

CATALOGO PRODOTTI 2019



VERSIONE 3

L'AZIENDA

Puntare all'eccellenza

Pioniere nel settore, Uniview è leader nel mercato della videosorveglianza IP. E' stata la prima azienda ad introdurre i sistemi di videosorveglianza IP in Cina. Terzo tra i produttori di videosorveglianza in Cina, nel 2016 Uniview ha raggiunto la settima posizione nel mercato globale (IHS Research)

Uniview ha una linea completa di prodotti per la videosorveglianza IP che include telecamere IP, NVR, Encoder, Decoder, Sistemi di Archiviazione, IPSAN, Switch Ethernet, Monitor offrendo così soluzioni per diversi mercati quali retail, edilizia, industria, scuole, edifici commerciali e residenziali, sorveglianza territoriale e cittadina etc.

Il nostro obiettivo è di diventare leader globale nel settore della sorveglianza, allo scopo di costruire un mondo più sicuro fornendo prodotti e servizi professionali, affidabili e all'avanguardia.

La nostra visione

- Diventare leader globale nel settore della videosorveglianza

Prodotti

- Telecamere IP, NVR, IP SAN, Encoder, Decoder, Tastiere, Switch, Monitor, Cavi di rete.



Telecamere di rete e NVR

Serie Easy	01
Serie Prime	13
Serie Pro	35

Archiviazione professionale

IP SAN	45
Hard Disk bay per IP SAN	46

Accessori

Staffe per telecamere IP	48
Decoder	52
Tastiera	53
Monitor	53
Switch	54
Cavi di rete	55





Telecamere IP e NVR

I prodotti della serie EASY sono i più indicati per le applicazioni entry level come gli impianti nei piccoli negozi. In questa serie troviamo le telecamere serie L, gli NVR serie B, i KIT PoE ultra 265 e le PTZ navigator. Tutti questi prodotti sono dotati di protocollo Ultra 265, tecnologia elaborata e distribuita da UNIVIEW. La serie EASY unisce un'eccellente qualità alla convenienza del prezzo. I prodotti non necessitano di configurazione e possono essere installati ovunque. L'ottimo rapporto qualità prezzo rende questi prodotti particolarmente indicati per piccoli impianti residenziali.





IPC2122LR3-PF40(60)M-D

- Ultra 265, fino al 95% di risparmio di banda
- Smart IR, vetro anti riflesso e distanza IR fino a 30m
- Supporto PoE, tolleranza $\pm 25\%$
- Materiale metallico, resistente all'acqua grado di protezione IP67



NVR301-04LB-P4

- Ultra 265, fino al 95% di risparmio di banda
- Auto installante, aggiornabile tramite cloud
- Silenzioso, non surriscalda
- Supporta il Long Range PoE

Tecnologia PixelSense

PixelSense è una nuova tecnologia sviluppata da UNIVIEW, che non basa più il passaggio giorno/notte su un sensore crepuscolare per evitare che una fonte luminosa durante le ore notturne possa portare la telecamera in modalità diurna. La tecnologia UNV PixelSense è più accurata. Rileva l'illuminazione della scena (RGB) grazie al sensore CCD e attiva il filtro per cambiare la modalità Giorno e Notte.

Tecnologia U-Code rinnovata

U-code è una compressione video sviluppata da UNIVIEW che riduce il bitrate fino al 90% per un risparmio di banda e spazio di archiviazione. Il funzionamento di questo protocollo prevede la separazione di oggetti in movimento e sfondi statici di un'immagine per regolarne dinamicamente il GOP mantenendo inalterata la qualità. Regola dinamicamente il frame rate del flusso video per ridurre il bitrate in uscita.

Facile da installare e usare

I prodotti della serie EASY sono aggiornabili con un click tramite cloud. Essendo plug and play, dopo l'installazione non necessitano di alcuna programmazione. La manutenzione è semplificata grazie alla possibilità di scaricare i file log di funzionamento con un click. Le telecamere di questa serie, inoltre, verificano periodicamente la presenza di una connessione di rete, riavviando il modulo IP interno in caso di malfunzionamento.

Affidabilità

Uniview è alla continua ricerca della qualità, a partire dall'affidabilità dei componenti, passando per i test e i controlli durante il processo di produzione. Tutte le schede elettroniche interne alla telecamera hanno uno spessore superiore ai 2mm per evitare la deformazione e il distacco dei componenti.

Telecamere dome PTZ navigator

Grazie ai motori passo-passo estremamente precisi e alla elevata velocità di rotazione, le telecamere dome Navigator PTZ si muovono in modo stabile e regolare. In questo modo il video risulterà fluido senza strappi. Fino a 1024 preset configurabili. Un riscaldatore interno evita gli accumuli di neve e la formazione di condensa.

Long distance PoE

Gli NVR della serie Easy supportano il long distance PoE. È possibile collegare le telecamere allo switch integrato ad una distanza fino a 250m.

Sistema di archiviazione UBS

Uniview a differenza degli altri produttori, utilizza il sistema di archiviazione brevettato UBS, appositamente pensato per il salvataggio di dati di sistemi di videocontrollo. Questa tecnologia, scrivendo direttamente sull'HARD DISK, migliora l'efficienza di I/O e usando il blocco e non il settore come unità minima, evita il rischio di perdita dei dati. Inoltre, il sistema di archiviazione UBS, supporta il roaming del disco e facilita la riproduzione rendendola più precisa.

Modello	IPC2122LR3-PF40(60)M-D	IPC322LR3-VSPF28(40)-D	IPC3612LR3-PF28(40)-D	IPC3232LR3-VSP-D	IPC3232LR3-VSPZ28-D
Aspetto					
Assi	3 Assi	2 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Fisso	Fisso	Fisso	Manuale	Motorizzato
Ottica	Focale: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 86.5°/55.4°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 95°~28.1°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 95°~28.1°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Streaming Video	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	N/A	N/A	N/A	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	N/A	N/A	√	√
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	IK10	N/A	IK10	IK10
Peso	0.37kg (0.81lb)	0.37kg (0.81lb)	0.3kg (0.44lb)	0.92kg (2.0lb)	0.92kg (2.0lb)
Assorbimento	Max 4.5W	Max 4.5W	Max 4.5W	Max 6.5W	Max 6.5W
Dimensioni (L × W × H)	167.3×62.9×62.7mm (6.6"×2.5"×2.5")	Ø109×81mm (Ø4.3"×3.2")	Ø118×96mm (Ø4.6"×3.8")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")

Modello	IPC2322LBR3-SP-D	IPC2322LBR3-SPZ28-D	IPC2124LR3-PF40(60)M-D	IPC324LR3-VSPF28(40)-D
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	2 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Manuale	Motorizzato	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 95°~28.1°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 95°~28.1°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 78.9°/49.9°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 104.4°/78.9°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A	N/A	N/A
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	2592×1520 20fps	2592×1520 20fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	N/A	N/A	N/A	N/A
Streaming Video	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	N/A	N/A
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A	√	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	IK10
Peso	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)	0.37kg (0.81lb)	0.35kg (0.77lb)
Assorbimento	Max 6.5W	Max 6.5W	Max 4W	Max 4W
Dimensioni (L × W × H)	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	167.3×62.9×62.7mm (6.6"×2.5"×2.5")	Ø109×81mm (Ø4.3"×3.2")

Modello	IPC3614LR3-PF28(40)-D		IPC3234LR3-VSP-D		IPC3234LR3-VSPZ28-D		IPC2324LBR3-SP-D	
Aspetto								
Assi	3 Assi		3 Assi		3 Assi		3 Assi	
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	
Sensore	1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS	
WDR	WDR Digitale		WDR Digitale		WDR Digitale		WDR Digitale	
Zoom	Fisso		Manuale		Motorizzato		Manuale	
Ottica	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H):104.4°/78.9°		Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 91°~27°		Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 91°~27°		Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 104.4°~25°	
Iris	Fisso		Fisso		Fisso		Fisso	
Illuminazione Minima	Colore: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	
IR	Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)	
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG	
Funzioni Smart	N/A		N/A		N/A		N/A	
Frame Rate	2592×1520 20 fps 2048×1520 20 fps; 1920×1080 20 fps		2592×1520 20 fps 2048×1520 20 fps 1920×1080 20 fps		2592×1520 20 fps 2048×1520 20 fps; 1920×1080 20 fps		2592×1520 20 fps 2048×1520 20 fps; 1920×1080 20 fps	
ROI (Region of Interest)	√		√		√		√	
9:16 Mod. Corridoio	N/A		N/A		N/A		N/A	
Streaming Video	Tripla stream		Tripla stream		Tripla stream		Tripla stream	
Zone di Privacy	√		√		√		√	
Audio I/O	N/A		N/A		N/A		N/A	
Allarmi I/O	N/A		N/A		N/A		N/A	
BNC	N/A		N/A		N/A		N/A	
Archiviazione Interna	N/A		MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB	
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet	
Tasto Reset	N/A		√		√		N/A	
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)		-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	
Grado di Protezione	IP67		IP67		IP67		IP67	
Antivandalo	N/A		IK10		IK10		N/A	
Peso	0.35kg (0.77lb)		0.92kg (2.0lb)		0.92kg (2.0lb)		1kg (2.2lb)	
Assorbimento	Max 4W		Max 6.0W		Max 6.3W		Max 6.5W	
Dimensioni (L × W × H)	Ø118×96mm (Ø4.6"×3.8")		Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")		Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")		253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	

Modello	IPC2324LBR3-SPZ28-D	IPC2125LR3-PF40(60)M-D	IPC325LR3-VSPF28(40)-D	IPC3615LR3-PF28(40)-D
Aspetto				
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	2 Assi	3 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/3"/4MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Motorizzato	Fisso	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 104.4°~25°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 79.7°/50.5°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 105.3°/79.7°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 105.3°/79.7°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino 30m (98ft)	Fino 30m (98ft)	Fino 30m (98ft)	Fino 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A	N/A	N/A
Frame Rate	2592×1520 20fps 2048×1520 20fps 1920×1080 20fps	2592×1944 20fps 2560×1440 25fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps	2592×1944 20fps 2560×1440 25fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps	2592×1944 20fps 2560×1440 25fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	N/A	N/A	N/A	N/A
Streaming Video	Triplo stream	Doppio stream	Doppio stream	Doppio stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	N/A	N/A	N/A
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	√	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% , PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	IK10	N/A
Peso	1kg (2.2lb)	0.37kg (0.81lb)	0.35kg (0.77lb)	0.35kg (0.77lb)
Assorbimento	Max 6.5W	Max 4W	Max 4W	Max 4W
Dimensioni (L × W × H)	253.4×86×71.7mm(9.98"×3.4"×2.8")	167.3×62.9×62.7mm (6.6"×2.5"×2.5")	Ø109×81mm (Ø4.3"×3.2")	Ø118×96 mm (Ø4.6"×3.8")

Modello	IPC2325LBR3-SP-D	IPC2325LBR3-SPZ28-D
Aspetto		
Assi	3 Assi	3 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Manuale	Motorizzato
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.8 Angolo di Visione (H): 105.3°~25.4°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.8 Angolo di Visione (H): 83.6°~31.5°
Iris	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A
Frame Rate	2592×1944 20fps 2560×1440 25fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps	2592×1944 20fps 2560×1440 25fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√
9:16 Mod. Corridoio	N/A	N/A
Video Streaming	Doppio stream	Doppio stream
Zone di Privacy	√	√
Audio I/O	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	N/A
BNC	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A
Peso	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)
Assorbimento	Max 7.0W	Max 7.0W
Dimensioni (L × W × H)	253.4×86×71.7mm(9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm(9.98"×3.4"×2.8")

Modello	IPC6322SR-X22P-C	IPC6322LR-X22-C
Aspetto		
Serie Prodotto	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	N/A	N/A
Sensore	1/2.9"/2MP/CMOS	1/2.9"/2MP/CMOS
Ottica	Focale: 5.2~ 114.4mm Iris: F1.5 Angolo di Visione (H): 54.40°~3.44°	Focale: 5.2~ 114.4mm Iris: F1.5 Angolo di Visione (H): 54.40°~3.44°
Zoom Ottico	22x	22x
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale
Iris	DC-Iris	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.01Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR
Pan Range	360°	360°
Pan Speed	0.1°/s ~ 300°/s	0.1°/s ~ 300°/s
Tilt Range	-15° ~ +90°	-15° ~ +90°
Tilt Speed	0.1° ~ 80°/s	0.1° ~ 80°/s
ROI (Region of Interest)	√	√
IR	Fino a 150m (492ft)	Fino a 150m (492ft)
Compressione Video	Ultra 265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream
BNC	N/A	N/A
Zone di Privacy	√	√
Patrol	√	√
Preset	1024	1024
Audio I/O	1 / 1	N/A
Allarmi I/O	1 / 1	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√
Alimentazione	DC 12V ±10% PoE (-P, PSE Richiesto)	DC 12V ±10%
Grado di Protezione	IP66	IP66
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Peso	3kg (6.6lb)	3kg (6.6lb)
Assorbimento	16 ~ 30W	16 ~ 30W
Dimensioni	Ø215×344mm (Ø8.5" x13.5")	Ø215×344mm (Ø8.5" x13.5")

Modello		NVR301-04LB	NVR301-08LB	NVR301-04B	NVR301-08B
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	4-ch	8-ch	4-ch	8-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	40Mbps	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Input Audio	N/A	N/A	N/A	N/A
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	1-ch RCA	1-ch RCA	1-ch RCA	1-ch RCA
	Banda in Uscita	40Mbps	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Decoding	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P
Archiviazione	HDD	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M
	PoE	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Altro	Alimentazione	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
	Assorbimento	≤3.2W (senza HDD)	≤3.2W (senza HDD)	≤3.2W (senza HDD)	≤3.2W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	205mm×205mm×42mm (8.1"×8.1"×1.7")	205mm×205mm×42mm (8.1"×8.1"×1.7")	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")
	Peso(senza HDD)	0.51kg	0.51kg	≤1kg	≤1kg

Modello		NVR301-04LB-P4	NVR301-08LB-P8	NVR301-04B-P4	NVR301-08B-P8
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	4-ch	8-ch	4-ch	8-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	40Mbps	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Input Audio	N/A	N/A	N/A	N/A
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Uscita	40Mbps	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Decoding	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P
Archiviazione	HDD	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M
	PoE	4 x PoE+	8 x PoE+	4 x PoE+	8 x PoE+
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Altro	Alimentazione	48V DC, 1.35A	52V DC, 1.8A	48V DC, 1.35A	52V DC, 1.8A
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)	≤5.55W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5.55W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	205mm×205mm×42mm (8.1"×8.1"×1.7")	270mm×205mm×42mm (10.6"×8.1"×1.7")	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")
	Peso(senza HDD)	0.64kg	≤1kg	≤1kg	≤1kg

Kit Poe

Modello	KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-D		KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40M-D		KIT/301-04B-P4/4*2122LR3-PF40M-D		KIT/301-08LB-P8/4*2122LR3-PF40M-D	
Aspetto								
Tipo	Kit Poe		Kit Poe		Kit Poe		Kit Poe	
Telecamere IP	4 * IPC2122LR3-PF40-D		4 * IPC2122LR3-PF40M-D		4 * IPC2122LR3-PF40M-D		4 * IPC2122LR3-PF40M-D	
NVR	1 * NVR301-04LB-P4		1 * NVR301-04LB-P4		1 * NVR301-04B-P4		1 * NVR301-08LB-P8	

Modello	KIT/301-08LB-P8/8*2122LR3-PF40M-D		KIT/301-04LB-P4/4*3612LR3-PF28-D		KIT/301-08LB-P8/4*3612LR3-PF28-D	
Aspetto						
Tipo	Kit Poe		Kit Poe		Kit Poe	
Telecamere IP	8 * IPC2122LR3-PF40M-D		4 * IPC3612LR3-PF28-D		4 * IPC3612LR3-PF28-D	
NVR	1 * NVR301-08LB-P8		1 * NVR301-04LB-P4		1 * NVR301-08LB-P8	

Kit WIFI

Modello

KIT/301-04LB-P4/4*322LR3-VSPF28-D

KIT/301-08LB-P8/4*322LR3-VSPF28-D

Aspetto





Tipo

Kit Poe

Kit Poe

Telecamere IP

4 * IPC322LR3-VSPF28-D

4 * IPC322LR3-VSPF28-D

NVR

1 * NVR301-04LB-P4

1 * NVR301-08LB-P8

Modello

KIT/301-04LB-W/4*2122SR3-F40W-D

KIT/301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D

Aspetto





Tipo

Kit WIFI

Kit WIFI

Telecamere IP

4 * IPC2122SR3-F40W-D

4 * IPC322SR3-VSF28W-D

NVR

1* NVR301-04LB-W

1* NVR301-04LB-W

Modello	IPC2122LR3-PF40-D	IPC2122LR3-PF40M-D	IPC3612LR3-PF28-D	IPC322LR3-VSPF28-D
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	2 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 4mm Iris: F2.0 Angolo di Visione: 86.5°/55.4°	Focale: 4mm Iris: F2.0 Angolo di Visione: 86.5°/55.4°	Focale: 2.8mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A	N/A	N/A
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	✓	✓	✓	✓
9:16 Mod. Corridoio	N/A	N/A	N/A	N/A
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	✓	✓	✓	✓
Audio I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	N/A	N/A	N/A	N/A
Interfaccia Network	10M\100M Base-TX Ethernet	10M\100M Base-TX Ethernet	10M\100M Base-TX Ethernet	10M\100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	✓	✓	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	IK10
Peso	0.37kg (0.81lb)	0.37kg (0.81lb)	0.2kg (0.44lb)	0.37kg (0.81lb)
Assorbimento	Max 4.5W	Max 4.5W	Max 4.5W	Max 4.5W
Dimensioni (L × W × H)	167.3×62.9×62.7mm (6.6"×2.5"×2.5")	167.3×62.9×62.7mm (6.6"×2.5"×2.5")	Ø118×96mm (Ø4.6"×3.8")	Ø109×81mm (Ø4.3"×3.2")

Modello	IPC322SR3-VSF28W-D	IPC2122SR3-F40W-D
Aspetto		
Assi	2 Assi	3 Assi
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale
Zoom	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 2.8mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 4mm Iris: F2.0 Angolo di Visione : 112.7°/86.5°
Iris	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colour: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR on	Colour: 0.01 Lux (F1.8 AGC ON) 0 Lux con IR on
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	N/A	N/A
Frame Rate	1920x1080 30fps	1920x1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√
Audio I/O	N/A	√
Allarmi I/O	N/A	N/A
Archiviazione Interna	√	√
Wireless	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Tasto Reset	N/A	√
Alimentazione	DC 12V ±25%	DC 12V ±25%
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67
Antivandalo	IK10	N/A
Peso	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)
Assorbimento	Max 5.5W	Max 6.4W
Dimensioni (L × W × H)	Ø108.5 × 81 mm (Ø4.28" × 3.2")	157.3 × 63 × 62.4 mm (6.2" × 2.5" × 2.5")

Modello Name		NVR301-04B-P4	NVR301-LB-P	NVR301-04LB-W
Aspetto				
Input Video/Audio	Input Video IP	4-ch	4-ch/8-ch	4-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Input Audio	N/A	N/A	N/A
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1
	VGA	1	1	1
	Output Audio	N/A	N/A	1-ch
	Banda in Uscita	40Mbps	40Mbps	40Mbps
	Decoding	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P	4-ch@720P 4-ch@1080P
Archiviazione	HDD	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M
	PoE	4 x PoE+	4/8 x PoE+	N/A
	Wi-Fi	N/A	N/A	2.4GHz/IEEE 802.11b/g/n
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	N/A	N/A	N/A
Altro	Alimentazione	48V DC, 1.35A	48V DC, 1.35A/52V DC, 1.8A	12V DC, 1.8A
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5.55W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")	205mm×205mm×42mm (8.1"×8.1"×1.7")/ 270mm×205mm×42mm (10.6"×8.1"×1.7")	205mm×205mm×42mm (8.1"×8.1"×1.7")
	Peso(senza HDD)	≤1kg	≤1kg	≤1kg



Telecamere IP e NVR

I prodotti Uniview della serie PRIME implementano le funzioni più avanzate permettendo prestazioni eccellenti. La serie PRIME contiene telecamere e NVR standard e avanzati che offrono una vasta gamma di funzioni intelligenti e analisi dei contenuti video abbinati a risoluzioni di alta qualità. Le risoluzioni video disponibili sono 2MP, 4MP, 5MP, 8MP a seconda della qualità video desiderata. L'analisi VCA implementata nei videoregistratori (rilevamento volti, rilevamento intrusione, rilevamento sfocature, ecc.) sono in grado di migliorare notevolmente l'efficienza della gestione dell'impianto. Pertanto, i prodotti della famiglia PRIME vengono comunemente utilizzati in edifici commerciali, parchi e applicazioni medio piccole per garantire la sicurezza in modo efficace.





IPC2222ER5-DUPF40(60)-C

- Sensore retroilluminato, luminosità F1.2
- Funzioni intelligenti: rilevazione viso, rilevazione intrusione, cambio scena, attraversamento linea, auto tracking, rilevazione sfocatura, interruzione audio.
- Illuminazione minima 0,0005Lux con immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità.
- 120dB true WDR
- Archiviazione interna su Micro SD fino a 128GB



IPC3635ER3-DUPZ



NVR308-64R-B

- Uscite video separate per visualizzare contemporaneamente riproduzione e immagini live
- Uscita video 4K per visualizzare le immagini col massimo dettaglio
- Registrazione video fino a 12MP
- La tecnologia RAID consente l'archiviazione ad alte prestazioni evitando il rischio di perdita dei dati



StarView Series

La tecnologia starview permette la visualizzazione nitida delle immagini con illuminazione scarsa fino a 0,0005Lux grazie anche al sensore BSI che rileva maggiore luminosità dalle immagini. L'esclusiva tecnologia ISP aiutare a produrre immagini senza sbavature in modalità Low Blur.

Funzioni Smart

Le telecamere della serie Prime Gestiscono tutte le funzioni intelligenti come l'attraversamento linea, intrusioni, rilevamento volti, interruzione audio, cambio di scena, manomissione, rilevazione sfocatura, conteggio persone, abbandono / rimozione di oggetti e auto tracking.

Adattabilità ambientale

Con adattabilità ambientale si intende l'insieme di funzioni che permettono ai dispositivi Uniview di funzionare correttamente in ogni tipo di installazione. Tra queste funzioni troviamo l'adattabilità alla rete che evita la perdita di pacchetti, l'adattabilità delle immagini a diverse scene (modalità Starlight per scarsa luminosità, auto WDR / HLC / Defog e Smart IR), e adattabilità climatica (riscaldamento automatico per evitare appannamenti e accumuli nevosi).

Più efficiente più affidabile

Le telecamere IP serie Prime supportano un range esteso di temperature di lavoro e di tensione di ingresso. Nelle telecamere dome IK10, il cavo FFC professionale fornisce una migliore resa EMC. L'algoritmo anti distorsione

dell'immagine viene utilizzato per tutte le telecamere con obiettivi grandangolari. Gli NVR della serie Prime hanno molte funzioni studiate per supermercati e centri commerciali, ad esempio le funzioni POS, Heat Map, e fisheye per facilitare il controllo nelle diverse attività. È stata introdotta l'architettura N + 1 per garantire la stabilità del servizio di archiviazione in caso di guasto del sistema.

Analisi neurale

Gli NVR della Serie Prime integrano un confronto facciale accurato e in tempo reale grazie alla Smart Bar, che è sviluppata grazie a un algoritmo di learning neural network. È studiato per l'identificazione delle persone in diversi scenari come edifici, comunità, parchi, catene di negozi, stazioni di servizio, supermercati ecc.

Modello	IPC2122SR3-PF40(60)-C	IPC2122SR3-APF40(60)-C	IPC2122SR3-UPF40(60)-C	IPC2222ER5-DUPF40(60)-C	IPC2222EBR5-HDUPF40/60
Aspetto			 STARVIEW	 STARVIEW	 STARVIEW
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	StarView	StarView	StarView
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	120dB WDR	120dB WDR	120dB True WDR
Zoom	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 80.8°/54.9°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 80.8°/54.9°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 78.7°/53.3°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 78.7°/53.3°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 78.7°/53.3°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR on
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 50m (164ft)	Fino a 50m (164ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 60fps(WDR OFF)
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	Built-in Mic	N/A	N/A	1 / 1
Allarmi I/O	N/A	1 / 1	N/A	N/A	1 / 1
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Archiviazione Interna	N/A	N/A	N/A	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	√	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)
Assorbimento	Max 6W	Max 6W	Max 6W	Max 9W	Max 7.5W
Dimensioni(L × W × H)	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")

Modello	IPC322SR3-VSPF28(40)-C	IPC322SR3-DVPF28(40)-C	IPC322ER3-DUVPF28(40)-C	IPC3612ER3-PF28(40)-C
Aspetto			 STARVIEW	
Assi	2 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	StarView	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.9"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.7"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	120dB WDR	120dB WDR	WDR Digitale
Zoom	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Ottica	Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 109.9°/80.8°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.005Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.003Lux (F2.0 AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	✓	✓	✓	✓
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	✓	✓	✓	✓
9:16 Mod. Corridoio	✓	✓	✓	✓
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	✓	✓	✓	✓
Audio I/O	N/A	2 / 1 (Stereo)	2 / 1 (Stereo)	N/A
Allarmi I/O	N/A	1 / 1	1 / 1	N/A
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicoSD, Fino a 128G	MicoSD, Fino a 128G	MicoSD, Fino a 128G	N/A
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	IK10	IK10	IK10	N/A
Peso	0.35kg (0.77lb)	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)	0.33 kg (0.73lb)
Assorbimento	Max 4W	Max 4W	Max 4W	Max 4.5W
Dimensioni(L × W × H)	Ø108.5×81mm (Ø4.28"×3.2")	Ø108.5×81mm (Ø4.28"×3.2")	Ø108.5×81mm (Ø4.28"×3.2")	Ø126×94mm (Ø5.0"×3.7")

Modello	IPC3612ER3-PF28(40)M-C	IPC312SR-VPF28(40)-C	IPC2322EBR5-P-C	IPC2322EBR5-DPZ28-C
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~90° Inclinazione: 0°~65° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/2MP/CMOS	1/2.9"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
WDR	WDR Digitale	WDR Digitale	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Fisso	Fisso	Manuale	Motorizzato
Ottica	Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 112.7°/86.5°	Focale: 2.8mm, 4.0mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 107.8°/82.0°	Focale: 2.8 ~ 12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 94.0° ~ 28°	Focale: 2.8 ~ 12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 94.0° ~ 28°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 15m (49ft)	Fino a 50m (164ft)	Fino a 50m (164ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	1 / 1 and Built-in Mic	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	N/A	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP66	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	IK10	N/A	N/A
Peso	0.45kg (0.99lb)	0.25kg (0.55lb)	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)
Assorbimento	Max 4.5W	Max 4.5W	Max 9W	Max 9W
Dimensioni(L × W × H)	Ø126×94mm (Ø5.0"×3.7")	Ø110×61mm (Ø4.3"×2.4")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")

Modello	IPC2322EBR5-HDUPZ	IPC2322EBR5-DUPZ-C	IPC3232ER-VS-C	IPC3232ER-DV-C
Aspetto		 STARVIEW		
Asse	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Starlight	StarView	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Motorizzato	Motorizzato	Manuale	Manuale
Ottica	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 121.36°~33.51°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 121.36°~33.51°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 94.0°~28°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 94.0°~28°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 50m (164ft)	Fino a 50m (164ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 60fps (WDR OFF)	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	N/A	1 / 1
Allarmi I/O	1 / 1	1 / 1	N/A	1 / 1
BNC	1	N/A	1	1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A	√	√
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	IK10	IK10
Peso	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)	0.92kg (2.0lb)	0.92kg (2.0lb)
Assorbimento	Max 10W	Max 10W	Max 7.2W	Max 7.2W
Dimensioni(L × W × H)	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")

Modello	IPC3232ER3-DVZ28-C	IPC3232ER3-DUVZ-C	IPC3632ER3-DPZ28-C	IPC3632ER3-DUPZ-C
Aspetto		 STARVIEW		 STARVIEW
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	StarView	Low-light	StarView
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 94.0°~28°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 121.36°~33.51°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 94.0°~28°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 121.36°~33.51°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	Built-in Mic	Built-in Mic
Allarmi I/O	1 / 1	1 / 1	N/A	N/A
BNC	1	1	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	√	√
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	IK10	IK10	N/A	N/A
Peso	0.92kg (2.0lb)	0.92kg (2.0lb)	0.67kg (1.48lb)	0.67kg (1.48lb)
Assorbimento	Max 7.2W	Max 8.7W	Max 8.16W	Max 8.16W
Dimensioni(L × W × H)	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø129×110mm (Ø5.08"×4.3")	Ø129×110mm (Ø5.08"×4.3")

Modello	IPC2124SR3-DPF36(60)	IPC2124SR3-APF40(60)	IPC2124ER3-DPF40(60)	IPC2224SR5-DPF40(60)-B
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS
WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR
Zoom	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Ottica	Focus: 3,6mm, 6mm Iris: F2.0 Angle of view(H): 86.4°/49.9°	Focus: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angle of view(H): 78.9°/49.9°	Focus: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angle of view(H): 78.9°/49.9°	Focus: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angle of view(H): 78.9°/49.9°
Iris	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Illuminazione Minima	Color: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR	Color: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR	Color: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR	Color: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR
IR	Up to 30m (98ft)	Up to 30m (98ft)	Up to 30m (98ft)	Up to 50m (164ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triple streams	Triple streams	Triple streams	Triple Streams
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	Built-in Mic	N/A	N/A
Allarmi I/O	N/A	1 / 1	N/A	N/A
BNC	N/A	N/A	N/A	N/A
Archiviazione Interna	N/A	N/A	MicroSD, up to 128GB	MicroSD, up to 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	√	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)	0.45kg (0.99lb)	1kg (2.2lb)
Assorbimento	Max 6W	Max 6W	Max 6.5W	Max 9W
Dimensioni(L × W × H)	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")

Modello	IPC324ER3-DVPF28(36)(60)		IPC3614SR3-DPF28(36)(60)		IPC3614SR3-DPF28(36)(60)M		IPC314SR-DVPF28(36)	
Aspetto								
Assi	3 Assi		3 Assi		3 Assi		3 Assi	
Serie Prodotto	Low-light		Low-light		Low-light		Low-light	
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~90° Inclinazione: 0°~65° Panoramica: 0°~360°	
Sensore	1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS	
WDR	120dB WDR		120dB WDR		120dB WDR		120dB WDR	
Zoom	Fisso		Fisso		Fisso		Fisso	
Ottica	Focale: 2.8mm, 3.6mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 104.4°/86.4°/49.9°		Focale: 2.8mm, 3.6mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 104.4°/76.5°/49.9°		Focale: 2.8mm, 3.6mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 104.4°/76.5°/49.9°		Focale: 2.8mm, 3.6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione (H): 104.4°/76.8°	
Iris	Fisso		Fisso		Fisso		Fisso	
Illuminazione Minima	Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	
IR	Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 15m (49ft)	
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG	
Funzioni Smart	√		√		√		√	
Frame Rate	2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps		2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps		2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps		2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps	
ROI (Region of Interest)	√		√		√		√	
9:16 Mod. Corridoio	√		√		√		√	
Video Streaming	Triplo stream		Triplo stream		Triplo stream		Triplo stream	
Zone di Privacy	√		√		√		√	
Audio I/O	2 / 1 (Stereo)		N/A		N/A		1 / 1 and Built-in Mic	
Allarmi I/O	1 / 1		N/A		N/A		N/A	
BNC	N/A		N/A		N/A		N/A	
Archiviazione Interna	MicoSD, Fino a 128G		N/A		N/A		MicroSD, fino a 128GB	
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet	
Tasto Reset	N/A		N/A		N/A		N/A	
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	
Temperatura di Utilizzo	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)		-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)		-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)		-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	
Grado di Protezione	IP67		IP67		IP67		IP66	
Antivandalo	IK10		N/A		N/A		IK10	
Peso	0.45kg (0.99lb)		0.33kg (0.73lb)		0.45kg (0.99lb)		0.25kg (0.55lb)	
Assorbimento	Max 5W		Max 5W		Max 5W		Max 4.5W	
Dimensioni(L × W × H)	Ø108.5x81mm (Ø4.28"x3.2")		Ø126x94mm (Ø5.0"x3.7")		Ø126x94mm (Ø5.0"x3.7")		Ø110x61mm (Ø4.3"x2.4")	

Modello	IPC814SR-DVSPF16	IPC814SR-DVPF16	IPC2324EBR-DP	IPC2324EBR-DPZ28
Aspetto				
Assi	N/A	N/A	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	N/A	N/A	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Fisso	Fisso	Manuale	Motorizzato
Ottica	Focale: 1.6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 180°	Focale: 1.6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 180°	Focale: 2.8 ~ 12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione(H): 91° ~ 27°	Focale: 2.8 ~ 12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione(H): 91.0° ~ 27°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 10m (33ft)	Fino a 10m (33ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	2560×1440 25fps	2560×1440 25fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	1 / 1 and Built-in Mic	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	N/A	1 / 1	1 / 1	1 / 1
BNC	1	1	1	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP66	IP66	IP67	IP67
Antivandalo	IK10	IK10	N/A	N/A
Peso	0.39kg(0.86lb)	0.39kg(0.86lb)	1kg (2.2lb)	1kg (2.2lb)
Assorbimento	Max 11W	Max 11W	Max 9W	Max 9W
Dimensioni(L × W × H)	Ø125×43.7mm (Ø4.9"×1.7")	Ø125×43.7mm (Ø4.9"×1.7")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")	253.4×86×71.7mm (9.98"×3.4"×2.8")

Modello	IPC3234SR-DV		IPC3634ER3-DPZ28		IPC2125SR3-ADUPF40(60)		IPC325ER3-DUVPF28(40)	
Aspetto					 		 	
Assi	3 Assi		3 Assi		3 Assi		3 Assi	
Serie Prodotto	Low-light		Low-light		StarView		StarView	
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~75° Panoramica: 0°~360°	
Sensore	1/3"/4MP/CMOS		1/3"/4MP/CMOS		1/2.7"/5MP/CMOS		1/2.7"/5MP/CMOS	
WDR	120dB WDR		120dB WDR		120dB WDR		120dB WDR	
Zoom	Manuale		Motorizzato		Fisso		Fisso	
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione (H): 91.0°~27°		Focale: 2.8~12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione (H): 91.0°~27°		Focale: 4mm, 6mm Iris: F1.6 Angolo di Visione(H): 79.7°/50.5°		Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 105.3°/79.7°	
Iris	Fisso		Fisso		Fisso		Fisso	
Illuminazione Minima	Colore: 0.005Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.005Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR on		Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	
IR	Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)		Fino a 30m (98ft)	
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG	
Funzioni Smart	√		√		√		√	
Frame Rate	2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps		2592 × 1520 20fps 2560 × 1440 25fps 2048 × 1520 30fps 1920 × 1080 30fps		2592×1944 20fps 2592×1944 25fps (WDR OFF) 2560×1440 30fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps		2592×1944 20fps 2592×1944 25fps (WDR OFF) 2560×1440 30fps 2048×1536 30fps 1920×1080 30fps	
ROI (Region of Interest)	√		√		√		√	
9:16 Mod. Corridoio	√		√		√		√	
Video Streaming	Triplo stream		Triplo stream		Triplo stream		Triplo stream	
Zone di Privacy	√		√		√		√	
Audio I/O	1 / 1		Built-in Mic		Built-in Mic		2 / 1 (Stereo)	
Allarmi I/O	1 / 1		N/A		N/A		1 / 1	
BNC	1		N/A		N/A		N/A	
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB		N/A		MicoSD, Fino a 128G	
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet	
Tasto Reset	√		√		√		N/A	
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)		-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)		-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	
Grado di Protezione	IP67		IP67		IP67		IP67	
Antivandalo	IK10		N/A		N/A		IK10	
Peso	0.92kg (2.0lb)		0.82kg (1.8lb)		0.45kg (0.99lb)		0.45kg (0.99lb)	
Assorbimento	Max 7.2W		Max 8.16W		Max 6W		Max 5W	
Dimensioni(L × W × H)	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")		Ø129×110mm (Ø5.08"×4.3")		157.3×62.4×63mm (6.2"×2.5"×2.5")		Ø108.5×81mm (Ø4.28"×3.2")	

Modello	IPC3615ER3-ADUPF28(40)M	IPC2325EBR5-DUPZ	IPC3235ER3-DUVZ	IPC3635ER3-DUPZ
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	StarView	StarView	StarView	StarView
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS	1/2.7"/5MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Fisso	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Ottica	Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 105.3°/79.7°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 93.38° ~ 28.56°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 93.38° ~ 28.56°	Focale: 2.7 ~ 13.5mm Iris: F1.2 Angolo di Visione(H): 93.38° ~ 28.56°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 50m (164ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	2592x1944 20fps 2592x1944 25fps (WDR OFF) 2560x1440 30fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps	2592x1944 20fps 2592x1944 25fps (WDR OFF) 2560x1440 30fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps	2592x1944 20fps 2592x1944 25fps (WDR OFF) 2560x1440 30fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps	2592x1944 20fps 2592x1944 25fps (WDR OFF) 2560x1440 30fps 2048x1536 30fps 1920x1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	Built-in Mic	1 / 1	1 / 1	Built-in Mic
Allarmi I/O	N/A	1 / 1	1 / 1	N/A
BNC	N/A	N/A	1	N/A
Archiviazione Interna	N/A	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A	√	√
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	IK10	N/A
Peso	0.45kg (0.99lb)	1kg (2.2lb)	0.92kg (2.0lb)	0.82kg (1.8lb)
Assorbimento	Max 5W	Max 10W	Max 8.7W	Max 8.16W
Dimensioni(L × W × H)	Ø126×94mm (Ø5.0"×3.7")	253.4×86.4×78.7mm (10.0"×3.4"×3.1")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø129×110mm (Ø5.08"×4.3")

Modello	IPC2128SR3-DPF40/60	IPC3618SR3-DPF40(28)	IPC2328SBR5-DPZ	IPC3238SR3-DVPZ
Aspetto				
Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/2.5"/8MP/CMOS	1/2.5"/8MP/CMOS	1/2"/8MP/CMOS	1/2"/8MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Fisso	Fisso	Motorizzato	Motorizzato
Ottica	Focale: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione(H): 91.6°/54.2°	Focale: 2.8mm, 4mm Iris: F2.0 Angolo di Visione(H): 118.1°/91.6°	Focale: 2.8 ~ 12mm Iris: F1.5 Angolo di Visione(H): 114.8° ~ 47.3°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.5 Angolo di Visione(H): 114.8° ~ 47.3°
Iris	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.05Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.05Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 50m (164ft)	Fino a 30m (98ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	3840×2160 15fps 2592x1944 30fps 2944x1656 30fps 2560x1440 30fps 1920×1080 30fps	3840×2160 15fps 2592x1944 30fps 2944x1656 30fps 2560x1440 30fps 1920×1080 30fps	3840×2160 15fps 2592x1944 30fps 2944x1656 30fps 2560x1440 30fps 1920×1080 30fps	3840×2160 15fps 2592x1944 30fps 2944x1656 30fps 2560x1440 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	√	√
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1
BNC	N/A	N/A	1	1
Archiviazione Interna	N/A	N/A	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	N/A	N/A	√
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)	-35 °C ~ 60 °C (-31°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	IK10
Peso	0.5kg (1.1lb)	0.45kg (0.99lb)	1kg (2.2lb)	0.92kg (2.0lb)
Assorbimento	Max 8W	Max 5.5W	Max 10W	Max 8W
Dimensioni(L × W × H)	191.3×72.6×70.9mm (7.5"×2.9"×2.8")	Ø126×94mm (Ø5.0"×3.7")	253.4×86.4×78.7mm (10.0"×3.4"×3.1")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")

Modello	IPC3638SR3-DPZ	IPC542E-DLC-C	IPC742SR9-PZ30-32G	IPC744SR5-PF40(60)-32G
Aspetto				
Assi	3 Assi	N/A	N/A	N/A
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	N/A	Inclinazione: 0°~±50° Panoramica: 0°~250°	Inclinazione: 0°~±50° Panoramica: 0°~250°
Sensore	1/2"/8MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/3"/4MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	WDR Digitale	120dB WDR
Zoom	Motorizzato	Manuale(No Zoom/Focale interface)	2X Zoom Ottico motorizzato 16X digital zoom	Fisso
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.5 Angolo di Visione(H): 114.8° ~ 47.3°	N/A	Focale: 3~6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione(H): 90.9°~51.5°	Focale: 4mm, 6mm Iris: F2.0 Angolo di Visione(H): 78.9°/49.9°
Iris	Fisso	DC-Iris/P-Iris	Fisso	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) B/W:0.0001Lux(F1.2, AGC ON)	Colore: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 30m (98ft)	N/A	Fino a 100m (328ft)	Fino a 50m (164ft)
Compressione Video	Ultra 265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	3840×2160 15fps 2592x1944 30fps 2944x1656 30fps 2560x1440 30fps 1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	2592×1520 20fps 2560×1440 25fps 2048×1520 30fps 1920×1080 30fps
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√	√	N/A	N/A
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
Audio I/O	Built-in Mic	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	N/A	2 / 1	2 / 1	2 / 1
BNC	N/A	1	N/A	N/A
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	Built-in 32 GB eMMC	Built-in 32 GB eMMC
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	N/A	N/A
Alimentazione	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	AC 24V ±10%, DC 12V ±10% PoE (IEEE802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3at)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3at)
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-20 C ~ 60 C (-4°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	N/A	IP66	IP66
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso	0.82kg (1.8lb)	0.48kg(1.1lb)	1.16kg(2.6lb)	1.16kg(2.6lb)
Assorbimento	Max 8.16W	Max 6.8W	Max 17.23W	Max 17.23W
Dimensioni(L × W × H)	Ø129×110mm (Ø5.08"×4.3")	151.5×71×65mm (6.0"×2.8"×2.6")	357×106×194mm (14.1"×4.2"×7.7")	357×106×194mm (14.1"×4.2"×7.7")

Modello	IPC6222ER-X20(P)-B	IPC6222ER-X30(P)-B
Aspetto		
Serie Prodotto	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	N/A	N/A
Sensore	1/2.8" / 2MP / CMOS	1/2.8" / 2MP / CMOS
Ottica	Focale: 5.2~104mm Iris: F1.5~F3.0 Angolo di Visione (H): 60.19°~3.0°	Focale: 4.5~135mm Iris: F1.5~F4.0 Angolo di Visione (H): 71.7°~2.4°
Zoom Ottico	20X	30X
WDR	120dB WDR	120dB WDR
Iris	DC-Iris	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR
Pan Range	360°	360°
Pan Speed	0.1°/s ~ 240°/s	0.1°/s ~ 240°/s
Tilt Range	-15° ~ 90°	-15° ~ 90°
Tilt Speed	0.1° ~ 160°/s	0.1° ~ 160°/s
ROI (Region of Interest)	√	√
IR	Fino a 150m (492ft)	Fino a 150m (492ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√
Frame Rate	1920 × 1080 30fps	1920 × 1080 30fps
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√
Patrol	√	√
Preset	1024	1024
Audio I/O	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	1 / 1	1 / 1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A	N/A
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%, PoE (-P, PSE Richiesto)	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%, PoE (-P, PSE Richiesto)
Grado di Protezione	IP66	IP66
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Peso	5.28kg (11.6lb)	5.28kg (11.6lb)
Assorbimento	9 ~ 42W	9 ~ 38W
Dimensioni	Ø227×359.4mm (Φ8.9" x 14.2")	Ø227×359.4mm (Φ8.9" x 14.2")

Modello	NVR201-04U	NVR201-08Q
Aspetto		
Input Video/Audio	Input Video IP	2-ch
	Input Video Analogico	4-ch
	Banda in Ingresso	40 Mbps
	Input Audio	4-ch, RCA
Output Video/Audio	HDMI	1
	VGA	1
	Output Audio	1-ch, RCA
	Banda in Uscita	40 Mbps
	Decoding	5-ch@1080P
Archiviazione	HDD	1 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M
	PoE	N/A
	Interfaccia Seriale	1 x RS485
	Interfaccia USB	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	N/A
Altro	Alimentazione	12V DC
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.5"×1.7")
	Peso(senza HDD)	≤1.12kg

Modello		NVR301-04S	NVR301-08S	NVR301-04E	NVR301-08E	NVR301-16E
Aspetto						
Input Video/Audio	Input Video IP	4-ch	8-ch	4-ch	8-ch	16-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	40 Mbps	48Mbps	40 Mbps	60 Mbps	80 Mbps
	Input Audio	N/A	N/A	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1-ch, RCA	1-ch, RCA	1-ch, RCA
	Banda in Uscita	48Mbps	48Mbps	64 Mbps	64 Mbps	80 Mbps
	Decoding	4-ch@1080P 1-ch@8MP	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	4-ch@1080P 1-ch@8MP	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP
Archiviazione	HDD	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA	1 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M
	PoE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	2 x USB2.0	2 x USB2.0	3 x USB2.0	3 x USB2.0	3 x USB2.0
	Allarmi I/O	N/A	N/A	4/1	4/1	4/1
Altro	Alimentazione	12V DC, 1.5A	12V DC, 1.5A	12V DC, 2A	12V DC, 2A	12V DC, 2A
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.5" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.5" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")
	Peso(senza HDD)	≤1kg	≤1kg	≤1.1kg	≤1.1kg	≤1.1kg

Modello		NVR301-04-P4	NVR301-08-P8	NVR301-16-P8	NVR301-04L-P4	NVR301-08L-P8	NVR301-16L-P8
Aspetto							
Input Video/Audio	Input Video IP	4-ch	8-ch	16-ch	4-ch	8-ch	16-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	40 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	40 Mbps	60 Mbps	60 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1	1	1
	Banda in Uscita	64 Mbps	64 Mbps	80 Mbps	64 Mbps	64 Mbps	80 Mbps
	Decoding	4-ch@1080P 1-ch@8MP	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	4-ch@1080P 1-ch@8MP	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP
Archiviazione	HDD	1 Interfaccia SATA	1 Interfaccia SATA	1 Interfaccia SATA	1 Interfaccia SATA	1 Interfaccia SATA	1 Interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 100M
	PoE	4 x PoE+	8 x PoE+	8 x PoE+	4 x PoE+	8 x PoE+	8 x PoE+
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	3 x USB2.0	3 x USB2.0	3 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	4/1	4/1	4/1	N/A	N/A	N/A
Altro	Alimentazione	48V DC, 1.25A	52V DC, 1.8A	52V DC, 1.8A	48V DC, 1.25A	52V DC, 1.8A	52V DC, 1.8A
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)	≤5W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")	260mm × 240mm × 44mm (10.2" × 9.4" × 1.7")	205mm × 205mm × 42mm (8.07" × 8.07" × 1.7")	270mm × 205mm × 42mm (10.6" × 8.1" × 1.7")	270mm × 205mm × 42mm (10.6" × 8.1" × 1.7")
	Peso(senza HDD)	≤0.98kg	≤1.03kg	≤1.03kg	≤0.59kg	≤0.68kg	≤0.68kg

Modello		NVR302-09S	NVR302-16S	NVR302-08S-P8	NVR302-16S-P8	NVR302-16S-P16
Aspetto						
Input Video/Audio	Input Video IP	8-ch	16-ch	8-ch	16-ch	16-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	90Mbps	112 Mbps	64 Mbps	112 Mbps	112 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1	1
	Banda in Uscita	72Mbps	96 Mbps	96 Mbps	96 Mbps	96 Mbps
	Decoding	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP	16-ch@D1 8-ch@720P 4-ch@1080P 1-ch@8MP
Archiviazione	HDD	2 interfaccia SATA	2 interfaccia SATA	2 interfaccia SATA	2 interfaccia SATA	2 interfaccia SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 100M	1 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M
	PoE	N/A	N/A	8 x PoE+	8 x PoE+	16 x PoE+
	Interfaccia Seriale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia USB	1 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0	2 x USB2.0
	Allarmi I/O	4/1	N/A	4/1	4/1	4/1
Altro	Alimentazione	12V DC, 2A	12V DC, 2A	52V DC, 2.5A	52V DC, 4.6A	52V DC, 4.6A
	Assorbimento	≤5W (senza HDD)	≤9W (senza HDD)	≤9W (senza HDD)	≤9W (senza HDD)	≤9W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")	380mm×315mm×49mm (15.0"×12.4"×1.9")	380mm×315mm×49mm (15.0"×12.4"×1.9")	380mm×315mm×49mm (15.0"×12.4"×1.9")	380mm×315mm×49mm (15.0"×12.4"×1.9")
	Peso(Senza HDD)	≤2.48kg	≤1.6kg	≤1kg	≤1kg	≤1kg

Modello		NVR302-09E-B	NVR302-16E-B	NVR302-08E-P8-B	NVR302-16E-P8-B
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	9-ch	16-ch	8-ch	16-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	90Mbps	160Mbps	80Mbps	160Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	1	1	1	1
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1
	Banda in Uscita	180Mbps	320Mbps	160 Mbps	320 Mbps
	Decoding	16-ch@1080P 4-ch@8MP	16-ch@1080P 4-ch@8MP	8-ch@1080P 4-ch@8MP	16-ch@1080P 4-ch@8MP
Archiviazione	HDD	2 SATA interface	2 SATA interface	2 Interfacce SATA	2 Interfacce SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M
	PoE	N/A	N/A	8 x PoE+	8 x PoE+
	Interfaccia Seriale	1 x RS-485	1 x RS-485	N/A	N/A
	Interfaccia USB	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	1 x USB2.0 1 x USB3.0	1 x USB2.0 1 x USB3.0
	Allarmi I/O	8/2	8/2	4/1	4/1
Altro	Alimentazione	12V DC,3.3A	12V DC,3.3A	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
	Assorbimento	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")
	Peso(senza HDD)	≤2.48kg	≤2.48kg	≤2.48kg	≤2.48kg

Modello		NVR302-16E-P16-B	NVR304-16E-B	NVR304-32E-B	NVR304-16EP-B
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	16-ch	16-ch	32-ch	16-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	160Mbps	160Mbps	320 Mbps	160 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	1	2	2	2
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1
	Banda in Uscita	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Decoding	16-ch@1080P 4-ch@8MP	16-ch@1080P 4-ch@8MP	32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	16-ch@1080P 4-ch@8MP
Archiviazione	HDD	2 Interfacce SATA	4 Interfacce SATA	4 Interfacce SATA	4 Interfacce SATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	1 x RJ45 1000M
	PoE	16 x PoE+	N/A	N/A	16 x PoE+
	Interfaccia Seriale	N/A	1 x RS-485	1 x RS-485	1 x RS-485
	Interfaccia USB	1 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0
	Allarmi I/O	4/1	16/4	16/4	16/4
Altro	Alimentazione	100 ~ 240V AC	12V DC, 5A	12V DC, 5A	100 ~ 240V AC
	Assorbimento	≤20W (senza HDD)	≤12W (senza HDD)	≤12W (senza HDD)	≤12W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	380mm×315mm×46mm (15.0"×12.4"×1.8")	440mm×344mm×44mm (17.3"×13.5"×1.7")	440mm×344mm×44mm (17.3"×13.5"×1.7")	442mm×425mm×86mm (17.4"×16.7"×3.4")
	Peso(senza HDD)	≤2.48kg	≤3.2kg	≤3.2kg	≤5.2kg

Modello		NVR304-32EP-B	NVR308-16E-B	NVR308-32E-B	NVR308-64E-B
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	32-ch	16-ch	32-ch	64-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	320 Mbps	160 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	2	2	2	2
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1
	Banda in Uscita	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Decoding	32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	16-ch@1080P 4-ch@8MP	32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	64-ch@D1 32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP
Archiviazione	HDD	4 Interfacce SATA	8 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	8 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	8 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	1 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M
	PoE	16 x PoE+	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia Seriale	1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485
	Interfaccia USB	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0
	Allarmi I/O	16/4	16/4	16/4	16/4
Altro	Alimentazione	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
	Assorbimento	≤12W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	442mm×425mm×86mm (17.4"×16.7"×3.4")	442mm×425mm×86mm (17.4"×16.7"×3.4")	442mm×425mm×86mm (17.4"×16.7"×3.4")	442mm×425mm×86mm (17.4"×16.7"×3.4")
	Peso(senza HDD)	≤5.2kg	≤5.2kg	≤5.2kg	≤5.2kg

Modello		NVR308-32R-B	NVR308-64R-B	NVR316-32R-B	NVR316-64R-B
Aspetto					
Input Video/Audio	Input Video IP	32-ch	64-ch	32-ch	64-ch
	Input Video Analogico	N/A	N/A	N/A	N/A
	Banda in Ingresso	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	2	2	2	2
	VGA	1	1	1	1
	Output Audio	1	1	1	1
	Banda in Uscita	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Decoding	32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	64-ch@D1 32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP	64-ch@D1 32-ch@720P 16-ch@1080P 4-ch@8MP
Archiviazione	Hot Swap HDD	8 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	8 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	16 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	16 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA
Interfacce Esterne	Interfaccia Network	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M	2 x RJ45 1000M
	PoE	N/A	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia Seriale	1 x RS-232 1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485	1 x RS-232 1 x RS-485
	Interfaccia USB	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0	2 x USB2.0 1 x USB3.0
	Allarmi I/O	16/4	16/4	16/10	16/10
Altro	Alimentazione	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
	Assorbimento	≤20W (senza HDD)	≤20W (senza HDD)	≤23W (senza HDD)	≤23W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	442mm×531mm×86mm (17.4"×20.9"×3.4")	442mm×531mm×86mm (17.4"×20.9"×3.4")	477.1mm×481.6mm×130.5mm (18.78"×18.96"×5.14")	477.1mm×481.6mm×130.5mm (18.78"×18.96"×5.14")
	Peso(senza HDD)	≤7.8kg	≤7.8kg	≤8.19kg	≤8.19kg



Telecamere di rete e NVR

La serie UNV PRO è nata con una tecnologia ultra smart ed offre all'utente un'esperienza superiore. Dotata di funzioni intelligenti smart function, è pensata per installazioni che richiedono particolari prestazioni. Oltre alle straordinarie prestazioni delle telecamere, la serie UNV PRO comprende anche degli NVR dotati di eccellenti capacità di registrazione e decodifica unite a un hardware professionale. I prodotti della serie UNV PRO sono la migliore soluzione per le applicazioni aziendali e per grandi progetti.





IPC6852SR-X38UG

- Minima illuminazione (0,001 Lux) tecnologia starlight
- Distanza IR fino a 250m grazie agli smart IR e al vetro ottico
- Controllo intelligente della temperatura per la rimozione della neve e della condensa
- Funzioni ultra-intelligenti: LPR, LPD, auto tracking



Unicorn

- Dispositivo con funzione di controllo, registrazione e codifica di telecamere IP, NVR, encoder, decoder, tastiere IP, dispositivi cloud, centrali di allarme e sistemi per il controllo accessi.
- Ideale per sistemi di videosorveglianza con 1000-2000 telecamere tipici di edifici residenziali, grattacieli o centri commerciali.
- L'architettura master-slave e gli slot frontali degli HARD DISK lo rendono facilmente espandibile.

Serie StarView+

Le telecamere della serie StarView+ montano un sensore SONY 1/1,8" abbinato ad un obiettivo con un IRIS capace di un'ampia apertura. In questa serie troviamo le telecamere box, le bullet 22X, le speed dome 22X/38X e le telecamere bullet/dome varifocal 4X; tutte telecamere adatte per grandi installazioni come aeroporti, centri commerciali, autostrade, impianti cittadini, ecc.

Serie 4K

La serie 4K comprende telecamere box, bullet/dome 4X, telecamere speed dome 22X a 30fps. La risoluzione 4K, oltre a rendere l'immagine incredibilmente nitida, permette di ottenere un elevato grado di dettaglio in caso di ingrandimento con zoom digitale. Abilitando la tecnologia U-code elaborata da UNIVIEW, le telecamere 4K manterranno la loro elevata risoluzione senza occupare banda riducendo il bitrate fino al 90%.

Prestazioni di alto livello

Gli NVR della serie PRO supportano uscite video indipendenti e schede di decodifica che permettono le funzioni videowall e divisione schermo. Le interfacce mini-SAS dedicate possono essere usate per collegare HARD DISK BAY esterni in modo da poter raddoppiare o triplicare la capacità di archiviazione. Il server VMS UNICORN può gestire fino a 2000 canali video.

Leader nell'affidabilità

Gli NVR della serie pro supportano il failover carrier-class 1:1. Uniview fornisce una soluzione affidabile per mantenere l'integrità dei dati. Gli NVR supportano il RAID di livello industriale, ad esempio RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Modello	IPC562E-DUG	IPC262EBR9-HDUPZ	IPC262ER9-DUZ	IPC262EFW-DUZ	IPC262ER9-X10DU
Aspetto					
Asse	N/A	3 Asse	3 Asse	3 Asse	3 Asse
Serie Prodotto	StarView ⁺ / Optical defog	StarView ⁺	StarView ⁺	StarView ⁺	StarView ⁺
Regolazione Angolo	N/A	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°
Sensore	1/1.8"/2MP/CMOS	1/1.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Zoom	Motor Zoom/Focale	4X Zoom Ottico	4X Zoom Ottico	4X Zoom Ottico	10X Zoom Ottico
Ottica	N/A	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.5 Angolo di Visione: 87.5°~31.2°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione: 105°~33°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione: 105°~33°	Focale: 4.7~47mm Iris: F1.6~3.0 Angolo di Visione: 65°~9°
Iris	DC-Iris/P-Iris	DC-Iris	Fisso	Fisso	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON)	Colore: 0.0005Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
IR	N/A	Fino a 100m (295ft)	Fino a 100m (328ft)	IR Fino a 50m (164ft), White Light Fino a 10m(33ft) con PIR Alarm	Fino a 100m (328ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	✓	✓	✓	✓	✓
Frame Rate	1920×1080 60fps	1920×1080 60fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps	1920×1080 30fps
ROI(Region of Interest)	✓	✓	✓	✓	✓
9:16 Mod. Corridoio	✓	✓	✓	✓	✓
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	✓	✓	✓	✓	✓
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
BNC	1	1	1	1	1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet 100M/1000M SFP	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3af)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3af)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3at)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3at)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3at)
Temperatura di Utilizzo	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	N/A	IP67	IP67	IP67	IP67
Antivandalo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peso	0.48kg (1.1lb)	1.65kg (3.6lb)	1.65kg (3.6lb)	1.65kg (3.6lb)	1.65kg (3.6lb)
Assorbimento	Max 6.8W	Max 13.7W	Max 13.7W	Max 13.7W	Max 13.7W
Dimensioni(L × W × H)	151.5×71×65mm (6.0"×2.8"×2.6")	305.5×104.1×97.3mm (12.0"×4.1"×3.8")	305.5×104.1×97.3mm (12.0"×4.1"×3.8")	305.5×104.1×97.3mm (12.0"×4.1"×3.8")	305.5×104.1×97.3mm (12.0"×4.1"×3.8")

Modello	IPC252ERA-X22DUG / IPC252ERA-X22DUP		IPC3232ER3-DUVZ	IPC3232ER3-HDUVZ	IPC568E-G
Aspetto	 STARVIEW+		 STARVIEW+	 STARVIEW+	 4K
Asse	3 Asse		3 Asse	3 Asse	N/A
Serie Prodotto	StarView+		StarView+	StarView+	Low-light / Optical defog
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°		Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	N/A
Sensore	1/1.8"/2MP/CMOS		1/2.8"/2MP/CMOS	1/1.8"/2MP/CMOS	1/1.7"/12MP/CMOS
WDR	120dB WDR		120dB WDR	120dB WDR	WDR Digitale
Zoom	22X Zoom Ottico		4X Zoom Ottico	4X Zoom Ottico	Motor Zoom/Focale
Ottica	Focale: 6.5~143mm, Iris: F1.5~F3.4 Angolo di Visione: 59°~3°		Focale: 2.8~12mm Iris: F1.4 Angolo di Visione (H): 105.0°~33°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.5 Angolo di Visione : 87.5°~31.2°	N/A
Iris	DC-Iris		Fisso	Fisso	DC-Iris/P-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.0005Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.001 Lux (F1.4, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.005Lux (F1.2, AGC ON) B/W:0.03Lux (F1.2, AGC ON)
IR	Fino a 200m (656ft)		Fino a 30m (98ft)	Fino a 30m (98ft)	N/A
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√		√	√	√
Frame Rate	1920×1080 60fps		1920×1080 30fps	1920×1080 60fps	4000×3000 20fps 3840×2160 30fps 1920×1080 30fps
ROI(Region of Interest)	√		√	√	√
9:16 Mod. Corridoio	√		√	√	√
Video Streaming	Tripla stream		Tripla stream	Tripla stream	Tripla stream
Zone di Privacy	√		√	√	√
Audio I/O	1 / 1		1 / 1	2 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	2 / 1		1 / 1	1 / 1	2 / 1
BNC	1		1	1	1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, Fino a 256GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet -G: 100M/1000M SFP		10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet 100M/1000M SFP
Tasto Reset	√		√	√	√
Alimentazione	AC 24V ±25% -P: PoE (IEEE 802.3at)		DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3af)	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67		IP67	IP67	N/A
Antivandalo	N/A		IK10	IK10	N/A
Peso	3.7kg (8.2lb)		0.92kg (2.0lb)	0.84kg (1.85lb)	0.48kg (1.1lb)
Assorbimento	Max 21W		Max 7.2W	Max 9W	Max 9.5W
Dimensioni(L × W × H)	396.5×137×112mm (15.6"×5.4"×4.4")		Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	151.5×71×65mm (6.0"×2.8"×2.6")

Modello	IPC268ER9-DZ	IPC3238ER3-DVZ	IPC868ER-VF18-B
Aspetto			
Aspetto	4K	4K	4K
Asso	3 Assi	3 Assi	3 Assi
Serie Prodotto	Low-light	Low-light	Low-light
Regolazione Angolo	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~90° Panoramica: 0°~360°	Rotazione: 0°~360° Inclinazione: 0°~80° Panoramica: 0°~360°	N/A
Sensor	1/2.5"/8MP/CMOS	1/2.5"/8MP/CMOS	1/1.7"/12MP/CMOS
WDR	120dB WDR	120dB WDR	WDR Digitale
Zoom	4X Zoom Ottico	4X Zoom Ottico	Fisso
Ottica	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione: 79.6°~34.9°	Focale: 2.8~12mm Iris: F1.6 Angolo di Visione (H): 79.6°~34.9°	Focale: 1.8mm Iris: F2.4 Angolo di Visione (H): 360°
Iris	DC-Iris	DC-Iris	Fisso
Illuminazione Minima	Colore: 0.02Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.02Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.05Lux (F2.4, AGC ON) 0Lux con IR
IR	Fino a 100m (328ft)	Fino a 30m (98ft)	Fino a 10 m (33ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	✓	✓	✓
Frame Rate	3840×2160 30fps 1920×1080 30fps	3840×2160 30fps 1920×1080 30fps	4000×3000 15fps 3000×3000 15fps 2560×2560 25fps
ROI(Region of Interest)	✓	✓	✓
9:16 Mod. Corridoio	✓	✓	✓
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	8 Streams (1 fisheye view (Triplo stream), 1 panoramic view, 4 PTZ View)
Zone di Privacy	✓	✓	✓
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	1 / 1 and 1 built-in Mic, 1 built-in Speaker
Allarmi I/O	2 / 1	1 / 1	2 / 1
BNC	1	1	1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	✓	✓	✓
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 12V ±25% PoE (IEEE802.3at)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)	DC 12V ±25% PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
Grado di Protezione	IP67	IP67	IP66
Antivandalo	IK10	IK10	IK10
Peso	1.65kg (3.6lb)	0.92kg (2.0lb)	0.5kg (1.1lb)
Assorbimento	Max 13.7W	Max 8.7W	Max 9.6W
Dimensioni(L × W × H)	305.5×104.1×97.3mm (12.0"×4.1"×3.8")	Ø148×111.3mm (Ø5.8"×4.4")	Ø149×51.5mm (Ø5.9"×2.0")

Modello	IPC6222EI-X22UP-C
Aspetto	
Aspetto	STARVIEW+
Serie Prodotto	StarView+
Regolazione Angolo	N/A
Sensor	1/2.8"/2MP/CMOS
Ottica	Focale: 5.2~114.4mm Iris: F1.5~F3.0 Angolo di Visione (H): 55.93°~3.52°
Zoom Ottico	22X
WDR	120dB WDR
Iris	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.5, AGC ON)
Pan Range	360°
Pan Speed	0.1°/s ~ 400°/s
Tilt Range	-18° ~ 90°
Tilt Speed	0.1°/s ~ 240°/s
ROI (Region of Interest)	✓
IR	N/A
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	✓
Frame Rate	1920×1080 30fps
Video Streaming	Triplo stream
Zone di Privacy	✓
BNC	1
Patrol	✓
Preset	1024
Audio I/O	1 / 1
Allarmi I/O	2 / 1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	N/A
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 24V ±25% PoE (IEEE 802.3at)
Grado di Protezione	IP65
Temperatura di Utilizzo	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Peso	3.5kg (7.7lb)
Assorbimento	Max 8 ~ 20W
Dimensioni	Ø195×263mm (Ø7.7"×10.4")

Modello	IPC6222E-X33UP	IPC6252SR-X22U/ IPC6252SR-X22UG	IPC6252SFW-X22U	IPC6252SR-X33U
Aspetto				
	STARVIEW ⁺	STARVIEW ⁺	STARVIEW ⁺	STARVIEW ⁺
Serie Prodotto	StarView ⁺	StarView ⁺	StarView ⁺	StarView ⁺
Regolazione Angolo	N/A	N/A	N/A	N/A
Sensor	1/2.8"/2MP/CMOS	1/1.8"/2MP/CMOS	1/1.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
Ottica	Focale: 4.5~148.5mm Iris: F1.5~F4.0 Angolo di Visione (H): 62.67°~2.82°	Focale: 6.5~143mm Iris: F1.5~F3.4 Angolo di Visione (H): 57.24°~3.29°	Focale: 6.5~143mm Iris: F1.5~F3.4 Angolo di Visione (H): 57.24°~3.29°	Focale: 4.5~148.5mm Iris: F1.6~F5.3 Angolo di Visione (H): 62.67°~2.82°
Zoom Ottico	33X	22X	22X	33X
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Iris	DC-Iris	DC-Iris	DC-Iris	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.5, AGC ON)	Colore: 0.0005Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR on	Colore: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR
Pan Range	360°	360°	360°	360°
Pan Speed	0.1°/s ~ 400°/s	0.1°/s ~ 240°/s	0.1°/s ~ 240°/s	0.1°/s ~ 240°/s
Tilt Range	1° ~ 90°	-15° ~ 90°	-15° ~ 90°	-15° ~ 90°
Tilt Speed	0.1°/s ~ 240°/s	0.1° ~ 160°/s	0.1° ~ 160°/s	0.1° ~ 160°/s
ROI (Region of Interest)	√	√	√	√
IR	N/A	Fino a 200m (656ft)	<30m white light 30~200m IR	Fino a 200m (656ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 30fps	1920×1080 60fps	1920×1080 60fps	1920×1080 60fps
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√	√
BNC	1	1	1	1
Patrol	√	√	√	√
Preset	1024	1024	1024	1024
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet -G: 100M/1000M SFP	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	√	√
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 24V ±25% PoE (IEEE 802.3at)	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%
Grado di Protezione	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperatura di Utilizzo	-30°C ~ 70°C (-31°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Peso	4.2kg (9.26lb)	5.5kg (12.1lb)	5.4kg (11.9lb)	5.5kg (12.1lb)
Assorbimento	Max 16W	11 ~47W	12 ~ 46W	11 ~47W
Dimensioni	Ø218×298mm (Ø8.6"×11.7")	Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")	Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")	Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")

Modello	IPC6252SL-X33UP	IPC6852SR-X38UG	IPC6852SR-X44U
Aspetto			
	STARVIEW ⁺	STARVIEW ⁺	STARVIEW ⁺
Serie Prodotto	StarView ⁺ Laser	StarView ⁺	StarView ⁺
Regolazione Angolo	N/A	N/A	N/A
Sensore	1/2.8"/2MP/CMOS	1/1.8"/2MP/CMOS	1/2.8"/2MP/CMOS
Ottica	Focale: 4.5~148.5mm Iris: F1.6~F5.3 Angolo di Visione (H): 62.67°~2.82°	Focale: 5.7~216.6mm Iris: F1.5~F4.5 Angolo di Visione (H): 58.4°~2.08°	Focale: 5~220mm Iris: F1.2~F3.5 Angolo di Visione (H): 60.62°~1.83°
Zoom Ottico	33X	38X	44X
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Iris	DC-Iris	DC-Iris	DC-Iris
Illuminazione Minima	Colore: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.0005Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	Colore: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR
Pan Range	360°	360°	360°
Pan Speed	0.1°/s ~ 240°/s	0.1°/s ~ 240°/s	0.1°/s ~ 240°/s
Tilt Range	-15° ~ 90°	-20° ~ 90°	-15° ~ 90°
Tilt Speed	0.1° ~ 160°/s	0.1° ~ 160°/s	0.1° ~ 160°/s
ROI (Region of Interest)	√	√	√
IR	VF laser, Fino a 500m (1640ft)	Fino a 250m (820ft)	Fino a 250m (820ft)
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG	Ultra265, H.264, MJPEG
Funzioni Smart	√	√	√
Frame Rate	1920×1080 60fps	1920×1080 60fps	1920×1080 60fps
Video Streaming	Triplo stream	Triplo stream	Triplo stream
Zone di Privacy	√	√	√
BNC	N/A	1	1
Patrol	√	√	√
Preset	1024	1024	1024
Audio I/O	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Allarmi I/O	1 / 1	2 / 1	2 / 1
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB	MicroSD, fino a 128GB
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet	10M/100M Base-TX Ethernet
Tasto Reset	√	√	√
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 24V ±25% PoE (-P, PSE Richiesto)	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%
Grado di Protezione	IP66	IP66	IP66
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Peso	5.6kg (12.3lb)	9.69kg (21.4lb)	9.69kg (21.4lb)
Assorbimento	8~47W	16 ~51W	16 ~56W
Dimensioni	Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")	Ø270×496.7mm (Ø10.6"×19.6")	Ø270×496.7mm (Ø10.6"×19.6")

Modello	IPC6253SR-X33		IPC6258SR-X22P		IPC6858SR-X22	
Aspetto	 STARVIEW+		 4K		 4K	
Serie Prodotto	StarView+		Low-light		Low-light	
Regolazione Angolo	N/A		N/A		N/A	
Sensore	1/2.8"/3MP/CMOS		1/1.7"/12MP/CMOS		1/1.7"/12MP/CMOS	
Ottica	Focale: 4.5~148.5mm Iris: F1.6~F5.3 Angolo di Visione (H): 58.73°~2.95°		Focale: 6.5~143mm Iris: F1.5~F3.4 Angolo di Visione (H): 56.69°~3.19°		Focale: 6.5~143mm Iris: F1.5~F3.4 Angolo di Visione (H): 56.69°~3.19°	
Zoom Ottico	33X		22X		22X	
WDR	120dB WDR		WDR Digitale		WDR Digitale	
Iris	DC-Iris		DC-Iris		DC-Iris	
Illuminazione Minima	Colore: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.01Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR		Colore: 0.01Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux con IR	
Pan Range	360°		360°		360°	
Pan Speed	0.1°/s ~ 240°/s		0.1°/s ~ 240°/s		0.1°/s ~ 240°/s	
Tilt Range	-15° ~ 90°		-15° ~ 90°		-15° ~ 90°	
Tilt Speed	0.1° ~ 160°/s		0.1° ~ 160°/s		0.1° ~ 160°/s	
ROI (Region of Interest)	√		√		√	
IR	Fino a 200m (656ft)		Fino a 200m (656ft)		Fino a 250m (820ft)	
Compressione Video	Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG		Ultra265, H.264, MJPEG	
Funzioni Smart	√		√		√	
Frame Rate	2048×1536 30fps		4000×3000 20fps 3840×2160 30fps 1920×1080 30fps		4000×3000 20fps 3840×2160 30fps 1920×1080 30fps	
Video Streaming	Tripla stream		Tripla stream		Tripla stream	
Zone di Privacy	√		√		√	
BNC	1		N/A		1	
Patrol	√		√		√	
Preset	1024		1024		1024	
Audio I/O	1 / 1		1 / 1		1 / 1	
Allarmi I/O	2 / 1		2 / 1		2 / 1	
Archiviazione Interna	MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB		MicroSD, fino a 128GB	
Interfaccia Network	10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet		10M/100M Base-TX Ethernet	
Tasto Reset	√		√		√	
Alimentazione	AC 24V ±25%, DC 24V ±25%		AC 24V ±25%, DC 24V ±25% PoE (-P, PSE Richiesto)		AC 24V ±25%, DC 24V ±25%	
Grado di Protezione	IP66		IP66		IP66	
Temperatura di Utilizzo	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Peso	5.5kg (12.1lb)		5.5kg (12.1lb)		9.69kg (21.4lb)	
Assorbimento	11 ~ 47W		8 ~ 52.5W		16 ~ 56W	
Dimensioni	Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")		Ø227×359.4mm (Ø8.9"×14.2")		Ø270×496.7mm (Ø10.6"×19.6")	

Modello		NVR516-64	NVR516-128	Unicorn
Aspetto				
Input Video/Audio	Input Video IP	64-ch	128-ch	2000-ch
	Banda in Ingresso	384 Mbps	512 Mbps	512 Mbps
	Input Audio	1-ch	1-ch	1-ch
Output Video/Audio	HDMI	2	2	2
	VGA	1	1	1
	Output Audio	1	1	1
	Banda in Uscita	384 Mbps	384 Mbps	384 Mbps
	Decoding	64-ch@D1 36-ch@720P 18-ch@1080P 9-ch@4MP 4-ch@4K	64-ch@D1 36-ch@720P 18-ch@1080P 9-ch@4MP 4-ch@4K	64-ch@D1 36-ch@720P 18-ch@1080P 9-ch@4MP 4-ch@4K
Archiviazione	Hot Swap HDD	16 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	16 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA	16 Interfacce SATA (RAID) 1 Interfaccia eSATA
Interfacce Esterne	Interfacce di rete	4 x RJ45 1000M 2 x RJ45 1000M SFP	4 x RJ45 1000M 2 x RJ45 1000M SFP	4 x RJ45 1000M 2 x RJ45 1000M SFP
	PoE	N/A	N/A	N/A
	Interfaccia Seriale	1 x RS232 1 x RS485	1 x RS232 1 x RS485	1 x RS232 1 x RS485
	Interfaccia USB	4 x USB3.0	4 x USB3.0	4 x USB3.0
	Allarmi I/O	24/8	24/8	24/8
Altro	Alimentazione	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
	Assorbimento	≤50W (senza HDD)	≤50W (senza HDD)	≤50W (senza HDD)
	Temperatura di Utilizzo	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 10% ~ 90% RH
	Dimensioni(W×D×H)	482mm×477mm×131mm (19.0"×18.8"×5.1")	482mm×477mm×131mm (19.0"×18.8"×5.1")	482mm×477mm×131mm (19.0"×18.8"×5.1")
	Peso(senza HDD)	≤14.5kg	≤14.5kg	≤14.5kg
	Scheda di codifica	FB-HDMI4-C-NB FB-HDMI6-C-NB	FB-HDMI4-C-NB FB-HDMI6-C-NB	FB-HDMI4-C-NB FB-HDMI6-C-NB
	Hard Disk Bay	DEU1008-IN/DEU1016	DEU1008-IN/DEU1016	DEU1008-IN/DEU1016

Modello	DEU1008	DEU1016
Aspetto		
Video Input	N/A	N/A
Interfaccia Network	N/A	N/A
Interfacce di espansione	1 mini SAS	1 mini SAS
Interfaccia USB	N/A	N/A
RAID	N/A	N/A
Protocollo	N/A	N/A
Controller	Singolo	Singolo
HDD	8 HDDs	16 HDDs
Reliability	Spinup Disco separato Protezione da Sovratensioni Protezione da Sovraccarico Ridondanza, Alimentatore, Batterie, Ventole e Hot Swap.	Spinup Disco separato Protezione da Sovratensioni Protezione da Sovraccarico Ridondanza, Alimentatore, Batterie, Ventole e Hot Swap.
Alimentazione	100~240 VAC	100~240 VAC
Consumo	<80W (a pieno carico)	<100W (a pieno carico)
Peso	Conout HDD: < 8 kg(17.6lb) Fully loaded: < 16 kg(35lb)	Conout HDD: < 10 kg(22lb) Fully loaded: < 22 kg(48.5lb)
Dimensioni	442.0 × 530.4 × 86.1mm (17.40" × 20.88" × 3.39")	481.6 × 477.1 × 130.5mm (18.96" × 18.78" × 5.14")

Archiviazione professionale

- **Produttori di apparati di archiviazione professionali**

Esperienza quindicennale, tecnologia brevettata, ottimizzata per la videosorveglianza.

- **L'affidabilità del RAID**

Gli NVR supportano il RAID di livello industriale, ad esempio RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- **Design di alta qualità**

Design hardware industriale che garantisce efficienza e stabilità 24/7



Modello	VX1600	VX1816	VX1824	VX1848
Aspetto				
Controller	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Ingressi Video	Fino a 384 canali / 768Mbps	Fino a 512 canali / 1024Mbps	Fino a 512 canali / 1024Mbps	Fino a 512 canali / 1024Mbps
Interfacce di servizio front end	3-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet 4-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet module (optional) 2-porte 10 GE SFP+ interface module (optional) 4-porte 10 GE SFP+ interface module (optional)	3-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet	3-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet 4-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet module (optional) 2-porte 10 GE SFP+ interface module (optional) 4-porte 10 GE SFP+ interface module (optional)	5-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet 4-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet module (optional) 2-porte 10 GE SFP+ interface module (optional) 4-porte 10 GE SFP+ interface module (optional)
Interfacce di espansione back end	2-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD (optional)	2-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD	2-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD	5-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD
RAID	JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 Hot-spare dedicato e globale	JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 Hot-spare dedicato e globale	JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 Hot-spare dedicato e globale	JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 Hot-spare dedicato e globale
Protocollo	iSCSI	iSCSI	iSCSI	iSCSI
Processore	Processore Intel 64-bit multi-core	Processore Intel 64-bit multi-core	Processore Intel 64-bit multi-core	Processore Intel 64-bit multi-core
Memoria	4 GB, Fino a 16 GB	8 GB, Fino a 32 GB	8 GB, Fino a 32 GB	8 GB, Fino a 32 GB
HDD	24 Interfacce SATA	16 Interfacce SATA	24 Interfacce SATA	48 Interfacce SATA
Caratteristiche	Algoritmo della cache ottimizzato Design modulare ridondante Allarme antipolvere Moduli HDD antivibrazione Auto riparazione del settore guasti Remap a due livelli S.M.A.R.T. tecnologia pre-copy No sense partial rebuild Copy rebuild Cache Data Safe Box	Algoritmo della cache ottimizzato Design modulare ridondante Allarme antipolvere Moduli HDD antivibrazione Auto riparazione del settore guasti Remap a due livelli S.M.A.R.T. tecnologia pre-copy No sense partial rebuild Copy rebuild Cache Data Safe Box	Algoritmo della cache ottimizzato Design modulare ridondante Allarme antipolvere Moduli HDD antivibrazione Auto riparazione del settore guasti Remap a due livelli S.M.A.R.T. tecnologia pre-copy No sense partial rebuild Copy rebuild Cache Data Safe Box	Algoritmo della cache ottimizzato Design modulare ridondante Allarme antipolvere Moduli HDD antivibrazione Auto riparazione del settore guasti Remap a due livelli S.M.A.R.T. tecnologia pre-copy No sense partial rebuild Copy rebuild Cache Data Safe Box
Alimentazione	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante
Ventilazione	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante	1+1 Ridondante
Consumo	Controller enclosure: < 450 W (a pieno carico)	Controller enclosure : < 320 W (a pieno carico)	Controller enclosure : < 450 W (a pieno carico)	Controller enclosure : < 650 W (a pieno carico)
Peso	Controller enclosure: A pieno carico: < 43 kg	Controller enclosure : A pieno carico: < 33 kg	Controller enclosure : A pieno carico: < 43 kg	Controller enclosure : A pieno carico: < 60 kg
Dimensioni (H xWxD)	Controller enclosure: 175.0mm×481.6mm×589.0mm	Controller enclosure: 131.0mm×481.6mm×589.0mm	Controller enclosure: 175.0mm×481.6mm×589.0mm	Controller enclosure: 175.0mm×481.6mm×801.0mm
Disk Enclosure	DE1824	DE1816	DE1824	DE1848

Modello	VX3000-E
---------	----------

Aspetto	
Controller	Doppio
Video Input	Fino a 512 canali / 1024Mbps
Front-end Service Interface	10-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet 4-porte 10/100/1000 Mbps Interfaccia Ethernet module (optional) 2-porte 10 GE SFP+ interface module (optional) 4-porte 10 GE SFP+ interface module (optional)
Back-end Expansion Interface	4-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD
RAID	JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 Hot-spare dedicato e globale
Protocollo	iSCSI
Processore	Processore Intel 64-bit multi-core
Memoria	16GB, Fino a 64 GB
HDD	24 Interfacce SATA
Caratteristiche	Algoritmo della cache ottimizzato Design modulare ridondante Allarme antipolvere Moduli HDD antivibrazione Auto riparazione del settore guasti Remap a due livelli S.M.A.R.T. tecnologia pre-copy No sense partial rebuild Copy rebuild Cache Data Safe Box
Alimentazione	1+1 Ridondante
Ventilazione	1+1 Ridondante
Consumo	Controller enclosure : < 550 W (a pieno carico)
Peso	Controller enclosure : A pieno carico: < 42 kg
Dimensioni (H xWxD)	Controller enclosure: 175.0mmx481.6mmx589.0mm
Disk Enclosure	DE3124-E

Modello	DE1816	DE1824
---------	--------	--------

Aspetto		
Interfacce di espansione	2-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD	3-porte 4*12Gbps Mini SAS HD
Interfaccia di controllo	1 Porta seriale	1 Porta seriale
HDD	16 HDDs	24 HDDs
Consumo	< 270W (a pieno carico)	< 350W (a pieno carico)
Peso	A pieno carico: < 33 kg	A pieno carico: < 42 kg
Dimensioni (H xWxD)	131.0mm X 481.6mm X589.0mm	175.0mmx481.6mmx589.0mm

Modello	DE1848	DE3124-E
---------	--------	----------

Aspetto		
Interfacce di espansione	6-porte 4*12 Gbps Mini SAS HD	6-porte 4*12Gbps Mini SAS HD
Interfaccia di controllo	1 Porta seriale	2 Serial port
HDD	48 HDDs	24 HDDs
Consumo	< 580W (a pieno carico)	< 430W (a pieno carico)
Peso	A pieno carico: < 56 kg	A pieno carico: < 42 kg
Dimensioni (H xWxD)	175.0mm X 481.6mm X801.0mm	175.0mmx481.6mmx589.0mm

Accessori



Staffe per telecamere IP



Decoder



Tastiere



Monitor




Switch




Cavi di rete

Staffe per telecamere IP


Supporti per Box Camera

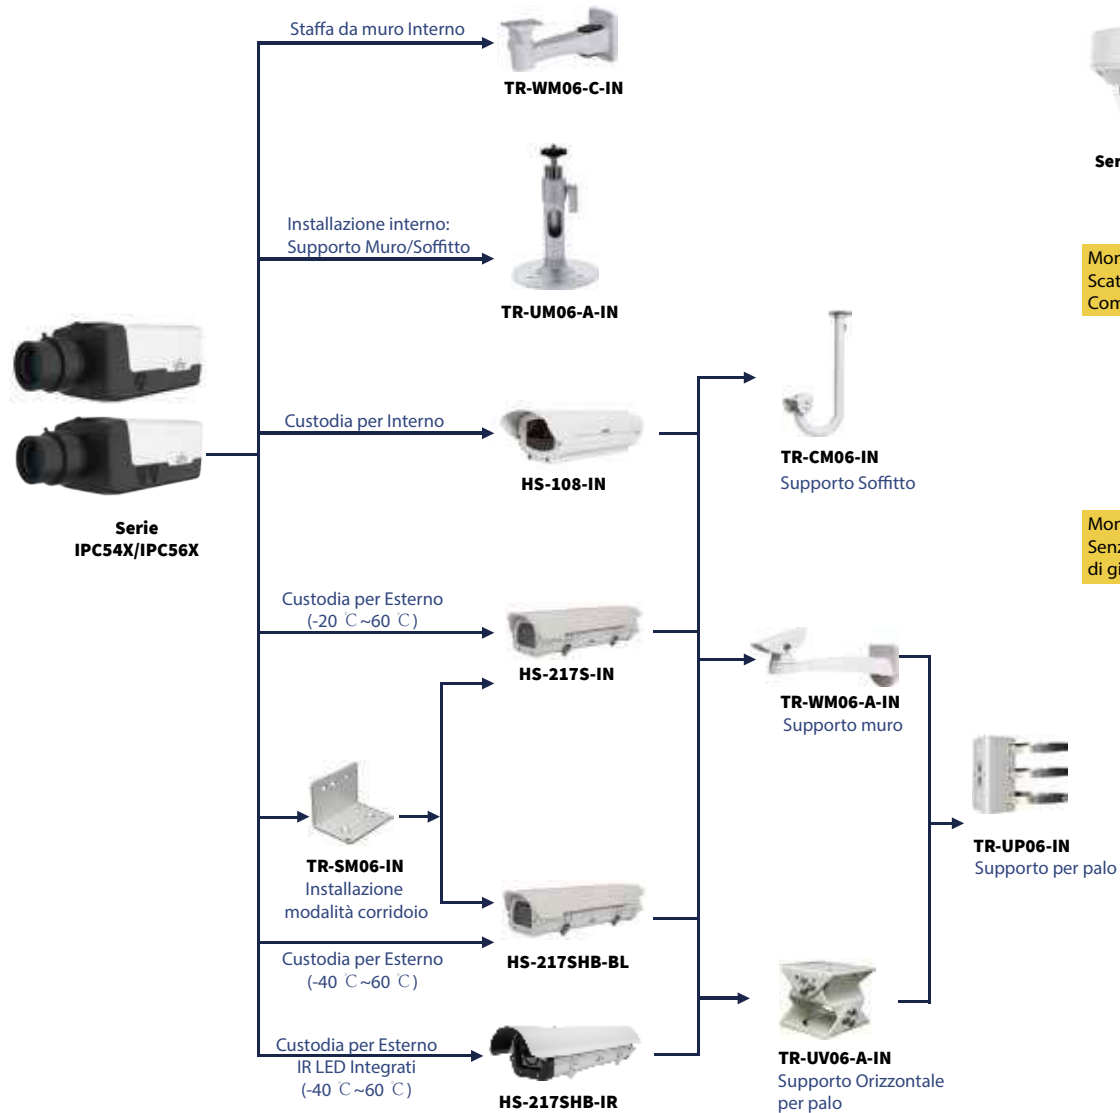


Supporti per Telecamere Dome

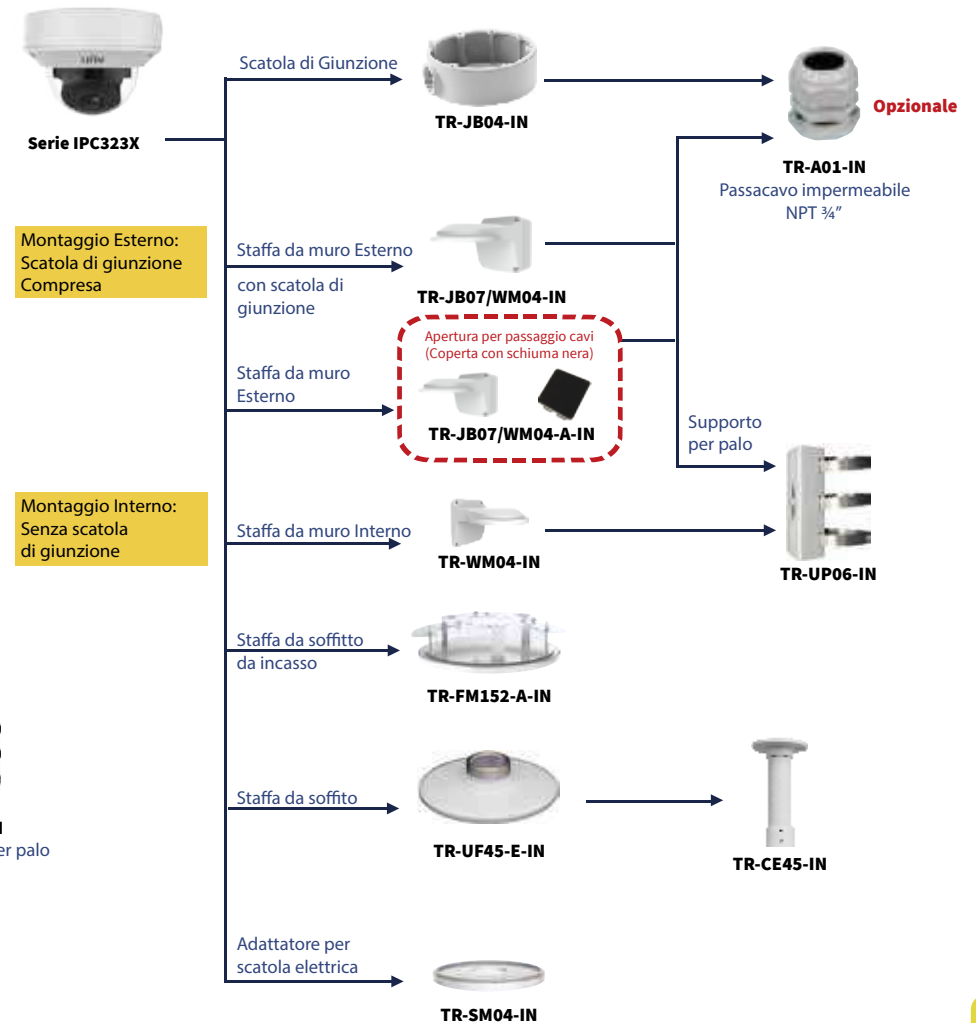


Supporti per Telecamere DomeFisse

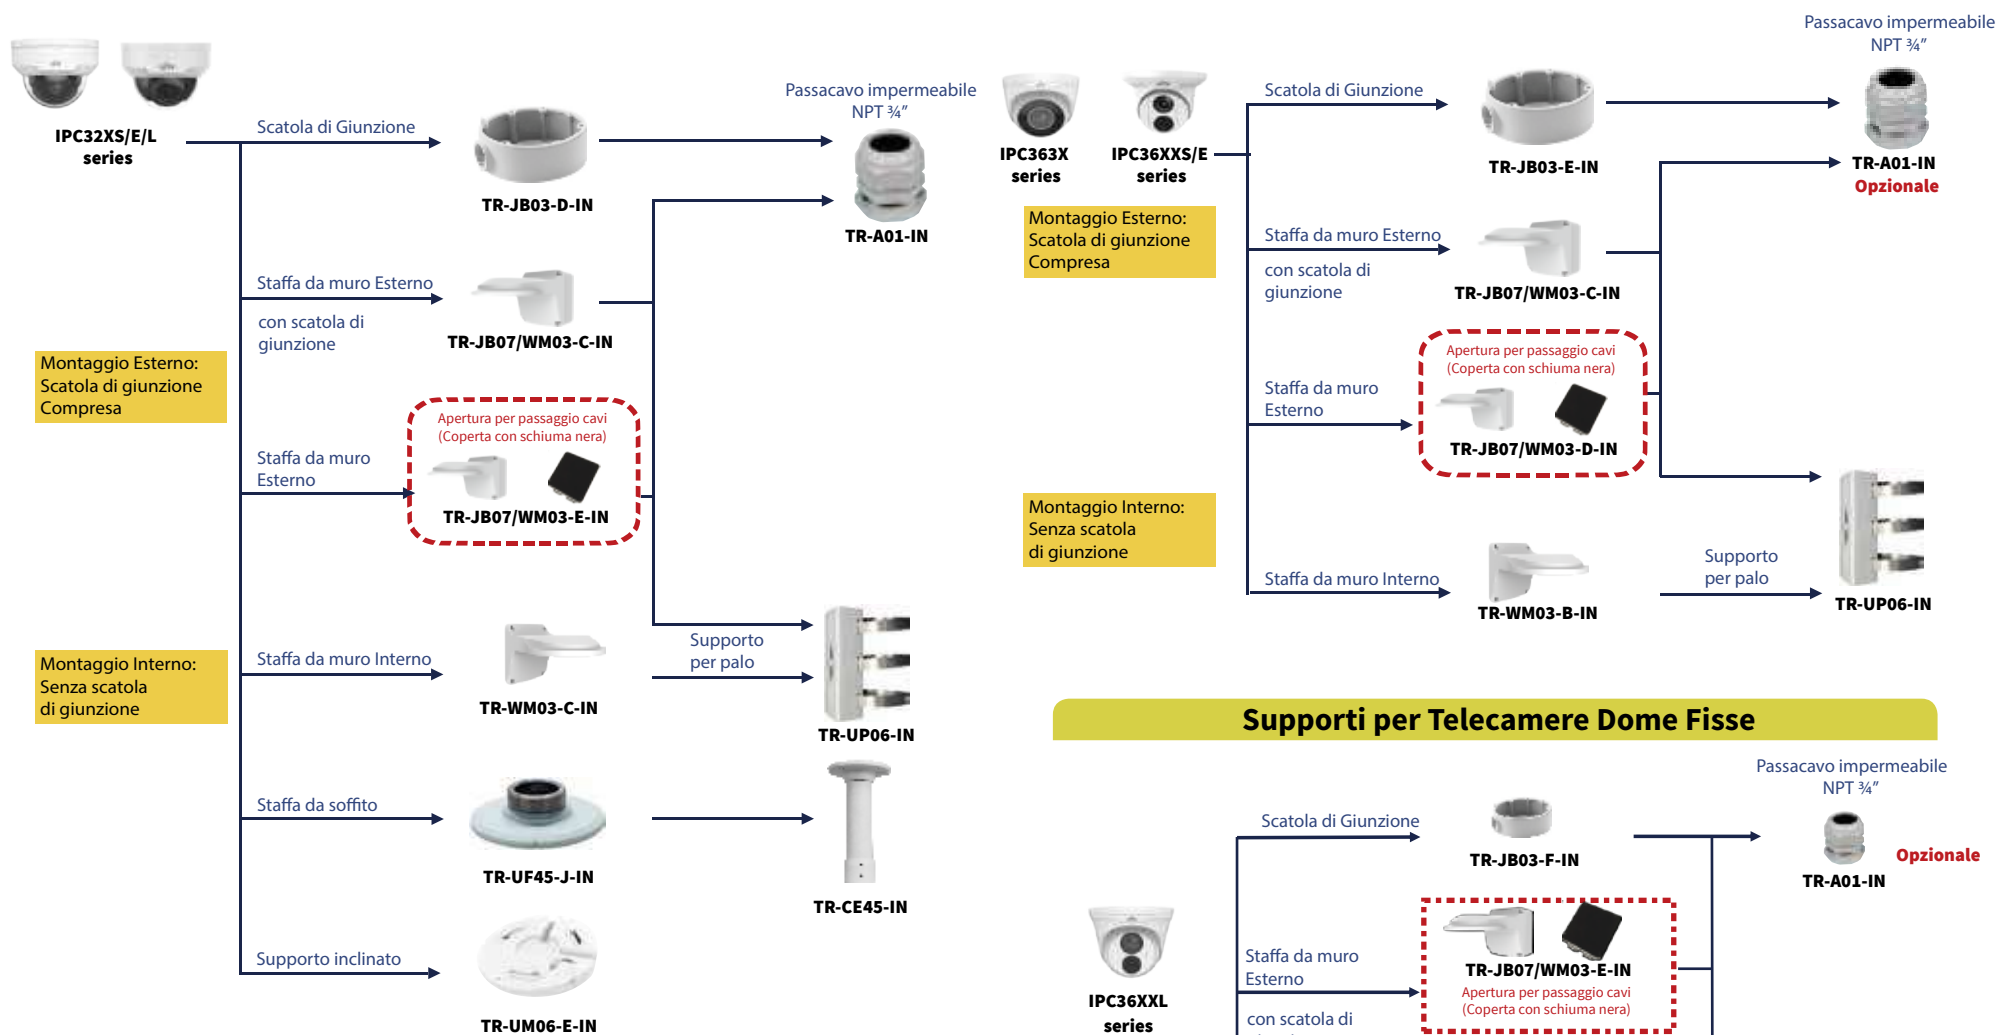


Supporti per Telecamere Dome Fisse

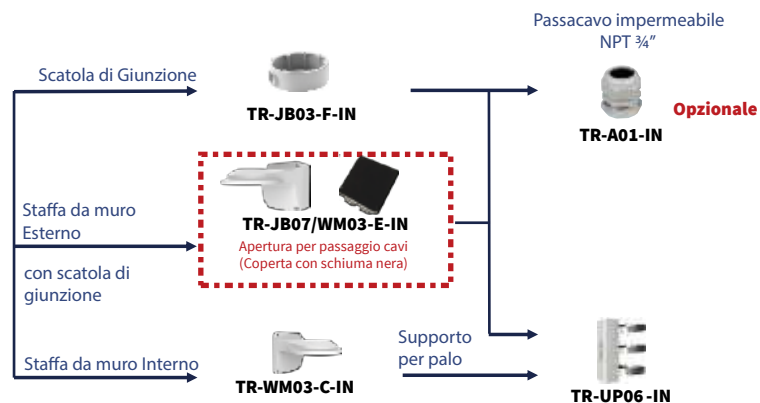


Supporti per Telecamere Mini Dome

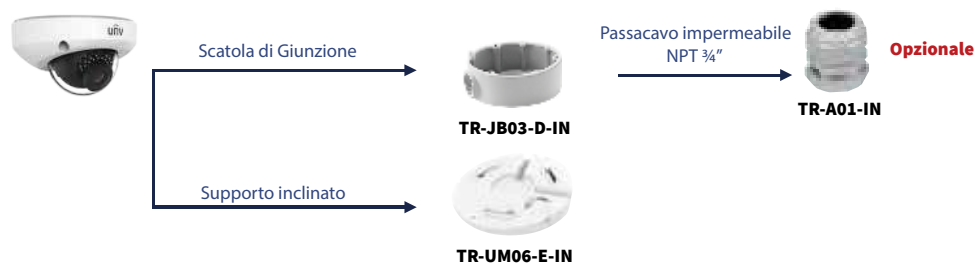


Supporti per Telecamere Fisheye

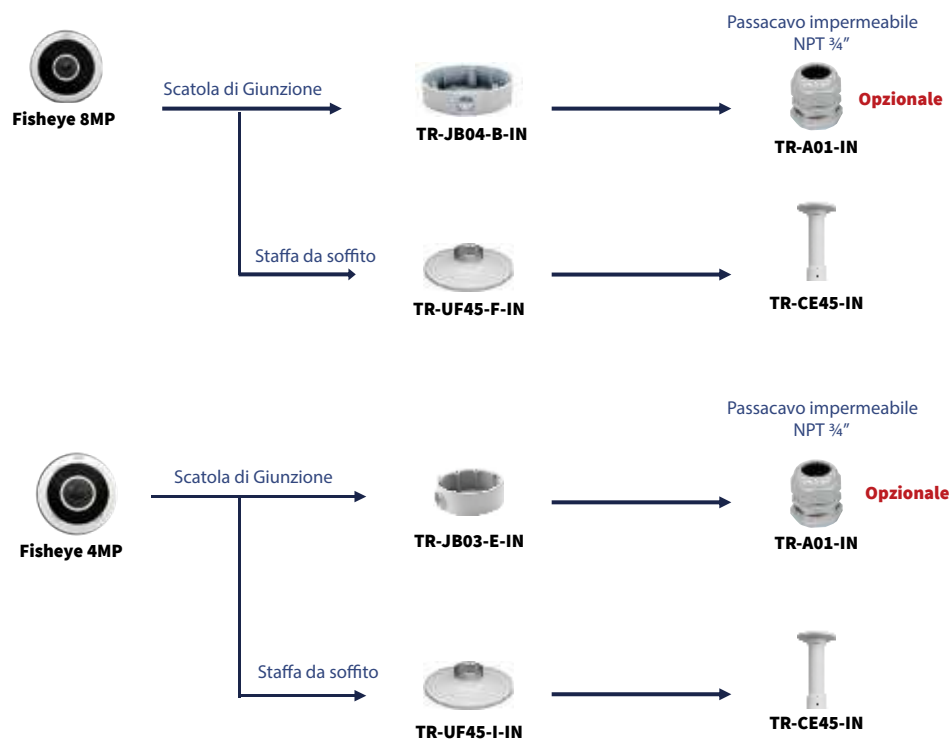


Supporti per Telecamere Bullet

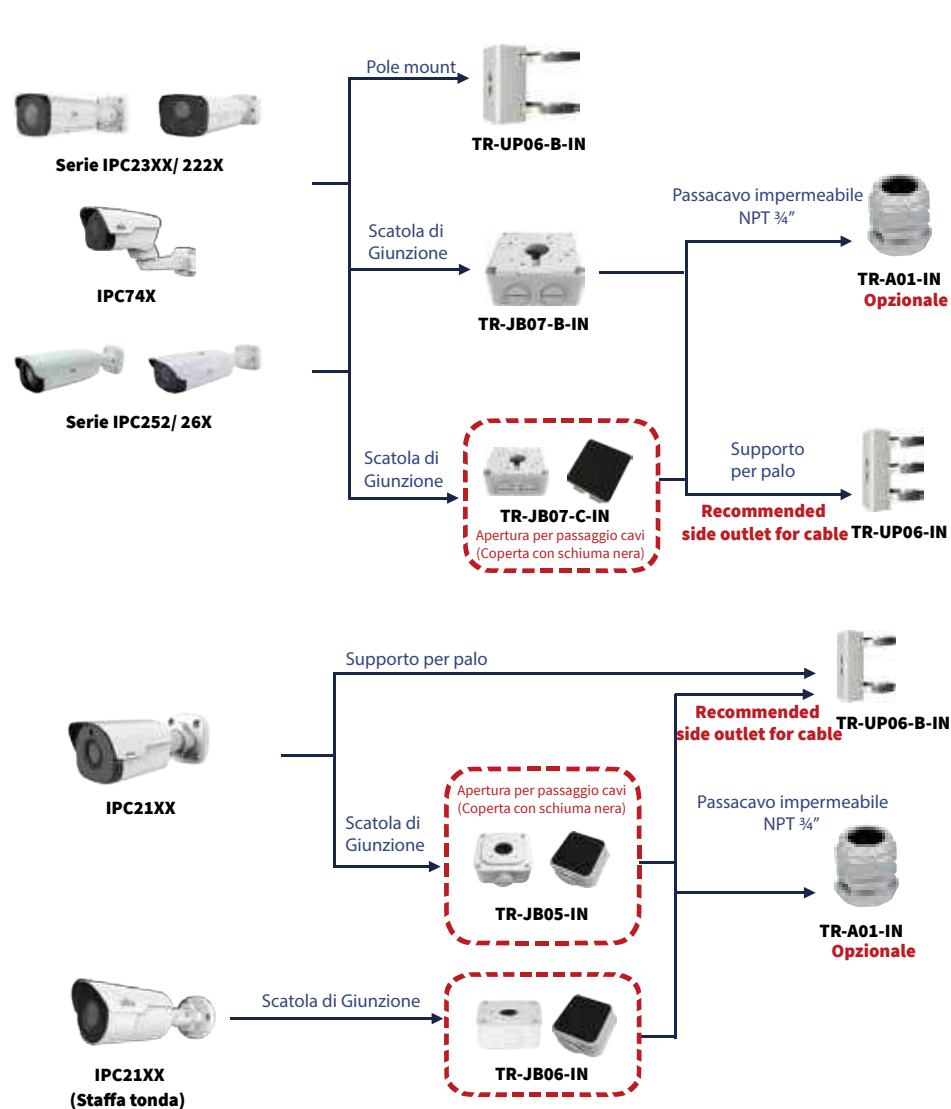


Supporti per Telecamere PTZ da Esterno

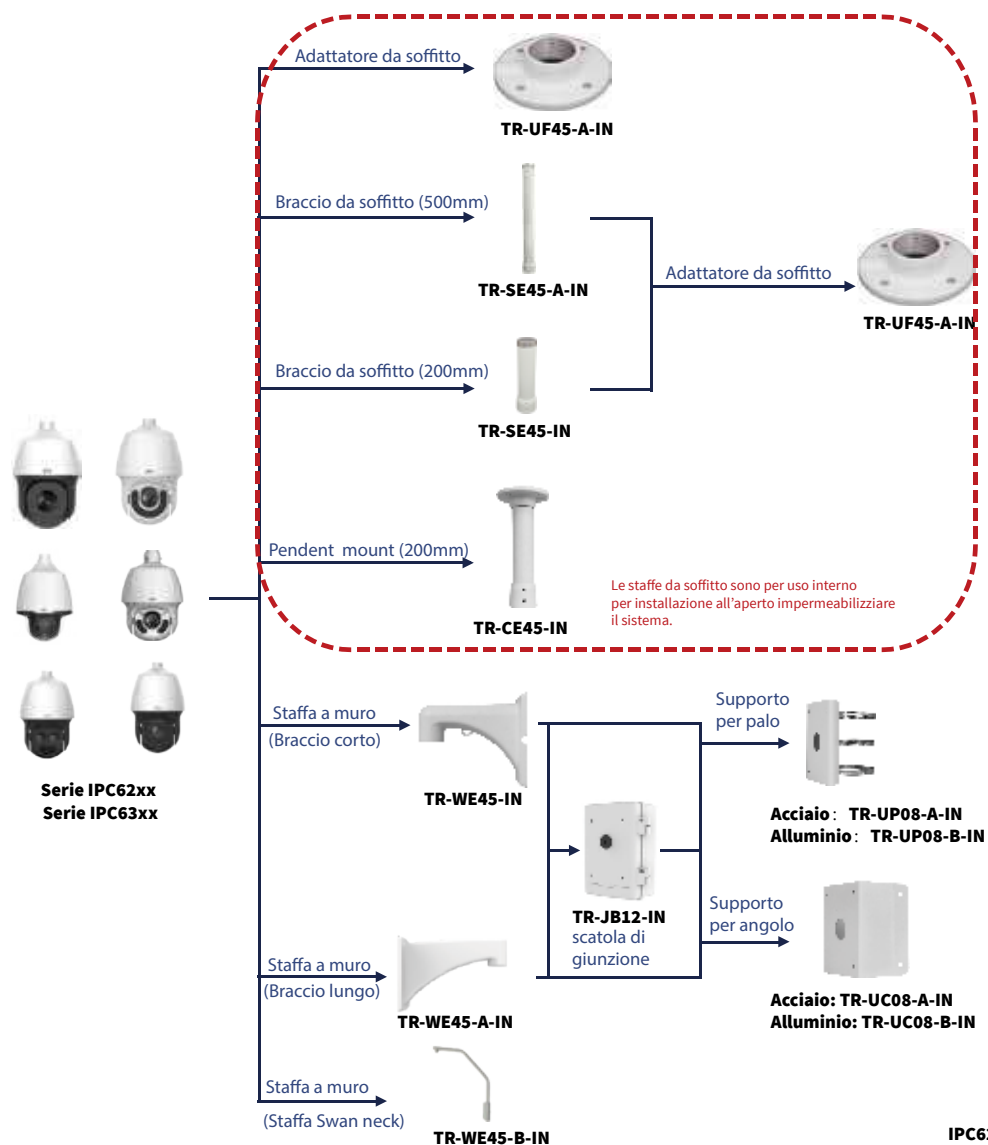

Supporti per Telecamere PTZ da Esterno

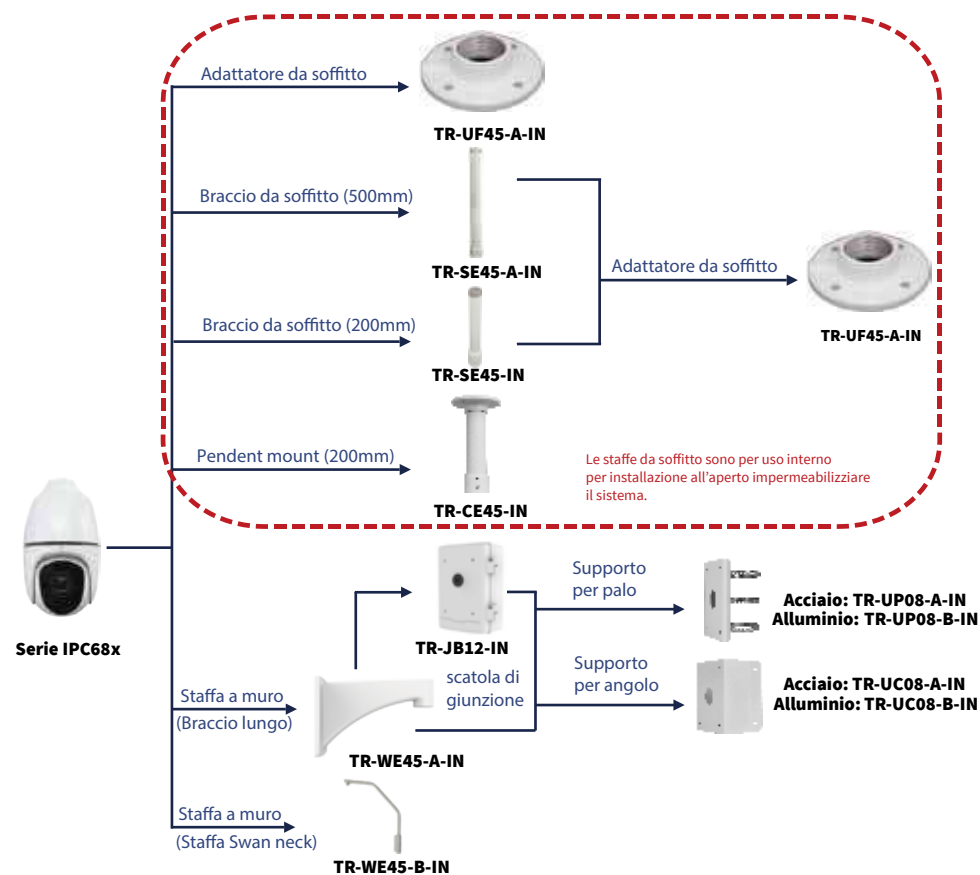

Supporti per Telecamere PTZ da Interno

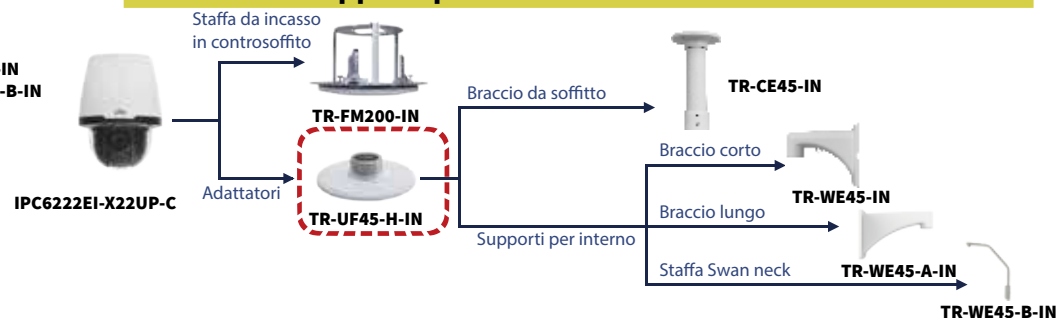

Decoder

Modello	DC5301-IN	DC5506	DC5509
Aspetto			
Uscite Video	1xHDMI, 1xVGA, 1xCVBS	6 x DVI-I, compatibile con HDMI/ DVI-D/VGA/YPbPr/RGBHV port	9 x DVI-I, compatibile con HDMI/ DVI-D/VGA/YPbPr/RGBHV port
Ingresso Video	N/A	1 x DVI-D	1 x DVI-D
Risoluzione Output Video	3840 x 2160@60 3840 x 2160@30 1920 x 1080@60 1920 x 1080@50 1600 x 1200@60 1440 x 900@60 1366 x 768@60 1280 x 1024@60 1280 x 720@60 1024 x 720@50 1024 x 768@60	1024 x 768/60HZ 1280 x 720/60HZ 1280 x 1024/60HZ 1440 x 900/60HZ 1600 x 1200/60HZ 1920 x 1080/60HZ	1024 x 768/60HZ 1280 x 720/60HZ 1280 x 1024/60HZ 1440 x 900/60HZ 1600 x 1200/60HZ 1920 x 1080/60HZ
Compressione Video Standard	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG	H.265/H.264	H.265/H.264
Split Screen	1/2/3/4/7/9/16	1/2/3/4/6/7/9/16	1/2/3/4/6/7/9/16
Performance Decoder	2*1200M@30; 4*4K@30; 6*500M@30; 10*300M@30; 8*1080P@60; 16*1080P@30	6x4K@30, 24x1080P@30, 54x720P@30, 96xD1	9x4K@30, 36x1080P@30, 81x720P@30, 144xD1
Video Wall	N/A	1*2, 2*2, 2*3	1*2, 2*2, 2*3, 2*4, 3*3
Standard Compressione Audio	G.711 μ, G.711A	G.711μ, G.711A	G.711μ, G.711A
Input Audio	1 x Ingresso audio analogico	1-ch(Reservation)	1-ch(Reservation)
Output Audio	2 x Uscite audio analogiche	1-ch(Reservation)	1-ch(Reservation)
Interfaccia Seriale	1 x RS232 Interfaccia Seriale 1 x RS485 Interfaccia Seriale	1 x RS232 Interfaccia Seriale 1 x RS485 Interfaccia Seriale	1 x RS232 Interfaccia Seriale 1 x RS485 Interfaccia Seriale
Allarmi I/O	4/2	6/3	6/3
Interfaccia Network	2 RJ-45 10M/100M/1000M Interfaccia Ethernet adattiva	1x 10/100/1000Base-T	1x 10/100/1000Base-T
Interfaccia USB	1 USB2.0	1 x USB 3.0	1 x USB 3.0
Dimensioni (H x W x D)	40 x 250 x 189mm (1.6" x 9.8" x 7.4")	44mm (H) x440mm (V) x339mm (D)	44mm (H) x440mm (V) x339mm (D)
Peso	<2kg	<4Kg	<4Kg
Temperatura di Utilizzo	-10 C to 60 C (+14°F ~ +140°F) 10% ~ 90% RH	-10 C to 55 C (14°F to 131°F) 5% to 95% RH	-10 C to 55 C (14°F to 131°F) 5% to 95% RH
Alimentazione	12V DC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
Consumo	15W	<54W	<54W

Tastiere

Modello | KB-1100

Aspetto



Joystick

four-dimensional joystick

Porte Ethernet

1 RJ-45 10 M / 100 M adaptive Porte Ethernet

Interfaccia USB

1 USB2.0 interfaces

Interfaccia Seriale

1 RS-232, 2 RS-485

Alimentazione

12V DC

Consumo

5W

Temperatura di utilizzo

-10°C ~ + 55°C

Umidità di utilizzo

10% ~ 90%

Dimensioni

47mm×270mm×440mm (1.9"×10.6"×17.3")

Peso

<1kg

Monitor

Modello | MW3219-V

Aspetto



Tipologia Display:

LED Backlight

Dimensione Schermo

18.5"

Pixel Pitch(mm)

0.3× 0.3

Risoluzione Massima

1366×768

Display

Luminosità

200 cd/m²

Contrasto

600:1

Tempo di Risposta

5ms

Colore

16.7M

Angolo di Visione

Orizzontale 90°, Verticale 65°

Interface

VGA

1

OSD

Linguaggio

16 (Inglese, Francese, Spanish, Portuguese, German, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Russia, Korea, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese)

Alimentazione

DC 12V 2.5A

Temperatura di utilizzo

0°C ~ 40 °C

Generale

Umidità di utilizzo

20%~90%

Dimensioni (W×H×D)

447 mm × 354.93 mm × 142 mm

Peso:

2.12 Kg

Switch

Modello		MW3222-V	MW3232-E	MW3243-E
Aspetto				
Display	Tipologia Display	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Dimensione Schermo	21.5"	31.5"	43"
	Pixel Pitch(mm)	0.2482×0.2482	0.3637×0.3637	0.4902 x 0.4902
	Risoluzione Massima	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	Luminosità	250 cd/m ²	280 cd/m ²	300 cd/m ²
	Contrasto	1000:1	1200:1	1200:1
	Tempo di Risposta	5ms	8ms	8ms
	Colore	16.7M	16.7M	16.7M
	Angolo di Visione	Orizzontale 170°, Verticale 160°	Orizzontale 178°, Verticale 178°	Orizzontale 178°, Verticale 178°
Interface		VGA, HDMI, Audio	VGA, HDMI, DVI, Audio	VGA, HDMI, DVI, Audio
Audio	Speaker	2x3W	2x3W	2x3W
OSD	Linguaggio	11 (English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian)	12 (English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Espanol, Portuguese, Russian, Korean, Nederlands, Turkic, Polski)	12 (English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Espanol, Portuguese, Russian, Korean, Nederlands, Turkic, Polski)
Generale	Alimentazione	DC 12V/3.0A	AC 100~240V, 50~60Hz	AC 100~240V, 50~60Hz
	Temperatura di utilizzo	5°C ~ 40 °C	0°C ~ 40 °C	0°C ~ 40 °C
	Umidità di utilizzo	20%~80% (Senza Condensa)	20%~80% (Senza Condensa)	20%~80% (Senza Condensa)
	Dimensioni (W×H×D)	511 mm × 377 mm × 182 mm	750mm × 453 mm × 48 mm	994mm × 586 mm × 50 mm
	Peso:	Peso Netto:3.4 Peso Lordo:4.5	18.5 Kg	27.5

Modello		NSW2000-8T1GC-POE
Aspetto		
Porte		8×10/100Base-TX autosensing Porte Ethernet (tutte le porte supportano PoE) 1×Gigabit porte combo (RJ45 e SFP)
Standards		IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 nWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE
MAC		4K
Max. rate pacchetti		2.68Mpps
Capacità Switch		3.6Gbps
Modalità estesa		Disabilitata: tutte le porte comunicano fra loro senza ottimizzazione di monitoraggio. Abilitata: le porte di downlink comunicano solo verso quelle di uplink, distanza di trasmissione estesa a 250m@10Mbit.
PoE		802.3at/af Massima potenza PoE: 115W
Consumo		≤ 120 W
Alimentazione		54 V, 2.5A
Temperatura di utilizzo		0°C-40°C (32°F-104°F)
Umidità di utilizzo		10%-85%
Temperatura di Stoccaggio		-10°C-70°C (14°F-158°F)
Umidità di Stoccaggio		10%-90%
Dimensioni (W×D×H)		235mm×110mm×27mm (9.3"×4.3"×1.1")

Cavi di rete


Modello	NSW2000-16T2GC-POE	NSW2000-24T2GC-POE	NSW2010-5T-POE-IN
Aspetto			
Porte	16x10/100Base-TX autosensing Porte Ethernet (tutte le porte supportano PoE) 2xPorte Gigabit combo (RJ45 and SFP)	24x10/100Base-TX autosensing Porte Ethernet (tutte le porte supportano PoE) 2xPorte Gigabit combo (RJ45 and SFP)	5x10/100Base-TX autosensing Porte Ethernet 4 10/100Mbps (tutte le porte supportano PoE)
Standards	IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE	IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
MAC	4K	4K	1K
Max. rate pacchetti	6.55Mpps	6.55Mpps	0.74Mpps
Capacità Switch	8.8Gbps	8.8Gbps	1Gbps
Modalità estesa	Disabilitata: tutte le porte comunicano fra loro senza ottimizzazione di monitoraggio. Abilitata: le porte di downlink comunicano solo verso quelle di uplink, distanza di trasmissione estesa a 250m@10Mbit.	Disabilitata: tutte le porte comunicano fra loro senza ottimizzazione di monitoraggio. Abilitata: le porte di downlink comunicano solo verso quelle di uplink, distanza di trasmissione estesa a 250m@10Mbit.	Disabilitata: tutte le porte comunicano fra loro senza ottimizzazione di monitoraggio. Abilitata: le porte di downlink comunicano solo verso quelle di uplink, distanza di trasmissione estesa a 250m@10Mbit.,
PoE	802.3at/af Massima potenza PoE: 250W	802.3at/af Massima potenza PoE: 400W	Le 4 Porte supportano lo standard IEEE802.3at/af. Alimentazione(potenza massima per ogni porta di 30W), PoE Alimentazione Tipo end-span(12+, 36- e 45+, 78- line pair) Massima potenza PoE: 57.8W
Consumo	≤ 300 W	≤ 450 W	≤ 63.7 W
Alimentazione	100-240V	100-240V	51 V , 1.25A
Temperatura di utilizzo	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
Umidità di utilizzo	10%-85%	10%-85%	10%-90% non-condensing
Temperatura di Stoccaggio	-10°C-70°C (14°F-158°F)	-10°C-70°C (14°F-158°F)	-40°C-70°C (-40°F-158°F)
Umidità di Stoccaggio	10%-90%	10%-90%	5%-90% non-condensing
Dimensioni (WxDxH)	440mmx280mmx44mm (17.3"x11"x1.7")	440mmx280mmx44mm (17.3"x11"x1.7")	100mmx100mmx26mm

Modello	CAB-LC2100A-IN
Aspetto	
Tipologia di Cavo	CAT5E
Materiale Contenuto di Rame	Rame 99.97% monosezione
AWG	24
Materiale di Isolamento	HDPE
Materiale Guaina	PVC(conforme RoHS/REACH)
Temperatura di Funzionamento	-20 C ~ 60 C
Certificazioni	UL,CPR
Prezzo	Su richiesta

Modello	CAB-LC3100A-IN
Aspetto	
Tipologia di Cavo	CAT6
Materiale Contenuto di Rame	Rame 99.97% monosezione
AWG	23
Materiale di Isolamento	HDPE
Materiale Guaina	PVC(conforme RoHS/REACH)
Temperatura di Funzionamento	-20 C ~ 60 C
Certificazioni	UL,CPR

Catalogo Prodotti Uniview 2019

Distribuito da



www.uniview.com

Sales: overseasbusiness@uniview.com

Technical Support: globalsupport@uniview.com

2018.09 OM - 1809202 - SD V2.0

Disclaimer: All rights reserved, including final interpretation and content amend