

NOVALIST 2016

NOVALIST 2016

novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948



VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Via Tripoli, 54
10136 Torino
info@agenziaalt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenziaalt.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenziaalt.it

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via A. Moro, 16
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
Fax 036 3908997
commerciale@cervorap.com
(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095
Cell. Stefano Delle Cave 339 4909473
(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL snc (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@lightagency.com
info@atollo.pro

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL snc (filiale)
Via A. De Gaspari, 2/B
37010 Domegliariga (VR)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com
info@atollo.pro

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)

SITEL snc (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com
info@atollo.pro

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Fax 010 9112625
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzariniimauro.com

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Fax 051 862999
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Mara Borgatti 348 7813991
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
info@bqsr.it
www.bqsr.it

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Sanzio Santilli 337 631462
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
doublelight@dlrappresentanze.it

novalux srl

via Marzabotto, 2
I-40050 Funo di Argelato, Bologna, Italia
tel. +39 051 860558 r.a.
fax +39 051 863347 +39 051 860856
info@novalux.it
www.novalux.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Amedeo Pitucci 349 6768189
info@dlrappresentanze.it

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208 - Fax 055 8811984
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Giancarlo Mariani 348 5155809
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Massimo Petrocelli 338 7547497
Cell. Ugo Marmo 349 5942322
info@cheliniilluminotecnica.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze
Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Fax 06 71356136
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo S.n.c di Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
tel 081 5228441
fax 081 5228442
cell. Punzo Salvatore 337 971401
cell. Luca Grosso 335 5692249
cell. Roberto Cirillo 334 6289262
e-mail: info@luminattech.it

CALABRIA

MA.E.C.
di Matera Annamaria / Cuzzocrea Antonio
Via Mons. Onofrio Brindisi, 12
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 547249
Cell. Antonio Cuzzocrea 337 877920
cuzzoa@tiscali.it

PUGLIA - BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511
Fax 080 5023673
Cell. Daniele Verdebello 346 1007163
info@verdebello.it
www.verdebello.it


SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 277971
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo@tiscali.it





















SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it
www.svrsalerno.it


INCASSO IN CARTONGESSO O IN APPOGGIO SU PANNELLI
RECESSED INTO PLASTERBOARD OR SUPPORTED BY PANELS



interni / indoor








LUCKY EVO PAG. 6	SLIM QUADRATO PAG. 148	CIRCLE LED PAG. 190
 LED	 LED	 LED
LUCKYEVOC PAG. 22	RING PAG. 150	
 LED	 LED	
PROFIED PAG. 98	HARRY PAG. 152	
 LED	 LED	
STRIPLED PAG. 102	PINA LED PAG. 154	
 LED	 LED	
THE PANEL PAG. 120	PINA LED QUADRATO PAG. 156	
 LED	 LED	
THE PANEL IP65 PAG. 132	MINOR PLUS PAG. 158	
 LED	 LED	
SIMPLY PAG. 134	SIMONNE PLUS PAG. 162	
 LED	 LED HALO	
NEW ECO PAG. 136	SECRET PAG. 166	
 FLUO	 FLUO HALO	
MICRO STEP PAG. 140	NEW CASPER PAG. 168	
 LED	 LED	
SLIM TONDO PAG. 144	MINI CASPER PAG. 170	
 LED	 LED HALO	

INCASSO IN MURATURA
RECESSED INTO BRICKWORK




interni / indoor

esterni / outdoor

LUCKYEVOC PAG. 22	DRIVE PRO PAG. 226
 LED	 LED
MICRO STEP PAG. 140	DRIVE MINI PAG. 230
 LED	 LED
SIMONNE PLUS PAG. 162	GROUND PRO PAG. 232
 LED HALO	 LED
SECRET PAG. 166	GROUND MINI PAG. 234
 FLUO HALO	 LED

VELETTA
HIDDEN FIXTURES



SOSPENSIONE
SUSPENDED




BINARIO
TRACK MOUNTED




interni / indoor

GHOST PAG. 50



LED
HALO

PROFILED PAG. 98




STRIPLED PAG. 102



LED


interni / indoor

LUCKY EVO PAG. 6




LED

THE PANEL BIEMISSIONE PAG. 130




LED

LUCKY EVOB PAG. 14




LED

TUBÒ PAG. 184




LED

DYNAMIC LED PAG. 60




LED

POLO PAG. 186




LED

DYNAMIC PAG. 66




FLUO

MODÒ PAG. 188




LED

EASY LED PAG. 74




LED

CYNTHIA PAG. 192




LED

EASY-LIGHT PAG. 82




FLUO

MIA PAG. 194




LED

MEGAN PAG. 90




FLUO

ANNA PAG. 198




FLUO

MARILYN PAG. 92




FLUO

SARA PAG. 202




FLUO

8000 LED PAG. 96




LED

BELL PAG. 204




LED
FLUO
E27

THE PANEL PAG. 120



LED


LA STAGNA 2.0 PAG. 208



LED


interni / indoor

DYNAMIC LED PAG. 60




LED

DYNAMIC PAG. 66




FLUO

EASY LED PAG. 74




LED

EASY-LIGHT PAG. 82




FLUO

NOVATRACK PAG. 172




PONGO PAG. 176




LED

MICKY PAG. 178




LED

LEO PAG. 180



LED

BELL PAG. 204




LED
FLUO
E27

PLAFONE
CEILING MOUNTED
























PARETE
WALL MOUNTED



























interni / indoor

esterni / outdoor


LUCKY EVO PAG. 6	QUB PAG. 182	PAT PAG. 214
 LED	 LED	 LED
DYNAMIC LED PAG. 60	TUBÒ PAG. 184	GOL PAG. 216
 LED	 LED	 LED
DYNAMIC PAG. 66	MODO PAG. 188	TILE PAG. 218
 FLUO	 LED	 LED
EASY LED PAG. 74	CYNTHIA PAG. 192	SCREEN PAG. 220
 LED	 LED	 LED
EASY-LIGHT PAG. 82	MIA PAG. 194	NOOR LED - NOOR PAG. 250
 FLUO	 LED	 LED E27 FLUO
8000 LED PAG. 96	ANNA PAG. 198	SNAP LED - SNAP PAG. 258
 LED	 FLUO	 LED E27 FLUO
PROFILED PAG. 98	SARA PAG. 202	NAUTILUX PAG. 262
	 FLUO	 E27 FLUO
STRIPLED PAG. 102	LA STAGNA 2.0 PAG. 208	
 LED	 LED	
THE PANEL PAG. 120	UFO PAG. 210	
 LED	 LED	
NEW ECO PAG. 138	RETROFIT LED PAG. 212	
 FLUO	 LED	

interni / indoor

esterni / outdoor

LUCKY EVO PAG. 6	QUB PAG. 182	PAT PAG. 214
 LED	 LED	 LED
VELA PAG. 30	MODO PAG. 188	GOL PAG. 216
 LED	 LED	 LED
PROFILO T PAG. 38	MIA PAG. 194	TILE PAG. 218
 LED	 LED	 LED
DYNAMIC LED PAG. 60	ANNA PAG. 198	SCREEN PAG. 220
 LED	 FLUO	 LED
DYNAMIC PAG. 66	SARA PAG. 202	NOOR LED - NOOR PAG. 250
 FLUO	 FLUO	 LED E27 FLUO
EASY LED PAG. 74	LA STAGNA 2.0 PAG. 208	JOY LED - JOY PAG. 254
 LED	 LED	 LED E27 FLUO
EASY-LIGHT PAG. 82	UFO PAG. 210	SNAP LED - SNAP PAG. 258
 FLUO	 LED	 LED E27 FLUO
8000 LED PAG. 96	RETROFIT LED PAG. 212	NAUTILUX PAG. 262
 LED	 LED	 E27 FLUO
PROFILED PAG. 98		
		
STRIPLED PAG. 102		
 LED		


BOLLARD
BOLLARDS




INCASSO A TERRA
GROUND RECESSED



PICCHETTO
SPIKE LIGHTS




GESTIONE LUCE
LIGHTING MANAGEMENT




esterni /outdoor

STELO **PAG. 238**




LED

SEVEN **PAG. 240**




LED

SPARK **PAG. 242**




LED

TOWER **PAG. 244**




FLUO

GARDEN **PAG. 246**




E27
SHPE

GARDEN 2 **PAG. 248**



LED
E27

NOOR LED - NOOR **PAG. 250**



LED
E27
FLUO


JOY LED - JOY **PAG. 254**



LED
E27
FLUO

esterni /outdoor

DRIVE PRO **PAG. 226**




LED

DRIVE MINI **PAG. 230**




LED

GROUND PRO **PAG. 232**




LED

GROUND MINI **PAG. 234**



LED

CASSIOPEA **PAG. 236**



LED


esterni /outdoor

SPIKE **PAG. 222**



LED

SWI PLUS **PAG. 224**



LED

Gestione luce pag. 264

Lighting management

Dimmerazione di apparecchi DALI pag. 266

Dimming of DALI fixtures

Corridor function pag. 268

Corridor function

Sensore di presenza e luminosità pag. 270

Daylight and presence sensor

DALI repeater pag. 272

DALI repeater

Interfaccia di dimmerazione pag. 274

Dimming interface

Controller RGB pag. 276

RGB Controller

Sistema WHITE, RGB e RGBW pag. 278

WHITE, RGB and RGBW system

LUCKY EVO



LED

LED

LED

LED

Made in Italy

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a plafone, parete, sospensione o per installazione ad incasso a rasamento in controsoffitto in cartongesso. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K; previsto con moduli rettilinei ed Angolo Luminoso. Disponibili versioni ad ALTO FLUSSO con schermo opale o microprismatico (bassa luminanza), oppure a BASSO FLUSSO con schermo opale o microprismatico idoneo per utilizzo con videoterminale (UGR<19, luminanza <3000 cd/m² per angoli $\gamma > 65^\circ$). Emissione diretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata, schermo diffusore opale in policarbonato o schermo microprismatico dark light in policarbonato e PMMA.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH o versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Stand-alone or continuous line system for ceiling/wall surface, suspended installation or recessed installation in plasterboard ceiling. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K; provided with linear modules and Illuminated Corner. Available HIGH FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser (low luminance) or LOW FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser suitable for DSE workstation (UGR <19, average luminance <3000 cd/m² for angle $\gamma > 65^\circ$). Direct emission.

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy, opal diffuser made of polycarbonate or dark light microprismatic diffuser made of polycarbonate and PMMA.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver; through wiring with five-pole connectors for the continuity of line; also available with dimmable DALI/PUSH driver or version with 1 hour continued-service emergency pack.

Lucky EVO Rettilineo ALTO FLUSSO alimentatore elettronico incluso. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione o l'incasso da ordinare a parte.
Lucky EVO Linear HIGH FLUX integrated electronic driver. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended or recessed installation to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	UGR<23 *		€
			Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	
100501.01	19	844	1473	1714	165,25
100503.01	25	1125	1964	2285	185,00
100505.01	32	1406	2455	2857	215,00
100507.01	38	1687	2946	3428	228,00

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
19	-	100509.01 € 230,25	-	-	-
25	-	100511.01 € 250,00	-	-	-
32	-	100513.01 € 280,00	100517.01 € 342,50	-	-
38	-	100515.01 € 293,00	100519.01 € 355,50	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	UGR<23 *		€
			Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	
100502.01	19	844	1500	1743	165,25
100504.01	25	1125	2000	2324	185,00
100506.01	32	1406	2500	2906	215,00
100508.01	38	1687	3000	3487	228,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
19	-	100510.01 € 230,25	-	-	-
25	-	100512.01 € 250,00	-	-	-
32	-	100514.01 € 280,00	100518.01 € 342,50	-	-
38	-	100516.01 € 293,00	100520.01 € 355,50	-	-

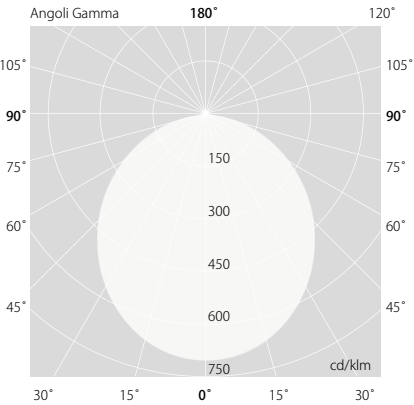






SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

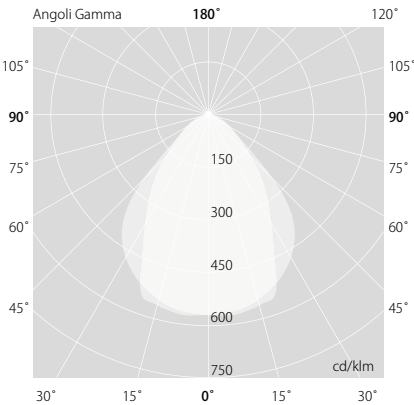

SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER






□ _01 - Bianco/White




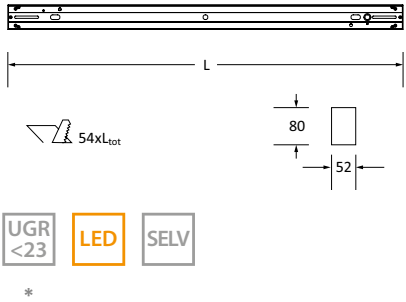




□ _01 - Bianco/White



*



Lucky EVO Rettilineo BASSO FLUSSO alimentatore elettronico incluso. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione o l'incasso da ordinare a parte.
Lucky EVO Linear LOW FLUX integrated electronic driver. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended or recessed installation to be ordered separately.

3000 K

UGR<19 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100525.01	14	844	1137	1266	165,25	
100527.01	18	1125	1516	1688	185,00	
100529.01	23	1406	1892	2107	215,00	1 week
100531.01	27	1687	2274	2532	228,00	1 week

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
14	-	100533.01 € 230,25	-	-	-
18	-	100535.01 € 250,00	-	-	-
23	-	100537.01 € 280,00	100541.01 € 342,50	-	-
27	-	100539.01 € 293,00	100543.01 € 355,50	-	-


4000 K

UGR<19 *


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100526.01	14	844	1146	1275	165,25	
100528.01	18	1125	1528	1700	185,00	
100530.01	23	1406	1908	2124	215,00	1 week
100532.01	27	1687	2292	2550	228,00	1 week

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
14	-	100534.01 € 230,25	-	-	-
18	-	100536.01 € 250,00	-	-	-
23	-	100538.01 € 280,00	100542.01 € 342,50	-	-
27	-	100540.01 € 293,00	100544.01 € 355,50	-	-

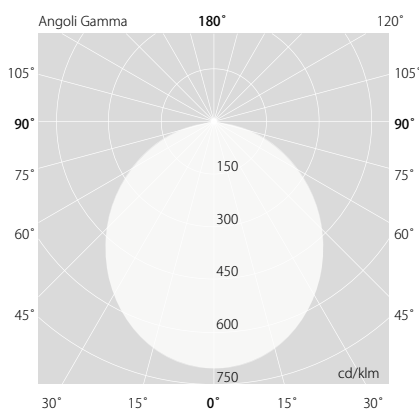

SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

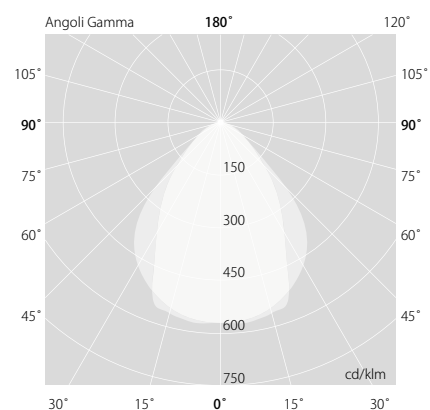

SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER

Lucky EVO Angolo Luminoso ALTO FLUSSO alimentatore elettronico incluso. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione o l'incasso da ordinare a parte.

Lucky EVO Illuminated Corner HIGH FLUX integrated electronic driver. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended or recessed installation to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100521.01	25	592x592	1964	2285	238,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100523.01 € 303,75	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100522.01	25	592x592	2000	2324	238,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100524.01 € 303,75	-	-	-

Lucky EVO Angolo Luminoso BASSO FLUSSO alimentatore elettronico incluso. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione o l'incasso da ordinare a parte.

Lucky EVO Illuminated Corner LOW FLUX integrated electronic driver. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended or recessed installation to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100545.01	18	592x592	1516	1688	238,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100547.01 € 303,75	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100546.01	18	592x592	1528	1700	238,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100548.01 € 303,75	-	-	-




□ _01 - Bianco/White

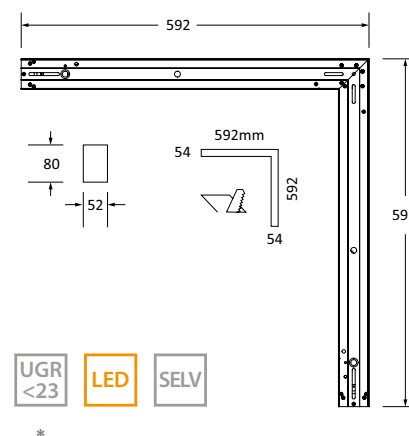

*




□ _01 - Bianco/White

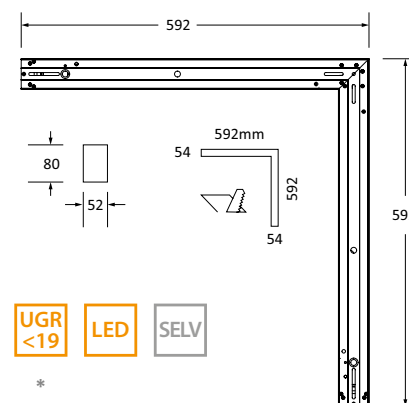

*

Schermo diffusore LED ad incastro a filo policarbonato opale
LED flush diffuser opal polycarbonate



IP
40

per Rettilineo / for Linear fixtures


Codice/Code	L (mm)	€
18741.99	844	6,25
18742.99	1125	8,25
18743.99	1406	10,00
18774.99	1687	12,75
18749.99	3000	20,50

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
18744.99	589x589	9,75

Schermo LED Dark Light microprismatico ad incastro a filo policarbonato trasparente + PMMA microprismatico. Non installabile a parete.

LED FLUSH Dark Light micro-prismatic diffuser transparent polycarbonate + micro-prismatic PMMA.
Not for wall installation.



IP
40

per Rettilineo / for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
18745.99	844	36,25
18746.99	1125	38,50
18747.99	1406	44,25
18775.99	1687	80,75

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
18748.99	589x589	41,50

UGR
<23

ALTO
FLUSSO
/ HIGH
FLUX

UGR
<19

BASSO
FLUSSO
/ LOW
FLUX


Testate terminali (2 pz.) senza viti a vista.
End caps (2 pcs.) no visible screws.

Codice/Code

18750.01

€

26,00



□ _01 - Bianco/White


Kit di giunzione meccanica-elettrica.
Junction kit mechanical-electrical.

Codice/Code


18751.99


€

21,25




SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY DRAWING

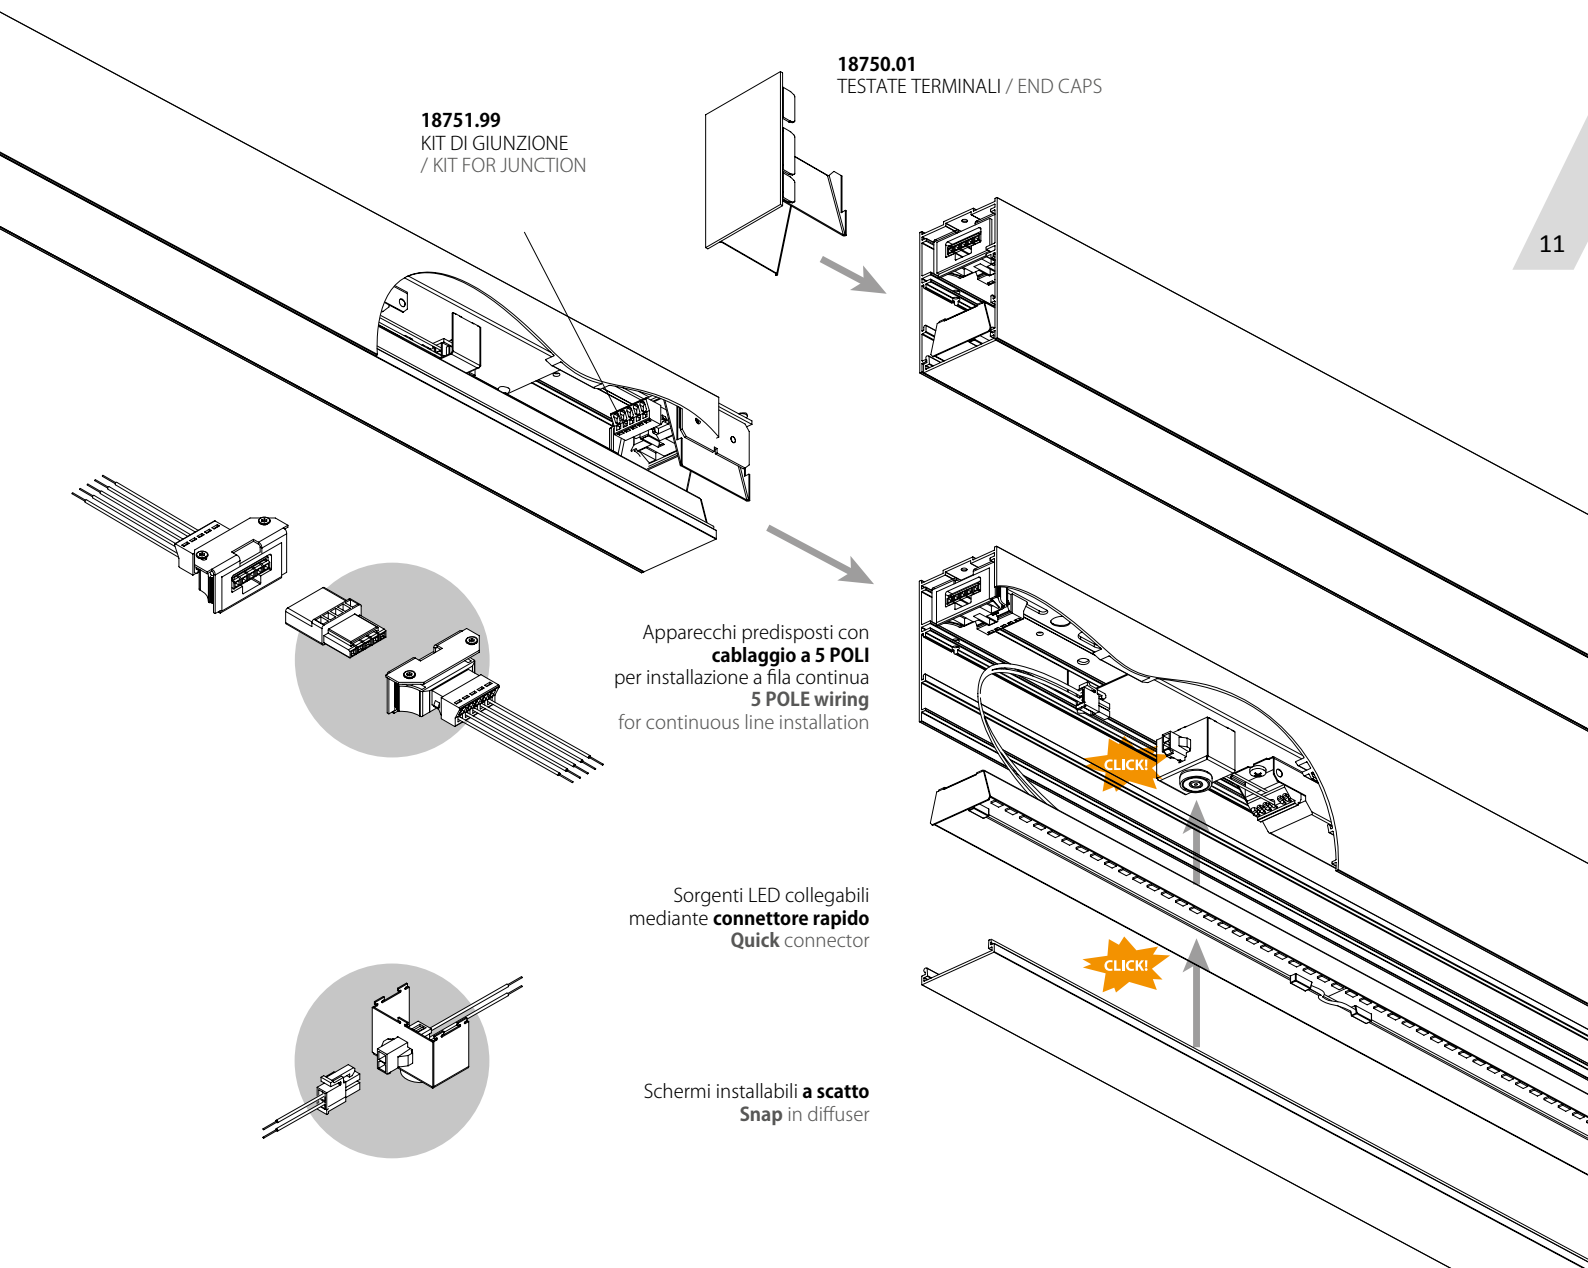




Kit incasso frameless (2 pz.) per cartongesso H 12 mm
 (n.°1 Kit per Rettilineo, n.°2 Kit per Angolo Luminoso)
Kit for frameless recessed installation into plasterboard (2 pcs) for H 12 mm plasterboard
 (no.1 Kit for Linear, nos.2 Kit for Illuminated Corner)


Codice/Code	€
18752.99	15,00



Spessore (4 pz.) per cartongesso di H 10 mm, inserire due pezzi in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso
Plastic spacer (4 pcs) for H 10 mm plasterboard, to insert two pieces in correspondence to each fixing bracket for recessed installation





Codice/Code	€
18753.99	4,00

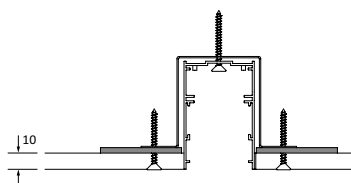

SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY DRAWING

18752.99
 KIT INCASSO FRAMELESS IN CARTONGESSO
 / KIT FOR FRAMELESS RECESSED INSTALLATION

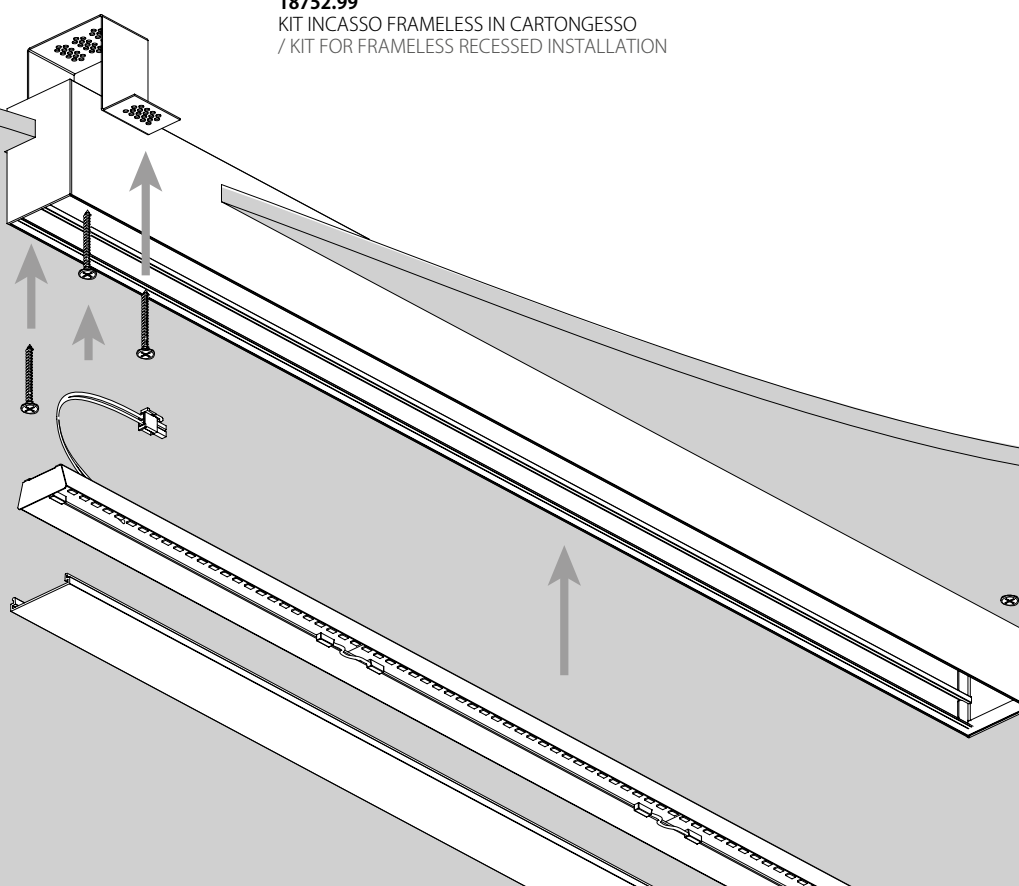

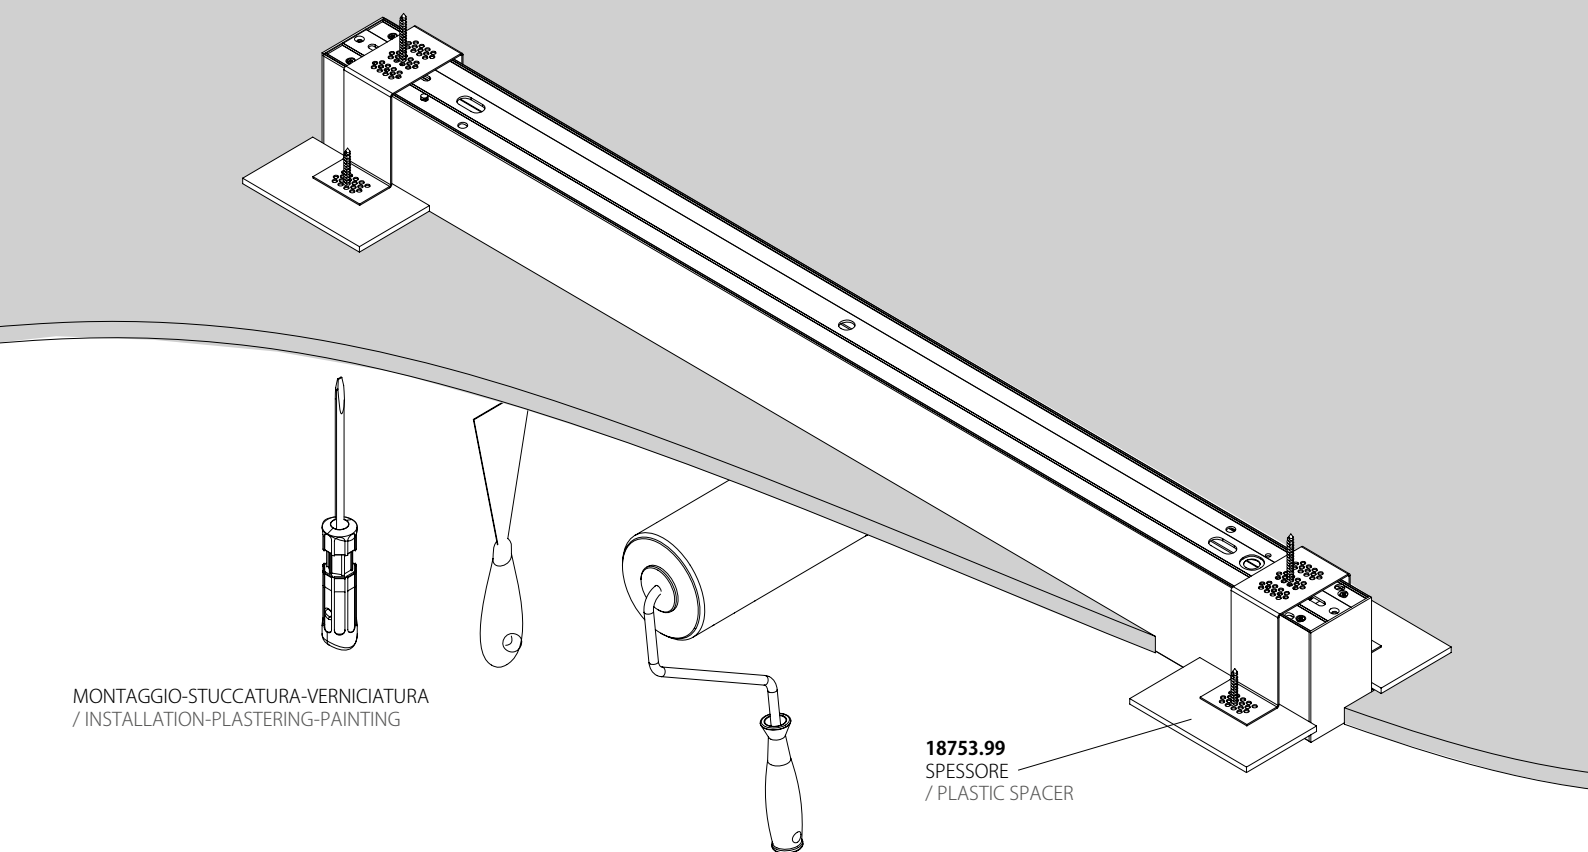

MONTAGGIO-STUCCATURA-VERNICIATURA
/ INSTALLATION-PLASTERING-PAINTING

18753.99
SPESSORE
/ PLASTIC SPACER

Sospensione in acciaio regolabile (1 pz.)

da inserire ad inizio e fine linea, per installazione singola e fissaggio centrale dell'Angolo Luminoso

Adjustable suspensions (1 pc)

for single fixture, for both ends of a running line and for central suspension of Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
18754.99	1200	12,75
18755.99	3000	13,50

Sospensione in acciaio regolabile (1 pz.) per unione moduli




Adjustable steel suspension (1 pc) for modules junction

Codice/Code	L (mm)	€
18756.99	1200	20,75
18757.99	3000	21,50

Kit di alimentazione per sospensione

Power supply kit for suspension

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm ²)	€
12120.01	1200	3x1,5	38,50
12122.01	1200	5x1,5	66,50
12121.01	3000	3x1,5	50,00
12123.01	3000	5x1,5	87,25

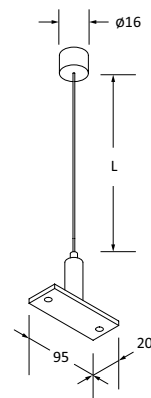

□ _01 - Bianco/White

LUCKY EVO B



LED

LED

Made in Italy

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a sospensione. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K; previsto con moduli rettilinei ed Angolo Luminoso. Disponibili versioni ad ALTO FLUSSO con schermo opale o microprismatico (bassa luminanza) oppure a BASSO FLUSSO con schermo opale o microprismatico idoneo per utilizzo con videoterminale (UGR<19, luminanza <3000 cd/m² per angoli $\gamma > 65^\circ$). Emissione indiretta o emissione diretta/indiretta (emissione diretta continua a luminanza uniforme).

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata, emissione diretta con schermo diffusore opale in polycarbonato o schermo microprismatico dark light in polycarbonato e PMMA; emissione indiretta con schermo in polycarbonato satinato. Cavi in acciaio regolabili con terminali in ottone cromato, inclusi.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea con connessione rapida di alimentazione a 5 poli; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI o dimmerabile PUSH oppure versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Stand-alone or continuous line system for suspended installation. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Provided with linear modules and Illuminated Corner. Available HIGH FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser (low luminance) or LOW FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser suitable for DSE workstation (UGR<19, average luminance <3000 cd/m² for angles $\gamma > 65^\circ$). Indirect emission or direct/indirect emission (direct emission with continuous and uniform luminance).

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy, direct emission through opal diffuser made of polycarbonate or dark light micro-prismatic diffuser made of polycarbonate and PMMA. Indirect emission through frosted polycarbonate diffuser. Adjustable steel cables with tilepipes made of chromed brass, included.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver; through wiring with five-pole connectors for the continuity of line; through wiring for continuous line; also available with dimmable DALI or dimmable PUSH driver or with 1 hour continued-service emergency pack.

Lucky EVO B ALTO FLUSSO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm). Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.

Lucky EVO B HIGH FLUX integrated electronic driver. Diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables, included (L=1200mm). Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

UGR<23 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100265.01	43	1125	3850	4020	283,00
100266.01	56	1406	4979	5191	323,50
100267.01	70	1687	6108	6362	372,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
43	-	100268.01 € 398,00	100271.01 € 398,00	-	-	-
56	-	100269.01 € 438,50	100272.01 € 438,50	-	-	-
70	-	100270.01 € 487,75	100273.01 € 487,75	100274.01 € 522,75	-	-

4000 K

UGR<23 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100278.01	43	1125	3901	4071	283,00
100279.01	56	1406	5047	5259	323,50
100280.01	70	1687	6192	6447	372,75

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
43	-	100281.01 € 398,00	100284.01 € 398,00	-	-	-
56	-	100282.01 € 438,50	100285.01 € 438,50	-	-	-
70	-	100283.01 € 487,75	100286.01 € 487,75	100287.01 € 522,75	-	-

UGR<23


LED

SELV

*

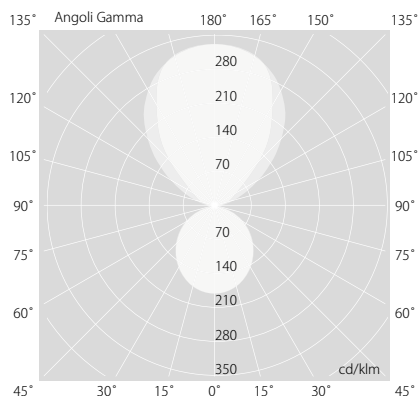





SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

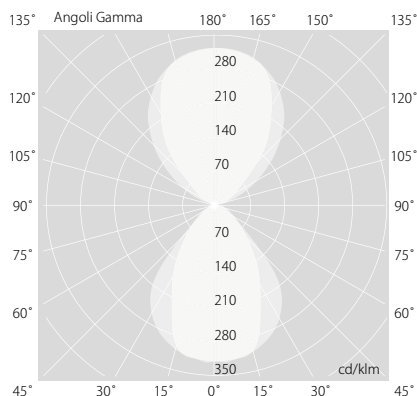


SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER



□ _01 - Bianco/White

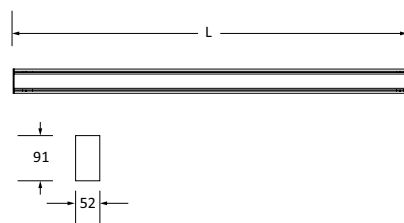





15

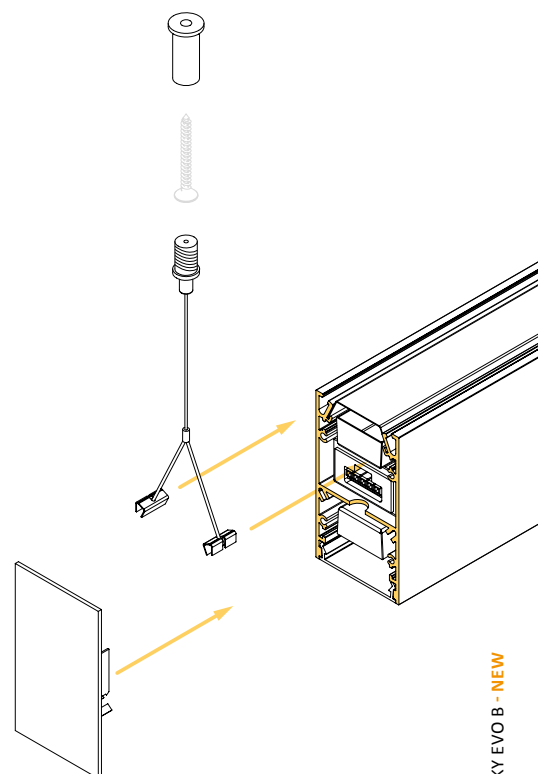


LUCKY EVO B - NEW



□ _01 - Bianco/White

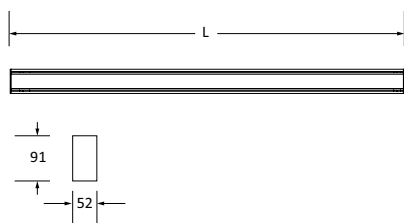

16

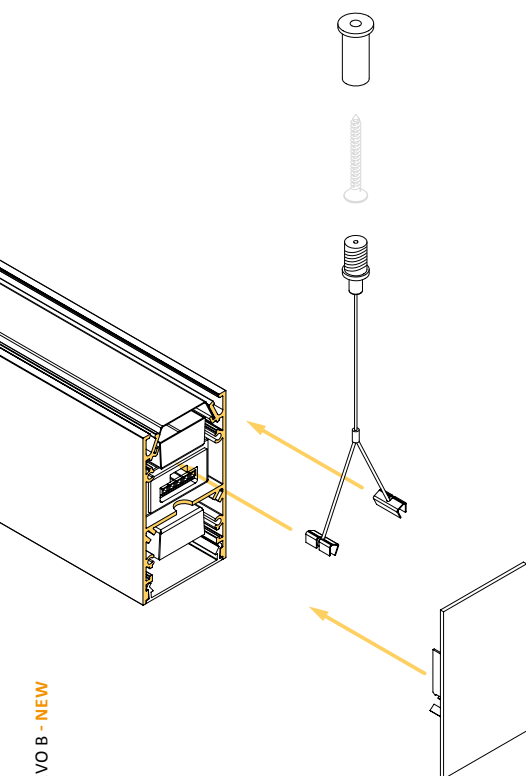

LUCKY EVO B - NEW

Lucky EVO B BASSO FLUSSO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm). Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.

Lucky EVO B LOW FLUX integrated electronic driver. Diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables, included (L=1200mm). Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

UGR<19 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100201.01	36	1125	3372	3474	283,00	
100202.01	47	1406	4381	4509	323,50	1 week
100203.01	58	1687	5391	5544	372,75	1 week

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	-	100204.01 € 398,00	100207.01 € 398,00	-	-	-
47	-	100205.01 € 438,50	100208.01 € 438,50	-	-	-
58	-	100206.01 € 487,75	100209.01 € 487,75	100211.01 € 522,75	-	-

4000 K

UGR<19 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100215.01	36	1125	3443	3522	283,00	
100216.01	47	1406	4475	4573	323,50	1 week
100217.01	58	1687	5506	5624	372,75	1 week

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	-	100218.01 € 398,00	100221.01 € 398,00	-	-	-
47	-	100219.01 € 438,50	100222.01 € 438,50	-	-	-
58	-	100220.01 € 487,75	100223.01 € 487,75	100225.01 € 522,75	-	-

UGR
<19


LED

SELV

*

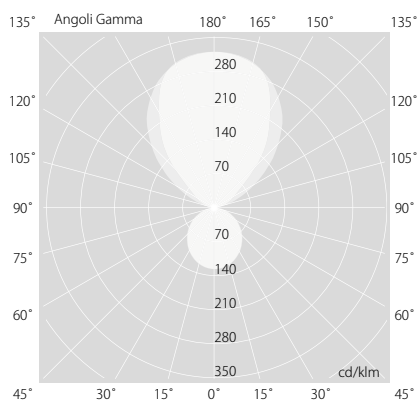

SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

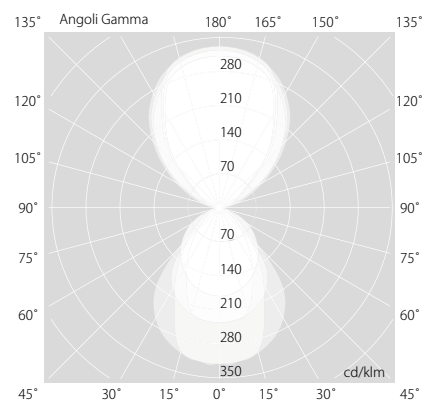

SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER

Lucky EVO B INDIRETTO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta, schermo cieco in estruso di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm).
Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.
Lucky EVO B INDIRECT EMISSION integrated electronic driver. Diffuser for indirect lighting, blind screen made of extruded and painted aluminium alloy and adjustable suspension cables, included (L=1200mm).
End caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	€	
100229.01	18	1125	2007	244,75	1 week
100230.01	25	1406	2675	273,00	
100231.01	32	1687	3343	309,00	

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI / PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100232.01 € 309,75	-	-	-
25	-	100233.01 € 338,00	-	-	-
32	-	100234.01 € 374,00	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	€	
100237.01	18	1125	2046	244,75	1 week
100238.01	25	1406	2728	273,00	
100239.01	32	1687	3410	309,00	

Opzioni / Options (€)






Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI / PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100240.01 € 309,75	-	-	-
25	-	100241.01 € 338,00	-	-	-
32	-	100242.01 € 374,00	-	-	-



*

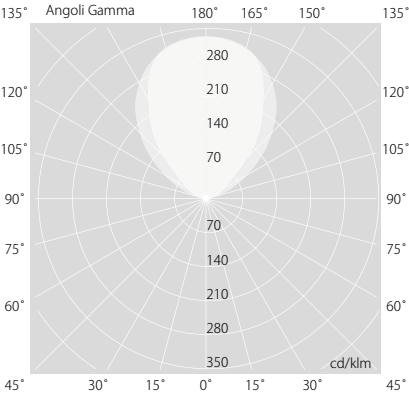


__01 - Bianco/White

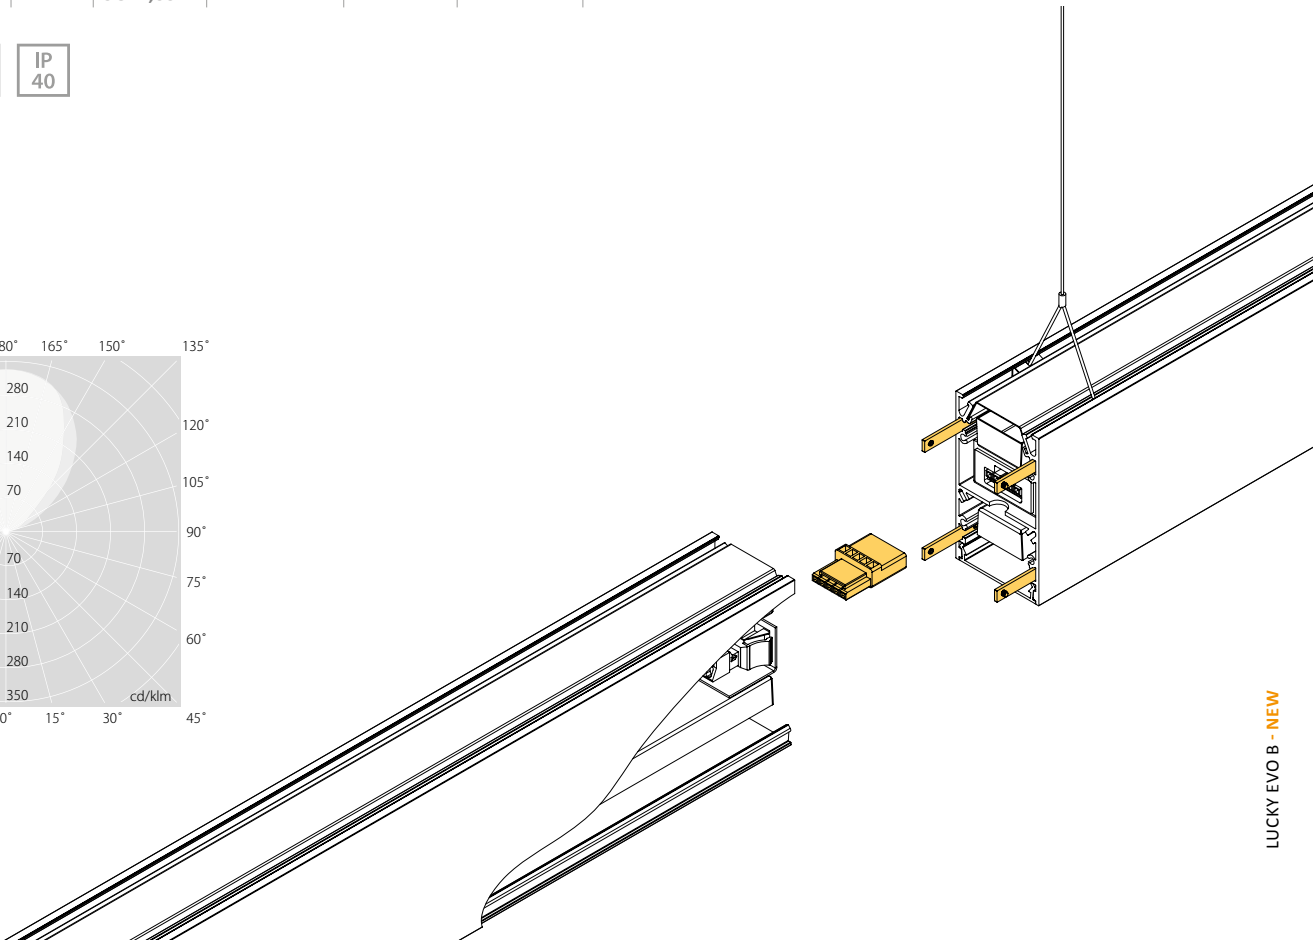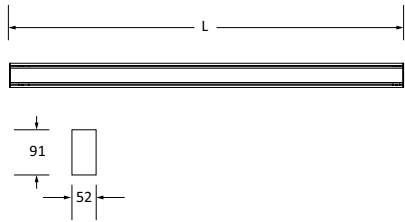



□ _01 - Bianco/White

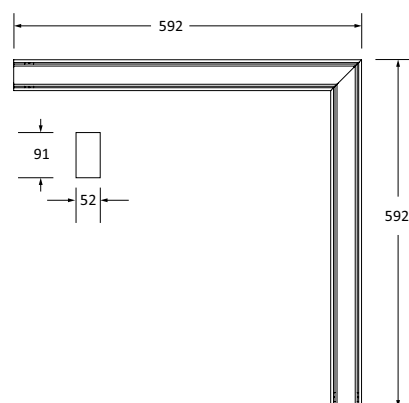

Lucky EVO B Angolo Luminoso ALTO FLUSSO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta e n.3 cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm). Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.

Lucky EVO B Illuminated Corner HIGH FLUX integrated electronic driver. Diffuser for indirect lighting and nos.3 adjustable suspension cables, included (L=1200mm). Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

UGR<23 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100275.01	50	592x592	4518	4688	373,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
50	-	100276.01 € 488,25	100277.01 € 488,25	-	-	-

4000 K

UGR<23 *

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100288.01	50	592x592	4583	4753	373,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
50	-	100289.01 € 488,25	100290.01 € 488,25	-	-	-



*



Lucky EVO B Angolo Luminoso BASSO FLUSSO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta e n.3 cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm). Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.

Lucky EVO B Illuminated Corner LOW FLUX integrated electronic driver. Diffuser for indirect lighting and nos.3 adjustable suspension cables included (L=1200mm). Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

UGR<19*

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100212.01	43	592x592	4040	4142	373,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
43	-	100213.01 € 488,25	100214.01 € 488,25	-	-	-

4000 K

UGR<19*

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100226.01	43	592x592	4126	4204	373,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
43	-	100227.01 € 488,25	100228.01 € 488,25	-	-	-



*

Lucky EVO B Angolo Luminoso INDIRETTO alimentatore elettronico, diffusore per luce indiretta, schermo cieco in estruso di alluminio verniciato e n.3 cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm). Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.

Lucky EVO B Illuminated Corner INDIRECT EMISSION integrated electronic driver. included. Diffuser for indirect lighting, blind screen made of extruded and painted aluminium alloy and nos.3 adjustable suspension cables, included (L=1200mm). End caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO SATINATO Fixture flux (lm) + FROSTED DIFFUSER	€
100235.01	25	592x592	2675	311,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI / PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100236.01 € 376,25	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO SATINATO Fixture flux (lm) + FROSTED DIFFUSER	€
100243.01	25	592x592	2728	311,25

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI / PUSH	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100244.01 € 376,25	-	-	-




□ _01 - Bianco/White

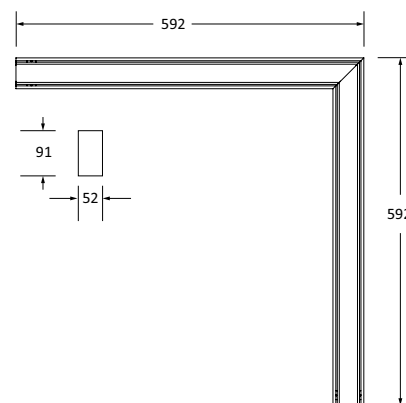


□ _01 - Bianco/White

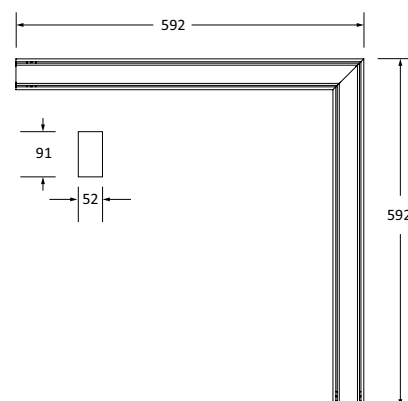



IP
40



IP
40

Schermo diffusore LED ad incastro a filo policarbonato opale LED flush diffuser opal polycarbonate

per Modulo Rettilineo / for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
100249.99	1125	10,00
100250.99	1406	12,00
100251.99	1687	15,50
100658.99	3000	25,00

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
100252.99	592x592	11,50

Schermo LED Dark Light microprismatico ad incastro a filo policarbonato trasparente + PMMA microprismatico. Non installabile a parete. LED FLUSH Dark Light micro-prismatic diffuser transparent polycarbonate + micro-prismatic PMMA. Not for wall installation.

per Modulo Rettilineo / for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
100253.99	1125	38,50
100254.99	1406	44,50
100255.99	1687	71,25

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
100256.99	592x592	41,50

UGR
<23

UGR
<19

ALTO
FLUSSO
/ HIGH
FLUX

BASSO
FLUSSO
/ LOW
FLUX

Modulo strutturale cieco predisposto per fila continua. Schermo cieco in estruso di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili inclusi. Empty module wired. Blind screen made of extruded and painted aluminium alloy and adjustable suspension cables, included.


Empty module wired. Blind screen made of extruded and painted aluminium alloy and adjustable suspension cables, included.

End caps, junction kit and power supply kit for suspension to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	€
100261.01	1125	174,00
100262.01	1406	190,75
100263.01	1687	207,00



□ _01 - Bianco/White


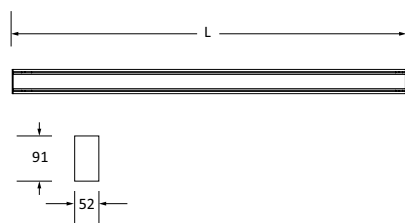


Modulo strutturale cieco Angolare predisposto per fila continua. Schermo cieco in estruso di alluminio verniciato e n.3 cavi di sospensione regolabili inclusi (L=1200mm).
Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione per sospensione, da ordinare a parte.
Empty Corner module wired. Blind screen made of extruded and painted aluminium alloy and nos.3 adjustable suspension cables, included (L=1200mm).
End caps, junction kit and power supply kit for suspension, to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	€
100264.01	592x592	181,00



□ _01 - Bianco/White

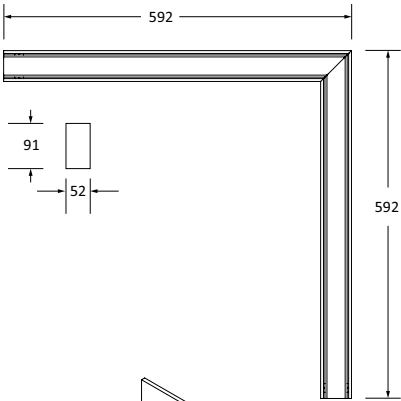


□ _01 - Bianco/White

Testate terminali (2 pz.) senza viti a vista.
End caps (2 pcs.) no visible screws.

Codice/Code	€
100247.01	26,00


Kit di giunzione meccanica-elettrica.
Junction kit mechanical- electrical.

Codice/Code	€
100248.01	12,75



Kit di alimentazione per sospensione
Power supply kit for suspension

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
12122.01	1200	5x1,5	66,50
12123.01	3000	5x1,5	87,25



□ _01 - Bianco/White



22

LUCKY EVO C



Made in Italy

Sistema di illuminazione con cornice (singolo o a fila continua) per installazione ad incasso in cartongesso (spessori 10-15mm) oppure per installazione ad incasso in muratura con cassaforma murale, accessorio obbligatorio da ordinare separatamente. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K; previsto con moduli rettilinei ed Angolo Luminoso per installazione in cartongesso, con moduli solo rettilinei per installazione ad incasso in muratura. Disponibile versione ad ALTO FLUSSO con schermo opale o con schermo microprismatico (bassa luminanza) e versione a BASSO FLUSSO con schermo opale o con schermo microprismatico idoneo per utilizzo con videoterminale (UGR <19, luminanza <3000 cd/m² per angoli $\gamma > 65^\circ$). Emissione diretta.

MATERIALI

Corpo e testate in lega di alluminio verniciato. Molle in acciaio armonico incluse. Schermo diffusore opale in policarbonato o schermo microprismatico in policarbonato e PMMA (accessori da ordinare separatamente).

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea con connessione rapida di alimentazione 4P+T a slitta. Disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH o versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Lighting system with frame (stand-alone or in a continuous line) for recessed installation in plasterboard ceiling (thickness 10-15mm) or in concrete by an apposite housing box (compulsory accessory). LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K; provided with linear modules and Illuminated Corner for recessed installation in plasterboard, only with linear modules for concrete installation. Available HIGH FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser (low luminance) or LOW FLUX version with opal or micro-prismatic diffuser suitable for DSE work station (UGR <19, average luminance <3000 cd/m² for angles $\gamma > 65^\circ$). Direct emission.

MATERIALS

Body and end caps made of painted aluminium alloy. Harmonic steel springs included. Opal diffuser made of polycarbonate or dark light micro-prismatic diffuser made of polycarbonate and PMMA (accessories to be ordered separately).

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60 Hz driver; though wiring with five-pole connectors for the continuity of line. Also available with dimmable DALI/PUSH drivers or version with 1 hour continued-service emergency pack.

Lucky EVO C ALTO FLUSSO alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e accessori per l'installazione, da ordinare a parte.

Lucky EVO C HIGH FLUX integrated electronic driver. Fixing springs included. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for installation, to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100601.01	19	844	1382	1510	184,75
100603.01	25	1125	1843	2013	201,50
100605.01	32	1406	2304	2516	236,50
100607.01	38	1687	2765	3019	254,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
19	-	100611.01 € 249,75	-	-	-
25	-	100613.01 € 266,50	-	-	-
32	-	100615.01 € 301,50	100621.01 € 351,50	-	-
38	-	100617.01 € 319,50	100623.01 € 369,50	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100602.01	19	844	1391	1519	184,75
100604.01	25	1125	1855	2025	201,50
100606.01	32	1406	2319	2531	236,50
100608.01	38	1687	2782	3037	254,50

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
19	-	100612.01 € 249,75	-	-	-
25	-	100614.01 € 266,50	-	-	-
32	-	100616.01 € 301,50	100622.01 € 351,50	-	-
38	-	100618.01 € 319,50	100624.01 € 369,50	-	-



*

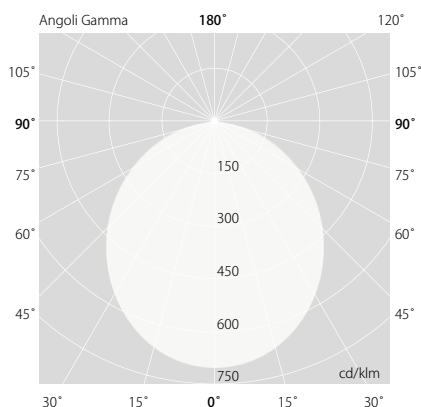


SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

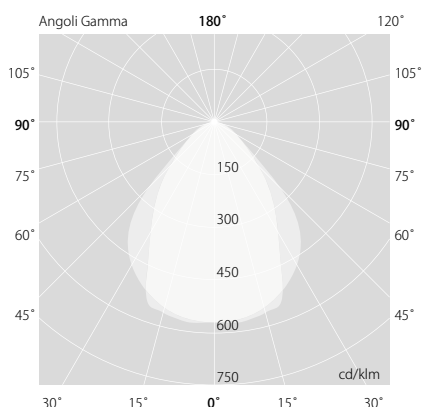

SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER



□ _01 - Bianco/White

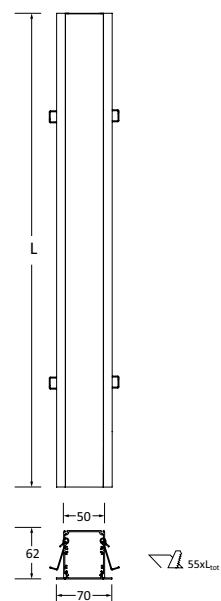



□ _01 - Bianco/White



55xL400

Lucky EVO C BASSO FLUSSO alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo opale o microprismatico, testate terminali, kit di giunzione e accessori per l'installazione, da ordinare a parte.
Lucky EVO C LOW FLUX integrated electronic driver. Fixing springs included. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps, junction kit and kit for installation, to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	UGR<19* Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100625.01	14	844	1024	1100	184,75	
100627.01	18	1125	1365	1467	201,50	
100629.01	23	1406	1706	1834	236,50	1 week
100631.01	27	1687	2048	2201	254,50	1 week

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
14	-	100635.01 € 249,75		-	-	-
18	-	100637.01 € 266,50		-	-	-
23	-	100639.01 € 301,50		100645.01 € 351,50	-	-
27	-	100641.01 € 319,50		100647.01 € 369,50	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	UGR<19* Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€	
100626.01	14	844	1047	1107	184,75	
100628.01	18	1125	1397	1476	201,50	
100630.01	23	1406	1747	1845	236,50	1 week
100632.01	27	1687	2096	2214	254,50	1 week

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
14	-	100636.01 € 249,75		-	-	-
18	-	100638.01 € 266,50		-	-	-
23	-	100640.01 € 301,50		100646.01 € 351,50	-	-
27	-	100642.01 € 319,50		100648.01 € 369,50	-	-



*

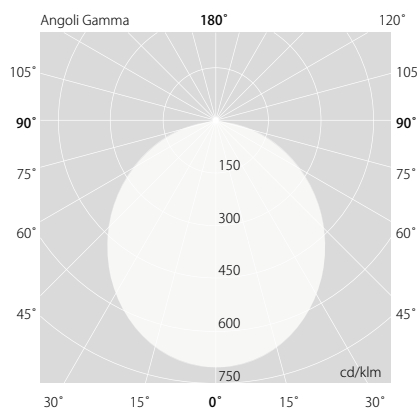

SCHERMO OPALE / OPAL DIFFUSER

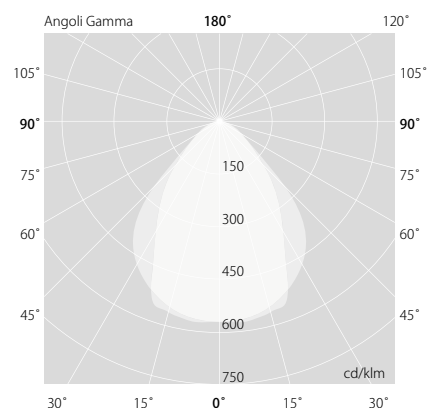

SCHERMO MICROPRISMATICO
/ MICRO-PRISMATIC DIFFUSER

Lucky EVO C Angolo Luminoso ALTO FLUSSO alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo opale o microprismatico, testate terminali e kit di giunzione da ordinare a parte. Solo per installazione a cartongesso.

Lucky EVO C Illuminated Corner HIGH FLUX integrated electronic driver. Fixing springs included. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps and junction kit to be ordered separately. Only for plasterboard recessed installation.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100609.01	25	602x602	1843	2013	276,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100619.01 € 341,25		-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100610.01	25	602x602	1855	2025	276,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
25	-	100620.01 € 341,25		-	-	-



Lucky EVO C Angolo Luminoso BASSO FLUSSO alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo opale o microprismatico, testate terminali e kit di giunzione da ordinare a parte. Solo per installazione a cartongesso.

Lucky EVO C Illuminated Corner LOW FLUX integrated electronic driver. Fixing springs included. Opal or micro-prismatic diffuser, end caps and junction kit to be ordered separately. Only for plasterboard recessed installation.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100633.01	18	602x602	1365	1467	276,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100643.01 € 341,25		-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO OPALE Fixture flux (lm) + OPAL DIFFUSER	Flusso apparecchio (lm) + SCHERMO MICROPRISMATICO Fixture flux (lm) + MICRO-PRISMATIC DIFFUSER	€
100634.01	18	602x602	1397	1476	276,25

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable			Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI		emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
18	-	100644.01 € 341,25		-	-	-




□ _01 - Bianco/White

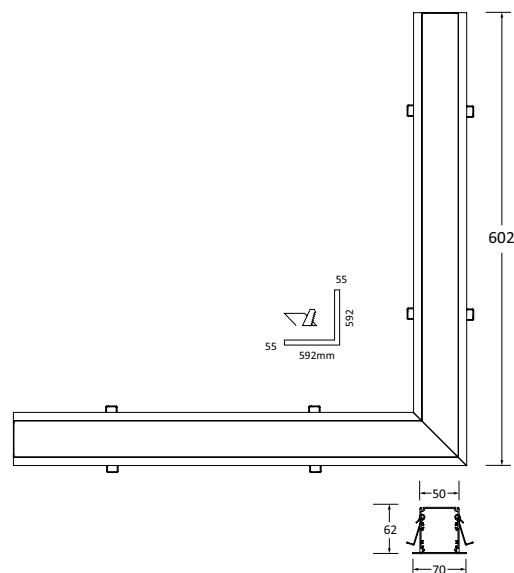

□ _01 - Bianco/White

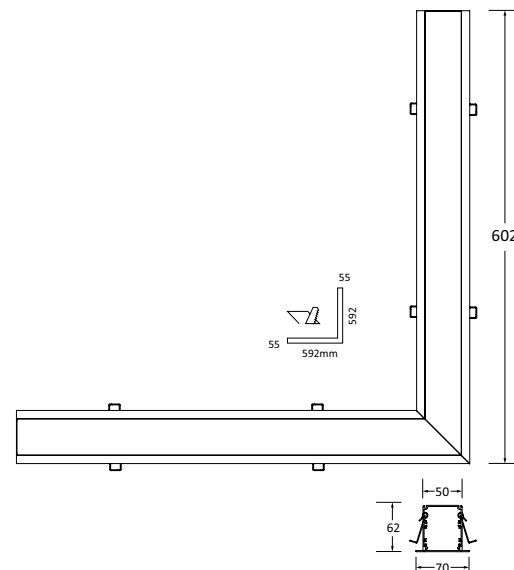



IP
40

Schermo diffusore LED ad incastro a filo policarbonato opale
LED flush diffuser opal polycarbonate


per Modulo Rettilineo / for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
100656.99	844	7,50
100249.99	1125	10,00
100250.99	1406	12,00
100251.99	1687	15,50
100658.99	3000	25,00

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner

Codice/Code	L (mm)	€
100252.99	592x592	11,50

26



IP
40

Schermo LED Dark Light microprismatico ad incastro a filo policarbonato trasparente + PMMA prismatizzato. Non installabile a parete.
LED FLUSH Dark Light micro-prismatic diffuser transparent polycarbonate + micro-prismatic PMMA.
Not for wall installation.

per Modulo Rettilineo / for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
100657.99	844	36,25
100253.99	1125	38,50
100254.99	1406	44,50
100255.99	1687	71,25

per Angolare luminoso / for Illuminated Corner


Codice/Code	L (mm)	€
100256.99	592x592	41,50

UGR
<23

ALTO
FLUSSO
/ HIGH
FLUX

UGR
<19


BASSO
FLUSSO
/ LOW
FLUX

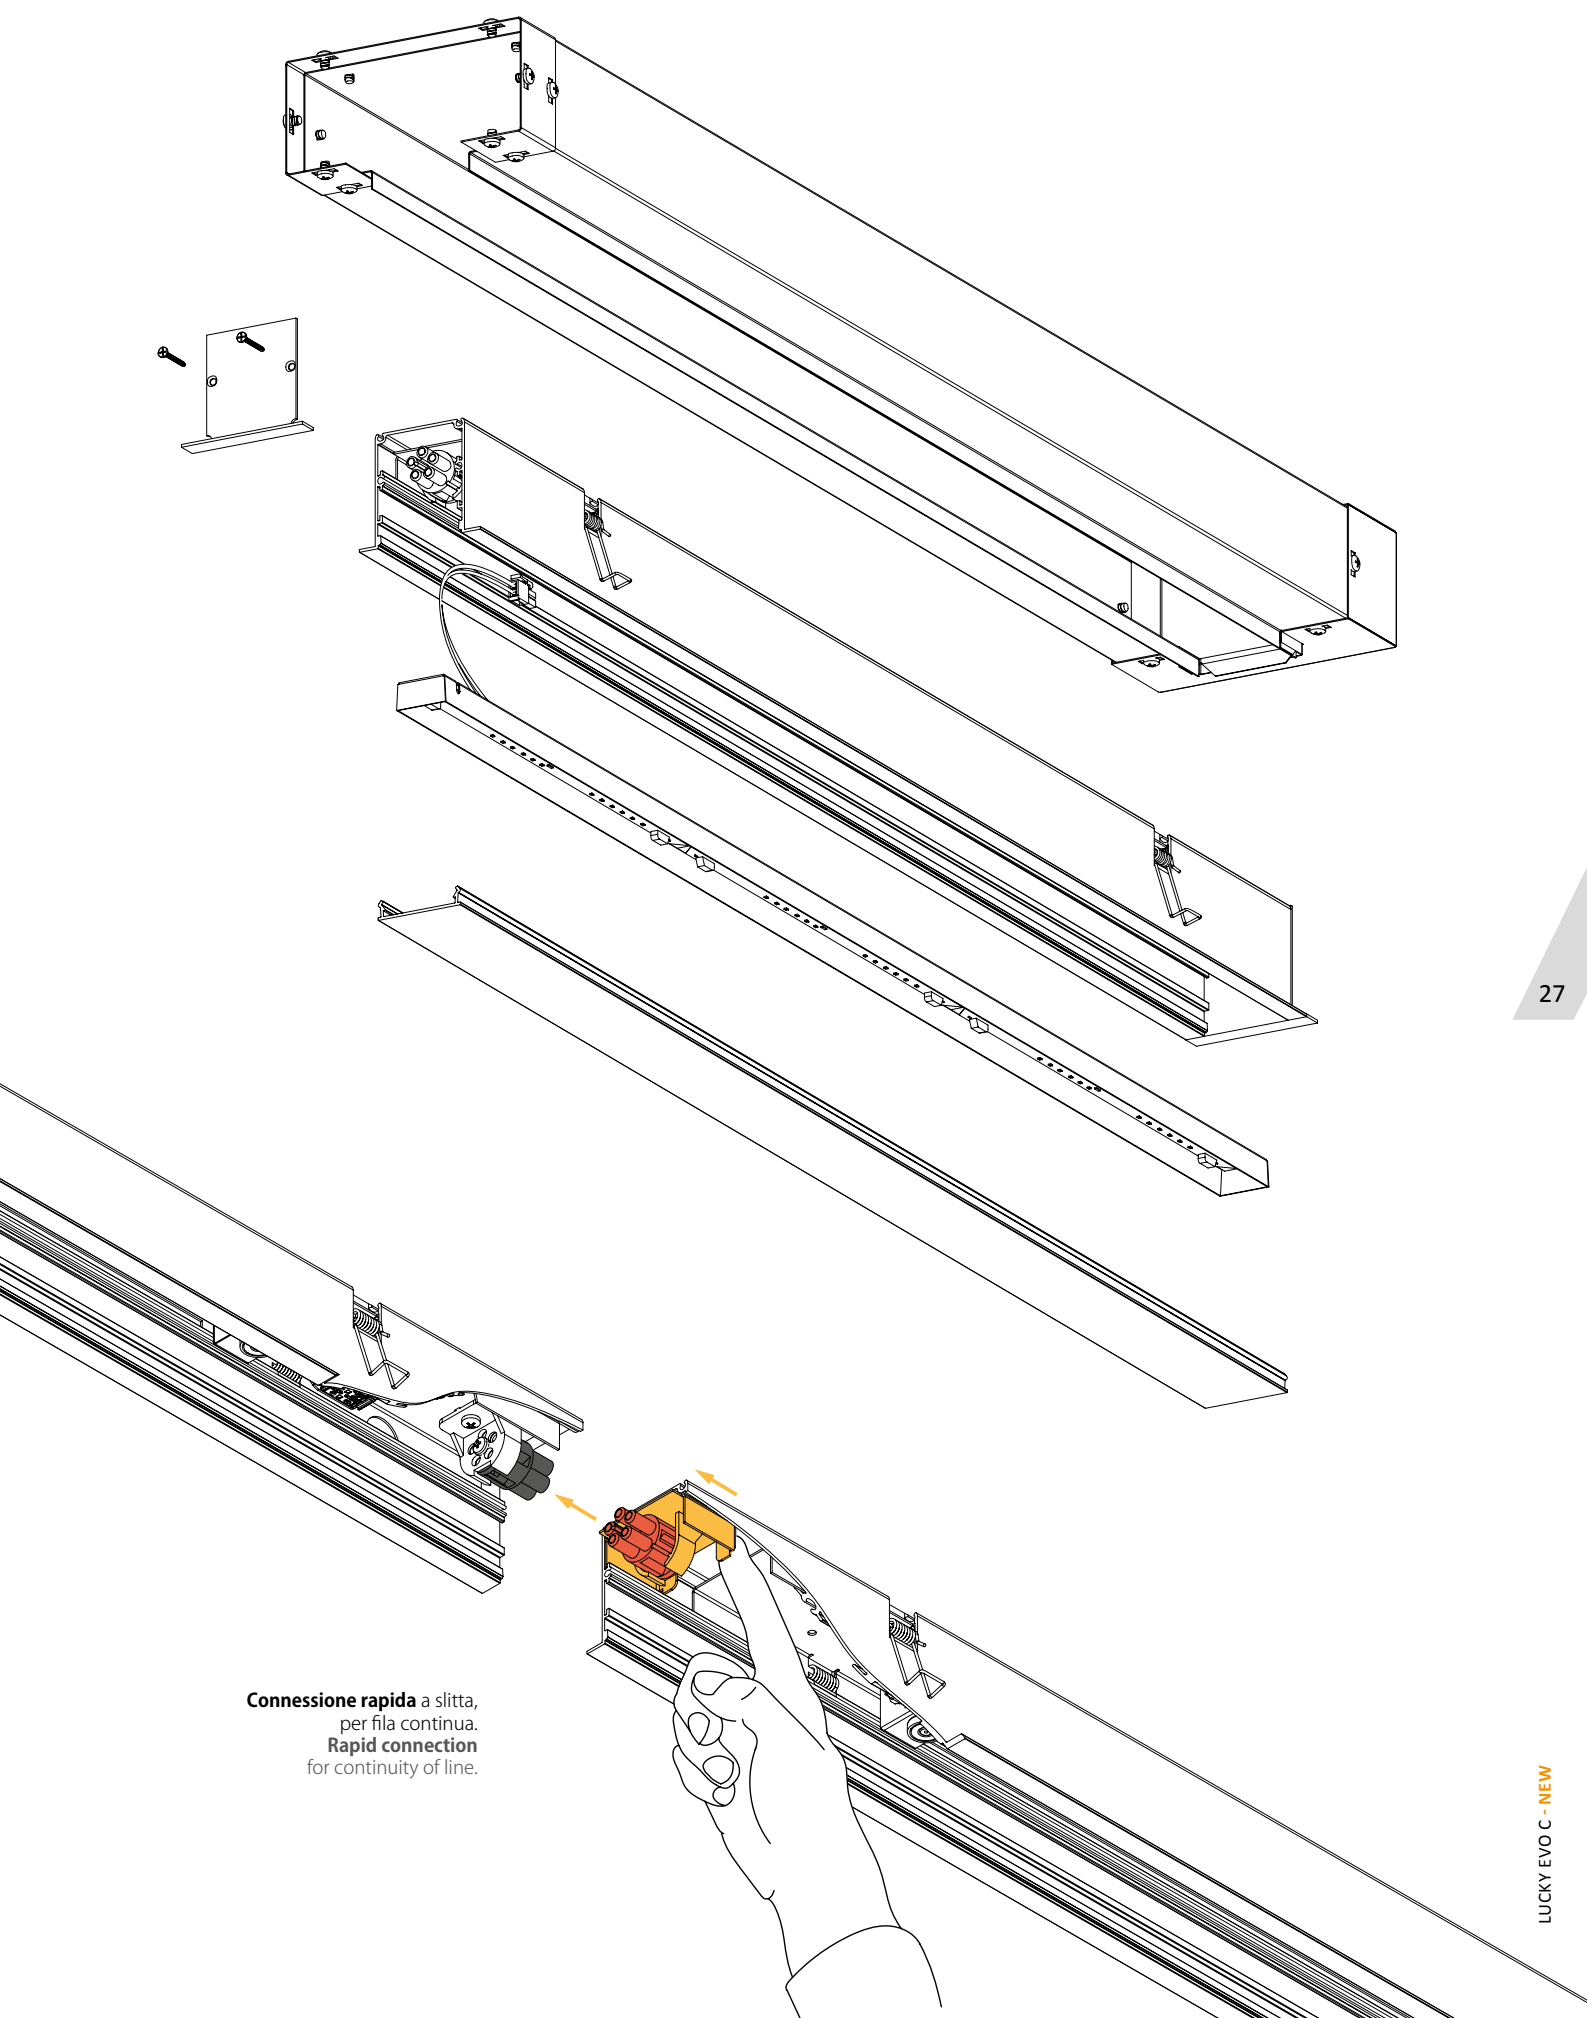



Testate terminali (2 pz.) senza viti a vista.
End caps (2 pcs.) no visible screws.


Codice/Code	€
100650.01	26,00



□ _01 - Bianco/White

Kit di giunzione.
Junction kit.


Codice/Code	€
100649.01	33,50



Testate per cassaforma murale (2pz.) lamiera di acciaio zincata.
End caps for housing box (2pcs.) zinc coated sheet steel

solo per Modulo Rettilineo / only for Linear fixtures



Codice/Code	€
100655.99	26,50




Cassaforma murale per installazione ad incasso in muratura
Lamiera di acciaio zincata; testate per cassaforma da ordinare a parte.
Housing box for concrete installation
Zinc coated sheet steel; end caps for housing box to be ordered separately

solo per Modulo Rettilineo / only for Linear fixtures

Codice/Code	L (mm)	€
100651.99	844	45,00
100652.99	1125	54,75
100653.99	1406	54,75
100654.99	1687	54,75

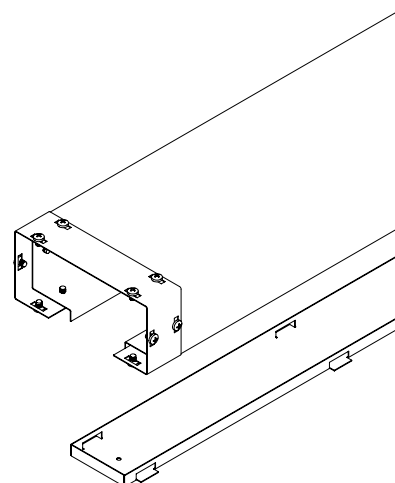

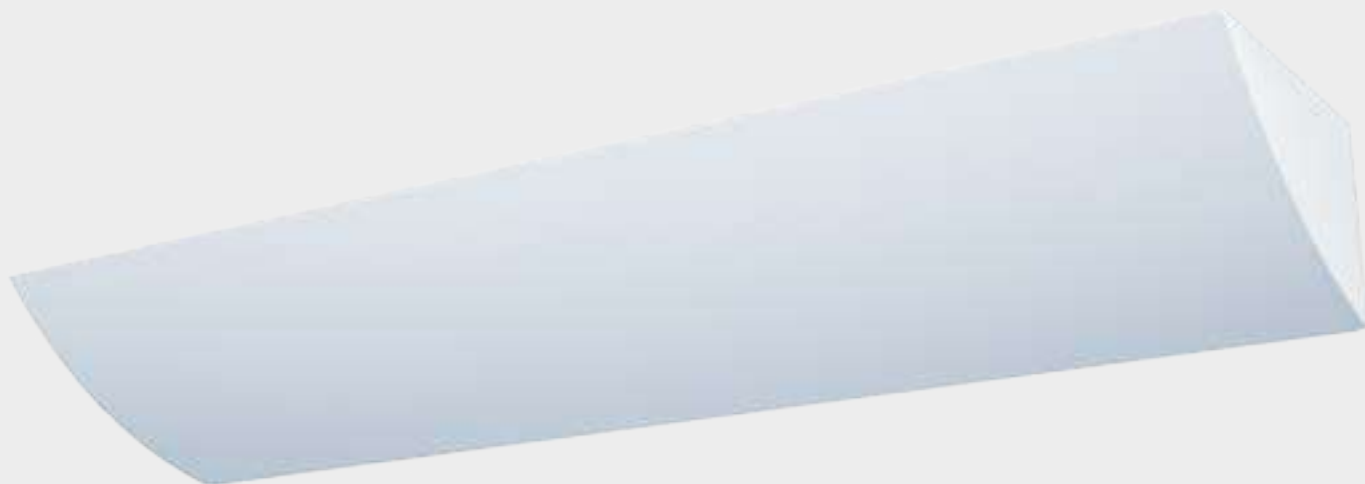

30

VELA



LED



Made in Italy

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a parete a luce indiretta.

Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K; previsto con moduli rettilinei ed Angolo Luminoso. Disponibile kit per utilizzo con Strip LED (senza utilizzo di dissipatore PROFILED).

Emissione indiretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata, schermo diffusore in policarbonato satinato.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

System (in stand alone or continuous line) for wall surface installation, only for indirect lighting.

LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K; provided with linear modules and Illuminated Corner. Available kit for use with Strip LED (without Profiled). Indirect emission.

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60 Hz driver; through wiring for the continuity of line. Also available with dimmable DALI/PUSH driver.

VELA Rettilineo per installazione stand-alone o fila continua. Non installabile a luce diretta.

Alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali ed Angolo Luminoso (interno/esterno), da ordinare a parte

VELA Linear module for stand-alone or continuous line system. Not for direct lighting installation.

Electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps and Illuminated Corner (internal/external), to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100401.01	21	560	2813	173,00
100403.01	31	840	4220	213,00
100405.01	41	1120	5626	257,50
100407.01	51	1400	7033	308,00
100409.01	61	1680	8440	353,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
21W	-	100411.01 € 238,00	-	-	-
31W	-	100413.01 € 278,00	-	-	-
41W	-	100415.01 € 322,50	-	-	-
51W	-	100417.01 € 373,00	-	-	-
61W	-	100419.01 € 418,00	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100402.01	21	560	2850	173,00
100404.01	31	840	4275	213,00
100406.01	41	1120	5700	257,50
100408.01	51	1400	7125	308,00
100410.01	61	1680	8550	353,00

Opzioni / Options (€)



Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
21W	-	100412.01 € 238,00	-	-	-
31W	-	100414.01 € 278,00	-	-	-
41W	-	100416.01 € 322,50	-	-	-
51W	-	100418.01 € 373,00	-	-	-
61W	-	100420.01 € 418,00	-	-	-

LED

IP
40




□ _01 - Bianco/White

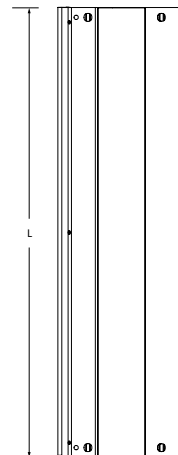



□ _01 - Bianco/White

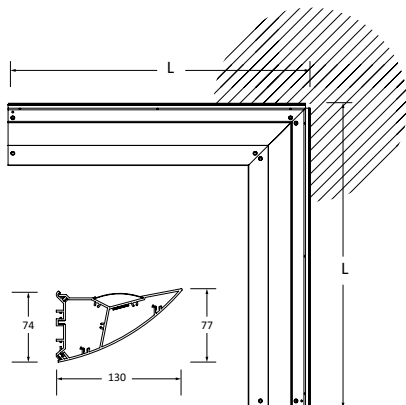

VELA ANGOLO INTERNO modulo luminoso per installazione stand-alone o fila continua.

Non installabile a luce diretta. Alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali e moduli rettilinei da ordinare a parte

VELA INTERNAL CORNER illuminated module for stand-alone or continuous line system. Not for direct lighting installation. Electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps and Linear modules, to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100425.01	41	637x637	5626	310,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
41W	-	100429.01 € 375,00	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100426.01	41	637x637	5700	310,00

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
41W	-	100430.01 € 375,00	-	-	-

LED

IP 40



□ _01 - Bianco/White

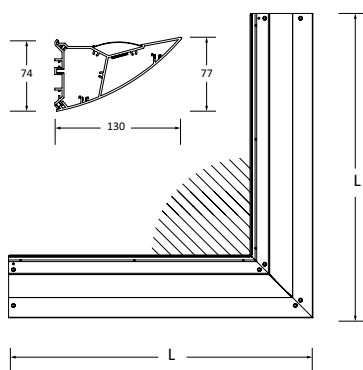

VELA ANGOLO ESTERNO modulo luminoso per installazione stand-alone o fila continua. Non installabile a luce diretta. Alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali e moduli rettilinei da ordinare a parte

VELA EXTERNAL CORNER illuminated module for stand-alone or continuous line system. Not for direct lighting installation. Electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps and Linear modules, to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100427.01	41	636x636	5626	310,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
41W	-	100431.01 € 375,00	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100428.01	41	636x636	5700	310,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
41W	-	100432.01 € 375,00	-	-	-



LED

IP 40

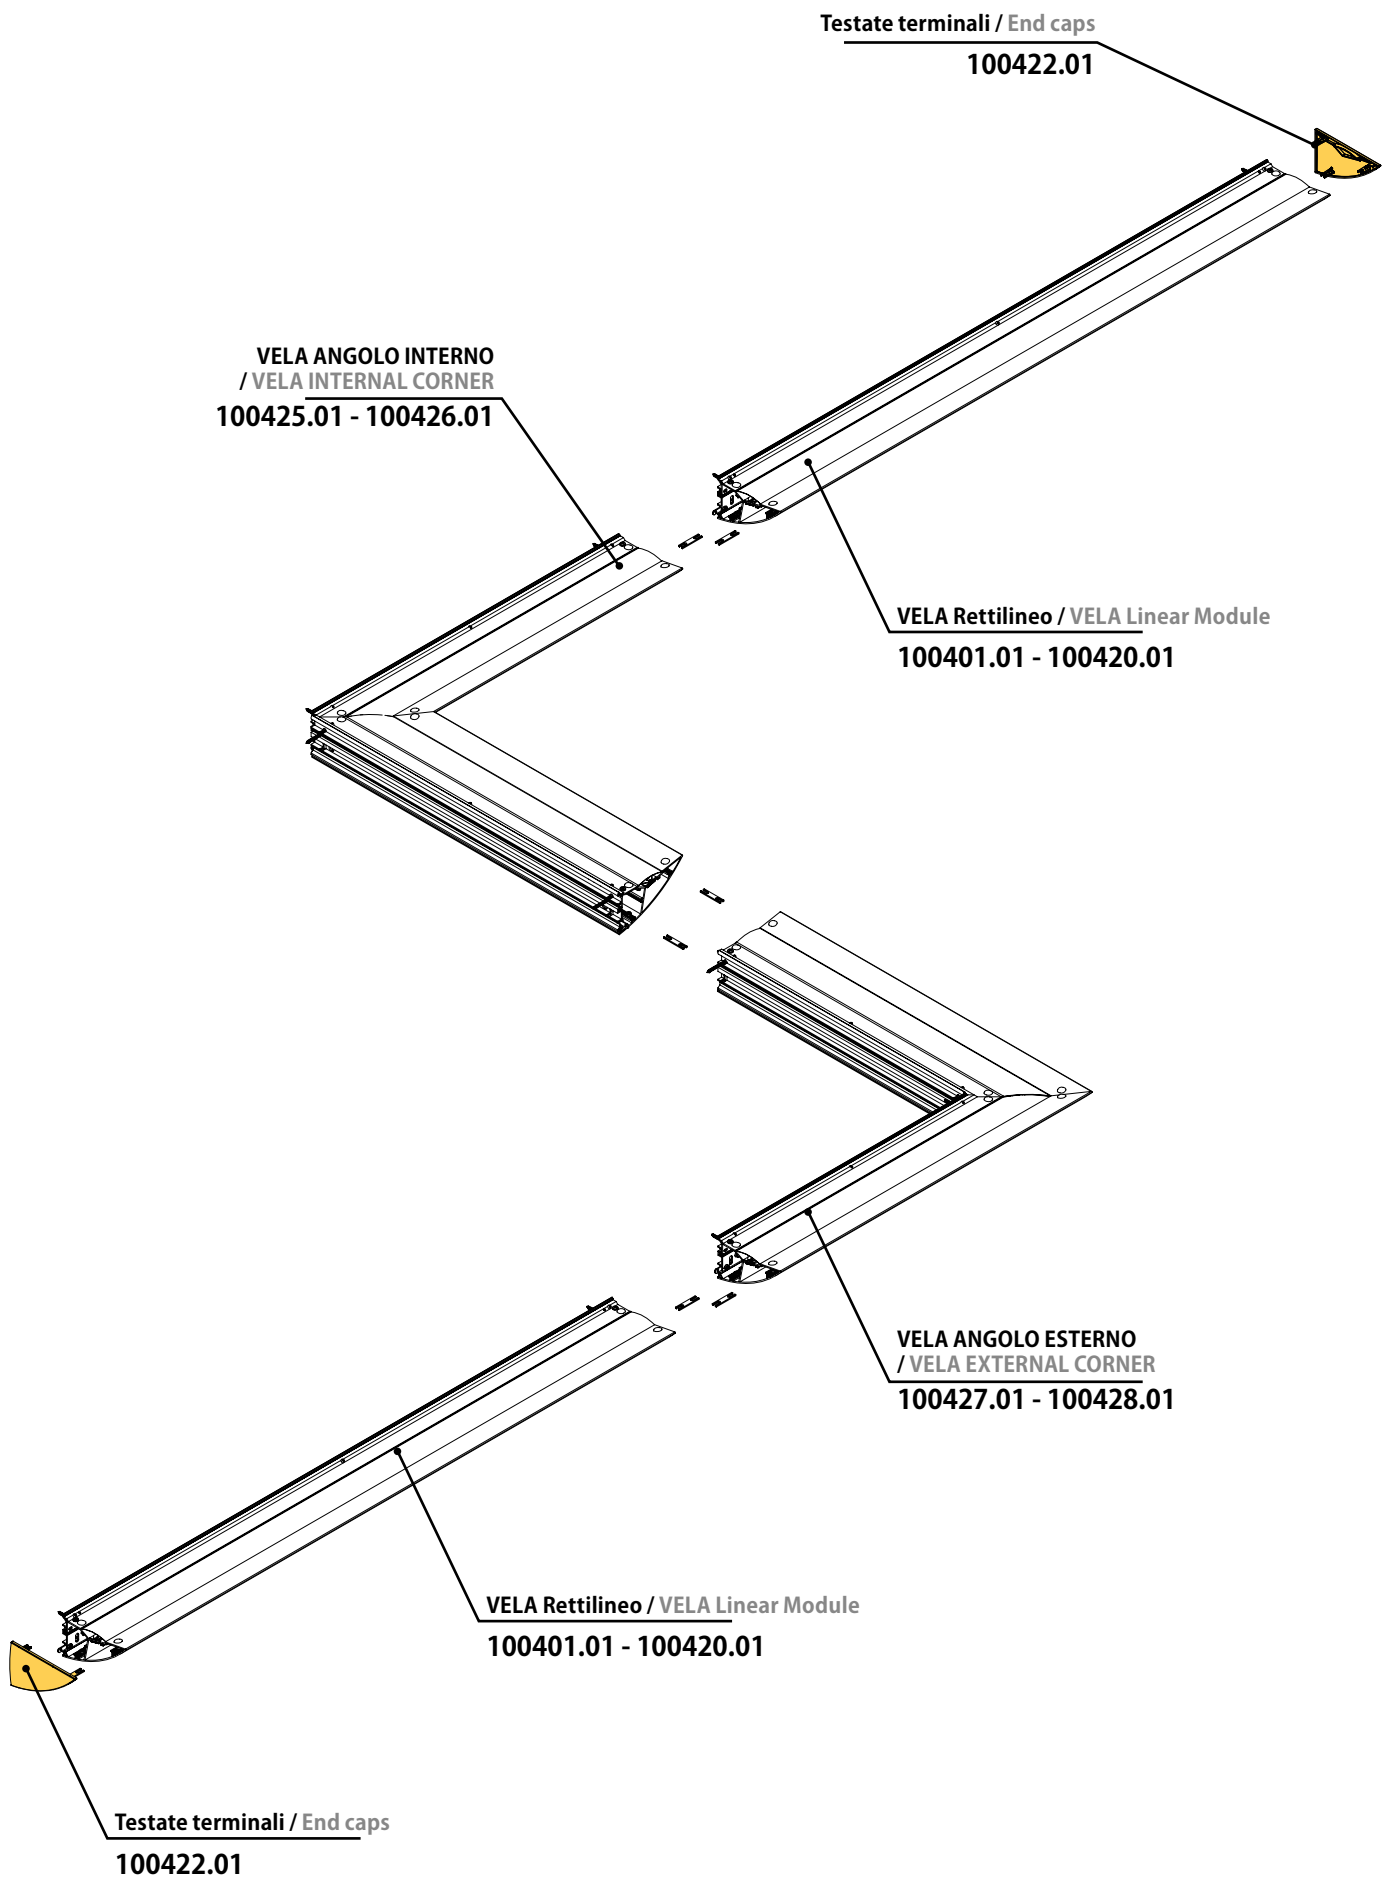






☐ _01 - Bianco/White



☐ _01 - Bianco/White



☐ _01 - Bianco/White



VELA Rettilineo per STRIP LED per installazione stand-alone o fila continua. Non installabile a luce diretta. Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, giunti angolari, Strip LED ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte
VELA Linear module for STRIP LED for stand-alone or continuous line system. Not for direct lighting installation. Diffuser and junction kit included; end caps, corner junction, Strip LED and electronic 24Vdc driver, to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
100421.01	2000	210,00

Giunto ANGOLARE INTERNO per STRIP LED Internal junction corner for STRIP LED

Codice/Code	D (mm)	€
100423.01	148x148x74	48,00


Giunto ANGOLARE ESTERNO per STRIP LED External junction corner for STRIP LED

Codice/Code	D (mm)	€
100424.01	146x146x74	48,00

Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc, 220-240V 50/60Hz Electronic stabilized driver 24Vdc, 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
101301.99	45 max	251	30	16	34	42,50
101302.99	100 max	320	30	18	35	86,00



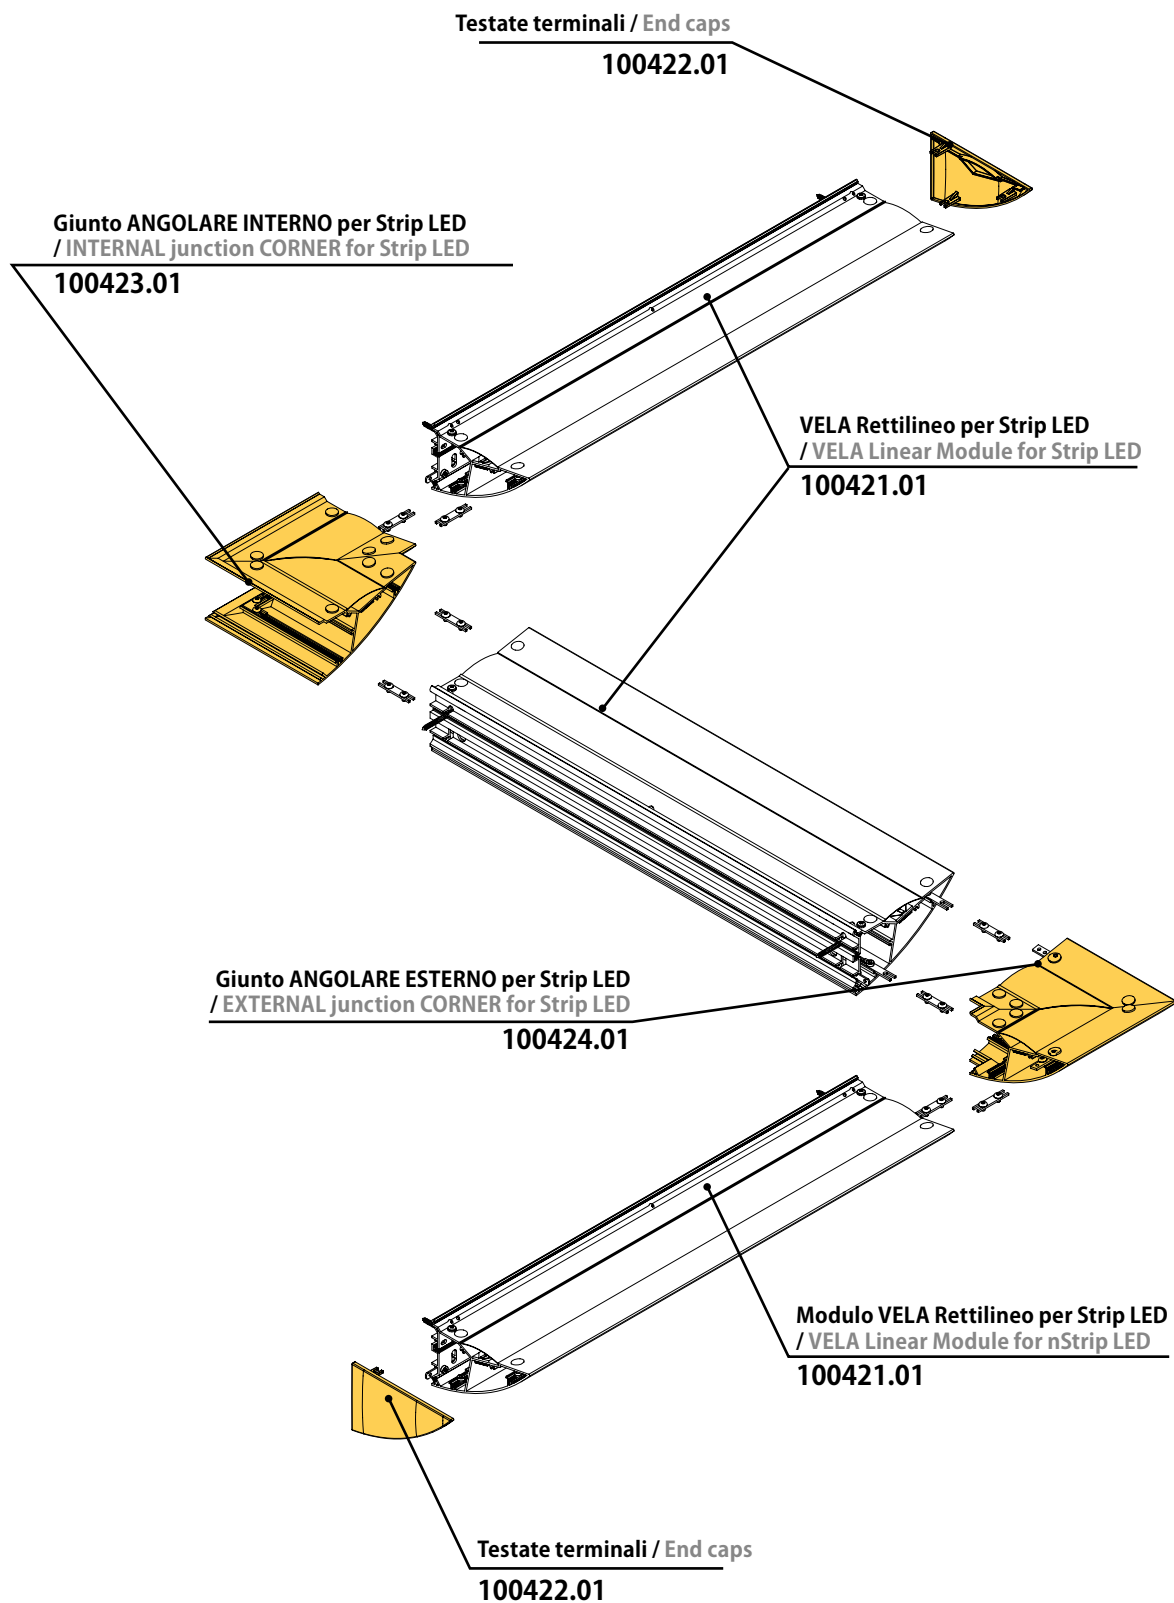


I moduli VELA Rettilinei per Strip LED possono essere tagliati in opera alla lunghezza desiderata.
VELA Linear Modules for Strip LED can be cut on site to the required length.



Testate terminali (2pz.) senza viti a vista
End caps (2 pcs.) no visible screws


Codice/Code	D (mm)	€
100422.01	131x77x22	29,50




□ _01 - Bianco/White

Schema di montaggio / Assembly drawing

- ① Fissare il supporto alla parete.
Fix the bracket to the wall.
- ② A_ Agganciare il profilo all'indentatura.
B_ Ruotare il profilo alloggiandolo al supporto.
A_ Hook the profile to the indentation.
B_ Rotate the profile to accommodate it on the base.
- ③ Fissare il profilo al supporto mediante viti.
Fix the profile to the base with the screws.

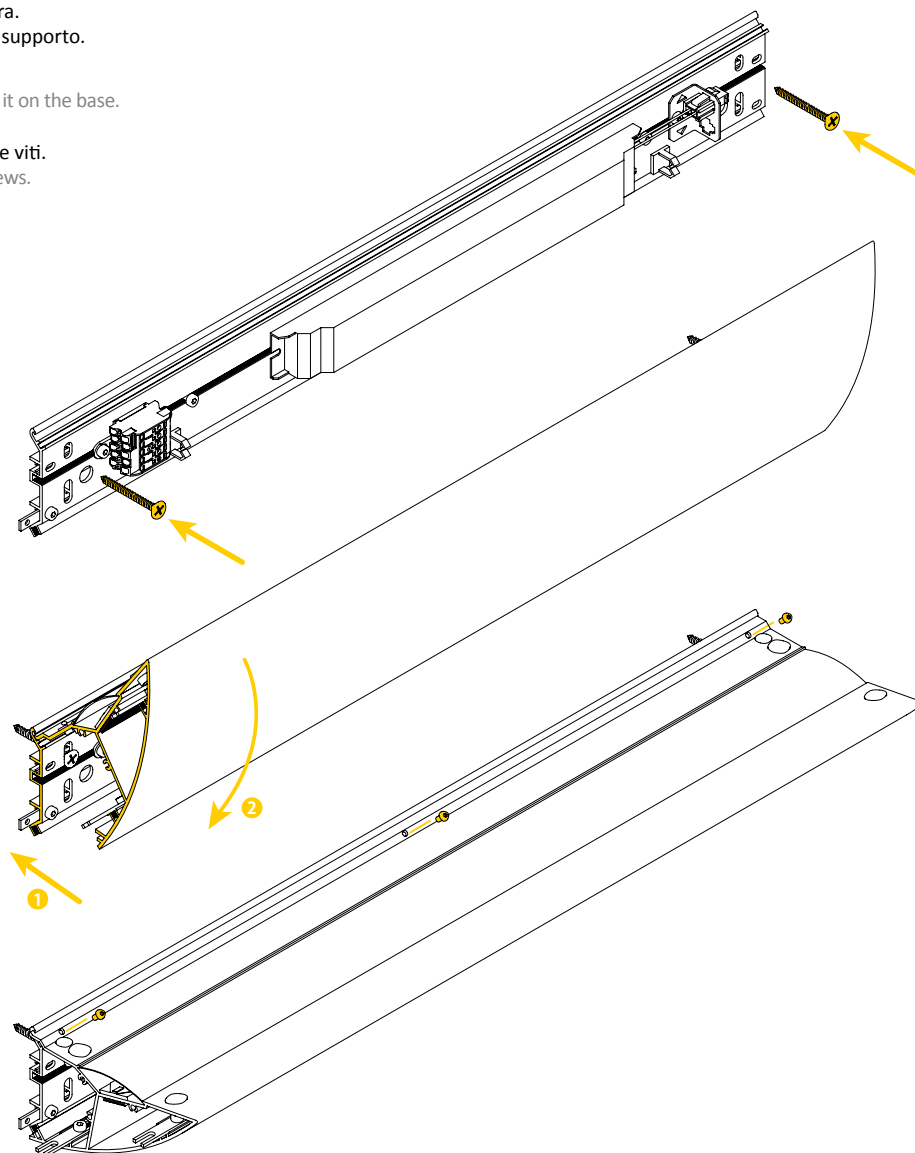

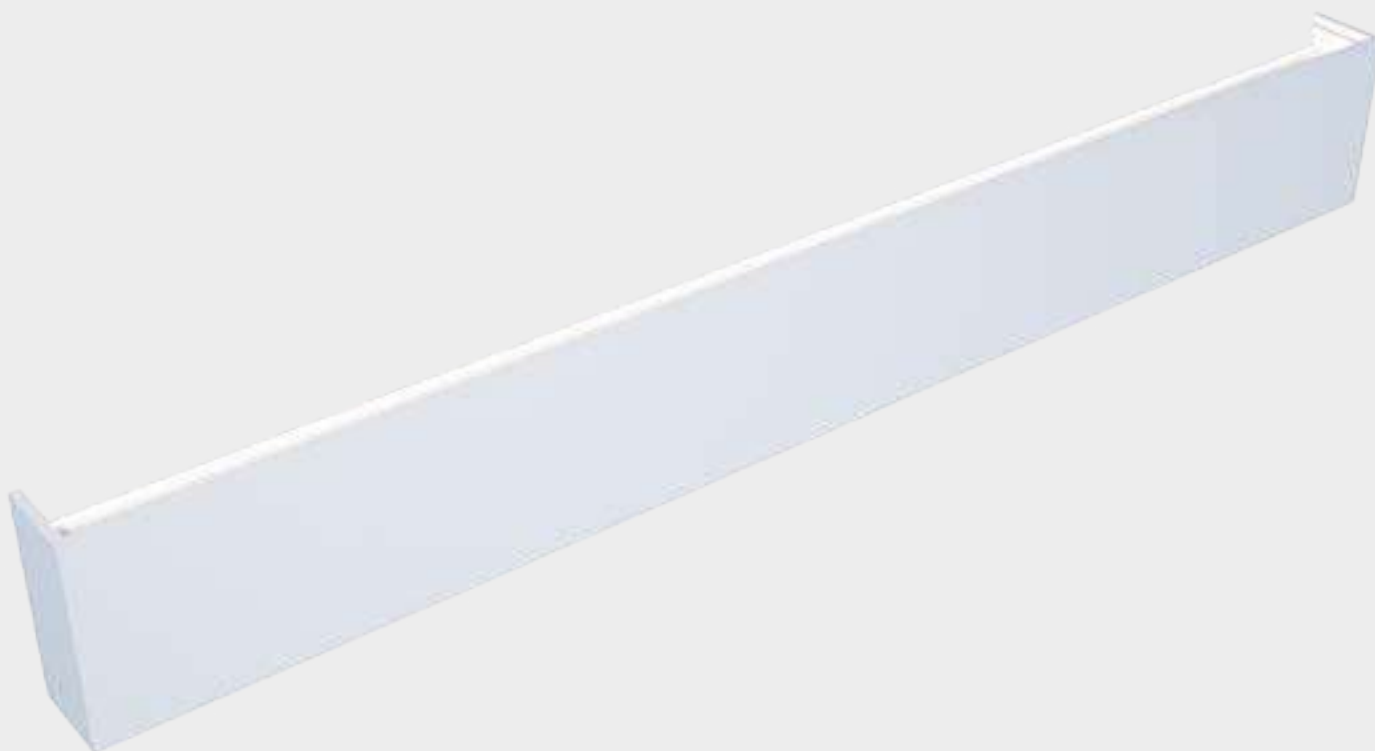

38

PROFILO T



LED

Made in Italy

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a parete a luce indiretta.

Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K; previsto con moduli rettilinei ed Angolo Luminoso. Disponibile kit per utilizzo con Strip LED (senza utilizzo di dissipatore PROFILED). Emissione diretta/indiretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata, schermo diffusore in policarbonato satinato.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH, oppure versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

System (in stand alone or continuous line) for wall surface installation, only for indirect lighting.

LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K; provided with linear modules and Illuminated Corner. Available kit for use with Strip LED (without PROFILED). Direct/Indirect emission.

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60 Hz driver; through wiring for the continuity of line. Also available with dimmable DALI/PUSH driver or version with 1 hour continued-service emergency pack.

PROFILO T Rettilineo per INIZIO fila continua alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei ed Angolo Luminoso (interno/esterno), da ordinare a parte

PROFILO T Linear module for BEGINNING continuous line electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules and Illuminated Corner (internal/external), to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100303.01	2x17	867	3948	238,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100315.01 € 303,50	-	-	-

4000 K



Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100304.01	2x17	867	4052	238,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100316.01 € 303,50	-	-	-



□ _01 - Bianco/White



PROFILO T Rettilineo per FINE fila continua alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei ed Angolo Luminoso (interno/esterno), da ordinare a parte

PROFILO T Linear module for ENDING continuous line electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules and Illuminated Corner (internal/external), to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100305.01	2x17	867	3948	238,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100317.01 € 303,50	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100306.01	2x17	867	4052	238,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100318.01 € 303,50	-	-	-





□ _01 - Bianco/White





☐ _01 - Bianco/White



PROFILO T Rettilineo fila continua alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei (inizio/fine) ed Angolo Luminoso (interno/esterno), da ordinare a parte

PROFILO T Linear module for continuous line electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules (beginning/ending) and Illuminated Corner (internal/external), to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100301.01	2x17	840	3948	231,00
100307.01	2x22	1120	5264	287,75
100309.01	2x27	1400	6580	343,75
100311.01	2x32	1680	7896	394,25

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100313.01 € 296,00	-	-	-
2x22W	-	100319.01 € 352,75	-	-	-
2x27W	-	100321.01 € 408,75	100325.01 € 468,75	-	-
2x32W	-	100323.01 € 459,25	100327.01 € 519,25	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100302.01	2x17	840	4052	231,00
100308.01	2x22	1120	5403	287,75
100310.01	2x27	1400	6753	343,75
100312.01	2x32	1680	8104	394,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x17W	-	100314.01 € 296,00	-	-	-
2x22W	-	100320.01 € 352,75	-	-	-
2x27W	-	100322.01 € 408,75	100326.01 € 468,75	-	-
2x32W	-	100324.01 € 459,25	100328.01 € 519,25	-	-



☐ _01 - Bianco/White

Testate terminali (2 pz.) senza viti a vista
End caps (2 pcs.) not visible screws

Codice/Code	€
100345.01	43,00

PROFILO T ANGOLO INTERNO Luminoso, fila continua alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei (inizio/fine) e moduli Rettilinei da ordinare a parte
PROFILO T INTERNAL Illuminated CORNER for continuous line system electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules (beginning/ending) and Linear modules, to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100352.01	2x22	605x605	5264	346,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100356.01 € 461,00	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100353.01	2x22	605x605	5403	346,00

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100357.01 € 461,00	-	-	-

LED

IP 40



□ _01 - Bianco/White

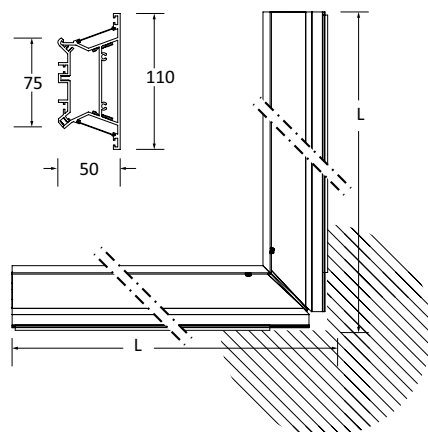

PROFILO T ANGOLO ESTERNO Luminoso, fila continua alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei (inizio/fine) e moduli Rettilinei da ordinare a parte
PROFILO T EXTERNAL Illuminated CORNER for continuous line system electronic driver, diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules (beginning/ending) and Linear modules, to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100354.01	2x22	587x587	5264	346,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100358.01 € 461,00	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100355.01	2x22	587x587	5403	346,00

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100359.01 € 461,00	-	-	-


LED

IP 40



□ _01 - Bianco/White

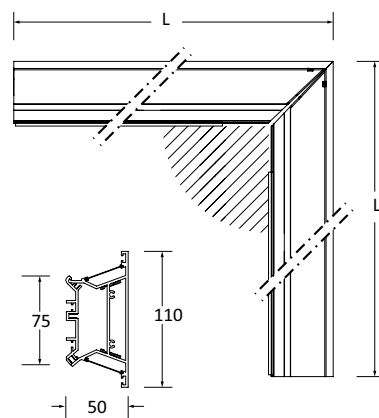

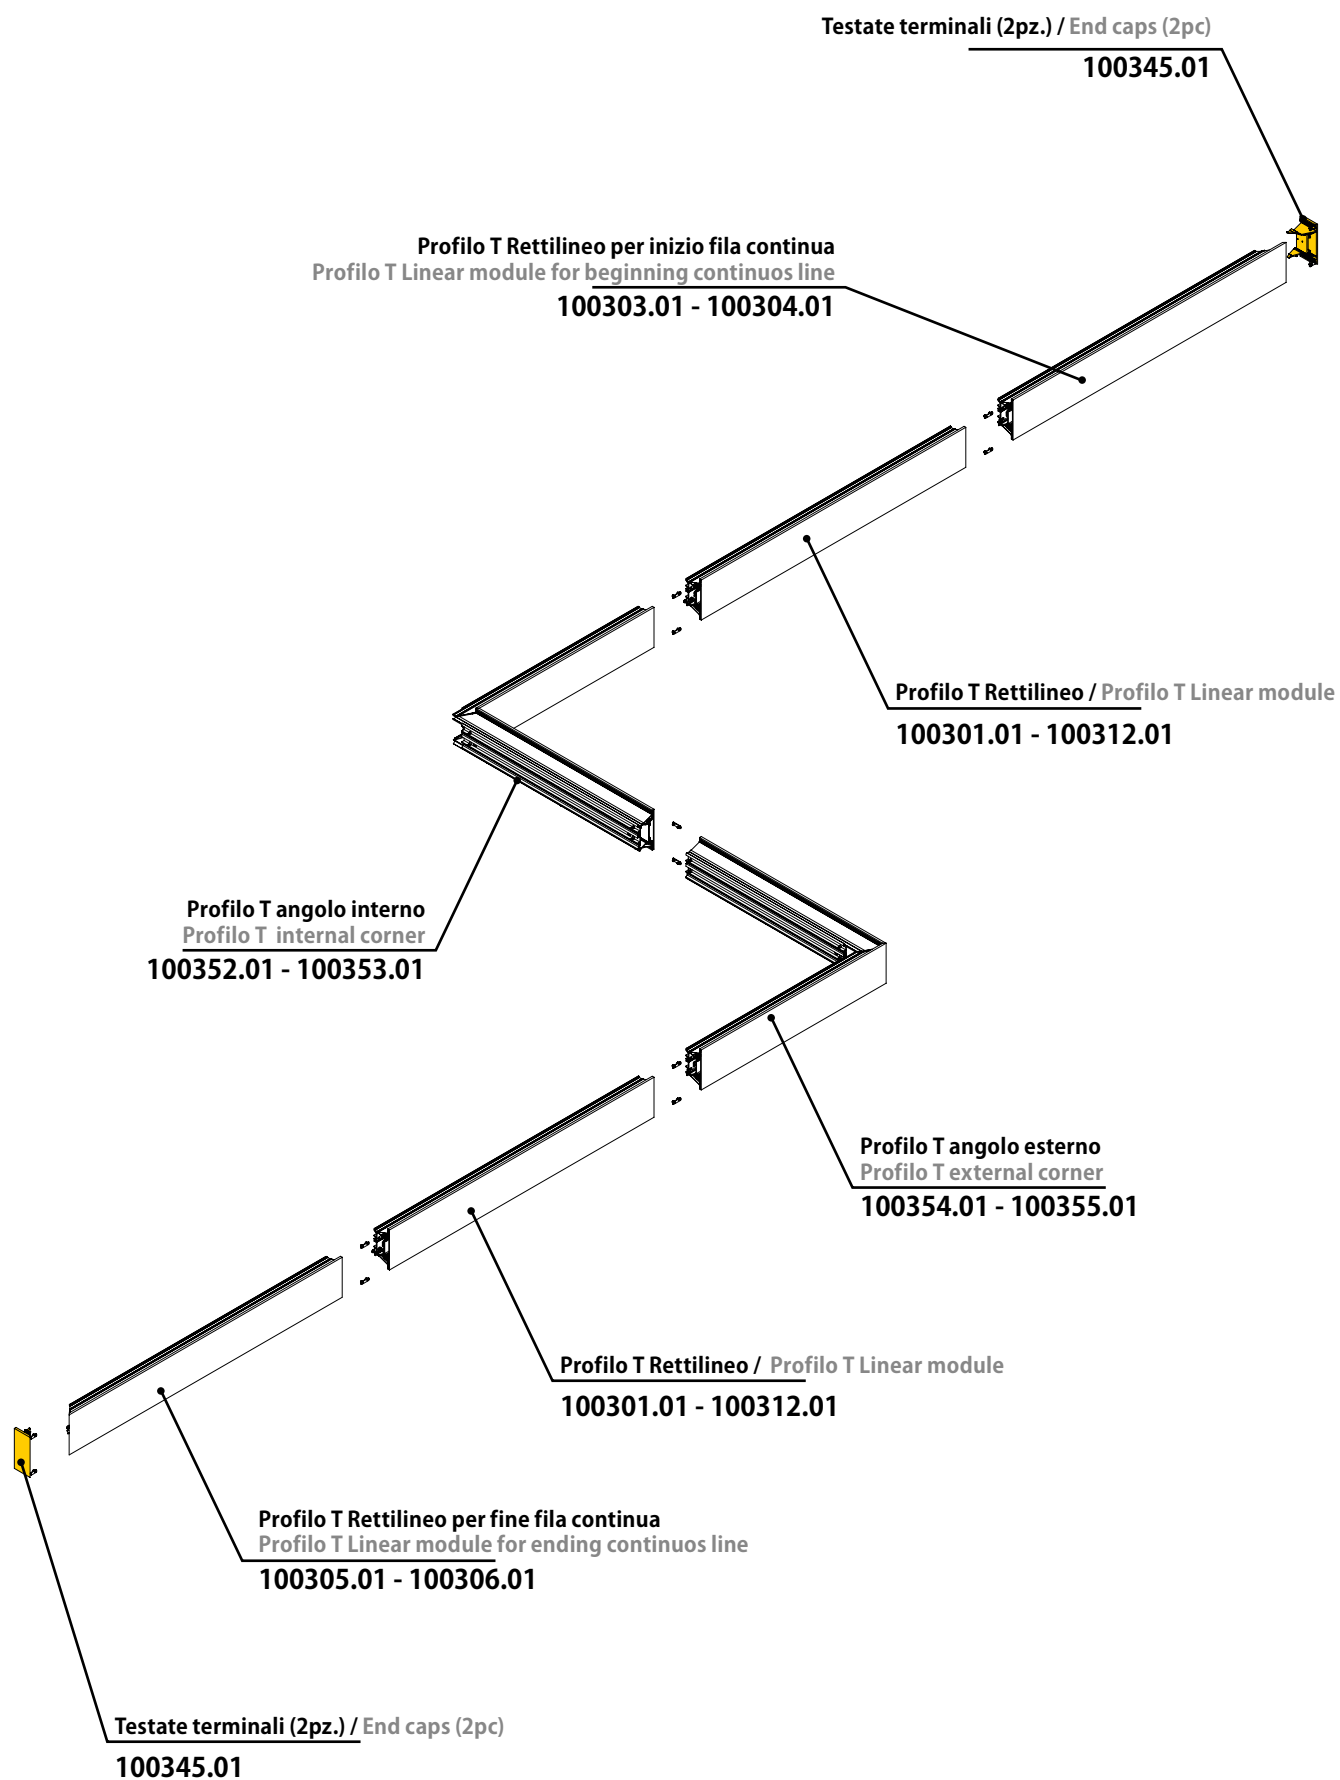

- ① Fissare il supporto alla parete.

Fix the bracket to the wall.

- ② A_ Agganciare il profilo all'indentatura.


B_ Ruotare il profilo alloggiandolo al supporto.

A_ Hook the profile to the indentation.

B_ Rotate the profile to accommodate it on the base.

- ③ Fissare il profilo al supporto mediante viti.

Fix the profile to the base with the screws.

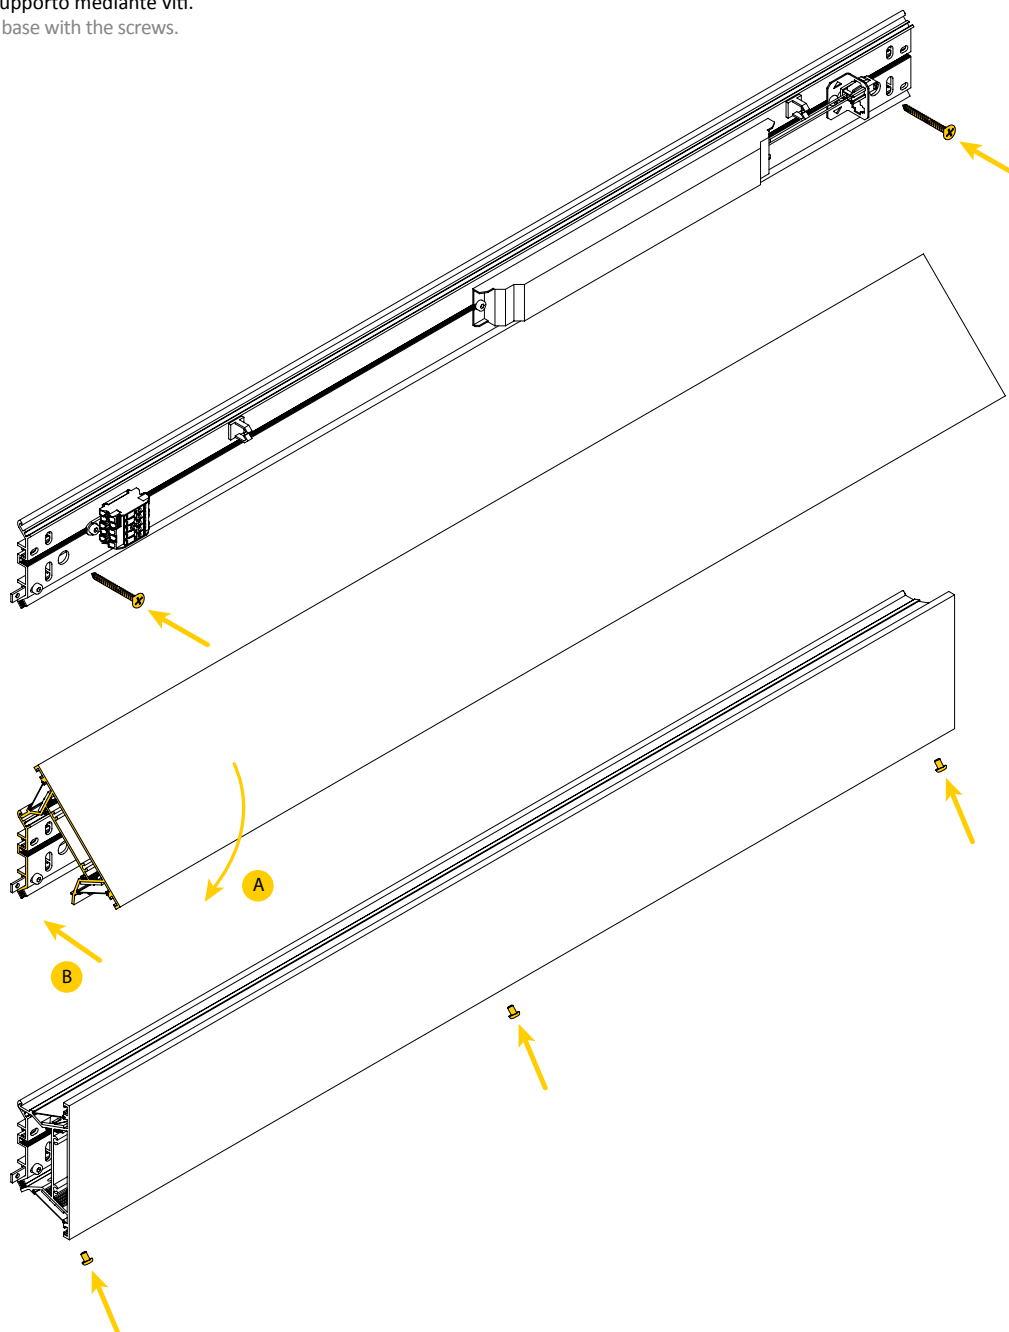



PROFILO T Rettilineo per STRIP LED schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei per Strip LED (inizio/fine), giunti angolari, Strip LED ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte
PROFILO T Linear module for STRIP LED diffuser and junction kit included; end caps, Linear module for Strip LED (beginning/ending), corner junction, Strip LED and electronic 24Vdc driver, to be ordered separately


Codice/Code	L (mm)	€
100329.01	2000	205,00

LED

IP
40



☐ _01 - Bianco/White



PROFILO T Rettilineo per STRIP LED INIZIO/FINE (2pz.) schermo diffusore e kit di giunzione inclusi; testate terminali, moduli Rettilinei per Strip LED, giunti angolari, Strip LED ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte
PROFILO T Linear module for STRIP LED BEGINNING/ENDING (2pcs.) diffuser and junction kit included; end caps, Linear modules for Strip LED, corner junction, Strip LED and electronic 24Vdc driver, to be ordered separately



Codice/Code	L (mm)	€
100330.01	1027	308,25


LED

IP
40



☐ _01 - Bianco/White






☐ _01 - Bianco/White

Giunto ANGOLARE INTERNO per STRIP LED INTERNAL junction CORNER for STRIP LED


Codice/Code	€
100346.01	52,50



☐ _01 - Bianco/White

Giunto ANGOLARE ESTERNO per STRIP LED EXTERNAL junction CORNER for STRIP LED



Codice/Code	€
100347.01	52,50



☐ _01 - Bianco/White

Testate terminali (2 pz.) senza viti a vista End caps (2 pcs.) not visible screws

Codice/Code	€
100345.01	43,00




Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz Electronic driver 24Vdc 220-240V 50/60 Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	€
101301.99	45 max	251	30	16	42,50
101302.99	100 max	320	30	18	86,00





Per le sorgenti STRIP LED vedi pag. 102.
For STRIP LED sources see p. 102.

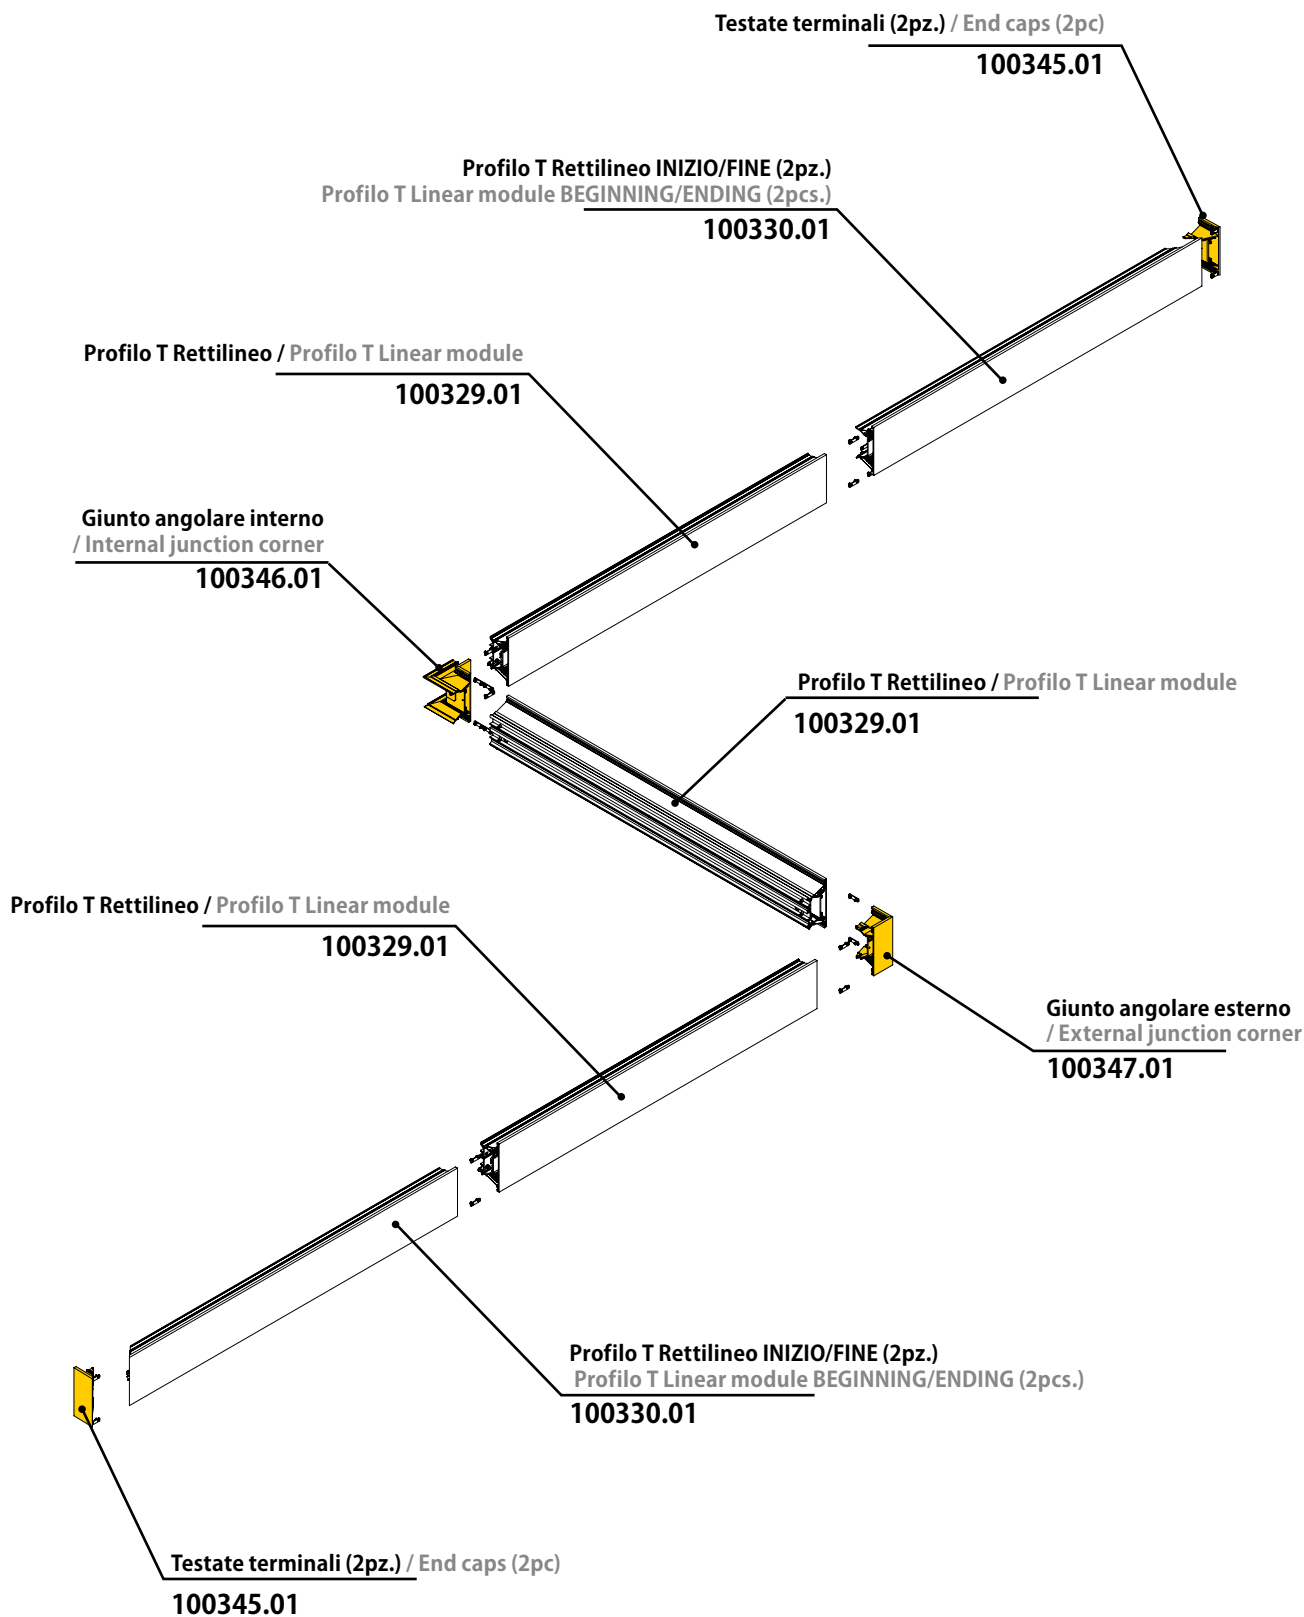



□ _01 - Bianco/White



PROFILO T Applique modulo stand-alone, non utilizzabile per fila continua. Alimentatore elettronico, schermo diffusore e testate terminali incluse.

PROFILO T Applique stand-alone module, not to use in continuous line system. Electronic driver, diffuser and end caps included.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100348.01	2x12	614	2632	219,50
100331.01	2x17	894	3948	277,00
100333.01	2x22	1174	5264	330,25
100335.01	2x27	1454	6580	386,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x12W	-	100350.01 € 284,25	-	-	-
2x17W	-	100337.01 € 342,00	-	-	-
2x22W	-	100339.01 € 395,25	-	-	-
2x27W	-	100341.01 € 451,25	100343.01 € 511,25	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100349.01	2x12	614	2703	219,50
100332.01	2x17	894	3948	277,00
100334.01	2x22	1174	5264	330,25
100336.01	2x27	1454	6580	386,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x12W	-	100351.01 € 284,50	-	-	-
2x17W	-	100338.01 € 342,00	-	-	-
2x22W	-	100340.01 € 395,25	-	-	-
2x27W	-	100342.01 € 451,25	100344.01 € 511,25	-	-

LED

IP
40

PROFILO T Applique ANGOLO INTERNO modulo stand-alone, non utilizzabile per fila continua. Alimentatore elettronico, schermo diffusore e testate terminali incluse.

PROFILO T Applique INTERNAL CORNER stand-alone module, not to use in continuous line system. Electronic driver, diffuser and end caps included.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100360.01	2x22	632x632	5264	386,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100364.01 € 501,75	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100361.01	2x22	632x632	5403	386,75

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100365.01 € 501,75	-	-	-

LED

IP 40



□ _01 - Bianco/White

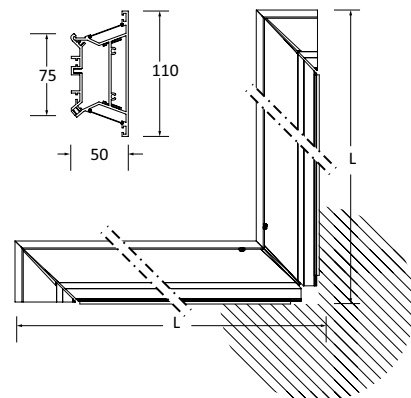

PROFILO T Applique ANGOLO ESTERNO modulo stand-alone, non utilizzabile per fila continua. Alimentatore elettronico, schermo diffusore e testate terminali incluse.

PROFILO T Applique EXTERNAL CORNER stand-alone module, not to use in continuous line system. Electronic driver, diffuser and end caps included.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100362.01	2x22	614x614	5264	386,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100366.01 € 501,75	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100363.01	2x22	614x614	5403	386,75

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x22W	-	100367.01 € 501,75	-	-	-

LED

IP 40



□ _01 - Bianco/White

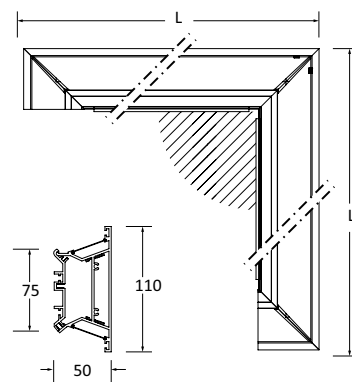



50

GHOST



LED



LED
HALO



LED
HALO



LED
HALO

Sistema a scomparsa per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso (parete/soffitto a seconda delle versioni), con possibilità di inserire Moduli LED o Moduli con faretto orientabili con blocco del puntamento a sorgente LED con emissione a fascio stretto, fascio medio o largo oppure alogena 12 V QR111 (G53).

MATERIALI

Profili strutturali in lega di alluminio anodizzata naturale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240 V 50/60 Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH per Serie 70 LED; gruppo di alimentazione separato per faretto LED o alogeni.

Hidden system for levelled recessed installation in plasterboard (wall/ceiling depending on the version), with possibility to insert LED modules or modules for adjustable spotlights with aiming lock system for LED source with narrow, medium or flood beam emission or 12V QR111 (G53) halogen.

MATERIALS

Extruded profiles made of natural anodized aluminium alloy.

WIRING



Integrated electronic 220-240V 50/60 Hz driver, available also with dimmable DALI/PUSH driver for Series 70 LED; drivers for LED/ halogen spotlights to be ordered separately.


Profili (2 pz.) giunti lineari inclusi
Profiles (2 pcs.) linear junctions included

Codice/Code	L (mm)	€
A600K1121AK	1121	45,75
A600K1401AK	1401	54,25
A600K1681AK	1681	65,25

Profili personalizzabili (2 pz.) giunti lineari da ordinare a parte
Custom profiles (2 pcs.) linear junctions to be ordered separately


Codice/Code	L (mm)	€
A600K3000AK	3000	97,25

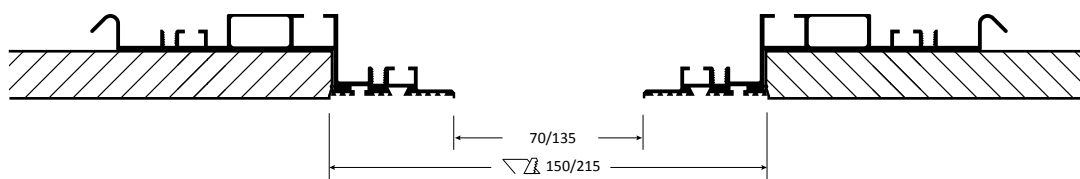




Giunti lineari (2 pz.) occorre una coppia per ogni profilo
Linear junctions (2 pcs.) it is required a pair per each profile

Codice/Code	€
A600K0005KK	6,25




Giunti angolari (2 pz.) occorre una coppia per ogni profilo
Corner junctions (2 pcs.) it is required a pair per each profile

Codice/Code	€
A600K0006KK	6,25




Spessore h 3 mm (10 pz.) per cartongesso di 12 mm, inserire un pezzo in corrispondenza di ciascuna vite di fissaggio del profilo (circa ogni 30 cm)
Plastic spacer h 3 mm (10 pcs.) for H 12mm plasterboard, to insert one piece in correspondence to each fixing screw of the profile (approx every 30cm)

Codice/Code	€
A600K0007KK	12,00




Profili terminali per Serie 70 (2 pz.) giunti lineari inclusi
End caps for Series 70 (2 pcs.) linear junctions included

Codice/Code	€
A601K0001AK	50,50




Dima per Serie 70
Mounting accessory for Series 70

Codice/Code	€
A601K0025KK	9,75

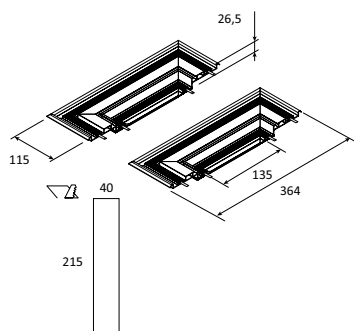

Profili terminali per Serie 135 (2 pz.) giunti lineari inclusi
End caps for Series 135 (2 pcs.) linear junctions included

Codice/Code	€
A600K0001AK	54,50




Dima per Serie 135
Mounting accessory for Series 135

Codice/Code	€
A600K0025KK	13,75


Profilo angolare (Serie 70) per faretti giunti lineari inclusi
Corner profile (Series 70) for spotlights linear junctions included

Codice/Code	€
A601K0004AK	78,50

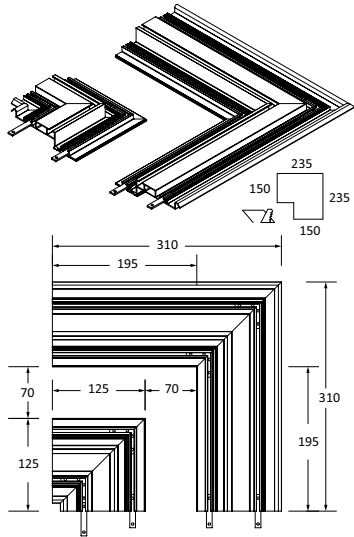


Profilo angolare (Serie 135) per faretti giunti angolari inclusi
Corner profile (Series 135) for spotlights linear junctions included

Codice/Code	€
A600K0004AK	87,25

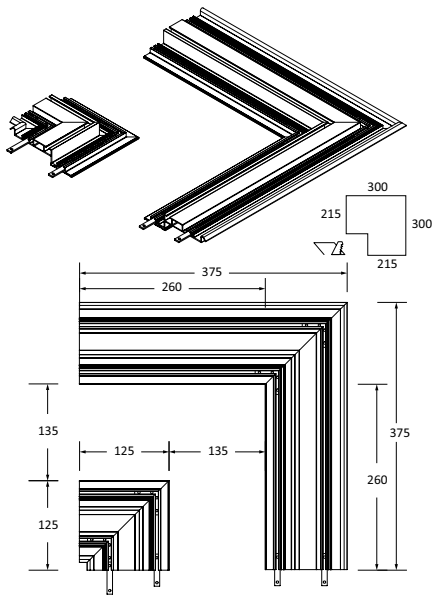


Light Cut Singolo profilo / Light Cut single profile




Profilo angolare interno per Light Cut faretti giunti lineari inclusi
Internal corner profile for Light Cut spotlights linear junctions included

Codice/Code	€
A601K0007AK	32,75

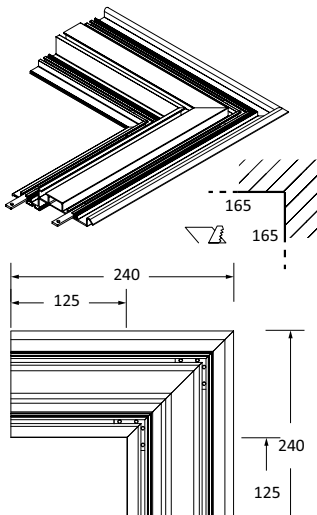

Profilo angolare esterno per Light Cut faretti giunti lineari inclusi
External corner profile for Light Cut spotlights linear junctions included

Codice/Code	€
A601K0008AK	31,50





Modulo Serie 70 LED corpo cablato in lamiera di acciaio zincata verniciata, fornita di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea; profili strutturali e schermo opale dedicati da ordinare a parte. Non idoneo per installazioni a parete.

Serie 70 LED Module body made of zinc coated sheet steel, prefinished in white colour, complete whit 2 five-pole connectors for the continuity of line; dedicated aluminium profiles and opal diffuser to be ordered separately. Not suitable for wall recessed installation.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E601X1046BK	46	1121	2460	274,25
E601X1057BK	57	1401	3075	319,75
E601X1070BK	70	1681	3690	371,50

☐ _B - Bianco/White

Opzioni / Options (€)



Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...601X1046BK	-	341,25	-	-	-
...601X1057BK	-	386,75	-	-	-
...601X1070BK	-	438,50	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E601Y1046BK	46	1121	2540	274,25
E601Y1057BK	57	1401	3177	319,75
E601Y1070BK	70	1681	3813	371,50

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...601Y1046BK	-	341,25	-	-	-
...601Y1057BK	-	386,75	-	-	-
...601Y1070BK	-	438,50	-	-	-

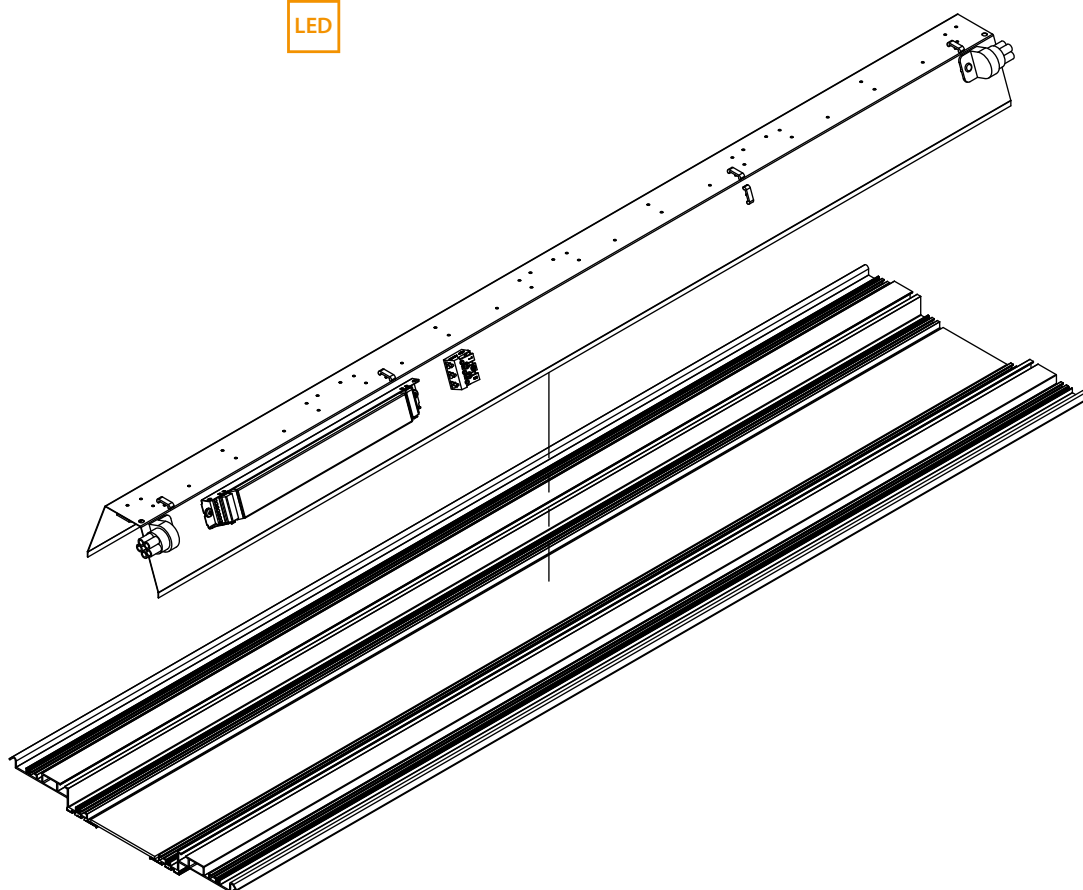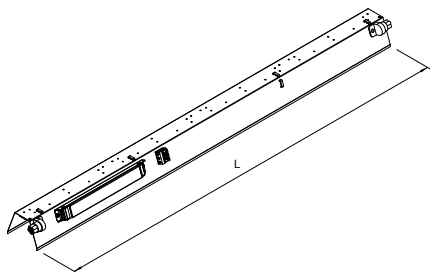

Schermo in policarbonato opale per Serie 70 LED prevedere tutti schermi standard ed un solo schermo di testa per ciascuna fila continua. Non idonei per installazione a parete.

Opal polycarbonate diffuser for Series 70 LED to provide all standard diffusers and one sole start diffuser for each continuous line. Not suitable for wall recessed installation.

schermo di testa / start diffuser

Codice/Code	L (mm)	€
A601K1129KO	1129	17,50
A601K1409KO	1409	18,75
A601K1689KO	1689	22,50

schermo standard / standard diffuser


Codice/Code	L (mm)	€
A601K1121KO	1121	17,50
A601K1401KO	1401	18,75
A601K1681KO	1681	22,50

schermo personalizzabile / customized diffuser

Codice/Code	L (mm)	€
A601K3000KO	3000	37,50


IP
40

 _O - Opale/Opal





- ☐ _01 - Bianco/White
☒ _02 - Nero/Black



Lux, faretto orientabile a LED alimentatore da ordinare a parte
 corpo in lega di alluminio verniciata; installabile su Serie 70, Serie 135 e Light Cut
Lux, adjustable LED spotlight driver to be ordered separately
 body made of painted aluminium alloy; it can be used on Series 70/135/Light Cut

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101001. __	1x12	spot	1172	205,25
101002. __	1x12	medium	1172	205,25
101003. __	1x12	flood	1172	205,25

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101004. __	1x12	spot	1218	205,25
101005. __	1x12	medium	1218	205,25
101006. __	1x12	flood	1218	205,25



Alimentatore elettronico stabilizzato 600mA 220-240 V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 600mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	N° max Lux collegabili in serie Lux max number connected in series	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
* E907K0003KK	max 20	1	108	52	22	55	27,50
E907K0005KK	max 47	2	129	76	30	90	52,75






*

Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 600mA 220-240V 50/60Hz

Electronic dimmable stabilized driver 600mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	N° max Lux collegabili in serie Lux max number connected in series	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0007KK	max 50	4	124	79	21	84	145,50



Faretto orientabile a LED 10W alimentatore da ordinare a parte
corpo in lega di alluminio verniciata; installabile su Serie 70, Serie 135 e Light Cut
Adjustable LED spotlight 10W driver to be ordered separately
body made of painted aluminium alloy; it can be used on Series 70/135/Light Cut

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E600X1010BU-NU	10,5	25°	870	205,25
E600X1010BW-NW	10,5	40°	870	205,25


4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E600Y1010BU-NU	10,5	25°	930	205,25
E600Y1010BW-NW	10,5	40°	930	205,25





corpo
body
_B - Bianco/White
_N - Nero/Black

fascio
beam
_U - Medium
_W - Flood



Alimentatore elettronico stabilizzato 500mA 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 500mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E906K0012KK	12 max	115	34	19	40	29,75








Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 500mA 220-240V 50/60Hz
Electronic dimmable stabilized driver 500mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0024KK	20 max	111	52	22	58	67,50
A902K0013KK	20 max	111	52	22	58	67,50



PUSH
1...10V
DALI
solo/only

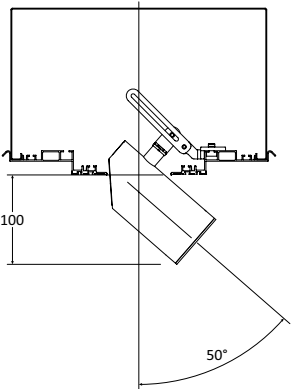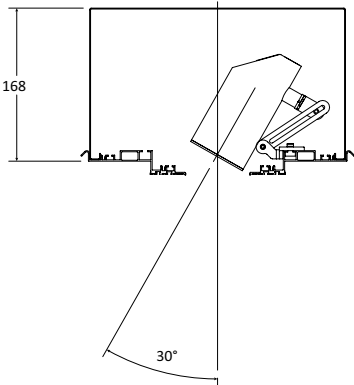



corpo
body



□ _B - Bianco/White

■ _N - Nero/Black

fascio
beam

□ _U - Medium

■ _W - Flood



Faretto orientabile a LED 22W 220-240V 50/60Hz

corpo in lega di alluminio verniciata; installabile solo su Serie 135 e Light Cut;
fornito di cavo di alimentazione con connettore tipo Wieland (ST-18)

Adjustable LED spotlight 22W 220-240V 50/60Hz

body made of painted aluminium alloy; it can be used only on Series 135 and Light Cut;
complete with power supply cable and with connector Wieland type (ST-18)

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E600X1022BU-NU	22	24°	1665	198,75
E600X1022BW-NW	22	40°	1665	198,75

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
E600Y1022BU-NU	22	24°	1755	198,75
E600Y1022BW-NW	22	40°	1755	198,75





Faretto orientabile alogeno QR111 trasformatore da ordinare a parte; corpo in lega di alluminio verniciata, fornito di cavo di alimentazione; installabile solo su Serie 135 e Light Cut
Adjustable spotlight halogen QR111 transformer to be ordered separately; body made of painted aluminium alloy, complete with power supply cable; it can be used only on Series 135/Light Cut


Codice/Code	W		€
S600K1075BK-NK	1x75 max	G53	89,00



-  _B - Bianco/White
-  _N - Nero/Black






modalità installazione / installation mode

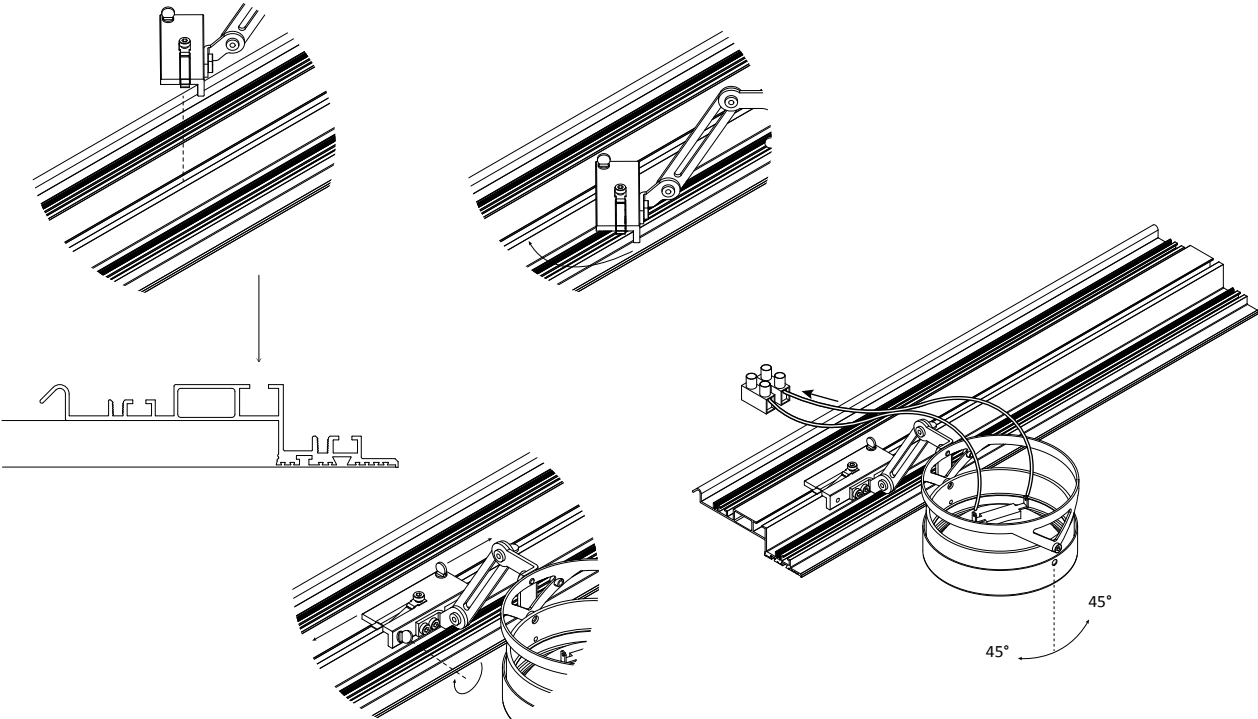

Trasformatore elettronico dimmerabile IGBT-TRIAC 12V 220-240 V 50/60 Hz
Electronic dimmable transformer IGBT-TRIAC 12V 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E900H1100KK	105 max	107	35	21	41	18,00



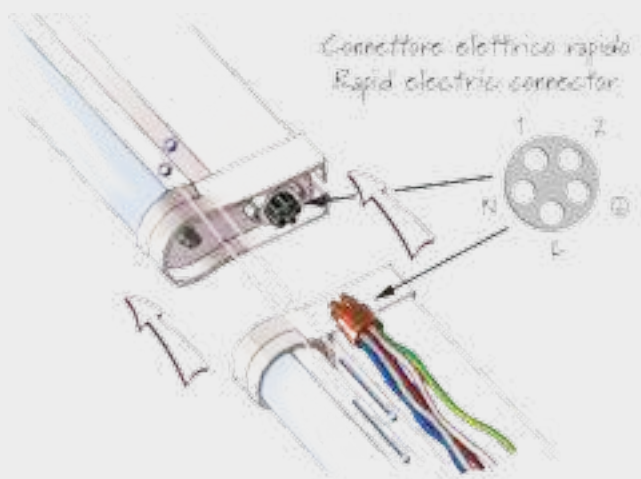

60

DYNAMIC LED



LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Made in Italy

Sistema LED (singolo o a fila continua) orientabile per installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack. Disponibili versioni con ottica dark light speculare a bassa luminanza o con schermo opale. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale; testate terminali, giunti e staffe di fissaggio a parete in polycarbonato verniciato. Ottica dark light in alluminio 99,9% speculare oppure schermo circolare in polycarbonato opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, sistema fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea sia per i moduli elettrificati sia per i moduli strutturali; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

LED adjustable system (in stand-alone or in continuous lines) for ceiling or wall surface installation, or suspended, or for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack. Available in versions with dark light mirrored low luminance louver, or with opal diffuser. LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, natural finish; end caps, junctions and wall brackets made of painted polycarbonate dark light louver, made of mirrored 99,9% aluminium, or round opal diffuser made of polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz, complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line for both the wired modules and the empty (non-wired) modules; available also with dimmable DALI/PUSH driver and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Dynamic LED monolampada dark light alimentatore elettronico, ottica dark light inclusi
testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte

Dynamic LED single lamp dark light electronic driver, dark light louver included
end caps and kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13809.96	25	1224	2081	280,75
13810.96	32	1524	2595	317,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13811.96 € 340,75	13813.96 € 410,25	-	13815.96 € 466,50
32	-	13812.96 € 377,50	13814.96 € 447,00	-	13816.96 € 503,25

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13825.96	25	1224	2096	280,75
13826.96	32	1524	2616	317,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13827.96 € 340,75	13829.96 € 410,25	-	13831.96 € 466,50
32	-	13828.96 € 377,50	13830.96 € 447,00	-	13832.96 € 503,25



Dynamic LED monolampada opale alimentatore elettronico, schermo circolare opale inclusi
testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte

Dynamic LED single lamp opal electronic driver, round opal diffuser included
end caps and kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13801.96	25	1224	2310	237,75
13802.96	32	1524	2886	259,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13803.96 € 297,75	13805.96 € 367,25	-	13807.96 € 423,50
32	-	13804.96 € 319,25	13806.96 € 388,75	-	13808.96 € 445,00

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13817.96	25	1224	2353	237,75
13818.96	32	1524	2911	259,25

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13819.96 € 297,75	13821.96 € 367,25	-	13823.96 € 423,50
32	-	13820.96 € 319,25	13822.96 € 388,75	-	13824.96 € 445,00



...96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.

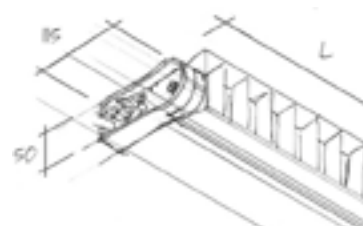

...96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.

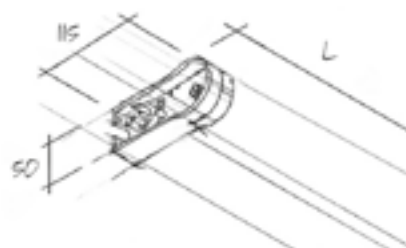



...96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.



Dynamic LED bilampada dark light alimentatore elettronico, ottiche dark light inclusi
testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Dynamic LED double lamp dark light electronic driver, dark light louvers included
end caps and kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13709.96	2x25	1224	4152	440,50
13710.96	2x32	1524	5186	503,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13711.96 € 507,50	13713.96 € 570,00	-	13715.96 € 630,50
2x32	-	13712.96 € 570,25	13714.96 € 632,75	-	13716.96 € 693,25

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13725.96	2x25	1224	4176	440,50
13726.96	2x32	1524	5216	503,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13727.96 € 507,50	13729.96 € 570,00	-	13731.96 € 630,50
2x32	-	13728.96 € 570,25	13730.96 € 632,75	-	13732.96 € 693,25



Dynamic LED bilampada opale alimentatore elettronico, schermi circolari opali inclusi
testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Dynamic LED double lamp opal electronic driver, round opal diffusers included
end caps and kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13701.96	2x25	1224	4621	354,25
13702.96	2x32	1524	5774	388,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13703.96 € 421,25	13705.96 € 483,75	-	13707.96 € 544,25
2x32	-	13704.96 € 455,75	13706.96 € 518,25	-	13708.96 € 578,75

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13717.96	2x25	1224	4653	354,25
13718.96	2x32	1524	5812	388,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13719.96 € 421,25	13721.96 € 483,75	-	13723.96 € 544,25
2x32	-	13720.96 € 455,75	13722.96 € 518,25	-	13724.96 € 578,75




Testate terminali per apparecchio monolampada (2 pz.)
End caps for single lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K1001GK	7,25



— _G - Grigio/Grey




Giunto angolare snodato per apparecchio monolampada
fornito di n°2 connettori pentapolari precablati per la continuità di linea
Adjustable corner junction for single lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K1002GK	50,25



— _G - Grigio/Grey





Elemento di raccordo aggiuntivo per giunto angolare snodato monolampada
fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea
Additional joint for corner junction single lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K1004GK	16,00




— _G - Grigio/Grey

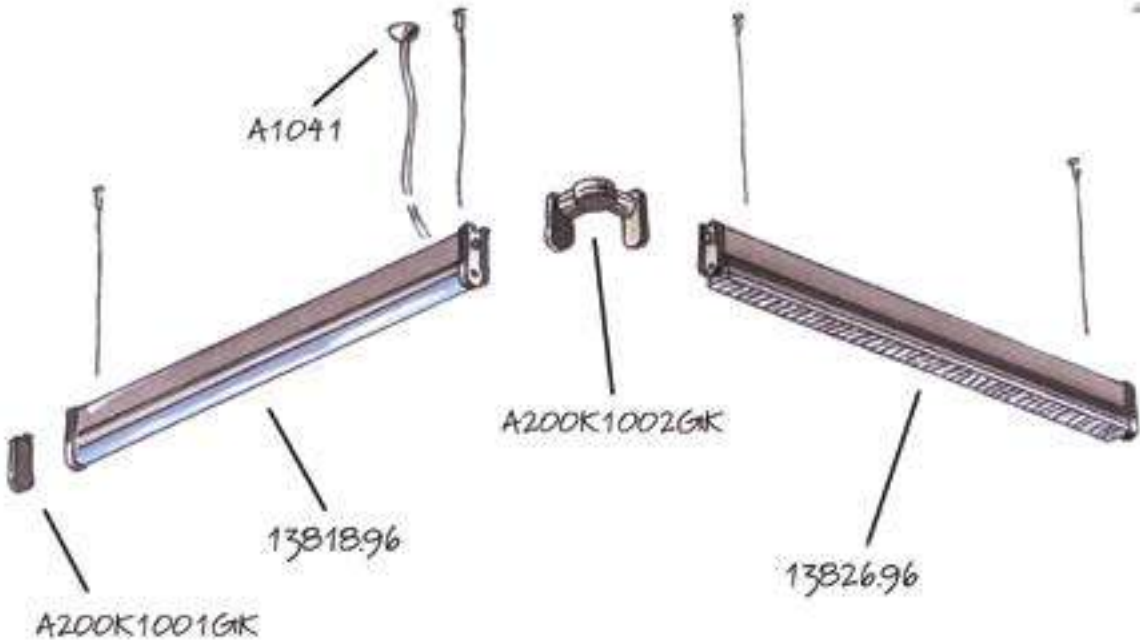



■ _G - Grigio/Grey




Testate terminali per bilampada (2 pz.)

End caps for double lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K2001GK	8,00



■ _G - Grigio/Grey



Giunto angolare snodato bilampada

fornito di n°2 connettori pentapolari precablati per la continuità di linea

Adjustable corner junction for double lamp

complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K2002GK	52,00



■ _G - Grigio/Grey



Elemento di raccordo aggiuntivo per giunto angolare snodato bilampada

fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea


Additional joint for corner junction double lamp

complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K2004GK	17,00



■ _G - Grigio/Grey



Staffe per il fissaggio a parete per bilampada (2 pz.)

Wall brackets for double lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K2010GK	32,25

Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con terminali in ottone cromato

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with tailpipes made of chromed brass

Codice/Code	L (mm)	€
A200K0001KK	1200	13,25
A200K0003KK	3000	15,50


**Kit di alimentazione per sospensione**

rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente

Power supply kit for suspension

canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041	1200	3x1,5	trasparente / transparent	19,75
A1041 3A	1200	5x1,5	trasparente / transparent	25,00
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00



- ☐ Bianco/White
- ☒ Grigio/Grey
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

Disponibile a richiesta anche con rosone grigio (es. **A1041 GR**)Available on demand with grey canopy (ex. **A1041 GR**)**Staffe per il fissaggio a plafone (2 pz.) non utilizzabile per il fissaggio a parete**

Brackets for ceiling mounting (2 pcs) not allowed for wall mounting

Codice/Code	€
A200K0006KK	4,00





65

Adattatori per binario elettrificato Eurostandard trifase (2 pz.)

Adaptors for electrified three-phase Eurostandard track (2 pcs)

Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A036 GR	1	34,75

☒ _GR - Grigio/Grey

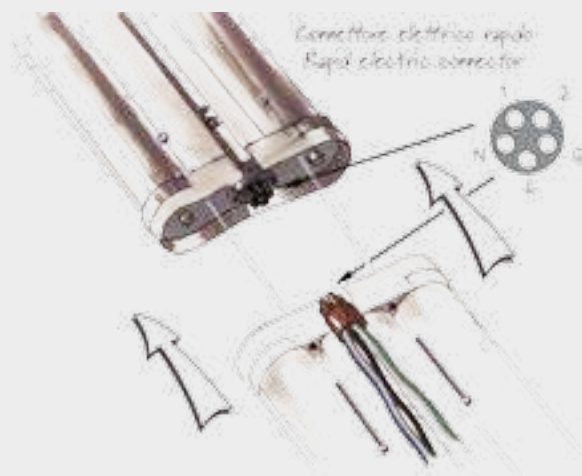

66

DYNAMIC



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO

Made in Italy

Sistema (singolo o a fila continua) orientabile per installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack, per sorgente fluorescente T5 (G5). Ottica dark light speculare a bassa luminanza o schermi opali. Monoemissione o biemissione a seconda delle versioni.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale; testate terminali, giunti e staffe di fissaggio a parete in policarbonato verniciato; ottica dark light in alluminio anodizzato 99,9% speculare oppure schermo piano in policarbonato opale con inserti laterali in alluminio anodizzato 99,9% speculare oppure schermo circolare in policarbonato opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica multipotenza 220-240V 50-60Hz integrata, sistema fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea sia per i moduli elettrificati sia per i moduli strutturali; disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Adjustable system (in stand-alone or in continuous lines) for ceiling or wall surface installation, or suspended, or for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack, for fluorescent T5 (G5) source.

Dark light mirrored low luminance louver or opal diffusers. Single emission or double emission depending on the version.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, natural finish end caps, junctions and wall brackets made of painted polycarbonate dark light louver, made of mirrored 99,9% anodized aluminium, or flat opal diffuser made of polycarbonate with side plates made of mirrored 99,9% anodized aluminium, or round opal diffuser, made of polycarbonate.

WIRING

Integrated multi-power electronic ballast 220-240V 50/60Hz, complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line for both the wired modules and the empty (non-wired) modules; available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Dynamic monolampada monoemissione
ottiche/schermi, testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Dynamic single lamp module, single emission
louvers/diffusers, end caps and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E200K1024AK	1x14/24	G5	624	129,25
E200K1054AK	1x28/54	G5	1224	151,00
E200K1080AK	1x35/49/80	G5	1524	161,25


Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...200K1024AK	183,25	183,25	-	-	-
...200K1054AK	205,00	205,00	278,00	332,00	332,00
...200K1080AK	215,25	215,25	288,25	342,25	342,25

*



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.

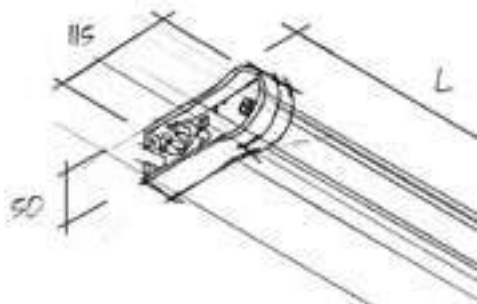

Dynamic bilampada monoemissione
ottiche/schermi, testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Dynamic double lamp module, single emission
louvers/diffusers, end caps and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E200K2024AK	2x14/24	G5	624	160,50
E200K2054AK	2x28/54	G5	1224	179,00
E200K2080AK	2x35/49/80	G5	1524	193,75


Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...200K2024AK	217,50	217,50	-	-	-
...200K2054AK	236,00	236,00	306,00	363,00	363,00
...200K2049AK	-	250,75	-	-	377,75
...200K2080AK	261,75	261,75	320,75	388,75	388,75

*




■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.

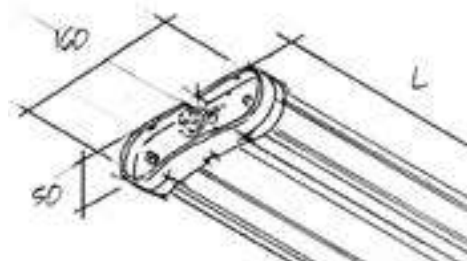



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.

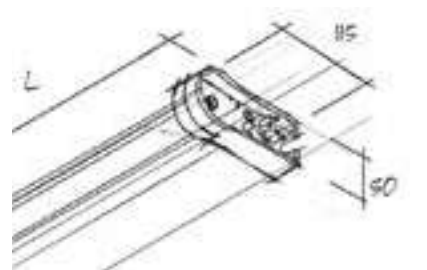

Dynamic monolampada biemissione solo per installazione a parete
ottiche/schermi, testate terminali da ordinare a parte
Dynamic single lamp module, double emission
louvers/diffusers, end caps and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E200M1024AK	1x14/24	G5	624	142,00
E200M1054AK	1x28/54	G5	1224	166,25
E200M1080AK	1x35/49/80	G5	1524	177,75

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...200M1024AK	196,00	196,00	-	-	-
...200M1054AK	220,25	220,25	293,25	347,25	347,25
...200M1080AK	231,75	231,75	304,75	358,75	358,75

*

EEI A2	EEI A1
-----------	-----------



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.

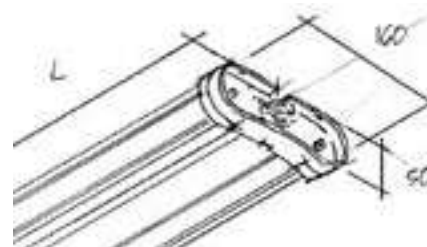

Dynamic bilampada biemissione
ottiche/schermi, testate terminali e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Dynamic double lamp module, double emission
louvers/diffusers, end caps and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E200M2024AK	2x14/24	G5	624	186,50
E200M2054AK	2x28/54	G5	1224	209,50
E200M2080AK	2x35/49/80	G5	1524	226,75

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...200M2024AK	243,50	243,50	-	-	-
...200M2054AK	266,50	266,50	336,50	393,50	393,50
...200M2049AK	-	283,75	-	-	410,75
...200M2080AK	294,75	294,75	353,75	421,75	421,75

*

EEI A2	EEI A1
-----------	-----------

Ottica dark light
Dark light louver

Codice/Code	L (mm)	€
A200K0565KL	565	30,50
A200K1165KL	1165	42,00
A200K1465KL	1465	52,50


UGR
<19



Schermo piano opale
Flat opal diffuser

Codice/Code	L (mm)	€
A200K0565KI	565	29,00
A200K1165KI	1165	40,50
A200K1465KI	1465	51,00


IP
40



Schermo circolare opale
Round opal diffuser

Codice/Code	L (mm)	€
A200K0569KO	569	5,25
A200K1169KO	1169	9,25
A200K1469KO	1469	11,25

IP
40






Testate terminali per Dynamic monolampada (2 pz.)
End caps for Dynamic single lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K1001GK	7,25


_G - Grigio/Grey



Giunto angolare snodato per Dynamic monolampada
fornito di n°2 connettori pentapolari precablati per la continuità di linea
Adjustable corner junction for Dynamic single lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K1002GK	50,25



_G - Grigio/Grey



Elemento di raccordo aggiuntivo per giunto angolare snodato Dynamic monolampada
fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea
Additional joint for corner junction Dynamic single lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K1004GK	16,00

_G - Grigio/Grey

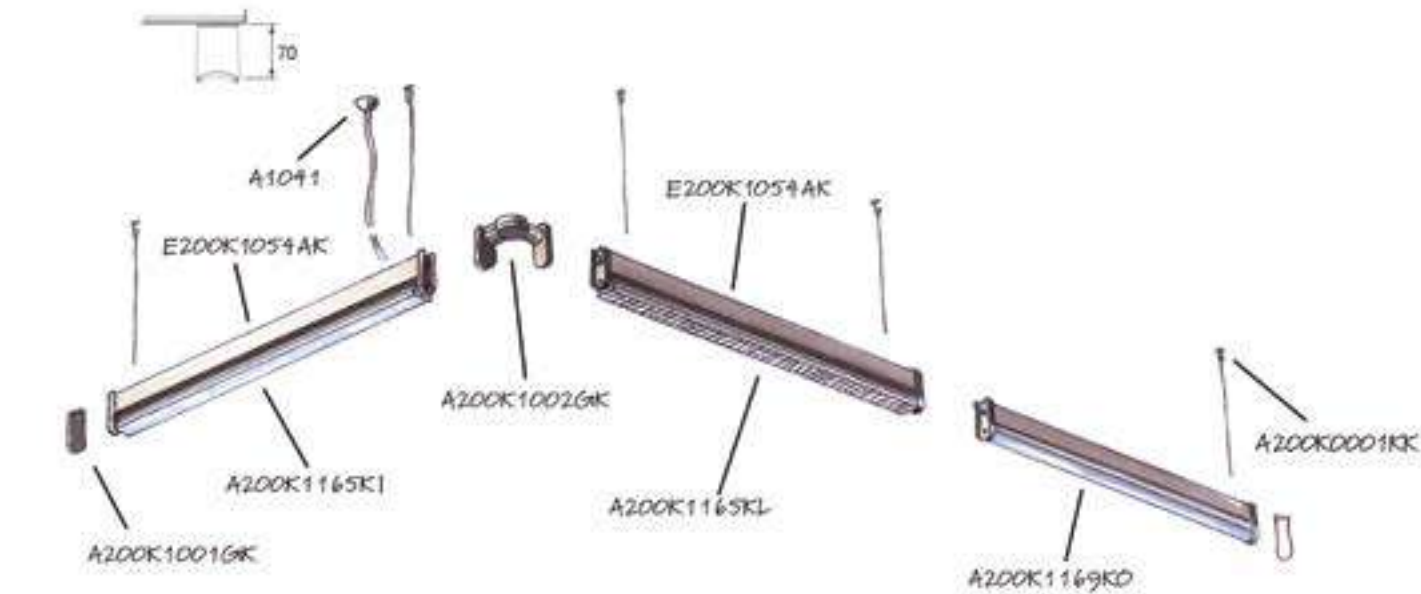

Testate terminali per Dynamic bilampada (2 pz.)
End caps for Dynamic double lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K2001GK	8,00



■ _G - Grigio/Grey




Giunto angolare snodato per Dynamic bilampada
fornito di n°2 connettori pentapolari precablati per la continuità di linea
Adjustable corner junction for Dynamic double lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K2002GK	52,00



■ _G - Grigio/Grey



Elemento di raccordo aggiuntivo per giunto angolare snodato Dynamic bilampada
fornito di n°2 connettori pentapolari per la continuità di linea
Additional joint for corner junction Dynamic double lamp
complete with 2 five-pole connectors for the continuity of line

Codice/Code	€
A200K2004GK	17,00



■ _G - Grigio/Grey




Staffe per il fissaggio a parete per Dynamic bilampada (2 pz.)
Wall brackets for Dynamic double lamp (2 pcs)

Codice/Code	€
A200K2010GK	32,25



■ _G - Grigio/Grey






Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con terminali in ottone cromato

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with tailpipes made of chromed brass

Codice/Code	L (mm)	€
A200K0001KK	1200	13,25
A200K0003KK	3000	15,50



Kit di alimentazione per sospensione

rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente

Power supply kit for suspension

canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041	1200	3x1,5	trasparente / transparent	19,75
A1041 3A	1200	5x1,5	trasparente / transparent	25,00
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00

☐ Bianco/White
☐ Grigio/Grey
 SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

Disponibile a richiesta anche con rosone grigio (es. A1041 GR)


Available on demand with grey canopy (ex. A1041 GR)



Staffe per il fissaggio a plafone (2 pz.) non utilizzabile per il fissaggio a parete

Brackets for ceiling mounting (2 pcs) not allowed for wall mounting

Codice/Code	€
A200K0006KK	4,00



Adattatori per binario elettrificato Eurostandard trifase (2 pz.)

Adaptors for electrified three-phase Eurostandard track (2 pcs)

Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A036 GR	1	34,75

☐ _GR - Grigio/Grey





EASY LED

Made in Italy



LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Sistema LED (singolo o a fila continua) per installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato Eurostandard trifase. Disponibili versioni con ottica dark light speculare a bassa luminanza, oppure con schermo opale. Emissione diretta, indiretta o diretta/indiretta (a seconda delle versioni). Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in polycarbonato ottica dark light in polycarbonato autoestinguente V2 metallizzato in alto vuoto oppure schermo in polycarbonato opale autoestinguente V2.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

LED system (in stand-alone or in continuous lines) for ceiling or wall surface installation, or suspended, or for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack. Available in versions with dark light mirrored low luminance louver, or with opal diffuser. Emission: direct; indirect; direct/indirect (depending on the version). LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of zinc coated sheet steel prefinished with PVC film, end caps, junctions, carters and wall brackets made of polycarbonate dark light louver made of self-extinguishing V2 polycarbonate with metallic finish by vacuum process, or diffuser made of self-extinguishing V2 opal polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz, available also with dimmable DALI/PUSH driver and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Easy LED monolampada dark light per installazione a plafone (senza l'utilizzo di accessori), sospensione o binario; alimentatore elettronico, schermi dark light e kit di giunzione inclusi; accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED single lamp dark light ceiling (without accessories), suspended or track mounted; electronic driver, dark light louver and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13533. __	25	1207	2504	177,25
13535. __	32	1494	3129	196,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13541. __ € 237,25	13537. __ € 306,75	-	13545. __ € 363,00
32	-	13543. __ € 256,50	13539. __ € 326,00	-	13547. __ € 382,25

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13534. __	25	1207	2523	177,25
13536. __	32	1494	3155	196,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13542. __ € 237,25	13538. __ € 306,75	-	13546. __ € 363,00
32	-	13544. __ € 256,50	13540. __ € 326,00	-	13548. __ € 382,25



Easy LED monolampada opale per installazione a plafone (senza l'utilizzo di accessori), sospensione o binario; alimentatore elettronico, schermo opale e kit di giunzione inclusi; accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED single lamp opal ceiling (without accessories), suspended or track mounted; electronic driver, opal diffuser and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13501. __	25	1207	2285	168,50
13503. __	32	1494	2857	188,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13509. __ € 228,50	13505. __ € 298,00	-	13513. __ € 354,25
32	-	13511. __ € 248,00	13507. __ € 317,50	-	13515. __ € 375,75

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13502. __	25	1207	2303	168,50
13504. __	32	1494	2880	188,00

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13510. __ € 228,50	13506. __ € 298,00	-	13514. __ € 354,25
32	-	13512. __ € 248,00	13508. __ € 317,50	-	13516. __ € 375,75



- __01 - Bianco/White
- __03 - Grigio/Grey




- __01 - Bianco/White
- __03 - Grigio/Grey





□ _01 - Bianco/White
■ _03 - Grigio/Grey



Easy LED bilampada monoemissione dark light per installazione a plafone, parete, sospensione o binario; alimentatore elettronico, schermi dark light e kit di giunzione inclusi; accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED double lamp single emission dark light ceiling, wall, suspended or track mounted; electronic driver, dark light louver and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13549. __	2x25	1225	4910	283,00
13551. __	2x32	1512	6137	324,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13557. __ € 350,00	13553. __ € 412,50	-	13561. __ € 473,00
2x32	-	13559. __ € 391,00	13555. __ € 453,50	-	13563. __ € 514,00

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13550. __	2x25	1225	4949	283,00
13552. __	2x32	1512	6186	324,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13558. __ € 350,00	13554. __ € 412,50	-	13562. __ € 473,00
2x32	-	13560. __ € 391,00	13556. __ € 453,50	-	13564. __ € 514,00



Easy LED bilampada monoemissione opale per installazione a plafone, parete, sospensione o binario; alimentatore elettronico, schermi opali e kit di giunzione inclusi; accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED double lamp single emission opal ceiling, wall, suspended or track mounted; electronic driver, opal diffuser and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13517. __	2x25	1225	4571	270,00
13519. __	2x32	1512	5714	306,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13525. __ € 337,00	13521. __ € 399,50	-	13529. __ € 460,00
2x32	-	13527. __ € 373,75	13523. __ € 436,25	-	13531. __ € 496,75

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13518. __	2x25	1225	4607	270,00
13520. __	2x32	1512	5760	306,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13526. __ € 337,00	13522. __ € 399,50	-	13530. __ € 460,00
2x32	-	13528. __ € 373,75	13524. __ € 436,25	-	13532. __ € 496,75



□ _01 - Bianco/White
■ _03 - Grigio/Grey



Easy LED bilampada biemissione dark light per installazione a parete, sospensione o binario.

Alimentatore elettronico, schermi dark light, diffusore opale per luce indiretta e kit di giunzione inclusi
accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED double lamp double emission dark light ceiling, wall, suspended or track mounted; electronic driver, dark light louver, opal diffuser for indirect lighting and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13581. __	2x25	1225	4757	276,50
13583. __	2x32	1512	5947	315,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13589. __ € 343,50	13585. __ € 406,00	-	13593. __ € 466,50
2x32	-	13591. __ € 382,25	13587. __ € 444,75	-	13595. __ € 505,25

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13582. __	2x25	1225	4795	276,50
13584. __	2x32	1512	5994	315,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13590. __ € 343,50	13586. __ € 406,00	-	13594. __ € 466,50
2x32	-	13592. __ € 382,25	13588. __ € 444,75	-	13596. __ € 505,25

LED**Easy LED bilampada biemissione opale** per installazione a parete, sospensione o binario.

Alimentatore elettronico, schermi opali e kit di giunzione inclusi; accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy LED double lamp double emission opal ceiling, wall, suspended or track mounted; electronic driver, opal diffuser and kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13565. __	2x25	1225	4560	270,00
13567. __	2x32	1512	5700	306,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13573. __ € 337,00	13569. __ € 399,50	-	13577. __ € 460,00
2x32	-	13575. __ € 373,75	13571. __ € 436,25	-	13579. __ € 496,75

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13566. __	2x25	1225	4596	270,00
13568. __	2x32	1512	5745	306,75

Opzioni / Options (€)


Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
2x25	-	13574. __ € 337,00	13570. __ € 399,50	-	13578. __ € 460,00
2x32	-	13576. __ € 373,75	13572. __ € 436,25	-	13580. __ € 496,75

LED

- __01 - Bianco/White
■ __03 - Grigio/Grey




- __01 - Bianco/White
■ __03 - Grigio/Grey






Modulo strutturale tipo monolampada non elettrificato, per installazione a plafone (senza utilizzo di accessori) o sospensione kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module single lamp type, not wired, ceiling (without accessories) or suspended;
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
A1075 BI-GR	607	46,50
A1073 BI-GR	1207	56,75
A1071 BI-GR	1494	63,00




Modulo strutturale applique non elettrificato, per installazione a parete (senza utilizzo di accessori) kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module wall mounted, not wired;
 kit for junction included; installation without accessories

Codice/Code	L (mm)	€
A1035 BI-GR	625	46,50
A1033 BI-GR	1225	56,75
A1031 BI-GR	1512	63,00




Modulo strutturale tipo bilampada monoemissione non elettrificato per installazione a plafone, parete o sospensione; kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module double lamp, single emission type not wired; ceiling, wall mounted or suspended;
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately


Codice/Code	L (mm)	€
A1135 BI-GR	625	76,75
A1133 BI-GR	1225	94,25
A1131 BI-GR	1512	103,50

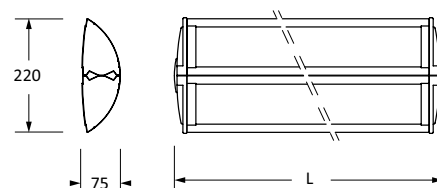

Modulo strutturale tipo bilampada biemissione non elettrificato per installazione a parete o sospensione; kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module double lamp, double emission type not wired; wall mounted or suspended;
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
A1235 BI-GR	625	76,75
A1233 BI-GR	1225	94,25
A1231 BI-GR	1512	103,50

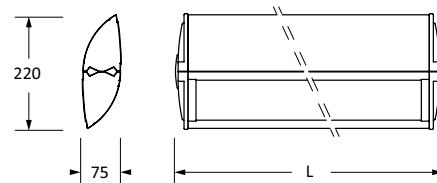




Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con terminale in ottone cromato

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with tailpipes made of chromed brass

Codice/Code	L (mm)	€
A1040	1200	12,75
A1040/M3	3000	14,50




Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio nichelato e rosone in ABS bianco

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with brackets made of nickel-plated steel and canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	€
A1000	1200	11,25
A1000/M3	3000	13,50




Kit di sospensione/alimentazione regolabile (1 pz.)

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio nichelato, cavo di alimentazione con guaina bianca, rosone in ABS bianco

Adjustable suspension/power supply kit (1 pc)

steel cables with brackets made of nickel-plated steel, power supply cable finished in white colour, canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	cavo alim.	€
A1001	1200	3x1,5	15,75
A1001/M3	3000	3x1,5	17,75



Kit di alimentazione per sospensione

rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente


Power supply kit for suspension

canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041	1200	3x1,5	trasparente / transparent	19,75
A1041 3A	1200	5x1,5	trasparente / transparent	25,00
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00

Disponibile a richiesta anche con rosone grigio (es. **A1041 GR**)

Available on demand with grey canopy (ex. **A1041 GR**)



Staffa per fissaggio a plafone (2 pz.) per Easy LED bilampada

Ceiling bracket (2 pcs) for Easy LED double lamp

Codice/Code	€
A1002	4,00

Adattatori per binario elettrificato Eurostandard trifase (2 pz.)

Adaptors for electrified three-phase Eurostandard track (2 pcs)

Easy LED monolampada / Easy LED single lamp



Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A036 GR-BI	1	34,75

Easy LED bilampada / Easy LED double lamp

Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A037BI-GR	1	46,50

☐ Bianco/White
☐ Grigio/Grey
 SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey




Carter per il completamento delle composizioni a fila continua (2 pz.)
per apparecchio bilampada
Carter to finish the linear joints (2 pcs.)
for double lamp

Codice/Code	€
A104 BI-GR	6,50




- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey



Giunto angolare
per apparecchio monolampada e bilampada
per composizione a L ordinare n°1 articolo, a T ordinare n°2 articoli e a X ordinare n°4 articoli
Corner junction
for wall mounted single lamp and double lamp
to order 1pc. for L-junction; to order 2pcs. for T-junction; to order 4pcs. for X-junction


Codice/Code	€
A105 BI-GR	9,75

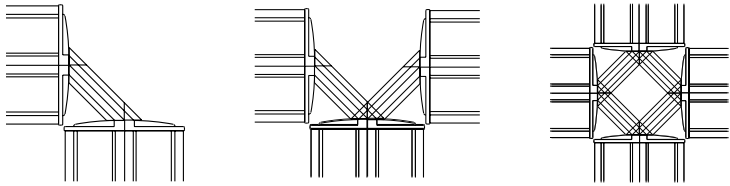

- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey

Giunto angolare snodato
per apparecchio monolampada e bilampada
per giunzione di 2 apparecchi ordinare n°1 articolo, per tre e quattro apparecchi ordinare n°2 articoli
Adjustable corner junction
for single lamp and for double lamp
to order 1pc. for joining 2 fixtures; to order 2pcs. for joining 3 or 4 fixtures

Codice/Code	€
A108 BI-GR	15,00

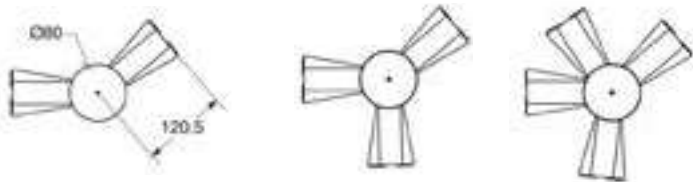


- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey

Staffa per fissaggio a parete (1 pz.) per apparecchio bilampada
per installazione a luce indiretta e diretta/indiretta
Shelf for wall mounting (1 pc.) for double lamp
for direct light and for direct/indirect light installation

Codice/Code	€
A110 BI-GR	9,75



- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey



EASY LED



EASY-LIGHT

Made in Italy



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack, per sorgente fluorescente T5 (G5). Disponibili ottiche dark light speculare a bassa luminanza, ottica lamellare opale o ad effetto cristallo oppure con schermo chiuso traslucido. Emissione diretta, indiretta o diretta/indiretta (a seconda delle versioni).

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato, ottica dark light in policarbonato autoestinguente V2 metallizzato in alto vuoto oppure schermo chiuso e ottiche lamellari in policarbonato autoestinguente V2.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica multipotenza 220-240V 50-60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

System (in stand-alone or in continuous lines) for ceiling or wall surface installation, or suspended, or for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack, for fluorescent T5 (G5) source. Available dark light mirrored low luminance louvers, opal or crystal-effect lamellar louver, or with closed translucent screen. Emission: direct, indirect or direct/indirect (depending on the version).

MATERIALS

Body made of zinc coated sheet steel, prefinished with PVC film, end caps, junctions, carter and wall brackets made of polycarbonate dark light louver made of self-extinguishing V2 polycarbonate with metallic finish by vacuum process, or closed screen and lamellar louvers made of self-extinguishing V2 polycarbonate.

WIRING

Integrated multi-power electronic ballast 220-240V 50/60 Hz, available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Easy-Light monolampada monoemissione per installazione a plafone (senza l'utilizzo di accessori), sospensione o binario; kit di giunzione incluso, ottiche/schermi e accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy-Light single lamp, single emission ceiling (without accessories), suspended or track mounted kit for junction included; louver/screen and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	schermo da ordinare / completion screen	€
E205K1024BK-GK	1x14/24	G5	607	n.1 A1008 + n.1 A1009 / n.1 A1006	88,75
E205K1054BK-GK	1x28/54	G5	1207	n.4 A1008 / n.1 A1005	102,50
E205K1080BK-GK	1x35/49/80	G5	1494	n.5 A1008 / n.1 A1004	112,75

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...205K1024BK-GK	142,75	142,75	-	-	-
...205K1054BK-GK	156,50	156,50	229,50	283,50	283,50
...205K1080BK-GK	166,75	166,75	239,75	293,75	293,75



*



 _B - Bianco/White
 _G - Grigio/Grey



Easy-Light applique monolampada monoemissione per installazione a parete (senza utilizzo di accessori), kit di giunzione incluso, ottiche/schermi da ordinare a parte

Easy-Light wall mounted single lamp, single emission (installation without accessories); kit for junction included; louver/screen to be ordered separately

Codice/Code	W led	L (mm)	schermo da ordinare / completion screen	€
E206K1024BK-GK	1x14/24	625	n.1 A1008 + n.1 A1009 / n.1 A1006	88,75
E206K1054BK-GK	1x28/54	1225	n.4 A1008 / n.1 A1005	102,50
E206K1049BK-GK	1x35/49	1512	n.5 A1008 / n.1 A1004	112,75

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...206K1024BK-GK	142,75	142,75	-	-	-
...206K1054BK-GK	156,50	156,50	229,50	283,50	283,50
...206K1049BK-GK	166,75	166,75	239,75	293,75	293,75



*



 _B - Bianco/White
 _G - Grigio/Grey





Easy-Light bilampada monoemissione per installazione a plafone, parete, sospensione o binario; kit di giunzione incluso, ottiche/schermi e accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy-Light double lamp, single emission ceiling, wall, ceiling, wall, suspended or track mounted; kit for junction included; louver/screen and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W	L (mm)		schermo da ordinare / completion screen	€
E206K2024BK-GK	2x14/24	625	G5	n.2 A1008 + n.2 A1009 / n.2 A1006	106,25
E206K2054BK-GK	2x28/54	1225	G5	n.8 A1008 / n.2 A1005	129,75
E206K2049BK-GK	2x35/49	1512	G5	n.10 A1008 / n.2 A1004	142,75

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...206K2024BK-GK	163,25	163,25	216,25	273,25	273,25
...206K2054BK-GK	186,75	186,75	256,75	313,75	313,75
...206K2049BK-GK	199,75	199,75	269,75	326,75	326,75



*



□ _B - Bianco/White
■ _G - Grigio/Grey

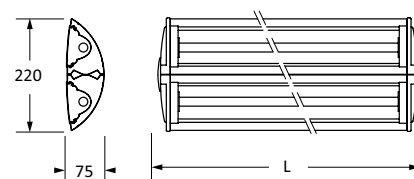

Easy-Light bilampada biemissione per installazione a parete, sospensione o binario; kit di giunzione incluso, ottiche/schermi e accessori per l'installazione da ordinare a parte

Easy-Light double lamp, double emission suspended or wall or track mounted; kit for junction included; louver/screen and kit for installation to be ordered separately

Cablaggio unica accensione / Single switch wiring

Codice/Code	W	L (mm)		schermo da ordinare / completion screen	€
E206M2024BK-GK	2x14/24	625	G5	n.1 A1008 + n.1 A1009 + n.1 A1006/ n.2 A1006	106,25
E206M2054BK-GK	2x28/54	1225	G5	n.4 A1008 + n.1 A1005 / n.2 A1005	129,75
E206M2049BK-GK	2x35/49	1512	G5	n.5 A1008 + n.1 A1004 / n.2 A1004	142,75

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...206M2024BK-GK	163,25	163,25	216,25	273,25	273,25
...206M2054BK-GK	186,75	186,75	256,75	313,75	313,75
...206M2049BK-GK	199,75	199,75	269,75	326,75	326,75

Cablaggio doppia accensione / Double-switch wiring

Codice/Code	W	L (mm)		schermo da ordinare / completion screen	€
F206M2024BK-GK	2x14/24	625	G5	n.1 A1008 + n.1 A1009 + n.1 A1006/ n.2 A1006	159,25
F206M2054BK-GK	2x28/54	1225	G5	n.4 A1008 + n.1 A1005 / n.2 A1005	182,50
F206M2049BK-GK	2x35/49	1512	G5	n.5 A1008 + n.1 A1004 / n.2 A1004	195,75

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	U...* (1...10V)	L...* (DALI)	...E (emerg.)	U...E* (em. + 1...10V)	L...E* (em. + DALI)
...206M2024BK-GK	267,25	267,25	-	-	-
...206M2054BK-GK	290,50	290,50	309,50	417,50	417,50
...206M2049BK-GK	303,75	303,75	322,75	430,75	430,75



*




□ _B - Bianco/White
■ _G - Grigio/Grey

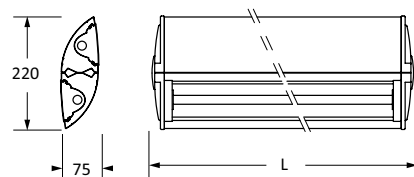





Schermo chiuso rigato trasparente
Closed screen lined transparent

Codice/Code	A (mm)	L (mm)	indicazioni / for fixtures	€
A1006	80	548	per articoli da 14/24W	6,75
A1005	80	1148	per articoli da 28/54W	11,25
A1004	80	1435	per articoli da 35/49W	14,25





Ottica lamellare opale
Opal lamellar louver

Codice/Code	A (mm)	L (mm)	€
A1009O	80	256	4,00
A1008O	80	286	4,00



Ottica lamellare effetto cristallo
Crystal-effect lamellar louver

Codice/Code	A (mm)	L (mm)	€
A1009C	80	256	3,75
A1008C	80	286	3,75




Ottica lamellare dark light
Dark light lamellar louver

Codice/Code	A (mm)	L (mm)	€
A1009M	80	256	6,00
A1008M	80	286	6,00


Modulo strutturale tipo monolampada non elettrificato, per installazione a plafone (senza utilizzo di accessori) o sospensione; kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module single lamp type, not wired, suspended or ceiling mounted (without accessories)
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
A1075 BI-GR	607	46,50
A1073 BI-GR	1207	56,75
A1071 BI-GR	1494	63,00




Modulo strutturale applique non elettrificato, per installazione a parete (senza utilizzo di accessori); kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module wall mounted, not wired; installation without accessories;
 kit for junction included

Codice/Code	L (mm)	€
A1035 BI-GR	625	46,50
A1033 BI-GR	1225	56,75
A1031 BI-GR	1512	63,00




Modulo strutturale tipo bilampada monoemissione non elettrificato per installazione a plafone, parete o sospensione; kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module double lamp, single emission type not wired; ceiling, wall mounted or suspended;
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately


Codice/Code	L (mm)	€
A1135 BI-GR	625	76,75
A1133 BI-GR	1225	94,25
A1131 BI-GR	1512	103,50

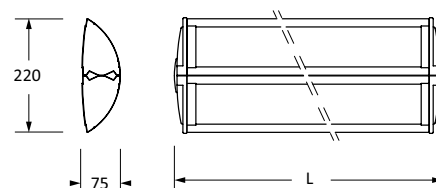

Modulo strutturale tipo bilampada biemissione non elettrificato per installazione a parete o sospensione; kit di giunzione incluso, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module double lamp, double emission type not wired; wall mounted or suspended;
 kit for junction included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
A1235 BI-GR	625	76,75
A1233 BI-GR	1225	94,25
A1231 BI-GR	1512	103,50

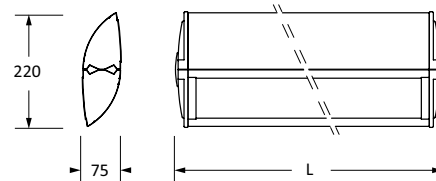




Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con terminale in ottone cromato

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with tailpipes made of chromed brass

Codice/Code	L (mm)	€
A1040	1200	12,75
A1040/M3	3000	14,50




Kit di sospensione regolabile (2 pz.)

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio nichelato e rosone in ABS bianco

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with brackets made of nickel-plated steel and canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	€
A1000	1200	11,25
A1000/M3	3000	13,50




Kit di sospensione/alimentazione regolabile (1 pz.)

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio nichelato, cavo di alimentazione con guaina bianca, rosone in ABS bianco

Adjustable suspension/power supply kit (1 pc)

steel cables with brackets made of nickel-plated steel, power supply cable finished in white colour, canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	cavo alim.	€
A1001	1200	3x1,5	15,75
A1001/M3	3000	3x1,5	17,75



Kit di alimentazione per sospensione

rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente


Power supply kit for suspension

canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041	1200	3x1,5	trasparente / transparent	19,75
A1041 3A	1200	5x1,5	trasparente / transparent	25,00
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00

Disponibile a richiesta anche con rosone grigio (es. **A1041 GR**)

Available on demand with grey canopy (ex. **A1041 GR**)



Staffa per fissaggio a plafone (2 pz.) per Easy-Light bilampada

Ceiling bracket (2 pcs) for Easy-Light double lamp

Codice/Code	€
A1002	4,00

Adattatori per binario elettrificato Eurostandard trifase (2 pz.)



Adaptors for electrified three-phase Eurostandard track (2 pcs)

Easy-Light monolampada / Easy-Light single lamp

Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A036 BI-GR	1	34,75

Easy-Light bilampada / Easy-Light double lamp

Codice/Code	adattatori cablati / wired adaptors	€
A037BI-GR	1	46,50
A037BI-GR 2A	2 cablaggio doppia accensione / double-switch wiring	61,25



□ Bianco/White
■ Grigio/Grey
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST


□ _BI - Bianco/White
■ _GR - Grigio/Grey

Carter per il completamento delle composizioni a fila continua (2 pz.)
per Easy Light applique monolampada ed Easy Light bilampada
Carter to finish the linear joints (2 pcs.)
for Easy Light wall mounted single lamp and for Easy Light double lamp

Codice/Code	€
A104 BI-GR	6,50




- ☐ _BI - Bianco/White
☒ _GR - Grigio/Grey



Giunto angolare
per apparecchio monolampada e bilampada
per composizione a L ordinare n°1 articolo, a T ordinare n°2 articoli e a X ordinare n°4 articoli
Corner junction
for wall mounted single lamp and double lamp
to order 1pc. for L-junction; to order 2pcs. for T-junction; to order 4pcs. for X-junction


Codice/Code	€
A105 BI-GR	9,75

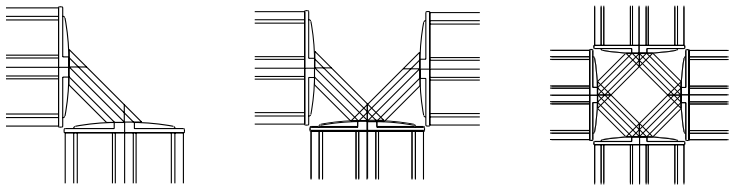

- ☐ _BI - Bianco/White
☒ _GR - Grigio/Grey

Giunto angolare snodato
per apparecchio monolampada e bilampada
per giunzione di 2 apparecchi ordinare n°1 articolo, per tre e quattro apparecchi ordinare n°2 articoli
Adjustable corner junction
for single lamp and for double lamp
to order 1pc. for joining 2 fixtures; to order 2pcs. for joining 3 or 4 fixtures

Codice/Code	€
A108 BI-GR	15,00

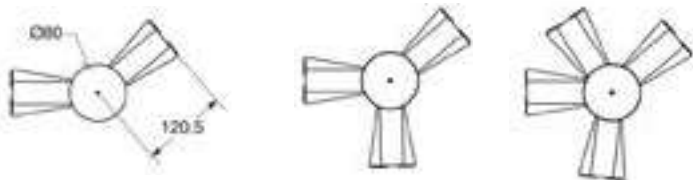


- ☐ _BI - Bianco/White
☒ _GR - Grigio/Grey

Staffa per fissaggio a parete (1 pz.) per apparecchio bilampada
per installazione a luce indiretta e diretta/indiretta
Shelf for wall mounting (1 pc.) for double lamp
for direct light and for direct/indirect light installation

Codice/Code	€
A110 BI-GR	9,75



- ☐ _BI - Bianco/White
☒ _GR - Grigio/Grey





90

MEGAN

Made in E.U. 



FLUO

Apparecchio per installazione a sospensione per sorgente fluorescente T5 (G5). Emissione diretta/indiretta. Apparecchio stand-alone, non adatto per installazione in fila continua.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata. Ottica dark light in alluminio 99,9% speculare a bassa luminanza. Inserti lucidi in PMMA, posizionati lateralmente all'ottica.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica multipotenza 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Fixture for suspended installation, for T5 (G5) fluorescent source. Direct/indirect emission. Standalone device, not suitable for installation in a continuous line.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, natural finish or painted. Dark light low luminance louver, made of mirrored 99,9% aluminium. Shiny PMMA plates, positioned on both sides of the louver.

WIRING

Integrated multi-power electronic 220-240V 50/60Hz ballast, available also with dimmable 1-10V or dimmable DALI/PUSH drivers and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Megan sospensione dark light luce diretta/indiretta
cavi di sospensione in acciaio (L=2000mm) con terminali in ottone cromato, cavo di alimentazione
con guaina trasparente e rosone in ABS inclusi, inserti laterali di colore bianco

Megan suspended dark light direct/indirect light
complete with steel cables (L=2000mm) with tailpipes made of chromed brass, power supply cable
with transparent finish, canopy made of ABS and white skinny plates

Codice/Code	W		L (mm)	€
E113M2054ALB	2x28/54	G5	1200	188,25
E113M2054BLB	2x28/54	G5	1200	207,25
E113M2049ALB	2x35/49	G5	1500	240,50
E113M2049BLB	2x35/49	G5	1500	264,75


Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...113M2054ALB	245,25	245,25	315,25	372,25	372,25
...113M2054BLB	264,25	264,25	334,25	391,25	391,25
...113M2049ALB	297,50	297,50	367,50	424,50	424,50
...113M2049BLB	321,75	321,75	391,75	448,75	448,75



corpo
body

-  AL - Alum. anodizzato/Anodized alum.
Dark light/Dark light
-  BL - Bianco/White - Dark light/Dark light

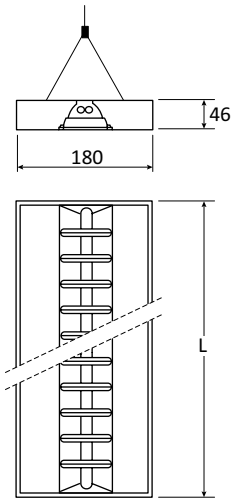

MARILYN

Made in E.U. 



FLUO

Sistema per installazione a sospensione, con sorgente fluorescente T5 (G5). Disponibili versioni con ottica dark light speculare a bassa luminanza o con schermo opale. Emissione diretta/indiretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale, ottica dark light in alluminio 99,9% speculare oppure schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica multipotenza 220-240V 50/60Hz integrata, cablaggio passante per la continuità di linea.

System for suspended installation, for fluorescent T5 (G5) source. Available in versions with dark light mirrored low luminance louver or with opal diffuser. Emission: direct/indirect.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, natural finish, dark light louver made of mirrored 99,9% aluminium, or diffuser made of opal PMMA.

WIRING

Integrated multi-power electronic ballast 220-240V 50/60 Hz, bypass cables for the continuity of line.

Marilyn dark light luce diretta/indiretta
testate terminali, kit di giunzione e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Marilyn dark light direct/indirect light
end caps, kit for junction and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E010M2054AL	2x28/54	G5	1320	303,00
E010M2080AL	2x35/49/80	G5	1620	382,25

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...010M2054AL	360,00	360,00	442,00	499,00	499,00
...010M2049AL	-	439,25	-	-	578,25
...010M2080AL	450,25	450,25	521,25	589,25	589,25



Marilyn con schermo opale luce diretta/indiretta
testate terminali, kit di giunzione e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Marilyn opal diffuser direct/indirect light
end caps, kit for junction and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€
E010M2054AO	2x28/54	G5	1320	279,00
E010M2049AO	2x35/49	G5	1620	338,25

Opzioni / Options (€)


Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...010M2054AO	336,00	336,00	418,00	475,00	475,00
...010M2049AO	395,25	395,25	477,25	534,25	534,25



corpo
body

schermo
screen


_AL - Allum. anodizzato /Anodized alum.
Dark light/Dark light



corpo
body


schermo
screen

_AO - Allum. anodizzato /Anodized alum.
Opale/Opal






■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.



Modulo strutturale non elettrificato

testate terminali, kit di giunzione e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Empty module not wired
end caps, kit for junction and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	€
A010K1320AK	1320	208,25
A010K1620AK	1620	255,50

Testata terminale (1 pz.)

lega di alluminio anodizzata naturale

End cap (1 pc.)

anodized aluminium alloy, natural finish

Codice/Code	€
A010K0007AK	20,50

Kit di sospensione regolabile (1 pz.)

cavo in acciaio con terminale in ottone cromato

Adjustable suspension kit (1 pc.)

steel cable with tailpipes made of chromed brass

Codice/Code	L (mm)	€
A010K0006AK	2000	9,00

Kit di alimentazione per sospensione

rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente


Power supply kit for suspension

canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041	1200	3x1,5	trasparente / transparent	19,75
A1041 3A	1200	5x1,5	trasparente / transparent	25,00
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00

Disponibile a richiesta anche con rosone grigio (es. **A1041 GR**)


Available on demand with grey canopy (ex. **A1041 GR**)



□ Bianco/White
■ Grigio/Grey
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

Kit di giunzione
Kit for linear junction

Codice/Code	€
A010K0002AK	11,25




■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.

Giunto a “L” kit di giunzione incluso
lega di alluminio anodizzata naturale
L-junction connection kit included
anodized aluminium alloy, natural finish

Codice/Code	€
A010K0003AK	102,25



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.




Giunto a “T” kit di giunzione incluso
lega di alluminio anodizzata naturale
T-junction connection kit included
anodized aluminium alloy, natural finish

Codice/Code	€
A010K0004AK	137,00



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.




Giunto a “X” kit di giunzione incluso
lega di alluminio anodizzata naturale
X-junction connection kit included
anodized aluminium alloy, natural finish

Codice/Code	€
A010K0005AK	184,75



■ _A - Allum. anodizzato/Anodized alum.





96

8000 LED



LED

LED

LED

Made in Italy

Sistema LED (singolo o a fila continua) per installazione a plafone, parete o sospensione. Schermo opale in dotazione. Emissione diretta. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC; testate terminali, coperchio in ABS; schermo opale traslucido rigato in policarbonato.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata.

LED system (in stand-alone or in continuous lines) for ceiling or wall surface installation, or suspended. Opal diffuser included. Direct emission. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K.

MATERIALS

Body made of zinc coated sheet steel, prefinished with PVC film; end caps, covers made of ABS; translucent opal diffuser, lined finish, made of polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.

8000 LED monolampada luce diretta

kit di giunzione e schermo inclusi, accessori per l'installazione da ordinare a parte

8000 LED single lamp direct light

kit for junction and screen included; kit for installation to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16703. __	25	1680	1924	123,25
16701. __	32	1980	2405	140,50


4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16704. __	25	1680	1966	123,25
16702. __	32	1980	2457	140,50



□ __01 - Bianco/White

■ __02 - Nero/Black

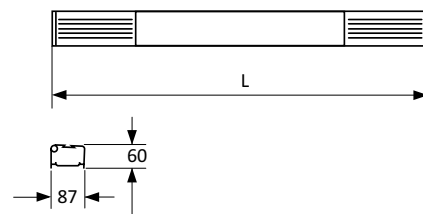
**Kit di sospensione regolabile (2 pz.)**

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio zincato e rosone in ABS bianco

Adjustable suspension kit (2 pcs)

steel cables with brackets made of zinc coated steel and canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	€
A8000	1200	7,25
A8000/M3	3000	9,25

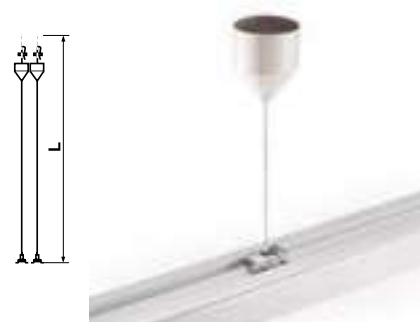
**Kit di sospensione/alimentazione regolabile (1 pz.)**

cavi in acciaio con staffe per il fissaggio in acciaio zincato, cavo di alimentazione con guaina bianca, rosone in ABS bianco

Adjustable suspension/power supply kit (1 pc)

steel cables with brackets made of zinc coated steel, power supply cable finished in white colour, canopy made of white ABS

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. / power supply cable	€
A8001	1200	3x1,5	13,50
A8001/M3	3000	3x1,5	15,75

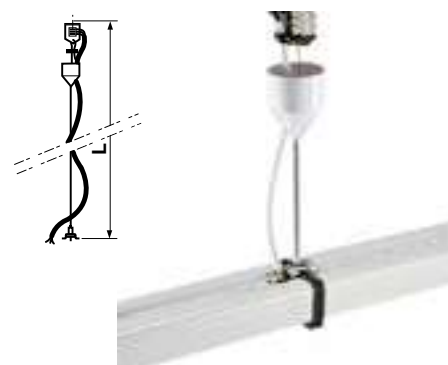
**Staffa per fissaggio a plafone (2 pz.)**

polimero termoplastico

Ceiling bracket (2 pcs)

thermoplastic polymer

Codice/Code	€
A7002	6,00





PROFILED

Garanzia
coreflex
3 anni
years



Profili dissipanti obbligatori per strip LED (non inclusa) per installazione singola o a fila continua, a plafone, parete, "veletta", per incasso e ad "angolo".

MATERIALI

Profilo dissipante, in lega di alluminio anodizzata naturale, verniciata a polvere bianca; testate di chiusura in polimero termoplastico; schermo di protezione in PMMA trasparente o satinato a seconda delle versioni.

Dissipating profiles compulsory for strip LED (not included) for installation in stand-alone or in continuous lines, for ceiling, or wall surface installation for coves, recessed or for installation on corner.

MATERIALS


Dissipating profile, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated; end caps made of thermoplastic polymer; protection screen made of PMMA, transparent or satin finish (depending on the version).

Profiled kit H16 profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale ad inserimento a scatto, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Profiled kit H16 dissipating profile length 2 meters, complete with opal diffuser for snap-in installation, end caps and nos.4 fixing brackets. LED strip and driver 24Vdc to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	Diffusore/Diffuser	€
16301.96	2000	Opale/Opal	30,00




__96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.



ACCESSORI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI SEZIONI DI PROFILED RICAVATE DAI PROFILED KIT
NECESSARY ACCESSORY FOR THE USE OF A SECTION OF PROFILED, OBTAINED FROM PROFILED KIT


Coppia di testate di chiusura per H16
Pair of end caps H16

Codice/Code	€
16302.99	2,50



Coppia di staffe di fissaggio per H16/H9
Pair of fixing brackets for H16/H9

Codice/Code	€
15213.99	5,50




Profiled kit H9 profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale o trasparente ad inserimento a scatto, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Profiled kit H9 dissipating profile length 2 meters, complete with opal or transparent diffuser for snap-in installation, end caps and nos.4 fixing brackets. LED strip and driver 24Vdc to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	Diffusore/Diffuser	€
15201.96	2000	Opale/Opal	25,00
15202.96	2000	Trasparente/Transparent	25,00
15201.01	2000	Opale/Opal	30,00
15202.01	2000	Trasparente/Transparent	30,00




__01 - Bianco/White
__96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.



ACCESSORI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI SEZIONI DI PROFILED RICAVATE DAI PROFILED KIT
NECESSARY ACCESSORY FOR THE USE OF A SECTION OF PROFILED, OBTAINED FROM PROFILED KIT


Coppia di testate di chiusura per H9
Pair of end caps H9

Codice/Code	€
15206.99	2,50



Coppia di staffe di fissaggio per H16/H9
Pair of fixing brackets for H16/H9


Codice/Code	€
15213.99	5,50





- _01 - Bianco/White

 _96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.




Profiled kit incasso H16 profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale o trasparente ad inserimento a scatto e testate di chiusura inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Profiled recessed kit H16 dissipating profile length 2 meters, complete with opal or transparent diffuser for snap-in installation and end caps. LED strip and driver 24Vdc to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	Diffusore/Diffuser	€
15203.96	2000	Opale/Opal	30,00
15204.96	2000	Trasparente/Transparent	30,00
15203.01	2000	Opale/Opal	35,00
15204.01	2000	Trasparente/Transparent	35,00


ACCESSORI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI SEZIONI DI PROFILED RICAVATE DAI PROFILED KIT
 NECESSARY ACCESSORY FOR THE USE OF A SECTION OF PROFILED, OBTAINED FROM PROFILED KIT

Coppia di testate di chiusura per incasso
 Pair of end caps for recessed installation



Codice/Code	€
15208.99	2,50

SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY DRAWING

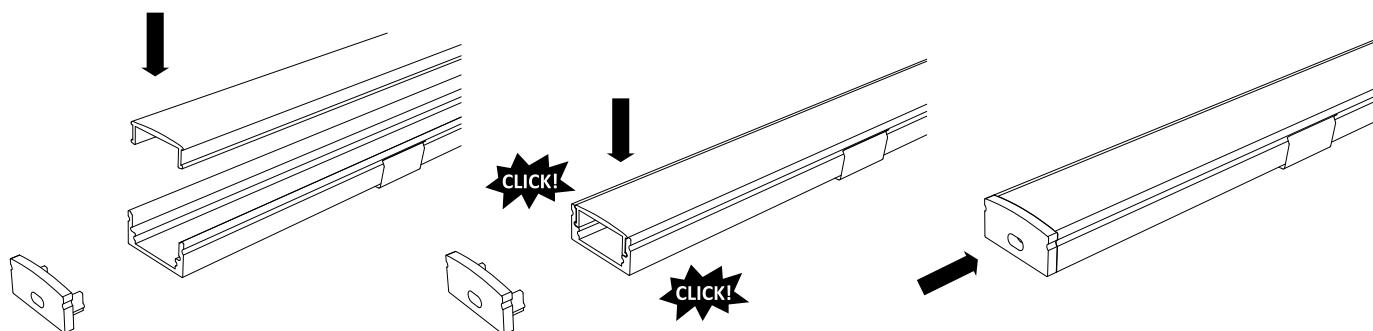


Profiled kit ad 'angolo' H16 profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale ad inserimento a scatto, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Profiled corner kit H16 dissipating profile length 2 meters, complete with opal diffuser for snap-in installation, end caps and nos.4 fixing brackets. LED strip and driver 24Vdc to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	Diffusore/Diffuser	€
15205.96	2000	Opale/Opal	30,00




...96 - Allum. anodizzato/Anodized alum.



ACCESSORI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI SEZIONI DI PROFILED RICAVATE DAI PROFILED KIT
NECESSARY ACCESSORY FOR THE USE OF A SECTION OF PROFILED, OBTAINED FROM PROFILED KIT


Coppia di testate di chiusura per angolare H16
Pair of end caps for H16 corner

Codice/Code	€
15210.99	2,50



Coppia di staffe di fissaggio per angolare H16
Pair of fixing brackets for H16 corner

Codice/Code	€
15212.99	5,50





102 STRIP LED



Strip LED fornita in bobina da 5m. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K, blue, RGB e RGB+WHITE con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

Biadesivo posteriore 3M. PCB flessibile con rame laminato.

CABLAGGIO

Tutte le versioni sono complete di cavo di alimentazione L=150mm per alimentazione separata, alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

Le strip IP65 non sezionate (a lunghezza integrale) offrono un grado di protezione IP65. Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità, se sezionate.

NOTE per le versioni RGB+WHITE: l'alternanza delle sorgenti RGB+WHITE si percepisce in installazioni a luce diretta.

Si consiglia l'utilizzo solo per installazione indiretta (non a vista).

LED strip supplied in reels of 5m. Available versions: warm white 3000K, neutral white 4000K, blue, RGB or RGB+WHITE with IP20 or IP65 degree of protection (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB with laminated copper. 3M adhesive tape.

WIRING

All versions are complete with L=150mm cable for separated power supply, electronic stabilized driver 24Vdc to be ordered separately. The electrical connection between two portions of LED strips has to be performed by soldering the conductors.

The uncut strips IP65 (integral length) guarantee IP65 protection. For the cut pieces of strips the installer is responsible for restoring the insulation conditions.

NOTE for the RGB+WHITE versions: the alternation of RGB+ WHITE sources is perceived in case of direct lighting installation.

Recommended use only for indirect type of installation (not visible).



STRIP LED - CRI95

Strip LED CRI95 23,4W/m SMD 2835, fornita in bobina da 5m (n°120 LED/metro) sezionabile ogni 50mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20.

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.


LED strip CRI95 23,4W/m SMD 2835, supplied in 5m reel (Nos. 120 LED/meter) to be cut each 50mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with IP20 protection index.

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately). The electrical connection between two portions of LED strips has to be performed by soldering the conductors.

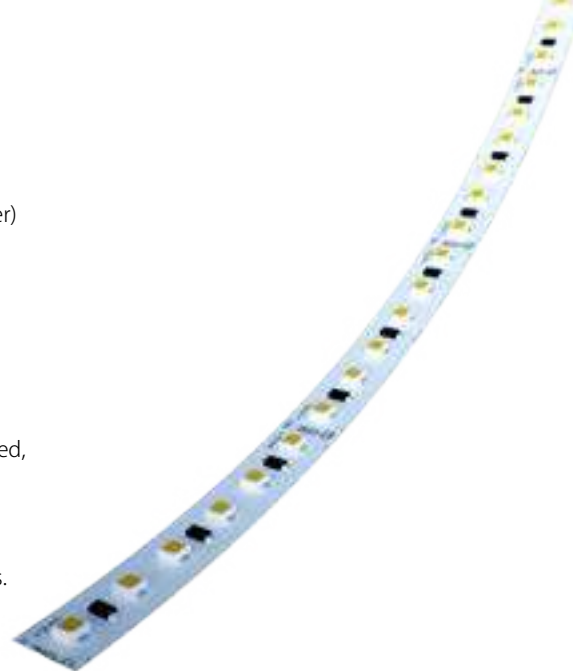

Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Strip LED CRI95 IP20 23,4W/m flessibile bobina da 5m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte

Strip LED CRI95 IP20 23,4W/m flexible 5m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
17801.99	23,4	24	120	1654	95	192,00

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
17802.99	23,4	24	120	1723	95	192,00



STRIP LED - 23W/m

Strip LED 23W/m SMD 5630, fornita in bobina da 5m (n°60 LED/metro) sezionabile ogni 100mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20.

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte).

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

LED strip 23W/m SMD 5630, supplied in 5m reel (nos. 60 LED/meter) to cut each 100 mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K, with IP20 protection index.

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately). The electrical connection between two portions of LED strips, has to be performed by soldering the conductors.


Strip LED IP20 23W/m flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte
Strip LED IP20 23W/m flexible 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to order separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
17601.99	23	24	60	2262	>80	167,00

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
17602.99	23	24	60	2353	>80	167,00



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)



STRIP LED - 19,2W/m

Strip LED 19,2W/m SMD 3528, fornita in bobina da 5m (n°240 LED/metro) sezionabile ogni 25mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte).

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

LED strip 19.2W/m SMD 3528, supplied in 5m reel (nos.240 LED/meter) to cut each 25mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with IP20 or IP65 protection index (with flexible silicone coating).


MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately).

The electrical connection between two portions of LED strips has to be performed by soldering the conductors.



Biadesivo - sezionabile ogni 25mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 25mm (6 LED)

Strip LED IP20 19,2W/m flessibile bobina da 5m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte

Strip LED IP20 19,2W/m flexible 5m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S184X5000KK	19,2	24	240	1440	>80	120,00

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S184Y5000KK	19,2	24	240	1680	>80	120,00



Biadesivo - sezionabile ogni 25mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 25mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento

a cura dell'installatore alle estremità sezionate.

The installer is responsible for restoring the protection conditions.

Strip LED IP65 19,2W/m flessibile bobina da 5m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP65 19,2W/m flexible 5m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S189X5000KK	19,2	24	240	1440	>80	136,25

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S189Y5000KK	19,2	24	240	1680	>80	136,25



STRIP LED - 14,4W/m

Strip LED 14,4W/m SMD 5050, fornita in bobina da 5m (n°60 LED/metro) sezionabile ogni 100 mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc.

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

LED strip 14.4W/m SMD 5050, supplied in 5m reel (nos. 60 LED/meter) to cut each 100 mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with IP20 or IP65 protection index (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately).

The electrical connection between two portions of LED strips has to be performed by soldering the conductors.

Strip LED IP20 14,4W/m flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP20 14,4W/m flexible 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S190X5000KK	14,4	24	60	1080	>80	85,00

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S190Y5000KK	14,4	24	60	1170	>80	85,00



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

107

Strip LED IP65 14,4W/m flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP65 14,4W/m flexible 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S191X5000KK	14,4	24	60	1080	>80	102,50

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
S191Y5000KK	14,4	24	60	1170	>80	102,50



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento
a cura dell'installatore alle estremità sezionate.
The installer is responsible for restoring
the protection conditions.



STRIP LED - BLUE

Strip LED BLUE 14,4W/m SMD5050, fornita in bobina da 5m (n°60 LED/metro), sezionabile ogni 100mm, per multipli di 6 LED.

Disponibili versioni con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc. La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

Strip LED BLUE 14,4W / m SMD5050, supplied in 5m reel (nos. 60 LED/meter), to cut each 100mm, for multiples of 6 LEDs. Available with IP20 or IP65 versions protection index (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately). The electrical connection between two portions of LED strips, has to be performed by soldering the conductors.

Strip LED BLUE IP20 14,4W/m flessibile bobina da 5m da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED BLUE IP20 14,4W/m flexible 5m reel mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	€
17401.99	14,4	24	60	105,00




Strip LED BLUE IP65 14,4W/m flessibile bobina da 5m da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED BLUE IP65 14,4W/m flexible 5m reel mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	€
17402.99	14,4	24	60	122,50



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità sezionate.
The installer is responsible for restoring the protection conditions.

STRIP LED - RGB

Strip LED 14,4W/m SMD 5050, fornita in bobina da 5m (n° 60 LED/metro) sezionabile ogni 100mm, per multipli di 6 LED. Disponibili con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte).

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

LED strip 14,4W/m SMD 5050, supplied in 5m reel (nos. 60 LED/meter) to cut each 100mm per multiples of 6 LEDs. Available with IP20 or IP65 versions protection index (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately).

The electrical connection between two pieces of LED strips has to be performed by soldering the conductors.




Strip LED IP20 flessibile FULL COLOR RGB bobina da 5 m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP20 flexible FULL COLOR RGB 5 m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	€
S190K5000KK	14,4	24	60	115,00




Strip LED IP65 flessibile FULL COLOR RGB bobina da 5 m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP65 flexible FULL COLOR RGB 5 m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità sezionate.

The installer is responsible for restoring the protection conditions.

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	€
S191K5000KK	14,4	24	60	135,00



STRIP LED - RGB+WHITE

Strip LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD5050, fornita in bobina da 5m
(n° 60 LED/metro), sezionabile ogni
167mm per multipli di 10 LED.
Chip distinti per l'emissione RGB e
per l'emissione di luce bianca
warm white 3000K.

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso,
alimentazione separata con alimentatore
elettronico stabilizzato 24Vdc (da
ordinare a parte). La giunzione elettrica di
porzioni di Strip LED deve essere realizzata
tramite saldatura dei contatti. NOTE:
L'alternanza delle sorgenti RGB e WHITE si
percepisce per installazioni a luce diretta.
Si consiglia l'utilizzo solo per installazione
indiretta (non a vista).

Strip LED RGB + WHITE 14,4W/m
SMD5050, supplied in 5m reel (n° 60 LED /
meter), to cut each. 167mm for multiples
of 10 LED. Different LED for RGB and for
white emission
(warm white 3000K).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included,
electronic stabilized driver 24Vdc
(to be ordered separately).
The electrical connection between
two portions of LED strip has to
be performed by soldering the conductors.
NOTE: The alternation of RGB sources and
WHITE is perceived to installations
in direct light. Recommended use
only for indirect type of installation
(not visible).

Strip LED IP20 RGB+WHITE (3000K) flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Strip LED IP20 RGB+WHITE (3000K) flexible FULL 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately.




Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	€
18801.99	7,2 (RGB)+7,2 (WHITE)	24	60	180(RGB)+540(WHITE)	160,00



Biadesivo - sezionabile ogni 167mm
Biadhesive - cuttable every 167mm



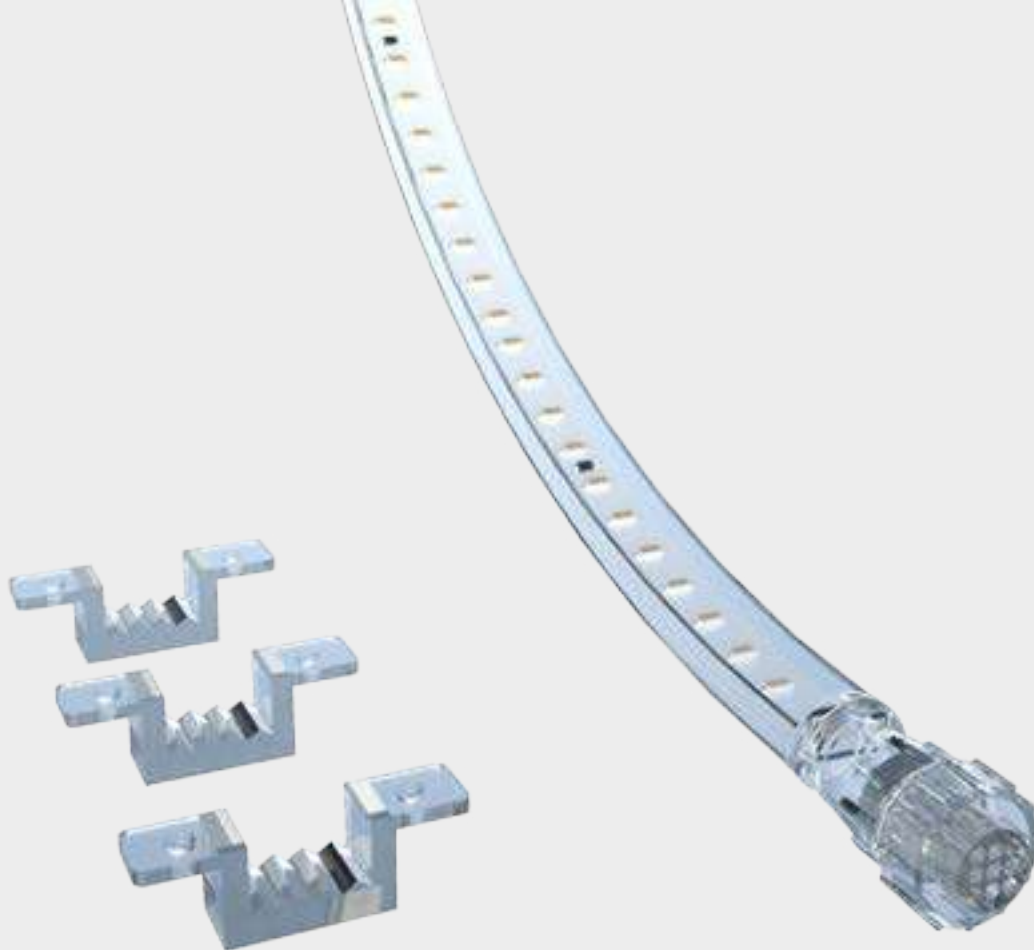

112

STRIP LED - 230V



Strip LED 230V autodissipante a sezione rettangolare 7W/m SMD3014, fornita in bobine da 1m o 5m (n°120 LED/metro).
ATTENZIONE LE STRIP LED NON SONO SEZIONABILI.
Disponibili versioni warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Strip LED con protezione polimerica esterna flessibile. Staffe ad omega in plastica trasparente e relative viti autofilettanti per il fissaggio incluse (n°1 staffa ogni 500mm). Terminale di chiusura in plastica trasparente incluso.

CABLAGGIO

Fornita di connettori per installazione a fila continua (max 50 m) e da collegare obbligatoriamente al Converter AC/DC.
NON COLLEGARE LE STRIP LED DIRETTAMENTE ALLA RETE SENZA OPPORTUNO CONVERTER (da ordinare separatamente).
Le strip LED 230V non sono dimmerabili.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali. In caso di danneggiamento sostituire l'intero prodotto.

Self-dissipating 230V LED Strip, rectangular section 7W/m SMD3014, supplied in 1m or 5m reels (nos. 120 LED/meter).
WARNING THE STRIP LED CANNOT BE CUT.
Available versions: warm white or 3000K neutral white 4000K.

MATERIALS

LED strip with flexible transparent silicone outer protection.
Transparent polymeric brackets and self-tapping screws included (nos. 1 bracket every 500mm). Transparent end cap included.

WIRING

Equipped with connectors for installation in continuous line (max 50 m), the Strip LED 230V must be connected to the converter AC/DC. DO NOT CONNECT THE STRIP LED DIRECTLY TO THE MAIN LINE WITHOUT APPROPRIATE CONVERTER (to order separately).
230V LED Strips are not dimmable.
Recommended installation outside the reach of people or animals.
In case of damage the entire product should be replaced.

Strip LED 230V flessibile bobina da 1m o 5m; staffe di fissaggio e relative viti autofilettanti incluse
Strip LED 230V flexible 1m or 5m reel; fixing brackets and self-tapping screws included

3000 K


Codice/Code	L (m)	W led/m	V	Led/m	Lm/m	€
19101.99	1	7	230	120	453	22,50
19103.99	5	7	230	120	453	82,50

4000 K

Codice/Code	L (m)	W led/m	V	Led/m	Lm/m	€
19102.99	1	7	230	120	505	22,50
19104.99	5	7	230	120	505	82,50




con accessorio obbligatorio/
with compulsory accessory



Non sezionabile - Not cuttable
Non dimmerabile - Not dimmable


Converter AC/DC (accessorio obbligatorio), per max 50 metri di strip LED
Converter AC/DC (compulsory accessory), for maximum 50 meters of strip length

Codice/Code	L (mm)	€
19105.99	500	23,75

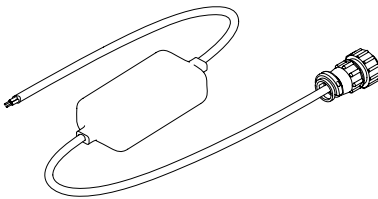

N°5 staffe di fissaggio, viti autofilettanti incluse (ricambio opzionale)
Nos. 5 fixing brackets, self-tapping screws included (optional spare part)

Codice/Code	€
19107.99	5,00




113

Schema di montaggio / Assembly drawing

Applicare il silicone sulla filettatura prima di avvitare l'apposito terminale di chiusura.
Apply silicone on the thread before screwing in the end cap.

Applicare il silicone all'interno dell'apposito incavo prima di avvitare il connettore, evitando di ostruire i fori di connessione elettrica.
Apply silicone inside the void before screwing in the junction without tapping the holes for electrical connections.

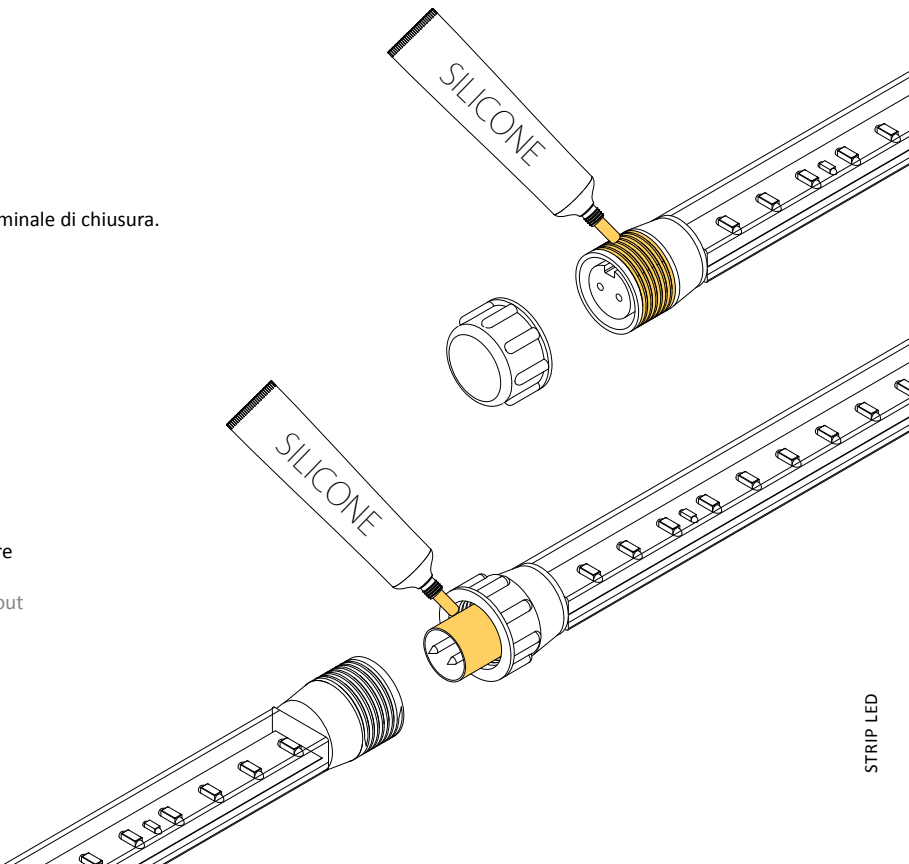

STRIP LED PERFORMANCE



Strip LED fornita in bobina da 5m ad alta efficienza. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K, con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

Biadesivo posteriore 3M. PCB flessibile con rame laminato.

CABLAGGIO

Tutte le versioni sono complete di cavo di alimentazione L=150mm per alimentazione separata, alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti. Le strip IP65 non sezionate (a lunghezza integrale) offrono un grado di protezione IP65. Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità, se sezionate.

High efficiency LED strip, supplied in 5m reel.

Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with protection degree IP20 or IP65 (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB with laminated copper. 3M adhesive tape.

WIRING

All versions are complete with L=150mm cable for separated power supply, electronic stabilized driver 24Vdc to be ordered separately. The electrical connection between two portions of LED strip, has to be performed by soldering the conductors. The uncut strips IP65 (integral length) guaranteed IP65 protection index. For the cut pieces of strips, the installer is responsible for restoring the insulation conditions.



GALGANO

STRIP LED PERFORMANCE - 22W/m

Strip LED 22W/m SMD 3528, fornita in bobina da 5m (n°240 LED/metro) sezionabile ogni 25mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte).

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED, deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.



LED strip 22W/m SMD 3528, supplied in 5m reel (nos. 240 LED/meter) to cut each 25mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with IP20 or IP65 protection index (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately). The electrical connection between two portions of LED strips has to be performed by soldering the conductors.

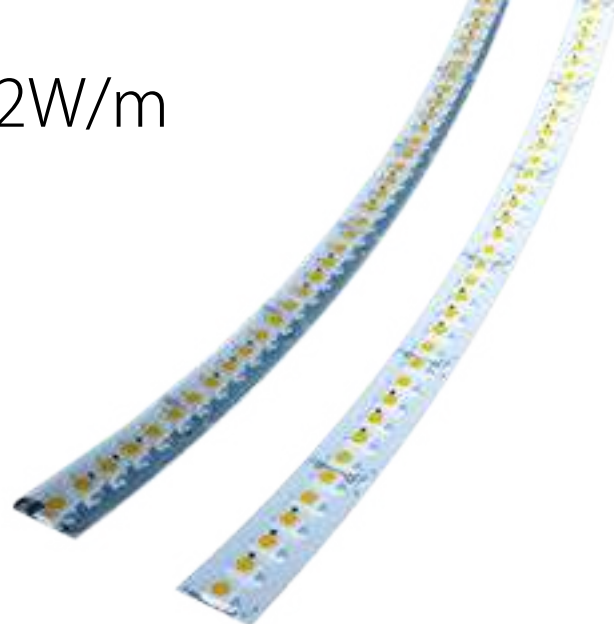

Biadesivo - sezionabile ogni 25mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 25mm (6 LED)

Strip LED IP20 22W/m flessibile bobina da 5m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte

Strip LED IP20 22W/m flexible 5m reel


mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100903.99	22	24	240	1700	>80	112,50

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100904.99	22	24	240	1750	>80	112,50



Biadesivo - sezionabile ogni 25mm (6 LED)

Biadhesive - cuttable every 25mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità sezionate.

The installer is responsible for restoring the protection conditions.

Strip LED IP65 22W/m flessibile bobina da 5m

da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte

Strip LED IP65 22W/m flexible 5m reel

mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100907.99	22	24	240	1700	>80	132,50

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100908.99	22	24	240	1750	>80	132,50



STRIP LED PERFORMANCE - 16,5W/m

Strip LED 16,5W/m SMD 5050, fornita in bobina da 5m (n°60 LED/metro) sezionabile ogni 100 mm, per multipli di 6 LED. Disponibili versioni warm white 3000K, neutral white 4000K con grado di protezione IP20 o IP65 (con rivestimento in silicone flessibile).

MATERIALI

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M.

CABLAGGIO

Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte).

La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti.

LED strip 16.5W/m SMD 5050, supplied in 5m reel (nos. 60 LED/meter) to cut each 100 mm per multiples of 6 LEDs. Available versions: warm white 3000K or neutral white 4000K with IP20 or IP65 protection index (with flexible silicone coating).

MATERIALS

Flexible PCB. 3M adhesive tape.

WIRING

Power supply cable L = 150mm included, electronic stabilized driver 24Vdc (to be ordered separately).

The electrical connection between two portions of LED strips, has to be performed by soldering the conductors.

Strip LED IP20 16,5W/m flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte
Strip LED IP20 16,5W/m flexible 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100901.99	16,5	24	60	1400	>80	72,50

4000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100902.99	16,5	24	60	1450	>80	72,50



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Strip LED IP65 16,5W/m flessibile bobina da 5m
da abbinare obbligatoriamente a profiled kit; alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Strip LED IP65 16,5W/m flexible 5m reel
mandatory to match with profiled kit; 24Vdc driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100905.99	16,5	24	60	1400	>80	92,50

4000 K



Codice/Code	W led/m	Vdc	Led/m	Lm/m	CRI	€
100906.99	16,5	24	60	1450	>80	92,50



Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Necessario adeguamento dell'isolamento a cura dell'installatore alle estremità sezionate.
The installer is responsible for restoring the protection conditions.

Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc per Strip LED White, RGB e RGB+W 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc for both Strip LED White, RGB or RGB+W 220-240V 50/60Hz



Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
18601.99	50	110	78	35	86	31,25
18602.99	75	160	98	40	88	35,00
18603.99	100	130	98	40	88	42,50
18604.99	150	160	98	42	89	50,00
* E182K1240KK	240	190	93	50	106	165,00
* E182K1320KK	320	215	115	50	126	210,00

* Alimentatori con dissipazione attiva, completi di ventola. Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio. Posizionare in vano adeguatamente areato.

* Active power dissipation, complete with fan. Do not install in environments that require complete silence. Place in well-ventilated compartment.

24V_{dc}



Interfaccia di dimmerazione per alimentatore LED 24Vdc e strip LED White.

Vedi gestione luce.

Dimmer for 24Vdc LED driver, for strip LED White. See light management.



Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
18001.99	155	51	26	58	100,00

24V_{dc}





Alimentatore IP67 elettronico stabilizzato 24 Vdc per Strip LED White, RGB or RGB+W
220-240V 50/60Hz
Electronic IP67 stabilized driver 24Vdc for both Strip LED White, RGB or RGB+W
220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E182K0060KK	60	163	43	32	54	54,75
E182K0100KK	100	190	52	37	64	82,25



Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 24 Vdc per Strip LED White
220-240V 50/60 Hz.
Electronic stabilized dimmable driver 24 Vdc for LED Strip White
220-240V 50/60Hz.

Codice/Code	W	A (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	€
A902K0010KK	20	67	21	103	72	72,50
A902K0011KK	25	42	31	167	53	200,00
A901K0029KK	75	47	44	220	65	250,00
A902K0018KK	100	60	49	240	78	250,00



Cavetto di sincronizzazione per articolo A902K0018KK
Indispensabile per la sincronizzazione di due o più alimentatori (max. 10) comandati da uno o più pulsanti NA in parallelo.
Synchronization Cable for code A902K0018KK
Compulsory for the synchronization of two or more drivers (max. 10) managed by one or more NO switches in parallel.

Codice/Code	L (mm)	€
A902K0019KK	2000	7,25



THE PANEL



LED

LED

LED

Apparecchio LED ultra-slim 600x600mm e 1200x300mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta diffusa. Eccellente uniformità e comfort visivo, alte performance con un risparmio energetico >50%. Apparecchio 600x600mm, installabile senza accessori ad incasso in controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista.

Per entrambe le versioni (600x600 e 1200x300) e con opportuni accessori, da ordinare a parte, gli apparecchi sono installabili:

- ad incasso in battuta con molle su controsoffitto
- ad incasso in appoggio su apposito profilo in alluminio da rasare
- a plafone
- a sospensione
- a fila continua planare, su piani inclinati o snodabile.

Gli apparecchi e i relativi accessori sono sottoposti a severi controlli per poter garantire la sicurezza degli impianti in cui verranno installati. Gli accessori di installazione dovranno quindi essere sempre associati ai soli prodotti The Panel originali. Qualunque uso improprio, comporta il decadimento della garanzia e la conseguente esclusione di responsabilità da parte di Novalux.

MATERIALI

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi). Disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH o 1-10V. Disponibile kit di emergenza a servizio continuo 1 ora o 3 ore da ordinare a parte per installazione ad incasso e a plafone (con staffe dedicate).

*il sistema
progettato in Italia*



LED ultra-slim fixture 600x600 and 1200x300 mm. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K. Emission direct diffused. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving >50%. 600x600 fixture, possible to recess without accessories in panelled 600x600 visible-structure false ceilings.

For both versions (600x600 and 1200x300) and with proper accessories to be ordered separately, the fixtures can be installed:

- recessed in plasterboard by clips
- recessed by gravity on aluminium profile to be levelled
- surface mounted on ceiling
- suspended
- suspended in straight or oblique continuous line.

The fixture and its accessories are exposed to a series of severe tests in order to ensure the security of the facilities where these are installed. The accessories should always be associated uniquely to the original The Panel products. In any case of improper usage the warranty shall be considered terminated and responsibility of Novalux excluded.

MATERIALS

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Opal high-transmittance and uniform luminance diffuser.

WIRING

Electronic driver included 220-240V 50/60Hz (external driver, to be connected to the LED panel by rapid connectors); available dimmable DALI/PUSH or 1-10V version. Available emergency kit for 1 hour or 3 hours continued service to be ordered separately for recessed and ceiling installation (with brackets).

The Panel 600x600mm alimentatore elettronico incluso.

Installazione in appoggio su controsoffitti con struttura a vista, accessori per il fissaggio a sospensione, plafone, incasso o per fila continua da ordinare a parte.

The Panel 600x600mm electronic driver included.

Kit for ceiling, suspended, recessed or continuous line installation to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16201.01	36	3230	97,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	16209.01 € 147,50	16203.01 € 180,00	(*)	(*)	(*)

4000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16202.01	36	3340	97,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	16210.01 € 147,50	16204.01 € 180,00	(*)	(*)	(*)

(*) Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da ordinare a parte

(*) Kit for emergency 1H/3H to be ordered separately

The Panel 1200x300mm alimentatore elettronico incluso. Accessori per il fissaggio a sospensione, plafone, incasso o per fila continua da ordinare a parte.

The Panel 1200x300mm electronic driver included. Kit for ceiling, suspended, recessed or continuous line installation to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16205.01	36	3230	115,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	16211.01 € 158,75	16207.01 € 197,50	(*)	(*)	(*)

4000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16206.01	36	3340	115,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em.+ 1...10V	em.+ DALI
36	16212.01 € 158,75	16208.01 € 197,50	(*)	(*)	(*)

(*) Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da ordinare a parte

(*) Kit for emergency 1H/3H to be ordered separately

Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da installare sul controsoffitto a lato del prodotto o per installazione a sospensione (non idoneo per installazione a plafone).

Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.


Kit for emergency 1H/3H to place on false ceiling next to the fixture or for suspended installation (not suitable for ceiling surface installation).

Polarized connectors included.

Codice/Code	Autonomia/Duration	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
16224.99	1 ora/1 hour	260	130	50	140	213,75
16225.99	3 ore/3 hours	260	130	50	140	256,25




□ _01 - Bianco/White




eccetto DALI
/except DALI



□ _01 - Bianco/White

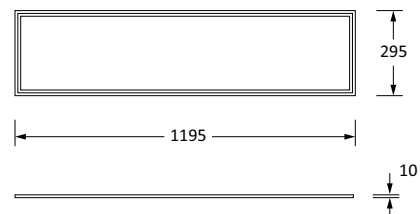


eccetto DALI
/except DALI



Kit per fissaggio a plafone per versioni 600x600mm e 1200x300mm, non installabile a parete e a fila continua. Distanza di applicazione tra prodotto e soffitto 40mm.

Kit for ceiling mounting versions for 600x600mm and 1200x300mm not suitable for wall surface and for continuous line installation. Distance between the product and the ceiling 40mm.


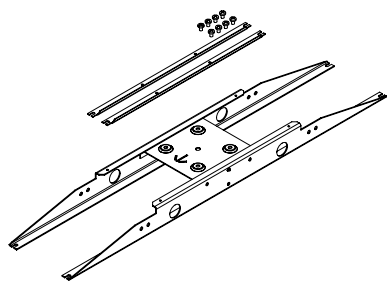


Codice/Code

16213.99


€

16,25

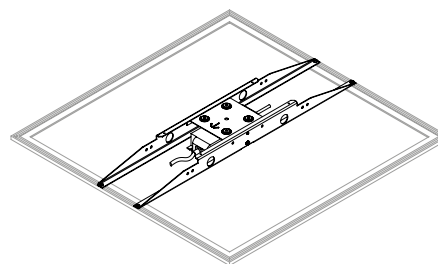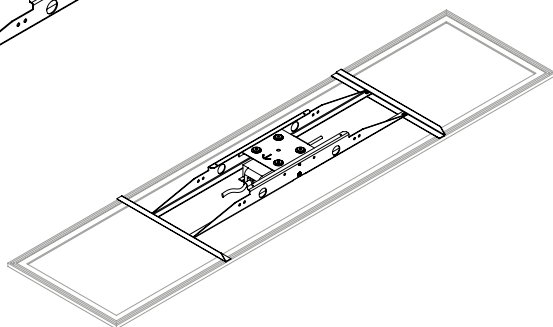

Kit di alimentazione in emergenza 1H per fissaggio a plafone per versioni 600x600mm e 1200x300mm, non installabile a parete e a fila continua. Distanza di applicazione tra prodotto e soffitto 40mm.

Kit for emergency 1H for ceiling mounting versions for 600x600mm and 1200x300mm not suitable for wall surface and for continuous line installation. Distance between the product and the ceiling 40mm.


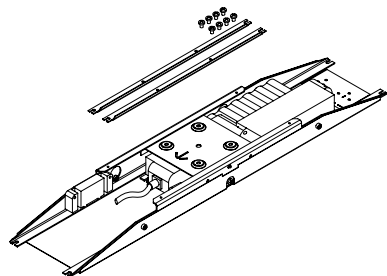


Codice/Code

16222.99

€

236,25


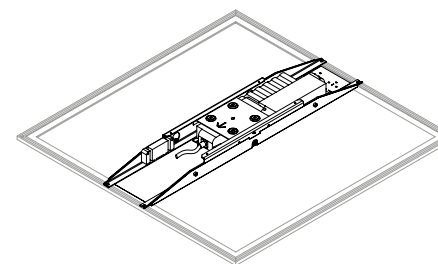
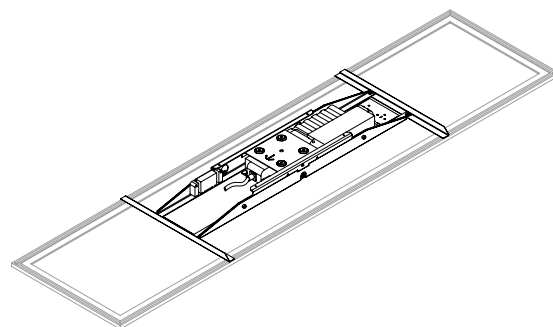


Schema di montaggio / Assembly drawing

- ① Installare la staffa centrale.
Install the center bracket.



- ② Fissare le staffe di ancoraggio al pannello.
Fix the anchoring brackets to the panel.

- ③ Installare dal basso, lateralmente, seguendo la direzione della freccia. Scorrere fino allo scatto della molla.
Install from the bottom, follow the arrow's direction. Slide to engage the spring.

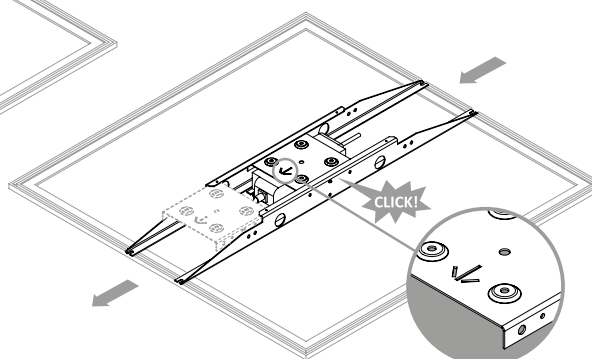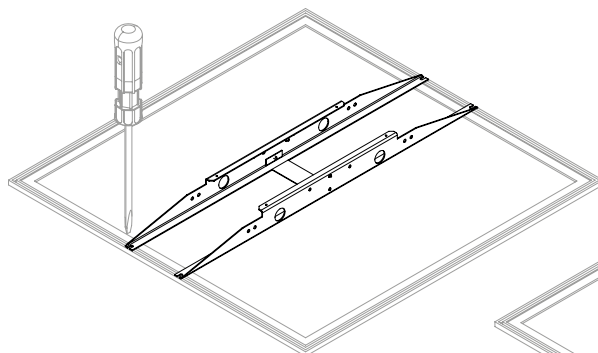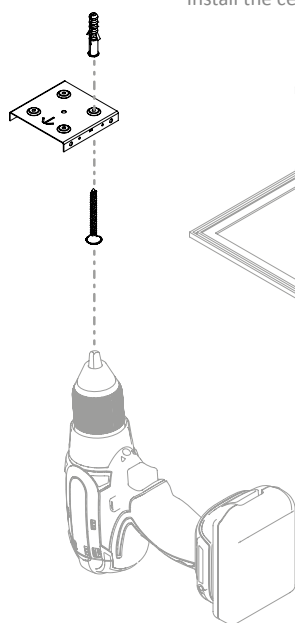


Box per installazione a plafone per versione 600x600mm, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento di kit di alimentazione in emergenza (da ordinare a parte).
Box for ceiling installation 600x600mm version, not for wall surface installation. Suitable for emergency kit (to be ordered separately).

Codice/Code	versione / version	€
16221.01	600x600mm	61,25

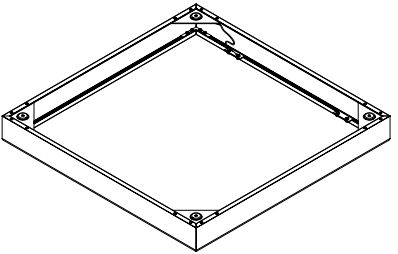
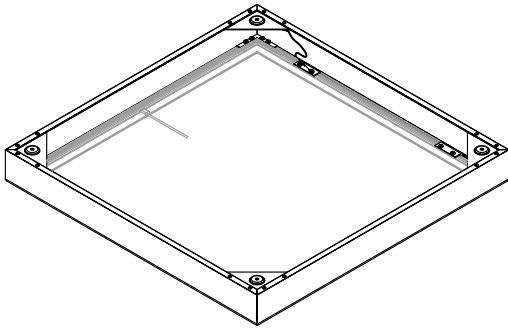


□ _01 - Bianco/White




Box per installazione a plafone per versione 1200x300mm, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento di kit di alimentazione in emergenza (da ordinare a parte).
Box for ceiling installation 1200x300mm version, not for wall surface installation. Suitable for emergency kit (to be ordered separately).

Codice/Code	versione / version	€
16233.01	1200x300mm	85,75

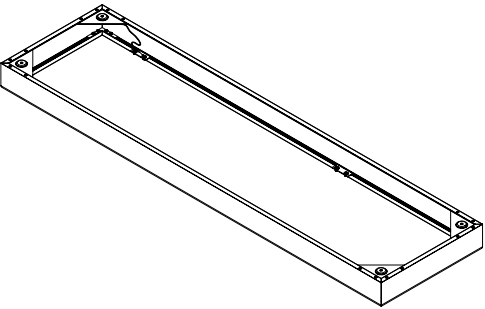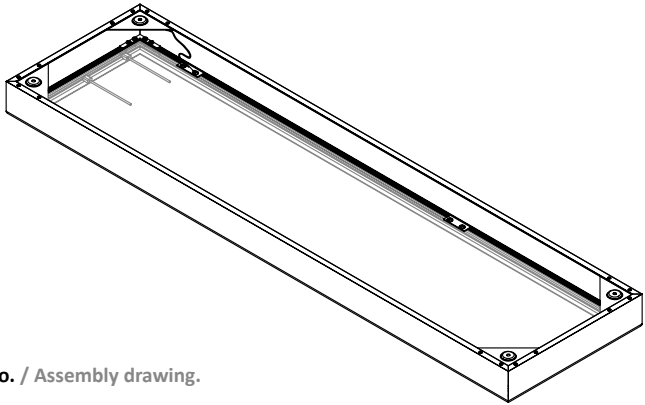


□ _01 - Bianco/White

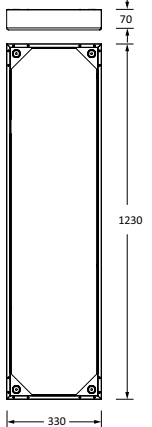


Schema di montaggio. / Assembly drawing.

① Installare la cornice.
Install the box.

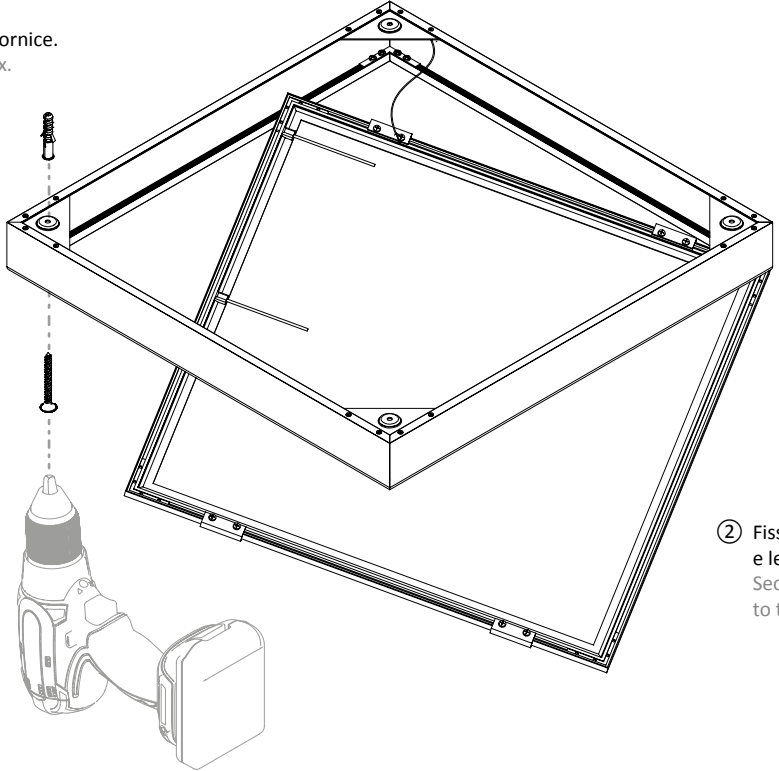


② Fissare il cavetto di sicurezza e le staffe di ancoraggio al pannello.
Secure the safety wire and the locking brackets to the panel.

Kit molle per installazione ad incasso per versioni 600x600mm e 1200x300mm
per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷12,5mm.
Springs kit for recessed installation versions for 600x600mm and 1200x300mm
for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷12,5mm.

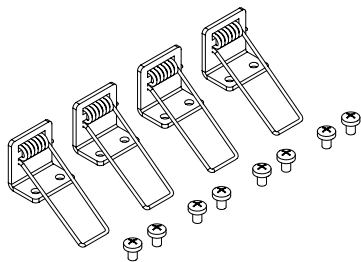


Codice/Code
16215.99

€
7,50

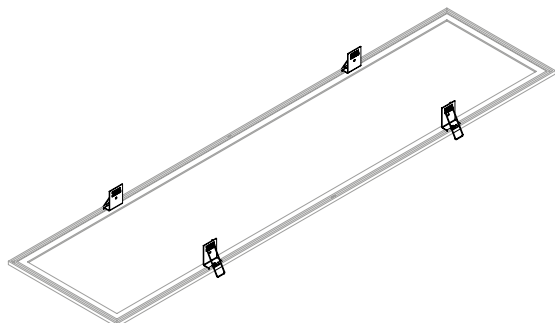


▽ 1175x275mm


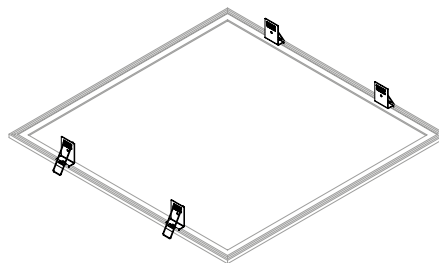


▽ 575x575mm

Schema di montaggio. / Assembly drawing.

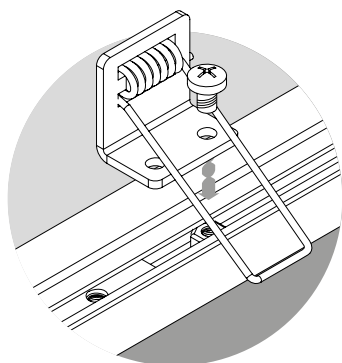




- ① Avvitare le molle al dado scorrevole inserito nella cornice.
Screw the springs to the nut inserted in the frame.

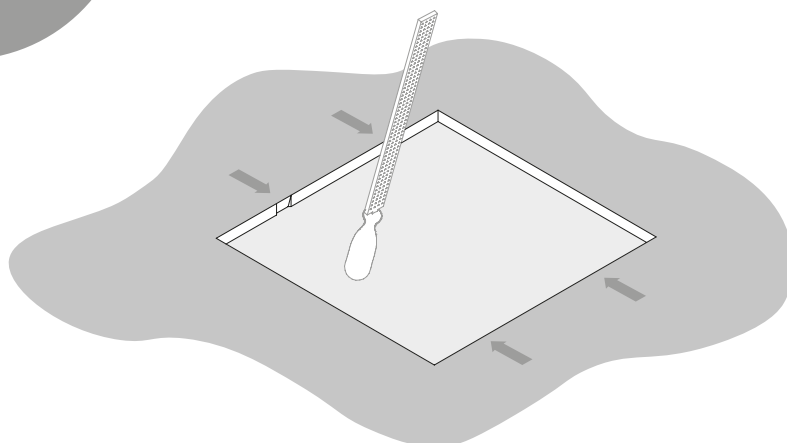


- ② Senza eccedere le dimensioni della cornice del The Panel, praticare una riduzione di spessore del cartongesso per alloggiare le viti e la staffa, al fine di arrivare completamente a battuta sul controsoffitto.
Without exceeding the frame size of The Panel, reduce the thickness of the plasterboard to house the screws and the bracket, in order to completely recess them in false-ceiling.

Kit per installazione ad incasso in appoggio su profilo da rasare per versioni 600x600mm e 1200x300mm per installazioni ad incasso a rasamento in cartongesso di spessore 15mm.
 Spessori per cartongesso di 12mm da ordinare a parte.
Kit for levelled recessed installation in plasterboard for 600x600mm and 1200x300mm versions for recessed installation in plasterboard thickness 15mm. Plastic spacers for plasterboard 12mm to be ordered separately.

Codice/Code	versione / version	€
16216.99	600x600mm	90,00
16217.99	1200x300mm	110,00

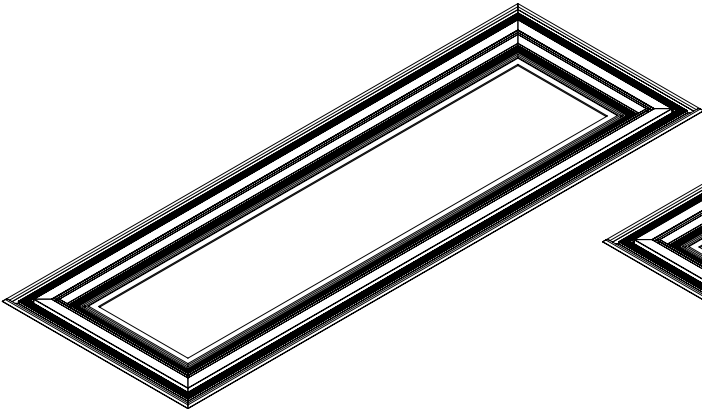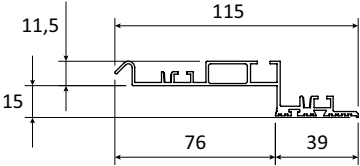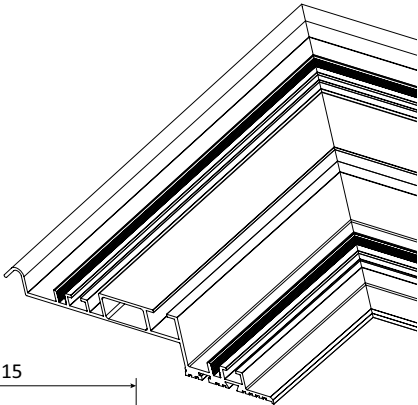


1260x360mm

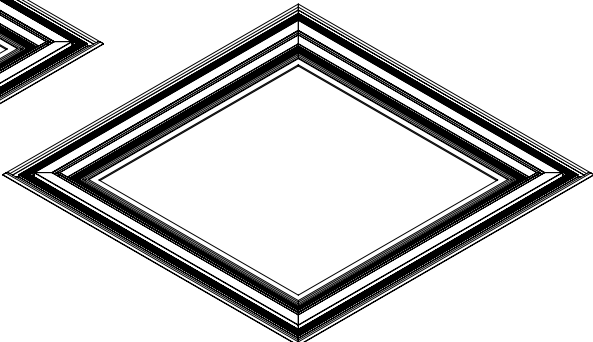

660x660mm


Spessore h 3mm (10 pz.) per cartongesso di 12mm, inserire un pezzo in corrispondenza di ciascuna vite di fissaggio del profilo.
Plastic spacer h 3mm (10pcs) for H 12mm plasterboard, to insert one piece in correspondence to each fixing screw of the profile.




Codice/Code	€
A600K0007KK	12,00

Schema di montaggio. / Assembly drawing.



Prevedere una zona libera per il profilo di almeno 80mm di distanza dal taglio.
 Provide a reserved area for the profile of at least 80mm away from the cut.

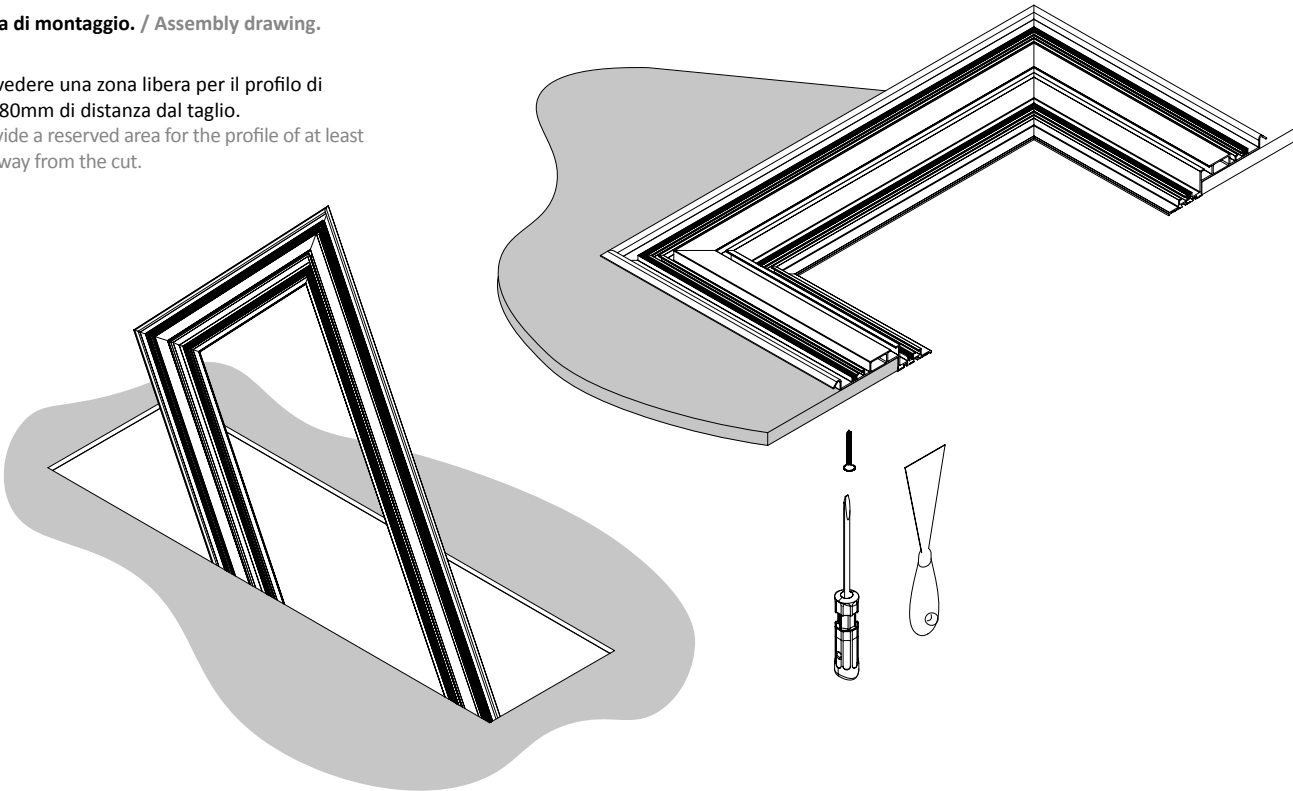

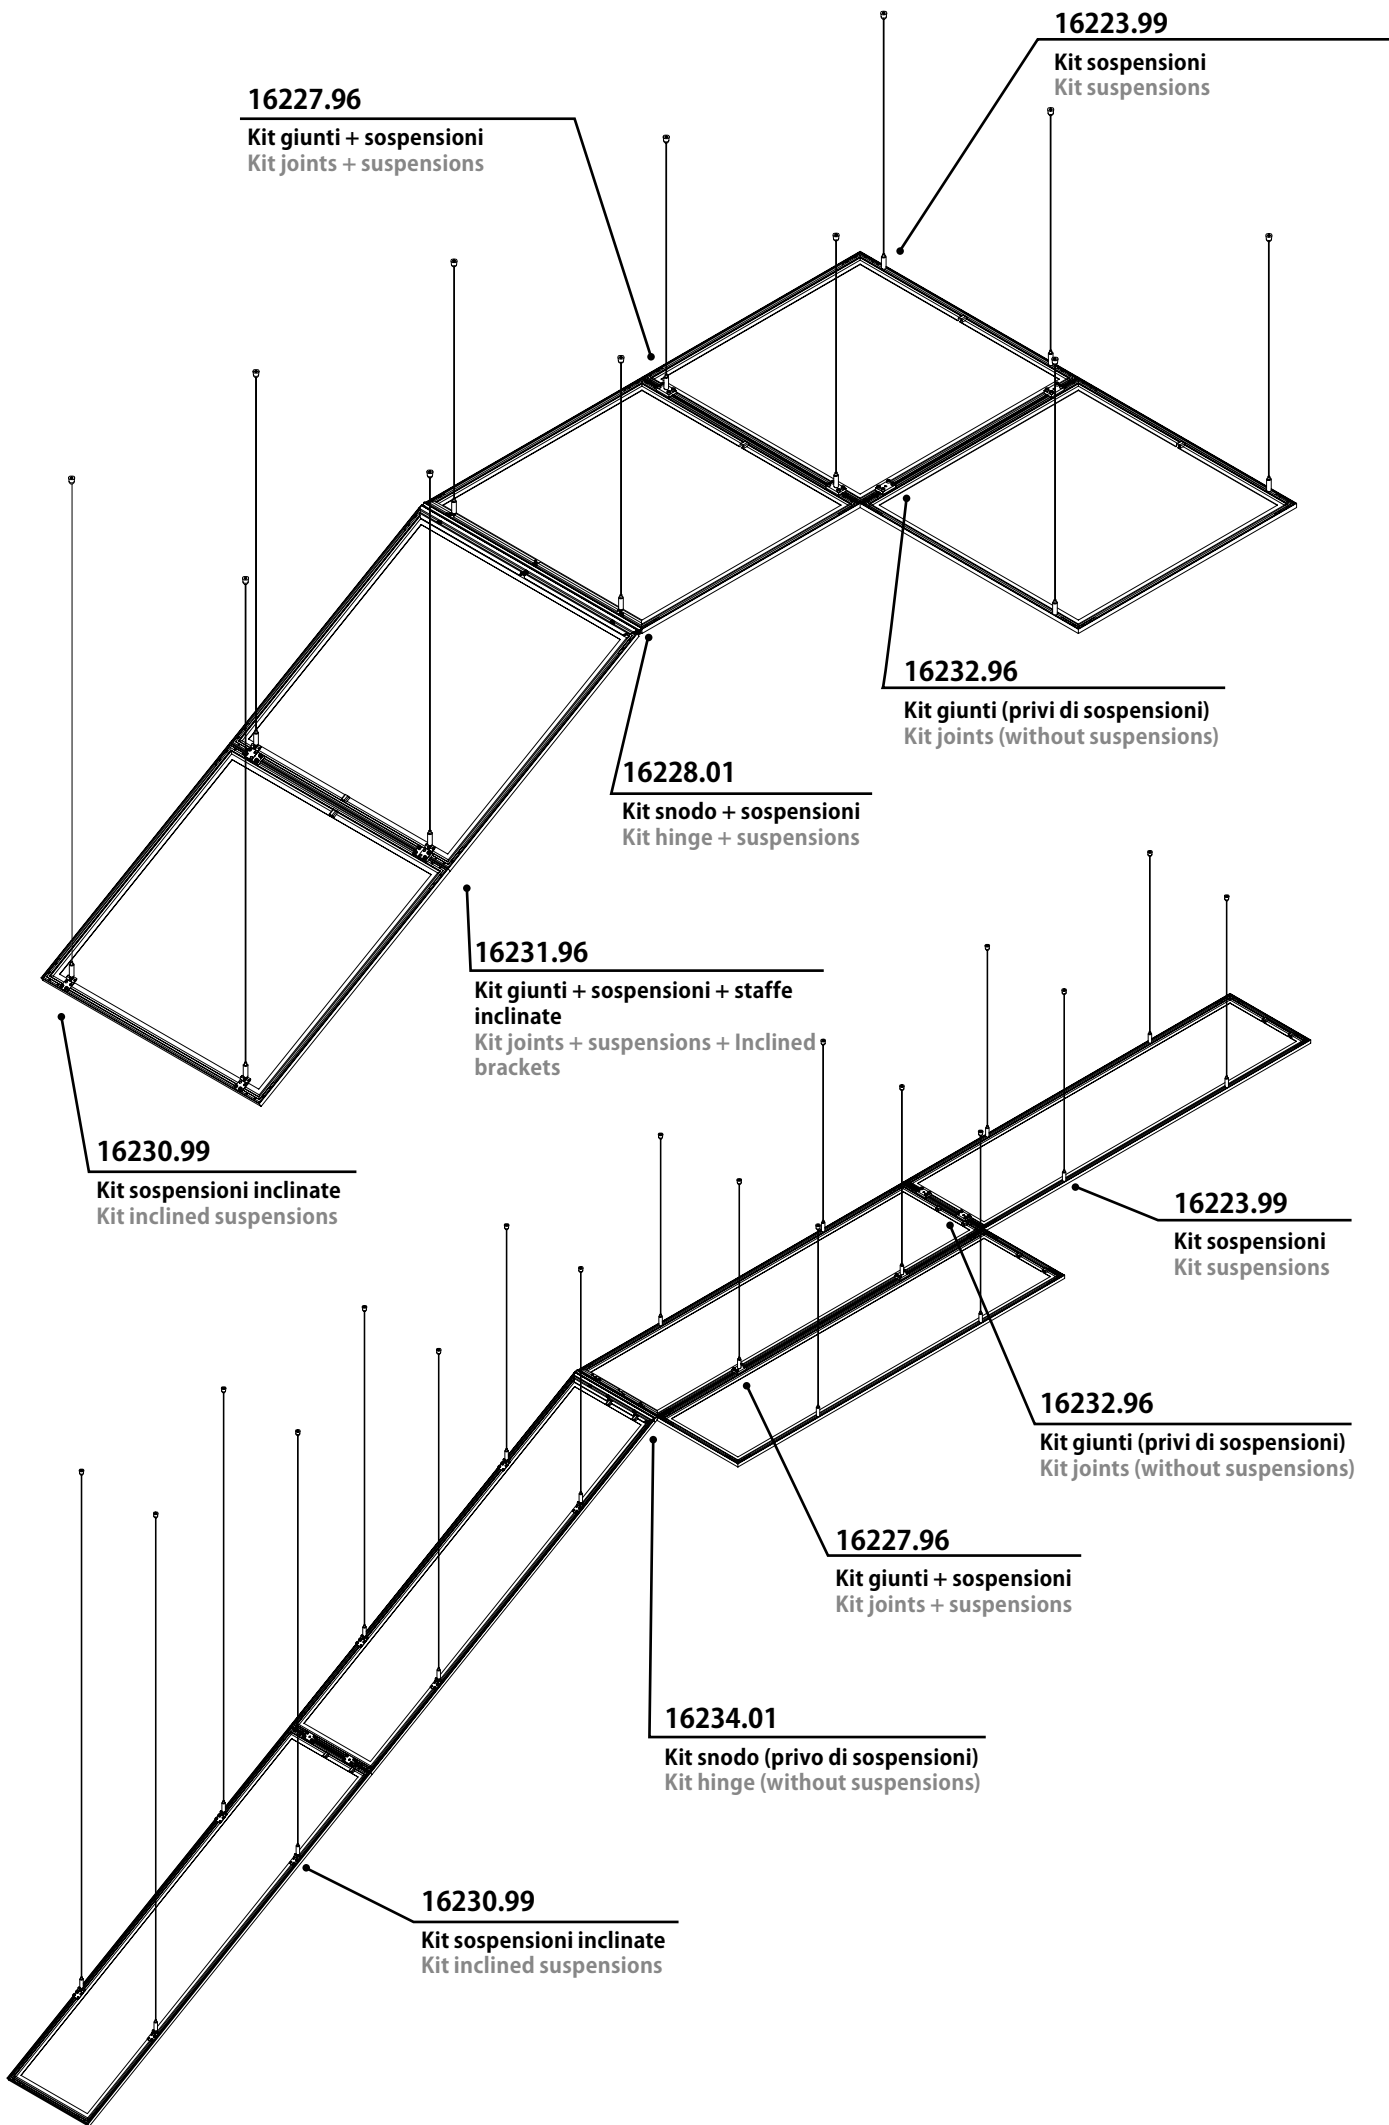

Kit n.4 SOSPENSIONI per versioni 600x600mm e 1200x300mm
Kit nos.4 SUSPENSIONS versions 600x600mm and 1200x300mm


Codice/Code	L (mm)	€
16223.99	3000	27,50

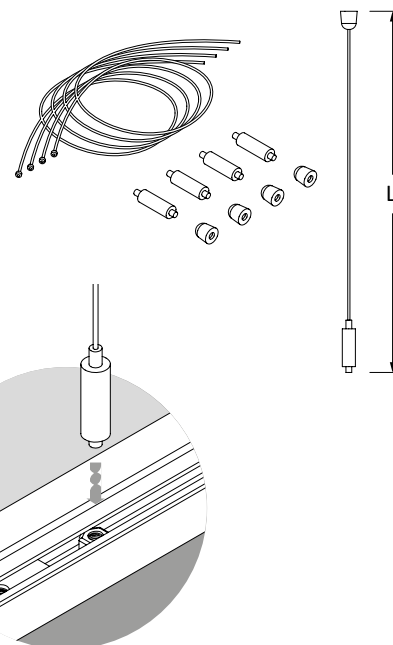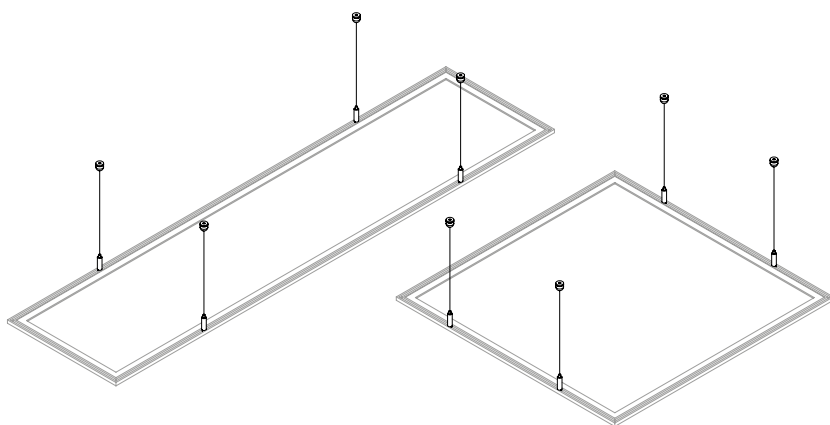

- ① Avvitare i regolatori millimetrici ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.
 Screw the millimetric regulators to the nuts inserted in the frame.




Kit di alimentazione per sospensione rosone in polipropilene, cavo di alimentazione con guaina trasparente.
Power supply kit for suspension canopy made of polypropylene, transparent power supply cable

Codice/Code	L (mm)	cavo alim. power supply cable	colore cavo / cable colour	€
A1041/M3	3000	3x1,5	trasparente / transparent	22,75
A1041/M3 3A	3000	5x1,5	trasparente / transparent	29,00




Kit n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI per versioni 600x600mm e 1200x300mm
Kit nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS for 600x600mm and 1200x300mm versions

Codice/Code	L (mm)	€
16227.96	3000	23,75

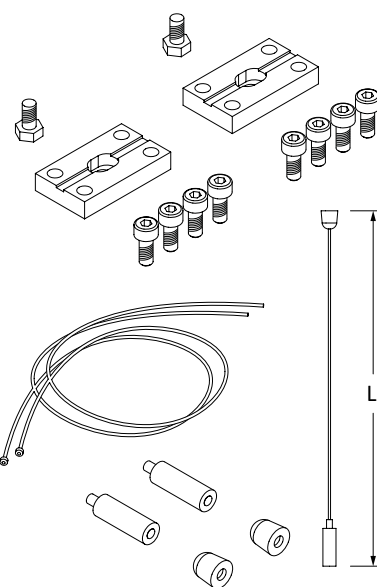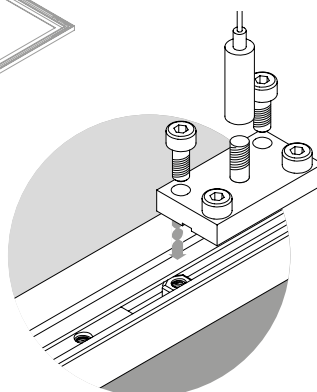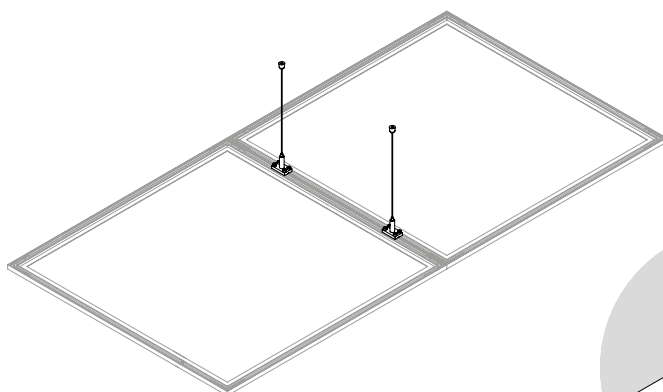

...96 - Alluminio/Aluminium


- ① Avvitare i giunti ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.
 Screw the joints to the nuts inserted in the frame.

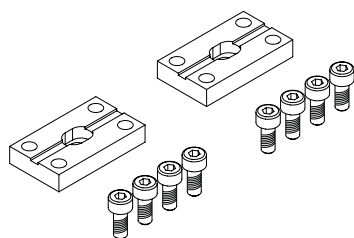


■ _96 - Alluminio/Aluminium

Kit n.2 GIUNTI (prvi di sospensioni) per versioni 600x600mm e 1200x300mm
Kit nos.2 JOINTS (without suspensions) for 600x600mm and 1200x300mm versions

Codice/Code	€
16232.96	10,00





- ① Avvitare i giunti ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.
 Screw the joints to the nuts inserted in the frame.





Kit SNODO + N.2 SOSPENSIONI per versione 600x600mm; profilo in lega di alluminio estruso verniciato
Kit HINGE + NOS.2 SUSPENSIONS for 600x600mm version; profile in extruded aluminum alloy powder-coated

Codice/Code	versione / version	L (mm)	€
16228.01	600x600mm	3000	70,00

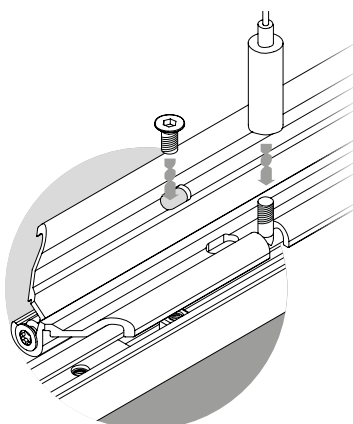


- ① Avvitare lo snodo ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.
 Screw the articulated hinge to the nuts inserted in the frame.

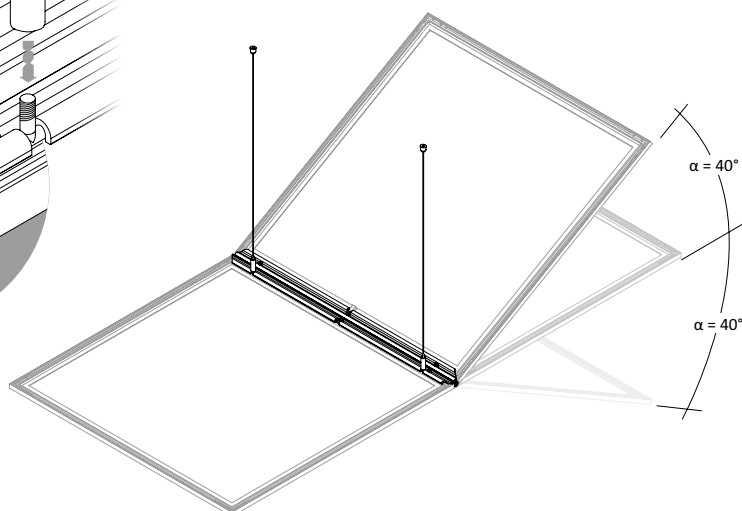


□ _01 - Bianco/White

Kit SNODO (privo di sospensioni) per versione 1200x300mm; profilo in lega di alluminio estruso verniciato
Kit HINGE (without suspensions) for 1200x300mm version; profile in extruded aluminum alloy coated

Codice/Code	versione / version	€
16234.01	1200x300mm	53,75

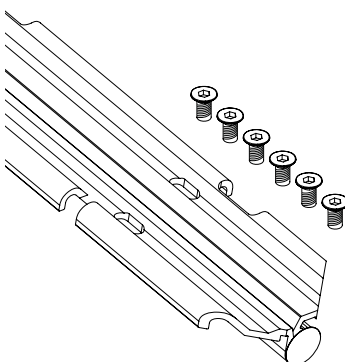



□ _01 - Bianco/White

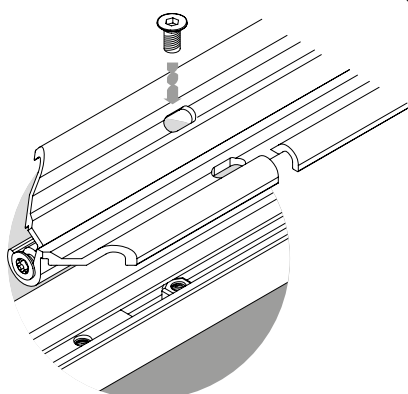

- ① Avvitare lo snodo ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.
 Screw the hinge to the nuts inserted in the frame.

Kit n.4 SOSPENSIONI INCLINATE per versioni 600x600mm e 1200x300mm
Kit nos.4 INCLINED SUSPENSIONS for 600x600mm and 1200x300mm versions



Codice/Code	L (mm)	€
16230.99	3000	55,00

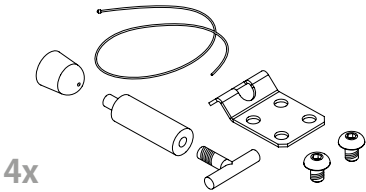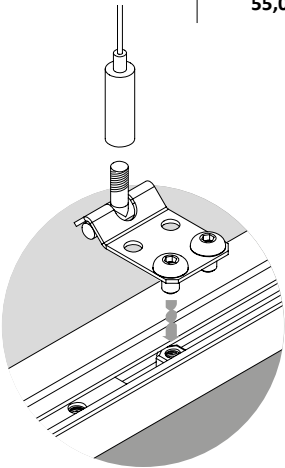

4x

Kit n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI + STAFFE INCLINATE per versioni 600x600mm
Kit nos.2 JOINTS + SUSPENSION + INCLINED BRACKETS for 600x600mm versions

Codice/Code	versione / version	L (mm)	€
16231.96	600x600mm	3000	33,75

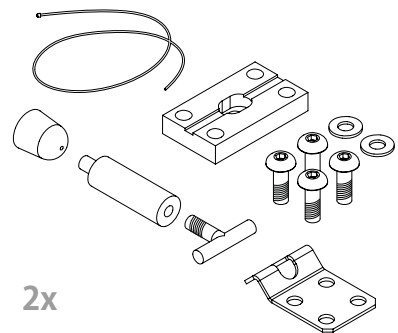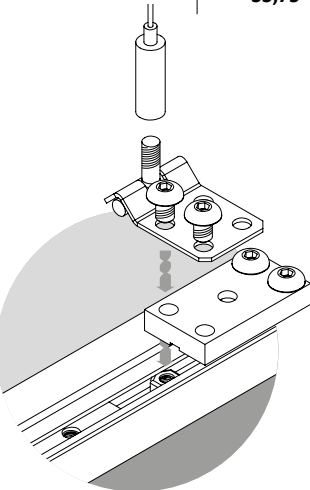

2x

— _96 - Alluminio/Aluminium



THE PANEL BIEMISSIONE



LED

Apparecchio LED ultra-slim 1200x300mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta e indiretta. Eccellente uniformità e confort visivo e alte performance con un risparmio energetico >50%.

L'apparecchio è fornito di appositi cavi di sospensione e di rosone di alimentazione a plafone completo di driver.

Apparecchio compatibile con gli accessori per fila continua, per installazione a sospensione, del "The Panel" codici: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

MATERIALI

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; rosone rettangolare in acciaio verniciato bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz; disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH.

LED ultra-slim fixture 1200x300 mm. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K.

Emission direct/indirect. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving > 50%.

The device is equipped with suspension cables and ceiling canopy complete with driver.

The fixture is compatible with accessories of "The Panel", for suspended continuous line installation, articles: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

MATERIALS

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Rectangular canopy in white painted steel; opal high-transmittance and uniform lighting diffuser.

WIRING

electronic driver included 220-240V 50/60Hz; available dimmable DALI/PUSH version.

The Panel 1200x300mm biemissione alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.
The Panel 1200x300mm biemission electronic driver and kit for suspended installarion included.

3000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
19201.01	36	3040	247,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V**	DALI**	emerg.	em.+ 1...10V**	em.+ DALI**
36	-	19203.01 € 355,00	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
19202.01	36	3140	247,50


Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V**	DALI**	emerg.	em.+ 1...10V**	em.+ DALI**
36	-	19204.01 € 355,00	-	-	-



□ _01 - Bianco/White

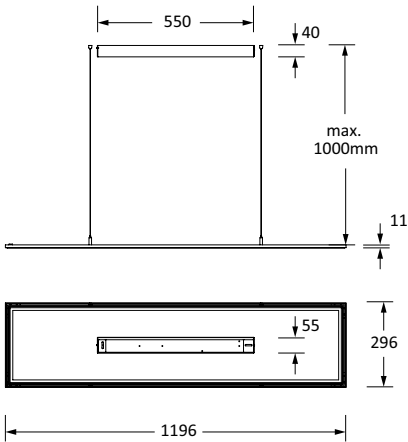

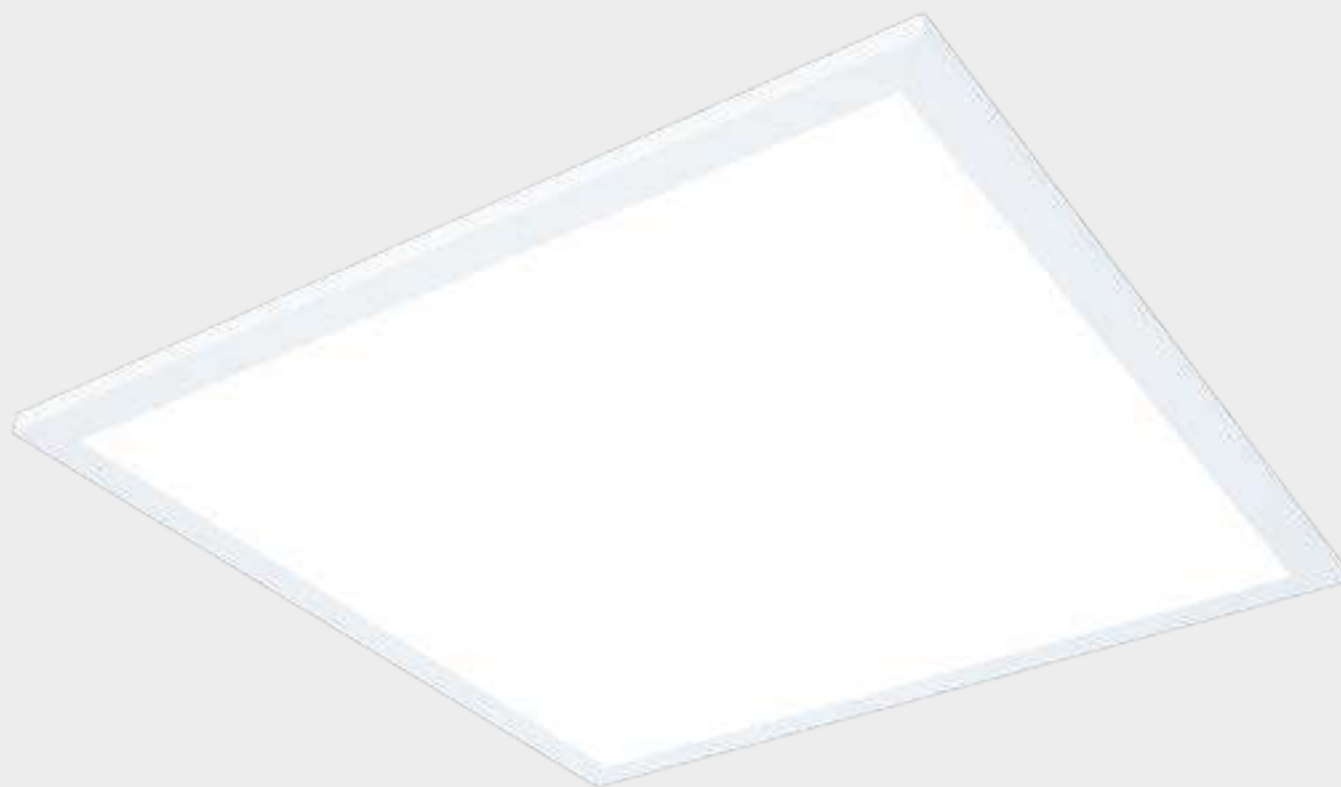

THE PANEL IP65



LED

Apparecchio LED ultra-slim 600x600mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta diffusa.

Eccellente uniformità e confort visivo e alte performance con un risparmio energetico >50%.

Grado di protezione IP65 totale.

Installabile senza accessori ad incasso in appoggio in controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista.

MATERIALI

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi).

LED ultra-slim fixture 600x600. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K.

Direct diffused global emission. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving >50%.

Global protection index IP65.

Recessable without accessories in panelled 600x600 visible structure false ceilings.

MATERIALS

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Opal high-transmittance and uniform lighting diffuser

WIRING

electronic driver included 220-240V 50/60Hz (external driver, to be connected to the LED panel by rapid connectors).

The Panel IP65 600x600mm alimentatore elettronico incluso. Installabile esclusivamente ad incasso in appoggio in controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista

The Panel IP65 600x600mm electronic driver included. Installed exclusively in recessed panelled 600x600 visible-structure false ceilings

3000 K


Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
19301.01	38	2800	322,50

4000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
19302.01	38	2900	322,50



 _01 - Bianco/White



SIMPLY



LED

Apparecchio LED 600x600, per installazione in appoggio su controsoffitto con struttura a vista 600x600mm e ad incasso in battuta su controsoffitto in cartongesso con molle incluse. Sorgente LED neutral white (4000K). Emissione diretta diffusa.

MATERIALI

Cornice e corpo in tecnopolimero bianco diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz. (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare tramite connettori rapidi).

LED fixture 600x600, for installation by gravity onto panelled 600x600mm visible-structure false ceiling and recessed abutting plasterboard ceiling with springs included. Source LED neutral white (4000K). Emitting direct and diffused.

MATERIALS

Frame and body in white polymer, opal high transmittance and uniform lighting diffuser.

WIRING

Included electronic driver, 220-240V 50/60Hz (external driver to be connected to the LED panel by rapid connectors).


Simply 600x600mm per installazione in appoggio su controsoffitto con struttura a vista 600x600mm e ad incasso in battuta su controsoffitto in cartongesso con molle incluse; alimentatore elettronico incluso.
Simply 600x600mm for installation by gravity onto panelled 600x600mm visible-structure false ceiling and recessed abutting plasterboard ceiling with springs included; electronic driver included.

4000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
18501.01	35	2900	77,50



 _01 - Bianco/White

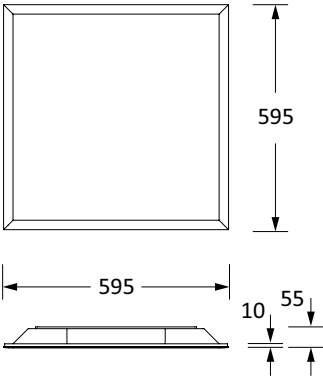

⌀ 575x575mm



NEW ECO - INCASSO/RECESSED



FLUO

Apparecchio da incasso a sorgente fluorescente T8 (G13) o T5 (G5), per installazione in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista. Ottica dark light speculare a bassa luminanza.

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata ottica dark light in alluminio 99,9%.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Recessed fixture for T8 (G13) or T5 (G5) fluorescent sources, for installation by gravity onto panelled 600x600 mm visible-structure false ceilings. Versions with dark light mirrored low luminance louver.

MATERIALS

Body made of zinc coated steel sheet, painted dark light louver made of mirrored 99,9% aluminium.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz ballast, available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

New Eco incasso dark light quadrilampada T8 per installazione esclusivamente in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista
New Eco recessed dark light four lamp T8 exclusively for installation by gravity onto panelled 600x600mm visible-structure false ceilings

cablaggio elettronico / electronic wiring

Codice/Code	W		€
E125D4018BL	4x18	G13	59,75

Opzioni / Options (€)


	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...125D4018BL	143,75	143,75	169,75	253,75	253,75

*



corpo
body
 _BL - Bianco/White- Dark light

schermo
screen

New Eco incasso dark light quadrilampada T5 per installazione esclusivamente in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600mm con struttura a vista
New Eco recessed dark light four lamp T5 exclusively for installation by gravity onto panelled 600x600mm visible-structure false ceilings

Codice/Code	W		€
E125U4014BL	4x14	G5	93,50
E125U4024BL	4x24	G5	93,50

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...125U4014BL	-	-	203,50	-	-
* ...125U4024BL	177,50	177,50	203,50	287,50	287,50


* Reattore multipower 4x14/24W
Multi-power ballast 4x14/24W


*



corpo
body
 _BL - Bianco/White
Dark light/Dark light

schermo
screen



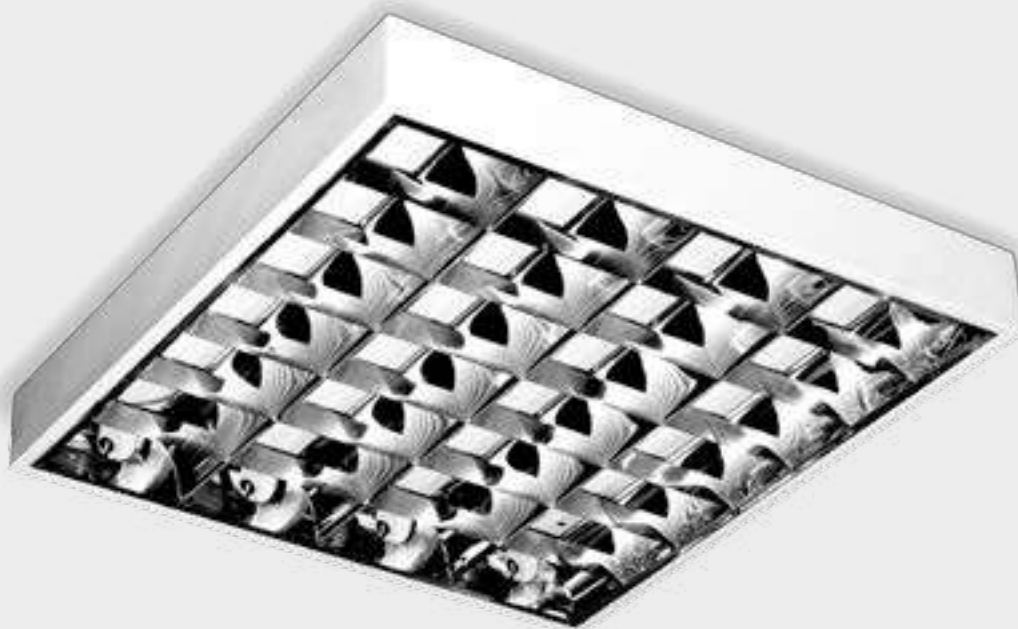NEW ECO - PLAFONE/CEILING



FLUO

Apparecchio per installazione a plafone per sorgente fluorescente T8 (G13). Ottica dark light speculare a bassa luminanza.

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata; ottica dark light in alluminio 99,9% speculare.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Fixture for ceiling surface installation, for T8 (G13) fluorescent source. Dark light mirrored low luminance louver.

MATERIALS

Body made of zinc coated steel sheet, painted; dark light louver made of mirrored 99,9% aluminium.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz ballast, available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

New Eco plafone bilampada dark light
New Eco surface mounted, double lamp dark light

cablaggio elettronico / electronic wiring


Codice/Code	W		L (mm)	€
E127D2018BL	2x18	G13	625	64,75
E127D2036BL	2x36	G13	1236	72,75
E127D2058BL	2x58	G13	1536	81,75

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...127D2018BL	121,75	121,75	174,75	231,75	231,75
...127D2036BL	129,75	129,75	199,75	256,75	256,75
...127D2058BL	138,75	138,75	208,75	265,75	265,75



corpo body
schermo screen
_BL - Bianco/White- Dark light



New Eco plafone dark light quadrilampada
New Eco surface mounted, dark light four lamp

cablaggio elettronico / electronic wiring


Codice/Code	W		€
E127D4018BL	4x18	G13	74,25

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...127D4018BL	158,25	158,25	184,25	268,25	268,25



corpo body
schermo screen
_BL - Bianco/White- Dark light



MICRO STEP

Garanzia
3 anni
years

LED

LED

LED

LED

LED

Made in Italy

Apparecchio LED segnapasso per installazione da incasso in cartongesso o in muratura su scatola 503 (non fornita). Sorgente led warm white 3200K o neutral white 4000K. Emissione asimmetrica.

MATERIALI

Cornice tonda o quadrata in lega di alluminio verniciata; dissipatore in lega di alluminio.

CABLAGGIO

Fornito di cavo di alimentazione.

Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 700mA.

Gli apparecchi possono essere pilotati ad una corrente inferiore a quella indicata.

Led step lighting fixture for wall recessed installation in plasterboard, or in concrete by "503" wall box (not included). Led sources warm white 3200K or neutral white 4000K. Asymmetric emission.

MATERIALS

Round or square frame made of painted aluminium alloy; dissipater made of aluminium alloy.

WIRING

Complete with power supply cable.

Separated, stabilized electronic driver 700mA.


The devices can be driven at a current lower than indicated.

Microstep tondo
accessori per l'installazione e alimentatore da ordinare a parte
Microstep round
kit for installation and driver to be ordered separately

3200 K		
Codice/Code	W	€
S815X1003BK-GK	1x3@700mA	65,25
4000 K		
Codice/Code	W	€
S815Y1003BK-GK	1x3@700mA	65,25



- _B - Bianco/White
- _G - Grigio/Grey





Microstep quadrato
accessori per l'installazione e alimentatore da ordinare a parte
Microstep square
kit for installation and driver to be ordered separately

3200 K		
Codice/Code	W	€
S814X1003BK-GK	1x3@700mA	65,25
4000 K		
Codice/Code	W	€
S814Y1003BK-GK	1x3@700mA	65,25



- _B - Bianco/White
- _G - Grigio/Grey





Placca murale

per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare

Wall plaque

to be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plaster over and to level


Codice/Code

A814K0001KK


€

10,25


modalità installazione / installation mode



1




2



3

142

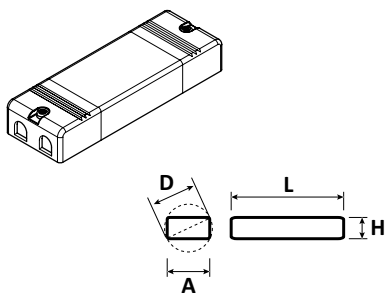

Alimentatore elettronico stabilizzato 350/700 mA 220-240 V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 350/700mA 220-240V 50/60Hz

700 mA

Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E907K0001KK	6	50	40	20	45	17,00
E907K0012KK	12	115	34	19	39	34,75
E907K0017KK	17	128	37	28	47	41,00
E907K0030KK	30	207	42	31	52	47,25

350 mA


Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E903K0006KK	6	75	35	21	41	20,00
E903K0015KK	15	115	34	19	39	34,75



700mA

350mA


Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 350/700 mA 220-240 V 50/60 Hz
Electronic dimmable stabilized driver 350/700mA 220-240V 50/60Hz



Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0001KK	17@350mA	166	47	35	59	71,75
	32@700mA					



Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0003KK	15@350mA	103	67	21	71	67,50
	25@700mA					
A902K0006KK	25@350mA	125	79	22	80	88,00
	50@700mA					
A902K0004KK	25@350mA	125	79	22	80	127,00
	50@700mA					





144

SLIM TONDO



LED

Apparecchio circolare LED per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000K) o natural white (4000K). Emissione diretta diffusa.

MATERIALI

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare su controsoffitto a lato del prodotto. Disponibile anche elettrificazione dimmerabile PUSH/1-10V/DALI e gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 o 3 ore da acquistare separatamente.

Round LED downlight for recessed installation in false ceiling, complete with steel mounting clips. LED sources warm white (3000K) or neutral white (4000K). Direct diffused emission.

MATERIALS

Frame and dissipater made of die-casting aluminium alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate. Clips for fixing to the false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver, to be connected to the unit via quick connector; driver to be installed onto plasterboard next to the fixture. Available also with dimmable PUSH/1-10V/DALI driver and version with 1 or 3 hours continued service emergency pack to be ordered separately.

Slim Tondo LED alimentatore elettronico incluso
Slim Round LED electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
11810.01	9	125	25	100°	880	47,50
11804.01	13	160	26	100°	1135	55,00
11802.01	20	230	28	100°	1800	72,50

4000 K


Codice/Code	W led	D (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
11811.01	9	125	25	100°	895	47,50
11803.01	13	160	26	100°	1205	55,00
11801.01	20	230	28	100°	1870	72,50

Dimensioni dell'alimentatore (esterno e incluso)
 Driver dimensions (included, external)

W led	L (mm)	A (mm)	H (mm)
9	87	39	23
13	105	42	24
20	114	45	27



□ _01 - Bianco/White





- ⌀ (9W) 110mm
- ⌀ (13W) 145mm
- ⌀ (20W) 210-215mm

Kit di alimentazione PUSH/1-10V/DALI per il collegamento in serie di max. 4 articoli 9W,
 max. 3 articoli 13W o max. 2 articoli 20W

Power supply kit PUSH/1-10V/DALI for the connection in series of max. 4 fixtures 9W,
 max. 3 fixtures 13W o max. 2 fixtures 20W

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
11809.99	40 max	124	79	22	84	160,00
A902K0005KK	cavetto di sincronizzazione L=1500 mm. synchronization cable L=1500 mm.					8,75
A902K0022KK	cavetto di sincronizzazione L=4000 mm. synchronization cable L=4000 mm.					10,00



145


Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Per versioni 9W contattare l'ufficio tecnico Novalux.

Kit for emergency 1H/3H to place on the false ceiling next to the fixture.


For 9W versions contact Novalux technical department.

Codice/Code	Autonomia/Duration	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
11508.99	1 ora/1 hour	260	130	50	140	190,00
11509.99	3 ore/3 hours	260	130	50	140	230,00





Kit adattatore per Slim Tondo 20W per installazione in foro da incasso 240mm o 250mm.
Adapter kit 20W Slim Round for recessed installation hole 240mm or 250mm.

Codice/Code	H (mm)	D (mm)	€
11814.01	11,5 - 26,5 (con molle - with springs)	280	22,50




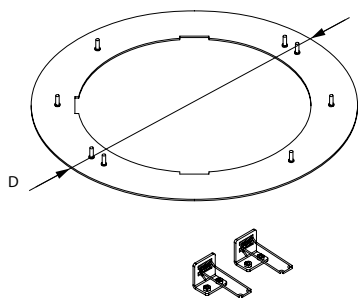


Schema di montaggio. / Assembly drawing.

①

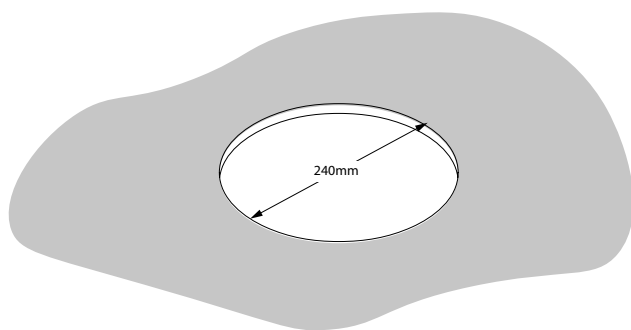
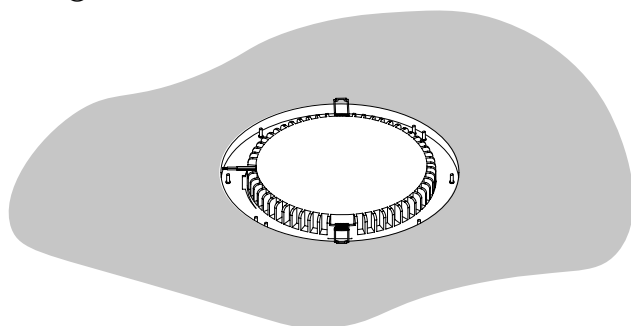


②

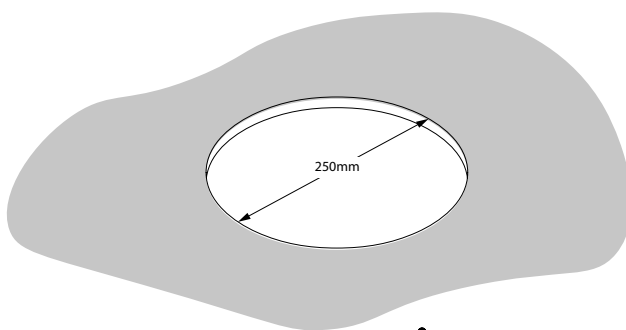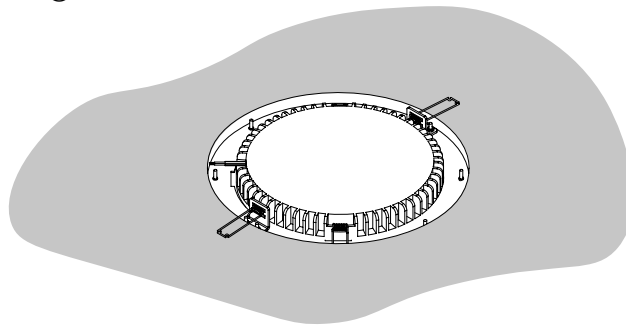

① Installare su fori di diametro 240mm applicando il solo anello. Alloggiare l'apparecchio seguendo l'apposito incavo per le molle. Utilizzare per il fissaggio le molle in dotazione sull'apparecchio SLIM.


Install in holes of 240mm diam by using solely the ring. Place the luminaire following the appropriate recess for the springs. To secure the luminaire use the springs supplied together with the SLIM product.



② Installare su fori di diametro 250mm avvitando all'anello le molle supplementari tramite gli appositi perni filettati.

Install in holes of 250mm diam by screwing additional threaded springs to the ring.



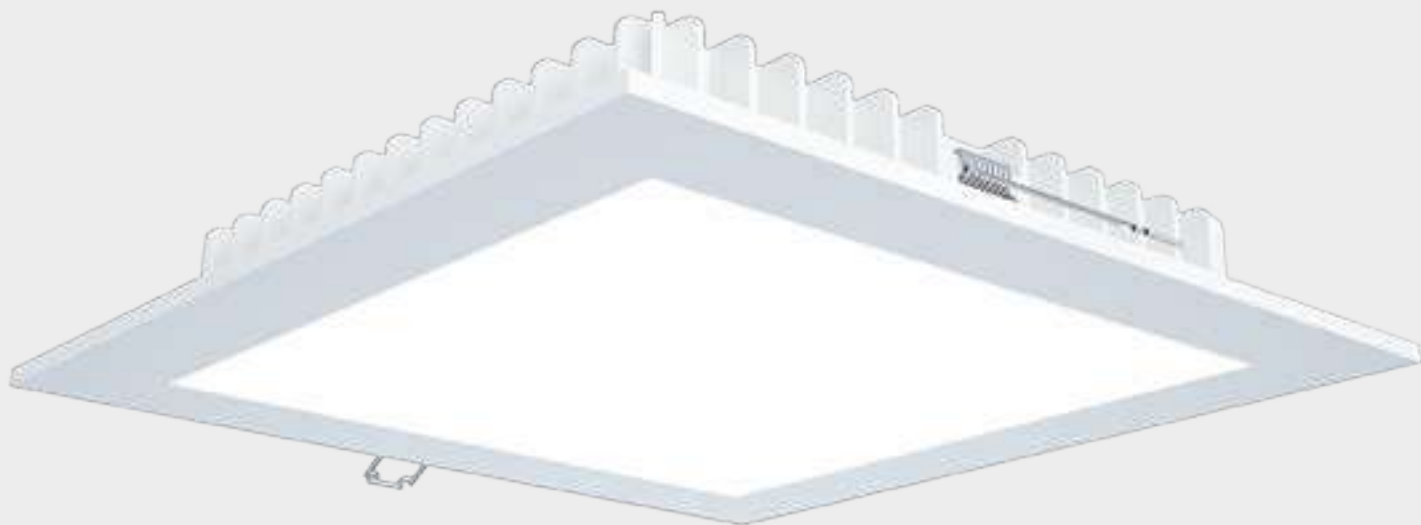

SLIM QUADRATO



LED

Apparecchio quadrato LED per installazione ad incasso in battuta su controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000K) o natural white (4000K). Emissione diretta diffusa.

MATERIALI

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare su controsoffitto a lato del prodotto. Disponibile anche elettrificazione dimmerabile PUSH/1-10V/DALI e gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 o 3 ore da acquistare separatamente.

Square LED downlight for recessed installation in false ceiling, complete with steel mounting clips. LED sources warm white (3000K) or neutral white (4000K). Direct diffused emission.

MATERIALS

Frame and dissipater made of die-casting aluminium alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate. Clips for fixing to the false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver, to be connected to the unit via quick connector; driver to be installed onto plasterboard next to the fixture. Available also with dimmable PUSH/1-10V/DALI driver and version with 1 or 3 hours continued service emergency pack to be ordered separately.

Slim Quadrato LED alimentatore elettronico incluso
Slim Square LED electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
11812.01	9	110	24	100°	880	52,50
11808.01	13	160	26	100°	1135	65,00
11806.01	20	230	28	100°	1800	87,50

4000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
11813.01	9	110	24	100°	895	52,50
11807.01	13	160	26	100°	1205	65,00
11805.01	20	230	28	100°	1870	87,50

Dimensioni dell'alimentatore (esterno e incluso)
 Driver dimensions (included, external)

W led	L (mm)	A (mm)	H (mm)
9	87	39	23
13	105	42	24
20	114	45	27



□ _01 - Bianco/White






▽Z(9W) 95 x 95mm
 ▽Z(13W) 145 x 145mm
 ▽Z(20W) 210-215 x 210-215mm


Kit di alimentazione PUSH/1-10V/DALI per il collegamento in serie di max. 4 articoli 9W,
 max. 3 articoli 13W o max. 2 articoli 20W
Power supply kit PUSH/1-10V/DALI for the connection in series of max. 4 fixtures 9W,
 max. 3 fixtures 13W o max. 2 fixtures 20W

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
11809.99	40 max	124	79	22	84	160,00
A902K0005KK	cavetto di sincronizzazione L=1500 mm. synchronization cable L=1500 mm.					8,75
A902K0022KK	cavetto di sincronizzazione L=4000 mm. synchronization cable L=4000 mm.					10,00

Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
 Per versioni 9W contattare l'ufficio tecnico Novalux.
Kit for emergency 1H/3H to place on the false ceiling next to the fixture.
 For 9W versions contact Novalux technical department.

Codice/Code	Autonomia/Duration	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
11508.99	1 ora/1 hour	260	130	50	140	190,00
11509.99	3 ore/3 hours	260	130	50	140	230,00



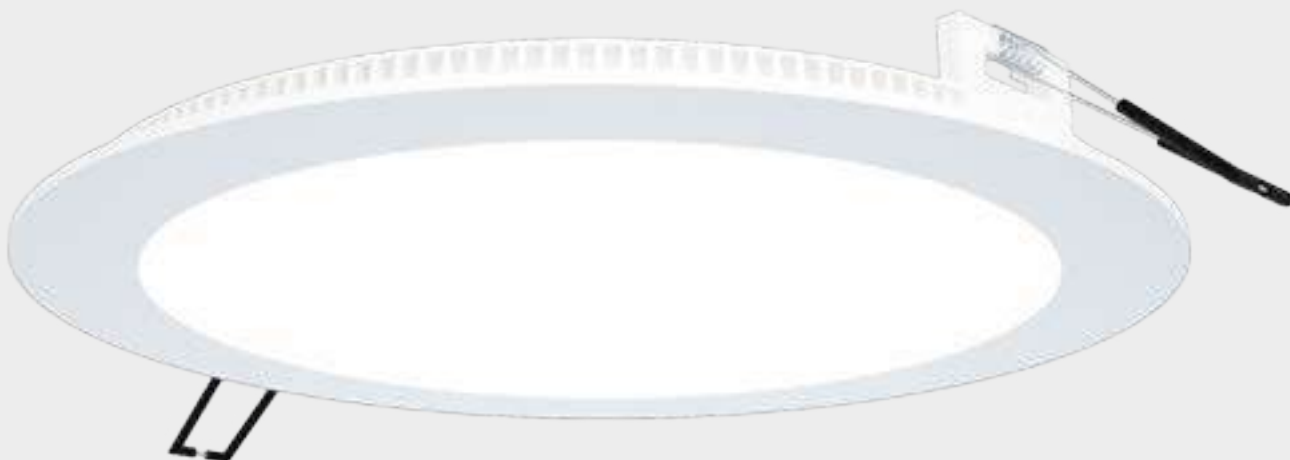

150

RING



DISPONIBILE DA
GIUGNO
AVAILABLE FROM
JUNE

LED

Apparecchio circolare LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000 K) o neutral white (4000 K). Emissione diretta, diffusa.

MATERIALI

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60 Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Round LED extra-thin for false ceiling recessed installation, complete with steel mounting clips. LED sources warm white (3000K) and neutral white (4000K). Direct diffused emission.

MATERIALS

Frame and dissipater made of die-casting aluminium alloy white painted. Opal diffuser high transmittance, uniform luminance; clips for fixing to the false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic, 220-240V 50/60Hz driver, to be connected to the unit via quick connector; driver to be installed onto plasterboard next to the fixture.

Ring LED alimentatore elettronico incluso (dim. 90x40mm H=22mm)
Ring LED electronic driver included (dim. 90x40mm H=22mm)

3000 K


Codice/Code	W led	D (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
100802.01	17	225	25	110°	1425	43,25
100804.01	11	170	25	110°	930	33,25
100806.01	5	120	25	110°	430	25,00

4000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	H (mm)	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
100801.01	17	225	25	110°	1550	43,25
100803.01	11	170	25	110°	1015	33,25
100805.01	5	120	25	110°	515	25,00



□ _01 - Bianco/White



- Ø (17W) 210mm
- Ø (11W) 160mm
- Ø (5W) 110mm

HARRY



LED

Apparecchio LED per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000K) o neutral white (4000K). Emissione diretta.

MATERIALI

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca; dissipatore in lega di alluminio, verniciata a polvere grigio antracite; riflettore in alluminio super puro 99,9 %, per deposizione in alto vuoto; vetro temprato extrachiaro trasparente, parzialmente acidato centralmente a funzione antiabbagliamento; molle per fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentatore elettronico per LED 220-240V 50/60Hz incluso; disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH od in emergenza a servizio continuo 1 o 3 ore con opportuno kit da ordinare a parte; alimentatore/kit emergenza da installare sul controsoffitto a lato dell'apparecchio.

LED fixture for false ceiling recessed installation, complete with steel mounting clips, LED sources warm white (3000K) or neutral white (4000K). Direct emission.

MATERIALS

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Dissipater made of aluminium alloy, anthracite grey powder coated. Reflector made of aluminium alloy coated with deposition of super pure aluminium (99,9%) by high vacuum process. Transparent extra-clear tempered glass, centrally acid-etched for unbglare function. Clips for fixing to the false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED. Available dimmable DALI/PUSH version or 1 or 3 hour continued-service, emergency pack with proper kit to be ordered separately. Driver/emergency pack to be installed onto plasterboard next to the fixture.

Harry LED 25W alimentatore elettronico incluso
Harry LED 25W electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13104.01	25	28°	2065	77,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13106.01 € 198,75	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13103.01	25	28°	2174	77,50

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
25	-	13105.01 € 198,75	-	-	-



Harry LED 35W alimentatore elettronico incluso
Harry LED 35W electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13102.01	35	28°	3036	90,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
35	-	13108.01 € 211,25	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13101.01	35	28°	3196	90,00

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
35	-	13107.01 € 211,25	-	-	-





Kit di alimentazione in emergenza 1H/3H da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Kit for emergency 1H/3H to place on the false ceiling next to the fixture.

Codice/Code	Autonomia/Duration	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
11508.99	1 ora/1 hour	260	130	50	140	190,00
11509.99	3 ore/3 hours	260	130	50	140	230,00





□ _01 - Bianco/White




⌀ 205-210mm



□ _01 - Bianco/White



⌀ 205-210mm



PINA LED



LED

Apparecchio circolare LED con leggera orientabilità per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000K) o neutral white (4000K).

MATERIALI

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco. Lente in PMMA ottico. Molle per fissaggio in controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare su controsoffitto a lato del prodotto.

Round LED downlight (slightly adjustable) for false ceiling recessed installation, complete with steel mounting clips. LED sources warm white (3000K) or neutral white (4000K).

MATERIALS

Frame and dissipater made of die-casting aluminium alloy, white painted. Protection box for internal components made of white ABS. Lens made of optical PMMA. Clips for fixing to the false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver, to be connected to the fixture via quick connector; Driver to be installed onto plasterboard next to the fixture.

Pina LED 3W orientabilità +/- 20°; alimentatore elettronico incluso (dim. 70x28mm H=21mm)
Pina LED 3W adjustability +/- 20°; electronic driver included (dim. 70x28mm H=21mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13002.01	3	30°	240	23,25

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13001.01	3	30°	250	23,25



□ _01 - Bianco/White



Ø 72-74mm

Pina LED 7W orientabilità +/- 5°; alimentatore elettronico incluso (dim. 93x45mm H=28mm)
Pina LED 7W adjustability +/- 5°; electronic driver included (dim. 93x45mm H=28mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13004.01	7	30°	580	40,75

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13003.01	7	30°	600	40,75



□ _01 - Bianco/White



Ø 96-98mm

Pina LED 12W orientabilità +/- 20°; alimentatore elettronico incluso (dim. 115x45mm H=28mm)
Pina LED 12W adjustability +/- 20°; electronic driver included (dim. 115x45mm H=28mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13006.01	12	30°	1000	60,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13005.01	12	30°	1050	60,00



□ _01 - Bianco/White



Ø 120-124mm



156

PINA LED QUADRATO



LED

Apparecchio quadrato LED con leggera orientabilità per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio e di kit di giunzione meccanica per fila continua. Sorgenti LED warm white (3000K) o neutral white (4000K).

MATERIALI

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa di colore bianco. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco. Lente in PMMA ottico. Molle per fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Square LED downlight (slightly adjustable) for false-ceiling recessed installation, complete with steel mounting clips and mechanical junctions for continuous line installation.

MATERIALI


Frame and dissipater made of die-casting aluminium alloy, white painted. Protection box for internal components made of white ABS. Lens made of optical PMMA. Clips for fixing to the false-ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel.

WIRING

Integrated electronic 220-240 V 50/60Hz driver, to be connected to the fixture via quick connector. Driver to be installed on to plasterboard next to the product.

SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY DRAWING

KIT DI GIUNZIONE INCLUSO
/ INCLUDED KIT FOR LINEAR JUNCTION

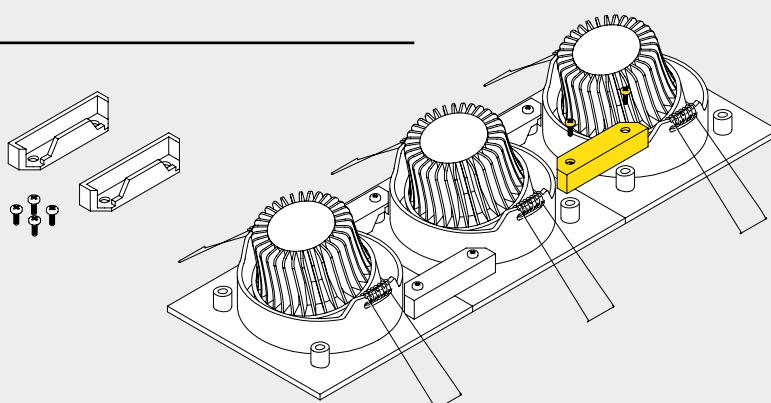

Pina LED quadrato 3W alimentatore elettronico incluso (dim. 70x28mm H=21mm)
Square Pina LED 3W electronic driver included (dim. 70x28mm H=21mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100702.01	3	30°	240	30,75

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100701.01	3	30°	250	30,75



□ _01 - Bianco/White



▽**L**(1x) 75 x 75mm
 ▽**L**(2x) 170 x 75mm
 ▽**L**(3x) 265 x 75mm

Pina LED 7W alimentatore elettronico incluso (dim. 93x45mm H=28mm)
Pina LED 7W electronic driver included (dim. 93x45mm H=28mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100704.01	7	30°	580	48,25

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100703.01	7	30°	600	48,25



□ _01 - Bianco/White



▽**L**(1x) 100 x 100mm
 ▽**L**(2x) 220 x 100mm
 ▽**L**(3x) 340 x 100mm

Pina LED 12W alimentatore elettronico incluso (dim. 115x45mm H=28mm)
Pina LED 12W electronic driver included (dim. 115x45mm H=28mm)

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100706.01	12	30°	1000	67,50

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100705.01	12	30°	1050	67,50



□ _01 - Bianco/White

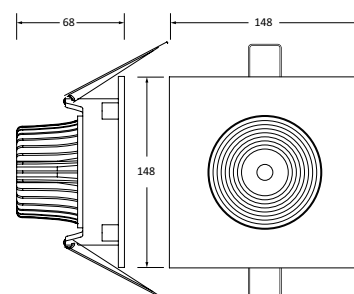

▽**L**(1x) 128 x 128mm
 ▽**L**(2x) 276 x 128mm
 ▽**L**(3x) 424 x 128mm

MINOR PLUS



LED

Made in Italy

Faretto a LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, con sorgente arretrata rispetto al piano del cartongesso per ridurre i livelli di abbagliamento. Disponibili ottiche a fascio stretto, medio o largo. Sorgenti LED warm white (3000K) o neutral white (4000K).

MATERIALI

Cornice tonda o quadrata in lega di alluminio verniciata. Riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%. Dissipatore in lega di alluminio.

CABLAGGIO

Fornito di cavo di alimentazione; alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA (a seconda delle versioni). Gli apparecchi possono essere pilotati ad una corrente inferiore a quella indicata.

LED downlight, for false-ceiling recessed installation, with lamp in rear position to reduce the glaring level. Available with medium or flood beam optics. LED sources warm white (3000K) o neutral white (4000K).

MATERIALS

Frame (round or square) made of painted aluminium alloy. Reflector made of technopolymer with high vacuum deposition 99.9% pure aluminum. Dissipater made of aluminium alloy.

WIRING

Complete with power supply cable; separated electronic stabilized driver 350/700mA (depending on the version). The devices can be driven at a current lower than indicated.

Minor Plus LED tondo alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED round electronic driver to be ordered separately



DISPONIBILE DA
GIUGNO
AVAILABLE FROM
JUNE

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101701. __	3@700mA	30°	109	60,75

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101702. __	3@700mA	30°	109	60,75



__01 - Bianco/White
 __03 - Grigio/Grey



Minor Plus LED tondo alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED round electronic driver to be ordered separately

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16001. __	6@350mA	35°	598	82,25
16005. __	6@350mA	60°	588	82,25

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16002. __	6@350mA	35°	631	82,25
16006. __	6@350mA	60°	619	82,25



__01 - Bianco/White
 __03 - Grigio/Grey



Minor Plus LED tondo alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED round electronic driver to be ordered separately

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16003. __	12@700mA	35°	1017	93,00
16007. __	12@700mA	60°	1079	93,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16004. __	12@700mA	35°	1072	93,00
16008. __	12@700mA	60°	1139	93,00



__01 - Bianco/White
 __03 - Grigio/Grey




Minor Plus LED quadrato alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED square electronic driver to be ordered separately



DISPONIBILE DA
GIUGNO
AVAILABLE FROM
JUNE



- _01 - Bianco/White
 ■ _03 - Grigio/Grey



3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101703._	3@700mA	30°	109	60,75

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
101704._	3@700mA	30°	109	60,75



Minor Plus LED quadrato alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED square electronic driver to be ordered separately

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16801._	6@350mA	35°	598	82,25
16805._	6@350mA	60°	588	82,25

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16802._	6@350mA	35°	631	82,25
16806._	6@350mA	60°	619	82,25



- _01 - Bianco/White
 ■ _03 - Grigio/Grey



Minor Plus LED quadrato alimentatore elettronico da ordinare a parte
Minor Plus LED square electronic driver to be ordered separately

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16803._	12@700mA	35°	1017	93,00
16807._	12@700mA	60°	1079	93,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16804._	12@700mA	35°	1072	93,00
16808._	12@700mA	60°	1139	93,00



- _01 - Bianco/White
 ■ _03 - Grigio/Grey



Alimentatore elettronico stabilizzato 350/500/700mA 220-240V 50/60 Hz
Electronic stabilized driver 350/500/700mA 220-240V 50/60 Hz

700 mA




Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E907K0001KK	6	50	40	20	45	17,00
E907K0012KK	12	115	34	19	39	34,75
E907K0017KK	17	128	37	28	47	41,00
E907K0030KK	30	207	42	31	52	47,25

500 mA

Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E905K0024KK	24	166	47	35	59	56,50



350 mA

Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E903K0006KK	6	75	35	21	41	20,00
E903K0015KK	15	115	34	19	39	34,75



Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 350/500/700 mA 220-240 V 50/60 Hz
Electronic dimmable stabilized driver 350/500/700mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0001KK  	17@350mA	166	47	35	59	71,75
	24@500mA					
	32@700mA					
A902K0003KK  	15@350mA	103	67	21	71	67,50
	22@500mA					
	25@700mA					
A902K0006KK  	25@350mA	125	79	22	80	88,00
	35@500mA					
	50@700mA					
A902K0004KK   	25@350mA	125	79	22	80	127,00
	35@500mA					
	50@700mA					





162

SIMONNE PLUS



LED
HALO



LED
HALO



LED
HALO



LED
HALO

Made in Italy

Apparecchio con cornice per installazione ad incasso in controsoffitto, o in muratura con apposita cassaforma (accessorio obbligatorio). Sorgente arretrata per minimizzarne la visibilità. Disponibile versione LED con fascio medio o ampio, versione dedicata per inserimento sorgente LED 8W Philips, versione LED o alogena PAR16 GU10, o alogena 12V QR-CB51 (GU5.3). Vetro sabbiato applicabile con sorgenti alogene.

MATERIALI

Corpo e cornice in lamiera verniciata.

CABLAGGIO

A tensione di rete o con alimentazione separata (a seconda delle versioni).

Downlight with frame for ceiling recessed installation, or in concrete by an apposite wall box (compulsory accessory).

The lamp in rear position makes possible to minimize its visibility. Available in LED version with medium or flood beam optic, version dedicated to LED Philips 8W bulb, version for LED or halogen PAR16 GU10, or halogen 12V QR-CB51 (GU5.3).

Satin finish glass can be used along with halogen sources.

MATERIALS

Body and frame made of painted steel sheet.

WIRING

Standard voltage or separated ballast (depending on the version).

Simonne plus LED 10,5W alimentatore da ordinare a parte
 non installabile con vetro di protezione, accessori per l'installazione da ordinare a parte
Simonne plus LED 10W driver to be ordered separately
 not allowed to install the protection glass, kit for installation to be ordered separately

3000 K




Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
S610X1010BBU-BNU	10,5	25°	870	106,00
S610X1010BBW-BNW	10,5	40°	870	106,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
S610Y1010BBU-BNU	10,5	25°	930	106,00
S610Y1010BBW-BNW	10,5	40°	930	106,00





cornice frame
 interno inside
 _BB - Bianco/White - Bianco/White
 _BN - Bianco/White - Nero/Black



80x80mm



Alimentatore elettronico stabilizzato 500mA 220-240V 50/60Hz Electronic stabilized driver 500mA 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E906K0012KK	12 max	115	34	19	40	29,75



Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 500mA 220-240V 50/60Hz Electronic dimmable stabilized driver 500mA 220-240V 50/60Hz


Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
A902K0024KK	20 max	111	52	22	58	67,50
A902K0013KK	20 max	111	52	22	58	67,50



Cassaforma murale per Simonee plus



lamiera di acciaio verniciata compresa di rete in acciaio per aggrappaggio intonaco
Wall box for Simonee plus
 painted sheet steel complete with steel mesh for plaster grip

Codice/Code	€
A610K0001KK	28,75






cornice frame	interno inside	
☐	☐	_BB - Bianco/White - Bianco/White
☐	☒	_BN - Bianco/White - Nero/Black



80x80mm

Simonne plus LED 8W a tensione di rete
non installabile con vetro di protezione; accessori per l'installazione da ordinare a parte
Simonne plus LED 8W standard voltage
not allowed to install the protection glass; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W led		€
I610G1007BB-BN	1x8	GU10	44,00



Cassaforma murale per Simonne plus
lamiera di acciaio verniciata compresa di rete in acciaio per aggrappaggio intonaco
Wall box for Simonne plus
painted sheet steel complete with steel mesh for plaster grip

Codice/Code	€
A610K0001KK	28,75

Simonne plus luce simmetrica

vetro sabbiato opzionale da ordinare a parte (non installabile con sorgenti led);

accessori per l'installazione da ordinare a parte

Simonne plus symmetric light

satin finish glass (optional) to be ordered separately (not allowed to install with led sources)

kit for installation to be ordered separately

led o alogena a tensione di rete

led or halogen standard voltage

Codice/Code	W led max		W halo max	€
I610K1050BB-BN	1x5,5	GU10	1x50	43,75

alogena 12 V trasformatore da ordinare a parte

halogen 12V transformer to be ordered separately

Codice/Code	W max		€
S610K1050BB-BN	1x50	GU5.3	44,00



cornice
frame





interno
inside



_BB - Bianco/White - Bianco/White

_BN - Bianco/White - Nero/Black



80x80mm

Vetro di protezione sabbiato per IP40 non utilizzabile con sorgenti led

Satin finish protection glass for IP40 not allowed to install with led sources

Codice/Code	€
A610K0003KS	4,25



165


Cassaforma murale per Simonne plus

lamiera di acciaio verniciata compresa di rete in acciaio per aggarrappaggio intonaco

Wall box for Simonne Plus


painted sheet steel complete with steel mesh for plaster grip

Codice/Code	€
A610K0001KK	28,75

**Trasformatore elettronico dimmerabile IGBT-TRIAC 12V 220-240V 50/60 Hz**

Dimmable electronic transformer IGBT-TRIAC 12V 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E900H1100KK	105 max	127	35	21	41	18,00

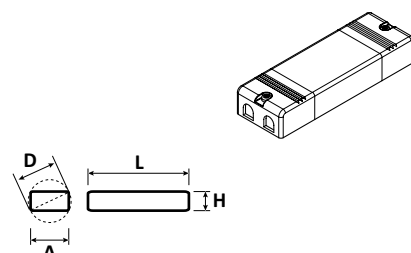

SECRET



FLUO HALO FLUO HALO FLUO HALO FLUO HALO

Apparecchio da incasso a parete in cartongesso o in muratura con apposita cassaforma (accessorio obbligatorio). Disponibili versioni con sorgente fluorescente compatta TC-DE/TE o alogena a tensione di rete (R7s). Emissione asimmetrica.

MATERIALI

Corpo e cornice in lamiera di acciaio verniciata bianca. Riflettore in lega di alluminio verniciato bianco. Protezione lampada in vetro temprato sabbiato.

CABLAGGIO

A tensione di rete o con alimentazione integrata 220-240V 50/60Hz; apparecchi fluorescenti disponibili con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.



Downlight for recessed wall installation in plasterboard or in concrete by an apposite wall box (compulsory accessory). Available in versions for TC-DE/TE compact fluorescent, or standard voltage halogen (R7s). Asymmetric emission.

MATERIALS

Body and frame made of white painted steel sheet. Reflector made of aluminium alloy, white painted. Lamp protection made of satin finish tempered glass.

WIRING

Standard voltage or integrated ballast 220-240V 50/60Hz; fluorescent versions available with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Secret 250 fluorescent riflettore e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Secret 250 fluorescent reflector and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		€
E611K1042BK	1x26/42	G24q3 /Gx24q4	164,75


Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	
...611K1042BK	218,75	226,75	361,00

*




_B - Bianco/White




Secret 250 alogeno riflettore e accessori per l'installazione da ordinare a parte
Secret 250 halogen reflector and kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		€
I611K1200BK	1x200 max	R7s - 114 mm	137,25

modalità di installazione / installation mode

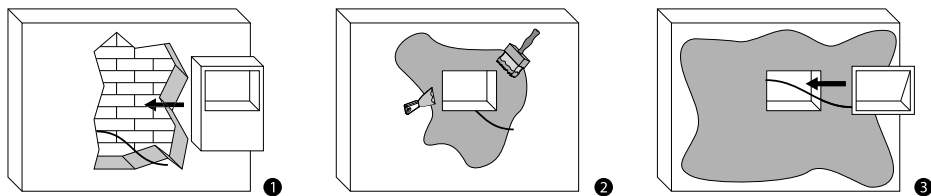

_B - Bianco/White



Riflettore per secret 250 accessorio obbligatorio
Reflector for secret 250 compulsory accessory


Codice/Code		€
A611K0001KB	alluminio verniciato bianco / white painted aluminium	12,00




_B - Bianco/White

Cassaforma murale per secret 250
lamiera di acciaio verniciata compresa di rete in acciaio per aggrappaggio intonaco
Wall box for secret 250
painted sheet steel, complete with steel mesh for plaster grip

Codice/Code	€
A611K0011KK	59,25



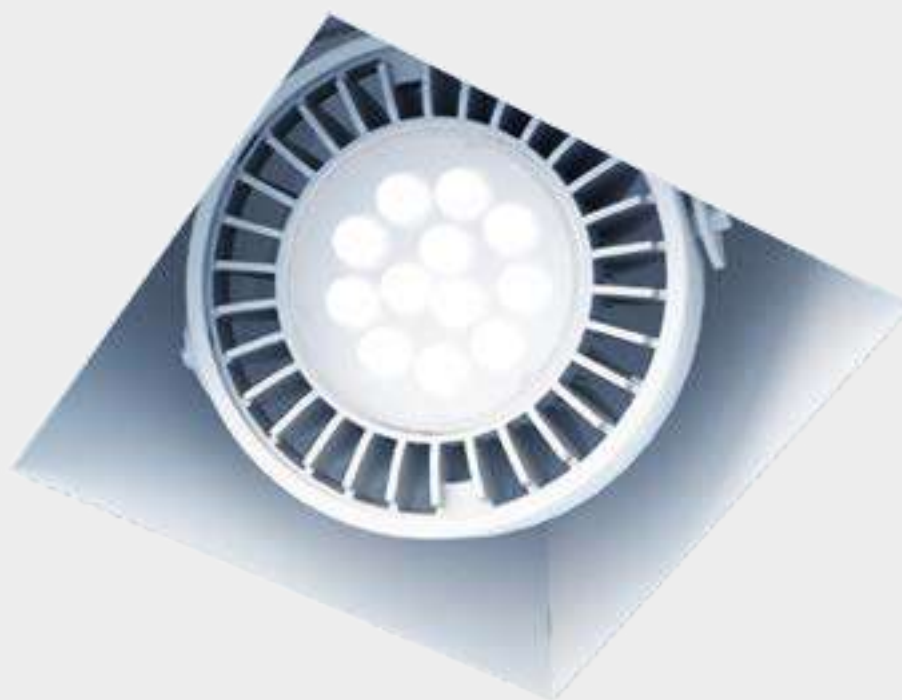

168

NEW CASPER



LED

Made in Italy

Apparecchio frameless a sorgenti LED orientabili con blocco del puntamento, per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K a fascio medio o largo.

MATERIALI

Incasso, faretto e snodo in lamiera di acciaio verniciata.

CABLAGGIO

Alimentazione 220-240V 50/60Hz.

Frameless fixture with adjustable LED sources and aiming lock system, for levelled recessed installation in plasterboard. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K with medium or flood beam optic.

MATERIALS

Recessed body, spotlight and adjustable junction made of painted steel sheet.

WIRING


Power supply 220-240V 50/60Hz.

Incasso frameless monolampada, faretto da ordinare a parte
Recessed frameless single lamp, spotlight not included to be ordered separately

Codice/Code		€
A605K0002BK-NK		58,25



□ _B - Bianco/White
■ _N - Nero/Black

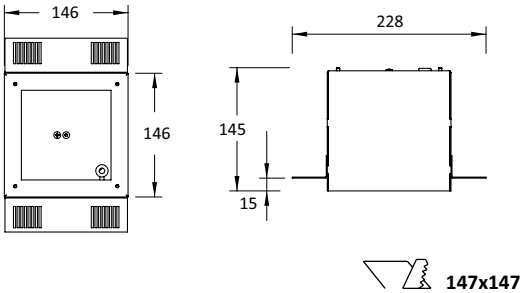


Faretto LED 220-240V 50/60Hz incasso frameless da ordinare a parte;
Sorgente LED inclusa, fornito di cavo di alimentazione con connettore tipo Wieland (ST-18)
Spotlight LED 220-240V 50/60Hz recessed frameless to be ordered separately;
LED source, power supply cable and connector Wieland type (ST-18) included

3000 K				
Codice/Code	W	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16101._	1x22	24°	1665	131,75
16103._	1x22	40°	1665	131,75


4000 K				
Codice/Code	W	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
16102._	1x22	24°	1755	131,75
16104._	1x22	40°	1755	131,75




□ _01 - Bianco/White
■ _02 - Nero/Black



modalità installazione / installation mode

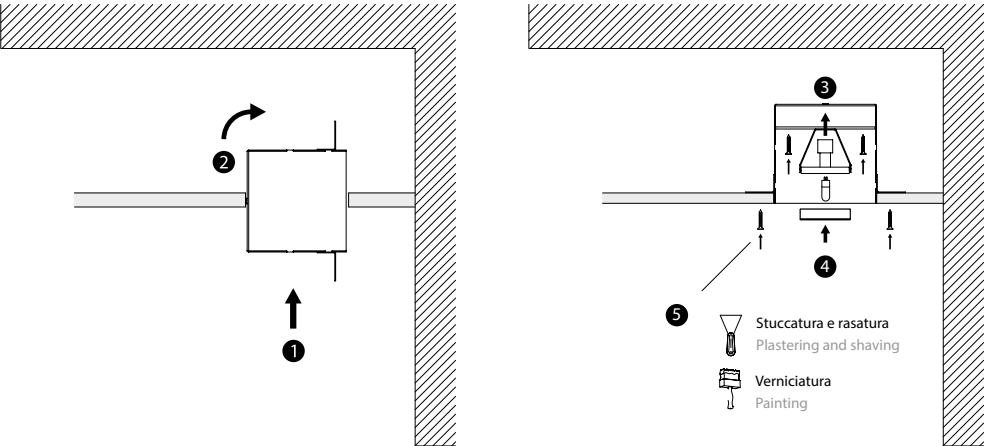

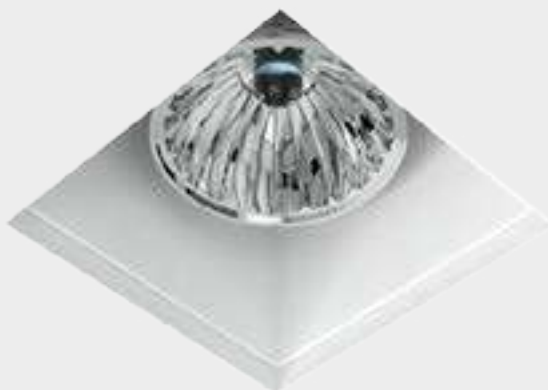

MINI CASPER



LED
HALO

Made in Italy

Apparecchio frameless, per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso. Sorgente arretrata rispetto al filo del cartongesso per minimizzarne la visibilità. Disponibile versione dedicata per inserimento sorgente LED 8W Philips, versione per sorgente LED o alogena PAR16 GU10, o versione per alogena 12V QR-CB51 (GU5.3). Emissione simmetrica.

MATERIALI

Corpo in lamiera di acciaio verniciata.

CABLAGGIO

A tensione di rete o con gruppo di alimentazione elettronico separato (a seconda delle versioni).

Frameless fixture, for levelled recessed installation in plasterboard. The rear position lamp (compared to the edge of the plasterboard) makes possible to minimize its visibility. Available in version dedicated to Philips 8W LED bulb, version for LED or halogen PAR16 GU10 source, or version for 12V QR-CB51 (GU5.3) halogen sources. Symmetric emission.

MATERIALS

Body made of painted steel sheet.

WIRING


Standard voltage or separated electronic ballast (depending on the version).

Mini Casper led 8W a tensione di rete, lampada non inclusa
Mini Casper led 8W standard voltage, lamp not included


Codice/Code	W led		€
I620G1007BK-NK	1x8	GU10	57,75

LED

modalità installazione / installation mode

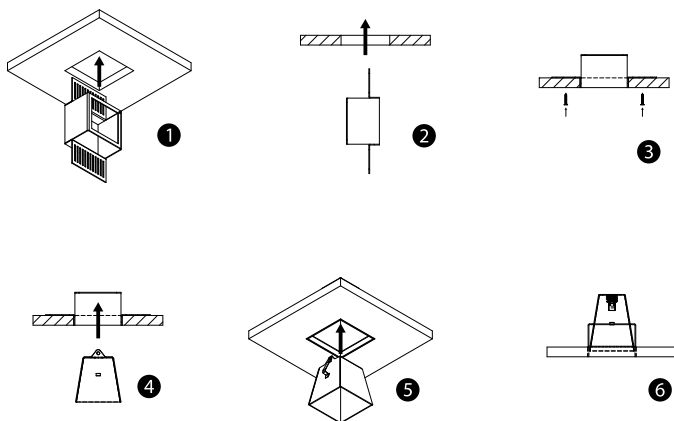

□ _B - Bianco/White
 ■ _N - Nero/Black

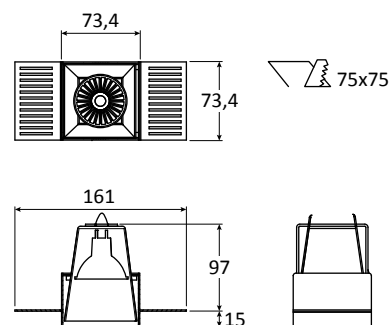

Mini Casper luce simmetrica, lampada non inclusa
Mini Casper symmetric light, lamp not included

led o alogena a tensione di rete
led or halogen standard voltage

Codice/Code	W led	W halo		€
* I620K1050BK-NK	1x5,5 max	1x50 max	GU10	57,50

alogena 12V trasformatore da ordinare a parte, lampada non inclusa
halogen 12V transformer to be ordered separately, lamp not included


Codice/Code	W		€
S620K1050BK-NK	1x50 max	GU5.3	57,75

*

LED




□ _B - Bianco/White
 ■ _N - Nero/Black

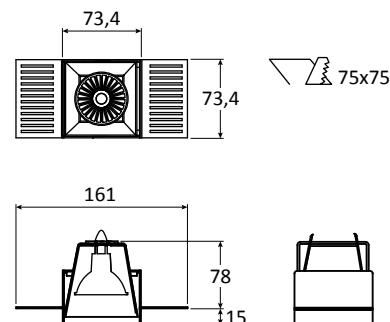

Trasformatore elettronico dimmerabile IGBT-TRIAC 12V 220-240 V 50/60Hz
Electronic dimmable transformer IGBT-TRIAC 12V 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E900H1100KK	105 max	107	35	21	41	18,00





172

NOVATRACK



Binario elettrificato trifase per installazione a plafone o sospensione con appositi accessori.

MATERIALI

Lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata contenente al suo interno due estrusi in PVC in cui sono alloggiati i conduttori in rame.

ELETTRIFICAZIONE

Tensione di rete 230V - 16A

Tensione di rete 230/400V - 16A

Classe conforme alle norme vigenti (EN 60570).

Electrified three-phase track, for ceiling surface installation or suspended installation by the apposite accessories.

MATERIALS

Anodized aluminium alloy, natural finish or painted, that includes two internal PVC extrusions housing the copper conductors.

WIRING

Standard voltage 230V - 16A

Standard voltage 230/400V - 16A


Class in compliance with European standard (EN 60570).

Binario elettrificato a tensione di rete 230/400 V
Electrified track standard voltage 230/400V

Codice/Code	L (mm)	€
A001BI-GR-NE	1000	31,00
A002BI-GR-NE	2000	59,75
A003BI-GR-NE	3000	89,25




- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black



Adattatori per Easy Light/Easy LED monolampada e Dynamic mono/bilampada (2 pz.)
Adaptors for single lamp and Dynamic single/double lamp (2 pcs)


Codice/Code	Adattatori cablati / Wired adaptors	€
A036BI-GR	1	34,75



- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey

Adattatori per Easy Light/Easy LED bilampada (2 pz.)
Adaptors for Easy Light/Easy LED double lamp (2 pcs)


Codice/Code	Adattatori cablati / Wired adaptors	€
A037BI-GR	1	46,50



- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey

Adattatori per Easy Light/Easy LED bilampada, cablaggio doppia accensione (2 pz.)
Adaptors for Easy Light double lamp, double-switch wiring (2 pcs)

Codice/Code	Adattatori cablati / Wired adaptors	€
A037BI-GR 2A	2	61,25




- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey

Adattatore meccanico/elettrico 6A non cablato, carico meccanico 10 Kg (1 pz.)
Mechanical/electrical 6A adaptor not wired, maximum load 10 KG (1 pc)

Codice/Code	€
A038BI-GR-NE	12,25




- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Alimentazione di testa / Live end


Codice/Code		€
A015BI-GR-NE	destra / right	12,25
A016BI-GR-NE	sinistra / left	12,25



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Alimentazione centrale e giunto lineare / Central power supply/linear junction


Codice/Code		€
A017BI-GR-NE	sinistra / left	23,75



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Chiusura terminale / Dead end


Codice/Code		€
A018BI-GR-NE		1,50



- ☐ _NE - Nero/Black

Giunto lineare / Linear junction


Codice/Code		€
A020NE	con contatti / electrical	8,25
A021NE	senza contatti / mechanical only	5,00



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Giunto a L / L-junction


Codice/Code		€
A022BI-GR-NE	interno / inside	25,75
A023BI-GR-NE	esterno / outside	25,75



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Giunto a T / T-junction


Codice/Code		€
A024BI-GR-NE	destra / right	39,50
A025BI-GR-NE	sinistro / left	39,50



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Giunto a X / X-junction

Codice/Code		€
A026BI-GR-NE		51,25

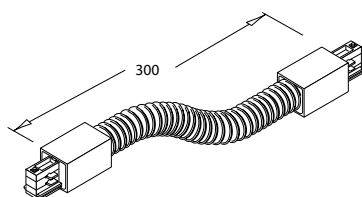


- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☐ _NE - Nero/Black

Giunto flessibile / Flexible junction

Codice/Code		€
A027BI-GR-NE		32,00


Kit di sospensione regolabile (2 pz.) da utilizzare sovrapposto alla zona di giunzione tra binari
cavi in acciaio con terminali in ottone cromato, staffe in lamiera di acciaio zincata
Adjustable suspension kit (2 pcs) to install in correspondence of a junction between two tracks
steel cables with tailpipes made of chromed brass, brackets made of zinc coated steel

Codice/Code	€
A030	23,50





Kit di sospensione regolabile (2 pz.)
cavi in acciaio con terminali in ottone cromato, staffe in lamiera di acciaio zincata
Adjustable suspension kit (2 pcs)
steel cables with tailpipes made of chromed brass, brackets made of zinc coated steel

Codice/Code	€
A031	16,50




Staffa per fissaggio a plafone (1 pz.)
Bracket for ceiling mounting (1 pc)

Codice/Code	€
A033	5,25

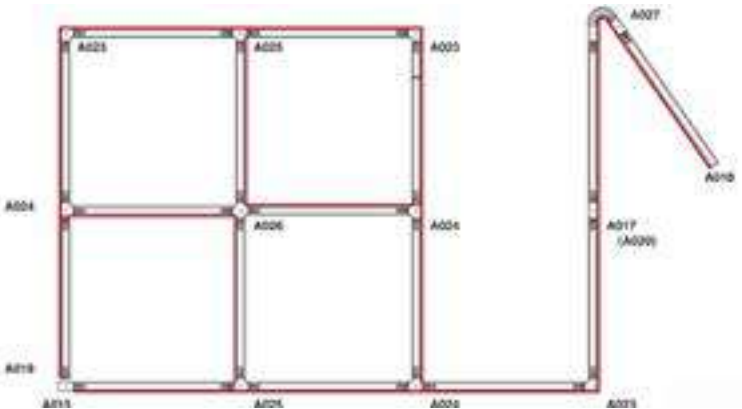

— = Conduttore di terra (vista dall'alto)
= Earth wire

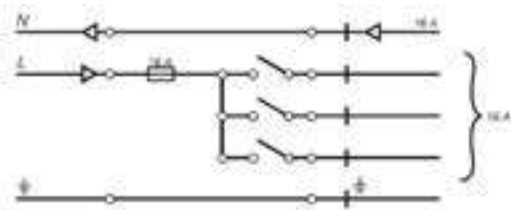


**Schema elettrico monofase
a tensione di rete 230V**

Il collegamento alla rete monofase
consente un carico complessivo di
16A corrispondente a 3680VA suddivi-
sibile in 3 separati circuiti.
Cavo non fornito.

**Electric lay-out single-phase
for voltage 230V.**

The single-phase connection to the
electricity network allows an overall
load of 16A corresponding to 3680VA
what can be split onto three separate
circuits. Cable not included.

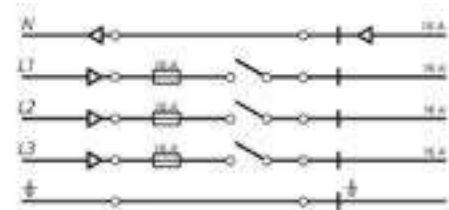


**Schema elettrico trifase
a tensione di rete 230/400V**

Il collegamento alla rete monofase
consente un carico complessivo di
16A corrispondente a 11040VA suddivi-
sibile in 3 separati circuiti
(3x3680VA).
Cavo non fornito.

**Electric lay-out three-phase
for voltage 230/400V.**

The three-phase connection to the
electricity network allows an
overall load of 16A corresponding to
11040VA that can be split onto three
separate circuits. Cable not included.

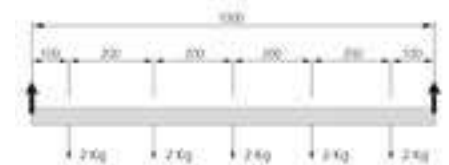

Il binario può sopportare un carico di
2kg ogni 200mm, con una distanza
massima fra i punti di fissaggio di
1000mm; gli apparecchi devono
essere distribuiti uniformemente
lungo il binario.

The track can bear a load of 2,0 KG
every 200mm, with a maximum
distance of 1000mm between two
fastening points; the lighting fixtures
have to be uniform distributed along
the track.



176

PONGO



LED

Proiettore LED orientabile, per installazione a binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack. Sorgenti LED warm white 3000K. Alta resa cromatica CRI >95. Disponibile con ottiche intercambiabili per emissione a 20° o 45°.

MATERIALI

Corpo cilindrico alettato in lega di alluminio pressofuso e vano accessori in estruso di alluminio, verniciati a polvere a finitura goffrata. Riflettori in alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%; adattatore plastico per binario trifase (incluso); vetro di protezione trasparente per IP40 (incluso).

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

Adjustable LED projector for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack. LED source warm white 3000K. High colour render index CRI >95. Available with interchangeable optics for 20° or 45° emission.

MATERIALS

Cylindrical finned body made of die-cast aluminium alloy and power supply box made of extruded aluminium, powder coated with embossed finish. Reflectors made of aluminium alloy with vacuum process deposition of pure 99,9% aluminium. Plastic adaptor for three-phase track (adaptor included). Transparent protection glass for IP40 included.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.

Pongo LED proiettore orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack
 alimentatore elettronico, adattatore per binario elettrificato Novatrack, riflettori 20° e 45°
 e vetro trasparente inclusi
Pongo LED adjustable spotlight for track mounting on electrified Novatrack
 electronic driver and adaptor for electrified Novatrack and interchangeable reflectors for 20° and 45°
 and transparent glass included

3000 K				
Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
100101.____	35	20°/45°	2618	190,00

LED

Riflettori intercambiabili 20°- 45° inclusi / Reflectors 20°-45° included




Vetro trasparente IP40 incluso / Transparent glass IP40 included



IP 40



- _01 - Bianco/White
- _02 - Nero/Black

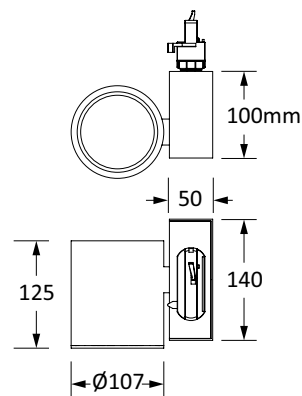



178

MICKY



LED

progettato in Italia

Proiettore LED orientabile, per installazione a binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Disponibile con ottiche intercambiabili per emissione a 24° o 60° e con schermo satinato per IP40 (inclusi).

MATERIALI

Corpo dissipatore in lega di alluminio pressofuso e vano alimentatore in estruso di alluminio, verniciati a polvere a finitura gofrata; riflettori in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%; adattatore plastico per binario trifase (incluso); schermo il policarbonato satinato (incluso).

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Adjustable LED projector, for track mounting on electrified Euro-standard three-phase Novatrack. LED source warm white 3000K or neutral white 4000K sources. Available with interchangeable optics for 24° or 60° emission and with IP40 frosted diffuser included.

MATERIALS

Finned body made of die-cast aluminium alloy and power supply box made of extruded aluminium, powder coated with embossed finish. Reflectors made of techno-polymer with vacuum process deposition of pure 99.9% aluminium.

Plastic adaptor for three-phase track (adaptor included); frosted diffuser made of polycarbonate (included).

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.


Micky LED proiettore orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack
alimentatore elettronico, adattatore per binario elettrificato Novatrack, riflettori 24° e 60° e schermo satinato inclusi
Micky LED adjustable spotlight for track mounting on electrified Novatrack
electronic driver and adaptor for electrified Novatrack, interchangeable reflectors for 24° and 60°
and frosted diffuser included

3000 K				
Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
11620.__	26	24°/60°	2142	212,50
4000 K				
Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
11621.__	26	24°/60°	2252	212,50



- _01 - Bianco/White
- _02 - Nero/Black

Riflettori intercambiabili 24°-60° inclusi / Reflectors 24°-60° included

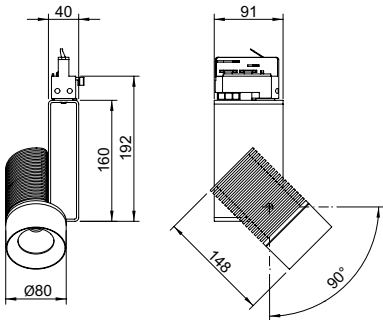

Schermo satinato IP40 incluso / Frosted diffuser IP40 included



IP
40





180

LEO



LED

progettato in Italia



Proiettore LED orientabile, per installazione a binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Disponibile con ottiche intercambiabili per emissione a 30° o 50° e schermo satinato per IP40 (inclusi).

MATERIALI

Corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso e vano alimentatore in estruso di alluminio, verniciati a polvere a finitura gofrata; dissipatore in alluminio anodizzato nero e ghiera frontale di fissaggio riflettore in ABS nero; riflettori in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%; adattatore plastico per binario trifase (incluso). Schermo in policarbonato satinato (incluso).

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Adjustable LED projector, for track mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack. LED source warm white 3000K or neutral white 4000K sources. Available with interchangeable optics for 30° or 50° emission and with IP40 frosted diffuser (included).

MATERIALS

Finned body made of die-cast aluminium alloy and power supply box made of extruded aluminium, powder coated with embossed finish. Dissipater made of black anodized aluminium and frontal ring made of black ABS for the installation of the reflector. Reflectors made of techno-polymer with vacuum process deposition of pure 99.9% aluminium. Plastic adaptor for three-phase track (adaptor included). Frosted diffuser made of polycarbonate (included).

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.


Leo LED proiettore orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack
 alimentatore elettronico, adattatore per binario elettrificato Novatrack, riflettori 30° e 50° e schermo satinato inclusi
Leo LED adjustable spotlight for track mounting on electrified Novatrack
 electronic driver and adaptor for electrified Novatrack, interchangeable reflectors for 30° and 50° and frosted diffuser included

3000 K				
Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
11630. __	26	30°/50°	2358	215,00
4000 K				
Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
11631. __	26	30°/50°	2489	215,00



- __01 - Bianco/White
- __02 - Nero/Black
- __03 - Grigio/Grey

Riflettori intercambiabili 30°-50° inclusi / Reflectors 30°-50° included

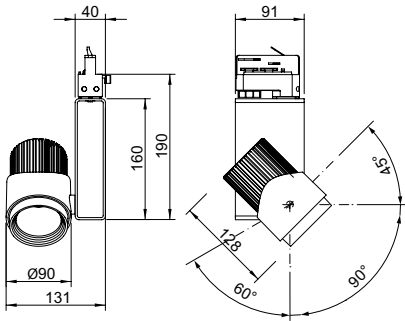

Schermo satinato IP40 incluso / Frosted diffuser IP40 included



IP
40





182

QUB

Garanzia
3 anni
novelux

LED

LED

LED

LED

LED

Made in Italy

Apparecchio con sorgenti LED orientabili e blocco del puntamento, per installazione a plafone e parete.

Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K integrate.

Disponibili versioni ad emissione a 24° o 40°.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio, verniciato a polvere;
vano alimentazione in lamiera di acciaio verniciata a polvere;
anello supporto lampada in lega di alluminio verniciata a polvere.

CABLAGGIO

Alimentazione 220-240V 50/60Hz.

LED fixture with adjustable sources and aiming lock system, for ceiling or wall surface installation. Integrated LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.




Available versions for 24° or 40° emission.

MATERIALS

Body made of powder coated aluminium alloy.
Wiring box made of powder coated steel sheet.
Support ring for lamp made of powder coated aluminium alloy.

WIRING

220-240V 50/60Hz power supply.



Qub LED faretto orientabile monolampada 220-240V 50/60Hz.
Qub LED single lamp adjustable spot light 220-240V 50/60Hz.

3000 K


Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13904.__	1x22	24°	1665	226,75
13906.__	1x22	40°	1665	226,75

4000 K

Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13905.__	1x22	24°	1755	226,75
13907.__	1x22	40°	1755	226,75



- __01 - Bianco/White
■ __02 - Nero/Black



Qub LED faretto orientabile bilampada 220-240V 50/60Hz.
Qub LED double lamp adjustable spot light 220-240V 50/60Hz.

3000 K


Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13911.__	2x22	24°	3330	388,75
13913.__	2x22	40°	3330	388,75

4000 K

Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13912.__	2x22	24°	3510	388,75
13914.__	2x22	40°	3510	388,75



- __01 - Bianco/White
■ __02 - Nero/Black

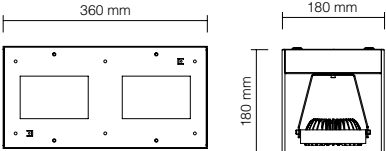

Qub LED faretto orientabile trilampada 220-240V 50/60Hz.
Qub LED three lamp adjustable spot light 220-240V 50/60Hz.

3000 K


Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13918.__	3x22	24°	4995	540,00
13920.__	3x22	40°	4995	540,00

4000 K

Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
13919.__	3x22	24°	5265	540,00
13921.__	3x22	40°	5265	540,00



- __01 - Bianco/White
■ __02 - Nero/Black

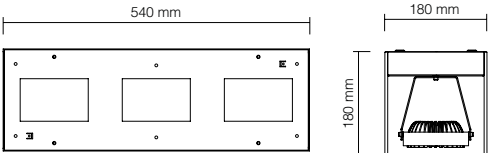



184

TUBÒ

LED
HALOLED
HALO

Made in Italy



Apparecchio per installazione a plafone o sospensione con sorgente LED a tensione di rete GU10. Emissione diretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata.

CABLAGGIO

A tensione di rete o con gruppo di alimentazione elettronico integrato 220-240V 50/60Hz.

Fixture for ceiling surface installation, or suspended. Standard voltage source for PAR16 (GU10). Direct emission.

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy or chrome plated.

WIRING

Standard voltage, or integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.

Tubò per installazione a plafone o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte
Tubò for ceiling surface installation, or suspended installation by an apposite accessory to be ordered separately

led o alogena 220-240V 50/60Hz.
led or halogen 220-240V 50/60Hz.

Codice/Code	W max (led)	W max (halo)		H (mm)	€
* I710K1050BK-NK	1x8	1x50	GU10	300	67,75
* I710K1050MK	1x8	1x50	GU10	300	74,75
* I711K1050BK-NK	1x8	1x50	GU10	500	76,25
* I711K1050MK	1x8	1x50	GU10	500	84,00
* I712K1050BK-NK	1x8	1x50	GU10	800	82,50
* I712K1050MK	1x8	1x50	GU10	800	90,75


LED

*


kit di alimentazione per sospensione cavo di alimentazione 3x0,75mm² con guaina in tinta con l'apparecchio e rosone in acciaio verniciato o cromato

Power supply kit for suspension power supply cable 3x0,75mm² with same finish of the fixture and canopy made of painted aluminium or chrome plated

Codice/Code	L (mm)	€
A710K0001BK-NK	1200	43,00
A710K0001MK	1200	47,50

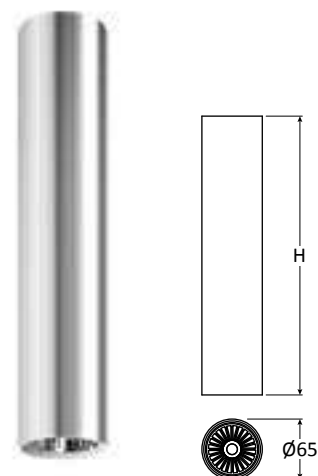

 _B - Bianco/White
 _N - Nero/Black
 _M - Cromato/Chrome



 _B - Bianco/White
 _N - Nero/Black
 _M - Cromato/Chrome





186

POLO



LED

Made in E.U. 

Apparecchio LED per installazione a sospensione (accessori inclusi). Anello di diametro esterno DE=616mm e diametro interno DI=350mm. Emissione diretta diffusa tramite schermo opale. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere; schermo diffusore in PMMA opale; cavi di acciaio di sospensione L=2000mm.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixture for suspended installation (accessories included). External diameter ED=616mm and internal diameter ID=350mm. Emission: direct diffused through opal diffuser. LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of powder coated aluminium alloy. PMMA opal diffuser. Suspension steel cables L=2000mm

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver. Available also with dimmable DALI/PUSH driver.

Polo LED emissione diretta per installazione a sospensione
 alimentatore elettronico, n°3 cavi di sospensione in acciaio (L=2000mm) , cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone inclusi.
Polo LED direct light for suspended installation
 electronic driver, n°3 steel cables (L=2000mm) with tailpipes, power supply cable with transparent finish and canopy.

3000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16401.__	37	3220	938,00	6 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
37W	-	16402.__ € 1.008,00	-	-	-	6 weeks

4000 K



Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16403.__	37	3380	938,00	6 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
37W	-	16404.__ € 1.008,00	-	-	-	6 weeks



☐ _01 - Bianco/White
☒ _03 - Grigio/Grey



LED



188

MODO

Made in E.U.



LED

LED

LED

Apparecchio LED per installazione a plafone, parete o sospensione con opportuni accessori da ordinare a parte.
Emissione diretta diffusa tramite schermo opale.
Disponibile in tre diametri (370mm, 450mm o 650mm).
Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata a polvere schermo diffusore in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended with proper accessories to be ordered separately.
Emission: direct diffused through opal diffuser.
Available in three diameters (370mm, 450mm or 650mm).
LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of aluminium alloy, natural anodized or powder coated; PMMA opal diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.
Available also with dimmable DALI/PUSH driver.

Modo LED emissione diretta alimentatore elettronico incluso

apparecchio per installazione a plafone, parete o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte

Modo LED direct light electronic driver included

fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16601. __	20	370	1820	343,00	6 weeks
16603. __	30	450	2520	493,00	6 weeks
16605. __	67	650	5600	996,00	4 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
20W	-	16602. __ € 361,50	-	-	-	4/6 weeks
30W	-	16604. __ € 538,25	-	-	-	4/6 weeks
67W	-	16606. __ € 1.101,50	-	-	-	4/6 weeks

4000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16607. __	20	370	1910	343,00	4 weeks
16609. __	30	450	2640	493,00	2 weeks
16611. __	67	650	5880	996,00	4 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
20W	-	16608. __ € 361,50	-	-	-	4/6 weeks
30W	-	16610. __ € 538,25	-	-	-	4/6 weeks
67W	-	16612. __ € 1.101,50	-	-	-	4/6 weeks

LED**IP
40****Kit di sospensione/alimentazione** regolabile, n°3 cavi di sospensione in acciaio, cavo di alimentazione centrale con guaina trasparente e rosone.**Suspension kit** steel cables with n°3 tailpipes, central power supply cable with transparent finish and canopy.




Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
16613.01	2000	4x0,75	34,75
16614.01	2000	5x0,75	38,50



_01 - Bianco/White



_96 - Allum. anodizzato /Anodized alum.

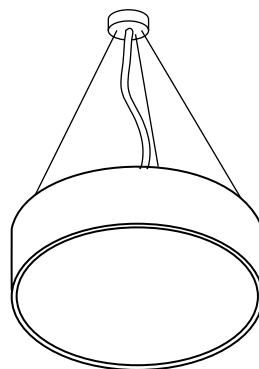

_01 - Bianco/White



190

CIRCLE LED

Made in E.U. 



LED



LED

Apparecchio frameless circolare, per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso, per sorgente LED. Disponibile in due differenti diametri: 464mm o 964mm. Installazione o rimozione schermo opalino di chiusura, senza utilizzo di utensili.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio; supporto alimentazione in lamiera di acciaio verniciata bianca ad alta riflettanza; schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240 V 50/60 Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

Circular frameless fixture, for levelled recessed installation in plasterboard, for LED source. Available in two different diameters: 464mm or 964mm. No tools needed to install or to remove the opal diffuser.

MATERIALS

Body made of aluminium alloy; support for driver made of steel sheet, painted in white colour high reflective; PMMA opal diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver. Available also with dimmable DALI/PUSH driver.

Circle LED 464 per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso
 alimentatore elettronico e staffe di fissaggio inclusi
Circle LED 464 for levelled recessed installation in plasterboard
 electronic driver and fixing brackets included

3000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
E114X1030KO	30	464	2250	516,00	2 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)	
...114X1030KO	-	€ 585,00	-	-	-	4/6 weeks


4000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
E114Y1030KO	30	464	2360	516,00	2 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)	
...114Y1030KO	-	€ 585,00	-	-	-	4/6 weeks

LED



Ø 470

Circle LED 964 per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso
 alimentatore elettronico e staffe di fissaggio inclusi
Circle LED 964 for levelled recessed installation in plasterboard
 electronic driver and fixing brackets included

3000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
E114X1149KO	149	964	10280	1.888,50	5 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)	
...114X1149KO	-	€ 2.042,50	-	-	-	4/6 weeks


4000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
E114Y1149KO	149	964	10790	1.888,50	5 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)	
...114Y1149KO	-	€ 2.042,50	-	-	-	4/6 weeks

LED



Ø 970



192

CYNTHIA



LED

LED

Made in E.U. 

Apparecchio LED per installazione a plafone e sospensione.
Emissione diretta. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata. Schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

LED Fixture for ceiling or suspended installation.
Direct emission. LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium painted. Opal PMMA diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED. Available also with dimmable DALI/PUSH driver.

Cynthia LED emissione diretta alimentatore elettronico incluso
apparecchio per installazione a plafone o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte
Cynthia LED direct light electronic driver included
fixture for ceiling or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16501.01	200	1240	15900	3.449,75	6 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
200W	-	16502.01 € 3.705,50	-	-	-	6 weeks

4000 K


Codice/Code	W led	D (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€	
16503.01	200	1240	16695	3.449,75	6 weeks

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency			
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI	
200W	-	16504.01 € 3.705,50	-	-	-	6 weeks





 _01 - Bianco/White



Kit di sospensione/alimentazione regolabile n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali, cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone.
Suspension kit steel n°4 cables with tailpipes, power supply cable with transparent finish and canopy.

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
A013K2000KK	2000	4x0,75	37,00
A013K2005KK	2000	5x0,75	38,25

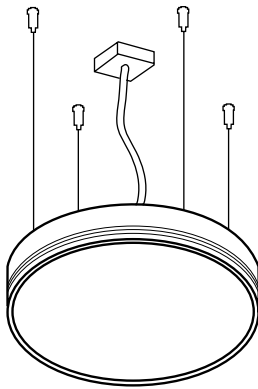

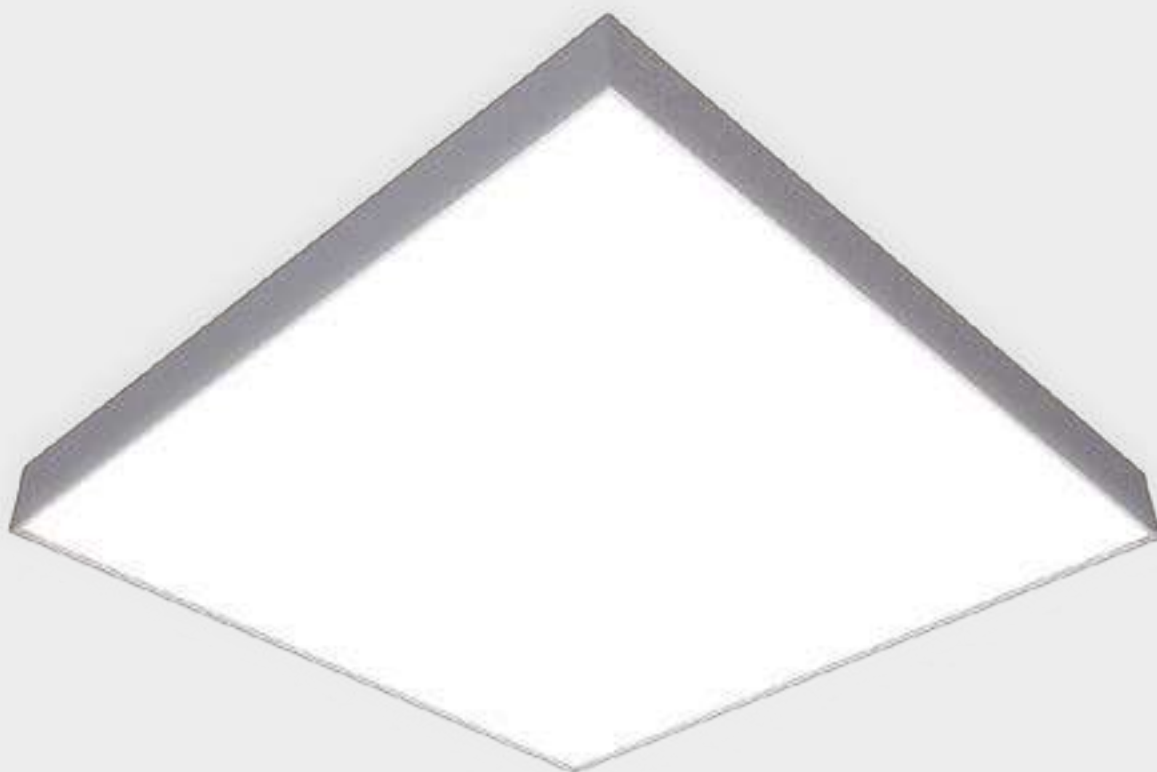

194

MIA



LED



LED



LED

Made in Italy

Apparecchio LED per installazione a plafone, parete e sospensione. Emissione diretta. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciato.
Schermo in PMMA opale ad installazione facilitata a scatto.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

LED Fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended installation. Direct emission. LED warm white 3000K or neutral white 4000K sources.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy painted.
Opal PMMA diffuser with easy installation snap closure.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED. Available also with dimmable DALI/PUSH driver.

Mia LED quadrata emissione diretta alimentatore elettronico incluso
apparecchio per installazione a plafone, parete o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte
Mia LED square direct light electronic driver included
fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	A (mm)	B (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
15101.__	39	460	460	3195	473,00
15105.__	158	840	840	12770	1.202,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
39W	-	15102.__ € 516,25	-	-	-
158W	-	15106.__ € 1.392,75	-	-	-

4000 K


Codice/Code	W led	A (mm)	B (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
15103.__	39	460	460	3633	473,00
15107.__	158	840	840	14530	1.202,75

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
39W	-	15104.__ € 516,25	-	-	-
158W	-	15108.__ € 1.392,75	-	-	-



- ☐ __.01 - Bianco/White
☐ __.03 - Grigio/Grey





Mia LED rettangolare emissione diretta alimentatore elettronico incluso

apparecchio per installazione a plafone, parete o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte

Mia LED rectangular direct light electronic driver included

fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	A (mm)	B (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
15109. __	91	1200	250	8026	939,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
91W	-	15110. __ € 1.025,75	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W led	A (mm)	B (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
15111. __	91	1200	250	8278	939,25

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V	DALI	emerg.	em. + 1...10V	em. + DALI
91W	-	15112. __ € 1.025,75	-	-	-

**Kit di sospensione/alimentazione regolabile** per Mia quadrato e rettangolare

n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali in ottone cromato,

cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone in acciaio verniciato.

Power supply/suspension kit adjustable for Mia square or rectangular

n°4 steel cables with tile pipes made of chromed brass, power supply cable with transparent finish, canopy made of white painted steel.


Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
15113. __	1200	3x1,5	93,00
15114. __	1200	5x1,5	127,25
15115. __	3000	3x1,5	108,25
15116. __	3000	5x1,5	167,75




□ _01 - Bianco/White
 ■ _03 - Grigio/Grey



80



197

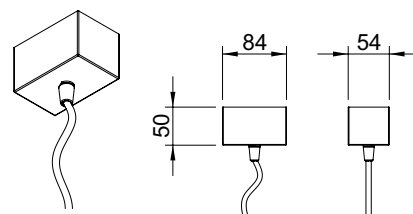

□ _01 - Bianco/White
 ■ _03 - Grigio/Grey



198

ANNA

Made in E.U.



Garanzia
coreflex
3 anni
years



FLUO



FLUO



FLUO



FLUO

Apparecchio per installazione a plafone, parete e sospensione, per sorgente fluorescente T5 (G5), TC-F (2G10), T5-C (2GX13). Disponibili versioni a mensola per installazione con carico massimo distribuito 10 Kg, per sorgente fluorescente T5 (G5). Emissione diretta o diretta/indiretta (a seconda delle versioni).

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata. Schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Fixture for ceiling wall surface installation, or suspended installation, for T5 (G5), TC-F (2G10) fluorescent source. Available also in version "shelf" for wall installation with well-distributed load MAX 10KG, for T5 (G5) fluorescent source. Direct emission or direct/indirect emission (depending on the version).

MATERIALS

body made of anodized aluminium alloy, natural finish or painted. Opal PMMA diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz ballast, available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH drivers and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Anna quadrata luce diretta schermo opale apparecchio per installazione a plafone, parete o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte

Anna square direct light opal diffuser Fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

Codice/Code	W		A (mm)	B (mm)	€	
E013P2024AO-BO	2x24	2G10	340	340	218,25	4 weeks
E013P4014AO-BO	4x14	G5	600	600	258,75	4 weeks
E013P4024AO-BO	4x24	G5	600	600	262,50	2 weeks
E013P6039AO-BO	6x21/39	G5	900	900	668,75	5 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...013P4014AO-BO	-	-	397,75	-	-
* ...013P4024AO-BO	346,50	346,50	401,50	485,50	485,50
...013P6039AO-BO	839,75	839,75	807,75	978,75	978,75

* Reattore multipower 4x14/24W
Multi-power ballast 4x14/24W




corpo
body

schermo
screen



_AO - Allum. anod./Anodized alum. Opale/Opal


_BO - Bianco/White - Opale/Opal



Kit di sospensione/alimentazione regolabile n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali, cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone.

Suspension kit steel n°4 cables with tailpipes, power supply cable with transparent finish and canopy.

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
A013K2000KK	2000	4x0,75	37,00
A013K2005KK	2000	5x0,75	38,25



Anna rettangolare luce diretta schermo opale

apparecchio per installazione a plafone, parete o sospensione con apposito accessorio da ordinare a parte

Anna rectangular direct light opal diffuser

Fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended by an apposite accessory to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	€	
E013D2024AO	2x14/24	G5	600	170,75	4 weeks
E013D2054AO	2x28/54	G5	1200	205,00	4 weeks
E013D2049AO	2x35/49	G5	1500	233,00	4 weeks

corpo
body



schermo
screen



_AO - Allum. anod./Anodized alum. Opale/Opal

_BO - Bianco/White - Opale/Opal


SOLO SU RICHIESTA ONLY ON REQUEST



Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...013D2024AO	227,75	227,75	-	-	-
...013D2054AO	262,00	262,00	344,00	401,00	401,00
...013D2049AO	290,00	290,00	372,00	429,00	429,00





Kit di sospensione/alimentazione regolabile n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali, cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone.

Suspension kit steel n°4 cables with tailpipes, power supply cable with transparent finish and canopy.

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm ²)	€
A013K2000KK	2000	4x0,75	37,00
A013K2005KK	2000	5x0,75	38,25



corpo
body





schermo
screen



_AO - Allum. anod./Anodized alum.
Opale/Opal

_BO - Bianco/White - Opale/Opal



Anna mensola 1x luce diretta/indiretta schermo opale

Anna shelf 1x direct/indirect light opal diffuser

Codice/Code	W		L (mm)	€	
E013M1024AO-BO	1x14/24	G5	600	157,00	4 weeks
E013M1054AO-BO	1x28/54	G5	1200	211,00	4 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...013M1024AO-BO	211,00	211,00	-	-	-
...013M1054AO-BO	265,00	265,00	350,00	404,00	404,00



*



corpo
body





schermo
screen



_AO - Allum. anod./Anodized alum.
Opale/Opal

_BO - Bianco/White - Opale/Opal



Anna mensola 2x luce diretta/indiretta schermo opale

Anna shelf 2x direct/indirect light opal diffuser

Codice/Code	W		L (mm)	€	
E013M2024AO-BO	2x14/24	G5	600	184,00	4 weeks
E013M2054AO-BO	2x28/54	G5	1200	235,25	4 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...013M2024AO-BO	241,00	241,00	-	-	-
...013M2054AO-BO	292,25	292,25	374,25	431,25	431,25



*





202

SARA



FLUO



FLUO



FLUO

Made in E.U. 

Apparecchio per installazione a plafone, parete e sospensione, per sorgente fluorescente T5 (G5). Emissione diretta.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio verniciata; schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, disponibile anche con elettrificazione dimmerabile analogica 1-10V o dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Fixture for ceiling or wall surface installation, or suspended installation, for T5 (G5) fluorescent source. Direct emission.

MATERIALS

Body made of painted aluminium alloy, PMMA opal diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz ballast, available also with dimmable analog 1-10V or dimmable DALI/PUSH ballasts and version with 1 hour continued-service emergency pack.

Sara quadrato luce diretta schermo opale
Sara square direct light opal diffuser

Codice/Code	W		€	
E019D4014BO	4x14	G5	324,00	4 weeks
E019D4024BO	4x24	G5	324,00	2 weeks

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	B...* (1...10V)	G...* (DALI)	...E (emerg.)	B...E* (em. + 1...10V)	G...E* (em. + DALI)
...019D4014BO	-	-	463,00	-	-
** ...019D4024BO	408,00	408,00	463,00	547,00	547,00

** Reattore multipower 4x14/24W
Multi-power ballast 4x14/24W

*




corpo
body

schermo
screen




_BO - Bianco/White - Opale/Opal

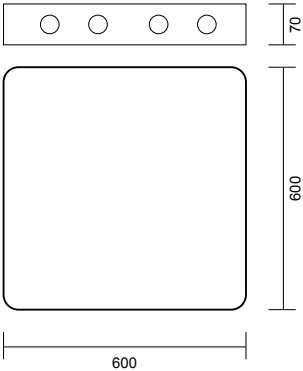

Kit di sospensione/alimentazione regolabile n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali, cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone.

Suspension kit steel n°4 cables with tailpipes, power supply cable with transparent finish and canopy.

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	€
A013K2000KK	2000	4x0,75	37,00
A013K2005KK	2000	5x0,75	38,25

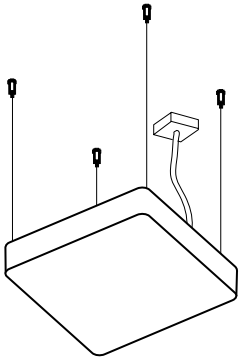



BELL LED - BELL



LED
FLUO
E27

LED
FLUO
E27

Made in Italy

Apparecchio per installazione a sospensione o a sospensione a binario elettrificato Eurostandard trifase Novatrack (codice: ...BIN), per sorgente LED o fluorescente compatta TC-DE/TC-TE oppure a tensione di rete E27. Emissione diffusa.

MATERIALI

Vano alimentazione in polipropilene di colore grigio. Diffusore termoformato in SAN trasparente o satinato stabilizzato ai raggi UV e guarnizione in tecnopolimero di colore grigio.

CABLAGGIO

A tensione di rete oppure alimentazione integrata con alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Disponibili versioni dimmerabili 1-10V (per fluorescente) o versioni dimmerabili DALI/PUSH (fluorescente e LED) e gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Fixture for suspended installation, or for track suspended mounting on electrified Eurostandard three-phase Novatrack (code:.....BIN), for LED source or for compact fluorescent TC-DE/TC-TE or for standard voltage E27. Diffuse emission.

MATERIALS

Wiring housing made of grey polypropylene; thermoformed diffuser made of SAN transparent or satin finish, stabilized against UV rays; gasket made of grey techno-polymer.

WIRING

Standard voltage, or integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz, available also dimmable 1-10V version (fluorescent) or dimmable DALI/PUSH version (fluorescent and LED) and with 1 hour continued-service emergency pack.

Bell LED con diffusore satinato cavo in acciaio regolabile, cavo di alimentazione con guaina trasparente, rosone in polipropilene bianco e gruppo di alimentazione inclusi, versione per installazione a binario trifase Novatrack, completa di adattatore a binario. Dimmerabile DALI/PUSH a richiesta.

Bell LED satin finish diffuser complete with adjustable suspension cable, power supply cable with transparent finish, canopy made of white polypropylene and ballast; version for track suspended mounting on three-phase Novatrack, complete with adaptor. DALI/PUSH dimmable on request

3000 K

Codice/Code	W led	C (mm)	H (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14402.03	31	420	455	2778	287,25

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Attacco a Binario / Track Suspended			€
	W led	C (mm)	H (mm)	
14401.03	31	420	455	309,25

4000 K

Codice/Code	W led	C (mm)	H (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14404.03	31	420	455	2931	287,25

Opzioni / Options (€)

Codice/Code	Attacco a Binario / Track Suspended			€
	W led	C (mm)	H (mm)	
14403.03	31	420	455	309,25


LED



corpo
body

diffusore
diffuser


...03 - Grigio/Grey - Satinato/Satined

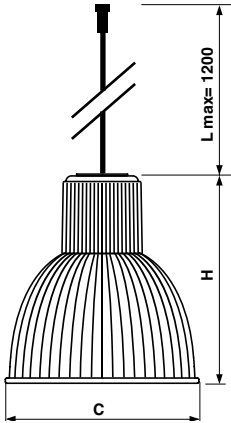



diffusore/
diffuser

 _T - Trasparente/Transparent
 _SA - Satinato/Satined

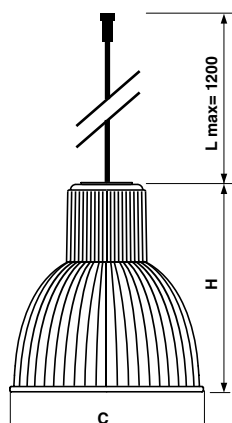

Bell fluorescente cavo in acciaio regolabile, cavo di alimentazione con guaina trasparente, rosone in polipropilene bianco e gruppo di alimentazione inclusi, versione ...BIN: per installazione a binario trifase Novatrack, completa di adattatore a binario.

Bell fluorescent complete with adjustable suspension cable, power supply cable with transparent finish, canopy made of white polypropylene and ballast, code ...BIN: version for track suspended mounting on three-phase Novatrack, complete with adaptor.

Codice/Code	W		C (mm)	H (mm)	€ ...BIN	€
EL390157T-SA	1x57	Gx24q5	420	455	167,75	145,75
EL3901T-SA	1x26/32/42	G24q3/Gx24q3-4	420	455	156,50	134,50
EL390357T-SA	2x57	Gx24q5	420	455	187,25	165,25
EL3903T-SA	2x26/32/42	G24q3/Gx24q3-4	420	455	172,75	150,75
EL3911T-SA	1x26/32/42	G24q3/Gx24q3-4	360	400	151,75	129,75

Opzioni (non disponibili per versioni BIN) / Options (not available for BIN versions)

	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency .../E... (emerg.)
	EDA...* (1...10V)	EDD...* (DALI)	
...390157.. T-SA	199,75	207,75	-
...3901.. T-SA	188,50	196,50	261,50
...390357.. T-SA	-	-	-
...3903.. T-SA	207,75	217,75	277,75
...3911.. T-SA	183,75	191,75	256,75



*

Bell a tensione di rete installabile sorgente di lunghezza massima 240 mm: cavo in acciaio regolabile, cavo di alimentazione con guaina trasparente, rosone in polipropilene bianco e gruppo di alimentazione inclusi, versione ...BIN: per installazione a binario trifase Novatrack, completa di adattatore a binario


Bell standard voltage can fit MAX L=240 mm bulbs; complete with adjustable suspension cable, power supply cable with transparent finish, canopy made of white polypropylene and Wiring ; code ... BIN: version for track suspended mounting on three-phase Novatrack, complete with adaptor


Codice/Code	W		C (mm)	H (mm)	€ ...BIN	€
A3921T-SA	1x100 max	E27	420	455	123,50	101,50
A3919T-SA	1x75 max	E27	360	400	109,75	87,75



diffusore
diffuser

-  _T - Trasparente/Transparent
-  _SA - Satinato/Satined

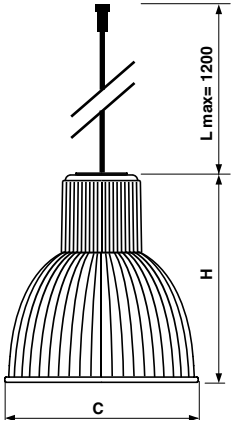

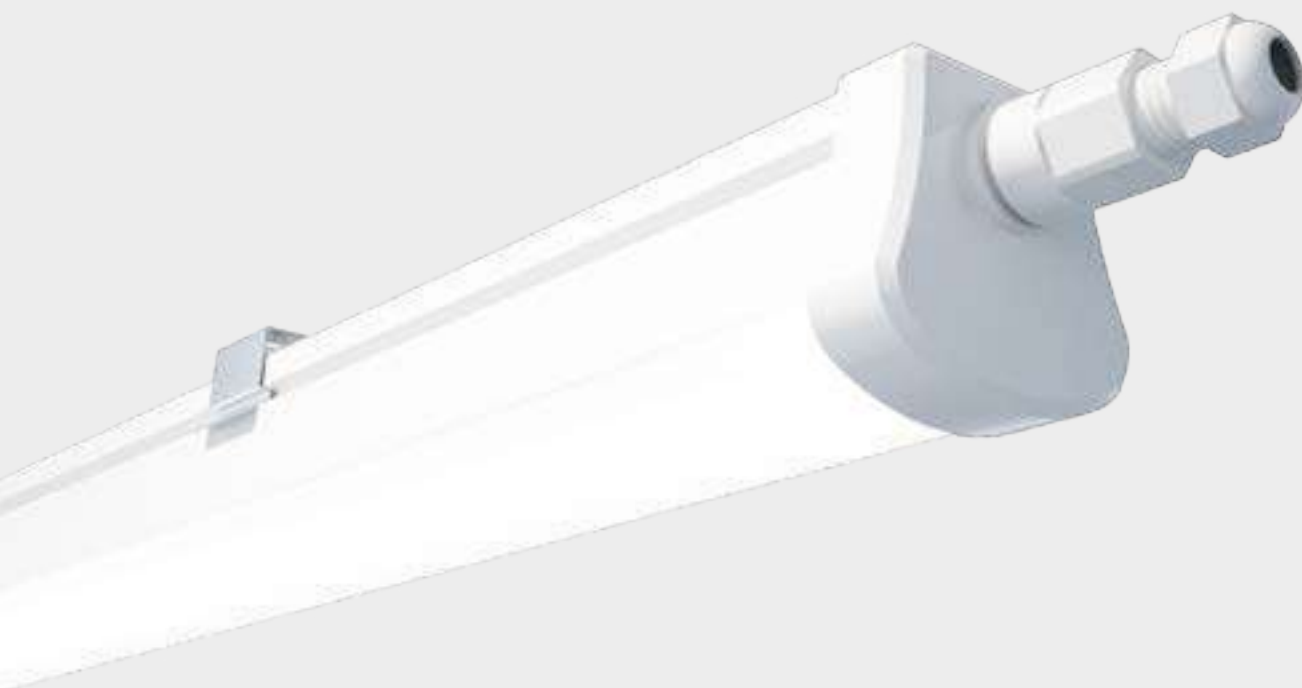

208

LA STAGNA 2.0



LED



LED



LED

Sistema LED IP65 (singolo o a fila continua) per installazione a plafone e parete con staffe incluse e a sospensione con appositi cavi in acciaio regolabili, da acquistare a parte. Sorgenti LED neutral white 4000K. Emissione diffusa.

MATERIALI

Corpo, testate terminali in polycarbonato bianco. Schermo coestruso in polycarbonato opale rigato. N°2 staffe per installazione a plafone, in acciaio armonico.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica per LED integrata, 220-240V 50/60Hz. Apparecchio provvisto di n°2 pressacavi per la continuità di linea, di un apposito terminale in dotazione, idoneo per installazioni stand-alone o per chiusura di una fila continua). Cavo di alimentazione non incluso, da prevedere con guaina esterna D=5-8mm.

IP65 LED system (single or continuous rows) for ceiling installation and wall brackets included and suspended with special cables steel adjustable, sold separately. Sources LED neutral white 4000K. Diffuse emission.

MATERIALS

Body, end caps in white polycarbonate. Screen co-extruded polycarbonate opal lined. No.2 brackets for ceiling installation, in harmonic steel.

WIRING

Electronic power supply for LED integrated 220-240V 50/60Hz. With No.2 cord grip for the continuity of line, an appropriate terminal supplied, suitable for stand-alone installations or for closing a continuous line). Power cable with outer sheath D = 5-8mm not included.

La Stagna 2.0 alimentatore elettronico e staffe plafone/parete incluse. Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

La Stagna 2.0 electronic driver ballast and brackets ceiling/wall included. Suspensions to be ordered separately.


4000 K

Codice/Code	W	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
19401.01	38	1225	3810	97,50
19402.01	48	1525	4785	122,50

IP
65



□ _01 - Bianco/White




Sospensione in acciaio regolabile (1 pz.) prevedere n°2 sospensioni per ogni apparecchio.

Adjustable suspensions (1 pc) necessary No. 2 suspensions for each appliance.

Codice/Code	L (mm)	€
18754.99	1200	12,75
18755.99	3000	13,50



SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY DRAWING

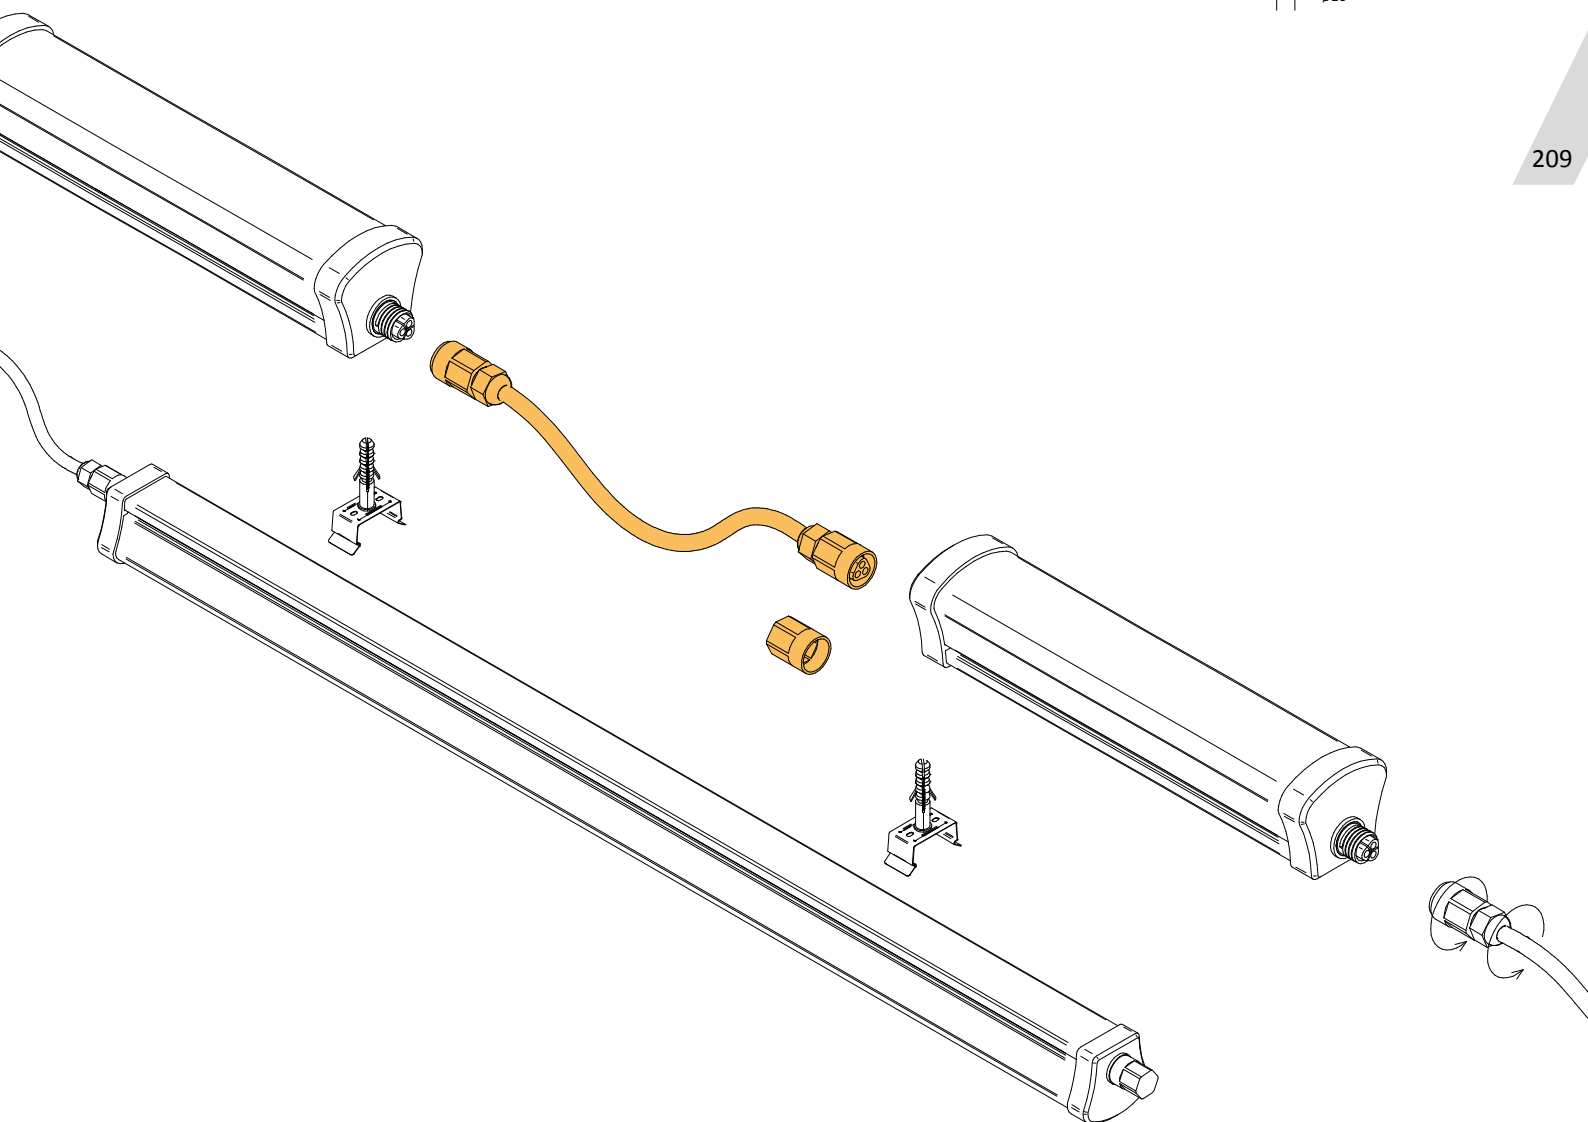



210

UFO



LED

LED

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.
Emissione diffusa.

MATERIALI

Base in acciaio verniciata bianca; diffusore in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica per LED integrata, 220-240V 50/60Hz.

LED fixture for ceiling or wall surface installation.

LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Diffuse emission.

MATERIALS

Base made of steel, painted in white; PMMA opal diffuser.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.

Ufo LED plafoniera per interni alimentatore elettronico incluso
Ufo LED luminaire for indoor electronic driver included

3000 K


Codice/Code	W led	A (mm)	C (mm)	H (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
12901.01	12	220	250	95	800	32,50
12903.01	18	280	310	100	1250	37,50

4000 K

Codice/Code	W led	A	C	H	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
12902.01	12	220	250	95	900	32,50
12904.01	18	280	310	100	1350	37,50



 _01 - Bianco/White



RETROFIT LED



Modulo LED per relamping di apparecchi a sorgente tradizionale (fluorescente, alogena). Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K.

MATERIALI

Base in lamiera di acciaio, N° 3 magneti per fissaggio su supporto preesistente in materiale plastico o metallico, N° 3 viti autofilettanti incluse.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

CONFEZIONE / PACKAGE

LED module for relamping fixtures traditional source (fluorescent, halogen). LED sources with warm white or 3000K neutral white 4000K.

MATERIALS

Base sheet steel, no. 3 magnets for fixing on pre-existing support in plastic or metal material, no. 3 included self-tapping screws.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.





3000 K

Codice/Code	W led	H (mm)	D (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14751.99	20	30	272	1800	36,25


4000 K

Codice/Code	W led	H (mm)	D (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14752.99	20	30	272	1800	36,25




SCHEMA DI MONTAGGIO. / ASSEMBLY DRAWING.


Supporto preesistente con fondo plastico. / Preexisting holder plastic plate.

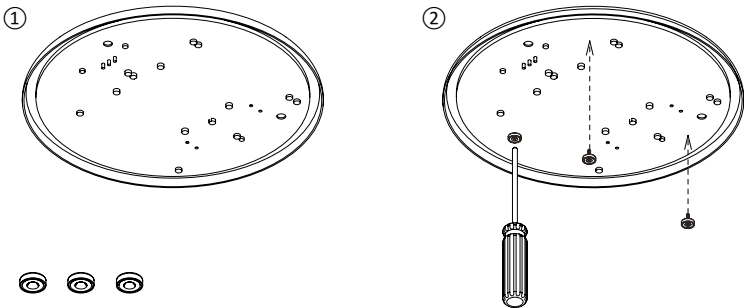


Magneti e viti autofilettanti.
Magnets and screws.

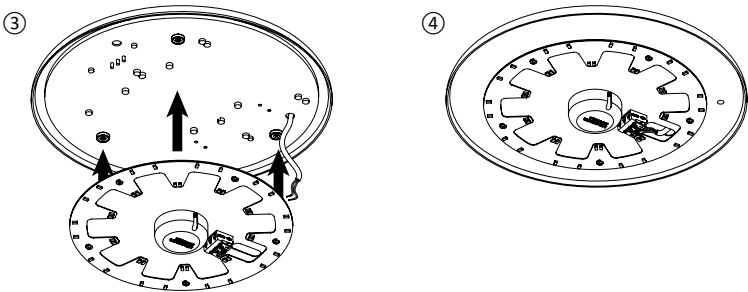

Supporto preesistente con fondo metallico. / Preexisting holder metallic plate.

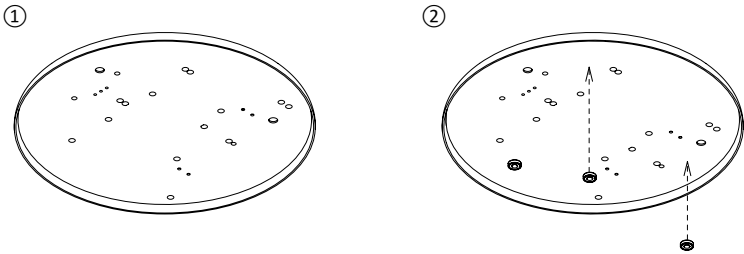

Magneti / Magnets.

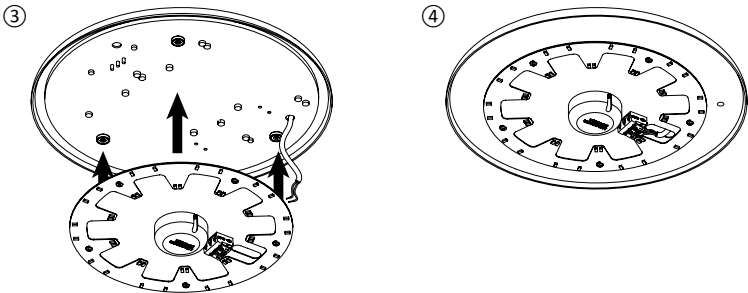



214

PAT



LED

Apparecchio LED IP54 per installazione a parete bi-emissione. Sorgenti LED warm white 3000K.

MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio, anodizzato e verniciato a polvere. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

IP54 LED fixture for wall surface installation, double emission. LED sources warm white 3000K.

MATERIALS

Body made of anodized powder coated die-casting aluminium alloy. Transparent tempered glass for LED protection.

WIRING

Integrated 220-240V 50/60Hz electronic driver.


Pat applique LED biemissione, alimentatore elettronico incluso.
Pat biemission LED wall fixture, electronic driver included.

3000 K


Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
17201.94	2x3	405	112,50



corpo
body
_94 - Grigio antracite/Anthracite

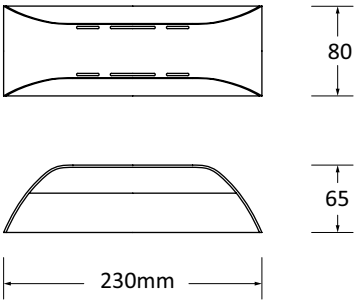

GOL



Apparecchio LED IP54 per installazione a parete, mono o bi-emissione. Sorgenti LED warm white 3000K.

MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio, anodizzato e verniciato a polvere. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

IP54 LED fixture for wall surface installation, single or double emission. LED sources warm white 3000K.

MATERIALS

Body made of anodized powder coated die-casting aluminium alloy. Transparent tempered glass for LED protection.

WIRING

Integrated 220-240V 50/60Hz electronic driver.


Gol applique LED biemissione, alimentatore elettronico incluso.
Gol biemission LED wall fixture, electronic driver included.

3000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
17302.94	2x3	320	117,50



corpo
body
_94 - Grigio antracite/Anthracite

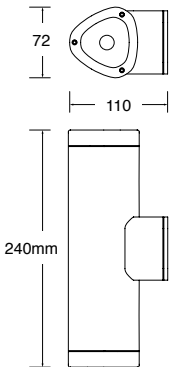


Gol applique LED monoemissione, alimentatore elettronico incluso.
Gol unidirectional LED wall fixture, electronic driver included.


3000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
17301.94	1x3	160	82,50



corpo
body
_94 - Grigio antracite/Anthracite



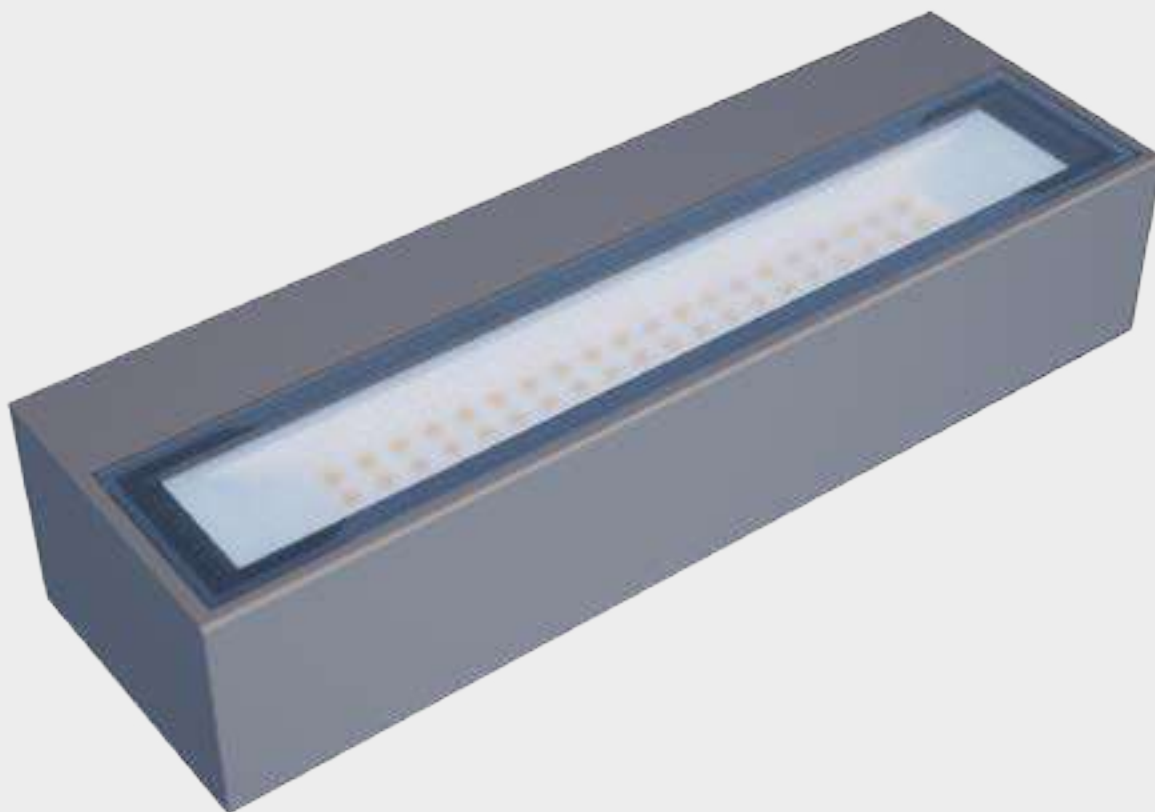

218

TILE



LED



LED



LED



Apparecchio LED IP65 per installazione a parete. Sorgenti LED warm white 3000K. Disponibile versione monoemissione (diretta o indiretta) e versione biemissione (diretta ed indiretta).

MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere; vetro goffrato di protezione LED.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 LED fixture luminary for wall-mounted installation. LED sources warm white 3000K. Available in both mono (direct or indirect) and biemission (direct and indirect) versions.

MATERIALS

Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy; embossed glass for LED protection.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.


TILE applique LED monoemissione, alimentatore elettronico incluso
TILE monoemission LED wall fixture, electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W Led	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101401.94	1x12	720	113,75



...94 - Grigio antracite/Anthracite Grey




TILE applique LED biemissione, alimentatore elettronico incluso
TILE biemission LED wall fixture, electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W Led	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101402.94	2x8	960	152,00



...94 - Grigio antracite/Anthracite Grey



219


MINI TILE applique LED monoemissione, alimentatore elettronico incluso
MINI TILE monoemission LED wall fixture, electronic driver included

3000 K

Codice/Code	W Led	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101403.94	1x6	360	75,00



...94 - Grigio antracite/Anthracite Grey





220

SCREEN



DISPONIBILE DA
GIUGNO
AVAILABLE FROM
JUNE

LED

LED

LED

Proiettore orientabile a LED IP65. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione orientabile.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; staffa in acciaio verniciata a polvere; viteria in acciaio inox; schermo piano in vetro temprato extrachiario trasparente. Diffusore interno anti abbagliamento in PMMA satinato.

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavo di alimentazione H05RN-F 3x1mm² L = 300mm; alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Adjustable LED Floodlight IP65. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Adjustable emission.

MATERIALS

Body made of anodized powder coated aluminium alloy; bracket made of steel; screws made of stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass. Internal anti glare diffuser made of frosted PMMA.

WIRING

Complete with cord grip made of nickel-plated brass and with H05RN-F 3x1mm² L = 300mm power supply cable; integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.

Screen LED proiettore orientabile; alimentatore elettronico incluso.
Screen LED floodlight adjustable projector; electronic driver included.

3000 K


Codice/Code	W led	L (mm)	H (mm)	B/B ₁ (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101601.02	20	187	30	138/180	1511	42,50
101603.02	30	187	30	138/180	2080	62,50
101605.02	50	278	38	201/268	3570	90,00

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	H (mm)	B/B ₁ (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101602.02	20	187	30	138/180	1596	42,50
101604.02	30	187	30	138/180	2197	62,50
101606.02	50	278	38	201/268	3769	90,00



■ _02 - Nero/Black

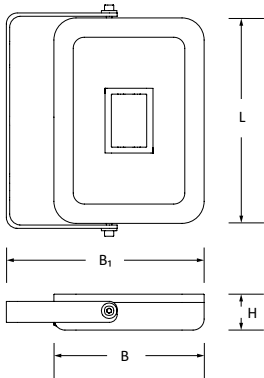

SPIKE



LED

LED

LED

LED

Mini proiettore orientabile LED IP65. Sorgenti LED warm white 3000K.

MATERIALI

Corpo, staffa e picchetto in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; viteria in acciaio inox; schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente; modulo LED e alimentazione integrata, interamente impregnati in resina ottica trasparente.

CABLAGGIO

Fornito di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mm² L=1000mm; alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

LED IP65 adjustable compact projector. LED sources warm white 3000K.

MATERIALS

Body, bracket and spike made of anodized powder coated aluminium alloy; screws made of stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass; LED module and integrated power entirely resin soaked.

WIRING

Complete with H05RN-F 2x0,75mm² L=1000mm power supply cable. Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.


SPIKE LED mini proiettore orientabile; alimentatore elettronico incluso.
SPIKE LED compact projector adjustable; electronic driver included.

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
101201.02	5	38°	480	97,50



■ _02 - Nero/Black

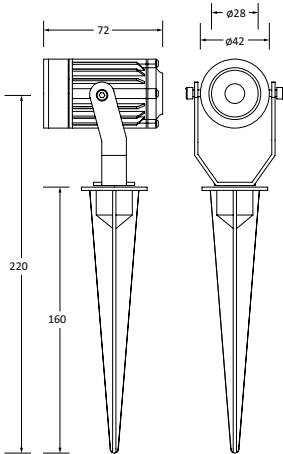

SWI PLUS



LED

LED

LED

LED

Made in Italy

Mini proiettore orientabile a LED IP67. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Disponibile con ottiche per emissione a fascio medio o largo. Emissione orientabile.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; staffa in acciaio inox AISI 316L; viteria in acciaio inox; schermo piano in vetro temprato extrachiari trasparente. Lente in PMMA ottico.

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e membrana idrofobica in GORE-TEX e di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L = 500mm; alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240 V 50/60 Hz.

LED IP67 adjustable compact projector. Sources LED warm white 3000K or neutral white 4000K. Available with optics for medium or large beam emission. Adjustable emission.

MATERIALS

Body made of anodized powder coated aluminium alloy; bracket made of AISI 316L stainless steel; screws made of stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass. Lens made of optical PMMA.

WIRING

Complete with cord grip made of nickel-plated brass and hydrophobic membrane GORE-TEX and with H05RN-F 2x1mm² L=500mm power supply cable separated, electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

Swi plus LED miniproiettore orientabile
alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Swi plus LED compact projector adjustable
24V electronic driver to be ordered separately

3000 K


Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15901.__	6	20°	136,00
15902.__	6	60°	136,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15903.__	6	20°	136,00
15904.__	6	60°	136,00





corpo
body
_03 - Grigio/Grey
_06 - Corten/Corten

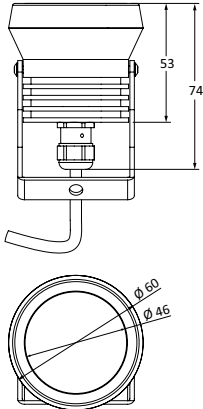

Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	IP	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E924K0010KK	IP20	10 max	120	34	21	40	23,50
E924K0035KK	IP20	35 max	185	43	30	53	50,25
E924K0075KK	IP20	75 max	220	47	44	65	97,00
E924K1100KK	IP20	96 max	300	40	24	47	87,50
E924K0100KK	IP67	96 max	237	60	34	69	118,75



Picchetto per installazione in terreno
acciaio inox
Spike for installation in the ground
stainless steel

Codice/Code	€
A830K0001KK	12,50



DRIVE PRO



LED

LED

Made in Italy

Apparecchio a LED IP67, carrabile fino a 2000 Kg alla velocità di transito massima di 30 Km/h e grado di protezione agli impatti meccanici esterni IK = 10 (installato opportunamente con idonea cassaforma obbligatoria). Idoneo anche per installazione a parete in muratura. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione radente.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata, calotta superiore in pressofusione di alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere, viteria in acciaio inox; modulo led interamente impregnato in resina ottica trasparente; cassaforma in lega di alluminio anodizzata naturale, completa di tubo in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in nylon e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 2000 Kg at max speed 30 Km/h and protection against mechanical impact IK=10 (to be installed properly with the appropriate compulsory housing box). Suitable also for recessed installation in concrete wall. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Emission: grazing light.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of die-cast aluminium, finished by antioxidant cataphoresis and powder coated, screws made of stainless steel; led module entirely resin soaked, transparent optical; casing made of anodized aluminium alloy, natural finish, polyethylene pipe included to be ordered separately (compulsory accessory).

WIRING

Complete with cord grip made of nylon and with H05RN-F 2x1mm² L=500mm power supply cables. Separated, electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

Drive pro LED a fascio singolo, ghiera in lega di alluminio verniciata; cassaforma ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Drive pro LED single beam emission, ring made of painted aluminium alloy; housing box and 24V electronic driver to be ordered separately


3000 K		
Codice/Code	W led	€
15707.__	1x2	152,00
4000 K		
Codice/Code	W led	€
15708.__	1x2	152,00



corpo
body

__03 - Grigio/Grey

__06 - Corten/Corten

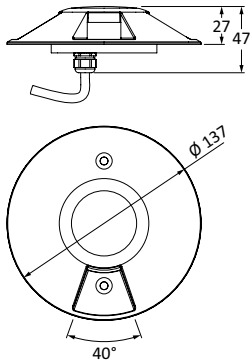

Drive pro LED a due fasci, ghiera in lega di alluminio verniciata; cassaforma ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Drive pro LED double beam emission, ring made of painted aluminium alloy; housing box and 24V electronic driver to be ordered separately


3000 K		
Codice/Code	W led	€
15709.__	2x2	156,00
4000 K		
Codice/Code	W led	€
15710.__	2x2	156,00



corpo
body

__03 - Grigio/Grey




__06 - Corten/Corten

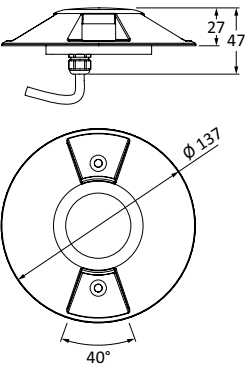





corpo
body

— _03 - Grigio/Grey
— _06 - Corten/Corten



Fondo drenante/
Gravel drainage



Drive pro LED a quattro fasci, ghiera in lega di alluminio verniciata
cassaforma ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Drive pro LED four beam emission, ring made of painted aluminium alloy
housing box and 24V electronic driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	€
15711. __	4x2	160,50

4000 K

Codice/Code	W led	€
15712. __	4x2	160,50



Cassaforma in alluminio, completa di tubo in polietilene
accessorio obbligatorio per l'installazione
Housing box made of anodized aluminium alloy with polyethylene pipe included
compulsory accessory

Codice/Code	€
15713.99	17,00

Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc 220-240 V 50/60 Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	IP	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E924K0010KK	IP20	10 max	120	34	21	40	23,50
E924K0035KK	IP20	35 max	185	43	30	53	50,25
E924K0075KK	IP20	75 max	220	47	44	65	97,00
E924K1100KK	IP20	96 max	300	40	24	47	87,50
E924K0100KK	IP67	96 max	237	60	34	69	118,75







230

DRIVE MINI



LED LED LED

Made in Italy

Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione radente.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata, calotta superiore in alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere; modulo LED interamente impregnato in resina ottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in nylon e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000Kg of static load. Suitable also for recessed installation in concrete wall. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Emission: grazing light.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of aluminium, finished by antioxidant cataphoresis and powder coated; LED module entirely resin soaked, transparent optical; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory).

WIRING

Complete with cord grip made of nylon and with H05RN-F 2x1mm² L=500mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

Drive mini LED a fascio singolo, ghiera in lega di alluminio verniciata; cassaforma in polietilene ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Drive mini LED single beam emission, ring made of painted aluminium alloy; housing box made in polyethylene and 24V electronic driver to be ordered separately


3000 K		
Codice/Code	W led	€
15803.__	1x2	94,00
4000 K		
Codice/Code	W led	€
15804.__	1x2	94,00



corpo
body


__03 - Grigio/Grey

__06 - Corten/Corten





Cassaforma in polietilene, accessorio obbligatorio per l'installazione
Housing Box made of polyethylene, compulsory accessory

Codice/Code	€
15605.99	6,00



Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	IP	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E924K0010KK	IP20	10 max	120	34	21	40	23,50
E924K0035KK	IP20	35 max	185	43	30	53	50,25
E924K0075KK	IP20	75 max	220	47	44	65	97,00
E924K1100KK	IP20	96 max	300	40	24	47	87,50
E924K0100KK	IP67	96 max	237	60	34	69	118,75



GROUND PRO



LED

LED

Made in Italy

Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione spot o medium.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere o in acciaio inox AISI 316L spazzolato; schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente; lente in PMMA ottico; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e membrana idrofobica in GORE-TEX e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000Kg of static load. Suitable also for recessed installation in concrete wall. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Spot or medium emission.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminium alloy, or ring made of brushed AISI 316L stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass; lens made of optical PMMA; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory).

WIRING

Complete with cord grip made of nickel-plated brass and hydrophobic membrane GORE-TEX and with H05RN-F 2x1mm² L=500mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

Ground pro LED ghiera in lega di alluminio verniciata; cassaforma in polietilene e alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Ground pro LED ring made of painted aluminium alloy; housing box made of polyethylene and 24V electronic driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15505.__	1x6	20°	124,00
15506.__	1x6	60°	124,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15507.__	1x6	20°	124,00
15508.__	1x6	60°	124,00



Ground pro LED ghiera in acciaio inox AISI 316L; cassaforma in polietilene ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Ground pro LED ring made of AISI 316L stainless steel; housing box made of polyethylene and 24V electronic driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15505.09	1x6	20°	152,00
15506.09	1x6	60°	152,00

4000 K

Codice/Code	W led	Fascio/Beam	€
15507.09	1x6	20°	152,00
15508.09	1x6	60°	152,00



Cassaforma in polietilene, accessorio obbligatorio per l'installazione
Housing Box made of **polyethylene**, compulsory accessory

Codice/Code	€
15509.99	8,00


Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	IP	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E924K0010KK	IP20	10 max	120	34	21	40	23,50
E924K0035KK	IP20	35 max	185	43	30	53	50,25
E924K0075KK	IP20	75 max	220	47	44	65	97,00
E924K1100KK	IP20	96 max	300	40	24	47	87,50
E924K0100KK	IP67	96 max	237	60	34	69	118,75







corpo
body

__03 - Grigio/Grey
 __06 - Corten/Corten



corpo
body

__09 - Acciaio Inox spazzolato
 /Polished stainless steel



GROUND MINI



LED

LED

Made in Italy

Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura. Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione diffusa.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere o in acciaio inox AISI 316L spazzolato; modulo LED interamente impregnato in resina ottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000Kg of static load. Suitable also for recessed installation in concrete wall. LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Diffused emission.

MATERIALS

Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminium alloy, or ring made of brushed AISI 316L stainless steel; LED module entirely resin soaked, transparent optical; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory).

WIRING

Complete with cord grip made of nickel-plated brass and with H05RN-F 2x1mm² L=500mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

Ground mini LED ghiera in lega di alluminio verniciata; cassaforma in polietilene ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte
Ground mini LED ring made of painted aluminium alloy; housing box made of polyethylene and 24V electronic driver to be ordered separately

3000 K

Codice/Code	W led	€
15603.__	1x2	90,00


4000 K

Codice/Code	W led	€
15604.__	1x2	90,00



corpo
body

__03 - Grigio/Grey
__06 - Corten/Corten



Ground mini LED ghiera in acciaio inox AISI 316L; cassaforma in polietilene ed alimentatore elettronico 24V da ordinare a parte.
Ground mini LED ring made of AISI 316L stainless steel; housing box made of polyethylene and 24V electronic driver to be ordered separately.

3000 K

Codice/Code	W led	€
15603.09	1x2	98,00


4000 K

Codice/Code	W led	€
15604.09	1x2	98,00




corpo
body

__09 - Acciaio Inox spazzolato
/polished stainless steel



Cassaforma in polietilene, accessorio obbligatorio per l'installazione
Casing made of polyethylene, compulsory accessory


Codice/Code	€
15605.99	6,00



Fondo drenante/
Gravel drainage

Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Vdc 220-240V 50/60Hz
Electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Codice/Code	IP	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
E924K0010KK	IP20	10 max	120	34	21	40	23,50
E924K0035KK	IP20	35 max	185	43	30	53	50,25
E924K0075KK	IP20	75 max	220	47	44	65	97,00
E924K1100KK	IP20	96 max	300	40	24	47	87,50
E924K0100KK	IP67	96 max	237	60	34	69	118,75

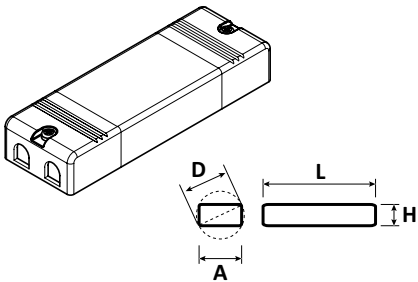

CASSIOPEA



Made in Italy

Apparecchio IP67, calpestabile fino a 900 Kg di carico statico.

MATERIALI

Corpo e cassaforma in tecnopolimero, ghiera in acciaio inox AISI 316L viteria in acciaio inox; schermo trasparente esterno in policarbonato e vetro satinato interno.

CABLAGGIO

Fornito di un pressacavo M16 in materiale polimerico.
Tensione di rete E27.

IP67 fixture, walk-over MAX 900 KG of static load.

MATERIALS


Body and casing made of techno-polymer, ring made of AISI 316L stainless steel screws made of stainless steel; external transparent screen made of polycarbonate and internal satin glass.

WIRING

Complete with one cord grip M16 made of polymeric material; E27 standard voltage.

Cassiopea calpestabile a tensione di rete lampade escluse, cassaforma inclusa.
Cassiopea walk-over standard voltage lamps not included, casing included.

Codice/Code	W		€
A5111AX	1x40max	E27	59,25

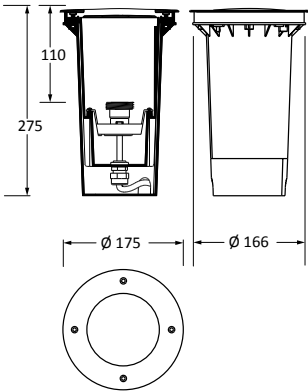

STELO



LED



Apparecchio bollard LED IP54 per installazione a pavimento.
Sorgente LED warm white (3000K).

MATERIALI

Corpo in estruso di alluminio; base e zona di alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Schermo di protezione della sorgente in policarbonato opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED.

Bollard LED IP54 for installation on floor. LED source warm white (3000K).

MATERIALS

Body made of extruded aluminium; base and LED housing area made of die-casting aluminium alloy.
Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Protection screen made of opal polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.


Stelo bollard emissione 360°
base di fissaggio a pavimento ed alimentatore elettronico inclusi
Stelo bollard 360° emission
floor fixing base and electronic driver included

3000 K				
Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
17001. __	6	500	390	117,50
17002. __	6	800	390	127,50



corpo
body

- __94 - Grigio antracite/Anthracite Grey
- __06 - Corten/Corten

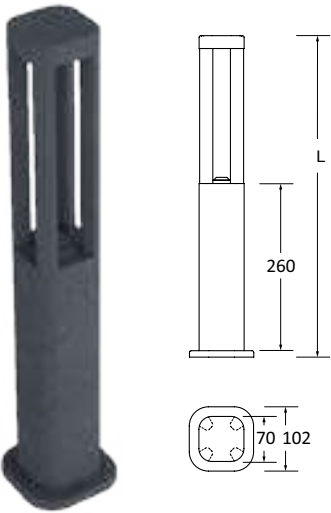

SEVEN



LED



Apparecchio bollard LED IP54 per installazione a pavimento.
Sorgente LED warm white (3000K). Emissione asimmetrica.

MATERIALI

Corpo in estruso di alluminio, base e zona di alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Schermo di protezione della sorgente in policarbonato opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED.

Bollard LED IP54 for installation on floor. LED source warm white (3000K). Asymmetric emission.

MATERIALS

Body made of extruded aluminium; base and LED housing area made of die-casting aluminium alloy.
Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Protection screen made of opal polycarbonate.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.


Seven bollard emissione asimmetrica, base di fissaggio a pavimento ed alimentatore elettronico inclusi.
Seven bollard asymmetric emission, floor fixing base and electronic driver included.

3000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	€
17101. __	6	500	390	112,50
17102. __	6	800	390	132,50

LED

IP
54



corpo
body

__94 - Grigio antracite/Anthracite Grey

__06 - Corten/Corten



SPARK



LED



Made in Italy

Apparecchio bollard a LED IP65 per installazione a pavimento senza accessori o in terreno con apposito picchetto (accessorio obbligatorio). Sorgenti LED warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione asimmetrica.

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; riflettore in acciaio inox AISI 316L; base di fissaggio per installazione a pavimento in acciaio inox; picchetto per installazione in terreno in acciaio inox (da ordinare a parte).

CABLAGGIO

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavo di alimentazione; alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz per LED.

Bollard LED IP65 fixture for installation on floor without accessories or in the ground by an apposite spike (compulsory accessory). LED sources warm white 3000K or neutral white 4000K. Asymmetric emission.

MATERIALS

Body made of anodized powder coated aluminium alloy; reflector made of AISI 316L stainless steel; base for the installation on the floor made of stainless steel; spike for installation in the ground made of stainless steel to be ordered separately.

WIRING


Complete with cord grip made of nickel-plated brass and power supply cable; integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for led.

Spark bollard emissione asimmetrica, riflettore inox base di fissaggio a pavimento ed alimentatore elettronico inclusi; accessorio per l'installazione in terreno da ordinare a parte
Spark bollard asymmetric emission, stainless steel reflector base for installation on the floor and electronic driver included; kit for installation in the ground to be ordered separately

3000 K			
Codice/Code	W	H (mm)	€
E520X1013GK-NK	1x13	600	219,75
E520X1013QK	1x13	600	241,75
E522X1013GK-NK	1x13	900	231,75
E522X1013QK	1x13	900	255,00
4000 K			
Codice/Code	W	H (mm)	€
E520Y1013GK-NK	1x13	600	219,75
E520Y1013QK	1x13	600	241,75
E522Y1013GK-NK	1x13	900	231,75
E522Y1013QK	1x13	900	255,00




- _G - Grigio/Grey
- _N - Nero/Black
- _Q - Corten/Corten

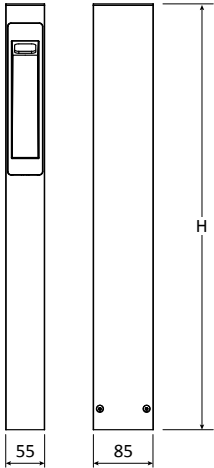

243

Picchetto per installazione in terreno
Spike for installation in the ground

Codice/Code	€
A520K0011KK	18,75

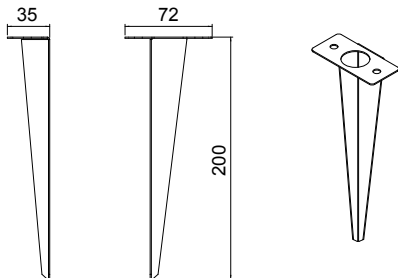

SPARK

TOWER

Garanzia
3 anni
years



FLUO



FLUO

Made in Italy



Apparecchio IP65 per installazione a pavimento o in terreno con opportuni accessori da ordinare a parte.
Disponibili versioni per sorgente fluorescente TC-L (2G11) oppure a tensione di rete E27. Emissione a 360° oppure monoemissione frontale (a seconda delle versioni).

MATERIALI

Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; schermo in policarbonato satinato opalino autoestinguente V2; base di fissaggio per installazione a pavimento o con picchetto, in pressofusione di alluminio verniciato a polvere.

CABLAGGIO

Fornito di connettore ad innesto rapido bipolare IP68; alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 fixture for installation on floor or in the ground with suitable accessories to be ordered separately.
Available in versions for TC-L (2G11) or for E27 standard voltage. Emission 360° or frontal single emission (depending on the version).

MATERIALS

Body made of anodized powder coated aluminium alloy; screen made of self-extinguishing V2 opal satin finish polycarbonate; base for the installation on the floor or with spike, made of powder coated die-cast aluminium.

WIRING

Complete with two pole IP68 rapid connector; integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.

Tower fluo/halo, emissione 360°

alimentazione elettronica inclusa, accessori per l'installazione da ordinare a parte

Tower fluo/halo, 360° emission

electronic ballast included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		€
E500K1024GA-NA	1x18/24	2G11	166,50
E500K1024QA	1x18/24	2G11	183,25

Codice/Code	W		€
I500K1060GA-NA	1x60 max - Ø 55 mm max - L 230 mm max	E27	134,25
I500K1060QA	1x60 max - Ø 55 mm max - L 230 mm max	E27	147,75



18/24W

Tower fluo/halo, monoemissione frontale

alimentazione elettronica inclusa, accessori per l'installazione da ordinare a parte

Tower fluo/halo, frontal single emission

electronic ballast included; kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		€
E500D1024GA-NA	1x18/24	2G11	176,00
E500D1024QA	1x18/24	2G11	193,75

Codice/Code	W		€
I500D1060GA-NA	1x60 max - Ø 55 mm max - L 230 mm max	E27	144,50
I500D1060QA	1x60 max - Ø 55 mm max - L 230 mm max	E27	159,25



18/24W

Base di fissaggio per installazione a pavimento tasselli in acciaio inox inclusi


Base for installation on the floor stainless steel bolts included

Codice/Code	€
A500K0003GK-NK	34,75
A500K0003QK	38,25


Base di fissaggio con picchetto per installazione in terreno

Base with spike for installation in the ground


Codice/Code	€
A500K0004GK-NK	31,00
A500K0004QK	34,00

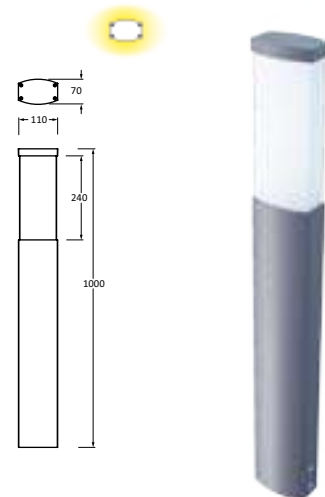corpo
bodydiffusore
diffuser


_GA- Grigio/Grey - Opale/Opal
_NA - Nero/Black - Opale/Opal
_QA - Corten/Corten - Opale/Opal

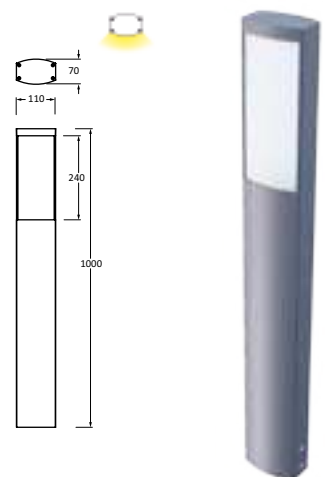corpo
bodydiffusore
diffuser

_GA- Grigio/Grey - Opale/Opal
_NA - Nero/Black - Opale/Opal
_QA - Corten/Corten - Opale/Opal

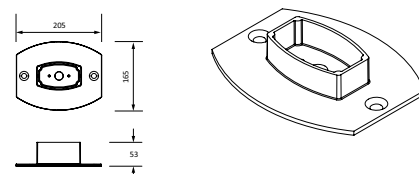

_G- Grigio/Grey
_N - Nero/Black
_Q - Corten/Corten



_G- Grigio/Grey
_N - Nero/Black
_Q - Corten/Corten

GARDEN



Garanzia
novalex
3 anni
years



E27
SHPE



E27
SHPE

Made in Italy

Apparecchio di arredo urbano IP65, per installazione sommitale e con bracci su palo cilindrico $\Phi = 60\text{mm}$ o per installazione con braccio singolo a parete. Disponibili versioni per sorgente sodio alta pressione (SHP) con attacco E27 o a tensione di rete E27.

MATERIALI

Corpo in polycarbonato anti-urto autoestinguente V2; diffusore in polycarbonato trasparente od opale anti-urto autoestinguente V2; frangiluce lamellare e schermi per la limitazione dell'emissione luminosa in lega di alluminio anodizzata naturale.

CABLAGGIO

A tensione di rete E27 oppure alimentazione integrata con alimentatore ferromagnetico 230V 50Hz e condensatore di rifasamento per sorgenti al sodio alta pressione (prevedere lampade SHP con accenditore incorporato).

IP65 fixture for urban lighting, for installation on the top/arms of cylindrical pole $\Phi = 60\text{ mm}$, or for wall installation on single supporting arm. Available in versions for high pressure sodium (SHP) sources with lampholder E27, or for E27 standard voltage.

MATERIALS

Body made of self-extinguishing V2 shock-proof polycarbonate; diffuser made of self-extinguishing V2 shock-proof polycarbonate, transparent or opal; lamellar optical system and light-pollution-stop screens made of anodized aluminium alloy, natural finish.

WIRING

Standard voltage E27, or integrated magnetic power factor corrected ballast 230V 50Hz for high pressure sodium sources (to provide SHP bulbs with included ignitor).

Garden tensione di rete E27 accessori per l'installazione da ordinare a parte
Garden main voltage E27 kit for installation to be ordered separately

Codice/Code	W		Ø (mm) palo/pole	€
A5901NT-NO-GT-GO	1x100 max	E27	60	69,00



IP
65



corpo
body

diffusore
diffuser



_NT - Nero/Black - Trasparente/Transparent




_NO - Nero/Black - Opale/Opal



_GT - Grigio/Grey - Trasparente/Transparent



_GO - Grigio/Grey - Opale/Opal



Frangiluce lamellare decorativo opzionale
Decorative lamellar optical system optional

Codice/Code	€
A5911	48,50



Braccio singolo per installazione a parete o su palo $\Phi=60$ mm
per installazione a braccio doppio ordinare n°2 articoli
Single supporting arm for wall installation or for installation on pole $\Phi=60$ mm
to order 2pcs for installation on double arm


Codice/Code	€
A590GR-NE	18,75



_GR - Grigio/Grey




_NE - Nero/Black



Palo cilindrico in vetroresina da interrare $\Phi=60$ mm
Fibreglass cylindrical pole $\Phi=60$ mm to fix in the ground

Codice/Code	H (mm)	€
A580GR-NE	1200	22,75
A581GR-NE	1800	33,00



_GR - Grigio/Grey



_NE - Nero/Black

GARDEN 2



LED
E27

LED
E27

Made in Italy

Apparecchio di arredo urbano IP65, per installazione sommitale e con bracci su palo cilindrico $\Phi = 60\text{mm}$ o per installazione con braccio singolo a parete, con sorgente LED (inclusa) o per lampade a tensione di rete E27.

MATERIALI

Corpo in polycarbonato anti-urto autoestinguente V2; diffusore in polycarbonato trasparente od opale anti-urto autoestinguente V2 copertura superiore in polycarbonato anti-urto autoestinguente V2.

CABLAGGIO

220-240V 50/60Hz con attacco E27.

IP65 fixture for urban beautification, for installation on the top/ arms of cylindrical pole $\Phi = 60\text{ mm}$, or for wall installation on single supporting arm, with LED source (included) or for E27 standard voltage source.

MATERIALS

Body made of self-extinguishing V2 shock-proof polycarbonate; diffuser made of self-extinguishing V2 shock-proof polycarbonate, transparent or opal; top cover made of self-extinguishing V2 shock-proof polycarbonate.

WIRING

220-240V 50/60Hz E27.

Garden 2 LED 220-240V 50/60Hz.
 accessori per l'installazione da ordinare a parte. Sorgente LED inclusa.
Garden 2 LED 220-240V 50/60Hz.
 kit for installation to be ordered separately. LED source included.

3000 K

Codice/Code	W led		€
15301.02	6	E27	50,75



Garden 2 E27 accessori per l'installazione da ordinare a parte. Sorgente non inclusa.
Garden 2 E27 kit for installation to be ordered separately. Source not included.

Codice/Code	W		€
A5921NT-NO	1x75 max	E27	32,75



Base flangiata per palo $\Phi=60$ mm per installazione a pavimento
 installabile solo su palo di altezza massima 1200 mm
Base for pole $\Phi=60$ mm for installation on the floor
 it can be used only on pole MAX H = 1200 mm



Codice/Code	€
A560NE	11,25

Palo cilindrico in vetroresina da interrare $\Phi=60$ mm
Fibreglass cylindrical pole $\Phi=60$ mm to fix in the ground

Codice/Code	H (mm)	€
A580NE	1200	22,75
A581NE	1800	33,00

Braccio singolo per installazione a parete o su palo $\Phi=60$ mm
 per installazione a braccio doppio ordinare n°2 articoli
Single supporting arm for wall installation or for installation on pole $\Phi=60$ mm
 to order 2pcs for installation on double arm

Codice/Code	€
A590NE	18,75

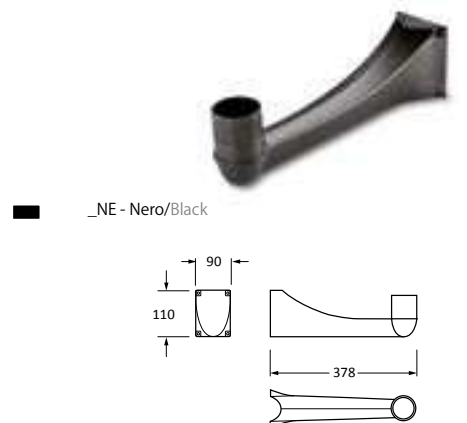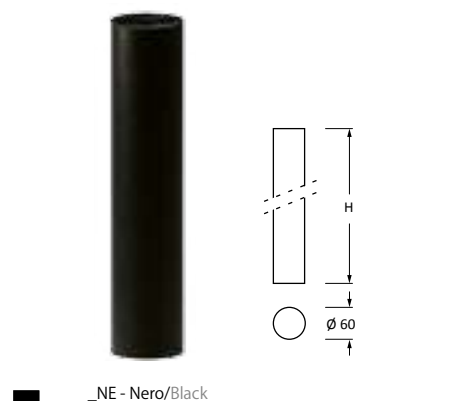



NOOR LED - NOOR

Garanzia
3 anni
corelex



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO

Made in Italy

Apparecchio IP65, per installazione a plafone, parete, a "spigolo", con inclinazione a 45° oppure per installazione sommitale su palo cilindrico $\Phi = 60\text{mm}$ in configurazione singola o doppia. Disponibili versione LED neutral white (4000K), versioni per sorgenti fluorescenti TC-L (2G11), TC-S, TC-SE con lampade integrate a temperatura di colore 4000K o versione a tensione di rete E27.

MATERIALI

Base e testate di chiusura in polipropilene, schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED oppure a tensione di rete E27 oppure alimentazione integrata con alimentatore ferromagnetico 230V 50Hz per sorgenti fluorescenti.

IP65 fixture, for ceiling or wall surface installation, or for "edge" installation, 45° tilted, or for installation on the top of cylindrical pole $\Phi = 60\text{ mm}$ in single or double configuration. Available in LED version or for TC-L (2G11), TC-S, TC-SE fluorescent sources with integrated 4000K bulbs, or in version for E27 standard voltage.

MATERIALS

Base and closing heads made of polypropylene, diffuser made of opal PMMA.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED or standard voltage E27, or integrated magnetic ballast 230V 50Hz for fluorescent sources.

Noor LED alimentatore elettronico incluso, accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte
Noor LED electronic driver included, kit for pole installation to be ordered separately


4000 K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
EL5510BILED-GRLED-NELED	12	1035	125,00




Esempi di installazioni a plafone o a parete senza l'utilizzo di accessori
Samples of ceiling or wall mounting without accessories

- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black





- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black



Efficienza lampade incluse:
 11W = 81,8 lm/W
 18W = 66,7 lm/W

Noor lampade a temperatura di colore 4000 K incluse,
 accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte
Noor complete with 4000K bulbs or available without bulbs for export market only;
 kit for pole installation to be ordered separately

Codice/Code	W			€
A5514BIL-GRL-NEL	1x18	2G11	lampada inclusa	52,50
A5510BIL-GRL-NEL	2x18	2G11	lampada inclusa	62,25

Codice/Code	W			€
A5512BIL-GRL-NEL	2x11	G23	lampada inclusa	58,75

EEI
B2

IP
65

Noor a tensione di rete, lampade escluse, accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte.
Noor standard voltage, lamps not included; kit for pole installation to be ordered separately

Codice/Code	W			€
A5519BI-GR-NE	1x60 max	E27	lampada esclusa	40,50


IP
65

Esempi di installazioni su palo Ø60 mm
 utilizzando gli accessori A550... e A551...
 Samples of mounting on 60mm diameter pole
 With accessories A550.... and A551...



Supporto per fissaggio su palo $\Phi=60$ mm
Support for mounting on pole $\Phi=60$ mm


Codice/Code	€
A550BI-GR-NE	8,75



- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey
☒ _NE - Nero/Black

Staffa per fissaggio su palo $\Phi=60$ mm
Bracket for mounting on pole $\Phi=60$ mm


Codice/Code	€
A551BI-GR-NE	6,50



- ☐ _BI - Bianco/White
☐ _GR - Grigio/Grey
☒ _NE - Nero/Black

Base flangiata per palo $\Phi=60$ mm per installazione a pavimento
installabile solo su palo di altezza massima 1200 mm
Base for pole $\Phi=60$ mm for installation on the floor
it can be used only on pole MAX H = 1200 mm


Codice/Code	€
A560GR-NE	11,25

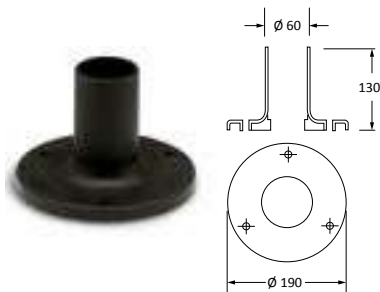

- ☒ _GR - Grigio/Grey
☒ _NE - Nero/Black

Palo cilindrico in vetroresina da interrare $\Phi=60$ mm
Fibreglass cylindrical pole $\Phi=60$ mm to fix in the ground

Codice/Code	H (mm)	€
A580GR-NE	1200	22,75
A581GR-NE	1800	33,00



- ☒ _GR - Grigio/Grey
☒ _NE - Nero/Black

JOY LED - JOY



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO

Made in Italy

Apparecchio IP65, per installazione a parete oppure per installazione sommitale su palo cilindrico $\Phi = 60\text{mm}$ in configurazione singola o doppia.
Disponibili versione LED neutral white (4000K), versioni con sorgenti fluorescenti TC-L (2G11), TC-S o TC-SE con lampade integrate a temperatura di colore 4000K o versione a tensione di rete E27.

MATERIALI

Corpo e ganci di bloccaggio, schermo in polipropilene; schermo in PMMA opale.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED oppure a tensione di rete E27 oppure alimentazione integrata con alimentatore ferromagnetico 230V 50Hz per sorgenti fluorescenti.

IP65 fixture, for wall surface installation or for installation on the top of cylindrical pole $\Phi = 60\text{ mm}$ in single or double configuration. Available in LED version or for TC-L (2G11), TC-S or TC-SE fluorescent sources with integrated 4000K bulbs or in version for E27 standard voltage and LED version.

MATERIALS

Body and clips for locking the screen made of polypropylene; diffuser made of opal PMMA.

WIRING

Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED or standard voltage E27, or integrated magnetic ballast 230V 50Hz for fluorescent sources.


Joy LED alimentatore elettronico incluso, accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte
Joy LED electronic driver included, kit for pole installation to be ordered separately

4000 K

Codice/Code	W led	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
EL5610BILED-GRLED-NELED	18	310	250	220	1548	121,00




- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black





- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black



Efficienza lampade incluse:

9W = 66,7 lm/W

11W = 81,8 lm/W

18W = 66,7 lm/W

Joy lampade a temperatura di colore 4000 K incluse, accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte

Joy complete with 4000K bulbs or available without bulbs for export market only; kit for pole installation to be ordered separately

Codice/Code	W		L (mm)	A (mm)	B (mm)	€
A5614BIL-GRL-NEL	1x18	2G11	310	250	220	51,50
A5610BIL-GRL-NEL	2x18	2G11	310	250	220	63,50

Codice/Code	W		L (mm)	A (mm)	B (mm)	€
A5604BIL-GRL-NEL	1x9	G23	240	195	180	37,75
A5602BIL-GRL-NEL	2x9	G23	240	195	180	44,75
A5612BIL-GRL-NEL	2x11	G23	310	250	220	58,75




Joy E27 a tensione di rete, lampade escluse, accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte.

Joy E27 standard voltage, lamps not included; kit for pole installation to be ordered separately



- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey
- _NE - Nero/Black




Codice/Code	W		L (mm)	A (mm)	B (mm)	€
A5607BI-GR-NE N.B. lampada esclusa	1x40 max	E27	240	195	180	25,00

Codice/Code	W		L (mm)	A (mm)	B (mm)	€
A5617BI-GR-NE N.B. lampada esclusa	1x60 max	E27	310	250	220	33,75



Supporto per fissaggio su palo $\Phi=60$ mm
Support for mounting on pole $\Phi=60$ mm


Codice/Code	€
A550BI-GR-NE	8,75



- ☐ _BI - Bianco/White
- ☐ _GR - Grigio/Grey
- ☒ _NE - Nero/Black

Base flangiata per palo $\Phi=60$ mm per installazione a pavimento
installabile solo su palo di altezza massima 1200 mm
Base for pole $\Phi=60$ mm for installation on the floor
it can be used only on pole MAX H = 1200 mm


Codice/Code	€
A560GR-NE	11,25



- ☒ _GR - Grigio/Grey
- ☒ _NE - Nero/Black

Palo cilindrico in vetroresina da interrare $\Phi=60$ mm
Fibreglass cylindrical pole $\Phi=60$ mm to fix in the ground

Codice/Code	H (mm)	€
A580GR-NE	1200	22,75
A581GR-NE	1800	33,00



- ☒ _GR - Grigio/Grey
- ☒ _NE - Nero/Black



258

SNAP LED - SNAP



LED
E27
FLUO



LED
E27
FLUO

Made in Italy

Apparecchio IP54, per installazione a plafone o a parete. Disponibili versioni per sorgenti LED o per sorgente fluorescente TC-L (2G11), fluorescente compatta TC-S (G23) o fluorescente circolare T9-C (G10q) oppure versione a tensione di rete E27.

MATERIALI

Base in policarbonato autoestinguente V2; schermo in PMMA opale e con decorazione trasparente oppure in PMMA opale.

CABLAGGIO

A tensione di rete E27 oppure alimentazione integrata con alimentatore ferromagnetico 230V 50Hz oppure alimentazione elettronica per LED integrata 220-240V 50/60Hz; disponibile anche versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

IP54 fixture, for ceiling or wall surface installation.

Available in versions for LED sources or for TC-L (2G11) fluorescent, TC-S (G23) compact fluorescent, or T9-C (G10q) circular fluorescent sources, or in version for E27 standard voltage.

MATERIALS

Base made of self-extinguishing V2 polycarbonate; diffuser made of opal PMMA with transparent decoration, or made of opal PMMA.

WIRING

Standard voltage E27, or integrated magnetic ballast 230V 50Hz; or integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz for LED; available also in version with 1 hour continued-service emergency pack.

Snap LED con schermo opale alimentatore elettronico incluso
Snap LED with opal diffuser electronic driver included

3000 K



Codice/Code	W led	C (mm)	A (mm)	H (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14701.01	14	275	265	90	1003	50,25
14703.01	19	375	365	115	1439	81,75

4000 K

Codice/Code	W led	C (mm)	A (mm)	H (mm)	Flusso apparecchio (lm) Fixture flux (lm)	€
14702.01	14	275	265	90	1053	50,25
14704.01	19	375	365	115	1510	81,75





☐ _01 - Bianco/White

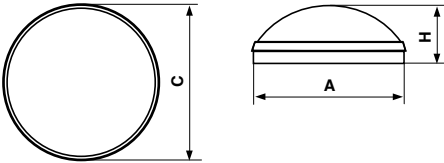



□ _BI - Bianco/White
■ _GR - Grigio/Grey



Snap con schermo opale / Snap with plain opal diffuser

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5710BIO-GRO	2x18	2G11	375	365	115	51,75



Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5702BIO-GRO	2x9	G23	275	265	90	33,50
A5712BIO-GRO	2x11	G23	375	365	115	53,00

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5708BIO-GRO	1x22	G10q	275	265	90	33,50
A5716BIO-GRO	1x32	G10q	375	365	115	45,00

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5709BIO-GRO	1x60 max	E27	275	265	90	22,00
A5719BIO-GRO	1x75 max	E27	375	365	115	32,25



□ _BI - Bianco/White
■ _GR - Grigio/Grey



Snap con schermo opale decorato trasparente / Snap with opal transparent decorated diffuser

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5710BI-GR	2x18	2G11	375	365	115	51,75

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5702BI-GR	2x9	G23	275	265	90	33,50
A5712BI-GR	2x11	G23	375	365	115	53,00

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5708BI-GR	1x22	G10q	275	265	90	33,50
A5716BI-GR	1x32	G10q	375	365	115	45,00

Codice/Code	W		C (mm)	A (mm)	H (mm)	€
A5709BI-GR	1x60 max	E27	275	265	90	22,00
A5719BI-GR	1x75 max	E27	375	365	115	32,25



esclusi
excluded
A5709
A5719





262

NAUTILUX

Garanzia
3 anni
corelux



E27
FLUO



E27
FLUO

Made in Italy

Apparecchio IP65, per installazione a plafone, parete oppure su palo cilindrico $\Phi = 60\text{mm}$ in configurazione singola. Disponibile versione per sorgente fluorescente compatta TC-S (G23) oppure versione a tensione di rete E27 o a tensione di rete E27 comprensiva di circuito aggiuntivo per luce notturna.

MATERIALI

Base in policarbonato autoestinguente V2; schermo in PC frosted.

CABLAGGIO

A tensione di rete E27 oppure alimentazione integrata con alimentatore ferromagnetico 230V 50Hz.

IP65 fixture, for ceiling or wall surface installation, or for installation on cylindrical pole $\Phi = 60\text{ mm}$ in single configuration. Available in versions for TC-S (G23) compact fluorescent source, or in version for E27 standard voltage, or for E27 standard voltage including an additional circuit for night light.

MATERIALS

Base made of self-extinguishing V2 polycarbonate; diffuser made of PC frosted.

WIRING

Standard voltage E27, or integrated magnetic ballast 230V 50Hz.

Nautilux accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte
Nautilux kit for pole installation to be ordered separately

Codice/Code	W		€
A5802BI-GR	2x9	G23	34,00


 Codice/Code	W		€
A5807BI-GR	1x60 max	E27	20,00
A5809BI-GR	1x60 max + 1x25 max (luce notturna) / (night light)	E27	22,50



esclusi
excluded
A5807-A5809



- _BI - Bianco/White
- _GR - Grigio/Grey

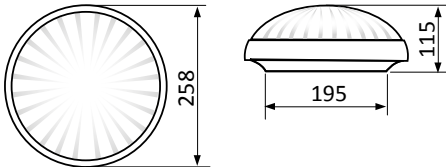

GESTIONE LUCE

La maggioranza degli apparecchi con cablaggio elettronico presenti nel catalogo Novalux sono disponibili con cablaggio elettronico dimmerabile nelle versioni:

- analogica 1-10V;
- DALI;

La gestione della luce aggiunge o garantisce ulteriori vantaggi rispetto a l'utilizzo di reattori elettronici non dimmerabili:

- maggiore comfort visivo grazie alla possibilità di variare il flusso luminoso (dal 100% fino all' 1% a seconda delle lampade e dei modelli) in base ai compiti visivi e/o alla eventuale presenza di luce naturale
- risparmio energetico
- maggiore durata delle sorgenti luminose.

La regolazione della luminosità può essere effettuata manualmente o automaticamente con varie modalità.

Cablaggio con alimentatori dimmerabili analogici (1-10V)

La regolazione della luce viene effettuata mediante potenziometro lineare o tramite segnale 1-10 Vdc ottenuto da un'opportuna centralina di controllo.

Cablaggio con alimentatori dimmerabili DALI

La regolazione e gestione della luce con il protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rappresenta un moderno sistema, versatile, facile da utilizzare e compatibile con i più diffusi sistemi di domotica.

DALI è focalizzato sul controllo della luce in ambienti diversi ed in funzione delle attività che in tali ambienti si svolgono, ed è capace di rispondere a tutti i requisiti del controllo della luce.

LIGHTING MANAGEMENT

Most of luminaires with electronic ballast in the Novalux catalogue are available with electronic dimmable ballasts in the following versions:

- 1-10V analogic;
- DALI;

Lighting management adds or ensures further advantages compared to using non dimmable electronic ballast:

- better visual comfort by dimming lighting flux (from 100% to 1% depending on luminaire's model) based on specific visual requirements and/ or presence of natural light;
- energy saving;
- longer lamp life .

Lighting control can be done manually or automatically in various modes.


Analogic dimmable ballast (1-10V)

Lighting flux regulation is done by a linear power meter or by a dedicated control unit with a 1-10Vdc signal output.

DALI dimmable ballast

Lighting regulation and management by DALI protocol (Digital Addressable Lighting Interface) is a modern system, user-friendly and suitable for a wide range of applications: it is compatible with various "building automation" systems (by using the appropriate gateways).

DALI is focused on the light control in various environments depending on the type of activities performed there and is able to respond all the light control requirements.

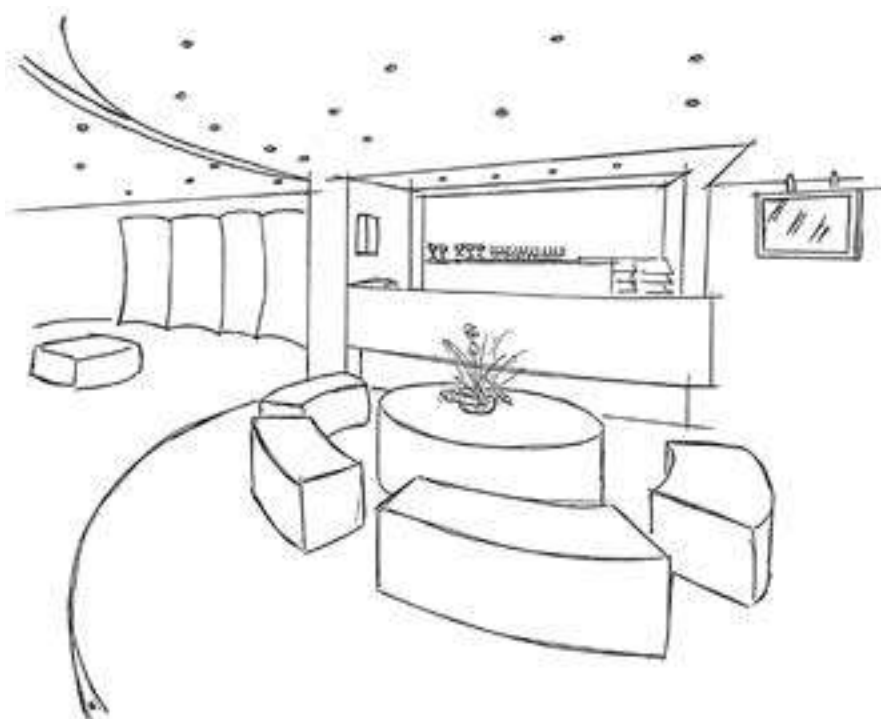

DIMMERAZIONE DI APPARECCHI DALI MEDIANTE PULSANTE NORMALMENTE APERTO

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto.

Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante.

Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato. Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore stesso.

In alcuni casi la sincronizzazione degli alimentatori deve avvenire tramite apposito cavo, utilizzandone uno come master ed i rimanenti come slave.

È possibile installare più pulsanti in parallelo per poter controllare da punti differenti uno stesso gruppo.

La singola pressione rapida del pulsante accende o spegne gli apparecchi collegati, mentre la pressione prolungata effettua la regolazione dell'intensità luminosa.

Gli apparecchi che integrano questa tecnologia hanno la possibilità di memorizzare un valore di luminosità che ad ogni accensione verrà proposta come impostazione iniziale. In caso di assenza di alimentazione della rete (blackout) i reattori memorizzano l'ultimo stato prima dello spegnimento e alla riattivazione dell'alimentazione da rete elettrica gli apparecchi ripristineranno questo stato.

Durante il funzionamento ordinario e dopo numerose accensioni e spegnimenti, gli apparecchi potrebbero avere una piccola

differenza di luminosità, legata alla perdita di sincronizzazione.

È possibile mediante una procedura di pressioni sul pulsante resettare allo stesso set point tutti gli apparecchi.

A seconda della tipologia di apparecchi, i metodi di memorizzazione del valore iniziale e di reset sincronia possono essere leggermente differenti, per questo è necessario fare riferimento alle istruzioni contenute nei prodotti.

DIMMING OF DALI FIXTURES THROUGH A SWITCH-DIM NORMALLY OPEN

DALI digital dimming technology offers the possibility to adjust the intensity of the emitted light through a switch-dim normally open.

This type of control manages the dimming of fixtures physically connected through a conductor to the switch.

The connection has to be performed following the criteria of the desired group.

The number of the drivers managed, connected to the same BUS, depends on the brand of the ballast itself.

In some cases the synchronization of the ballasts has to be done by the appropriate cable, using one ballast as master and the remaining ones as slave.

It is possible to connect in parallel more push buttons to control the same group from different positions.


A single rapid pressure on the switch turns on or off the connected fixtures, whereas a prolonged pressure allows the adjustment of the luminous intensity.

The fixtures, adopting this technology, have the possibility to memorize a light level that will be proposed as suggested at switch-on. In case of power failure (blackout) the ballasts memorize the last level before the light went off and, when the power supply is normally reactivated, the fixtures will restore the last level.

During the normal operation and after several on/off switchings, the fixtures may present a little difference of luminosity, due to the loss of synchronization.

It is possible to reset all the fixtures to a common level of luminosity through a resetting all the fixtures at the same set point.

Depending on the kind of fixtures, the procedures of memorization of the initial level and of resynchronization may slightly vary, hence it is necessary to refer to the installation guide included in the product box.

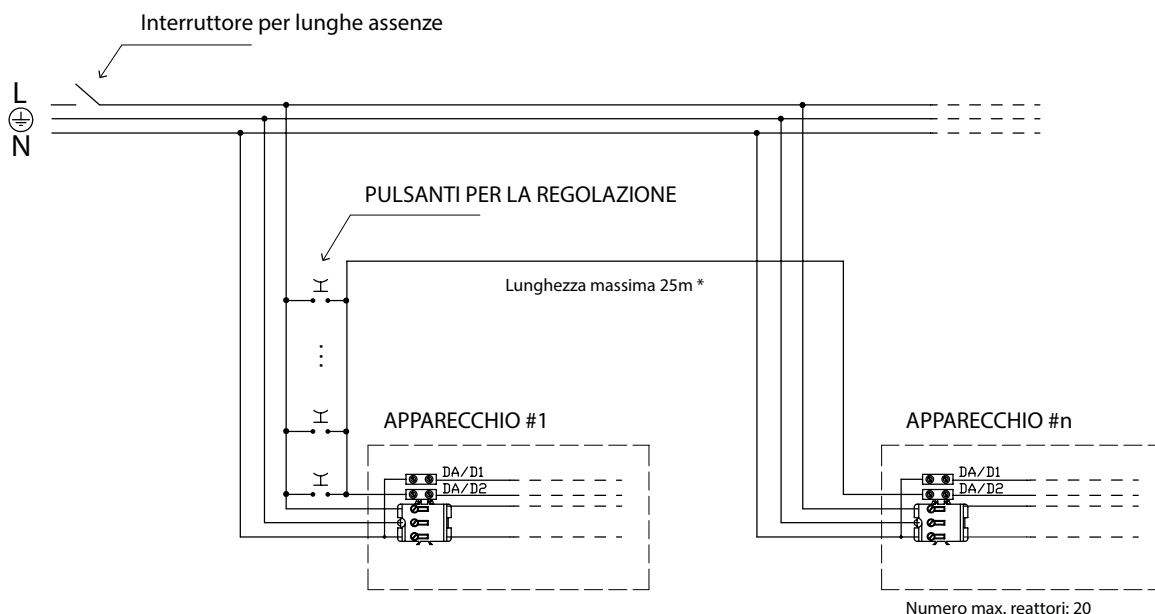


Schema elettrico per alimentatori dimmerabili DALI (non di marca TCI) con regolazione mediante pulsante NA (privo di spia luminosa incorporata).

Con un semplice pulsante NA si possono gestire al massimo 20 alimentatori DALI con un cavi di lunghezza massima 25m. Per controllare un numero maggiore di alimentatori a distanze superiori utilizzare il dispositivo REPEATER DALI.

Wiring diagram for DALI dimmable (unbranded TCI) controlled by NO button (without an incorporated warning light).

A simple NO button can manage a maximum of 20 DALI drivers with a maximum cable length of 25m. To control a larger number of drivers at greater distances use the device DALI REPEATER .

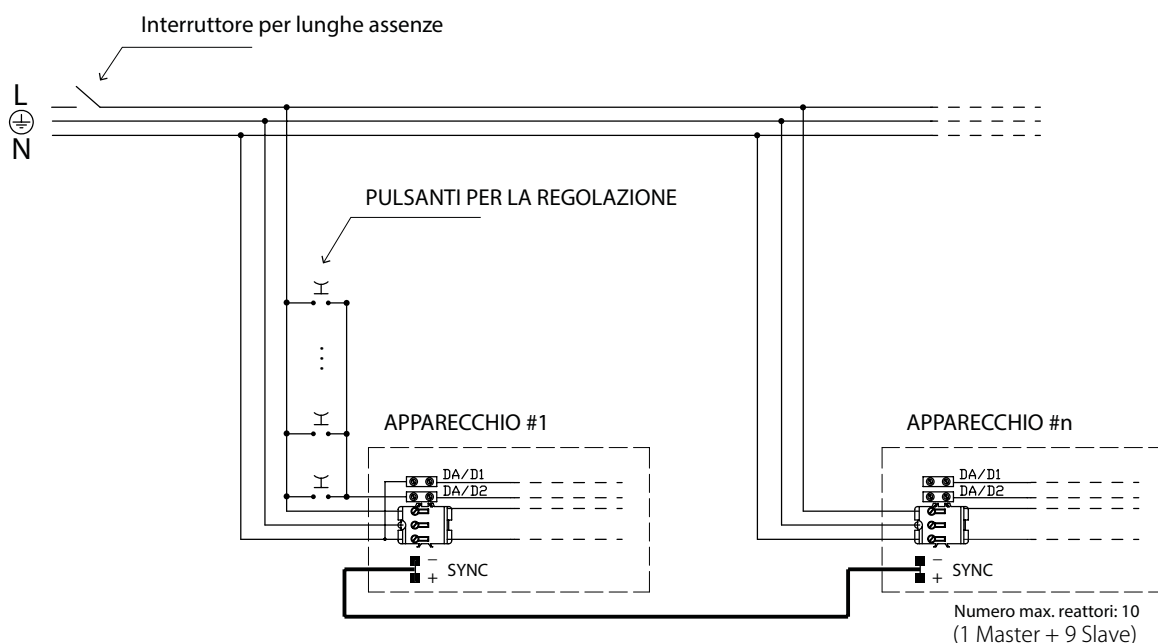

Schema elettrico per alimentatori dimmerabili DALI di marca TCI con regolazione mediante pulsante NA (privo di spia luminosa incorporata) e cavetto di sincronizzazione.

La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all'ultimo alimentatore, è di 15m (in caso di applicazioni dove il cavo superi i 15m, tenere lo stesso separato dai cavi di rete).

Wiring diagram for DALI dimmable branded TCI controlled by NO button (Without incorporated warning light) and sync cable.

The maximum length of the cable, from power button to last driver, is 15m (in applied in cases where the cable is longer than 15m, keep this separate from the mains cables).

CONTROLLO DI APPARECCHI DALI CORRIDOR FUNCTION*

Gli alimentatori elettronici dimmerabili DALI includono una funzione di controllo di accensione e spegnimento temporizzata mediante sensore di presenza (con contatto pulito NA).

Questa funzione, denominata Corridor Function, è in grado di gestire tre livelli di illuminamento anziché i soli due on/off.

Gli apparecchi con questa funzione attivata si portano ad un livello di illuminamento del 100% quando il sensore di presenza rileva un movimento, permangono in questo stato per il tempo di ritardo impostato sul sensore e si portano al 10% del flusso con una rampa di discesa che dura circa 32 secondi.

Questa funzione è utilizzata negli ambienti dove è richiesta una illuminazione permanente (videosorveglianza).

CONTROL OF DALI FIXTURES CORRIDOR FUNCTION*

The dimmable electronic DALI ballast includes fixtures with a temporized control function for switching on/off through a presence detector (clean contact NO).

Such function, called Corridor Function, is able to manage three levels of illuminance instead of the usual two (on & off).



The fixtures having this function activated, set themselves on a level of illuminance of 100% when the presence detector identifies a movement, and they stay on this level for the delay time as per detector settings, then they fade till the 10% flux with a slowdown

lasting about 32 seconds.

This function is used in those environments wherein a permanent lighting is required (cctv surveillance).

* Funzione non presente negli alimentatori di marca TCI. .

* Function not available in TCI drivers.

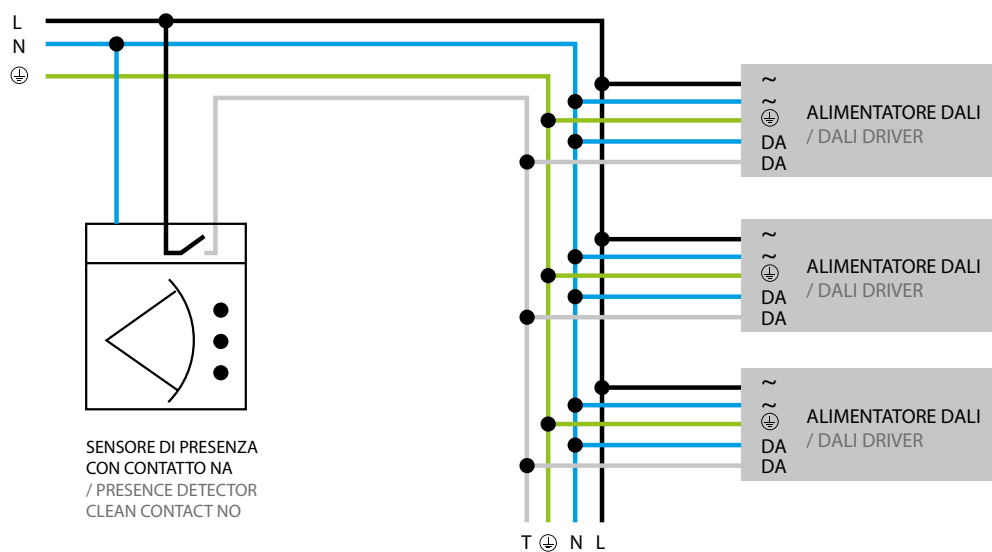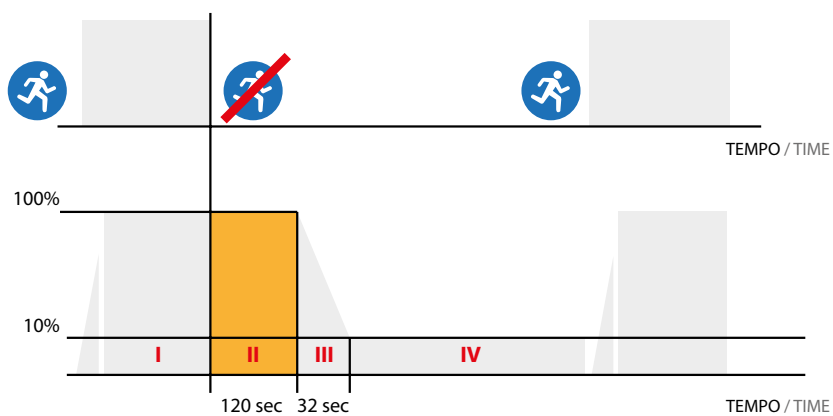

CONTROLLO DI APPARECCHI DALI RISE & FALL-REGOLAZIONE MEDIANTE SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITÀ

Sistema di controllo digitale per apparecchi DALI, interfacciati a sensore di presenza e luminosità.

Regolazione, accensione / spegnimento e memorizzazione del valore di illuminamento tramite uno o più pulsanti NA in parallelo. Massimo n°2 sensori collegabili alla centralina tramite utilizzo di connettore a 'Y'.

La centralina può funzionare in due diverse modalità configurabili mediante DIP switch.

Modalità "CONTROLLO LUMINOSITÀ"

La centralina regola automaticamente e in modo dinamico il flusso luminoso degli apparecchi collegati in funzione della quantità di luce ambiente naturale disponibile ed al valore impostato dall'utente.

La quantità di luce necessaria deve essere impostata tramite pulsante NA ed opportunamente memorizzata.

Quando i livelli di luce naturale sono sufficienti o non ci sono più persone presenti nell'area di riferimento, gli apparecchi collegati si spengono entro un lasso di tempo che è possibile settare tramite selettore a bordo centralina.

Tramite i DIP Switch sulla centralina è inoltre possibile attivare o disattivare la rilevazione di presenza, la regolazione della luce con controllo automatico o lo spegnimento automatico degli apparecchi. (n°8 configurazioni differenti).

È inoltre possibile bypassare la regolazione automatica del flusso luminoso agendo manualmente sul pulsante NA. Il controllo automatico sarà riattivato alla successiva accensione degli apparecchi.

In caso di mancanza di tensione, al ripristino, gli apparecchi rimarranno spenti finché il sensore di presenza non avverta movimento o venga attivato in modalità manuale il pulsante NA.

Modalità "RIDUZIONE LUMINOSITÀ"

Come nel caso precedente, in caso di rilevamento della presenza, il flusso degli apparecchi si regola automaticamente per mantenere il livello di luminosità impostato.

Se non ci sono persone presenti, la luminosità verrà portata ad un valore di STANDBY fisso (50%, 30% o 10% a seconda dei DIP-Switch settati sulla centralina), dopo un tempo di ritardo impostabile tramite selettore rotativo. Consumo in standby <0,5W.

È possibile impostare lo spegnimento dei corpi illuminanti in modo automatico dopo un tempo programmabile (max 2 ore).

Le operazioni manuali di spegnimento degli apparecchi tramite pulsante NA non sono possibili.

Possono essere settate 6 differenti configurazioni per gestire il comportamento della centralina dopo un prolungato periodo di assenza.

In caso di black-out, se è attivo lo spegnimento automatico, al ritorno della tensione gli apparecchi si accendono al valore impostato di STANDBY.

Per impedire accensioni non desiderate, in periodi di lunga assenza, si consiglia di installare sulla linea di alimentazione un interruttore opportunamente dimensionato.

CONTROL OF DALI FIXTURES RISE & FALL SETTING THROUGH DAYLIGHT AND PRESENCE SENSOR

Digital control system for DALI fixtures, interfaced to a presence detector & light sensor.

Adjustment, power on / off and memorization of the set level of illuminance can be managed by one or more NO buttons in parallel. Maximum No. 2 sensors connected to the controller by 'Y' connector.

The control unit can operate in two different modes settable through DIP switch.

Mode "BRIGHTNESS CONTROL"

The control unit adjusts automatically and dynamically the luminous flux of the connected devices in function of the amount of natural light and the value set by the user.

The desired amount of light must be set via button NO and properly memorized.

When natural light levels are sufficient or there are no people in the area of reference, the connected devices are switched off within a period of time that can be set by switch-board unit.

Via DIP switches on the control unit it is possible to enable or disable the detection of presence, automatic light control or automatic shutdown of the equipment. (No. 8 different configurations).

It is also possible to manually bypass the automatic adjustment of the light level through the NO button. The automatic control will be reactivated at the next switching on.

After a power failure, the devices remain switched off until the next time presence is detected or NO button is activated.

Mode "BRIGHTNESS REDUCTION"

As in the previous case, when a presence is detected, the luminaires are dimmed to keep the pre-set brightness value.

If no presence is detected, the brightness drops to a fixed STANDBY value (50%, 30% or 10% depending on the DIP switch set on the control unit) after an adjustable delay time via rotary switch. Standby power consumption <0.5W.

It is possible to set automatic switch-off of the devices after an adjustable time (maximum 2 h).

Manual shutdown operations of the devices through a NO button are not possible.


6 different configurations can be set to manage the behaviour of the control unit after a prolonged period of absence.

In case of power failure, if automatic switch-off is activated, until the next time presence is detected, the devices switch on at the pre-set STANDBY value.


In case of power failure, if automatic switch-off is activated, until the next time presence is detected, the devices switch on at the pre-set STANDBY value.

To avoid accidental switching on/off during a long period of absence, it is suggested to install a properly dimensioned switch on the power line.


Controller DALI/PUSH MULTI ECO control module for the combined operation of light sensor, presence detector and push-dim.

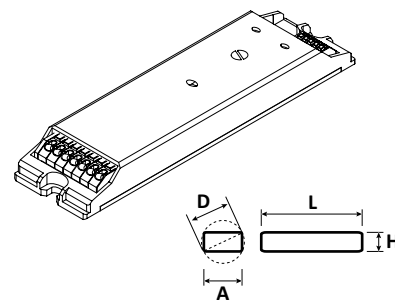


DALI MULTI ECO Sensor adjustable ambience light sensor and presence detector for recessed installation, for control module DALI MULTI ECO, equipped with cable L = 100mm with modular 4C4P plug. Extension cable L=2000mm with modular 4C4P plug at both ends and double socket.

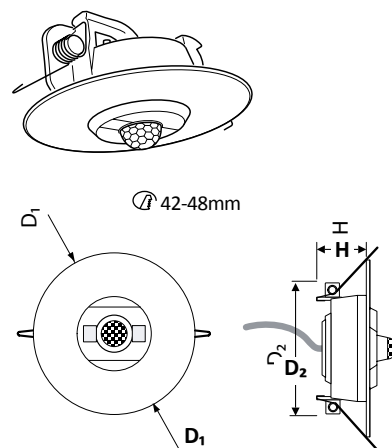

DALI MULTI ECO Sensor adapter for wall and ceiling installation.



'Y' Connector for connecting nos. 2 sensors DALI MULTI ECO. Supplied with nos. 2 connection cables L = 2000mm equipped with modular 4C4P plugs at both ends.



CONTROLLO DI APPARECCHI DALI

DALI REPEATER

Utilizzando il dispositivo DALI REPEATER possono essere gestiti un numero maggiore di alimentatori, rispetto all'utilizzo di un pulsante NA, ed incrementate le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300m per ogni DALI REPEATER.

Un singolo DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata, senza limiti di concatenamento. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER non sono indirizzabili singolarmente e costituiscono un unico gruppo.

Il DALI REPEATER può essere utilizzato:

- In modalità PUSH DIM mediante un pulsante NA.
- In modalità DALI mediante opportuna centralina.

Configurazioni miste PUSH DIM/DALI non sono eseguibili.

CONTROL OF DALI FIXTURES

DALI REPEATER

Using the DALI REPEATER one can manage a larger number of power supplies compared to using a button NO, as well as an increased length of the connecting cables up to 300m for each DALI REPEATER.

Single DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATER cascade, without limits of chaining. The power supplies connected to the DALI REPEATER are individually addressable and constitute a single group.


The DALI REPEATER can be used:

- In PUSH mode DIM through a NO button.
- In DALI mode by appropriate control.



Mixed configurations PUSH DIM / DALI are not executable.

DALI REPEATER amplificatore per sistema DALI
DALI REPEATER amplifier for DALI system


Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
18906.99	189	30	21	37	290,00

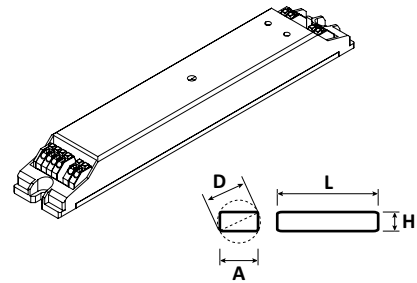

Funzionamento in modalità PUSH DIM / PUSH DIM mode

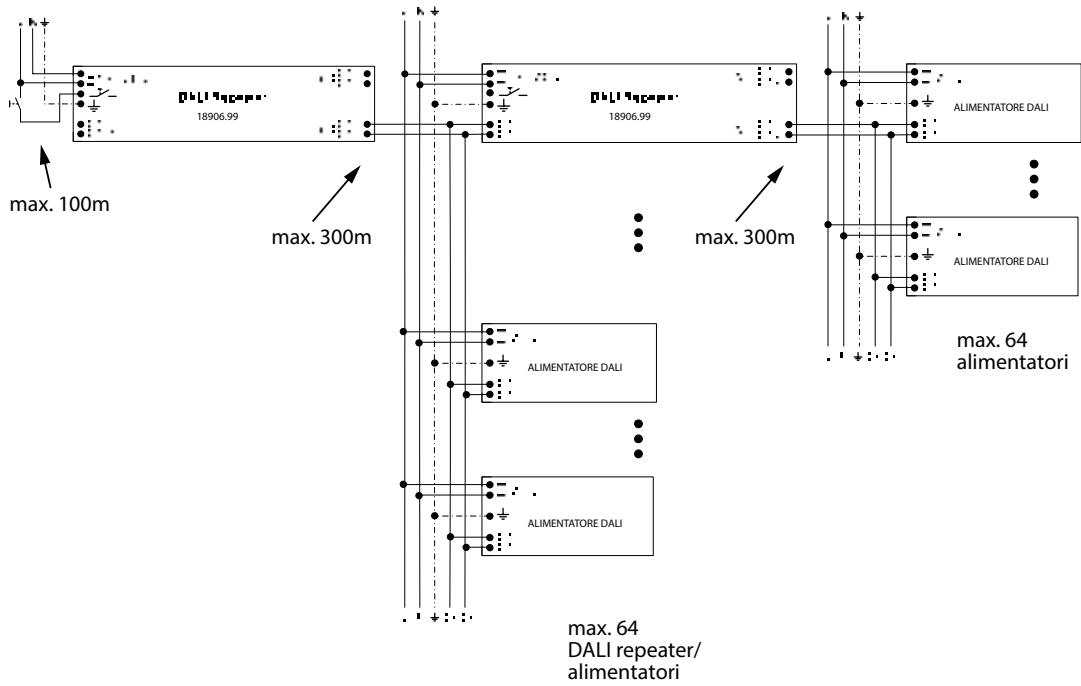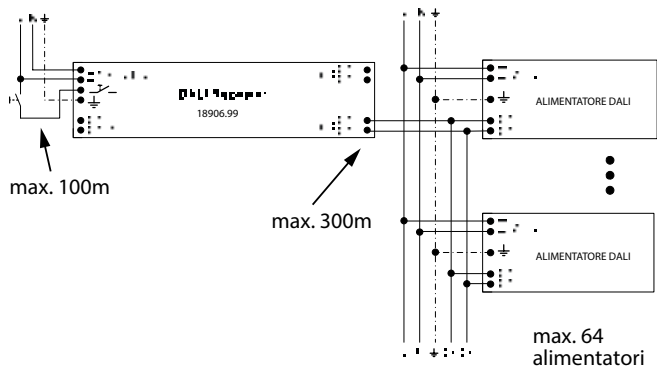

Funzionamento in modalità DALI / DALI mode

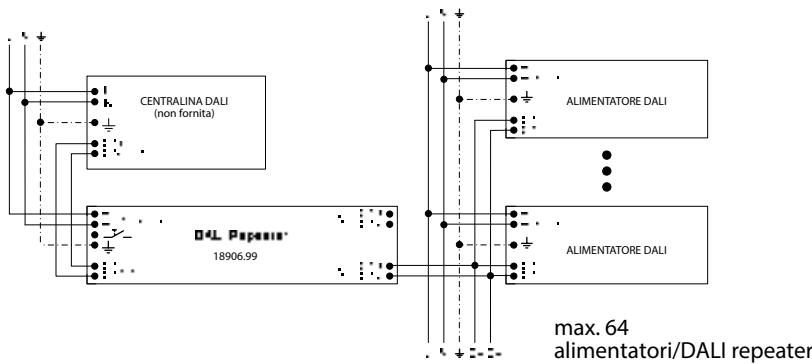

CONTROLLO DI APPARECCHI LED 24V INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE DALI, PUSH, 1...10V

Interfaccia di dimmerazione per driver LED in tensione 24Vdc.

Sono previste sei distinte modalità di funzionamento lette all'avvio (le impostazioni devono essere fatte tramite dip-switch prima dell'accensione):

1. On/Off con rampe in accensione e spegnimento;
2. N°3 Differenti regolazioni della funzione PUSH;
3. DALI;
4. 0-10V;
5. 1-10V;
6. Master/Slave;

Push, DALI, 0-10V e 1-10V sono in alternativa tra loro;

Regolazione della luminosità logaritmica 0-100% tramite segnale DALI, interfaccia 1-10V o 0-10V. Tramite funzione PUSH il livello minimo è $\neq 0$ per distinguerlo da OFF.

Riaccensione dopo mancanza rete:

- se in modalità (On/Off), parte dall'ultimo dato impostato;
- se in modalità 0-10V o 1-10V è letto il valore in ingresso.
- se in modalità Push, parte dall'ultimo dato impostato.
- se in modalità DALI
riaccensione: 100%

CONTROL OF LED 24V FIXTURE DIMMING INTERFACE DALI, PUSH, 1...10V

Interface for dimming LED driver power supply 24V.

There are six distinct modes of operation which are read at startup (the settings must be selected via the dip-switches before power up):

1. On/Off switch with on and off ramps;
2. No. 3 different configurations on PUSH mode;
3. DALI;
4. 0- 10V;
5. 1-10V;
6. Master/Slave

Push, DALI, 0-10V and 1-10V are alternatives to each other;

Logarithmic brightness adjustment 0-100% via DALI, 1-10V or 0-10V interface. By PUSH function the minimum level is $\neq 0$ to distinguish it from OFF;

Restart after a power failure:

- In mode i.e. (On/Off), resumption of the last set point;
- If in mode 0-10V or 1-10V the input value is read;
- If in PUSH mode it will return to the last dimming position prior to power failure;
- If DALI mode
Power on: 100%

Interfaccia di dimmerazione LED 24V, alimentatore 24Vdc da ordinare a parte
Interface for dimming LED 24V, driver 24Vdc to be ordered separately



Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
18001.99	155	51	26	58	100,00

DALI

PUSH

0-10V


1...10V



STRIP LED WHITE			STRIP LED WHITE		
N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each Interface to be connected in parallel			N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each Interface to be connected in parallel		
Alimentatori Drivers p. 118			Alimentatori Drivers p. 118		
14,4W/m	4	E182K1320KK	19,2W/m	3	E182K1320KK
14,4W/m	3	E182K1240KK	19,2W/m	2	E182K1240KK
14,4W/m	2	18604.99	19,2W/m	1	18603.99
14,4W/m	1	18603.99			
16,5W/m	3	E182K1320KK	22W/m -23W/m	2	E182K1320KK
16,5W/m	2	E182K1240KK	22W/m -23W/m	1	18604.99
16,5W/m	1	18603.99			


Schema di collegamento DALI
Wiring diagram DALI

Wiring diagram
 DALI

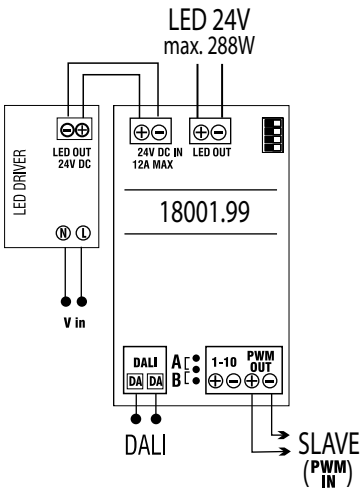


Schema di collegamento PUSH
Wiring diagram PUSH

Wiring diagram
 PUSH

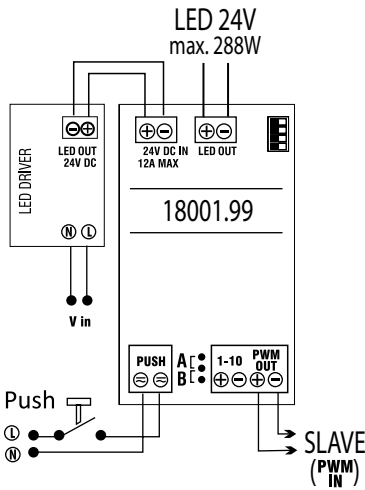


Schema di collegamento 1...10V, 0...10V
Wiring diagram 1...10V, 0...10V

Wiring diagram
 1...10V, 0...10V

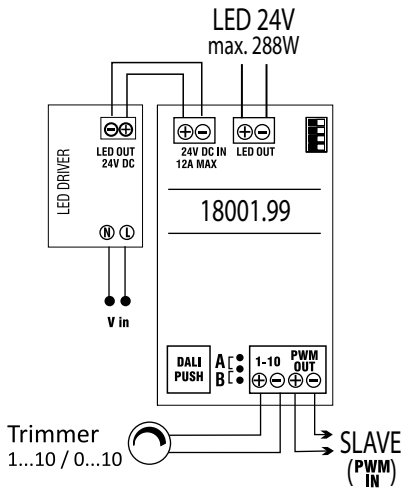

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
Wiring diagram MASTER/SLAVE

Wiring diagram MASTER/SLAVE

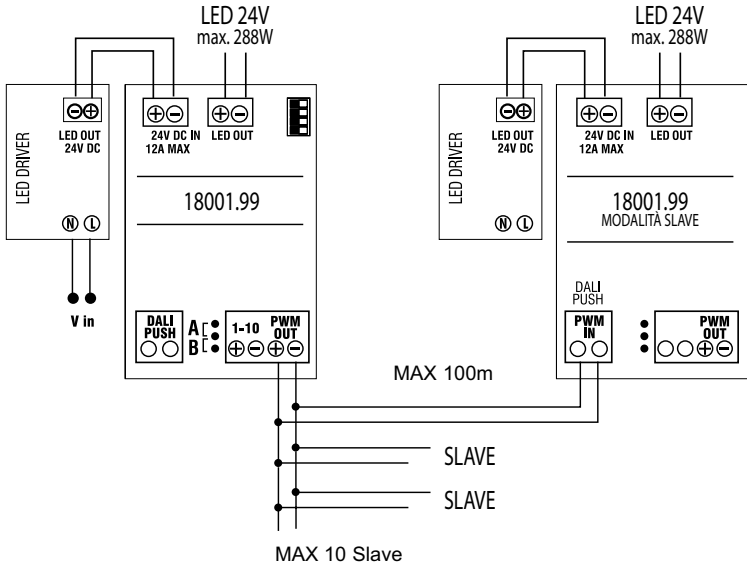

CONTROLLO DI STRIP LED RGB 24V ATTUATORE RGB CON TELECOMANDO

Kit di controllo per strip RGB composto da un attuatore ed un telecomando. Il numero massimo di strip RGB 14,4 W/m controllabile con l'attuatore è di n°4 bobine da 5m (20m).

Il telecomando è dotato di un pad capacitivo per il controllo del colore ed un pulsante di richiamo rapido, dedicato alla selezione di colore bianco freddo, naturale e caldo, ottenuta dalla combinazione di colori RGB.

Ogni canale è dimmerabile singolarmente mediante i tasti R+ / R-, B+ / B- e G+ / G-

Sono presenti due tasti per la regolazione della luminosità globale e per la scelta della sequenza di colori tra i 10 precaricati.

Necessita di 3 pile AAA.

Il kit di controllo necessita per il funzionamento di alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare separatamente.

È inoltre possibile espandere il sistema a più di 4 strip LED RGB utilizzando apposito amplificatore di segnale (si veda schema di collegamento per i carichi massimi ad esso associabili).

CONTROL OF 24V STRIPLED RGB CONTROLLER BY REMOTE CONTROL

Control kit for RGB strip comprised of controller and a remote. Maximum n. of RGB strip 14,4 W/m controlled is 4 rolls of 5m each (a total of 20m).

The remote is equipped with an interactive pad for colour control and quick recall button dedicated to selecting cold white, neutral white and warm white colours, obtained through a combination of RGB colours.

Every channel is dimmable individually through buttons R+/R-, B+/B- and G+/G-.

There are two options for regulation of overall luminosity and for selection of the desired colour changing sequence among the 10 pre-programmed scenarios.

3 AAA batteries are required.



The control kit is powered by an electronic 24Vdc driver to be ordered separately.

It is also possible to expand the system to nos.4strip LED RGB by using the appropriate signal amplifier (refer to the connection diagramme for maximum applicable loads).

Kit di controllo per Strip LED RGB completo di attuatore e telecomando. Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Control Kit for RGB Strip LED with controller and remote included. Driver 24Vdc to be ordered separately

Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
16901.99	145	47	17	50	110,00

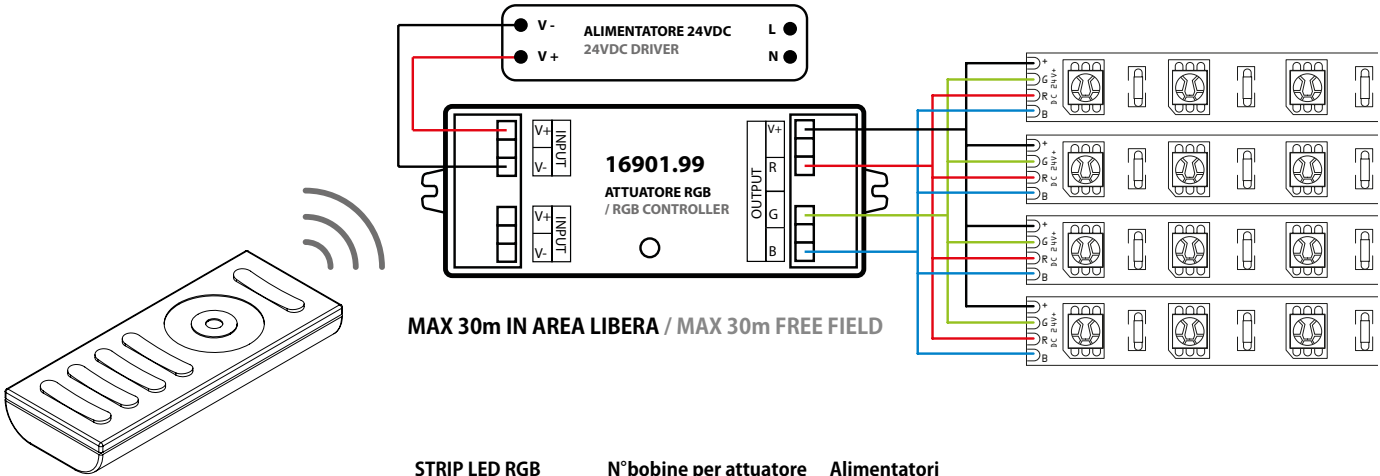
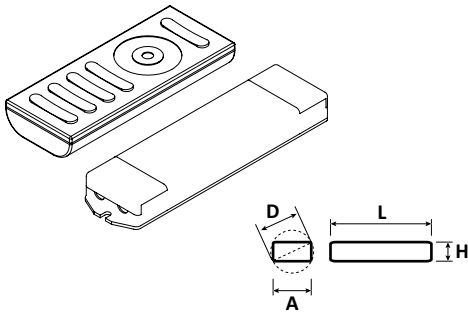


STRIP LED RGB	N°bobine per attuatore Nos.reels for each controller	Alimentatori Driver p. 118
14,4 W/m	4	E182K1320KK
	3	E182K1240KK
	2	18604.99
	1	18603.99

Amplificatore di segnale per attuatore RGB 24V, alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Massimo carico 4A x 3 canali.

Amplifier for RGB controller 24V, driver 24Vdc to be ordered separately.
Maximum load 4A x 3CH.

Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	€
16907.99	105	64	24	49,00

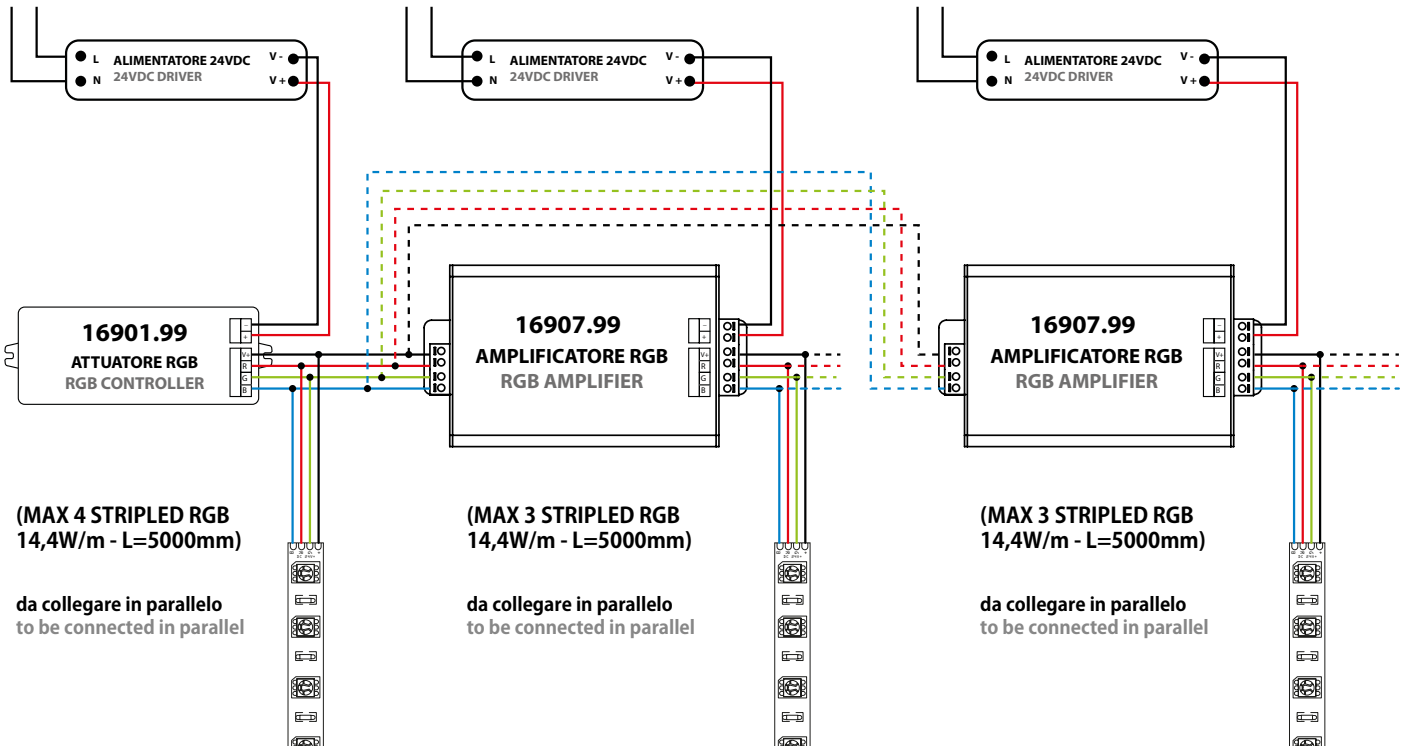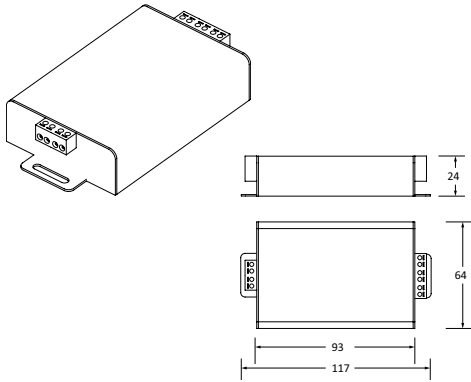

CONTROLLO DI STRIP LED 24Vdc: WHITE, RGB E RGB+W SISTEMA DI GESTIONE PER LA REGOLAZIONE

Sistema di gestione per strip LED WHITE, RGB e RGBW, composto da attuatori, telecomandi specifici per WHITE ed RGB (RGBW), controllo da parete RGB (RGBW) e ripetitori Wi-Fi.

Il sistema può gestire fino a 4 gruppi e ad ognuno possono essere associati un numero illimitato di attuatori (n master oppure 1 master + n slave). Selezionando un solo master per gruppo non ci sarà mai desincronizzazione tra i vari attuatori. La distanza massima di trasmissione RF tra controllo ed attuatore è di 30 metri in campo libero (la distanza può essere notevolmente ridotta in funzione della posizione degli attuatori e del tipo di edificio).

Numero massimo di scene configurabili:
3 per ogni gruppo con telecomando; 4
per ogni gruppo con controllo da parete e
controllo WiFi.

Gli attuatori necessitano di alimentazione
24Vdc.

È inoltre possibile gestire più attuatori con
un solo alimentatore.

Ogni attuatore può essere controllato da un
massimo di 8 diversi controlli (telecomando,
controllo da parete e controllo WiFi).

Il sistema può essere integrato con trasmet-
titore Wi-Fi, gestibile da smartphone con
apposite App IOS o ANDROID, scaricabili dal
market.

CONTROL OF 24Vdc STRIP LED: WHITE, RGB E RGB+W MANAGEMENT SYSTEM AND DIMMING WHITE, RGB AND RGBW

Control system for Strip LED; RGB and RGBW, comprised of controller, special remote for WHITE and RGB (RGBW), wall-mounted RGB (RGBW) and Wi-Fi repeaters).

The system can manage up to 4 groups and each can be associated with an unlimited number of controllers (n master or 1 master + n slave). By selecting a single master per group the various controls will never be de-synchronized between them. The maximum distance of RF transmission between the controller and the remote is 30m in open field (the distance can be significantly reduced in function of the location of controllers and the type of premises).

Maximum n. of scenarios: 3 per each group with a remote; 4 per each group with a wall mounted control unit and WiFi controller.

The controllers require a 24Vdc driver.

It is also possible to power various controllers with a single driver.


Each controller can be controlled with max 8 nos. of remotes (remote, wall mounted control unit, WiFi controller).

The system can be integrated with a WiFi transmitter managed from a smartphone or Android with relevant Apps IOS that is available on the market for downloading.

Attuatore di controllo per Strip LED RGB ed RGB+W alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte.

Controller for Strip LED RGB and RGB+W driver 24Vdc, control units (remote, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately.

Codice/Code	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)	€
16905.99	178	46	20	65	137,50

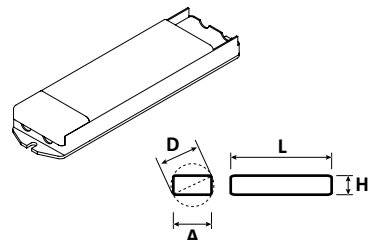

Telecomando per Strip LED WHITE attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2, S3). Necessita di 3 pile AAA.

Remote for managing WHITE strip LED controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%, 75%, 100%). Each remote can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). 3 AAA batteries are required.

Codice/Code	€
16906.99	113,25



Telecomando per Strip LED RGB ed RGB+W attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.



Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2, S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA.

Remote for managing Strip LED RGB and RGB+W controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately.

Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA buttons are required.

Codice/Code	€
16902.99	113,25





Controllo da parete per Strip LED RGB ed RGB+W da installare in scatola 502 (non inclusa).

Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità.

Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene.



Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz.

Wall-mounted control unit for Strip LED RGB and RGB+W LED to be installed in 502 box (not included). Controllers 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately.

Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation.

Each remote can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz.

Codice/Code	€
16903.99	162,00

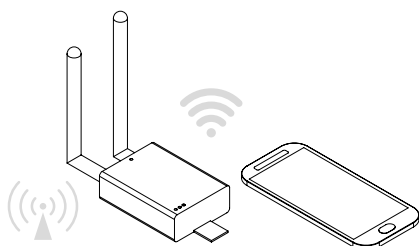

Trasmettitore WiFi interfacciabile con dispositivi Android e IOS. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market.

Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi.

WiFi transmitter interface with Android and IOS.



Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately.

All control functions can be managed by an App available on the market for downloading. While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter.


Codice/Code	€
16904.99	103,75

Funzionamento in modalità WHITE / WHITE mode

16906.99

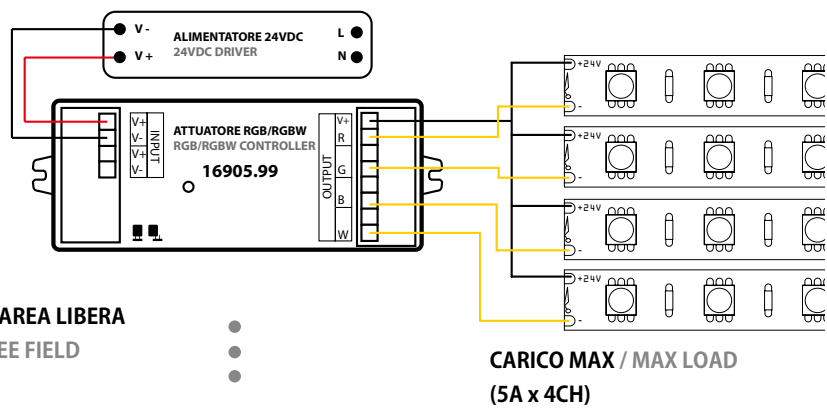
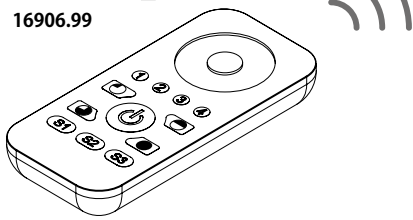


STRIP LED WHITE	N° bobine per attuatore Nos.reels for each controller	Alimentatori Driver p.118
14,4 W/m	4	E182K1320KK
	3	E182K1240KK
	2	18604.99
	1	18603.99
16,5 W/m - 19,2 W/m	3	E182K1320KK
	2	E182K1240KK
	1	18603.99
22 W/m - 23 W/m	2	E182K1320KK
	1	18604.99

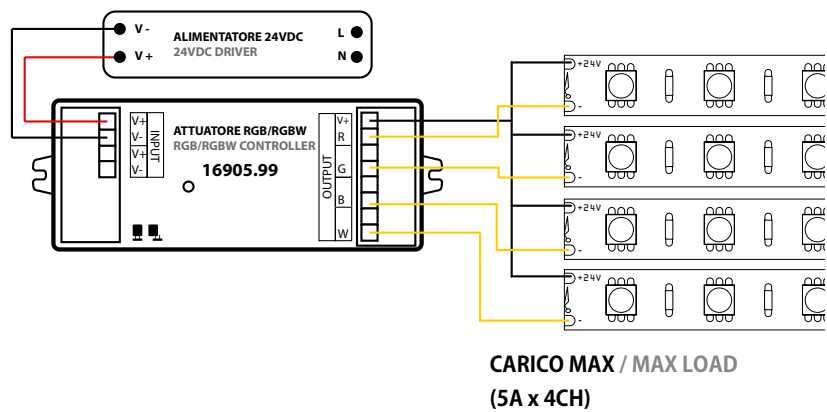


Funzionamento in modalità RGB-RGB+W / RGB-RGB+W mode

16902.99

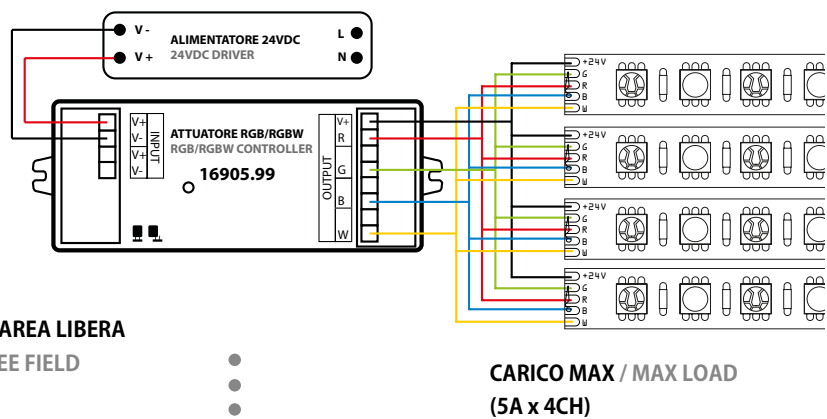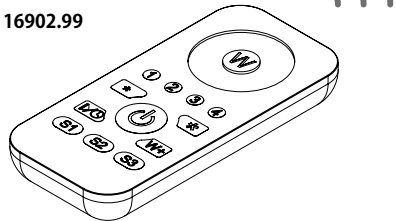

STRIP LED RGB	N° bobine per attuatore Nos.reels for each controller	Alimentatori Driver p.118
14,4 W/m	4	E182K1320KK
	3	E182K1240KK
	2	18604.99
	1	18603.99

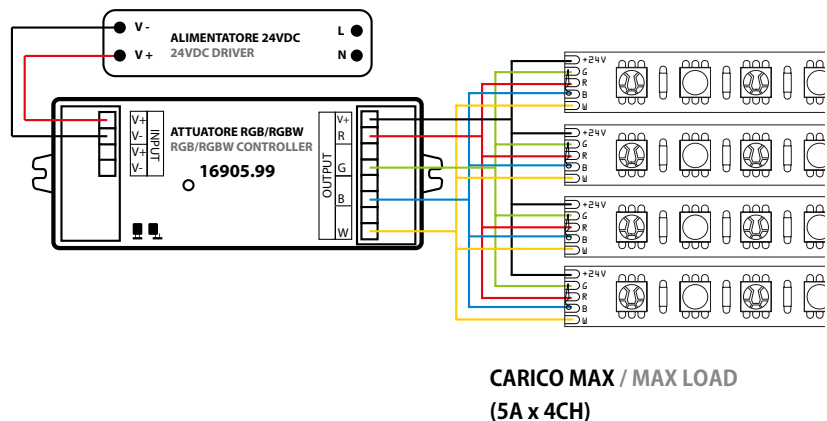

STRIP LED RGB+W	N° bobine per attuatore Nos.reels for each Interface	Alimentatori Driver p.118
14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	3	E182K1240KK
	2	18604.99
	1	18603.99

APPENDICE TECNICA / TECHNICAL DATA

Classificazione alimentatori:

Gli alimentatori attualmente utilizzati per gli apparecchi di illuminazione si suddividono in cinque classi differenti a seconda della loro efficienza energetica (secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n 245/2009). L'alimentatore più efficiente è classificato A1 BAT, ed attualmente la suddivisione per classi è la seguente:

Ballast classification:

The ballasts used for light fittings are classified into five different types according to their energy efficiency (Commission regulation (EC) No 245/2009). The most efficient ballast is classified A1 BAT, and at present the classes are subdivided as follows:

EEI	TIPOLOGIA ALIMENTATORE BALLAST TYPE
A1 BAT	Alimentatore elettronico dimmerabile Dimmable electronic ballast (Best Available Technology)
A1	Alimentatore elettronico dimmerabile Dimmable electronic ballast
A2 BAT	Alimentatore elettronico con perdite ridotte Electronic ballast low loss (Best Available Technology)
A2	Alimentatore elettronico con perdite ridotte Electronic ballast low loss
A3	Alimentatore elettronico Electronic ballast
B1	Alimentatore ferromagnetico a bassissime perdite Very low-loss ferromagnetic ballast
B2	Alimentatore ferromagnetico a basse perdite Low-loss ferromagnetic ballast

Cablaggio in emergenza

Gli apparecchi equipaggiati con kit di emergenza sono identificabili dalla sigla dell'articolo seguita dalla lettera "E"; essi sono realizzati tramite i normali componenti per il funzionamento in condizioni ordinarie, a cui si aggiunge il kit di emergenza. Gli apparecchi predisposti per la sola illuminazione di emergenza sono identificabili dalla sigla dell'articolo seguita dalle lettere "SE", e sono equipaggiati dal solo kit di emergenza. L'illuminazione di emergenza interviene al mancare della tensione di rete; l'intervento avviene immediatamente su una sola lampada, indipendentemente dal numero di lampade con le quali l'apparecchio è realizzato. Il cablaggio in emergenza è realizzato tramite inverter e batterie NiCd che garantiscono (con % di flusso differenti a seconda delle versioni di apparecchi illuminanti) un'autonomia di 1h e ricarica in 24 ore (autonomia di 1/2 ora con ricarica di 12 ore). La ricarica delle batterie avviene automaticamente senza necessità di alcun intervento.

Emergency wiring

Emergency continuous light: regular code + letter "E"
Emergency light only: regular code + letter "E"

When the mains voltage is not present the lamp connected to the emergency kit switches on immediately.

- Duration time: 1 hour
- Recharge time: 24 hours (automatic recharge)

Important: every three months complete discharge of the battery is recommended to obtain maximum efficiency (CEI 64-10).

Flusso in emergenza Emergency flux

Lampada Lamp	Attacco Socket	Autonomia Autonomy	Flusso (%) * Flux
FSD 11W	2G7	1 h	21
FSD 36W	2G11	1 h	17
FSD 55W	2G11	1 h	10
FSM 42W	GX24q-4	1 h	8
FHD 40W	GU10q	1 h	10
FD 18W	G13	1 h	24
FD 36W	G13	1 h	11
FD 58W	G13	1 h	11
FDH 14W	G5	1 h	20
FDH 24W	G5	1 h	15
FDH 28W	G5	1 h	15
FDH 54W	G5	1 h	16
FDH 35W	G5	1 h	25
FDH 49W	G5	1 h	16
FDH 80W	G5	1 h	12

* Flusso in emergenza in percentuale del flusso nominale
Emergency flux in percentage of nominal flux

N.B.: Tutte le batterie subiscono una perdita dell'effettiva capacità durante la loro vita, che si riduce notevolmente nel caso di lunghi tempi di inattività o di funzionamento in ambienti con elevate temperature. Effettuare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) un ciclo di funzionamento con scarica completa delle batterie, per garantire la massima efficienza del sistema (norma CEI 60-10). Sostituire le batterie ogni 4 anni di funzionamento, e comunque quando l'apparecchio non soddisfa più la prestazione di durata dichiarata (norma CEI EN 60598-2-22). Nel caso in cui sia l'alimentazione ordinaria sia quella di ricarica del kit di emergenza vengono derivate da un sistema trifase, è preferibile che la fase delle due alimentazioni sia la stessa

Cablaggio elettronico dimmerabile

La maggior parte degli apparecchi fluorescenti con cablaggio elettronico presenti sul catalogo Novalux è disponibile anche in versione dimmerabile (analogica con protocollo 1-10V, digitale con protocollo DALI) che consente la regolazione della luminosità. Gli alimentatori elettronici dimmerabili consentono una regolazione del flusso luminoso dei corpi illuminanti in un intervallo compreso fra il 100% e l'1%

(in funzione del protocollo specifico in questione e del modello di alimentatore impiegato)

Le caratteristiche principali possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Risparmio energetico;
- Allungamento della vita media utile delle lampade;
- Maggior comfort visivo grazie alla possibilità di regolare il flusso luminoso in funzione dei compiti visivi specifici e/o alla eventuale presenza di contributo di luce naturale.

La regolazione del flusso luminoso può essere effettuata manualmente o automaticamente (utilizzando sensori per il rilevamento della luminosità ambientale, programmazione mediante interfaccia dedicata come per esempio per il sistema DALI) a seconda della tipologia dei reattori e/o delle interfacce impiegate.

Dimmable electronic wiring

Most Novalux light fittings with electronic wiring are available on request with dimmable ballast (version: analogical 1-10V, digital without DALI protocol, digital with DALI protocol) for light flux regulation.

Dimmable electronic ballast adds to the advantages of the above mentioned electronic ballast, the possibility of the lamp dimming from 100% to 1% depending on the lamps and on the types, obtaining:

- Further energy saving.
- Longer life of lamp.
- Visual comfort.

The light flux regulation can be done manually or automatically (f.e. using ambient light sensor or DALI control) according to the ballast and to the other electronic components.

Cablaggio con reattori dimmerabili analogici

La regolazione della luce viene effettuata mediante interfaccia con segnale analogico conforme al protocollo 1-10V.

Wiring with ANALOGICAL Dimmable ballasts

The light flux regulation can be done by 1-10V analogic control.

Cablaggio con reattori dimmerabili DALI

- La gestione della luce mediante sistema ad interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rappresenta una soluzione moderna, versatile e facile da utilizzare.
- Il sistema focalizzato sulla gestione differenziata della luce per ogni ambiente o anche all'interno di uno stesso locale, in funzione delle esigenze e dei requisiti specifici del medesimo
- DALI consente infatti di richiamare (tramite interfacce dedicate) differenti situazioni di illuminazione, consentendo di creare scene di luce memorizzando valori di emissione impostati dall'utente per determinati gruppi di apparecchi
- la versatilità del protocollo DALI è evidenziata anche dalla possibilità di regolazione manuale di uno o più apparecchi mediante l'impiego di un semplice pulsante normalmente aperto

Wiring with DALI Dimmable ballasts

- DALI (Digital Addressable Lighting Interface) system represents a modern, flexible and easy way to adjust and perform light.
 - DALI's target is the light control in the different possible locations and according to the activities carried out in them.
 - DALI is able to meet all the light control needs, allowing to call (by control boards or PC) different lighting situations, creating light fitting groups, in order to set up lighting scenery and store the lighting design values given to each group.
- (For more information, please contact our Technical Advice Service).

Grado di protezione IP

Il grado di protezione IP (definito dalla norma EN 60529) specifica l'efficacia di tenuta di contenitori di apparecchiature elettriche contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di tipo solido e liquido.

Le prove per la determinazione del grado di protezione IP per apparecchi di illuminazione vengono effettuate secondo i criteri stabiliti dalla norma EN 60598.

Il codice IP si compone di due cifre: la prima indica il tipo di protezione contro la penetrazione di corpi solidi, la seconda indica il tipo di protezione contro la penetrazione di liquidi.

Protection index IP

The IP index of protection (defined by EN 60529) specifies the effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids.

The tests for determining IP index of lighting fixtures are made according to EN 60598.

The IP code consists of two digits: the first one identifies protection against intrusion of solids, the second one identifies protection against intrusion of liquids.

Tabella riassuntiva del grado di protezione IP
Summary table of IP protection

prima cifra first digit	simbolo symbol	protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi protection against ingress of solid foreign	seconda cifra second digit	simbolo symbol	protezione contro la penetrazione dei liquidi protection against ingress of liquid foreign
0	-	non protetto non-protected	0	-	non protetto non-protected
1	-	protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm protected against solid objects greater than 50 mm	1	☾	protetto contro lo stillicidio (caduta verticale di gocce d'acqua) protected against dripping water (vertically falling drops of water)
2	-	protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm protected against solid objects greater than 12 mm	2	-	protetto contro lo stillicidio quando inclinato fino a 15° (caduta verticale di gocce d'acqua con involucro dell'apparecchio inclinato fino a 15°) protected against dripping water when tilted up to 15° (vertically falling water drops with fittings case tilted to 15°)
3	-	protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm protected against solid objects greater than 2,5 mm	3	-	protetto contro la pioggia (acqua spruzzata a pioggia ad un angolo fino a 60° dalla verticale) protected against spraying water (water falling as a spray at an angle up to 60°)
4	-	protetto contro corpi solidi di dimensione superiori a 1 mm protected against solid objects greater than 1 mm	4	☼	protetto contro gli spruzzi (acqua spruzzata sull'involucro in tutte le direzioni) protected against splashing water (water splashed against the enclosure from any direction)
5	☼☼☼	protetto contro la polvere dust-protected	5	☼☼☼	protetto contro i getti (acqua proiettata da un ugello sull'involucro in tutte le direzioni) protected against water jets (water projected by a nozzle against the enclosure from any direction)
6	☼☼☼☼	totalmente protetto contro la polvere dust-tight	6	-	protetto contro le onde (acqua di onde marine o proiettata in getti potenti) protected against heavy seas (water from heavy seas or water projected in powerful jets)
			7	☼☼	protetto contro gli effetti dell'immersione (involucro immerso in determinate condizioni di immersione e durata) protected against the effects of immersion (enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time)
			8	☼☼...m	protetto contro gli effetti dell'immersione (apparecchiatura adatta a rimanere sommersa con continuità alla profondità specificate dal costruttore) protected against submersion (the equipment is suitable for continuous submersion in water under conditions which) shall be specified by the manufacturer

Grado di protezione IK

Il grado di protezione IK (definito dalla norma EN 50102) specifica la resistenza degli involucri delle apparecchiature elettriche agli impatti meccanici esterni.

Le prove per la determinazione del grado di protezione IK degli apparecchi di illuminazione vengono effettuate secondo i criteri stabiliti dalla norma EN 50102.

Il codice IK si compone di un numero progressivo in doppia cifra, al quale è associata l'energia di impatto cui l'involucro dell'apparecchiatura deve resistere.

Protection index IK

The IK index of protection (defined by EN 50102) specifies the resistance of electrical casings against external mechanical impacts.

The tests for determining IK index of lighting fixtures are made according to EN 50102.

The IK code consists of a two-digit sequential number, which is associated to the fixture's impact energy to wich fixture casing shall resist.



Tabella riassuntiva del grado di protezione IK
Summary table of IK protection

Grado IK IK index	energia di impatto espressa in Joule impact energy in Joules
00	non protetto non-protected
01	0,15
02	0,20
03	0,35
04	0,50
05	0,70
06	1,00
07	2,00
08	5,00
09	10,00
10	20,00

Classificazione degli apparecchi secondo l'inflammabilità del piano d'appoggio.
Classification according to type of flammable surfaces

	L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili. Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces
	L'apparecchio è idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili con soffitti isolati termicamente. Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces when thermally insulating material may cover the luminaire
	L'apparecchio è idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili se si rispetta la distanza, indicata a pedice, tra il prodotto e le pareti del vano. Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces with distance ...mm
	L'apparecchio non è idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili. The fixture is not suitable for installation on normally flammable surfaces.















Reazione al fuoco - autoestinguenza
Reaction to fire

tipo di prova type of test	apparecchiatura di prova test tool	rispondenza normativa according to	scopo della prova target of test	risultato della prova result of test
FILO INCANDESCENTE GLOW_WIRE TEST		IEC 695-2-1 CEI 50-11 DIN VDE 0471-2-1	Verifica che riscaldamento anormali prodotti da sovracorrenti e cattivi contatti con relativi surriscaldamenti non compromettano la sicurezza del materiale isolante. La prova è d'accensione. Il filo viene premuto contro il provino con una certa forza e penetra all'interno per 7 mm. It verifies that abnormal heat produced by overvoltage or bad electric contacts don't damage the insulating material. The glow-wire is pressed against testing surface with a determined strength and it goes inside 7 mm.	L'eventuale manifestazione della fiamma deve cessare entro 30 sec. dalla rimozione del filo incandescente. TEMPERATURA DI PROVA • 650° per materiali che non sostengono parti in tensione • 750° per materiali che sostengono parti in tensione di prese mobili e spine • 850° per materiali che sostengono parti in tensione di prese fisse e interruttori The flame has to stop in 30 sec. from removal of glow-wire. TEMPERATURE TEST: • 650° for materials don't retaining live parts • 750° for materials retaining live parts of portable male/female connectors • 850° for materials retaining live parts of fixed female connectors and switches
UL (UNDERWRITER • LABORATORIES)		UL 94	Misurazione del tempo in cui può continuare a bruciare un provino campione quando viene rimossa la fiamma diretta. Measurement of the time that testing material can keep on burning after direct flame is removed.	• V0 se il provino brucia per meno di 5 sec. prima di autoestinguersi • V1 se brucia per meno di 25 sec. • V2 se brucia per meno di 25 sec. con gocciolatura incandescente • HB se brucia per un tempo maggiore di 25 sec. (provino orizzontale e velocità di bruciatura inferiore a 38 mm. al minuto) Assimilabile a ASTM D-635 • V0 if testing material burns less than 5 sec. • V1 if it burns less than 25 sec. • V2 if it burns less than 25 sec. with incandescent drops • HB if it burns greater than 25 sec. (like ASTM D-635)

SIMBOLO SYMBOL	
	Classe II: con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra. Class II: protection with double or reinforced insulation (no earthing)
	Classe III: previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione, senza alcun circuito interno od esterno funzionante a tensione diversa da quella bassissima di sicurezza. Class III: protection relies on supply at safety extra-low voltage
	Alimentato in tensione costante 12V In constant voltage 12V
	Alimentato in tensione costante 24V In constant voltage 24V
	Alimentato in tensione costante 24Vdc In constant voltage 24Vdc
	Cablaggio con reattore (o alimentatore elettronico) dimmerabile analogico; regolazione della luce mediante potenziometro con segnale 1-10V Analogic dimmable wiring (or electronic ballast); regulation by potentiometer 1-10 V
	Cablaggio con reattore (o alimentatore elettronico) dimmerabile; regolazione tramite pulsante a pressione di tipo tradizionale. Dimmable wiring (or electronic ballast) regulation by traditional switch-dim.
	Cablaggio con reattore (o alimentatore elettronico) dimmerabile digitale con interfaccia DALI. Dimmable wiring (or electronic ballast) by DALI interface
	Alimentato in corrente costante 350mA In constant current 350mA
	Alimentato in corrente costante 500mA In constant current 500mA
	Alimentato in corrente costante 700mA In constant current 700mA

SIMBOLO SYMBOL	
	Alimentatore elettronico con Classe CELMA di efficienza energetica A1 Electronic ballast with Class A1 of energetic efficiency (CELMA)
	Alimentatore elettronico con Classe CELMA di efficienza energetica A2 Electronic ballast with Class A2 of energetic efficiency (CELMA)
	Alimentatore elettronico con Classe CELMA di efficienza energetica B2 Electronic ballast with Class B2 of energetic efficiency (CELMA)
	Carico statico equamente distribuito di 10 Kg max Static load equally distributed max 10 Kg
	Carico statico di 900 Kg max Static load max 900 Kg
	Carico statico di 1000 Kg max Static load max 1000 Kg
	Carico statico di 2000 Kg max Static load max 2000 Kg
	Velocità massima di transito Max speed
	Temperatura di contatto superficiale inferiore a 50°C External surface temperature lower than 50°C
	Temperatura di contatto superficiale inferiore a 70°C External surface temperature lower than 70°C
	Sorgente luminosa led Led luminous source
	Sorgenti luminose colorate rgb Rgb color luminous sources
	Cablaggio con reattore(o alimentatore elettronico) dimmerabile; regolazione con dimmer a taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L) Dimmable wiring (or electronic ballast) by DALI interface; regulation with phase-cutting dimmer IGBT (C) or TRIAC (L)

SIMBOLO SYMBOL		SIMBOLO SYMBOL		SIMBOLO SYMBOL	
	incasso a soffitto in cartongesso o in appoggio su pannelli, luce diretta recessed into plasterboard false ceiling or supported by panels, direct light		incasso a parete in muratura, luce indiretta asimmetrica verso l'alto recessed into brick/concrete wall asymmetric indirect light, upward		binario, luce diretta track mounted direct light
	incasso a soffitto in cartongesso, luce diretta orientabile recessed into plasterboard false ceiling adjustable direct light		incasso a parete in muratura, luce indiretta asimmetrica verso il basso recessed into brick/concrete wall asymmetric indirect light, downward		binario, luce diretta orientabile track mounted adjustable direct light
	incasso a soffitto in cartongesso, luce spot orientabile recessed into plasterboard false ceiling adjustable spot light		incasso a parete in muratura, luce radente recessed into brick/concrete wall grazing light		binario, luce mista track mounted direct/indirect light
	incasso a scomparsa su soffitto in cartongesso, luce indiretta hidden recessed into plasterboard false ceiling, indirect light		installazione su veletta, luce indiretta installed on pelmet indirect light		binario, luce indiretta track mounted indirect light
	incasso a parete in cartongesso, luce diretta recessed into plasterboard wall direct light		installazione su veletta, luce spot orientabile installed on pelmet adjustable spot light		binario, luce mista orientabile track mounted adjustable direct/indirect light
	incasso a parete in cartongesso, luce diretta orientabile recessed into plasterboard wall adjustable direct light		sospensione, luce diretta suspended direct light		proiettore a binario, luce diretta orientabile track mounted projector adjustable direct light
	incasso a parete in cartongesso, luce spot orientabile recessed into plasterboard wall adjustable spot light		sospensione, luce diretta orientabile suspended adjustable direct light		plafone, luce diretta ceiling mounted direct light
	incasso a scomparsa su parete in cartongesso, luce indiretta hidden recessed into plasterboard wall, indirect light		sospensione, luce mista suspended direct/indirect light		plafone, luce diretta orientabile ceiling mounted adjustable direct light
	incasso a parete in cartongesso, luce indiretta asimmetrica verso l'alto recessed into plasterboard wall, asymmetric indirect light, upward		sospensione, luce mista orientabile suspended adjustable direct/indirect light		plafone, luce asimmetrica ceiling mounted asymmetric light
	incasso a parete in cartongesso, luce indiretta asimmetrica verso il basso recessed into plasterboard wall, asymmetric indirect light, downward		sospensione, luce indiretta suspended indirect light		plafone, luce spot orientabile ceiling mounted adjustable spot light
	incasso a soffitto in muratura, luce diretta recessed into brick/concrete ceiling direct light		sospensione, luce asimmetrica suspended asymmetric light		plafone, luce mista laterale ceiling mounted direct/indirect light side
	incasso a soffitto in muratura, luce diretta orientabile recessed into brick/concrete ceiling adjustable direct light		sospensione, luce spot orientabile suspended adjustable spot light		proiettore a plafone, luce diretta orientabile ceiling mounted projector adjustable direct light
	incasso a parete in muratura, luce diretta recessed into brick/concrete wall direct light		sospensione, luce mista laterale suspended direct/indirect light side		parete, luce diretta wall mounted direct light
	incasso a parete in muratura, luce diretta orientabile recessed into brick/concrete wall adjustable direct light		sospensione, luce diffusa suspended diffuse light		parete, luce diretta orientabile wall mounted adjustable direct light

SIMBOLO SYMBOL		SIMBOLO SYMBOL		SIMBOLO SYMBOL	
	parete, luce spot orientabile wall mounted, adjustable spot light		bollard, luce asimmetrica, indiretta, verso il basso bollard, asymmetric, indirect light, downward		Apparecchio UGR <19 Fixture with UGR <19
	parete, luce indiretta asimmetrica verso il basso wall mounted, asymmetric indirect light, downward		installazione su palo pole mounted installation		Apparecchio con sorgente LED Fixture with LED source
	parete, installazione su staffa wall mounted installed on bracket		incasso a terra ground recessed		Garanzia Guarantee
	parete, luce diretta radente wall mounted grazing direct light		incasso a terra, calpestabile ground recessed tread-on		
	parete, luce diretta radente orientabile wall mounted adjustable grazing direct light		incasso a terra, carrabile ground recessed drive-over		
	parete, luce mista radente wall mounted grazing direct/indirect light		fissaggio su piano d'appoggio, luce orientabile installed on bolster adjustable light		
	parete, luce mista radente orientabile wall mounted adjustable grazing direct/indirect light		picchetto, luce diretta stake mounted direct light		
	parete, luce indiretta radente wall mounted grazing indirect light		picchetto, luce orientabile stake mounted adjustable light		
	proiettore a parete, luce orientabile wall mounted projector adjustable light		gestione della luce lighting management		
	bollard bollard				
	bollard, verso il basso bollard, downward				
	bollard, luce asimmetrica bollard, asymmetric light				
	bollard, luce asimmetrica verso il basso bollard, asymmetric light, downward				
	bollard, luce indiretta, verso il basso bollard, indirect light, downward				

INDICE ANALITICO / INDEX

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
11508.99	190,00	145
11509.99	230,00	145
11620.01	212,50	179
11620.02	212,50	179
11621.01	212,50	179
11621.02	212,50	179
11630.01	215,00	181
11630.02	215,00	181
11630.03	215,00	181
11631.01	215,00	181
11631.02	215,00	181
11631.03	215,00	181
11801.01	72,50	145
11802.01	72,50	145
11803.01	55,00	145
11804.01	55,00	145
11805.01	87,50	149
11806.01	87,50	149
11807.01	65,00	149
11808.01	65,00	149
11809.99	160,00	145
11810.01	47,50	145
11811.01	47,50	145
11812.01	52,50	149
11813.01	52,50	149
11814.01	22,50	146
12120.01	38,50	13
12121.01	50,00	13
12122.01	66,50	13
12123.01	87,25	13
12901.01	32,50	211
12902.01	32,50	211
12903.01	37,50	211
12904.01	37,50	211
13001.01	23,25	155
13002.01	23,25	155
13003.01	40,75	155
13004.01	40,75	155
13005.01	60,00	155
13006.01	60,00	155
13101.01	90,00	153
13102.01	90,00	153
13103.01	77,50	153
13104.01	77,50	153
13105.01	198,75	153
13106.01	198,75	153
13107.01	211,25	153
13108.01	211,25	153
13501.01	168,50	75
13501.03	168,50	75
13502.01	168,50	75
13502.03	168,50	75
13503.01	188,00	75
13503.03	188,00	75

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
13504.01	188,00	75
13504.03	188,00	75
13505.01	298,00	75
13505.03	298,00	75
13506.01	298,00	75
13506.03	298,00	75
13507.01	317,50	75
13507.03	317,50	75
13508.01	317,50	75
13508.03	317,50	75
13509.01	228,50	75
13509.03	228,50	75
13510.01	228,50	75
13510.03	228,50	75
13511.01	248,00	75
13511.03	248,00	75
13512.01	248,00	75
13512.03	248,00	75
13513.01	354,25	75
13513.03	354,25	75
13514.01	354,25	75
13514.03	354,25	75
13515.01	375,75	75
13515.03	375,75	75
13516.01	375,75	75
13516.03	375,75	75
13517.01	270,00	76
13517.03	270,00	76
13518.01	270,00	76
13518.03	270,00	76
13519.01	306,75	76
13519.03	306,75	76
13520.01	306,75	76
13520.03	306,75	76
13521.01	399,50	76
13521.03	399,50	76
13522.01	399,50	76
13522.03	399,50	76
13523.01	436,25	76
13523.03	436,25	76
13524.01	436,25	76
13524.03	436,25	76
13525.01	337,00	76
13525.03	337,00	76
13526.01	337,00	76
13526.03	337,00	76
13527.01	373,75	76
13527.03	373,75	76
13528.01	373,75	76
13528.03	373,75	76
13529.01	460,00	76
13529.03	460,00	76
13530.01	460,00	76
13530.03	460,00	76

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
13531.01	496,75	76
13531.03	496,75	76
13532.01	496,75	76
13532.03	496,75	76
13533.01	177,25	75
13533.03	177,25	75
13534.01	177,25	75
13534.03	177,25	75
13535.01	196,50	75
13535.03	196,50	75
13536.01	196,50	75
13536.03	196,50	75
13537.01	306,75	75
13537.03	306,75	75
13538.01	306,75	75
13538.03	306,75	75
13539.01	326,00	75
13539.03	326,00	75
13540.01	326,00	75
13540.03	326,00	75
13541.01	237,25	75
13541.03	237,25	75
13542.01	237,25	75
13542.03	237,25	75
13543.01	256,50	75
13543.03	256,50	75
13544.01	256,50	75
13544.03	256,50	75
13545.01	363,00	75
13545.03	363,00	75
13546.01	363,00	75
13546.03	363,00	75
13547.01	382,25	75
13547.03	382,25	75
13548.01	382,25	75
13548.03	382,25	75
13549.01	283,00	76
13549.03	283,00	76
13550.01	283,00	76
13550.03	283,00	76
13551.01	324,00	76
13551.03	324,00	76
13552.01	324,00	76
13552.03	324,00	76
13553.01	412,50	76
13553.03	412,50	76
13554.01	412,50	76
13554.03	412,50	76
13555.01	453,50	76
13555.03	453,50	76
13556.01	453,50	76
13556.03	453,50	76
13557.01	350,00	76
13557.03	350,00	76

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
13558.01	350,00	76
13558.03	350,00	76
13559.01	391,00	76
13559.03	391,00	76
13560.01	391,00	76
13560.03	391,00	76
13561.01	473,00	76
13561.03	473,00	76
13562.01	473,00	76
13562.03	473,00	76
13563.01	514,00	76
13563.03	514,00	76
13564.01	514,00	76
13564.03	514,00	76
13565.01	270,00	77
13565.03	270,00	77
13566.01	270,00	77
13566.03	270,00	77
13567.01	306,75	77
13567.03	306,75	77
13568.01	306,75	77
13568.03	306,75	77
13569.01	399,50	77
13569.03	399,50	77
13570.01	399,50	77
13570.03	399,50	77
13571.01	436,25	77
13571.03	436,25	77
13572.01	436,25	77
13572.03	436,25	77
13573.01	337,00	77
13573.03	337,00	77
13574.01	337,00	77
13574.03	337,00	77
13575.01	373,75	77
13575.03	373,75	77
13576.01	373,75	77
13576.03	373,75	77
13577.01	460,00	77
13577.03	460,00	77
13578.01	460,00	77
13578.03	460,00	77
13579.01	496,75	77
13579.03	496,75	77
13580.01	496,75	77
13580.03	496,75	77
13581.01	276,50	77
13581.03	276,50	77
13582.01	276,50	77
13582.03	276,50	77
13583.01	315,25	77
13583.03	315,25	77
13584.01	315,25	77
13584.03	315,25	77
13585.01	406,00	77
13585.03	406,00	77

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
13586.01	406,00	77
13586.03	406,00	77
13587.01	444,75	77
13587.03	444,75	77
13588.01	444,75	77
13588.03	444,75	77
13589.01	343,50	77
13589.03	343,50	77
13590.01	343,50	77
13590.03	343,50	77
13591.01	382,25	77
13591.03	382,25	77
13592.01	382,25	77
13592.03	382,25	77
13593.01	466,50	77
13593.03	466,50	77
13594.01	466,50	77
13594.03	466,50	77
13595.01	505,25	77
13595.03	505,25	77
13596.01	505,25	77
13596.03	505,25	77
13701.96	354,25	62
13702.96	388,75	62
13703.96	421,25	62
13704.96	455,75	62
13705.96	483,75	62
13706.96	518,25	62
13707.96	544,25	62
13708.96	578,75	62
13709.96	440,50	62
13710.96	503,25	62
13711.96	507,50	62
13712.96	570,25	62
13713.96	570,00	62
13714.96	632,75	62
13715.96	630,50	62
13716.96	693,25	62
13717.96	354,25	62
13718.96	388,75	62
13719.96	421,25	62
13720.96	455,75	62
13721.96	483,75	62
13722.96	518,25	62
13723.96	544,25	62
13724.96	578,75	62
13725.96	440,50	62
13726.96	503,25	62
13727.96	507,50	62
13728.96	570,25	62
13729.96	570,00	62
13730.96	632,75	62
13731.96	630,50	62
13732.96	693,25	62
13801.96	237,75	61
13802.96	259,25	61

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
13803.96	297,75	61
13804.96	319,25	61
13805.96	367,25	61
13806.96	388,75	61
13807.96	423,50	61
13808.96	445,00	61
13809.96	280,75	61
13810.96	317,50	61
13811.96	340,75	61
13812.96	377,50	61
13813.96	410,25	61
13814.96	447,00	61
13815.96	466,50	61
13816.96	503,25	61
13817.96	237,75	61
13818.96	259,25	61
13819.96	297,75	61
13820.96	319,25	61
13821.96	367,25	61
13822.96	388,75	61
13823.96	423,50	61
13824.96	445,00	61
13825.96	280,75	61
13826.96	317,50	61
13827.96	340,75	61
13828.96	377,50	61
13829.96	410,25	61
13830.96	447,00	61
13831.96	466,50	61
13832.96	503,25	61
13904.01	226,75	183
13904.02	226,75	183
13905.01	226,75	183
13905.02	226,75	183
13906.01	226,75	183
13906.02	226,75	183
13907.01	226,75	183
13907.02	226,75	183
13911.01	388,75	183
13911.02	388,75	183
13912.01	388,75	183
13912.02	388,75	183
13913.01	388,75	183
13913.02	388,75	183
13914.01	388,75	183
13914.02	388,75	183
13918.01	540,00	183
13918.02	540,00	183
13919.01	540,00	183
13919.02	540,00	183
13920.01	540,00	183
13920.02	540,00	183
13921.01	540,00	183
13921.02	540,00	183
14401.03	309,25	205
14402.03	287,25	205

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
14403.03	309,25	205
14404.03	287,25	205
14701.01	50,25	259
14702.01	50,25	259
14703.01	81,75	259
14704.01	81,75	259
14751.99	36,25	213
14752.99	36,25	213
15101.01	473,00	195
15101.03	473,00	195
15102.01	516,25	195
15102.03	516,25	195
15103.01	473,00	195
15103.03	473,00	195
15104.01	516,25	195
15104.03	516,25	195
15105.01	1.202,75	195
15105.03	1.202,75	195
15106.01	1.392,75	195
15106.03	1.392,75	195
15107.01	1.202,75	195
15107.03	1.202,75	195
15108.01	1.392,75	195
15108.03	1.392,75	195
15109.01	939,25	197
15109.03	939,25	197
15110.01	1.025,75	197
15110.03	1.025,75	197
15111.01	939,25	197
15111.03	939,25	197
15112.01	1.025,75	197
15112.03	1.025,75	197
15113.01	93,00	197
15113.03	93,00	197
15114.01	127,25	197
15114.03	127,25	197
15115.01	108,25	197
15115.03	108,25	197
15116.01	167,75	197
15116.03	167,75	197
15201.01	30,00	99
15201.96	25,00	99
15202.01	30,00	99
15202.96	25,00	99
15203.01	35,00	100
15203.96	30,00	100
15204.01	35,00	100
15204.96	30,00	100
15205.96	30,00	101
15206.99	2,50	99
15208.99	2,50	100
15210.99	2,50	101
15212.99	5,50	101
15213.99	5,50	99
15301.02	50,75	249
15505.03	124,00	233

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
15505.06	124,00	233
15505.09	152,00	233
15506.03	124,00	233
15506.06	124,00	233
15506.09	152,00	233
15507.03	124,00	233
15507.06	124,00	233
15507.09	152,00	233
15508.03	124,00	233
15508.06	124,00	233
15508.09	152,00	233
15509.99	8,00	233
15603.03	90,00	235
15603.06	90,00	235
15603.09	98,00	235
15604.03	90,00	235
15604.06	90,00	235
15604.09	98,00	235
15605.99	6,00	231
15707.03	152,00	227
15707.06	152,00	227
15708.03	152,00	227
15708.06	152,00	227
15709.03	156,00	227
15709.06	156,00	227
15710.03	156,00	227
15710.06	156,00	227
15711.03	160,50	228
15711.06	160,50	228
15712.03	160,50	228
15712.06	160,50	228
15713.99	17,00	228
15803.03	94,00	231
15803.06	94,00	231
15804.03	94,00	231
15804.06	94,00	231
15901.03	136,00	225
15901.06	136,00	225
15902.03	136,00	225
15902.06	136,00	225
15903.03	136,00	225
15903.06	136,00	225
15904.03	136,00	225
15904.06	136,00	225
16001.01	82,25	159
16001.03	82,25	159
16002.01	82,25	159
16002.03	82,25	159
16003.01	93,00	159
16003.03	93,00	159
16004.01	93,00	159
16004.03	93,00	159
16005.01	82,25	159
16005.03	82,25	159
16006.01	82,25	159
16006.03	82,25	159

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
16007.01	93,00	159
16007.03	93,00	159
16008.01	93,00	159
16008.03	93,00	159
16101.01	131,75	169
16101.02	131,75	169
16102.01	131,75	169
16102.02	131,75	169
16103.01	131,75	169
16103.02	131,75	169
16104.01	131,75	169
16104.02	131,75	169
16201.01	97,50	121
16202.01	97,50	121
16203.01	180,00	121
16204.01	180,00	121
16205.01	115,00	121
16206.01	115,00	121
16207.01	197,50	121
16208.01	197,50	121
16209.01	147,50	121
16210.01	147,50	121
16211.01	158,75	121
16212.01	158,75	121
16213.99	16,25	122
16215.99	7,50	124
16216.99	90,00	125
16217.99	110,00	125
16221.01	61,25	123
16222.99	236,25	122
16223.99	27,50	122
16224.99	213,75	121
16225.99	256,25	121
16227.96	23,75	127
16228.01	70,00	128
16230.99	55,00	129
16231.96	33,75	129
16232.96	10,00	128
16233.01	85,75	123
16234.01	53,75	128
16301.96	30,00	99
16302.99	2,50	99
16401.01	938,00	187
16401.03	938,00	187
16402.01	1.008,00	187
16402.03	1.008,00	187
16403.01	938,00	187
16403.03	938,00	187
16404.01	1.008,00	187
16404.03	1.008,00	187
16501.01	3.449,75	193
16502.01	3.705,50	193
16503.01	3.449,75	193
16504.01	3.705,50	193
16601.01	343,00	189
16601.96	343,00	189

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
16602.01	361,50	189
16602.96	361,50	189
16603.01	493,00	189
16603.96	493,00	189
16604.01	538,25	189
16604.96	538,25	189
16605.01	996,00	189
16605.96	996,00	189
16606.01	1.101,50	189
16606.96	1.101,50	189
16607.01	343,00	189
16607.96	343,00	189
16608.01	361,50	189
16608.96	361,50	189
16609.01	493,00	189
16609.96	493,00	189
16610.01	538,25	189
16610.96	538,25	189
16611.01	996,00	189
16611.96	996,00	189
16612.01	1.101,50	189
16612.96	1.101,50	189
16613.01	34,75	189
16614.01	38,50	189
16701.01	140,50	97
16701.02	140,50	97
16702.01	140,50	97
16702.02	140,50	97
16703.01	123,25	97
16703.02	123,25	97
16704.01	123,25	97
16704.02	123,25	97
16801.01	82,25	160
16801.03	82,25	160
16802.01	82,25	160
16802.03	82,25	160
16803.01	93,00	160
16803.03	93,00	160
16804.01	93,00	160
16804.03	93,00	160
16805.01	82,25	160
16805.03	82,25	160
16806.01	82,25	160
16806.03	82,25	160
16807.01	93,00	160
16807.03	93,00	160
16808.01	93,00	160
16808.03	93,00	160
16901.99	110,00	277
16902.99	113,25	279
16903.99	162,00	280
16904.99	103,75	280
16905.99	137,50	279
16906.99	113,25	279
16907.99	49,00	277
17001.06	117,50	239

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
17001.94	117,50	239
17002.06	127,50	239
17002.94	127,50	239
17101.06	112,50	241
17101.94	112,50	241
17102.06	132,50	241
17102.94	132,50	241
17201.94	112,50	215
17301.94	82,50	217
17302.94	117,50	217
17401.99	105,00	109
17402.99	122,50	109
17601.99	167,00	105
17602.99	167,00	105
17801.99	192,00	104
17802.99	192,00	104
18001.99	100,00	118
18501.01	77,50	135
18601.99	31,25	118
18602.99	35,00	118
18603.99	42,50	118
18604.99	50,00	118
18741.99	6,25	10
18742.99	8,25	10
18743.99	10,00	10
18744.99	9,75	10
18745.99	36,25	10
18746.99	38,50	10
18747.99	44,25	10
18748.99	41,50	10
18749.99	20,50	10
18750.01	26,00	11
18751.99	21,25	11
18752.99	15,00	12
18753.99	4,00	12
18754.99	12,75	13
18755.99	13,50	13
18756.99	20,75	13
18757.99	21,50	13
18774.99	12,75	10
18775.99	80,75	10
18801.99	160,00	111
18901.99	138,00	271
18902.99	38,50	271
18904.99	164,00	271
18905.99	38,50	271
18906.99	290,00	273
19101.99	22,50	113
19102.99	22,50	113
19103.99	82,50	113
19104.99	82,50	113
19105.99	23,75	113
19201.01	247,50	131
19202.01	247,50	131
19203.01	355,00	131
19204.01	355,00	131

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
19301.01	322,50	133
19302.01	322,50	133
19401.01	97,50	209
19402.01	122,50	209
100101.01	190,00	177
100101.02	190,00	177
100201.01	283,00	16
100202.01	323,50	16
100203.01	372,75	16
100204.01	398,00	16
100205.01	438,50	16
100206.01	487,75	16
100207.01	398,00	16
100208.01	438,50	16
100209.01	487,75	16
100211.01	522,75	16
100212.01	373,25	19
100213.01	488,25	19
100214.01	488,25	19
100215.01	283,00	16
100216.01	323,50	16
100217.01	372,75	16
100218.01	398,00	16
100219.01	438,50	16
100220.01	487,75	16
100221.01	398,00	16
100222.01	438,50	16
100223.01	487,75	16
100225.01	522,75	16
100226.01	373,25	19
100227.01	488,25	19
100228.01	488,25	19
100229.01	244,75	17
100230.01	273,00	17
100231.01	309,00	17
100232.01	309,75	17
100233.01	338,00	17
100234.01	374,00	17
100235.01	311,25	19
100236.01	376,25	19
100237.01	244,75	17
100238.01	273,00	17
100239.01	309,00	17
100240.01	309,75	17
100241.01	338,00	17
100242.01	374,00	17
100243.01	311,25	19
100244.01	376,25	19
100247.01	26,00	21
100248.01	12,75	21
100249.99	10,00	20
100250.99	12,00	20
100251.99	15,50	20
100252.99	11,50	20
100253.99	38,50	20
100254.99	44,50	20

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
100255.99	71,25	20
100256.99	41,50	20
100261.01	174,00	20
100262.01	190,75	20
100263.01	207,00	20
100264.01	181,00	21
100265.01	283,00	15
100266.01	323,50	15
100267.01	372,75	15
100268.01	398,00	15
100269.01	438,50	15
100270.01	487,75	15
100271.01	398,00	15
100272.01	438,50	15
100273.01	487,75	15
100274.01	522,75	15
100275.01	373,25	18
100276.01	488,25	18
100277.01	488,25	18
100278.01	283,00	15
100279.01	323,50	15
100280.01	372,75	15
100281.01	398,00	15
100282.01	438,50	15
100283.01	487,75	15
100284.01	398,00	15
100285.01	438,50	15
100286.01	487,75	15
100287.01	522,75	15
100288.01	373,25	18
100289.01	488,25	18
100290.01	488,25	18
100301.01	231,00	40
100302.01	231,00	40
100303.01	238,50	39
100304.01	238,50	39
100305.01	238,50	39
100306.01	238,50	39
100307.01	287,75	40
100308.01	287,75	40
100309.01	343,75	40
100310.01	343,75	40
100311.01	394,25	40
100312.01	394,25	40
100313.01	296,00	40
100314.01	296,00	40
100315.01	303,50	39
100316.01	303,50	39
100317.01	303,50	39
100318.01	303,50	39
100319.01	352,75	40
100320.01	352,75	40
100321.01	408,75	40
100322.01	408,75	40
100323.01	459,25	40
100324.01	459,25	40

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
100325.01	468,75	40
100326.01	468,75	40
100327.01	519,25	40
100328.01	519,25	40
100329.01	205,00	45
100330.01	308,25	45
100331.01	277,00	48
100332.01	277,00	48
100333.01	330,25	48
100334.01	330,25	48
100335.01	386,25	48
100336.01	386,25	48
100337.01	342,00	48
100338.01	342,00	48
100339.01	395,25	48
100340.01	395,25	48
100341.01	451,25	48
100342.01	451,25	48
100343.01	511,25	48
100344.01	511,25	48
100345.01	43,00	40
100346.01	52,50	46
100347.01	52,50	46
100348.01	219,50	48
100349.01	219,50	48
100350.01	284,50	48
100351.01	284,50	48
100352.01	346,00	41
100353.01	346,00	41
100354.01	346,00	41
100355.01	346,00	41
100356.01	461,00	41
100357.01	461,00	41
100358.01	461,00	41
100359.01	461,00	41
100360.01	386,75	49
100361.01	386,75	49
100362.01	386,75	49
100363.01	386,75	49
100364.01	501,75	49
100365.01	501,75	49
100366.01	501,75	49
100367.01	501,75	49
100401.01	173,00	31
100402.01	173,00	31
100403.01	213,00	31
100404.01	213,00	31
100405.01	257,50	31
100406.01	257,50	31
100407.01	308,00	31
100408.01	308,00	31
100409.01	353,00	31
100410.01	353,00	31
100411.01	238,00	31
100412.01	238,00	31
100413.01	278,00	31

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
100414.01	278,00	31
100415.01	322,50	31
100416.01	322,50	31
100417.01	373,00	31
100418.01	373,00	31
100419.01	418,00	31
100420.01	418,00	31
100421.01	210,00	34
100422.01	29,50	37
100423.01	48,00	34
100424.01	48,00	34
100425.01	310,00	32
100426.01	310,00	32
100427.01	310,00	32
100428.01	310,00	32
100429.01	375,00	32
100430.01	375,00	32
100431.01	375,00	32
100432.01	375,00	32
100501.01	165,25	7
100502.01	165,25	7
100503.01	185,00	7
100504.01	185,00	7
100505.01	215,00	7
100506.01	215,00	7
100507.01	228,00	7
100508.01	228,00	7
100509.01	230,25	7
100510.01	230,25	7
100511.01	250,00	7
100512.01	250,00	7
100513.01	280,00	7
100514.01	280,00	7
100515.01	293,00	7
100516.01	293,00	7
100517.01	342,50	7
100518.01	342,50	7
100519.01	355,50	7
100520.01	355,50	7
100521.01	238,75	9
100522.01	238,75	9
100523.01	303,75	9
100524.01	303,75	9
100525.01	165,25	8
100526.01	165,25	8
100527.01	185,00	8
100528.01	185,00	8
100529.01	215,00	8
100530.01	215,00	8
100531.01	228,00	8
100532.01	228,00	8
100533.01	230,25	8
100534.01	230,25	8
100535.01	250,00	8
100536.01	250,00	8
100537.01	280,00	8

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
100538.01	280,00	8
100539.01	293,00	8
100540.01	293,00	8
100541.01	342,50	8
100542.01	342,50	8
100543.01	355,50	8
100544.01	355,50	8
100545.01	238,75	9
100546.01	238,75	9
100547.01	303,75	9
100548.01	303,75	9
100601.01	184,75	23
100602.01	184,75	23
100603.01	201,50	23
100604.01	201,50	23
100605.01	236,50	23
100606.01	236,50	23
100607.01	254,50	23
100608.01	254,50	23
100609.01	276,25	25
100610.01	276,25	25
100611.01	249,75	23
100612.01	249,75	23
100613.01	266,50	23
100614.01	266,50	23
100615.01	301,50	23
100616.01	301,50	23
100617.01	319,50	23
100618.01	319,50	23
100619.01	341,25	25
100620.01	341,25	25
100621.01	351,50	23
100622.01	351,50	23
100623.01	369,50	23
100624.01	369,50	23
100625.01	184,75	24
100626.01	184,75	24
100627.01	201,50	24
100628.01	201,50	24
100629.01	236,50	24
100630.01	236,50	24
100631.01	254,50	24
100632.01	254,50	24
100633.01	276,25	25
100634.01	276,25	25
100635.01	249,75	24
100636.01	249,75	24
100637.01	266,50	24
100638.01	266,50	24
100639.01	301,50	24
100640.01	301,50	24
100641.01	319,50	24
100642.01	319,50	24
100643.01	341,25	25
100644.01	341,25	25
100645.01	351,50	24

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
100646.01	351,50	24
100647.01	369,50	24
100648.01	369,50	24
100649.01	33,50	29
100650.01	26,00	29
100651.99	45,00	29
100652.99	54,75	29
100653.99	54,75	29
100654.99	54,75	29
100655.99	26,50	29
100656.99	7,50	26
100657.99	36,25	26
100701.01	30,75	157
100702.01	30,75	157
100703.01	48,25	157
100704.01	48,25	157
100705.01	67,50	157
100706.01	67,50	157
100801.01	43,25	151
100802.01	43,25	151
100803.01	33,25	151
100804.01	33,25	151
100805.01	25,00	151
100806.01	25,00	151
100901.99	72,50	117
100902.99	72,50	117
100903.99	112,50	116
100904.99	112,50	116
100905.99	92,50	117
100906.99	92,50	117
100907.99	132,50	116
100908.99	132,50	116
101001.01	205,25	56
101001.02	205,25	56
101002.01	205,25	56
101002.02	205,25	56
101003.01	205,25	56
101003.02	205,25	56
101004.01	205,25	56
101004.02	205,25	56
101005.01	205,25	56
101005.02	205,25	56
101006.01	205,25	56
101006.02	205,25	56
101201.02	97,50	223
101301.99	42,50	34
101302.99	86,00	34
101401.94	113,75	219
101402.94	152,00	219
101601.02	42,50	221
101602.02	42,50	221
101603.02	62,50	211
101604.02	62,50	211
101605.02	90,00	211
101606.02	90,00	211
101701.01	60,75	159

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
101701.03	60,75	159
101702.01	60,75	159
101702.03	60,75	159
101703.01	60,75	160
101703.03	60,75	160
101704.01	60,75	160
101704.03	60,75	160
A001BI	31,00	173
A001GR	31,00	173
A001NE	31,00	173
A002BI	59,75	173
A002GR	59,75	173
A002NE	59,75	173
A003BI	89,25	173
A003GR	89,25	173
A003NE	89,25	173
A010K0002AK	11,25	95
A010K0003AK	102,25	95
A010K0004AK	137,00	95
A010K0005AK	184,75	95
A010K0006AK	9,00	94
A010K0007AK	20,50	94
A010K1320AK	208,25	94
A010K1620AK	255,50	94
A013K2000KK	37,00	193
A013K2005KK	38,25	193
A015BI	12,25	174
A015GR	12,25	174
A015NE	12,25	174
A016BI	12,25	174
A016GR	12,25	174
A016NE	12,25	174
A017BI	23,75	174
A017GR	23,75	174
A017NE	23,75	174
A018BI	1,50	174
A018GR	1,50	174
A018NE	1,50	174
A020NE	8,25	174
A021NE	5,00	174
A022BI	25,75	174
A022GR	25,75	174
A022NE	25,75	174
A023BI	25,75	174
A023GR	25,75	174
A023NE	25,75	174
A024BI	39,50	174
A024GR	39,50	174
A024NE	39,50	174
A025BI	39,50	174
A025GR	39,50	174
A025NE	39,50	174
A026BI	51,25	174
A026GR	51,25	174
A026NE	51,25	174
A027BI	32,00	174

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
A027GR	32,00	174
A027NE	32,00	174
A030	23,50	175
A031	16,50	175
A033	5,25	175
A036BI	34,75	80
A036GR	34,75	65
A037BI	46,50	80
A037BI2A	61,25	88
A037GR	46,50	88
A037GR2A	61,25	88
A038BI	12,25	173
A038GR	12,25	173
A038NE	12,25	173
A1000	11,25	80
A1000/M3	13,50	80
A1001	15,75	80
A1001/M3	17,75	80
A1002	4,00	80
A1004	14,25	86
A1005	11,25	86
A1006	6,75	86
A1008C	3,75	86
A1008M	6,00	86
A1008O	4,00	86
A1009C	3,75	86
A1009M	6,00	86
A1009O	4,00	86
A1031BI	63,00	79
A1031GR	63,00	79
A1033BI	56,75	79
A1033GR	56,75	79
A1035BI	46,50	79
A1035GR	46,50	79
A1040	12,75	80
A1040/M3	14,50	80
A1041	19,75	65
A1041/M3	22,75	65
A1041/M33A	29,00	65
A10413A	25,00	65
A104BI	6,50	81
A104GR	6,50	81
A105BI	9,75	81
A105GR	9,75	81
A1071BI	63,00	79
A1071GR	63,00	79
A1073BI	56,75	79
A1073GR	56,75	79
A1075BI	46,50	79
A1075GR	46,50	79
A108BI	15,00	81
A108GR	15,00	81
A110BI	9,75	81
A110GR	9,75	81
A1131BI	103,50	79
A1131GR	103,50	79

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
A1133BI	94,25	79
A1133GR	94,25	79
A1135BI	76,75	79
A1135GR	76,75	79
A1231BI	103,50	79
A1231GR	103,50	79
A1233BI	94,25	79
A1233GR	94,25	79
A1235BI	76,75	79
A1235GR	76,75	79
A200K0001KK	13,25	65
A200K0003KK	15,50	65
A200K0006KK	4,00	65
A200K0565KI	29,00	69
A200K0565KL	30,50	69
A200K0569KO	5,25	69
A200K1001GK	7,25	63
A200K1002GK	50,25	63
A200K1004GK	16,00	63
A200K1165KI	40,50	69
A200K1165KL	42,00	69
A200K1169KO	9,25	69
A200K1465KI	51,00	69
A200K1465KL	52,50	69
A200K1469KO	11,25	69
A200K2001GK	8,00	64
A200K2002GK	52,00	64
A200K2004GK	17,00	64
A200K2010GK	32,25	64
A3919SA	87,75	207
A3919SABIN	109,75	207
A3919T	87,75	207
A3919TBIN	109,75	207
A3921SA	101,50	207
A3921SABIN	123,50	207
A3921T	101,50	207
A3921TBIN	123,50	207
A500K0003GK	34,75	245
A500K0003NK	34,75	245
A500K0003QK	38,25	245
A500K0004GK	31,00	245
A500K0004NK	31,00	245
A500K0004QK	34,00	245
A5111AX	59,25	237
A520K0011KK	18,75	243
A550BI	8,75	253
A550GR	8,75	253
A550NE	8,75	253
A5510BIL	62,25	252
A5510GRL	62,25	252
A5510NEL	62,25	252
A5512BIL	58,75	252
A5512GRL	58,75	252
A5512NEL	58,75	252
A5514BIL	52,50	252
A5514GRL	52,50	252

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
A5514NEL	52,50	252
A5519BI	40,50	252
A5519GR	40,50	252
A5519NE	40,50	252
A551BI	6,50	253
A551GR	6,50	253
A551NE	6,50	253
A5602BIL	44,75	256
A5602GRL	44,75	256
A5602NEL	44,75	256
A5604BIL	37,75	256
A5604GRL	37,75	256
A5604NEL	37,75	256
A5607BI	25,00	256
A5607GR	25,00	256
A5607NE	25,00	256
A560GR	11,25	253
A560NE	11,25	249
A5610BIL	63,50	256
A5610GRL	63,50	256
A5610NEL	63,50	256
A5612BIL	58,75	256
A5612GRL	58,75	256
A5612NEL	58,75	256
A5614BIL	51,50	256
A5614GRL	51,50	256
A5614NEL	51,50	256
A5617BI	33,75	256
A5617GR	33,75	256
A5617NE	33,75	256
A5702BI	33,50	260
A5702BIO	33,50	260
A5702GR	33,50	260
A5702GRO	33,50	260
A5708BI	33,50	260
A5708BIO	33,50	260
A5708GR	33,50	260
A5708GRO	33,50	260
A5709BI	22,00	260
A5709BIO	22,00	260
A5709GR	22,00	260
A5709GRO	22,00	260
A5710BI	51,75	260
A5710BIO	51,75	260
A5710GR	51,75	260
A5710GRO	51,75	260
A5712BI	53,00	260
A5712BIO	53,00	260
A5712GR	53,00	260
A5712GRO	53,00	260
A5716BI	45,00	260
A5716BIO	45,00	260
A5716GR	45,00	260
A5716GRO	45,00	260
A5719BI	32,25	260
A5719BIO	32,25	260

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
A5719GR	32,25	260
A5719GRO	32,25	260
A5802BI	34,00	263
A5802GR	34,00	263
A5807BI	20,00	263
A5807GR	20,00	263
A5809BI	22,50	263
A5809GR	22,50	263
A580GR	22,75	247
A580NE	22,75	247
A581GR	33,00	247
A581NE	33,00	247
A5901GO	69,00	247
A5901GT	69,00	247
A5901NO	69,00	247
A5901NT	69,00	247
A590GR	18,75	247
A590NE	18,75	247
A5911	48,50	247
A5921NO	32,75	249
A5921NT	32,75	249
A600K0001AK	54,50	52
A600K0004AK	87,25	53
A600K0005KK	6,25	52
A600K0006KK	6,25	52
A600K0007KK	12,00	52
A600K0025KK	13,75	52
A600K1121AK	45,75	51
A600K1401AK	54,25	51
A600K1681AK	65,25	51
A600K3000AK	97,25	51
A601K0001AK	50,50	52
A601K0004AK	78,50	53
A601K0007AK	32,75	53
A601K0008AK	31,50	53
A601K0025KK	9,75	52
A601K1121KO	17,50	55
A601K1129KO	17,50	55
A601K1401KO	18,75	55
A601K1409KO	18,75	55
A601K1681KO	22,50	55
A601K1689KO	22,50	55
A601K3000KO	37,50	55
A605K0002BK	58,25	169
A605K0002NK	58,25	169
A610K0001KK	28,75	163
A610K0003KS	4,25	165
A611K0001KB	12,00	167
A611K0011KK	59,25	167
A7002	6,00	97
A710K0001BK	43,00	185
A710K0001MK	47,50	185
A710K0001NK	43,00	185
A8000	7,25	97
A8000/M3	9,25	97
A8001	13,50	97

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
A8001/M3	15,75	97
A814K0001KK	10,25	142
A830K0001KK	12,50	225
A901K0029KK	250,00	119
A902K0001KK	71,75	143
A902K0003KK	67,50	143
A902K0004KK	127,00	143
A902K0005KK	8,75	145
A902K0006KK	88,00	143
A902K0007KK	145,50	56
A902K0010KK	72,50	119
A902K0011KK	200,00	119
A902K0013KK	67,50	57
A902K0018KK	250,00	119
A902K0019KK	7,50	119
A902K0022KK	10,00	145
A902K0024KK	67,50	57
B010M2049AO	395,25	93
B010M2049AOE	534,25	93
B010M2054AL	360,00	93
B010M2054ALE	499,00	93
B010M2054AO	336,00	93
B010M2054AOE	475,00	93
B010M2080AL	450,25	93
B010M2080ALE	589,25	93
B013D2024AO	227,75	199
B013D2049AO	290,00	199
B013D2049AOE	429,00	199
B013D2054AO	262,00	199
B013D2054AOE	401,00	199
B013M1024AO	211,00	200
B013M1024BO	211,00	200
B013M1054AO	265,00	200
B013M1054AOE	404,00	200
B013M1054BO	265,00	200
B013M1054BOE	404,00	200
B013M2024AO	241,00	200
B013M2024BO	241,00	200
B013M2054AO	292,25	200
B013M2054AOE	431,25	200
B013M2054BO	292,25	200
B013M2054BOE	431,25	200
B013P4024AO	346,50	199
B013P4024AOE	485,50	199
B013P4024BO	346,50	199
B013P4024BOE	485,50	199
B013P6039AO	839,75	199
B013P6039AOE	978,75	199
B013P6039BO	839,75	199
B013P6039BOE	978,75	199
B019D4024BO	408,00	203
B019D4024BOE	547,00	203
B113M2049ALB	297,50	91
B113M2049ALBE	424,50	91
B113M2049BLB	321,75	91
B113M2049BLBE	448,75	91

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
B113M2054ALB	245,25	91
B113M2054ALBE	372,25	91
B113M2054BLB	264,25	91
B113M2054BLBE	391,25	91
B125D4018BL	143,75	137
B125D4018BLE	253,75	137
B125U4024BL	177,50	137
B125U4024BLE	287,50	137
B127D2018BL	121,75	139
B127D2018BLE	231,75	139
B127D2036BL	129,75	139
B127D2036BLE	256,75	139
B127D2058BL	138,75	139
B127D2058BLE	265,75	139
B127D4018BL	158,25	139
B127D4018BLE	268,25	139
B200K1024AK	183,25	67
B200K1054AK	205,00	67
B200K1054AKE	332,00	67
B200K1080AK	215,25	67
B200K1080AKE	342,25	67
B200K2024AK	217,50	67
B200K2054AK	236,00	67
B200K2054AKE	363,00	67
B200K2080AK	261,75	67
B200K2080AKE	388,75	67
B200M1024AK	196,00	68
B200M1054AK	220,25	68
B200M1054AKE	347,25	68
B200M1080AK	231,75	68
B200M1080AKE	358,75	68
B200M2024AK	243,50	68
B200M2054AK	266,50	68
B200M2054AKE	393,50	68
B200M2080AK	294,75	68
B200M2080AKE	421,75	68
B205K1024BK	142,75	83
B205K1024GK	142,75	83
B205K1054BK	156,50	83
B205K1054BKE	283,50	83
B205K1054GK	156,50	83
B205K1054GKE	283,50	83
B205K1080BK	166,75	83
B205K1080BKE	293,75	83
B205K1080GK	166,75	83
B205K1080GKE	293,75	83
B206K1024BK	142,75	83
B206K1024GK	142,75	83
B206K1049BK	166,75	83
B206K1049BKE	293,75	83
B206K1049GK	166,75	83
B206K1049GKE	293,75	83
B206K1054BK	156,50	83
B206K1054BKE	283,50	83
B206K1054GK	156,50	83
B206K1054GKE	283,50	83

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
B206K2024BK	163,25	85
B206K2024BKE	273,25	85
B206K2024GK	163,25	85
B206K2024GKE	273,25	85
B206K2049BK	199,75	85
B206K2049BKE	326,75	85
B206K2049GK	199,75	85
B206K2049GKE	326,75	85
B206K2054BK	186,75	85
B206K2054BKE	313,75	85
B206K2054GK	186,75	85
B206K2054GKE	313,75	85
B206M2024BK	163,25	85
B206M2024BKE	273,25	85
B206M2024GK	163,25	85
B206M2024GKE	273,25	85
B206M2049BK	199,75	85
B206M2049BKE	326,75	85
B206M2049GK	199,75	85
B206M2049GKE	326,75	85
B206M2054BK	186,75	85
B206M2054BKE	313,75	85
B206M2054GK	186,75	85
B206M2054GKE	313,75	85
B611K1042BK	218,75	167
E010M2049AO	338,25	93
E010M2049AOE	477,25	93
E010M2054AL	303,00	93
E010M2054ALE	442,00	93
E010M2054AO	279,00	93
E010M2054AOE	418,00	93
E010M2080AL	382,25	93
E010M2080ALE	521,25	93
E013D2024AO	170,75	199
E013D2049AO	233,00	199
E013D2049AOE	372,00	199
E013D2054AO	205,00	199
E013D2054AOE	344,00	199
E013M1024AO	157,00	200
E013M1024BO	157,00	200
E013M1054AO	211,00	200
E013M1054AOE	350,00	200
E013M1054BO	211,00	200
E013M1054BOE	350,00	200
E013M2024AO	184,00	200
E013M2024BO	184,00	200
E013M2054AO	235,25	200
E013M2054AOE	374,25	200
E013M2054BO	235,25	200
E013M2054BOE	374,25	200
E013P2024AO	218,25	199
E013P2024BO	218,25	199
E013P4014AO	258,75	199
E013P4014AOE	397,75	199
E013P4014BO	258,75	199
E013P4014BOE	397,75	199

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
E013P4024AO	262,50	199
E013P4024AOE	401,50	199
E013P4024BO	262,50	199
E013P4024BOE	401,50	199
E013P6039AO	668,75	199
E013P6039AOE	807,75	199
E013P6039BO	668,75	199
E013P6039BOE	807,75	199
E019D4014BO	324,00	203
E019D4014BOE	463,00	203
E019D4024BO	324,00	203
E019D4024BOE	463,00	203
E113M2049ALB	240,50	91
E113M2049ALBE	367,50	91
E113M2049BLB	264,75	91
E113M2049BLBE	391,75	91
E113M2054ALB	188,25	91
E113M2054ALBE	315,25	91
E113M2054BLB	207,25	91
E113M2054BLBE	334,25	91
E114X1030KO	516,00	191
E114X1149KO	1.888,50	191
E114Y1030KO	516,00	191
E114Y1149KO	1.888,50	191
E125D4018BL	59,75	137
E125D4018BLE	169,75	137
E125U4014BL	93,50	137
E125U4014BLE	203,50	137
E125U4024BL	93,50	137
E125U4024BLE	203,50	137
E127D2018BL	64,75	139
E127D2018BLE	174,75	139
E127D2036BL	72,75	139
E127D2036BLE	199,75	139
E127D2058BL	81,75	139
E127D2058BLE	208,75	139
E127D4018BL	74,25	139
E127D4018BLE	184,25	139
E182K0060KK	54,75	119
E182K0100KK	82,25	119
E182K1240KK	165,00	118
E182K1320KK	210,00	118
E200K1024AK	129,25	67
E200K1054AK	151,00	67
E200K1054AKE	278,00	67
E200K1080AK	161,25	67
E200K1080AKE	288,25	67
E200K2024AK	160,50	67
E200K2054AK	179,00	67
E200K2054AKE	306,00	67
E200K2080AK	193,75	67
E200K2080AKE	320,75	67
E200M1024AK	142,00	68
E200M1054AK	166,25	68
E200M1054AKE	293,25	68
E200M1080AK	177,75	68

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
E200M1080AKE	304,75	68
E200M2024AK	186,50	68
E200M2054AK	209,50	68
E200M2054AKE	336,50	68
E200M2080AK	226,75	68
E200M2080AKE	353,75	68
E205K1024BK	88,75	83
E205K1024GK	88,75	83
E205K1054BK	102,50	83
E205K1054BKE	229,50	83
E205K1054GK	102,50	83
E205K1054GKE	229,50	83
E205K1080BK	112,75	83
E205K1080BKE	239,75	83
E205K1080GK	112,75	83
E205K1080GKE	239,75	83
E206K1024BK	88,75	83
E206K1024GK	88,75	83
E206K1049BK	112,75	83
E206K1049BKE	239,75	83
E206K1049GK	112,75	83
E206K1049GKE	239,75	83
E206K1054BK	102,50	83
E206K1054BKE	229,50	83
E206K1054GK	102,50	83
E206K1054GKE	229,50	83
E206K2024BK	106,25	85
E206K2024BKE	216,25	85
E206K2024GK	106,25	85
E206K2024GKE	216,25	85
E206K2049BK	142,75	85
E206K2049BKE	269,75	85
E206K2049GK	142,75	85
E206K2049GKE	269,75	85
E206K2054BK	129,75	85
E206K2054BKE	256,75	85
E206K2054GK	129,75	85
E206K2054GKE	256,75	85
E206M2024BK	106,25	85
E206M2024BKE	216,25	85
E206M2024GK	106,25	85
E206M2024GKE	216,25	85
E206M2049BK	142,75	85
E206M2049BKE	269,75	85
E206M2049GK	142,75	85
E206M2049GKE	269,75	85
E206M2054BK	129,75	85
E206M2054BKE	256,75	85
E206M2054GK	129,75	85
E206M2054GKE	256,75	85
E500D1024GA	176,00	245
E500D1024NA	176,00	245
E500D1024QA	193,75	245
E500K1024GA	166,50	245
E500K1024NA	166,50	245
E500K1024QA	183,25	245

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
E520X1013GK	219,75	243
E520X1013NK	219,75	243
E520X1013QK	241,75	243
E520Y1013GK	219,75	243
E520Y1013NK	219,75	243
E520Y1013QK	241,75	243
E522X1013GK	231,75	243
E522X1013NK	231,75	243
E522X1013QK	255,00	243
E522Y1013GK	231,75	243
E522Y1013NK	231,75	243
E522Y1013QK	255,00	243
E600X1010BU	205,25	57
E600X1010BW	205,25	57
E600X1010NU	205,25	57
E600X1010NW	205,25	57
E600X1022BU	198,75	58
E600X1022BW	198,75	58
E600X1022NU	198,75	58
E600X1022NW	198,75	58
E600Y1010BU	205,25	57
E600Y1010BW	205,25	57
E600Y1010NU	205,25	57
E600Y1010NW	205,25	57
E600Y1022BU	198,75	58
E600Y1022BW	198,75	58
E600Y1022NU	198,75	58
E600Y1022NW	198,75	58
E601X1046BK	274,25	54
E601X1057BK	319,75	54
E601X1070BK	371,50	54
E601Y1046BK	274,25	54
E601Y1057BK	319,75	54
E601Y1070BK	371,50	54
E611K1042BK	164,75	167
E611K1042BKE	361,00	167
E900H1100KK	18,00	59
E903K0006KK	20,00	142
E903K0015KK	34,75	142
E905K0024KK	56,50	161
E906K0012KK	29,75	57
E907K0001KK	17,00	142
E907K0003KK	27,50	56
E907K0005KK	52,75	56
E907K0012KK	34,75	142
E907K0017KK	41,00	142
E907K0030KK	47,25	142
E924K0010KK	23,50	225
E924K0035KK	50,25	225
E924K0075KK	97,00	225
E924K0100KK	118,75	225
E924K1100KK	87,50	225
EDA390157SA	199,75	206
EDA390157T	199,75	206
EDA3901SA	188,50	206
EDA3901T	188,50	206

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
EDA3903SA	207,75	206
EDA3903T	207,75	206
EDA3911SA	183,75	206
EDA3911T	183,75	206
EDD390157SA	207,75	206
EDD390157T	207,75	206
EDD3901SA	196,50	206
EDD3901T	196,50	206
EDD3903SA	217,75	206
EDD3903T	217,75	206
EDD3911SA	191,75	206
EDD3911T	191,75	206
EL3901/ESA	261,50	206
EL3901/ET	261,50	206
EL390157SA	145,75	206
EL390157SABIN	167,75	206
EL390157T	145,75	206
EL390157TBIN	167,75	206
EL3901SA	134,50	206
EL3901SABIN	156,50	206
EL3901T	134,50	206
EL3901TBIN	156,50	206
EL3903/ESA	277,75	206
EL3903/ET	277,75	206
EL390357SA	165,25	206
EL390357SABIN	187,25	206
EL390357T	165,25	206
EL390357TBIN	187,25	206
EL3903SA	150,75	206
EL3903SABIN	172,75	206
EL3903T	150,75	206
EL3903TBIN	172,75	206
EL3911/ESA	256,75	206
EL3911/ET	256,75	206
EL3911SA	129,75	206
EL3911SABIN	151,75	206
EL3911T	129,75	206
EL3911TBIN	151,75	206
EL5510BILED	125,00	251
EL5510GRLED	125,00	251
EL5510NELED	125,00	251
EL5610BILED	121,00	255
EL5610GRLED	121,00	255
EL5610NELED	121,00	255
F206M2024BK	159,25	85
F206M2024GK	159,25	85
F206M2049BK	195,75	85
F206M2049BKE	322,75	85
F206M2049GK	195,75	85
F206M2049GKE	322,75	85
F206M2054BK	182,50	85
F206M2054BKE	309,50	85
F206M2054GK	182,50	85
F206M2054GKE	309,50	85
G010M2049AL	439,25	93
G010M2049ALE	578,25	93

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
G010M2049AO	395,25	93
G010M2049AOE	534,25	93
G010M2054AL	360,00	93
G010M2054ALE	499,00	93
G010M2054AO	336,00	93
G010M2054AOE	475,00	93
G010M2080AL	450,25	93
G010M2080ALE	589,25	93
G013D2024AO	227,75	199
G013D2049AO	290,00	199
G013D2049AOE	429,00	199
G013D2054AO	262,00	199
G013D2054AOE	401,00	199
G013M1024AO	211,00	200
G013M1024BO	211,00	200
G013M1054AO	265,00	200
G013M1054AOE	404,00	200
G013M1054BO	265,00	200
G013M1054BOE	404,00	200
G013M2024AO	241,00	200
G013M2024BO	241,00	200
G013M2054AO	292,25	200
G013M2054AOE	431,25	200
G013M2054BO	292,25	200
G013M2054BOE	431,25	200
G013P4024AO	346,50	199
G013P4024AOE	485,50	199
G013P4024BO	346,50	199
G013P4024BOE	485,50	199
G013P6039AO	839,75	199
G013P6039AOE	978,75	199
G013P6039BO	839,75	199
G013P6039BOE	978,75	199
G019D4024BO	408,00	203
G019D4024BOE	547,00	203
G113M2049ALB	297,50	91
G113M2049ALBE	424,50	91
G113M2049BLB	321,75	91
G113M2049BLBE	448,75	91
G113M2054ALB	245,25	91
G113M2054ALBE	372,25	91
G113M2054BLB	264,25	91
G113M2054BLBE	391,25	91
G114X1030KO	585,00	191
G114X1149KO	2.042,50	191
G114Y1030KO	585,00	191
G114Y1149KO	2.042,50	191
G125D4018BL	143,75	137
G125D4018BLE	253,75	137
G125U4024BL	177,50	137
G125U4024BLE	287,50	137
G127D2018BL	121,75	139
G127D2018BLE	231,75	139
G127D2036BL	129,75	139
G127D2036BLE	256,75	139
G127D2058BL	138,75	139

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
G127D2058BLE	265,75	139
G127D4018BL	158,25	139
G127D4018BLE	268,25	139
G200K1024AK	183,25	67
G200K1054AK	205,00	67
G200K1054AKE	332,00	67
G200K1080AK	215,25	67
G200K1080AKE	342,25	67
G200K2024AK	217,50	67
G200K2049AK	250,75	67
G200K2049AKE	377,75	67
G200K2054AK	236,00	67
G200K2054AKE	363,00	67
G200K2080AK	261,75	67
G200K2080AKE	388,75	67
G200M1024AK	196,00	68
G200M1054AK	220,25	68
G200M1054AKE	347,25	68
G200M1080AK	231,75	68
G200M1080AKE	358,75	68
G200M2024AK	243,50	68
G200M2049AK	283,75	68
G200M2049AKE	410,75	68
G200M2054AK	266,50	68
G200M2054AKE	393,50	68
G200M2080AK	294,75	68
G200M2080AKE	421,75	68
G205K1024BK	142,75	83
G205K1024GK	142,75	83
G205K1054BK	156,50	83
G205K1054BKE	283,50	83
G205K1054GK	156,50	83
G205K1054GKE	283,50	83
G205K1080BK	166,75	83
G205K1080BKE	293,75	83
G205K1080GK	166,75	83
G205K1080GKE	293,75	83
G206K1024BK	142,75	83
G206K1024GK	142,75	83
G206K1049BK	166,75	83
G206K1049BKE	293,75	83
G206K1049GK	166,75	83
G206K1049GKE	293,75	83
G206K1054BK	156,50	83
G206K1054BKE	283,50	83
G206K1054GK	156,50	83
G206K1054GKE	283,50	83
G206K2024BK	163,25	85
G206K2024BKE	273,25	85
G206K2024GK	163,25	85
G206K2024GKE	273,25	85
G206K2049BK	199,75	85
G206K2049BKE	326,75	85
G206K2049GK	199,75	85
G206K2049GKE	326,75	85
G206K2054BK	186,75	85

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
G206K2054BKE	313,75	85
G206K2054GK	186,75	85
G206K2054GKE	313,75	85
G206M2024BK	163,25	85
G206M2024BKE	273,25	85
G206M2024GK	163,25	85
G206M2024GKE	273,25	85
G206M2049BK	199,75	85
G206M2049BKE	326,75	85
G206M2049GK	199,75	85
G206M2049GKE	326,75	85
G206M2054BK	186,75	85
G206M2054BKE	313,75	85
G206M2054GK	186,75	85
G206M2054GKE	313,75	85
G601X1046BK	341,25	54
G601X1057BK	386,75	54
G601X1070BK	438,50	54
G601Y1046BK	341,25	54
G601Y1057BK	386,75	54
G601Y1070BK	438,50	54
G611K1042BK	226,75	167
I500D1060GA	144,50	245
I500D1060NA	144,50	245
I500D1060QA	159,25	245
I500K1060GA	134,25	245
I500K1060NA	134,25	245
I500K1060QA	147,75	245
I610G1007BB	44,00	164
I610G1007BN	44,00	164
I610K1050BB	43,75	165
I610K1050BN	43,75	165
I611K1200BK	137,25	167
I620G1007BK	57,75	171
I620G1007NK	57,75	171
I620K1050BK	57,50	171
I620K1050NK	57,50	171
I710K1050BK	67,75	185
I710K1050MK	74,75	185
I710K1050NK	67,75	185
I711K1050BK	76,25	185
I711K1050MK	84,00	185
I711K1050NK	76,25	185
I712K1050BK	82,50	185
I712K1050MK	90,75	185
I712K1050NK	82,50	185
L206M2024BK	267,25	85
L206M2024GK	267,25	85
L206M2049BK	303,75	85
L206M2049BKE	430,75	85
L206M2049GK	303,75	85
L206M2049GKE	430,75	85
L206M2054BK	290,50	85
L206M2054BKE	417,50	85
L206M2054GK	290,50	85
L206M2054GKE	417,50	85

Codice/Code	Prezzo/Price - €	Pag.
S184X5000KK	120,00	106
S184Y5000KK	120,00	106
S189X5000KK	136,25	106
S189Y5000KK	136,25	106
S190K5000KK	115,00	110
S190X5000KK	85,00	107
S190Y5000KK	85,00	107
S191K5000KK	135,00	110
S191X5000KK	102,50	107
S191Y5000KK	102,50	107
S600K1075BK	89,00	59
S600K1075NK	89,00	59
S610K1050BB	44,00	165
S610K1050BN	44,00	165
S610X1010BBU	106,00	163
S610X1010BBW	106,00	163
S610X1010BNU	106,00	163
S610X1010BNW	106,00	163
S610Y1010BBU	106,00	163
S610Y1010BBW	106,00	163
S610Y1010BNU	106,00	163
S610Y1010BNW	106,00	163
S620K1050BK	57,75	171
S620K1050NK	57,75	171
S814X1003BK	65,25	141
S814X1003GK	65,25	141
S814Y1003BK	65,25	141
S814Y1003GK	65,25	141
S815X1003BK	65,25	141
S815X1003GK	65,25	141
S815Y1003BK	65,25	141
S815Y1003GK	65,25	141
U206M2024BK	267,25	85
U206M2024GK	267,25	85
U206M2049BK	303,75	85
U206M2049BKE	430,75	85
U206M2049GK	303,75	85
U206M2049GKE	430,75	85
U206M2054BK	290,50	85
U206M2054BKE	417,50	85
U206M2054GK	290,50	85
U206M2054GKE	417,50	85

**Consorzio per la raccolta e lo smaltimento
delle apparecchiature di illuminazione**
Via Monte Rosa, 96 20149 Milano
Tel 02 3264816

Direttiva RAEE

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepito con Decreto Legislativo n° 151 la Direttiva Europea 2002/95/CE e 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti.

L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n° 151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato dopo l'Agosto 2006.

Per adempiere a questi obblighi di legge NOVALUX srl ha deciso di avvalersi del supporto del Consorzio ECOLIGHT.

Gli apparecchi di illuminazione sono marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani, inoltre sono soggetti al contributo di smaltimento. Gli utenti finali potranno consegnare i suddetti apparecchi senza costi aggiuntivi presso i punti di raccolta appositamente realizzati e comunicati dal Consorzio.

I distributori sono obbligati ad assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito, in ragione di uno ad uno, della apparecchiatura usata.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali:

Piombo
Mercurio
Cadmio
Cromo esavalente
Bifenile polibromurati (PBB)
Eteri difendi polibromurati (PBDE)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO

Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. La validità dei prezzi di listino indicati è da intendersi fino a nuova comunicazione scritta. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI

Importo minimo d'ordine e di fatturazione €.150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI

I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

LAMPADE

Dove non esplicitamente specificato le lampade si intendono escluse.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO

La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI

I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI

Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. I resi non autorizzati non saranno accettati e verranno rispediti al mittente. I resi autorizzati dovranno pervenire al nostro magazzino entro 30 gg. dalla data dell'autorizzazione. Oltre tale termine l'autorizzazione verrà annullata e i resi ricevuti verranno respinti. Non potranno costituire oggetto di reso gli articoli speciali, articoli cablati in emergenza o non compresi nel listino in vigore al momento del reso stesso.

GARANZIA

Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA

I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI

La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all'avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/ società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

ARTICOLI FUORI CATALOGO E SPECIALI

Su richiesta, compatibilmente alle disponibilità della società Novalux S.r.l., sono realizzabili versioni speciali o fuori standard i cui listini e tempi di consegna verranno comunicati con regolare offerta commerciale.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

RESPONSABILITÀ

La Società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da danni diretti e indiretti, per ritardata e/o mancata consegna del prodotto per cause di forza maggiore.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

Novalux S.r.l.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST

The present price list replaces and annuls all the previous editions. The validity of the prices in this list is to be meant until new written communication. It is strictly forbidden any reproduction even partial of pictures and descriptions reported in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy. The Company reserves itself the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on fabrication needs and to improve the fixtures.

ORDERS

Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied in base of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after a communication to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES

The price list reports gross prices. The Company reserves itself the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity. BULBS The bulbs are excluded if not explicitly specified.

DELIVERIES

Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties or whatsoever.

TRANSPORT

The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list don't include the transport.

CLAIMS

Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim doesn't give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and they must be addressed to the Forwarder.

RETURNS OF MERCHANDISE

Any return of products must follow to a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company. Unauthorized returns of products will be rejected and returned to the Client. Authorized returns of products must reach the Company warehouse within 30 working days from the date reported on the RMA. Specials or customized items cannot be returned to the Company.

WARRANTY

Products sold by the Company is guaranteed from eventual fabrication defect in base of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended with a reason of inactivity of the products. The warranty covers exclusively those fails what entail the product malfunctioning. The Company alone will evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products. The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. Therefore the warranty is not applicable to those fails caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of the tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD

The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS

The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/ societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written in invoice.

DISCONTINUED OR SPECIAL ITEMS

Specials or customized items are on apposite request and compatibly with availability of the Company. Prices and delivery time will be communicated with a regular commercial offer. The Company denies any liability for direct/indirect damages, for delayed or missing delivery caused by major force.

DISPUTES

For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Novalux S.r.l.

progetto/project
AS Progettazioni S.r.l.

foto/photo
Giovanni Gori (per Novalux)
AS Progettazioni S.r.l.

illustrazioni/illustrations
AS Progettazioni S.r.l.

prodotti/products
Technical Dept. Novalux S.r.l.

stampa/printing
O.G.M. S.p.a.

finito di stampare/finished printing
Maggio 2016/May 2016

Contenuti

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore

È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

Contents

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at Novalux discretion as soon as they will be noticed. Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice. The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.

All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright

Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

novalux s.r.l.
via Marzabotto, 2
I-40050 Funo di Argelato
Bologna Italy

tel. +39 051 860558 r.a.
fax +39 051 863347
+39 051 860856

info@novalux.it
www.novalux.it

 **novalux**
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948