SLV

EXPERIENCE LIGHT



BIG WHITE® '21

SLV Lighting Catalogue

I NOSTRI PUNTI DI FORZA.



PREZZI E PRESTAZIONI
IN PERFETTA ARMONIA



CONSEGNA RAPIDA
E AFFIDABILE
24h (IN GERMANIA), 48h (IN EUROPA)



SIAMO IL VOSTRO MAGAZZINO
DISPONIBILITÀ DEL 98%



5 ANNI DI ARANZIA*

DATI AZIENDALI

SLV Italia S.r.l.
Via Lecco, 19/D
23896 Bevera di Sirtori (LC)

T +39 039 5983575
F +39 039 5984409

info@slvitalia.it
slv.com

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di SLV Elektronik GmbH ex. art. 2497bis c.c.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Per SLV la soddisfazione del cliente è molto importante. Per questo il nostro team di specialisti è sempre disponibile per offrire ogni genere di supporto. Contattaci dal **Lunedì al Venerdì, 8:30/12:30 - 14:00/18:00** o visita il nostro sito **slv.com.**

***Consultate le condizioni di garanzia all'indirizzo slv.com → Servizio → Download → Condizioni di garanzia.**

BIG WHITE®

Cartaceo o digitale: con noi puoi scegliere.

SLV.COM – ESPERIENZE DI LUCE ONLINE

Sulla nostra piattaforma online è disponibile l'intera gamma SLV con tutti i dati dei prodotti, le descrizioni, le disponibilità e molto altro. Con un avanzato sistema di filtri sarà possibile trovare ciò che cerchi con estrema semplicità. File per la progettazione, dati in 3D, configuratori e tool di calcolo come FastCalc by DIAL ti assisteranno nei progetti illuminotecnici. Sempre al passo con i tempi, con numerose notizie dal mondo dell'illuminazione e vincitori del premio Shop Usability Award 2019. Vieni a trovarci su **slv.com**




IL BIG WHITE® DIGITALE: UN COMPAGNO FLESSIBILE



Con il nostro catalogo digitale avrai a disposizione uno strumento che renderà le visite ai clienti più produttive che mai: non porterai con te solo una copia digitale del nostro catalogo principale, ma con i servizi aggiuntivi potrai ottenere rapidamente una visione dettagliata dei prodotti SLV che ti interessano.

APP SLV EXPERIENCE LIGHT: VIVERE L'ISPIRAZIONE ANCHE IN MANIERA VIRTUALE

Vedere l'effetto che gli apparecchi SLV faranno a casa del cliente ancor prima di installarli.
Con la nostra Augmented Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT potrai individuare direttamente in loco la lampada perfetta, per l'interno o l'esterno. L'utilizzo intuitivo la rende un importante strumento di consulenza per gli elettricisti e i light designer. Perché le potenzialità dell'app iniziano esattamente dove finisce la capacità di immaginazione del cliente: potrai offrire una rappresentazione virtuale dell'effetto che le nostre lampade avranno una volta installate.

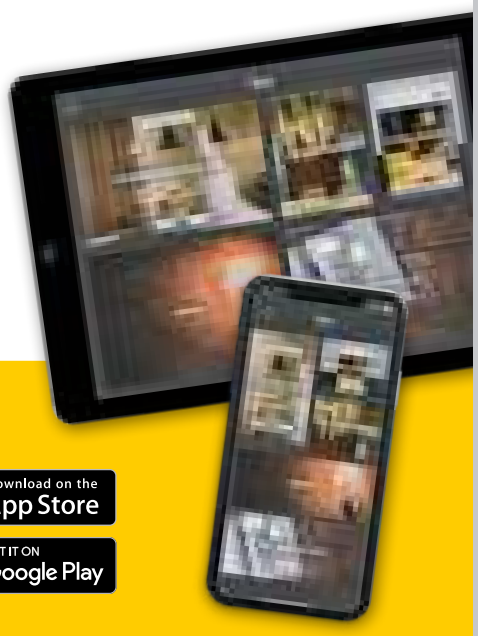

Scaricare gratuitamente la SLV EXPERIENCE LIGHT App.
Scarica gratuitamente la Augmented Reality App nell'Apple Store o nel Google Play Store sul tuo smartphone o tablet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – EXPERIENCE LIGHT!

SLV è un brand che dal 1979 continua a cercare modi sempre nuovi di esprimere la forza della luce: come la **stella polare stilizzata** del suo logo, ora illumina il mondo ben oltre i suoi confini tedeschi originali.

3500+

OLTRE 3500 ARTICOLI NEL BIG WHITE 2021

La luce ha mille sfaccettature che influenzano tutte le aree della nostra vita. Con SLV le possibilità di rendere l'illuminazione, e quindi la luce, un'esperienza unica sono altrettanto varie.

Che cosa significa "Experience Light".
Experience Light significa creare un'esperienza performante sotto tutti i punti di vista. Con le soluzioni illuminotecniche più adatte per i più svariati ambienti interni ed esterni, le più diverse esigenze e applicazioni. Con un servizio eccellente, consegne rapide, installazione semplice e un brand che è sinonimo di alta qualità e prezzi equi.


Consegna rapida e affidabile


Prezzi e prestazioni in perfetta armonia


5 anni di garanzia*


German Engineering


Disponibilità merce del 98 %

Il centro di sviluppo interno, una mentalità lungimirante e un controllo qualità rigoroso sono le basi di un livello qualitativo eccelso. Il marchio SLV è affidabile, anche in momenti particolarmente difficili. Con il 98 % dei prodotti sempre disponibili, tutti i clienti vengono riforniti dal nostro centro logistico situato in Germania in maniera rapida e affidabile.

*Si prega di consultare le condizioni di garanzia su slv.com → Servizio → Download → Condizioni di garanzia.

NEW

100+

La nostra missione è continuare a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni. Che si tratti di adottare nuovi standard o tecnologie oppure di collegare in rete e gestire dispositivi in maniera intelligente, SLV si concentra costantemente su soluzioni illuminotecniche “a prova di futuro".


DALI ZIGBEE

OLTRE 100 NUOVI PRODOTTI NEL BIG WHITE 2021

Qualità testata.
I centri collaudo di SLV, ubicati a Übach-Palenberg (Renania settentrionale-Vestfalia) all’interno della sede centrale tedesca e a Shangai, apportano un fondamentale contributo al controllo e al miglioramento della qualità dei nostri prodotti.



Design premiato.
Designer industriali provenienti da tutto il mondo sviluppano gli apparecchi a marchio SLV, per soluzioni di design che creano un’esperienza unica e conquistano rinomati premi.

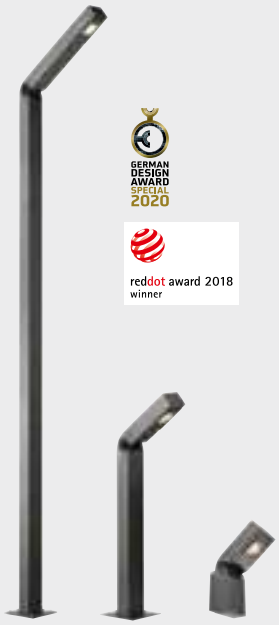

BENDO



MALU



ESKINA

Partner forti.
Il successo è anche sempre il risultato di collaborazioni molto strette. SLV si affida a partner consolidati da lunga data all’interno e all’esterno del settore dell’illuminazione.

SEMAFORO VERDE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Il nostro concetto di sostenibilità è plasmato da azioni volte alla conservazione delle risorse e da innovazioni ecologiche. A partire da tutti i processi fondamentali, con prodotti che sono migliori per l'ambiente e il nostro pianeta.



Prodotti con materie prime secondarie riciclate

Per risparmiare risorse, sostituiamo le materie prime primarie con quelle secondarie. Così i prodotti delle nostre serie SAMRINA, RUBA e SIMA rappresentano un primo, importante passo in direzione di una gamma di articoli eco-sostenibili. Questi apparecchi contengono già ora una percentuale di plastica riciclata e sono brillanti esempi di come si possano coniugare qualità e durata nel modo più sostenibile possibile.

Evitare, ridurre, riutilizzare e riciclare: questi quattro concetti sono fondamentali per SLV. Gestiamo i prodotti e gli imballi nel rispetto dell'ambiente, riduciamo i rifiuti occulti, minimizziamo le emissioni e ottimizziamo i processi logistici. Già oggi sviluppiamo la tecnologia dell'illuminazione concentrandoci sulla sostenibilità e lo faremo ancora di più in futuro: per l'ambiente, per lottare contro il cambiamento climatico e per il bene di tutti noi.



LED INSIDE

Illuminazione a LED efficiente dal punto di vista energetico.

Elevata efficienza, lunga durata, smaltimento nel rispetto dell'ambiente: se confrontati con le comuni lampadine, i LED consentono di risparmiare fino al 90 % di energia. Ovviamente, SLV utilizza questa tecnologia a risparmio energetico per i suoi apparecchi.



Meno rifiuti derivati dagli imballi.

Carta riciclata invece di polistirolo, un volume totale ridotto e cartone al posto della plastica: per i materiali di imballo lavoriamo in modo mirato nell'ottica di un'economia circolare. E intendiamo anche farlo con minori emissioni prodotte tramite il trasporto che si traducono in una ridotta impronta ambientale.



Riparare anziché smaltire.

Per noi sostenibilità significa anche che oltre l'80 % dei nostri apparecchi possono essere riparati da personale adeguatamente formato. In questo modo si risparmiano risorse, si riducono i rifiuti e si rendono felici i nostri clienti.

SAMRINA, RUBA e SIMA – Brillanti esempi di qualità sostenibile.



SAMRINA
Articolo
1004757



RUBA
Articolo
1005090

SIMA
Articolo
1005087



SIMA
Articolo
1005085



NEW NUMINOS



NEW OCULUS



NEW NUMINOS



NEW OVALISK









NUMINOS 010 - 065

N

Sistema di illuminazione ..... 010 - 025
Downlight ..... 026 - 041
Spot ..... 042 - 065

INDOOR 066 - 557

Lampade da tavolo e da terra ..... 066 - 089
Sospensioni ..... 090 - 185
Lampade da parete ..... 186 - 277
Lampade a plafone ..... 278 - 325
Lampade da parete e a plafone ..... 326 - 375

Incassi ..... 376 - 463

Binario elettrificato trifase ad alta tensione ..... 464 - 505
Binario elettrificato monofase ad alta tensione ..... 506 - 529
Binario elettrificato ad alta tensione Easytec® II 530 - 539
Sistemi di tesate a bassa tensione e binari per vetrine ..... 540 - 557

OUTDOOR 558 - 765

Lampade mobili e lampade da terra ..... 558 - 613
Faretti ..... 614 - 637
Lampade da parete e a plafone ..... 638 - 723

Incassi da parete ..... 724 - 733
Incassi a plafone ..... 734 - 743
Incassi a pavimento ..... 744 - 765

SOLUZIONI PER PROFILI 766 - 787

LED STRIP E BARRE LUMINOSE 788 - 805

LED strip ..... 788 - 803
Barre luminose ..... 804 - 805

CONNECTED LIGHTING 806 - 823

DALI – Collegare la luce con professionalità. ..... 806 - 813
ZIGBEE® 3.0 – Il protocollo radio intelligente. ..... 814 - 821
SLV BLUETOOTH® CONTROL ..... 822 - 823

ACCESSORI 824 - 843

A+

Accessori ..... 824 - 843

SORGENTI LUMINOSE 844 - 857

Sorgenti luminose ..... 844 - 857

FAMIGLIE DI LAMPADE E INDICE ANALITICO 858 - 898

0-9 A-Z

Le famiglie di apparecchi SLV ..... 858 - 875
Numerico ..... 876 - 887
Alfabetico ..... 888 - 893

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



DISPONIBILE!
DA NOVEMBRE 2020



NUMINOS.
UN UNICO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE, INFINITE POSSIBILITÀ.

LA SOLUZIONE ILLUMINOTECNICA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE.

IL SISTEMA DI ULLUMINAZIONE LIBERAMENTE CONFIGURABILE, CHE METTE OGNI AMBIENTE SOTTO LA LUCE MIGLIORE.

Sebbene ogni progetto abbia caratteristiche particolari e individuali, in molte occasioni è richiesto un concetto di illuminazione e design omogeneo. NUMINOS è un sistema di apparecchi per illuminazione perfettamente coordinati tra loro che fanno risuonare funzionalità, design e tecnica all'unisono. Per progettisti e installatori. Per qualsiasi esigenza. Per la massima versatilità con il minimo sforzo.

NUMINOS.



MODULO LED A ELEVATE PRESTAZIONI CON UNA ELEVATA RESA CROMATICA

AMPIA GAMMA DI DOWNLIGHT E SPOT PER UN CONCETTO DI DESIGN ARMONIOSO.

UN UNICO SISTEMA, MAGGIORE LIBERTÀ.


DATE LIBERO SFOGO ALLA VOSTRA CREATIVITÀ: IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NUMINOS VI SUPPORTA CON LA SUA VERSATILITÀ.



Il sistema di apparecchi NUMINOS garantisce caratteristiche di illuminazione costanti e un moderno design per tutte le applicazioni:

- **Uffici**
- **Negozi e boutique**
- **Hotel e ristorazione**
- **Musei**
- **Abitazioni private**
- **e non solo**

Dagli hotel, passando per gli uffici fino alle abitazioni private. Dall'applicazione, alla tecnica e ai minimi dettagli di design: i moduli downlight e spot possono essere configurati in modo da soddisfare specifiche esigenze di progettazione o di disposizione degli spazi. E più sfaccettato sarà il vostro progetto, maggiori saranno i vantaggi che potrete trarre dal sistema di apparecchi NUMINOS.

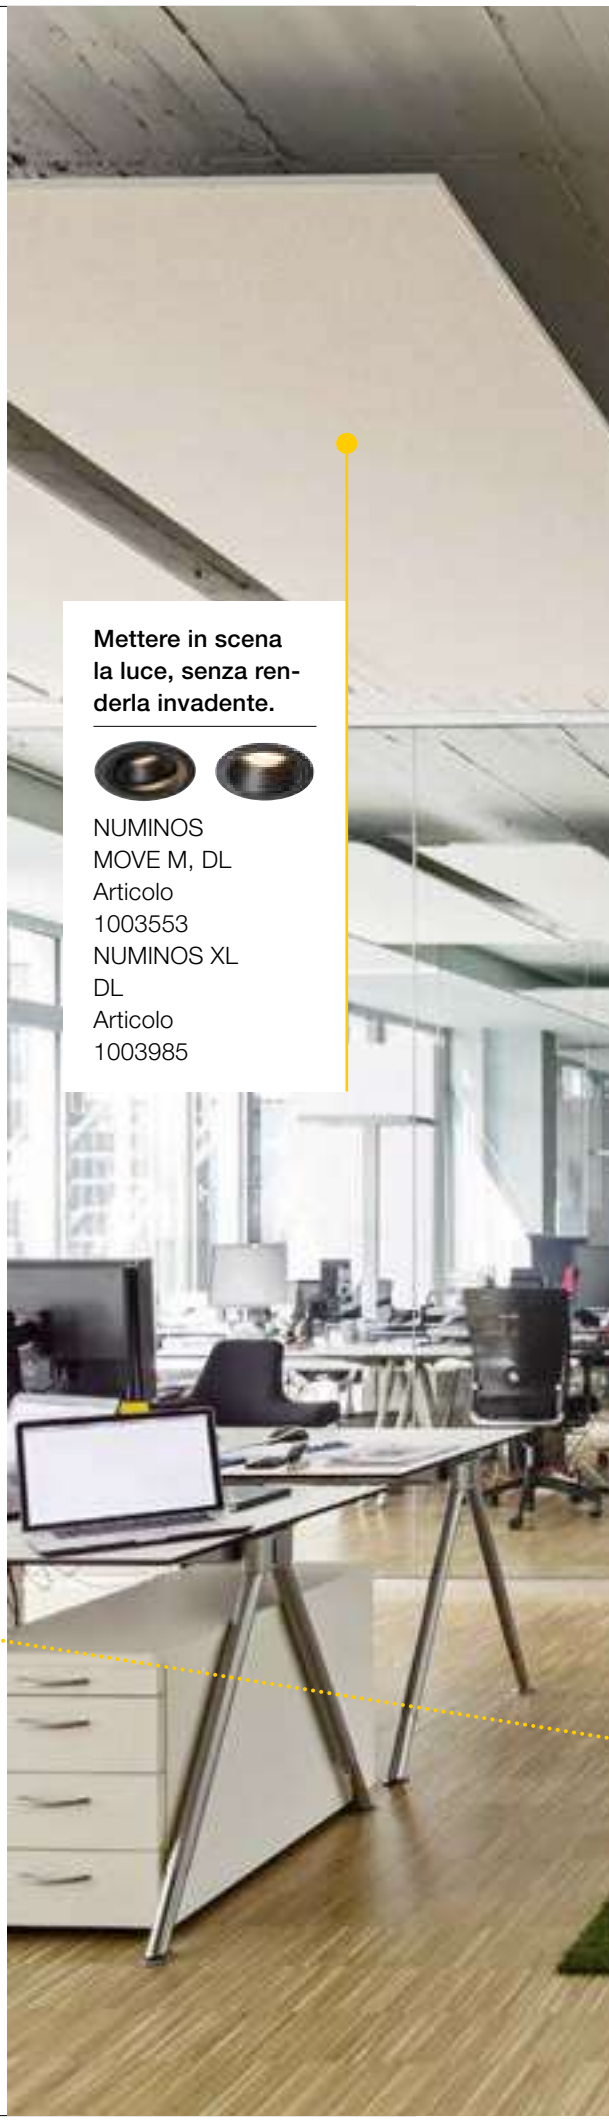

Mettere in scena la luce, senza renderla invadente.

NUMINOS MOVE M, DL
Articolo 1003553
NUMINOS XL DL
Articolo 1003985

Punti luce che irraggiano verso il basso.



NUMINOS S, CL
Articolo
1004139

Adatto a tutti gli spazi.



NUMINOS L, 3f.
Articolo
1004554

Perfetto come sospensione, variabile in altezza.



NUMINOS L, PD
Articolo
1004530

VARIETÀ UNICA, CARATTERISTICHE CONDIVISE.

Elevato numero di configurazioni possibili:

- Downlight o spot
- Dimensioni e diametri
- Colore dell'alloggiamento (nero/bianco)
- Versioni del riflettore
- Versioni fisse oppure orientabili
- Classi di efficienza

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi del sistema:

- Modulo LED ad alte prestazioni con temperature di luce 2700K/3000K/4000K
- Qualità del colore CRI>90
- Grado di abbagliamento UGR min. <22



DOWNLIGHT

Disponibili in sette versioni (68-75 mm fino a 176-186 mm) con modulo LED ad alte prestazioni e in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K) e gradi di abbagliamento (UGR 16,19, 22).

Riflettori a scelta con apertura del fascio luminoso di 20°, 40° o 55°.

Diversi filtri (smerigliato/prismatico/ellittico/a nido d'ape) disponibili come accessori.

Anello decorativo a vista disponibile nei colori a scelta bianco, nero o cromo.

I downlight NUMINOS sono disponibili nella versione fissa oppure orientabile (4 fissi, 3 orientabili).




S M L XL

Un sistema di accessori:
i driver opzionali (on/off, dimmer a taglio di fase, DALI) e i diffusori adatti possono essere aggiunti nella massima semplicità servendosi della codifica a colori.

I driver e i diffusori per il sistema downlight NUMINOS di SLV sono alle pagine 40-41.

UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE STUDIATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

Grazie alla vasta gamma di moduli disponibili, esiste la soluzione di illuminazione perfetta per ogni esigenza. Apparecchi già configurati, installabili in modo rapido e sicuro.

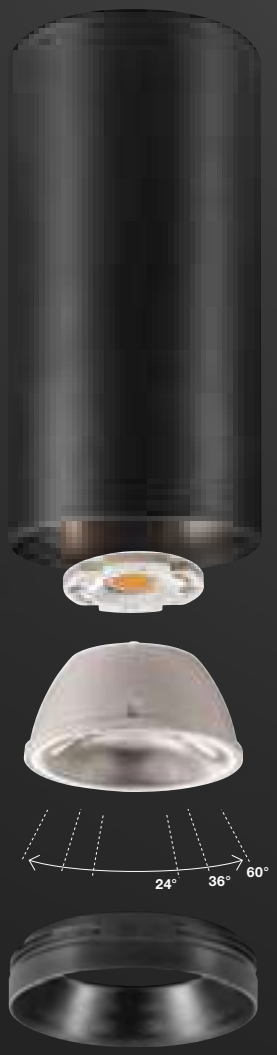

SPOT

Disponibili con alloggiamento in tre formati (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) con modulo LED a elevate prestazioni e in tre temperature di colore (2700K, 3000K, 4000K).

Grazie al driver LED (a taglio di fase, DALI) incorporato tutti gli spot sono adatti alla connessione diretta all'alimentazione di rete a 230V.

Lenti a scelta con apertura del fascio luminoso di 24°, 36° o 60°.

Gli spot NUMINOS sono disponibili nella versione a plafone fissa oppure orientabile, come sospensioni e come spot per il sistema a binario elettrificato trifase.



Easy to install.

Proprio perché l'efficienza paga sempre, gli apparecchi SLV si installano con facilità, rapidità e sicurezza. Così il collegamento tramite piastra di montaggio, sistema di binari, attacco rapido, staffa e il driver con codifica a colori per i downlight offrono un vantaggio decisivo: vi fanno risparmiare tempo e quindi denaro.



UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
PER TUTTE LE OCCASIONI.

Per avere successo in qualsiasi condizione serve una squadra affiatata con giocatori che spicchino per le loro qualità. Scoprite con noi quali sono le applicazioni in cui gli apparecchi NUMINOS danno il meglio di sé.

Downlight.
Illuminazione discreta, moderna e dal minimo ingombro che focalizza l'attenzione su oggetti o sull'ambiente: i downlight del sistema di apparecchi NUMINOS sono adatti per diverse situazioni professionali e private.



Nelle sale riunioni per concentrarsi meglio sugli aspetti essenziali.



NUMINOS S
DL
Articolo
1003798



Per l'illuminazione elegante di ambienti abitativi.

NUMINOS
MOVE M, DL
Articolo
1003593

Per punti luce con una marcia in più.



NUMINOS M
DL
Articolo
1003809



Quando la luce favorisce il benessere.




NUMINOS
MOVE M, DL
Articolo
1003620

Un’illuminazione personalizzata.
La vasta gamma di riflettori rende il sistema di apparecchi NUMINOS particolarmente adatto per l’illuminazione d’accento e per illuminare in modo uniforme aree di lavoro, corridoi e uffici.



Per illuminare in sicurezza i piani di lavoro.

NUMINOS S
DL
Articolo
1003795

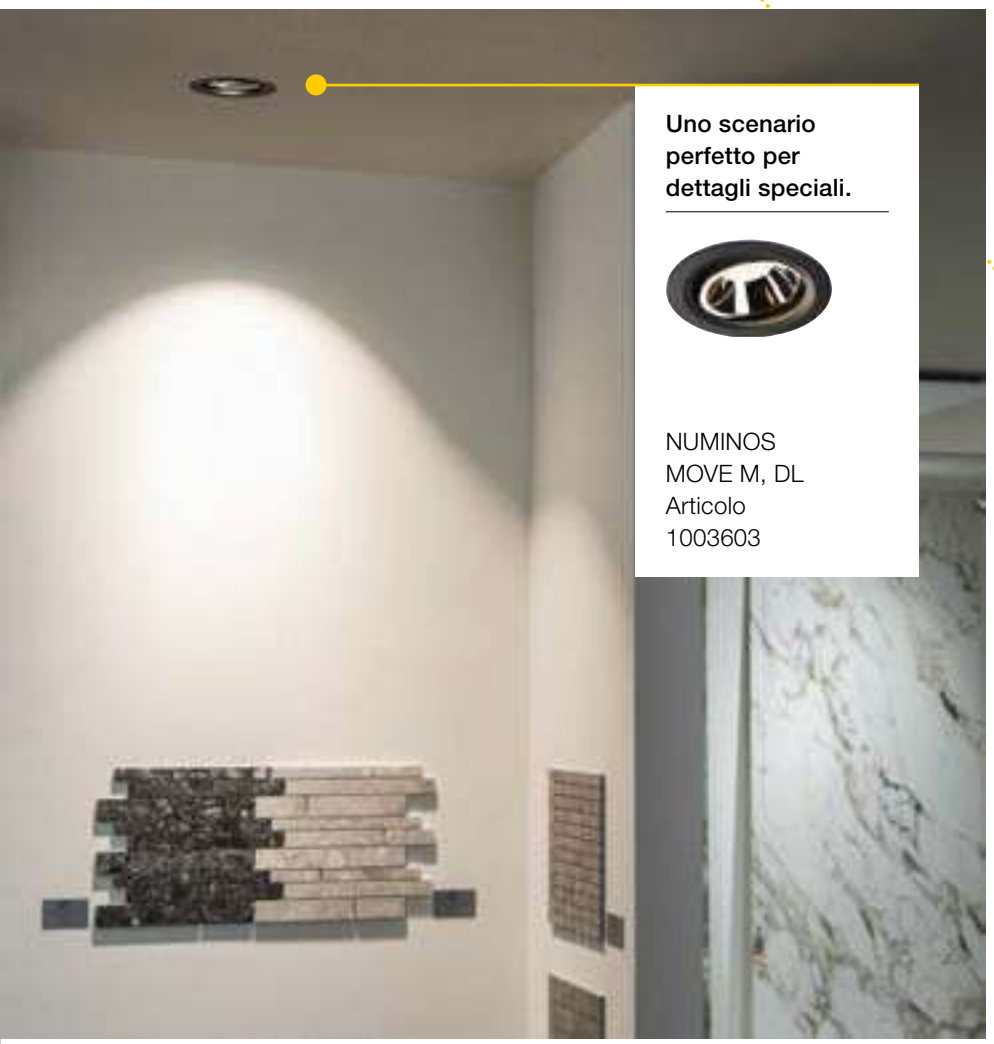


Uno scenario perfetto per dettagli speciali.

NUMINOS
MOVE M, DL
Articolo
1003603



Per strutturare con la luce la sala mensa.

NUMINOS S
DL
Articolo
1003810

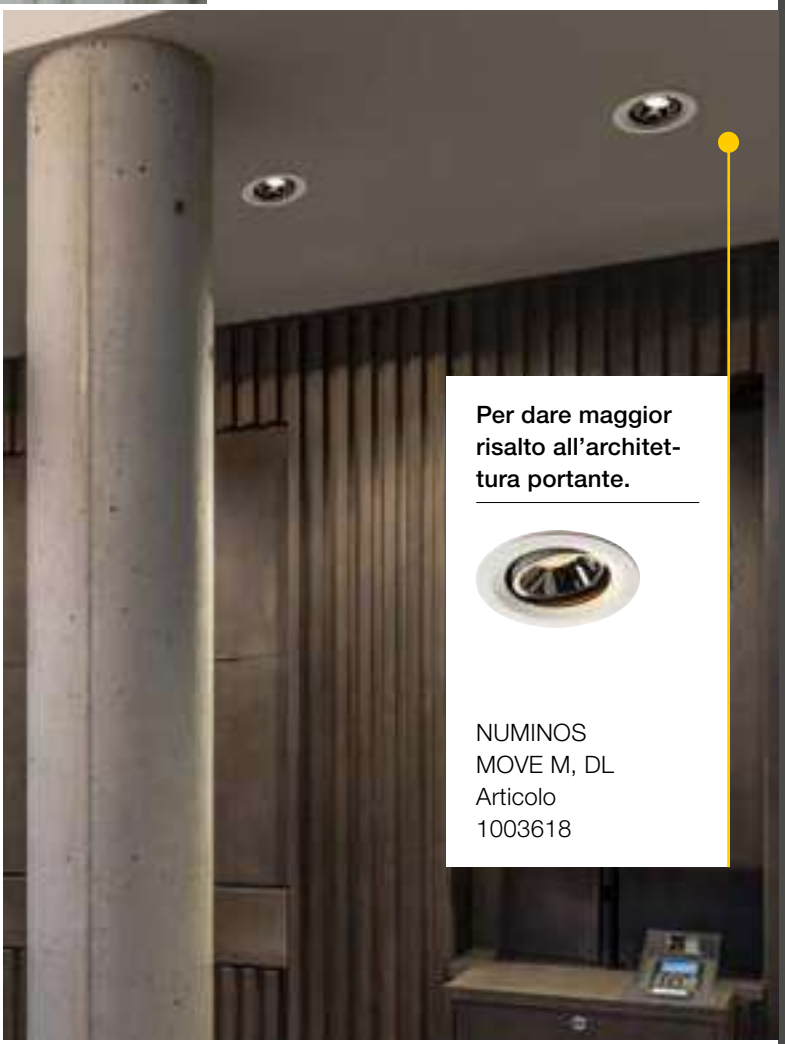

Per dare maggior risalto all'architettura portante.

NUMINOS
MOVE M, DL
Articolo
1003618



Per un'illuminazione flessibile in tutte le dimensioni dello spazio.

NUMINOS S
Trifase, PHASE
Articolo
1004083

Quando la luce segue la linea dei mobili per creare struttura.



NUMINOS S
CL, PHASE
Articolo
1004135

Spot.
Nei negozi e nelle boutique, ma anche in bar, ristoranti, musei, studi professionali e ambulatori: in ogni ambiente è importante giocare sapientemente con la luce. Gli spot sono idonei sia per l'illuminazione di grosse superfici sia per un'illuminazione d'accento puntuale.



Per creare un ambiente che stimoli l'appetito.



NUMINOS L
PD, DALI
Articolo
1004435



Per un ambiente domestico ancora più accogliente.



NUMINOS M
PD, PHASE
Articolo
1004154

Per mettere bene in evidenza le caratteristiche.



NUMINOS L
Trifase, PHASE
Articolo
1004287



Per un'illuminazione d'accento ai massimi livelli artistici.



NUMINOS L
CL, PHASE
Articolo
1004207

Per strutturare ambienti di lavoro in modo efficace.



NUMINOS M
CL, DALI
Articolo
1004519

Flessibilità sotto tutti i punti di vista.
Con il giusto spot, è possibile creare una luce d'atmosfera o un'efficace illuminazione d'accento. Le possibilità sono quasi infinite. Le versioni ruotabili e orientabili e gli spot per binari del sistema di apparecchi NUMINOS soddisfano le più elevate esigenze di flessibilità.



RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO SISTEMATICAMENTE.

Con il configuratore online NUMINOS.

il configuratore è semplicissimo da utilizzare.
La prima domanda è downlight o spot? Quindi potete scegliere tra scenari di applicazione pre-configurati e ulteriormente modificabili oppure optare per la configurazione personalizzata.

Se avete ancora qualche incertezza sulla scelta delle caratteristiche, non c'è problema: per ogni configurazione selezionata offriamo la relativa spiegazione.

Trovate il configuratore NUMINOS a questo indirizzo:


www.numinos.SLV.com

In soli tre passaggi raggiungerete il vostro obiettivo:

1. **CONFIGURAZIONE TECNICA**
2. **CONFIGURAZIONE ESTETICA**
3. **RAPPRESENTAZIONE VISIVA E CONCLUSIONE**

Diritti alla meta: configurate i vostri apparecchi con il BIG WHITE®.

Componi e personalizza i tuoi apparecchi utilizzando le prossime pagine.
Le seguenti panoramiche sui prodotti ti aiuteranno a raggiungere facilmente il tuo obiettivo: sfoglia il catalogo fino all'apparecchio che ti interessa, segui la colonna da sinistra a destra e fai la tua scelta scelta. Alla fine troverai il codice articolo per ordinare il prodotto.

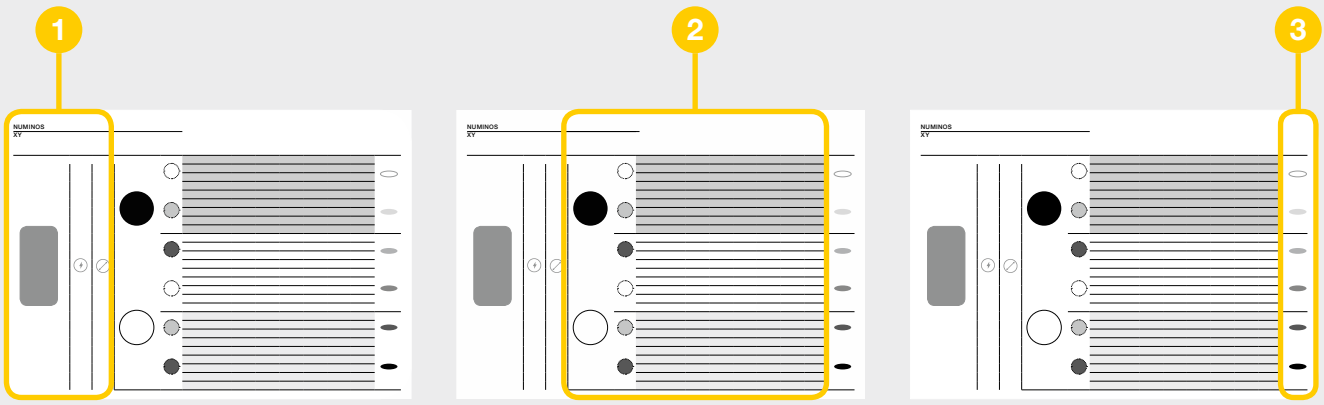

PASSAGGIO 1

SPOT OPPURE DOWNLIGHT?

Seleziona il tipo di apparecchio più adatto alle tue esigenze. Il diametro (downlight) o le dimensioni dell'alloggiamento (spot) sono abbinati alla potenza assorbita.

PASSAGGIO 2

SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE TECNICA E IL DESIGN

Colonna dopo colonna, scegliete caratteristiche estetiche e tecniche come colore dell'alloggiamento o dell'anello decorativo, la temperatura del colore, l'apertura del fascio luminoso e così via.

PASSAGGIO 3

PRODOTTO

Date ancora un'occhiata all'apparecchio che avete configurato per ordinarlo utilizzando il relativo articolo.

ANCORA QUALCHE DUBBIO?

Scansionami per un video che mostra quanto sia facile configurare gli apparecchi NUMINOS.

Accanto alle classiche icone del catalogo, in questo capitolo se ne sono aggiunte alcune:

UGR	**Grado di abbagliamento**
	Temperatura del colore
	Apertura del fascio luminoso
lm	**Lumen**
	Comando

NUMINOS S

DL


S



Dati del prodotto:

250mA
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 6,8 cm P: 5,5 cm



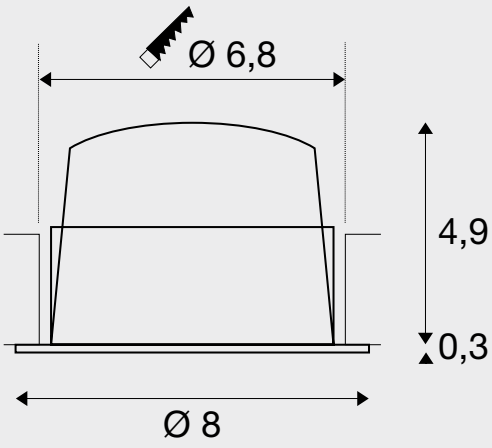


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

	lm		UGR	Articolo	EUR	
	670lm	20°	18	**1003769**	**60,00**	
2700K	670lm	40°	19	**1003772**	**60,00**	
	670lm	55°	21	**1003775**	**60,00**	
	690lm	20°	18	**1003793**	**60,00**	
3000K	690lm	40°	18	**1003796**	**60,00**	
	690lm	55°	20	**1003799**	**60,00**	
	730lm	20°	18	**1003817**	**60,00**	
4000K	730lm	40°	19	**1003820**	**60,00**	
	730lm	55°	21	**1003823**	**60,00**	
	720lm	20°	19	**1003770**	**60,00**	
2700K	720lm	40°	18	**1003773**	**60,00**	
	720lm	55°	20	**1003776**	**60,00**	
	730lm	20°	18	**1003794**	**60,00**	
3000K	730lm	40°	18	**1003797**	**60,00**	
	730lm	55°	20	**1003800**	**60,00**	
	790lm	20°	19	**1003818**	**60,00**	
4000K	790lm	40°	18	**1003821**	**60,00**	
	790lm	55°	20	**1003824**	**60,00**	
	690lm	20°	16	**1003771**	**60,00**	
2700K	690lm	40°	16	**1003774**	**60,00**	
	690lm	55°	19	**1003777**	**60,00**	
	700lm	20°	16	**1003795**	**60,00**	
3000K	700lm	40°	16	**1003798**	**60,00**	
	700lm	55°	18	**1003801**	**60,00**	
	750lm	20°	16	**1003819**	**60,00**	
4000K	750lm	40°	16	**1003822**	**60,00**	
	750lm	55°	19	**1003825**	**60,00**	
	670lm	20°	18	**1003781**	**60,00**	
2700K	670lm	40°	19	**1003784**	**60,00**	
	670lm	55°	21	**1003787**	**60,00**	
	690lm	20°	18	**1003805**	**60,00**	
3000K	690lm	40°	18	**1003808**	**60,00**	
	690lm	55°	20	**1003811**	**60,00**	
	730lm	20°	18	**1003829**	**60,00**	
4000K	730lm	40°	19	**1003832**	**60,00**	
	730lm	55°	21	**1003835**	**60,00**	
	720lm	20°	19	**1003782**	**60,00**	
2700K	720lm	40°	18	**1003785**	**60,00**	
	720lm	55°	20	**1003788**	**60,00**	
	730lm	20°	18	**1003806**	**60,00**	
3000K	730lm	40°	18	**1003809**	**60,00**	
	730lm	55°	20	**1003812**	**60,00**	
	790lm	20°	19	**1003830**	**60,00**	
4000K	790lm	40°	18	**1003833**	**60,00**	
	790lm	55°	20	**1003836**	**60,00**	
	690lm	20°	16	**1003783**	**60,00**	
2700K	690lm	40°	16	**1003786**	**60,00**	
	690lm	55°	19	**1003789**	**60,00**	
	700lm	20°	16	**1003807**	**60,00**	
3000K	700lm	40°	16	**1003810**	**60,00**	
	700lm	55°	18	**1003813**	**60,00**	
	750lm	20°	16	**1003831**	**60,00**	
4000K	750lm	40°	16	**1003834**	**60,00**	
	750lm	55°	19	**1003837**	**60,00**	













NUMINOS M

DL


M



Dati del prodotto:

500mA
Potenza assorbita: 17,5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 9 cm P: 7,5 cm

10 50000 0,2

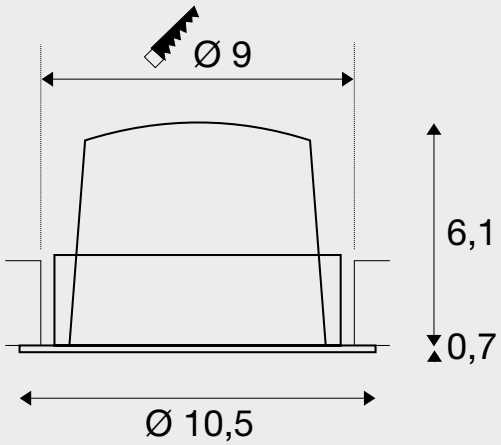


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

	lm		UGR	Articolo	EUR	
	1460lm	20°	19	**1003841**	**72,00**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003844**	**72,00**	
	1460lm	55°	21	**1003847**	**72,00**	
	1500lm	20°	19	**1003865**	**72,00**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003868**	**72,00**	
	1500lm	55°	21	**1003871**	**72,00**	
	1600lm	20°	19	**1003889**	**72,00**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003892**	**72,00**	
	1600lm	55°	21	**1003895**	**72,00**	
	1600lm	20°	20	**1003842**	**72,00**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003845**	**72,00**	
	1600lm	55°	20	**1003848**	**72,00**	
	1600lm	20°	20	**1003866**	**72,00**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003869**	**72,00**	
	1600lm	55°	21	**1003872**	**72,00**	
	1750lm	20°	20	**1003890**	**72,00**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003893**	**72,00**	
	1750lm	55°	21	**1003896**	**72,00**	
	1550lm	20°	17	**1003843**	**72,00**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003846**	**72,00**	
	1550lm	55°	18	**1003849**	**72,00**	
	1550lm	20°	17	**1003867**	**72,00**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003870**	**72,00**	
	1550lm	55°	19	**1003873**	**72,00**	
	1660lm	20°	17	**1003891**	**72,00**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003894**	**72,00**	
	1660lm	55°	19	**1003897**	**72,00**	
	1460lm	20°	19	**1003853**	**72,00**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003856**	**72,00**	
	1460lm	55°	21	**1003859**	**72,00**	
	1500lm	20°	19	**1003877**	**72,00**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003880**	**72,00**	
	1500lm	55°	21	**1003883**	**72,00**	
	1600lm	20°	19	**1003901**	**72,00**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003904**	**72,00**	
	1600lm	55°	21	**1003907**	**72,00**	
	1600lm	20°	20	**1003854**	**72,00**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003857**	**72,00**	
	1600lm	55°	20	**1003860**	**72,00**	
	1600lm	20°	20	**1003878**	**72,00**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003881**	**72,00**	
	1600lm	55°	21	**1003884**	**72,00**	
	1750lm	20°	20	**1003902**	**72,00**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003905**	**72,00**	
	1750lm	55°	21	**1003908**	**72,00**	
	1550lm	20°	17	**1003855**	**72,00**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003858**	**72,00**	
	1550lm	55°	18	**1003861**	**72,00**	
	1550lm	20°	17	**1003879**	**72,00**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003882**	**72,00**	
	1550lm	55°	19	**1003885**	**72,00**	
	1660lm	20°	17	**1003903**	**72,00**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003906**	**72,00**	
	1660lm	55°	19	**1003909**	**72,00**	













NUMINOS L

DL


L



Dati del prodotto:

700mA
Potenza assorbita: 25,4W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 11,7 cm P: 9 cm

10 50000 0,2

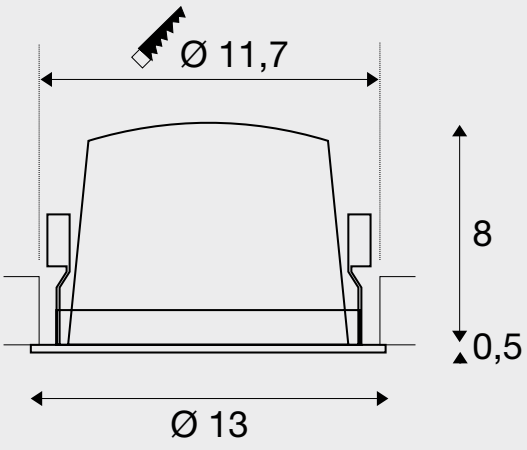


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero




nero



bianco



cromo



bianco



nero



bianco



cromo

			UGR	Articolo	EUR	
2700K	2150lm	20°	20	**1003913**	**88,00**	
	2150lm	40°	20	**1003916**	**88,00**	
	2150lm	55°	22	**1003919**	**88,00**	
3000K	2150lm	20°	20	**1003937**	**88,00**	
	2150lm	40°	21	**1003940**	**88,00**	
	2150lm	55°	23	**1003943**	**88,00**	
4000K	2350lm	20°	20	**1003961**	**88,00**	
	2350lm	40°	21	**1003964**	**88,00**	
	2350lm	55°	23	**1003967**	**88,00**	
2700K	2250lm	20°	18	**1003914**	**88,00**	
	2250lm	40°	18	**1003917**	**88,00**	
	2250lm	55°	20	**1003920**	**88,00**	
3000K	2300lm	20°	18	**1003938**	**88,00**	
	2300lm	40°	19	**1003941**	**88,00**	
	2300lm	55°	20	**1003944**	**88,00**	
4000K	2450lm	20°	18	**1003962**	**88,00**	
	2450lm	40°	19	**1003965**	**88,00**	
	2450lm	55°	20	**1003968**	**88,00**	
2700K	2150lm	20°	17	**1003915**	**88,00**	
	2150lm	40°	17	**1003918**	**88,00**	
	2150lm	55°	19	**1003921**	**88,00**	
3000K	2200lm	20°	17	**1003939**	**88,00**	
	2200lm	40°	18	**1003942**	**88,00**	
	2200lm	55°	19	**1003945**	**88,00**	
4000K	2350lm	20°	17	**1003963**	**88,00**	
	2350lm	40°	18	**1003966**	**88,00**	
	2350lm	55°	19	**1003969**	**88,00**	
2700K	2150lm	20°	20	**1003925**	**88,00**	
	2150lm	40°	20	**1003928**	**88,00**	
	2150lm	55°	22	**1003931**	**88,00**	
3000K	2150lm	20°	20	**1003949**	**88,00**	
	2150lm	40°	21	**1003952**	**88,00**	
	2150lm	55°	23	**1003955**	**88,00**	
4000K	2350lm	20°	20	**1003973**	**88,00**	
	2350lm	40°	21	**1003976**	**88,00**	
	2350lm	55°	23	**1003979**	**88,00**	
2700K	2250lm	20°	18	**1003926**	**88,00**	
	2250lm	40°	18	**1003929**	**88,00**	
	2250lm	55°	20	**1003932**	**88,00**	
3000K	2300lm	20°	18	**1003950**	**88,00**	
	2300lm	40°	19	**1003953**	**88,00**	
	2300lm	55°	20	**1003956**	**88,00**	
4000K	2450lm	20°	18	**1003974**	**88,00**	
	2450lm	40°	19	**1003977**	**88,00**	
	2450lm	55°	20	**1003980**	**88,00**	
2700K	2150lm	20°	17	**1003927**	**88,00**	
	2150lm	40°	17	**1003930**	**88,00**	
	2150lm	55°	19	**1003933**	**88,00**	
3000K	2200lm	20°	17	**1003951**	**88,00**	
	2200lm	40°	18	**1003954**	**88,00**	
	2200lm	55°	19	**1003957**	**88,00**	
4000K	2350lm	20°	17	**1003975**	**88,00**	
	2350lm	40°	18	**1003978**	**88,00**	
	2350lm	55°	19	**1003981**	**88,00**	

NUMINOS XL

DL


XL



Dati del prodotto:

1050mA
Potenza assorbita: 37,4W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 14,5 cm P: 11,5 cm

10 50000 0,2

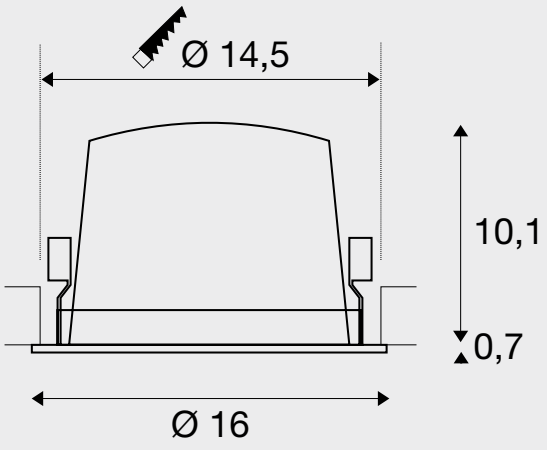


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero




nero



bianco



cromo



bianco



nero



bianco



cromo

			UGR	Articolo	EUR	
	3300lm	20°	21	**1003985**	**110,00**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003988**	**110,00**	
	3300lm	55°	22	**1003991**	**110,00**	
	3300lm	20°	21	**1004009**	**110,00**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004012**	**110,00**	
	3300lm	55°	22	**1004015**	**110,00**	
	3600lm	20°	21	**1004033**	**110,00**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004036**	**110,00**	
	3600lm	55°	23	**1004039**	**110,00**	
	3500lm	20°	18	**1003986**	**110,00**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003989**	**110,00**	
	3500lm	55°	19	**1003992**	**110,00**	
	3550lm	20°	18	**1004010**	**110,00**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004013**	**110,00**	
	3550lm	55°	19	**1004016**	**110,00**	
	3800lm	20°	18	**1004034**	**110,00**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004037**	**110,00**	
	3800lm	55°	19	**1004040**	**110,00**	
	3400lm	20°	17	**1003987**	**110,00**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003990**	**110,00**	
	3400lm	55°	19	**1003993**	**110,00**	
	3500lm	20°	17	**1004011**	**110,00**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004014**	**110,00**	
	3500lm	55°	19	**1004017**	**110,00**	
	3750lm	20°	18	**1004035**	**110,00**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004038**	**110,00**	
	3750lm	55°	19	**1004041**	**110,00**	
	3300lm	20°	21	**1003997**	**110,00**	
2700K	3300lm	40°	21	**1004000**	**110,00**	
	3300lm	55°	22	**1004003**	**110,00**	
	3300lm	20°	21	**1004021**	**110,00**	
3000K	3300lm	40°	21	**1004024**	**110,00**	
	3300lm	55°	22	**1004027**	**110,00**	
	3600lm	20°	21	**1004045**	**110,00**	
4000K	3600lm	40°	21	**1004048**	**110,00**	
	3600lm	55°	23	**1004051**	**110,00**	
	3500lm	20°	18	**1003998**	**110,00**	
2700K	3500lm	40°	18	**1004001**	**110,00**	
	3500lm	55°	19	**1004004**	**110,00**	
	3550lm	20°	18	**1004022**	**110,00**	
3000K	3550lm	40°	18	**1004025**	**110,00**	
	3550lm	55°	19	**1004028**	**110,00**	
	3800lm	20°	18	**1004046**	**110,00**	
4000K	3800lm	40°	18	**1004049**	**110,00**	
	3800lm	55°	19	**1004052**	**110,00**	
	3400lm	20°	17	**1003999**	**110,00**	
2700K	3400lm	40°	18	**1004002**	**110,00**	
	3400lm	55°	19	**1004005**	**110,00**	
	3500lm	20°	17	**1004023**	**110,00**	
3000K	3500lm	40°	18	**1004026**	**110,00**	
	3500lm	55°	19	**1004029**	**110,00**	
	3750lm	20°	18	**1004047**	**110,00**	
4000K	3750lm	40°	18	**1004050**	**110,00**	
	3750lm	55°	19	**1004053**	**110,00**	













NUMINOS MOVE M

DL


M



Dati del prodotto:

500mA
Potenza assorbita: 17,5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 12 cm P: 10 cm



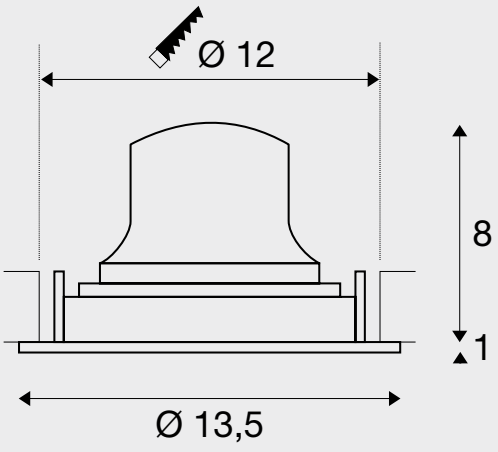


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

			UGR	Articolo	EUR	
	1460lm	20°	19	**1003553**	**84,00**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003556**	**84,00**	
	1460lm	55°	21	**1003559**	**84,00**	
	1500lm	20°	19	**1003577**	**84,00**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003580**	**84,00**	
	1500lm	55°	21	**1003583**	**84,00**	
	1600lm	20°	19	**1003601**	**84,00**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003604**	**84,00**	
	1600lm	55°	21	**1003607**	**84,00**	
	1600lm	20°	20	**1003554**	**84,00**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003557**	**84,00**	
	1600lm	55°	20	**1003560**	**84,00**	
	1600lm	20°	20	**1003578**	**84,00**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003581**	**84,00**	
	1600lm	55°	21	**1003584**	**84,00**	
	1750lm	20°	20	**1003602**	**84,00**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003605**	**84,00**	
	1750lm	55°	21	**1003608**	**84,00**	
	1550lm	20°	17	**1003555**	**84,00**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003558**	**84,00**	
	1550lm	55°	18	**1003561**	**84,00**	
	1550lm	20°	17	**1003579**	**84,00**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003582**	**84,00**	
	1550lm	55°	19	**1003585**	**84,00**	
	1660lm	20°	17	**1003603**	**84,00**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003606**	**84,00**	
	1660lm	55°	19	**1003609**	**84,00**	
	1460lm	20°	19	**1003565**	**84,00**	
2700K	1460lm	40°	20	**1003568**	**84,00**	
	1460lm	55°	21	**1003571**	**84,00**	
	1500lm	20°	19	**1003589**	**84,00**	
3000K	1500lm	40°	20	**1003592**	**84,00**	
	1500lm	55°	21	**1003595**	**84,00**	
	1600lm	20°	19	**1003613**	**84,00**	
4000K	1600lm	40°	20	**1003616**	**84,00**	
	1600lm	55°	21	**1003619**	**84,00**	
	1600lm	20°	20	**1003566**	**84,00**	
2700K	1600lm	40°	19	**1003569**	**84,00**	
	1600lm	55°	20	**1003572**	**84,00**	
	1600lm	20°	20	**1003590**	**84,00**	
3000K	1600lm	40°	20	**1003593**	**84,00**	
	1600lm	55°	21	**1003596**	**84,00**	
	1750lm	20°	20	**1003614**	**84,00**	
4000K	1750lm	40°	20	**1003617**	**84,00**	
	1750lm	55°	21	**1003620**	**84,00**	
	1550lm	20°	17	**1003567**	**84,00**	
2700K	1550lm	40°	17	**1003570**	**84,00**	
	1550lm	55°	18	**1003573**	**84,00**	
	1550lm	20°	17	**1003591**	**84,00**	
3000K	1550lm	40°	17	**1003594**	**84,00**	
	1550lm	55°	19	**1003597**	**84,00**	
	1660lm	20°	17	**1003615**	**84,00**	
4000K	1660lm	40°	17	**1003618**	**84,00**	
	1660lm	55°	19	**1003621**	**84,00**	













NUMINOS MOVE L

DL


L



Dati del prodotto:

750mA
Potenza assorbita: 25,4W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 14,5 cm P: 10,5 cm



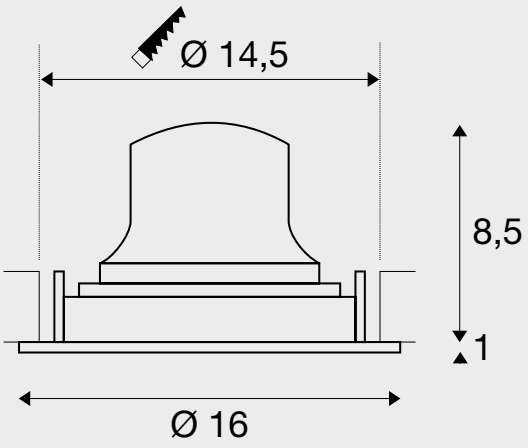


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero



nero




bianco



cromo



nero



bianco



bianco



cromo

			UGR	Articolo	EUR	
	2150lm	20°	20	**1003625**	**98,00**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003628**	**98,00**	
	2150lm	55°	22	**1003631**	**98,00**	
	2150lm	20°	20	**1003649**	**98,00**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003652**	**98,00**	
	2150lm	55°	23	**1003655**	**98,00**	
	2350lm	20°	20	**1003673**	**98,00**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003676**	**98,00**	
	2350lm	55°	23	**1003679**	**98,00**	
	2250lm	20°	18	**1003626**	**98,00**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003629**	**98,00**	
	2250lm	55°	20	**1003632**	**98,00**	
	2300lm	20°	18	**1003650**	**98,00**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003653**	**98,00**	
	2300lm	55°	20	**1003656**	**98,00**	
	2450lm	20°	18	**1003674**	**98,00**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003677**	**98,00**	
	2450lm	55°	20	**1003680**	**98,00**	
	2150lm	20°	17	**1003627**	**98,00**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003630**	**98,00**	
	2150lm	55°	19	**1003633**	**98,00**	
	2200lm	20°	17	**1003651**	**98,00**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003654**	**98,00**	
	2200lm	55°	19	**1003657**	**98,00**	
	2350lm	20°	17	**1003675**	**98,00**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003678**	**98,00**	
	2350lm	55°	19	**1003681**	**98,00**	
	2150lm	20°	20	**1003637**	**98,00**	
2700K	2150lm	40°	20	**1003640**	**98,00**	
	2150lm	55°	22	**1003643**	**98,00**	
	2150lm	20°	20	**1003661**	**98,00**	
3000K	2150lm	40°	21	**1003664**	**98,00**	
	2150lm	55°	23	**1003667**	**98,00**	
	2350lm	20°	20	**1003685**	**98,00**	
4000K	2350lm	40°	21	**1003688**	**98,00**	
	2350lm	55°	23	**1003691**	**98,00**	
	2250lm	20°	18	**1003638**	**98,00**	
2700K	2250lm	40°	18	**1003641**	**98,00**	
	2250lm	55°	20	**1003644**	**98,00**	
	2300lm	20°	18	**1003662**	**98,00**	
3000K	2300lm	40°	19	**1003665**	**98,00**	
	2300lm	55°	20	**1003668**	**98,00**	
	2450lm	20°	18	**1003686**	**98,00**	
4000K	2450lm	40°	19	**1003689**	**98,00**	
	2450lm	55°	20	**1003692**	**98,00**	
	2150lm	20°	17	**1003639**	**98,00**	
2700K	2150lm	40°	17	**1003642**	**98,00**	
	2150lm	55°	19	**1003645**	**98,00**	
	2200lm	20°	17	**1003663**	**98,00**	
3000K	2200lm	40°	18	**1003666**	**98,00**	
	2200lm	55°	19	**1003669**	**98,00**	
	2350lm	20°	17	**1003687**	**98,00**	
4000K	2350lm	40°	18	**1003690**	**98,00**	
	2350lm	55°	19	**1003693**	**98,00**	













NUMINOS MOVE XL

DL


XL



Dati del prodotto:

1050mA
Potenza assorbita: 37,4W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: Ø: 17,5 cm P: 13 cm



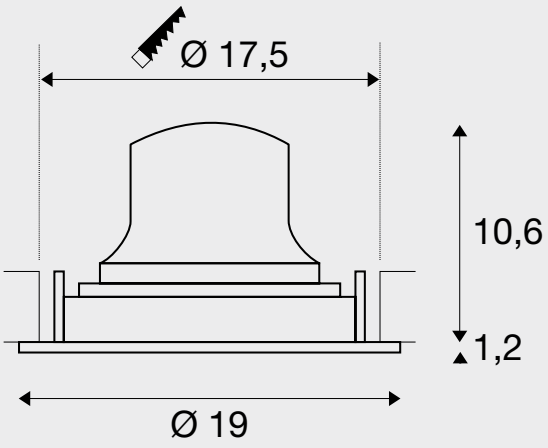


Nota

Connettore per bassa tensione
Driver escluso

I driver e i diffusori adatti sono alle pagine 40-41.





nero




nero



bianco



cromo



bianco



nero



bianco











cromo

			UGR	Articolo	EUR	
	3300lm	20°	21	**1003697**	**128,00**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003700**	**128,00**	
	3300lm	55°	22	**1003703**	**128,00**	
	3300lm	20°	21	**1003721**	**128,00**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003724**	**128,00**	
	3300lm	55°	22	**1003727**	**128,00**	
	3600lm	20°	21	**1003745**	**128,00**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003748**	**128,00**	
	3600lm	55°	23	**1003751**	**128,00**	
	3500lm	20°	18	**1003698**	**128,00**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003701**	**128,00**	
	3500lm	55°	19	**1003704**	**128,00**	
	3550lm	20°	18	**1003722**	**128,00**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003725**	**128,00**	
	3550lm	55°	19	**1003728**	**128,00**	
	3800lm	20°	18	**1003746**	**128,00**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003749**	**128,00**	
	3800lm	55°	19	**1003752**	**128,00**	
	3400lm	20°	17	**1003699**	**128,00**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003702**	**128,00**	
	3400lm	55°	19	**1003705**	**128,00**	
	3500lm	20°	17	**1003723**	**128,00**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003726**	**128,00**	
	3500lm	55°	19	**1003729**	**128,00**	
	3750lm	20°	18	**1003747**	**128,00**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003750**	**128,00**	
	3750lm	55°	19	**1003753**	**128,00**	
	3300lm	20°	21	**1003709**	**128,00**	
2700K	3300lm	40°	21	**1003712**	**128,00**	
	3300lm	55°	22	**1003715**	**128,00**	
	3300lm	20°	21	**1003733**	**128,00**	
3000K	3300lm	40°	21	**1003736**	**128,00**	
	3300lm	55°	22	**1003739**	**128,00**	
	3600lm	20°	21	**1003757**	**128,00**	
4000K	3600lm	40°	21	**1003760**	**128,00**	
	3600lm	55°	23	**1003763**	**128,00**	
	3500lm	20°	18	**1003710**	**128,00**	
2700K	3500lm	40°	18	**1003713**	**128,00**	
	3500lm	55°	19	**1003716**	**128,00**	
	3550lm	20°	18	**1003734**	**128,00**	
3000K	3550lm	40°	18	**1003737**	**128,00**	
	3550lm	55°	19	**1003740**	**128,00**	
	3800lm	20°	18	**1003758**	**128,00**	
4000K	3800lm	40°	18	**1003761**	**128,00**	
	3800lm	55°	19	**1003764**	**128,00**	
	3400lm	20°	17	**1003711**	**128,00**	
2700K	3400lm	40°	18	**1003714**	**128,00**	
	3400lm	55°	19	**1003717**	**128,00**	
	3500lm	20°	17	**1003735**	**128,00**	
3000K	3500lm	40°	18	**1003738**	**128,00**	
	3500lm	55°	19	**1003741**	**128,00**	
	3750lm	20°	18	**1003759**	**128,00**	
4000K	3750lm	40°	18	**1003762**	**128,00**	
	3750lm	55°	19	**1003765**	**128,00**	

Accessori

Selezione del driver adatto

						
	Driver LED 250mA, 10W	**Driver LED 250mA, 10W, PHASE**	**Driver LED 250mA, 20W, DALI**	**Driver LED 700mA, 30W**	**Driver LED 500mA, 30W, PHASE**	**Driver LED 500mA, 40W, DALI**
	S	**S**	**S**	**M**	**M**	**M**
						
	250mA	**250mA**	**250/350/500/700mA**	**500/600/700mA**	**500mA**	**250/350/500/700mA**
Materiale	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Tensione prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Tensione sec.	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Corrente in uscita	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Numero di uscite sec.	1	1	1	1	1	1
Potenza da	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Potenza a	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Temperatura ambiente min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Temperatura ambiente max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Protezione da sovratemperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Classe di protezione IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmerabile	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Lunghezza	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Larghezza	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Altezza	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Articolo	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1004064**	**1004054**	**1004069**
EUR	**23,00**	**36,00**	**72,00**	**27,00**	**52,00**	**72,00**

	S				**M**			
								
Tensione prim.	SL153 ellittico	SL154 prismatico	SL155 smerigliato	SL305 a nido d'ape	SL153A ellittico	SL154A prismatico	SL155A smerigliato	SL306 a nido d'ape
Articolo	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
EUR	**3,50**	**4,00**	**4,00**	**6,50**	**3,50**	**4,50**	**4,50**	**9,75**

						
	Driver LED 1050mA, 40W	**Driver LED 700mA, 30W, PHASE**	**Driver LED 700mA, 40W, DALI**	**Driver LED 1050mA, 40W**	**Driver LED 1000mA, 40W, PHASE**	**Driver LED 1050mA, 50W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700mA	**700mA**	**700mA**	**800/900/1050mA**	**1000mA**	**1050mA**
Materiale	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)	Policarbonato (PC)
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Tensione prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Tensione sec.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28~40V	6-58V
Corrente in uscita	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Numero di uscite sec.	1	1	1	1	1	1
Potenza da	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Potenza a	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Temperatura ambiente min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Temperatura ambiente max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Protezione da sovratemperatura	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Classe di protezione IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmerabile	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Lunghezza	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Larghezza	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Altezza	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Peso	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Articolo	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**
EUR	**27,00**	**52,00**	**72,00**	**27,00**	**55,00**	**72,00**

	L				**XL**			
								
Tensione prim.	SL153B ellittico	SL154B prismatico	SL155B smerigliato	SL307 a nido d'ape	SL153C ellittico	SL154C prismatico	SL155C smerigliato	SL308 a nido d'ape
Articolo	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
EUR	**4,50**	**5,00**	**5,00**	**12,75**	**5,00**	**5,50**	**5,50**	**16,75**


NUMINOS S


Trifase

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/plastica



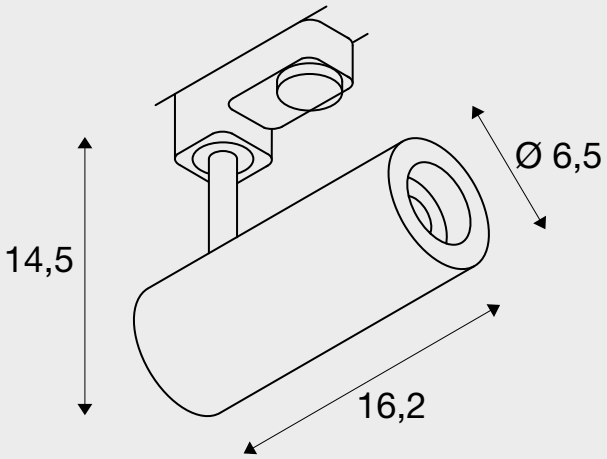

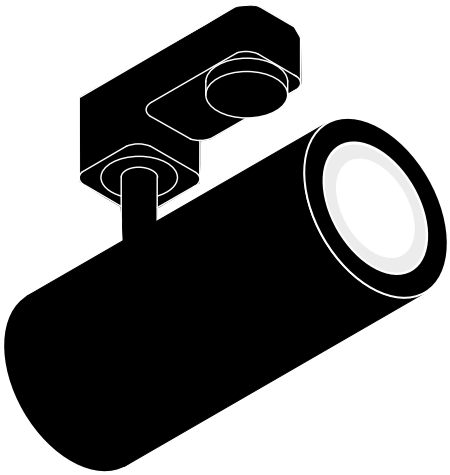

nero

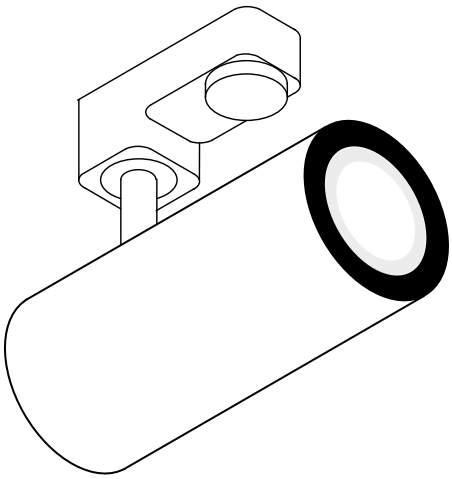

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	985lm	24°	**1004074**	**97,00**	
		985lm	36°	**1004075**	**97,00**	
		980lm	60°	**1004076**	**97,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004082**	**97,00**	
		1020lm	36°	**1004083**	**97,00**	
		1020lm	60°	**1004084**	**97,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004090**	**97,00**	
		1100lm	36°	**1004091**	**97,00**	
		1100lm	60°	**1004092**	**97,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004362**	**144,00**	
		985lm	36°	**1004363**	**144,00**	
		980lm	60°	**1004364**	**144,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004370**	**144,00**	
		1020lm	36°	**1004371**	**144,00**	
		1020lm	60°	**1004372**	**144,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004378**	**144,00**	
		1100lm	36°	**1004379**	**144,00**	
		1100lm	60°	**1004380**	**144,00**	
C	2700K	980lm	24°	**1004078**	**97,00**	
		985lm	36°	**1004079**	**97,00**	
		980lm	60°	**1004080**	**97,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004086**	**97,00**	
		1020lm	36°	**1004087**	**97,00**	
		1020lm	60°	**1004088**	**97,00**	
	4000K	1090lm	24°	**1004094**	**97,00**	
		1100lm	36°	**1004095**	**97,00**	
		1090lm	60°	**1004096**	**97,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004366**	**144,00**	
		985lm	36°	**1004367**	**144,00**	
		980lm	60°	**1004368**	**144,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004374**	**144,00**	
		1020lm	36°	**1004375**	**144,00**	
		1020lm	60°	**1004376**	**144,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004382**	**144,00**	
		1100lm	36°	**1004383**	**144,00**	
		1100lm	60°	**1004384**	**144,00**	


NUMINOS M


Trifase

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/plastica



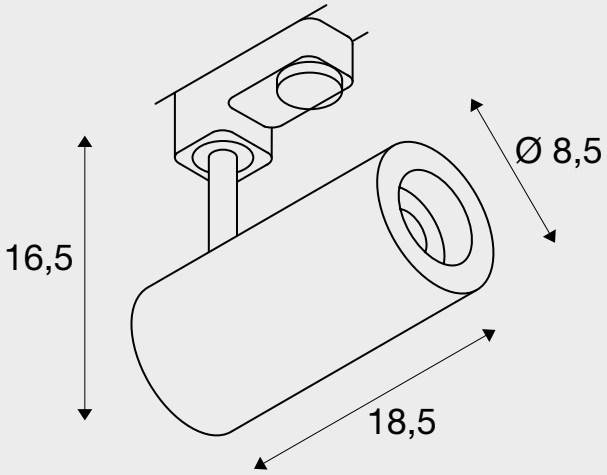

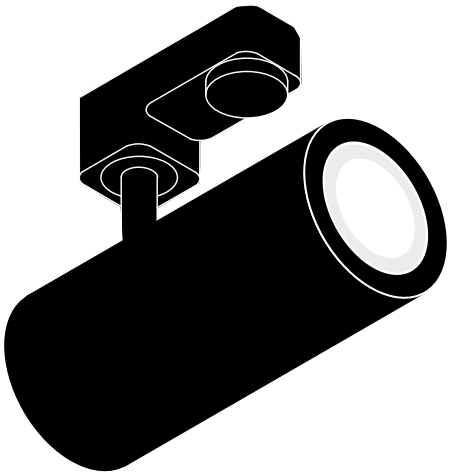

nero

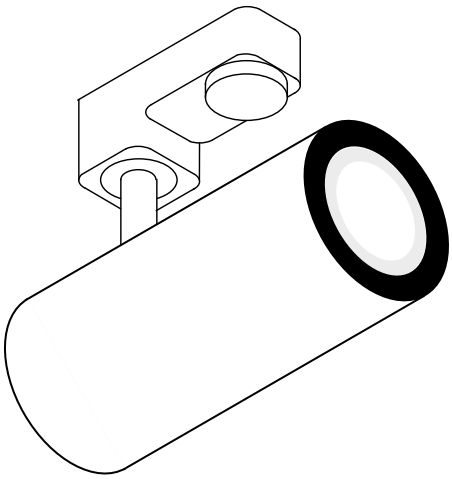

bianco

		lm		Articolo	EUR	
C	2700K	1925lm	24°	**1004170**	**120,00**	
		1935lm	36°	**1004171**	**120,00**	
		1885lm	60°	**1004172**	**120,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004178**	**120,00**	
		1970lm	36°	**1004179**	**120,00**	
		1880lm	60°	**1004180**	**120,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004186**	**120,00**	
		2120lm	36°	**1004187**	**120,00**	
		2060lm	60°	**1004188**	**120,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004458**	**158,00**	
		1935lm	36°	**1004459**	**158,00**	
		1885lm	60°	**1004460**	**158,00**	
	3000K	1930lm	24°	**1004466**	**158,00**	
		1970lm	36°	**1004467**	**158,00**	
		1880lm	60°	**1004468**	**158,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004474**	**158,00**	
		2120lm	36°	**1004475**	**158,00**	
		2060lm	60°	**1004476**	**158,00**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004174**	**120,00**	
		1935lm	36°	**1004175**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004176**	**120,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004182**	**120,00**	
		1970lm	36°	**1004183**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004184**	**120,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004190**	**120,00**	
		2120lm	36°	**1004191**	**120,00**	
		2060lm	60°	**1004192**	**120,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004462**	**158,00**	
		1935lm	36°	**1004463**	**158,00**	
		1885lm	60°	**1004464**	**158,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004470**	**158,00**	
		1970lm	36°	**1004471**	**158,00**	
		1880lm	60°	**1004472**	**158,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004478**	**158,00**	
		2120lm	36°	**1004479**	**158,00**	
		2060lm	60°	**1004480**	**158,00**	


NUMINOS L


Trifase

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/plastica



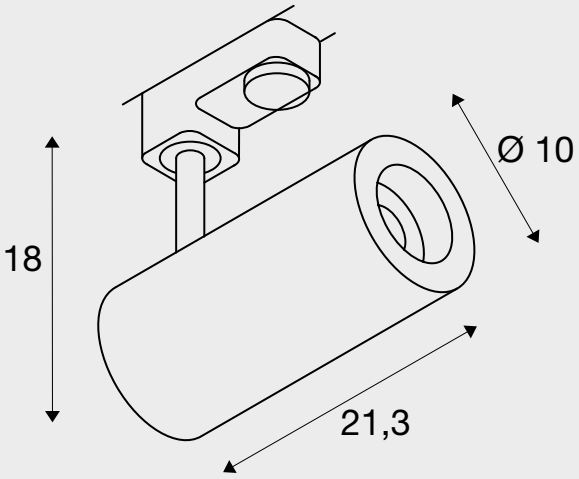

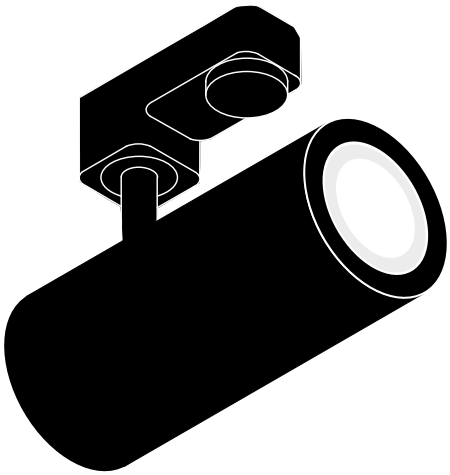

nero

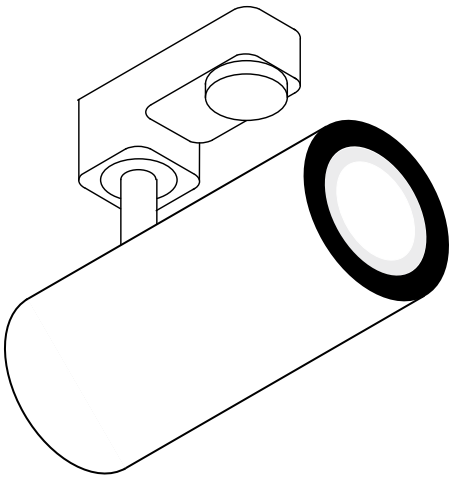

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	2440lm	24°	**1004266**	**133,00**	
		2400lm	36°	**1004267**	**133,00**	
		2475lm	60°	**1004268**	**133,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004274**	**133,00**	
		2340lm	36°	**1004275**	**133,00**	
		2400lm	60°	**1004276**	**133,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004282**	**133,00**	
		2620lm	36°	**1004283**	**133,00**	
		2715lm	60°	**1004284**	**133,00**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004554**	**187,00**	
		2400lm	36°	**1004555**	**187,00**	
		2475lm	60°	**1004556**	**187,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004562**	**187,00**	
		2340lm	36°	**1004563**	**187,00**	
		2400lm	60°	**1004564**	**187,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004570**	**187,00**	
		2620lm	36°	**1004571**	**187,00**	
		2715lm	60°	**1004572**	**187,00**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004270**	**133,00**	
		2400lm	36°	**1004271**	**133,00**	
		2475lm	60°	**1004272**	**133,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004278**	**133,00**	
		2340lm	36°	**1004279**	**133,00**	
		2400lm	60°	**1004280**	**133,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004286**	**133,00**	
		2620lm	36°	**1004287**	**133,00**	
		2715lm	60°	**1004288**	**133,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004558**	**187,00**	
		2400lm	36°	**1004559**	**187,00**	
		2475lm	60°	**1004560**	**187,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004566**	**187,00**	
		2340lm	36°	**1004567**	**187,00**	
		2400lm	60°	**1004568**	**187,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004574**	**187,00**	
		2620lm	36°	**1004575**	**187,00**	
		2715lm	60°	**1004576**	**187,00**	


NUMINOS S


CW

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/plastica



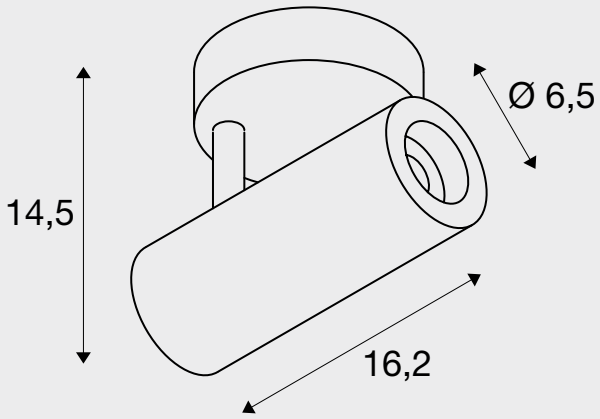

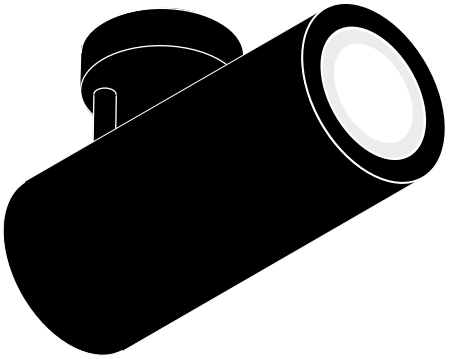

nero

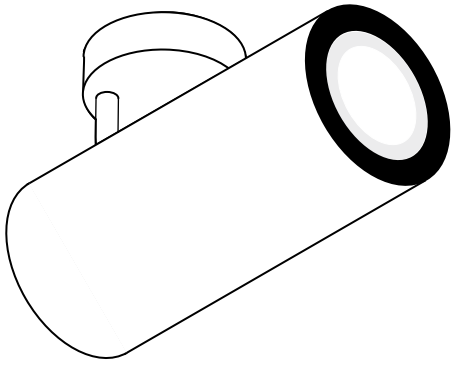

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	985lm	24°	**1004098**	**97,00**	
		985lm	36°	**1004099**	**97,00**	
		980lm	60°	**1004100**	**97,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004106**	**97,00**	
		1020lm	36°	**1004107**	**97,00**	
		1020lm	60°	**1004108**	**97,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004114**	**97,00**	
		1100lm	36°	**1004115**	**97,00**	
		1100lm	60°	**1004116**	**97,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004386**	**144,00**	
		980lm	36°	**1004387**	**144,00**	
		980lm	60°	**1004388**	**144,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004394**	**144,00**	
		1020lm	36°	**1004395**	**144,00**	
		1020lm	60°	**1004396**	**144,00**	
	4000K	1090lm	24°	**1004402**	**144,00**	
		1100lm	36°	**1004403**	**144,00**	
		1100lm	60°	**1004404**	**144,00**	
C	2700K	985lm	24°	**1004102**	**97,00**	
		985lm	36°	**1004103**	**97,00**	
		980lm	60°	**1004104**	**97,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004110**	**97,00**	
		1020lm	36°	**1004111**	**97,00**	
		1020lm	60°	**1004112**	**97,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004118**	**97,00**	
		1100lm	36°	**1004119**	**97,00**	
		1090lm	60°	**1004120**	**97,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004390**	**144,00**	
		985lm	36°	**1004391**	**144,00**	
		980lm	60°	**1004392**	**144,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004398**	**144,00**	
		1020lm	36°	**1004399**	**144,00**	
		1020lm	60°	**1004400**	**144,00**	
	4000K	1090lm	24°	**1004406**	**144,00**	
		1100lm	36°	**1004407**	**144,00**	
		1100lm	60°	**1004408**	**144,00**	


NUMINOS M


CL

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/plastica



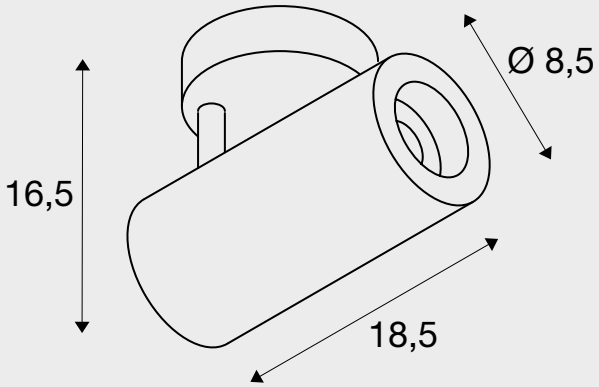

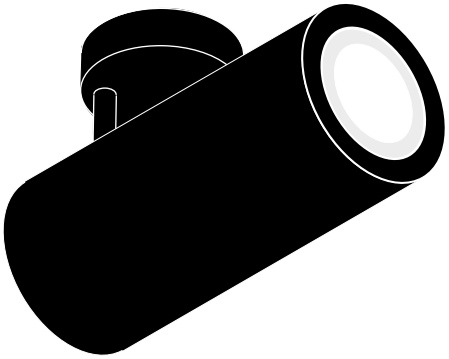

nero

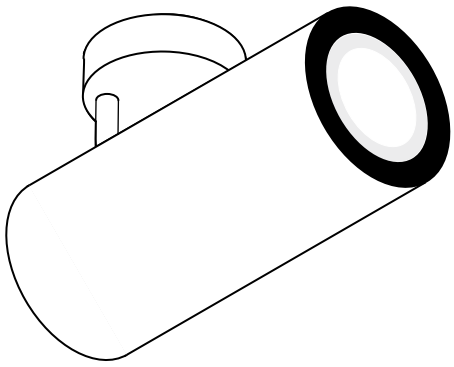

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	1925lm	24°	**1004194**	**120,00**	
		1935lm	36°	**1004195**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004196**	**120,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004202**	**120,00**	
		1950lm	36°	**1004203**	**120,00**	
		1870lm	60°	**1004204**	**120,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004210**	**120,00**	
		2120lm	36°	**1004211**	**120,00**	
		2060lm	60°	**1004212**	**120,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004482**	**158,00**	
		1935lm	36°	**1004483**	**158,00**	
		1885lm	60°	**1004484**	**158,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004490**	**158,00**	
		1950lm	36°	**1004491**	**158,00**	
		1880lm	60°	**1004492**	**158,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004498**	**158,00**	
		2120lm	36°	**1004499**	**158,00**	
		2060lm	60°	**1004500**	**158,00**	
C	2700K	1930lm	24°	**1004198**	**120,00**	
		1930lm	36°	**1004199**	**120,00**	
		1885lm	60°	**1004200**	**120,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004206**	**120,00**	
		1970lm	36°	**1004207**	**120,00**	
		1880lm	60°	**1004208**	**120,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004214**	**120,00**	
		2120lm	36°	**1004215**	**120,00**	
		2060lm	60°	**1004216**	**120,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004486**	**158,00**	
		1935lm	36°	**1004487**	**158,00**	
		1885lm	60°	**1004488**	**158,00**	
	3000K	1930lm	24°	**1004494**	**158,00**	
		1970lm	36°	**1004495**	**158,00**	
		1880lm	60°	**1004496**	**158,00**	
	4000K	2120lm	24°	**1004502**	**158,00**	
		2120lm	36°	**1004503**	**158,00**	
		2060lm	60°	**1004504**	**158,00**	


NUMINOS L


CL

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/plastica



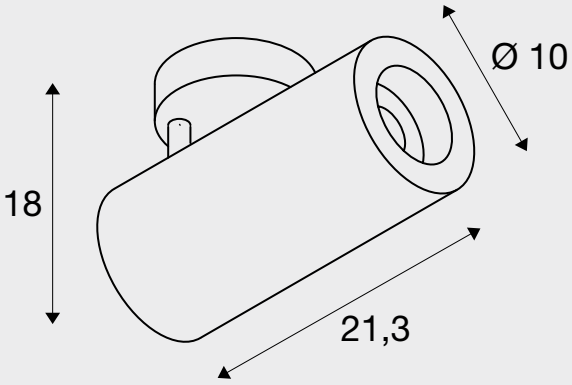

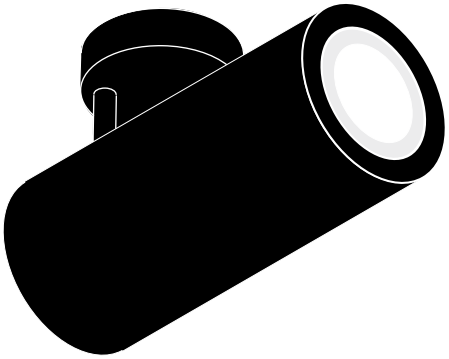

nero

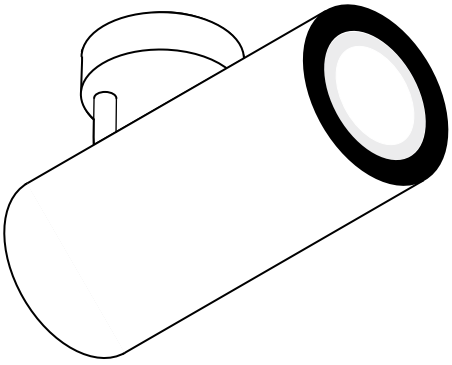

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	2440lm	24°	**1004290**	**133,00**	
		2400lm	36°	**1004291**	**133,00**	
		2475lm	60°	**1004292**	**133,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004298**	**133,00**	
		2340lm	36°	**1004299**	**133,00**	
		2400lm	60°	**1004300**	**133,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004306**	**133,00**	
		2620lm	36°	**1004307**	**133,00**	
		2715lm	60°	**1004308**	**133,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004578**	**187,00**	
		2400lm	36°	**1004579**	**187,00**	
		2475lm	60°	**1004580**	**187,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004586**	**187,00**	
		2340lm	36°	**1004587**	**187,00**	
		2400lm	60°	**1004588**	**187,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004594**	**187,00**	
		2620lm	36°	**1004595**	**187,00**	
		2715lm	60°	**1004596**	**187,00**	
C	2700K	2430lm	24°	**1004294**	**133,00**	
		2400lm	36°	**1004295**	**133,00**	
		2475lm	60°	**1004296**	**133,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004302**	**133,00**	
		2340lm	36°	**1004303**	**133,00**	
		2400lm	60°	**1004304**	**133,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004310**	**133,00**	
		2620lm	36°	**1004311**	**133,00**	
		2720lm	60°	**1004312**	**133,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004582**	**187,00**	
		2400lm	36°	**1004583**	**187,00**	
		2475lm	60°	**1004584**	**187,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004590**	**187,00**	
		2340lm	36°	**1004591**	**187,00**	
		2400lm	60°	**1004592**	**187,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004598**	**187,00**	
		2620lm	36°	**1004599**	**187,00**	
		2715lm	60°	**1004600**	**187,00**	


NUMINOS S


CL

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/plastica



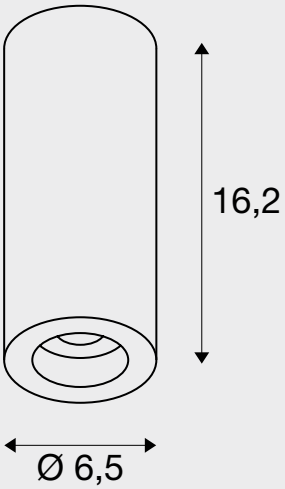

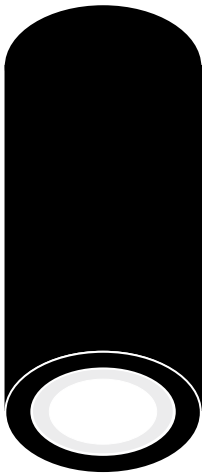

nero

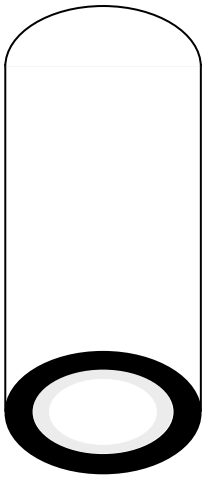

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	985lm	24°	**1004122**	**85,00**	
		985lm	36°	**1004123**	**85,00**	
		980lm	60°	**1004124**	**85,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004130**	**85,00**	
		1020lm	36°	**1004131**	**85,00**	
		1020lm	60°	**1004132**	**85,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004138**	**85,00**	
		1100lm	36°	**1004139**	**85,00**	
		1100lm	60°	**1004140**	**85,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004410**	**125,00**	
		985lm	36°	**1004411**	**125,00**	
		980lm	60°	**1004412**	**125,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004418**	**125,00**	
		1020lm	36°	**1004419**	**125,00**	
		1010lm	60°	**1004420**	**125,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004426**	**125,00**	
		1100lm	36°	**1004427**	**125,00**	
		1100lm	60°	**1004428**	**125,00**	
C	2700K	980lm	24°	**1004126**	**85,00**	
		985lm	36°	**1004127**	**85,00**	
		980lm	60°	**1004128**	**85,00**	
	3000K	1010lm	24°	**1004134**	**85,00**	
		1020lm	36°	**1004135**	**85,00**	
		2620lm	60°	**1004136**	**85,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004142**	**85,00**	
		1100lm	36°	**1004143**	**85,00**	
		1090lm	60°	**1004144**	**85,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004414**	**125,00**	
		980lm	36°	**1004415**	**125,00**	
		980lm	60°	**1004416**	**125,00**	
	3000K	1010lm	24°	**1004422**	**125,00**	
		1020lm	36°	**1004423**	**125,00**	
		1020lm	60°	**1004424**	**125,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004430**	**125,00**	
		1100lm	36°	**1004431**	**125,00**	
		1100lm	60°	**1004432**	**125,00**	


NUMINOS M


CL

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/plastica



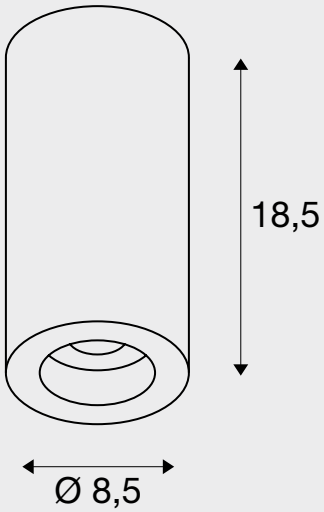

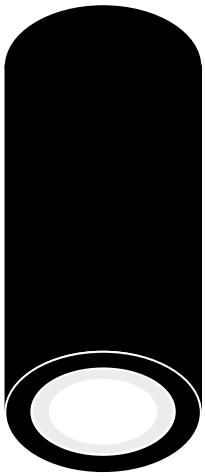

nero

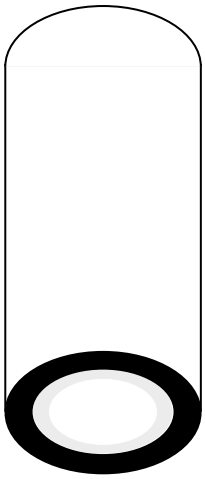

bianco

				Articolo	EUR	
C	2700K	1925lm	24°	**1004218**	**105,00**	
		1930lm	36°	**1004219**	**105,00**	
		1870lm	60°	**1004220**	**105,00**	
	3000K	1950lm	24°	**1004226**	**105,00**	
		1970lm	36°	**1004227**	**105,00**	
		1880lm	60°	**1004228**	**105,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004234**	**105,00**	
		2120lm	36°	**1004235**	**105,00**	
		2060lm	60°	**1004236**	**105,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004506**	**134,00**	
		1935lm	36°	**1004507**	**134,00**	
		1885lm	60°	**1004508**	**134,00**	
	3000K	1930lm	24°	**1004514**	**134,00**	
		1970lm	36°	**1004515**	**134,00**	
		1870lm	60°	**1004516**	**134,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004522**	**134,00**	
		2120lm	36°	**1004523**	**134,00**	
		2060lm	60°	**1004524**	**134,00**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004222**	**105,00**	
		1935lm	36°	**1004223**	**105,00**	
		1885lm	60°	**1004224**	**105,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004230**	**105,00**	
		1950lm	36°	**1004231**	**105,00**	
		1870lm	60°	**1004232**	**105,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004238**	**105,00**	
		2120lm	36°	**1004239**	**105,00**	
		2060lm	60°	**1004240**	**105,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004510**	**134,00**	
		1935lm	36°	**1004511**	**134,00**	
		1885lm	60°	**1004512**	**134,00**	
	3000K	1950lm	24°	**1004518**	**134,00**	
		1950lm	36°	**1004519**	**134,00**	
		1880lm	60°	**1004520**	**134,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004526**	**134,00**	
		2120lm	36°	**1004527**	**134,00**	
		2060lm	60°	**1004528**	**134,00**	


NUMINOS L


CL

Dati del prodotto:


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/plastica



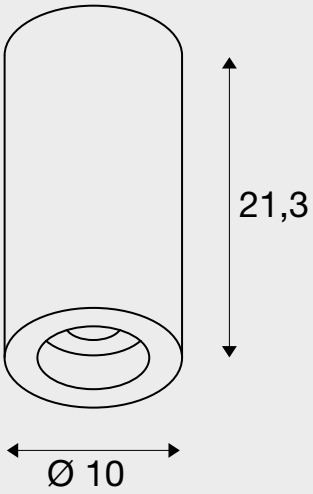

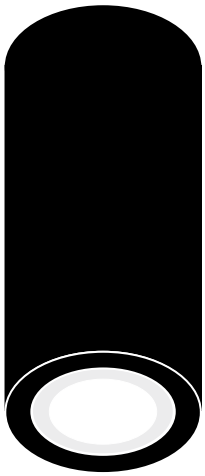

nero

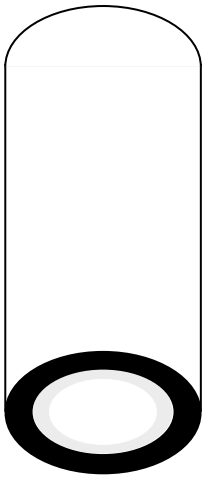

bianco


				Articolo	EUR	
C	2700K	2440lm	24°	**1004314**	**122,00**	
		2400lm	36°	**1004315**	**122,00**	
		2475lm	60°	**1004316**	**122,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004322**	**122,00**	
		2340lm	36°	**1004323**	**122,00**	
		2400lm	60°	**1004324**	**122,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004330**	**122,00**	
		2620lm	36°	**1004331**	**122,00**	
		2715lm	60°	**1004332**	**122,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004602**	**165,00**	
		2400lm	36°	**1004603**	**165,00**	
		2475lm	60°	**1004604**	**165,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004610**	**165,00**	
		2340lm	36°	**1004611**	**165,00**	
		2400lm	60°	**1004612**	**165,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004618**	**165,00**	
		2620lm	36°	**1004619**	**165,00**	
		2715lm	60°	**1004620**	**165,00**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004318**	**122,00**	
		2400lm	36°	**1004319**	**122,00**	
		2475lm	60°	**1004320**	**122,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004326**	**122,00**	
		2340lm	36°	**1004327**	**122,00**	
		2400lm	60°	**1004328**	**122,00**	
	4000K	2670lm	24°	**1004334**	**122,00**	
		2620lm	36°	**1004335**	**122,00**	
		2715lm	60°	**1004336**	**122,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004606**	**165,00**	
		2400lm	36°	**1004607**	**165,00**	
		2475lm	60°	**1004608**	**165,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004614**	**165,00**	
		2340lm	36°	**1004615**	**165,00**	
		2400lm	60°	**1004616**	**165,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004622**	**165,00**	
		2620lm	36°	**1004623**	**165,00**	
		2715lm	60°	**1004624**	**165,00**	


NUMINOS S

PD


Dati del prodotto:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/plastica

50000

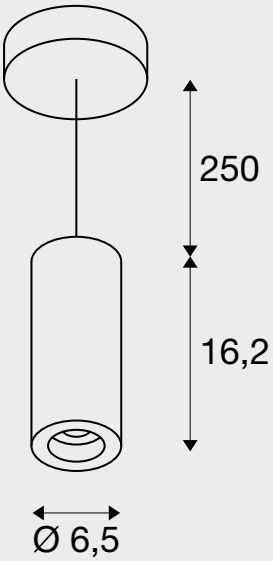

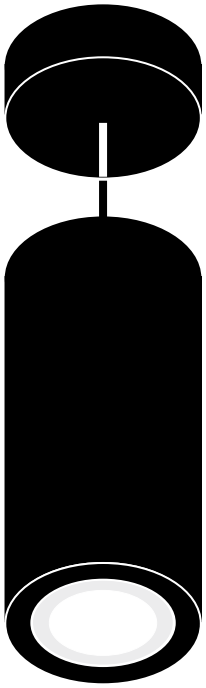

nero

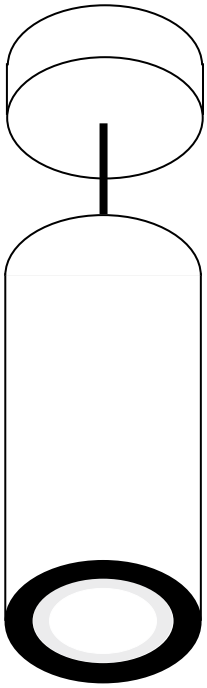

bianco


				Articolo	EUR	
C	2700K	980lm	24°	**1004146**	**115,00**	
		985lm	36°	**1004147**	**115,00**	
		980lm	60°	**1004148**	**115,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004154**	**115,00**	
		1020lm	36°	**1004155**	**115,00**	
		1020lm	60°	**1004156**	**115,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004162**	**115,00**	
		1100lm	36°	**1004163**	**115,00**	
		1100lm	60°	**1004164**	**115,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004434**	**164,00**	
		985lm	36°	**1004435**	**164,00**	
		980lm	60°	**1004436**	**164,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004442**	**164,00**	
		1020lm	36°	**1004443**	**164,00**	
		1020lm	60°	**1004444**	**164,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004450**	**164,00**	
		1100lm	36°	**1004451**	**164,00**	
		1100lm	60°	**1004452**	**164,00**	
C	2700K	985lm	24°	**1004150**	**115,00**	
		985lm	36°	**1004151**	**115,00**	
		980lm	60°	**1004152**	**115,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004158**	**115,00**	
		1020lm	36°	**1004159**	**115,00**	
		1020lm	60°	**1004160**	**115,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004166**	**115,00**	
		1100lm	36°	**1004167**	**115,00**	
		1100lm	60°	**1004168**	**115,00**	
DALI	2700K	985lm	24°	**1004438**	**164,00**	
		985lm	36°	**1004439**	**164,00**	
		980lm	60°	**1004440**	**164,00**	
	3000K	1020lm	24°	**1004446**	**164,00**	
		1020lm	36°	**1004447**	**164,00**	
		1020lm	60°	**1004448**	**164,00**	
	4000K	1100lm	24°	**1004454**	**164,00**	
		1100lm	36°	**1004455**	**164,00**	
		1100lm	60°	**1004456**	**164,00**	


NUMINOS M

PD


Dati del prodotto:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/plastica

50000

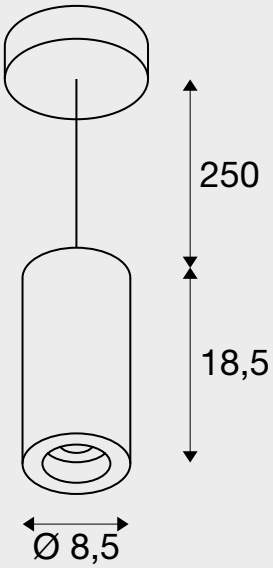

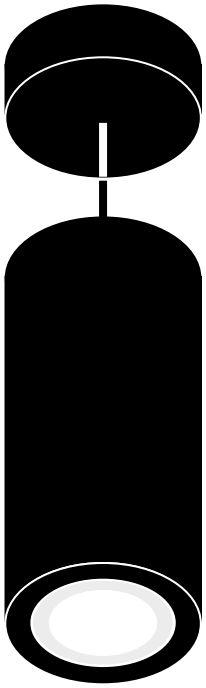

nero

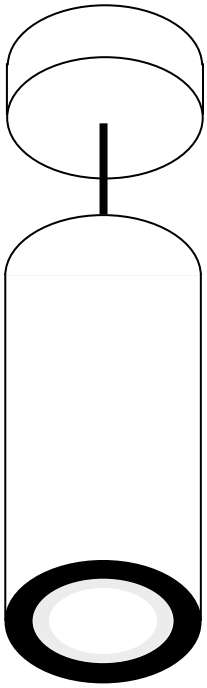

bianco


		lm		Articolo	EUR	
C	2700K	1925lm	24°	**1004242**	**136,00**	
		1935lm	36°	**1004243**	**136,00**	
		1885lm	60°	**1004244**	**136,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004250**	**136,00**	
		1970lm	36°	**1004251**	**136,00**	
		1870lm	60°	**1004252**	**136,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004258**	**136,00**	
		2120lm	36°	**1004259**	**136,00**	
		2060lm	60°	**1004260**	**136,00**	
DALI	2700K	1925lm	24°	**1004530**	**174,00**	
		1935lm	36°	**1004531**	**174,00**	
		1885lm	60°	**1004532**	**174,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004538**	**174,00**	
		1970lm	36°	**1004539**	**174,00**	
		1880lm	60°	**1004540**	**174,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004546**	**174,00**	
		2120lm	36°	**1004547**	**174,00**	
		2060lm	60°	**1004548**	**174,00**	
C	2700K	1925lm	24°	**1004246**	**136,00**	
		1935lm	36°	**1004247**	**136,00**	
		1885lm	60°	**1004248**	**136,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004254**	**136,00**	
		1950lm	36°	**1004255**	**136,00**	
		1880lm	60°	**1004256**	**136,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004262**	**136,00**	
		2120lm	36°	**1004263**	**136,00**	
		2060lm	60°	**1004264**	**136,00**	
DALI	2700K	1930lm	24°	**1004534**	**174,00**	
		1935lm	36°	**1004535**	**174,00**	
		1885lm	60°	**1004536**	**174,00**	
	3000K	1955lm	24°	**1004542**	**174,00**	
		1970lm	36°	**1004543**	**174,00**	
		1870lm	60°	**1004544**	**174,00**	
	4000K	2125lm	24°	**1004550**	**174,00**	
		2120lm	36°	**1004551**	**174,00**	
		2060lm	60°	**1004552**	**174,00**	


NUMINOS L

PD


Dati del prodotto:
220-240V ~50/60Hz| 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/plastica

50000

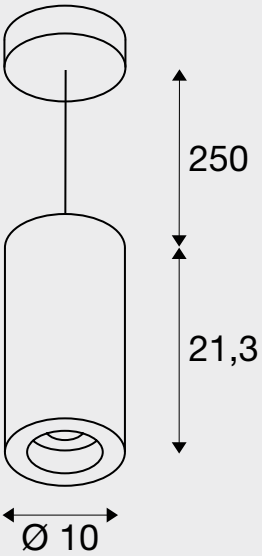

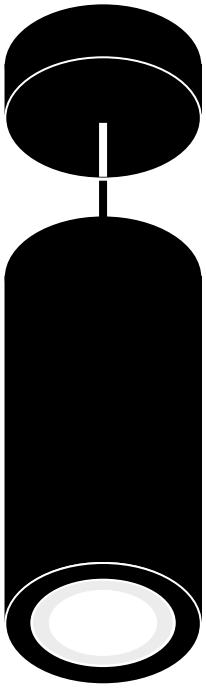

nero

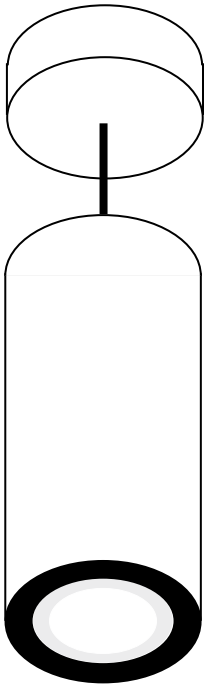

bianco

		lm		Articolo	EUR	
C	2700K	2440lm	24°	**1004338**	**153,00**	
		2400lm	36°	**1004339**	**153,00**	
		2475lm	60°	**1004340**	**153,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004346**	**153,00**	
		2340lm	36°	**1004347**	**153,00**	
		2400lm	60°	**1004348**	**153,00**	
	4000K	2670lm	24°	**1004354**	**153,00**	
		2620lm	36°	**1004355**	**153,00**	
		2715lm	60°	**1004356**	**153,00**	
DALI	2700K	2430lm	24°	**1004626**	**200,00**	
		2400lm	36°	**1004627**	**200,00**	
		2475lm	60°	**1004628**	**200,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004634**	**200,00**	
		2340lm	36°	**1004635**	**200,00**	
		2400lm	60°	**1004636**	**200,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004642**	**200,00**	
		2620lm	36°	**1004643**	**200,00**	
		2715lm	60°	**1004644**	**200,00**	
C	2700K	2440lm	24°	**1004342**	**153,00**	
		2400lm	36°	**1004343**	**153,00**	
		2475lm	60°	**1004344**	**153,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004350**	**153,00**	
		2340lm	36°	**1004351**	**153,00**	
		2400lm	60°	**1004352**	**153,00**	
	4000K	2670lm	24°	**1004358**	**153,00**	
		2620lm	36°	**1004359**	**153,00**	
		2720lm	60°	**1004360**	**153,00**	
DALI	2700K	2440lm	24°	**1004630**	**200,00**	
		2400lm	36°	**1004631**	**200,00**	
		2475lm	60°	**1004632**	**200,00**	
	3000K	2430lm	24°	**1004638**	**200,00**	
		2340lm	36°	**1004639**	**200,00**	
		2400lm	60°	**1004640**	**200,00**	
	4000K	2675lm	24°	**1004646**	**200,00**	
		2620lm	36°	**1004647**	**200,00**	
		2715lm	60°	**1004648**	**200,00**	

I CLASSICI SENZA TEMPO

LAMPADE DA TAVOLO E DA TERRA PER OGNI AMBIENTE.

Sono un classico: le nostre lampade da tavolo e da terra, con il loro design discreto e slanciato, stanno bene in qualunque ambiente e arredano con grazia sia l'ufficio che gli spazi domestici o i negozi.





1000763 + 1000764 79 + 81


1002146 85



LAMPADE DA TAVOLO E DA TERRA

70 71 FOLLOWER 72 72 75 78 78 79
79 79 80 80 81 81 81 82
83 84 84 85 86 86 87 88
89

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE







• Interruttore sul cavo di alimentazione






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Articolo 1003092 | 13,00 EUR



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 10W

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero	**1001676**	**55,00**
E27 □ bianco	**1001677**	**55,00**
E27 ▫ alluminio	**1001678**	**58,00**







TONILA
TL

LED INSIDE








- Lampada mobile senza cavi
- Dimmerabile su 3 livelli con il tasto
- Comoda da caricare tramite USB

Dati del prodotto

Funzionamento a batteria
Potenza assorbita: 1,6W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: switch



Disegno quotato



Nota


Alimentatore escluso necessario caricabatterie
5 V DC/1-2A.
Per cavo di ricarica MINI-USB

Versione	Articolo	EUR
90lm | 2700K | CRI>80 bianco/alluminio	**1002582**	**97,00**
90lm | 2700K | CRI>80 nero/ottone	**1002583**	**97,00**

MAGANDA
TL









- Triplo ingrandimento
- 3 colori della luce a scelta
- Pulsante a sfioramento

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 4,8W
Materiale: acciaio/vetro

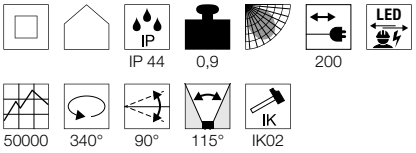

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Versione	Articolo	EUR
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90		
cromo	1004970	149,00

VINCELLI D
TL









- Design slanciato
- Vano ottico in vero bambù

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: bambù/acciaio

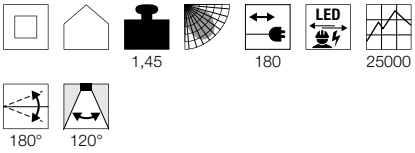


Disegno quotato



Nota

Alimentatore

Versione	Articolo	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracite/marrone	1002068	196,00

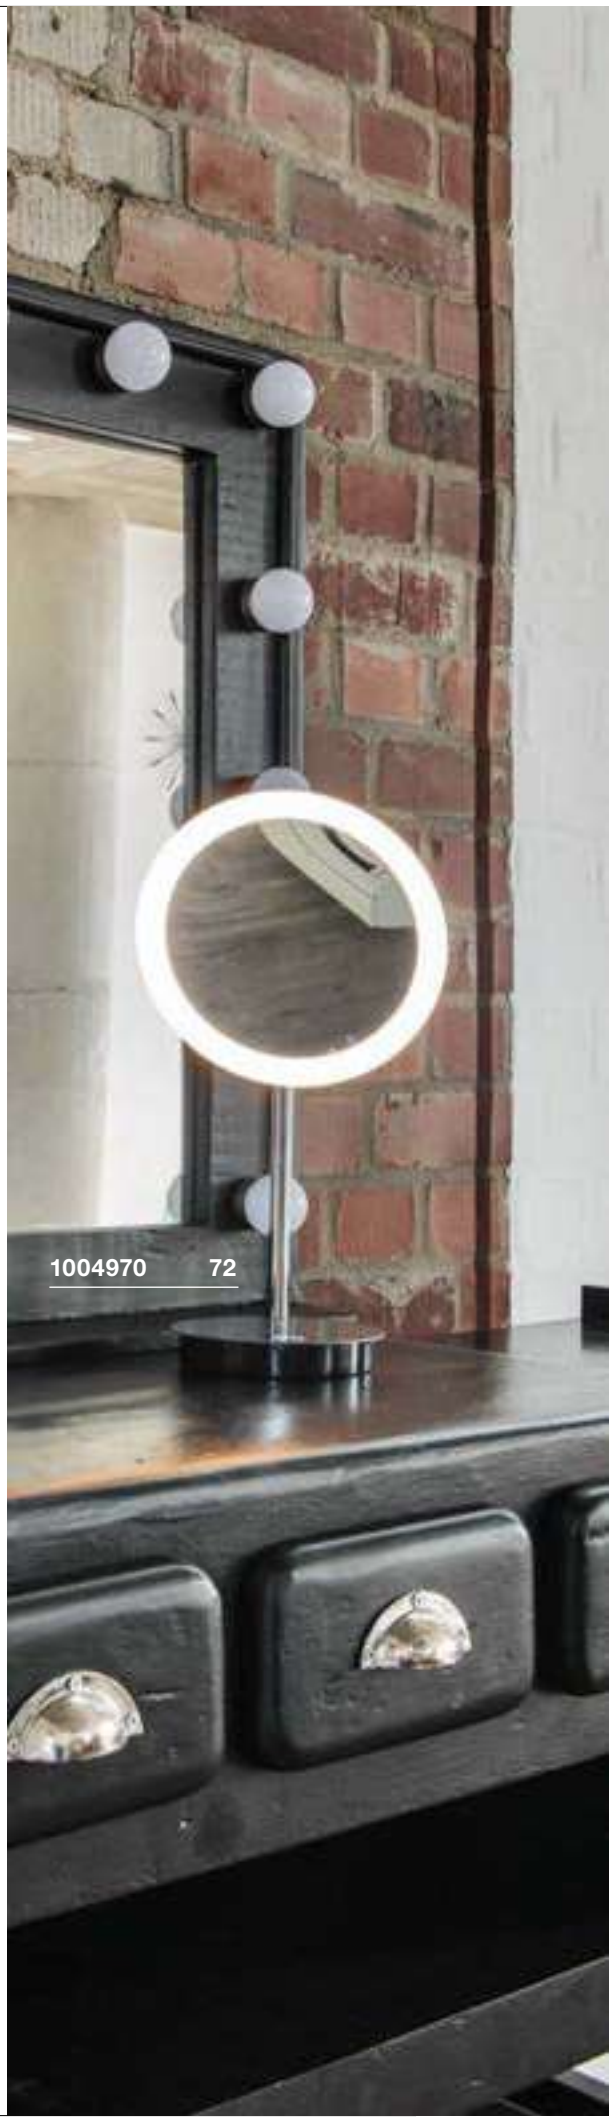



1004970 72


1002068 73

146111 75



DESIGNED BY
Johannes Tomm

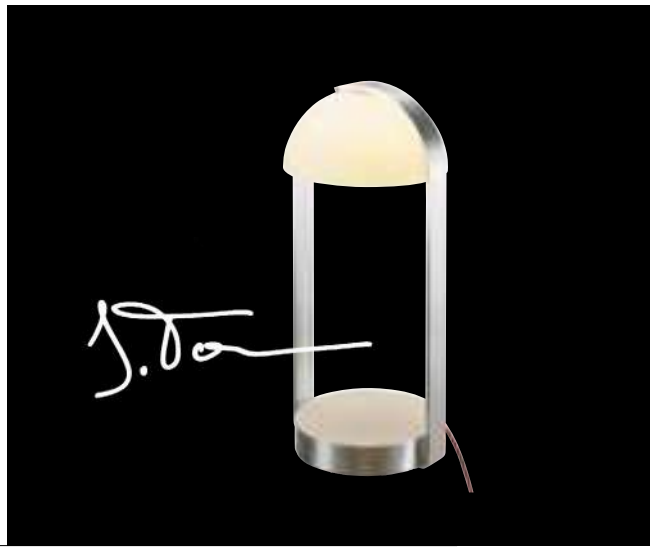





BRENDA
TL, Wireless charging

LED INSIDE

FR


reddot award 2018 winner




- Dimmerabile su tre livelli
- Stazione di ricarica wireless per smartphone
- Porta USB

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: switch

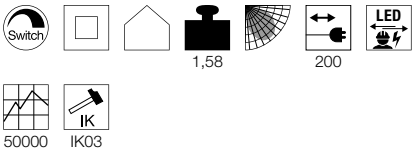

Disegno quotato



Nota

Luce notturna gestibile separatamente
Spina europea

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 460lm | 3000K | CRI>80 Luce notturna: 50lm | 3000K | CRI>80		
bianco/alluminio	**146111**	**336,00**

SLV FENDA. MIX & MATCH.






1003032 + 155582 79 + 80


1003029 + 156122 79 + 81


1003030 + 156141 78 + 80

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Interruttore sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1003030**	**65,00**
E27		
nero opaco	**155780**	**65,00**
E27		
nickel spazzolato	**155785**	**75,00**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR


LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR


Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1003031**	**120,00**
E27		
nero opaco	**155790**	**120,00**
E27		
nickel spazzolato	**155795**	**130,00**



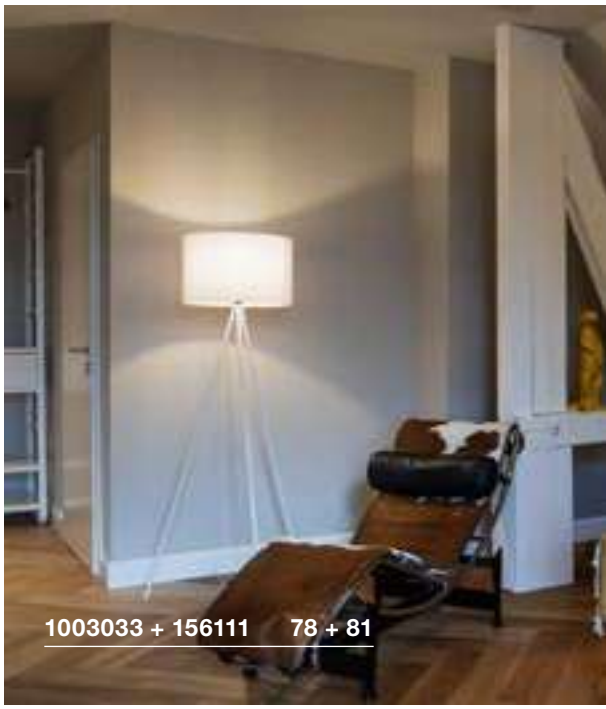

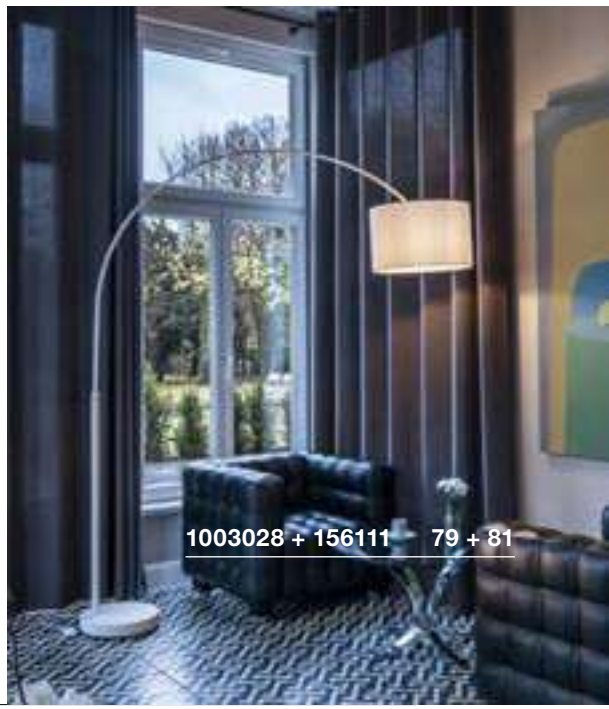

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Interruttore sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota
Spina europea

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR





LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1003032**	**65,00**
E27		
nero opaco	**155540**	**65,00**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Interruttore sul vano ottico

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota
Spina europea

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR


Dati della sorgente luminosa
max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1003033**	**110,00**
E27		
nero opaco	**155490**	**110,00**
E27		
cromo	**155492**	**120,00**

FENDA BOW BASIS
FL, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match

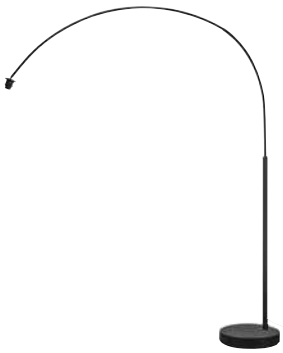






- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota
peso massimo del diffusore: 900 g
Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR





LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W
L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1003028**	**209,00**
E27		
nero opaco	**1003029**	**209,00**
E27		
cromo	**1000763**	**219,00**

FENDA
Ø 15 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Nota

max. 40W








Versione	Articolo	EUR
bianco	156141	38,50
beige	156143	38,50
nero/rame	156152	45,00

FENDA
Ø 30 cm, rotondo






- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio




Disegno quotato




Nota


max. 60W







Versione	Articolo	EUR
bianco	155582	45,00
beige	155583	45,00
nero/rame	155592	60,00

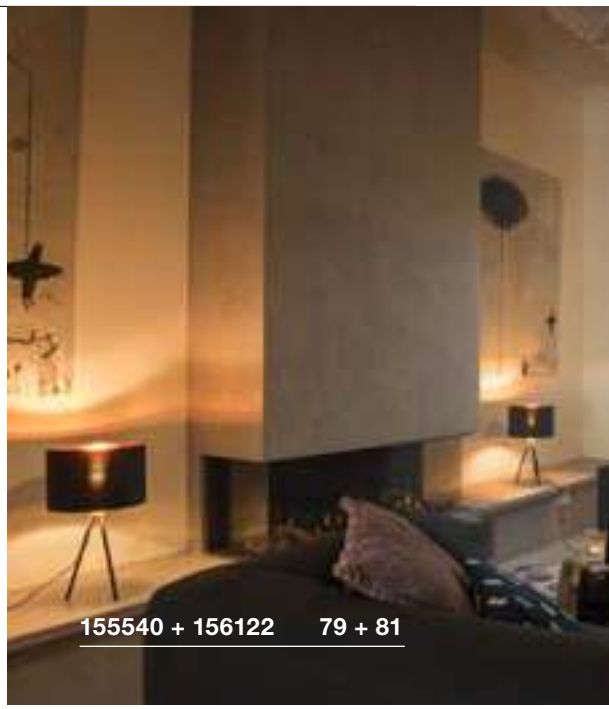





FENDA
Ø 45 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato




Nota

max. 60W







Accessori consigliati

Copertura in vetro acrilico
Articolo 156100 | 38,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	156111	70,00
beige	156113	70,00
nero/rame	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio





Disegno quotato



Nota

max. 60W





Versione	Articolo	EUR
bianco	1000579	95,00
nero/rame	1000580	110,00

FENDA
Ø 40 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)



Disegno quotato



Nota

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
bianco lucido	1000764	85,00

KARPO
TL







- Premium LED con CRI>90
- Interruttore sul vano ottico
- Dimmerabile su 3 livelli con il tasto

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: switch

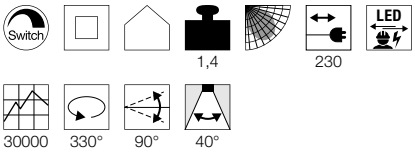

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bianco opaco	**1001460**	**160,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
nero opaco	**1001461**	**160,00**








KARPO
FL


LED INSIDE

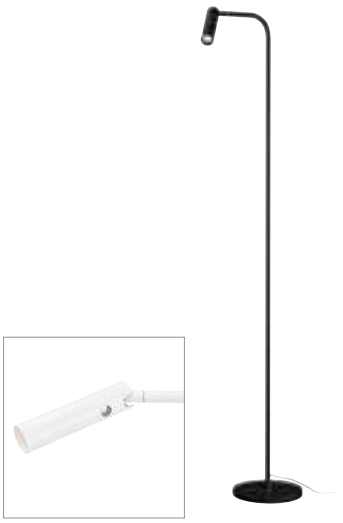


- Premium LED con CRI>90
- Interruttore sul vano ottico
- Dimmerabile su 3 livelli con il tasto

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: switch

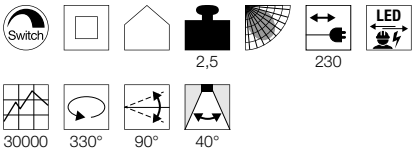

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bianco opaco	**1001462**	**209,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
nero opaco	**1001463**	**209,00**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE







- Interruttore sul vano ottico
- Vano ottico orientabile di 90°
- Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 1003101 | 44,00 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
nero opaco/cromo	**146000**	**165,00**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE









- Interruttore sul vano ottico
- Vano ottico orientabile di 90°
- Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Articolo 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 5,3 cm max. L: 18 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27		
nero opaco/cromo	**146010**	**215,00**









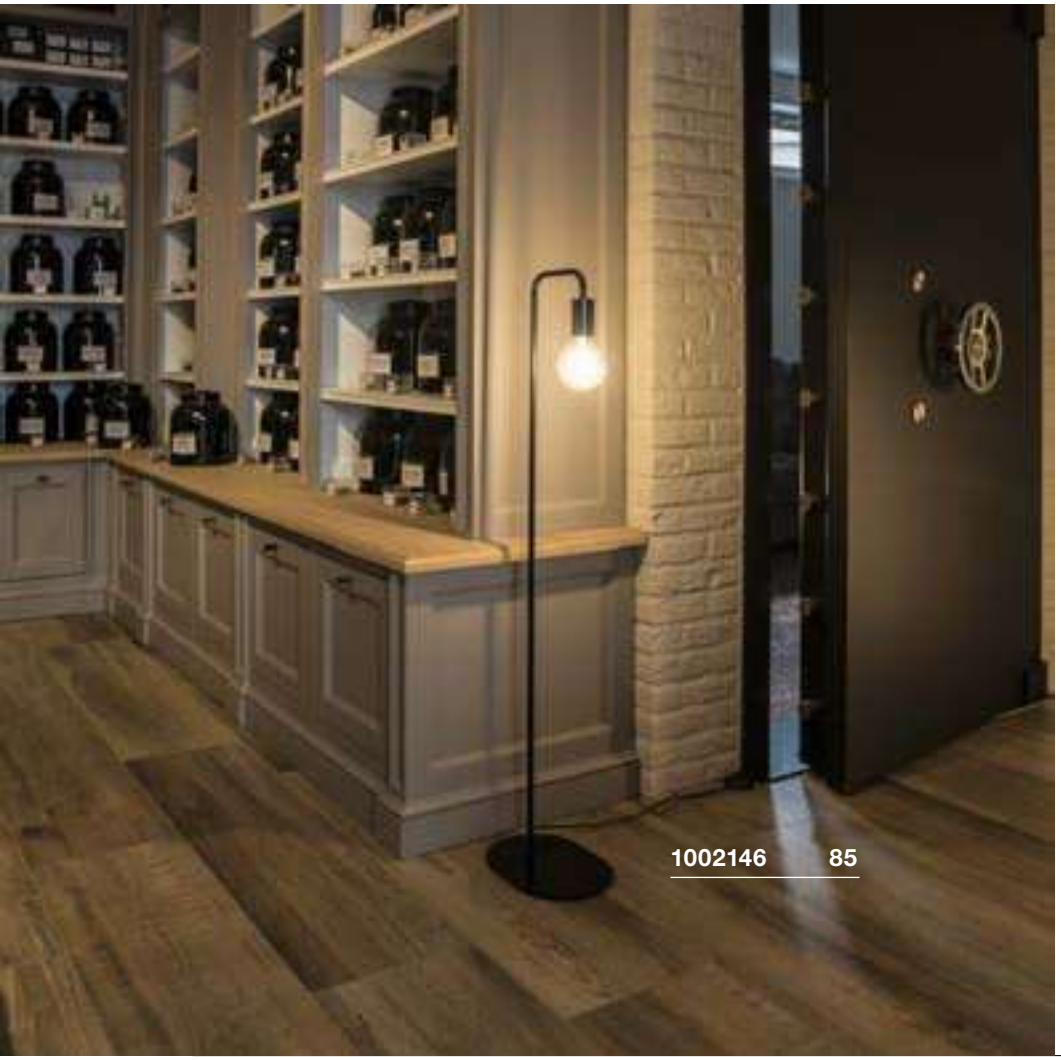

FITU
FL, E27

SOCKET INSIDE




- Interruttore a pedale sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Articolo 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7W
2700K 440lm
7kWh/1000h
Articolo 1003092 | 13,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**1002145**	**206,00**
E27		
nero opaco	**1002146**	**206,00**
E27		
oro opaco	**1002150**	**219,00**

MECANICA PLUS
TL









- Funzione dimmer e Color Tuning

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: switch



Disegno quotato



Nota

Alimentatore

Versione	Articolo	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002404**	**169,00**

MECANICA PLUS
FL









- Funzione dimmer e Color Tuning

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: switch




Disegno quotato



Nota

Alimentatore

Versione	Articolo	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002405**	**259,00**

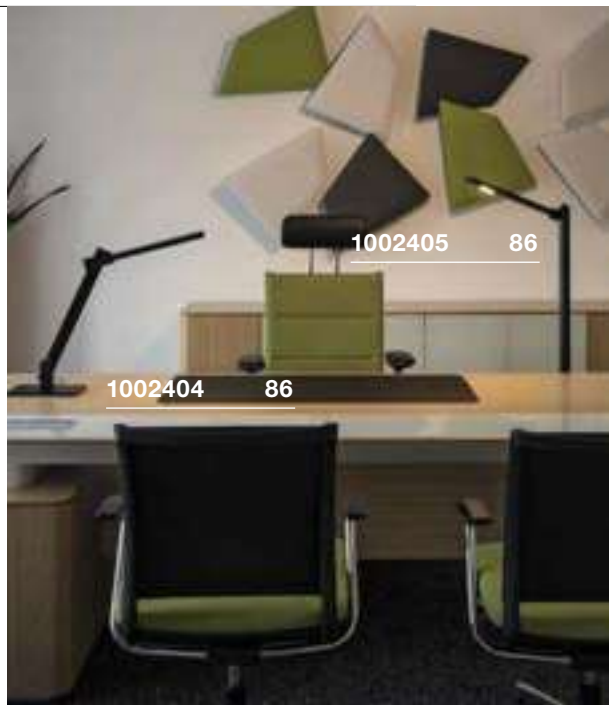









LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE




• Adatta per interni ed esterni

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

L'apparecchio è fornito senza piastra di montaggio
Piastra di montaggio per interni con interruttore a pedale sul cavo di alimentazione
Piastra di montaggio per esterni senza interruttore, con spina IP44

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 234430 | 43,00 EUR



Piastra di montaggio per esterni
Articolo 234431 | 48,00 EUR



Piastra di montaggio per interni
Articolo 234441 | 48,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg		
bianco	**234401**	**179,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg		
bianco	**234411**	**216,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg		
bianco	**234421**	**269,00**

WORKLIGHT
FL








• Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/acrilico




IP 20 | 14,6 | 200



50000 | 340° | 110° | IK03

Disegno quotato



Nota

Interruttore sul vano ottico
Spina Schuko

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 1850lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1850lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**157901**	**855,00**
Diretta: 1850lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1850lm | 3000K | CRI>80 antracite opaco	**157905**	**855,00**
Diretta: 1850lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1850lm | 4000K | CRI>80 bianco opaco	**1003520**	**855,00**
Diretta: 1850lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1850lm | 4000K | CRI>80 antracite opaco	**1003521**	**855,00**





WORKLIGHT PLUS
FL


LED INSIDE




- Intelligente rilevamento della presenza e sensore di luminosità
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 48W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: switch



Disegno quotato



Nota

Interruttore sul vano ottico
Spina Schuko

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**1002847**	**1.225,00**
Diretta: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80 antracite opaco	**1002848**	**1.225,00**
Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80 bianco opaco	**1003523**	**1.225,00**
Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80 antracite opaco	**1003524**	**1.225,00**

COSA VOLETE METTERE IN RISALTO?

LE SOSPENSIONI SEGUONO I VOSTRI GUSTI.

Per dare ad ogni stanza un tocco personale: con le sospensioni potrete conferire a zone ben precise un'atmosfera speciale, scegliendo lo stile più adatto a seconda dell'ambiente. Per ristoranti, bar, caffetterie o per la casa: in qualunque ambiente questi apparecchi pongono accenti di grande stile.




1004766 159



SOSPENSIONI


94

95

96

97

102

102

102

104

105

105

105

106

NEW 107

108

108

111

111

111

113

113

114

115

115

115

116

116

116

117

118

118

119

119

120

120

121


122

122

123

124

124

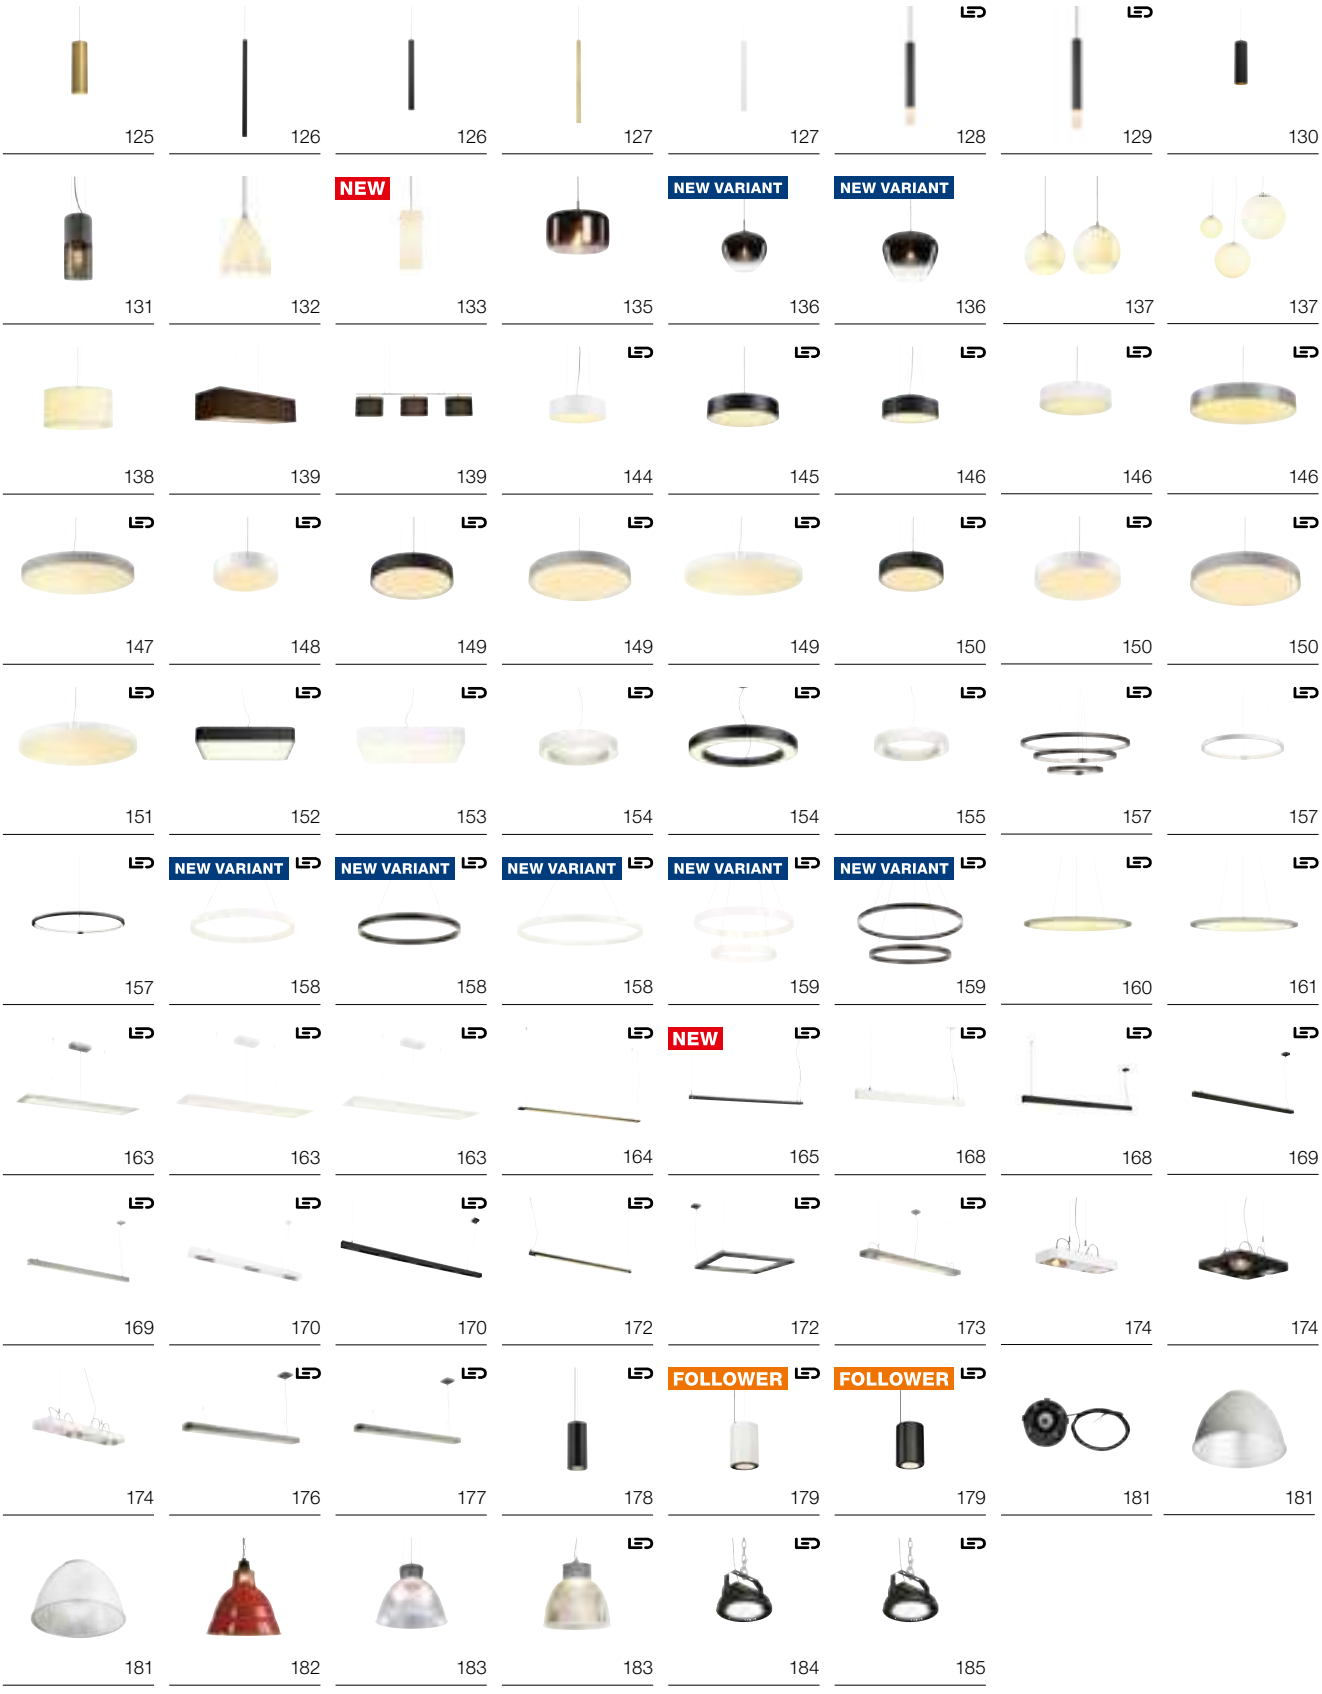

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cavo lungo 2,5 m
- Abbinabile ai rosoni a plafone Fitu e ai nostri accessori

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza spina

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Articolo 1003096 | 75,00 EUR



LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero	**132650**	**45,00**
E27 □ bianco	**132651**	**45,00**
E27 ■ oro	**1002167**	**55,00**





FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Cavo lungo 5 m
- Abbinabile ai rosoni a plafone Fitu e ai nostri accessori

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza spina

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero	**132690**	**50,00**
E27 □ bianco	**132691**	**50,00**
E27 ■ oro	**1002168**	**65,00**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE




- Cavo lungo 2,5 m
- Abbinabile ai rosoni a plafone Fitu e ai nostri accessori
- Vano ottico extra lungo

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR


LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero	1002159	95,00
E27 bianco	1002160	95,00
E27 alluminio spazzolato	1002161	105,00
E27 oro	1002162	105,00



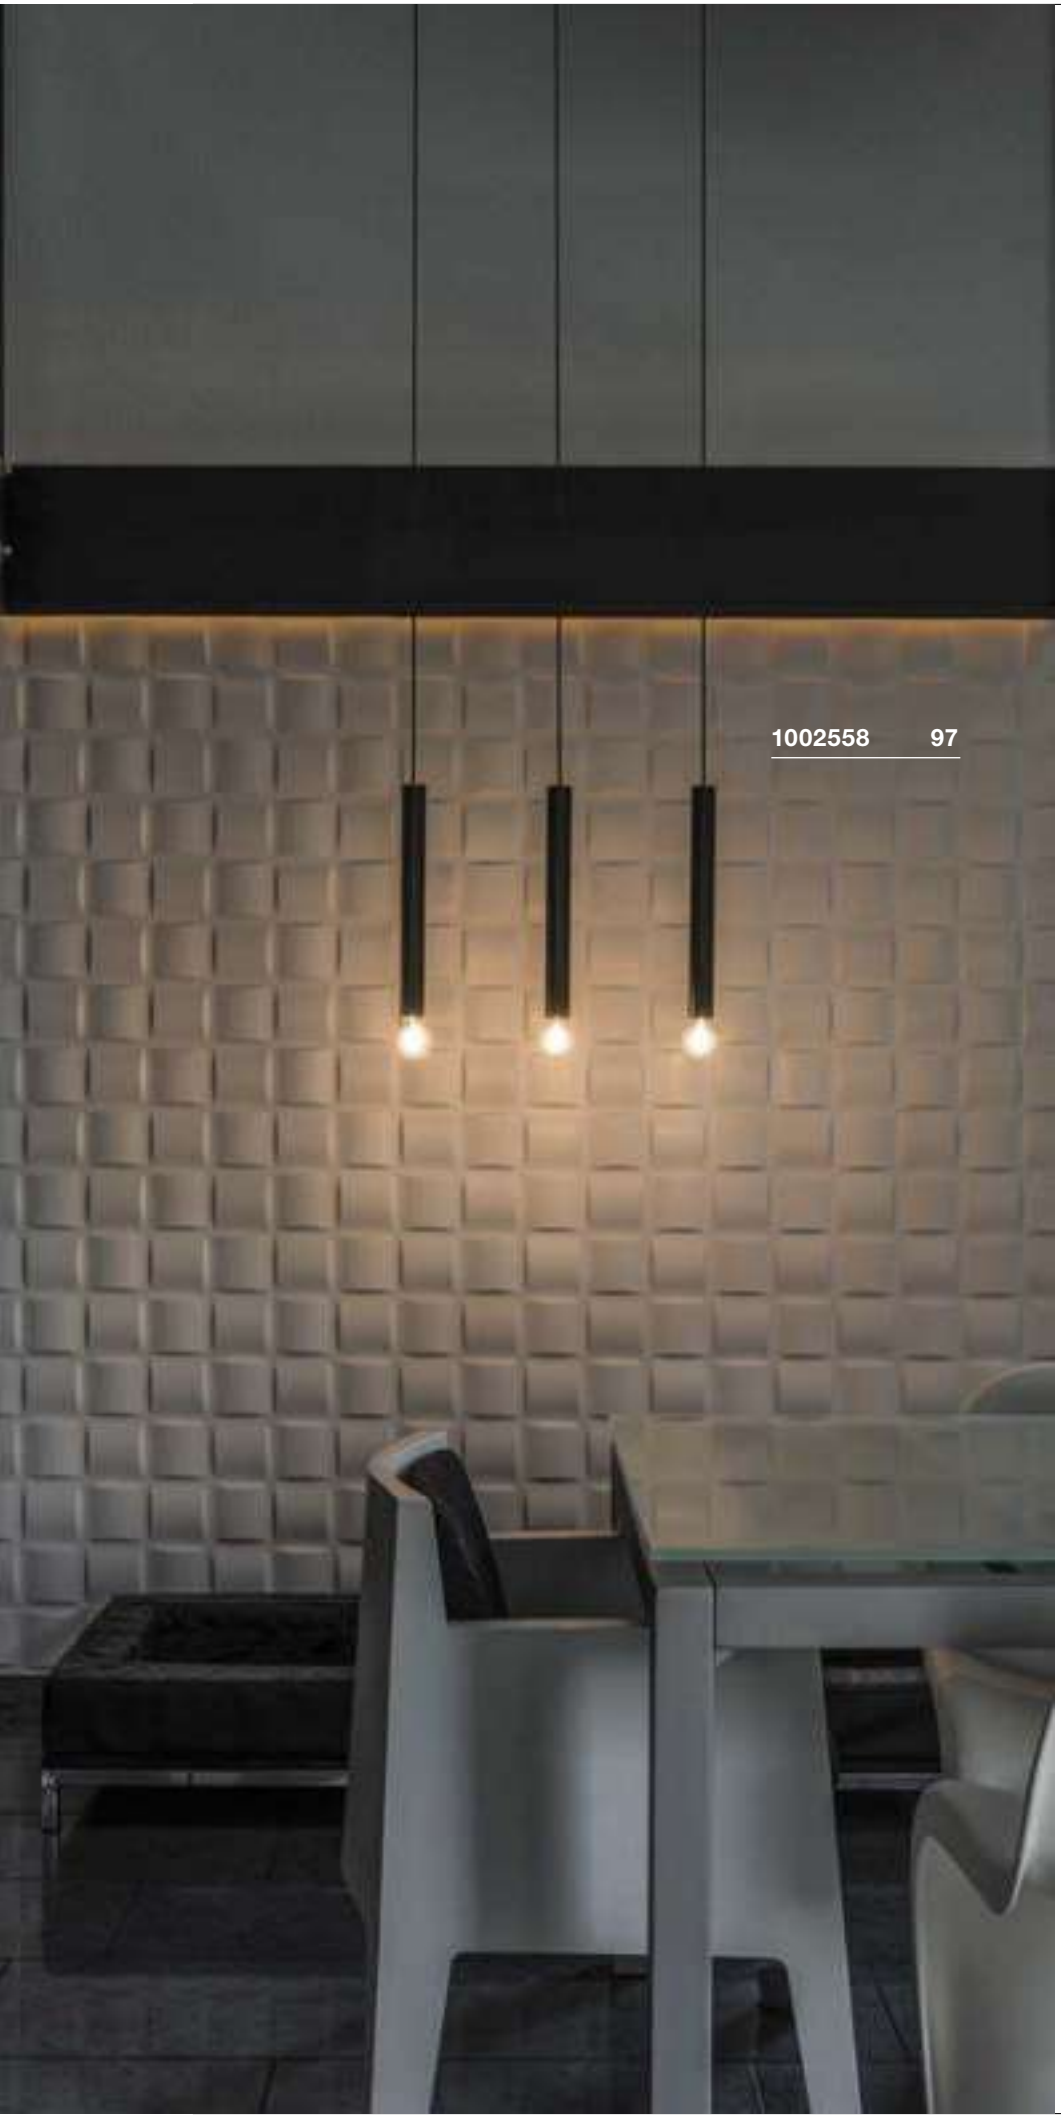

FITU
PD, E27


SOCKET INSIDE




- Cavo lungo 5 m
- Abbinabile ai rosoni a plafone Fitu e ai nostri accessori

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione in tessuto senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero	**1002558**	**105,00**
E27 □ bianco	**1002562**	**105,00**
E27 ▒ alluminio spazzolato	**1002563**	**115,00**
E27 ■ oro	**1002564**	**115,00**

ACCESSORI FITU MIX & MATCH

Rosone FITU a plafone singolo

16A max.
Acciaio
Ø: 8,5 cm H: 3,9 cm
incluso scarico della trazione
Peso: 0,14 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	132600	23,00
bianco	132601	23,00
cromo	132605	25,00
oro	1002163	25,00

Rosone da incasso con scatola allacciamenti

16A max.
Acciaio/Poliammide 66 (PA 66)
Ø: 8,5 cm H: 3,3 cm
incluso scarico della trazione
Peso: 0,1 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero opaco	1004674	20,00
bianco opaco	1004675	20,00
cromo	1004676	24,00

Adattatore per sospensione monofase

230V ~50Hz, 6A max.
Plastica PC
Carico meccanico massimo 2 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143120	12,00
bianco	143121	12,00
grigio argento	143124	12,00

Rosone FITU a plafone da 3

16A max.
Acciaio
Ø: 22 cm H: 5,4 cm
incluso scarico della trazione
Peso: 0,5 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
nero	132610	55,00
bianco	132611	55,00
cromo	132615	60,00
oro	1002164	60,00

Rosone FITU a plafone da 3

Acciaio
Peso: 1,08 kg
L: 60 cm La: 8,5 cm H: 5 cm
incluso scarico della trazione



Versione	Articolo	EUR
nero	1001818	85,00
bianco	1001819	85,00
oro	1002264	100,00

Adattatore per sospensione trifase

230V ~50Hz, 10A max.
Plastica
Peso: 0,07 kg
Carico meccanico massimo 5 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145990	16,50
bianco	1001542	16,50
grigio argento	145994	16,50

Rosone FITU a plafone da 5

16A max.
Acciaio
Ø: 33 cm H: 6 cm
incluso scarico della trazione
Peso: 1,25 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	132620	75,00
bianco	132621	75,00
cromo	132625	80,00
oro	1002165	80,00

Rosone FITU a plafone da 5

16A max.
Acciaio
Peso: 2,06 kg
L: 120 cm La: 8,5 cm H: 5 cm
incluso scarico della trazione



Versione	Articolo	EUR
nero	1001820	110,00
bianco	1001821	110,00
oro	1002265	120,00

Serracavo

16A max.
Acciaio
Peso: 0,01 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
nero	132680	11,00
bianco	132681	11,00

Rosone a plafone

16A max.
Acciaio
Ø: 9 cm H: 2,6 cm
incluso scarico della trazione
Peso: 0,15 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
nero opaco	1004744	30,00
bianco opaco	1004745	30,00
cromo opaco	1004746	33,00

Gancio a soffitto

Acciaio
Peso: 0,04 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	132670	17,00
bianco	132671	17,00





1002162 + 1002165 98 + 96

SLV FENDA. MIX & MATCH






132660 + 1000580 102 + 105


132661 + 1000773 102


132660 + 1000580 102 + 105

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE

MIX & match








• Personalizzabile con diffusore a scelta

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/plastica



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero	**132660**	**25,00**
E27		
bianco	**132661**	**25,00**
E27		
cromo	**132662**	**28,00**

FENDA
Diffusore in vetro

MIX & match








• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: vetro



Disegno quotato



Nota

max. 40W
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Versione	Articolo	EUR
marrone trasparente	**1000773**	**55,00**
bianco	**1002217**	**27,50**

FENDA
Ø 40 cm, rotondo

MIX & match








• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: polimetilmetacrilato




Disegno quotato



Nota

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
bianco lucido	**1000764**	**85,00**

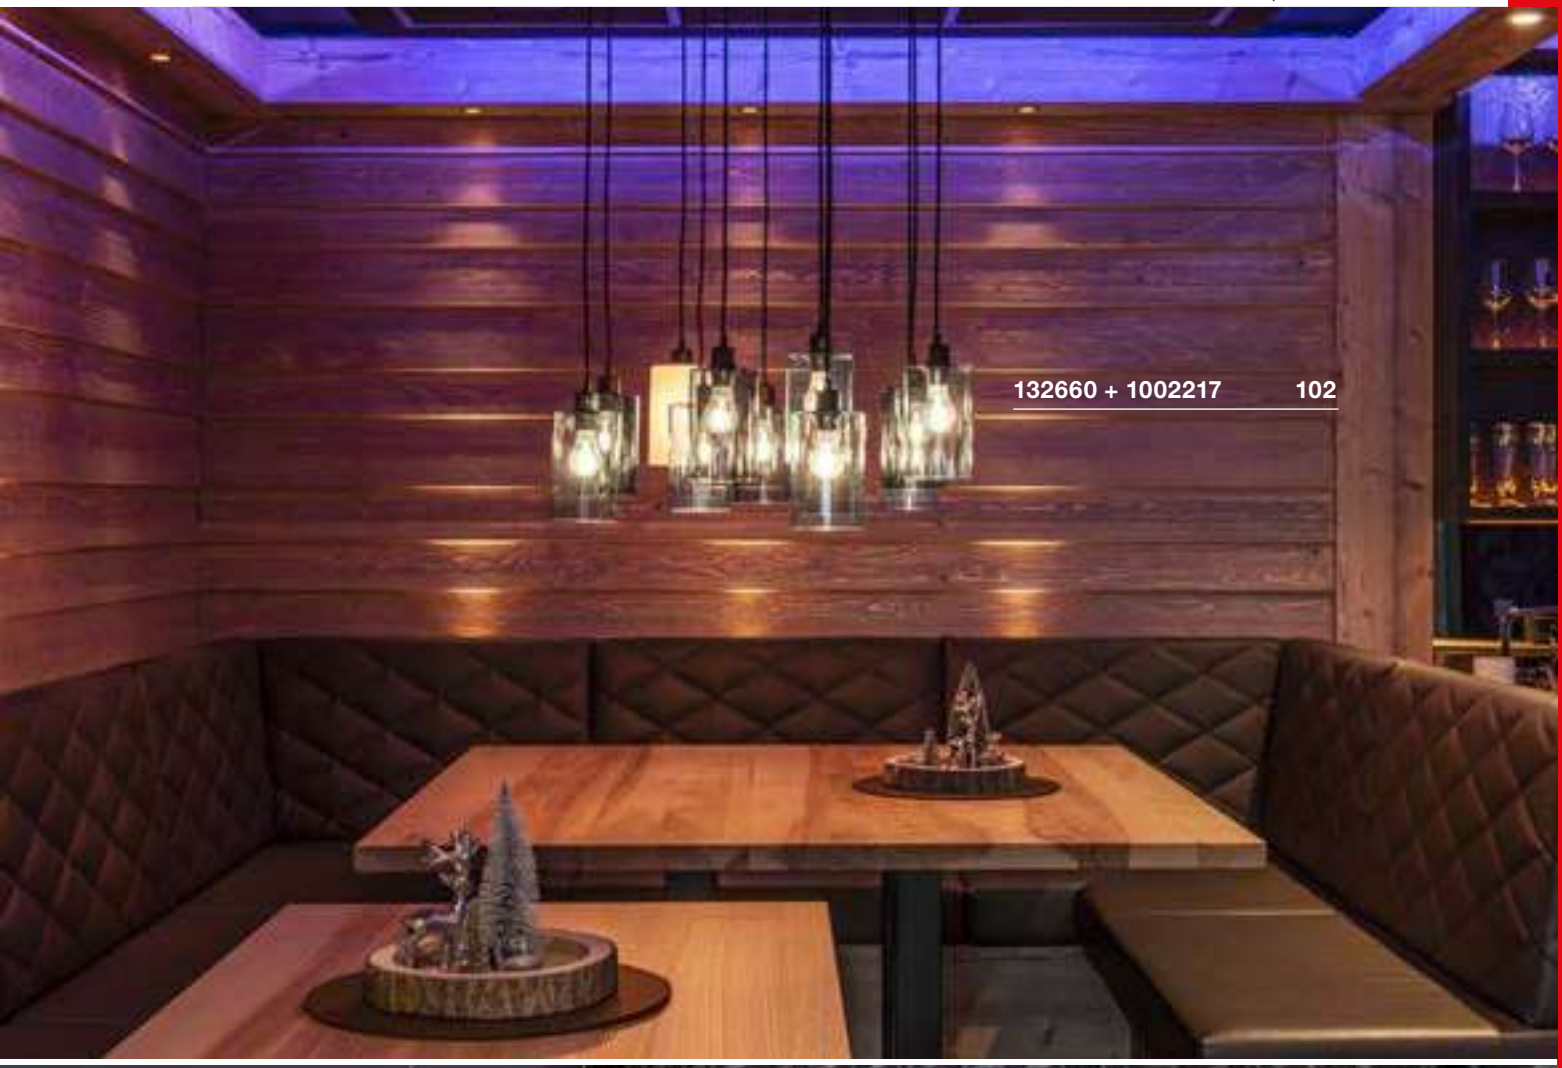

132660 + 1002217 **102**



132661 + 1000764 **102**

FENDA
Ø 15 cm, rotondo








• Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Nota


max. 40W







Versione	Articolo	EUR
bianco	156141	38,50
beige	156143	38,50
nero/rame	156152	45,00

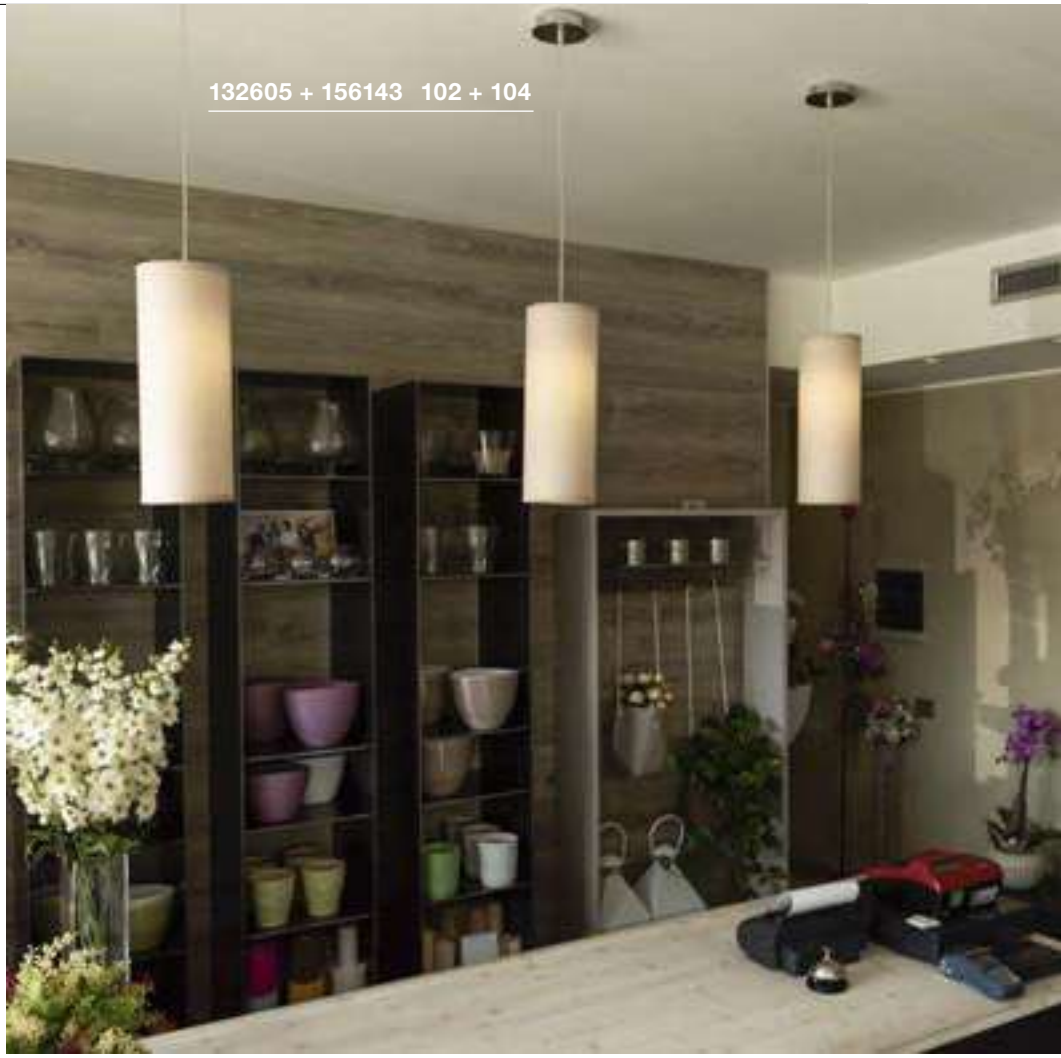



FENDA
Ø 30 cm, rotondo






- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto
Materiale: tessuto/acciaio





Disegno quotato



Nota
max. 60W
Copertura in vetro acrilico (155570) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.







Accessori consigliati
Copertura in vetro acrilico
Articolo 155570 | 25,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	155582	45,00
beige	155583	45,00
nero/rame	155592	60,00

FENDA
Ø 45 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto
Materiale: tessuto/acciaio




Disegno quotato



Nota
max. 60W
Copertura in vetro acrilico (156100) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.







Accessori consigliati
Copertura in vetro acrilico
Articolo 156100 | 38,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	156111	70,00
beige	156113	70,00
nero/rame	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta


Dati del prodotto
Materiale: tessuto/acciaio




Disegno quotato



Nota
max. 60W
Copertura in vetro acrilico (1000957) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.





Accessori consigliati
Copertura in vetro acrilico
Articolo 1000957 | 80,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	1000579	95,00
nero/rame	1000580	110,00

PLASTRA 25
PD, rotondo, TCR-TSE

SOCKET INSIDE







• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 8,2W 120°
3000K 300lm
9kWh/1000h
Articolo 550073 | 23,00 EUR


LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 11W TCR-TSE

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bianco opaco	**1002047**	**113,00**



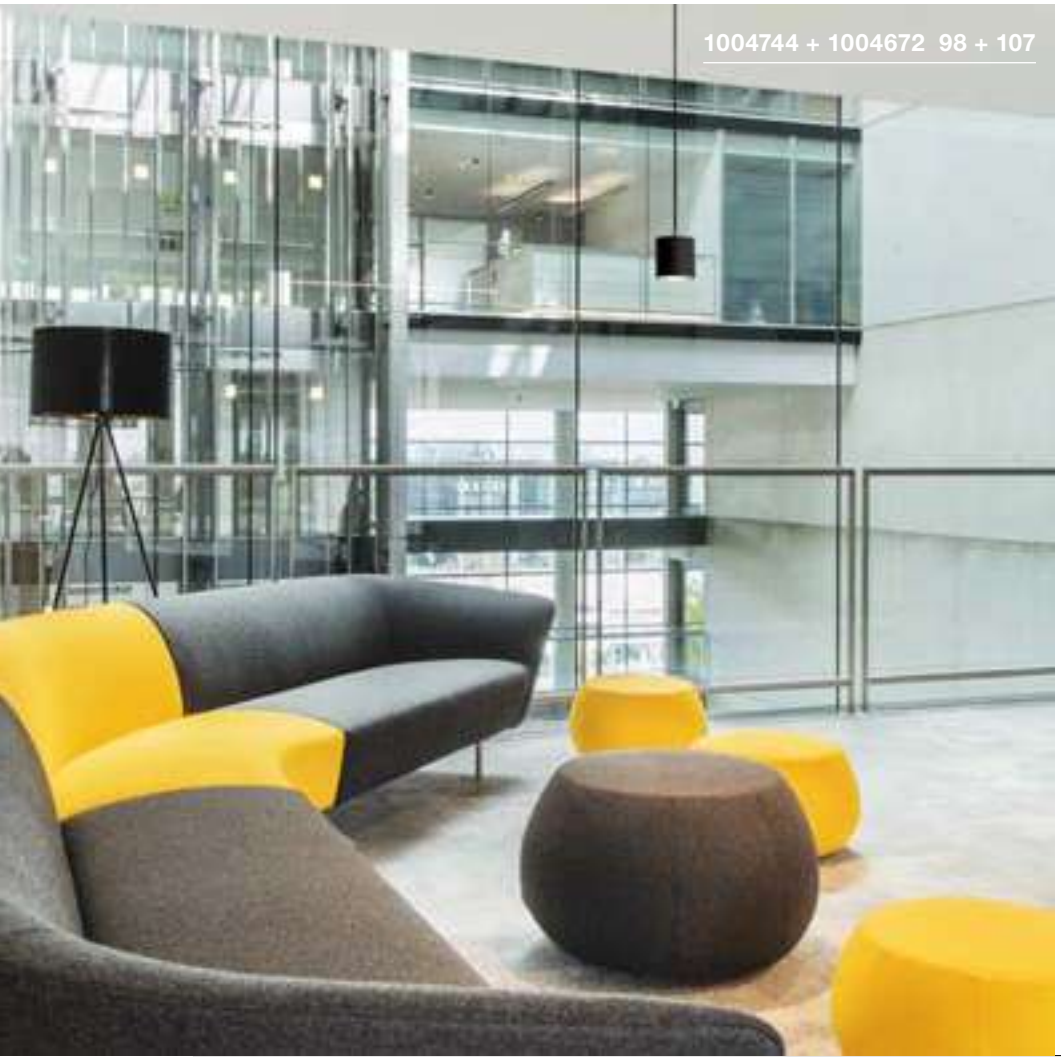


OCULUS
PD, single, PHASE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C

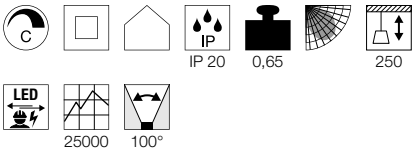

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione	Articolo	EUR
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004672**	**205,00**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004673**	**205,00**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE








- L'anello decorativo opzionale nel colore abbinato riduce la distanza tra alloggiamento e lampadina

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Accessori consigliati

■ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151040 | 4,40 EUR

□ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151041 | 4,40 EUR

■ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151049 | 6,50 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 6W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero/cromo	133490	70,00
GU10 | QPAR51 ■ bianco/cromo	133491	70,00

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 ■ bianco/cromo	133481	100,00
GU10 | QPAR111 ■ cromo	133482	105,00
GU10 | QPAR111 ■ rame	133489	130,00






133481 108


1001943 111


1001941 111


VINCELLI D
PD, PHASE




- Design slanciato
- Vano ottico in vero bambù

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: bambù/acciaio
Dimmerabile: C, L

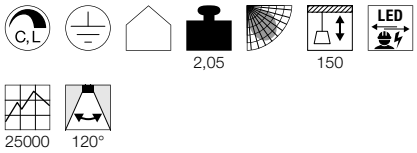

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1400lm | 2700K | CRI>80		
antracite/marrone	156268 ▼	399,00


AROSA
PD, 1,25m, PHASE




- Design lineare
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 32W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

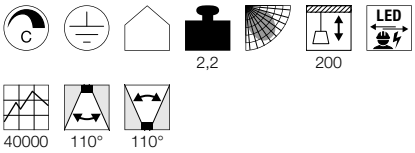


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 750lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 950lm | 3000K | CRI>80		
nero opaco	1001940	449,00
Indiretta: 750lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 950lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	1001941	449,00
Indiretta: 750lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 950lm | 3000K | CRI>80		
alluminio	1001942	449,00


AROSA
PD, 2m, PHASE

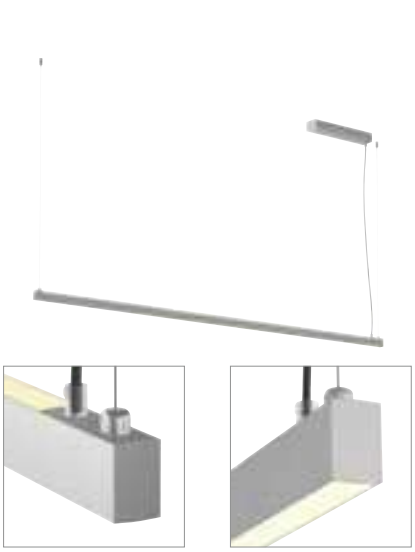


- Design lineare
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 65W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

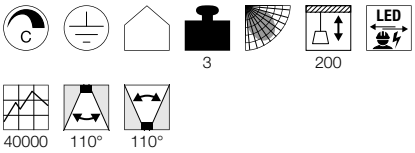


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 1800lm | 3000K | CRI>80		
nero opaco	1001943	499,00
Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	1001944	499,00
Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 1800lm | 3000K | CRI>80		
alluminio	1001945	499,00


155970 113

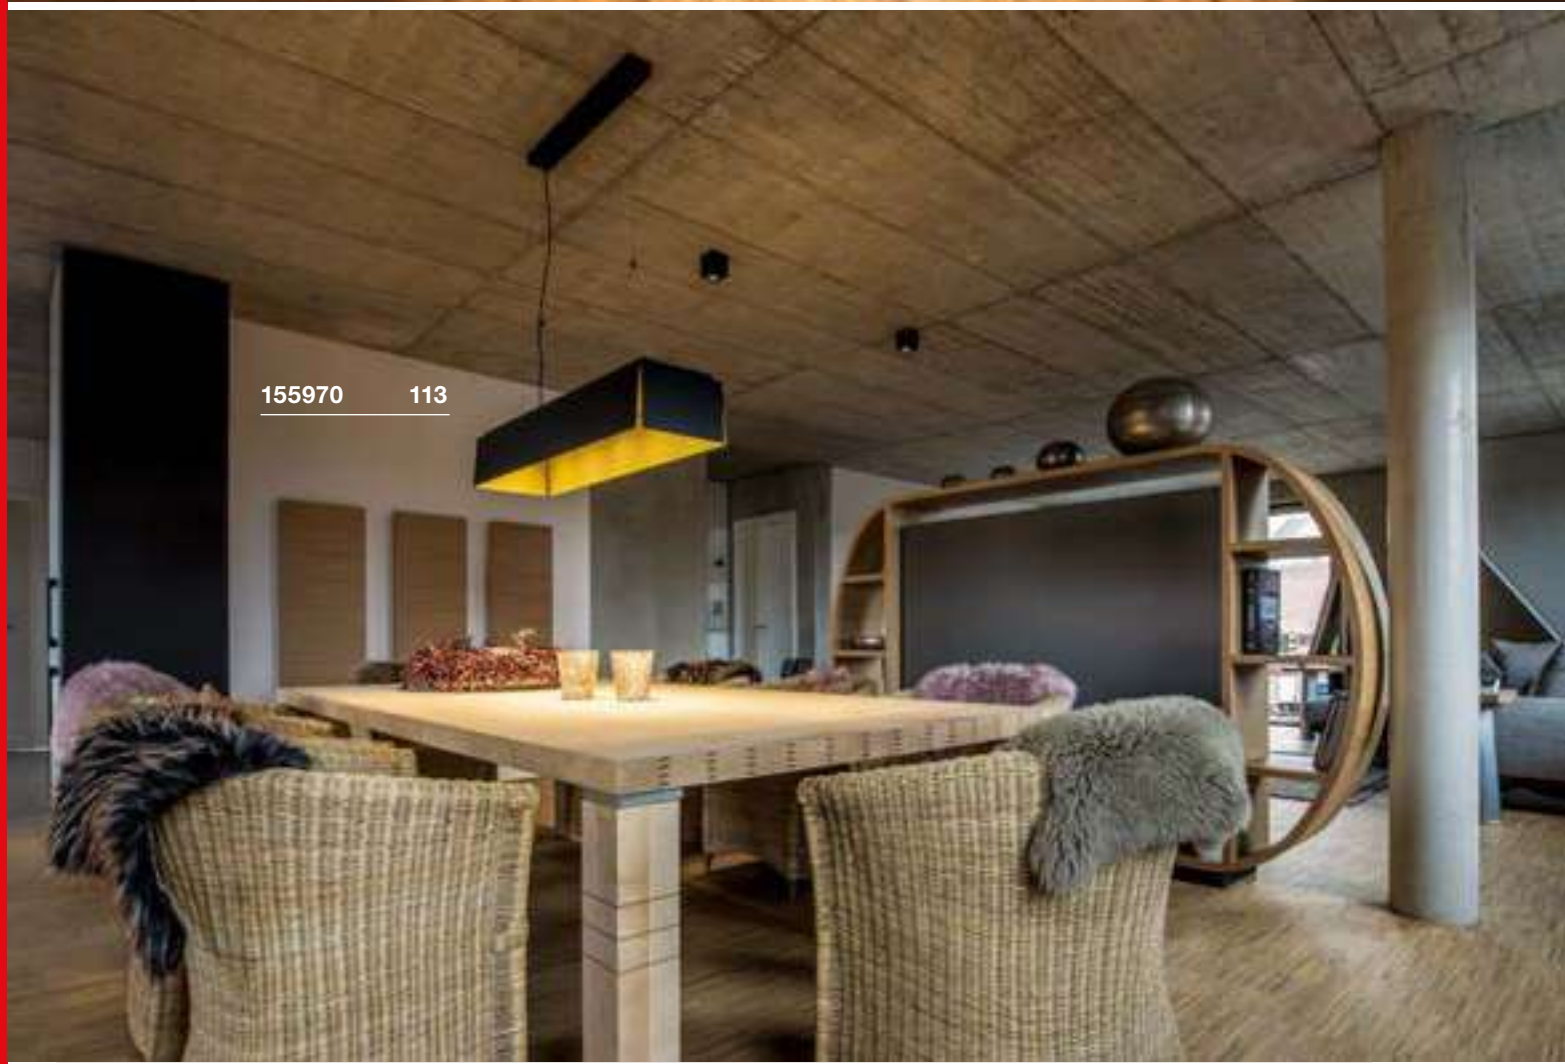
155970 113





AVENTO 30
PD

INSIDE








• Rivestimento interno strutturato in color oro


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Versione	Articolo	EUR
660lm | 3000K | CRI>80 nero opaco/oro	**155960**	**326,00**

AVENTO 110
PD

INSIDE








• Rivestimento interno strutturato in color oro


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80 nero opaco/oro	**155970**	**632,00**

PHELIA 10
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Forma individuale del vano ottico
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 23W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	**1002951**	**115,00**
E27 nero/bianco	**133330**	**120,00**
E27 bianco	**1002139**	**120,00**





PHELIA 20
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Forma individuale del vano ottico
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota
Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 23W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	**1002948**	**125,00**
E27 nero/bianco	**133300**	**120,00**
E27 bianco	**1002136**	**120,00**

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Forma individuale del vano ottico
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota
Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 23W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	**1002949**	**140,00**
E27 nero/bianco	**133310**	**130,00**
E27 bianco	**1002137**	**130,00**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE






- Forma individuale del vano ottico
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota
Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 23W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	**1002950**	**165,00**
E27 nero/bianco	**133320**	**165,00**
E27 bianco	**1002138**	**165,00**

BATO 35
PD, PHASE

LED INSIDE









- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 21W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

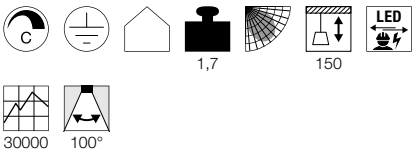

Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

BATO 35
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

BATO 45
PD, PHASE

LED INSIDE









- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

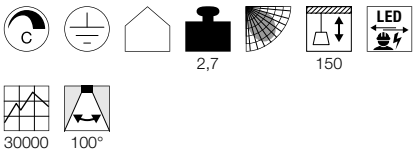

Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Versione	Articolo	EUR
1300lm | 2700K | CRI>80		
nero opaco/ ottone opaco	**1001351**	**299,00**
1300lm | 2700K | CRI>80		
nero opaco	**1000436**	**289,00**
1500lm | 2500K | CRI>80		
ottone opaco	**1000441**	**299,00**

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero opaco/ ottone opaco	**1001266**	**249,00**
E27		
nero opaco	**1000434**	**229,00**
E27		
ottone opaco	**1000439**	**249,00**

Versione	Articolo	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
nero opaco/ ottone opaco	**1001350**	**381,00**
1450lm | 2700K | CRI>80		
nero opaco	**1000435**	**360,00**
1900lm | 2500K | CRI>80		
ottone opaco	**1000440**	**381,00**

BATO 45
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Articolo 1003096 | 75,00 EUR

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Articolo 1003099 | 75,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27 nero opaco/ ottone opaco	**1001265**	**319,00**
E27 nero opaco	**1000433**	**299,00**
E27 ottone opaco	**1000438**	**319,00**





FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Ogni lampada è un pezzo unico
- Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: vetroresina



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 40W
L: 20 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/argento	**155520**	**190,00**
E27 nero/oro	**155530**	**195,00**
E27 bianco/oro	**155531**	**195,00**

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Ogni lampada è un pezzo unico
- Cavo in abbinato

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: vetroresina



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Articolo 1003099 | 75,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001038 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 40W
L: 20 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	**1001701**	**349,00**









FORCHINI M 40
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Struttura a doppia parete con riflettore interno
- Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 40W
L: 15,2 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero/oro	**155910**	**195,00**
E27		
bianco/oro	**155911**	**195,00**

FORCHINI M 50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Struttura a doppia parete con riflettore interno
- Cavo in tessuto abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W 180°
2000-2900K 400lm
8kWh/1000h
Articolo 1003099 | 75,00 EUR



LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Articolo 1001357 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 40W
L: 18 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27		
nero/oro	**155930**	**215,00**
E27		
bianco/oro	**155931**	**215,00**

PARA CONE 20
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Abbinabile per creare composizioni personalizzate
- Vasta gamma di colori e formati

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto
Versione nero/oro con riflettore dorato

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco lucido	**133001**	**95,00**
E27		
alluminio opaco	**133005**	**100,00**
E27		
rame opaco	**133009**	**140,00**
E27		
nero lucido/oro	**133050**	**100,00**

PARA CONE 30
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Abbinabile per creare composizioni personalizzate
- Vasta gamma di colori e formati

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo in tessuto
Versione nero/oro con riflettore dorato

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco lucido	**133011**	**155,00**
E27		
alluminio opaco	**133015**	**170,00**
E27		
rame opaco	**133019**	**190,00**
E27		
nero lucido/oro	**133060**	**170,00**









MALANG
CW






- Integrabile nel sistema SLV VALETO® e in altri sistemi ZigBee®
- Pannello controllabile separatamente da bianco caldo a bianco freddo e dimmerabile
- Anello controllabile separatamente nei colori RGBW e dimmerabile

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Potenza assorbita: 39W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19 | 30000 | 110°

Disegno quotato



Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]
L'anello (RGBW9 e il pannello (2700-6500K) sono controllabili separatamente. Zigbee 3.0

Accessori consigliati

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Telecomando CCT/RGBW
Articolo 1002994 | 48,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Anello: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Pannello: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bianco	**1002858**	**699,00**


SPHERA 45
PD, PHASE




- Vano ottico slanciato
- Superficie verniciata a specchio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: C

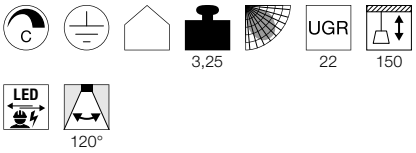

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
800lm | 2700K | CRI>80 bianco lucido	**133341**	**305,00**


SPHERA 75
PD, PHASE




- Vano ottico slanciato
- Superficie verniciata a specchio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: C

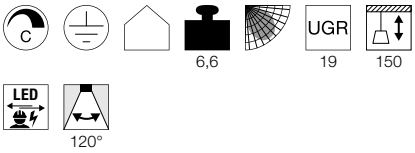

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80 bianco lucido	**133351**	**377,00**









ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Vetro satinato di alta qualità
- Cavo lungo 2,5 m

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Abbinable agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

GU10 QPAR51 max. 10W

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero opaco	**1002939**	**100,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco opaco	**1002937**	**100,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio opaco	**1002938**	**100,00**

PLASTRA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE









• Personalizzabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 7W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco opaco	**148042**	**78,00**

ENOLA B
PD, QPAR51


SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 nero	**151850**	**110,00**
GU10 | QPAR51 bianco	**151851**	**110,00**
GU10 | QPAR51 oro opaco	**151853**	**115,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**151854**	**110,00**





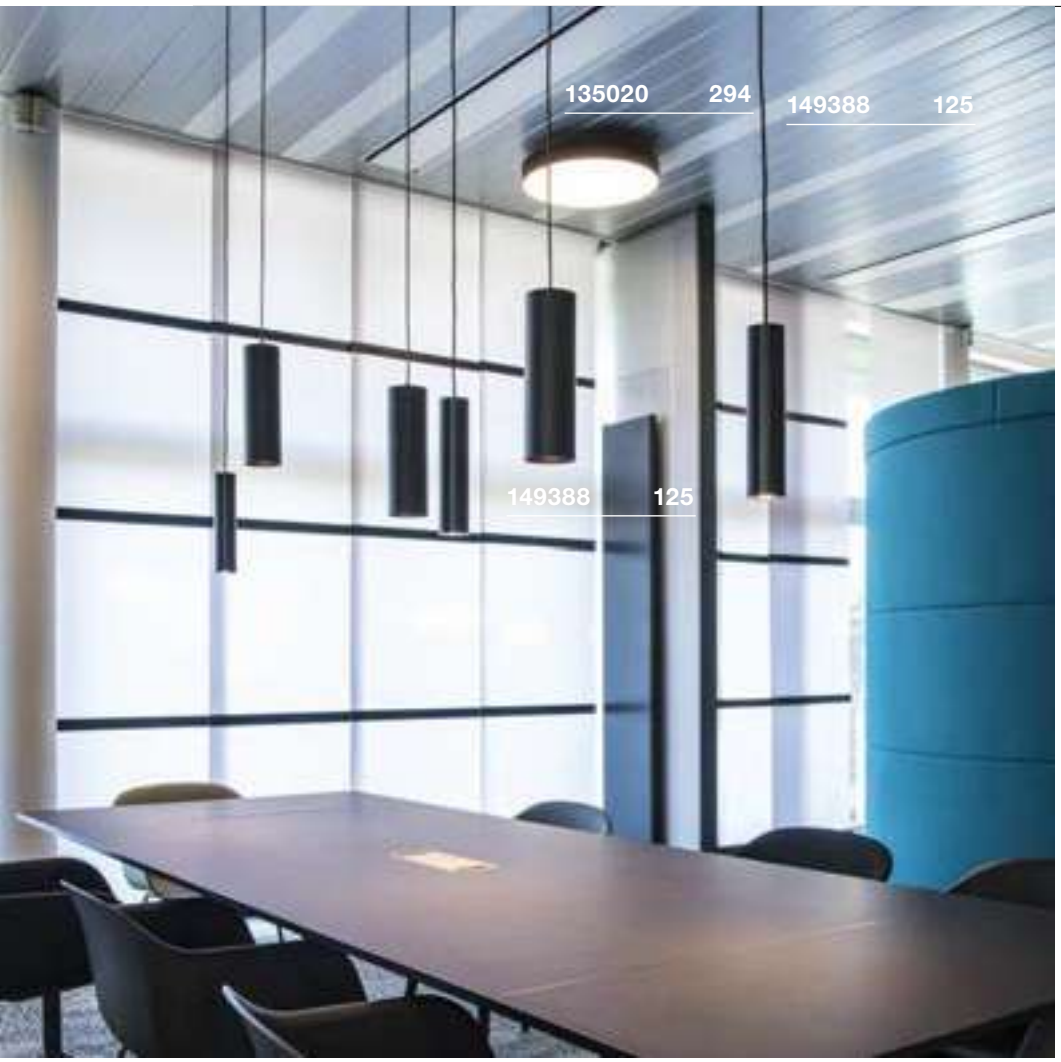



ENOLA
PD, E27

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 nero	**149388**	**77,00**
E27 bianco	**149381**	**77,00**
E27 oro opaco	**149387**	**90,00**
E27 grigio argento	**149385**	**90,00**


HELIA 30
PD




- Premium LED con CRI>90
- Vano ottico slanciato, extra lungo
- Rosone a incasso

Dati del prodotto

500mA
Potenza assorbita: 7,5W
Materiale: alluminio
Dimensioni di incasso: Ø incasso: 6,8 cm P: 3 cm

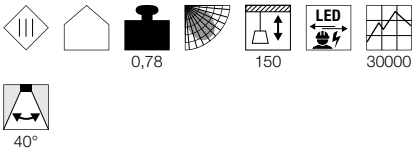

Disegno quotato



Nota

Driver LED escluso
Spessore del materiale della superficie di incasso: max. 12 mm

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR



Driver Led 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 | 33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
nero	**158400**	**170,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**158401**	**170,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
oro opaco	**1002170**	**175,00**


HELIA 40
PD




- Premium LED con CRI>90
- Vano ottico lungo
- Rosone a incasso

Dati del prodotto

500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio
Dimensioni di incasso: Ø incasso: 6,8 cm P: 3 cm

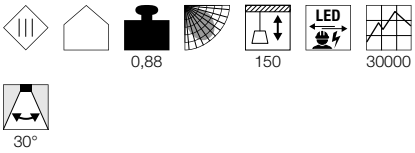

Disegno quotato



Nota

Driver LED escluso
Spessore del materiale della superficie di incasso: max. 12 mm

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR



Driver Led 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 | 33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
nero	**158410**	**190,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**158411**	**190,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
oro opaco	**1002169**	**195,00**







HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, PHASE


LED INSIDE




- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

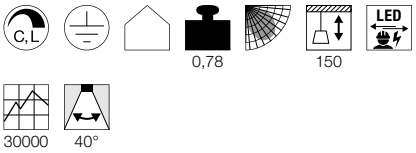

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152360**	**209,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152361**	**209,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
■ oro opaco	**1002172**	**215,00**

HELIA 40
PD, PHASE


LED INSIDE




- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

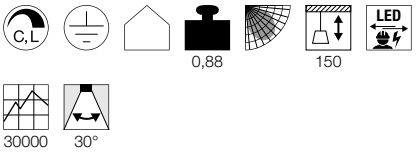

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152370**	**230,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152371**	**230,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
■ oro opaco	**1002171**	**249,00**

HELIA AMBIENT 35
PD









Dati del prodotto

500mA
Potenza assorbita: 7,5 W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimensioni di incasso: Ø incasso: 6,8 cm P: 3 cm



Disegno quotato



Nota

Rosone a incasso con cavo senza spina.
Driver escluso
Spessore del materiale della superficie di incasso: max. 12 mm

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR



Driver Led 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 | 33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
425lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1003435**	**165,00**



HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

NEW VARIANT

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
425lm | 3000K | CRI>90 ■ nero opaco	1003436	205,00

ANELA
PD, PHASE








- Premium LED con CRI>90
- Riduzione del riflesso
- Riflettori colorati disponibili come accessori


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Nota

Riflettore escluso
Flusso luminoso con riflettore 1000809 = 500lm
Flusso luminoso con riflettore 1000810 = 620lm
Flusso luminoso con riflettore 1000811 = 200lm
Flusso luminoso con riflettore 1000812 = 600lm

Accessori consigliati

Riflettore 28°
Articolo 1000809 |16,00 EUR

Riflettore 28°
Articolo 1000810 |16,00 EUR


Riflettore 28°
Articolo 1000811 |16,00 EUR

Riflettore 28°
Articolo 1000812 |16,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90		
nero	**1000813**	**180,00**
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1000814**	**180,00**





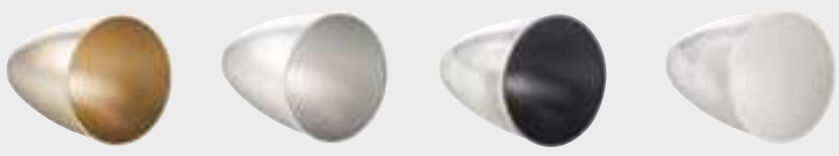

Riflettore 28°– con questo apparecchio è possibile cambiare il riflettore e ottenere con i diversi colori (oro, grigio, nero e bianco) un nuovo effetto luminoso.



LISENNE
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Basalto e vetro fumé
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: basalto/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR



LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa


max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio/marrone a specchio	**155714**	**209,00**

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

1 150

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco/argento	**133444**	**110,00**



QUADRASS
PD, E27

NEW

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco/cromo	**1003432**	**85,00**



1003006 135



PANTILO 28

PD, E27

SOCKET INSIDE








- Diffusore in vetro cromato di alta qualità
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz
Materiale: vetro



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001038 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 15W

Versione	Articolo	EUR
E27		
cromo	**1003006**	**179,00**
E27		
rame	**1003007**	**179,00**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Diffusore in vetro cromato di alta qualità
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: vetro/acciaio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Articolo 1003100 | 58,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
E27		
cromo	**1003443**	**210,00**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW VARIANT

SOCKET INSIDE








- Diffusore in vetro cromato di alta qualità
- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: vetro/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001038 | 23,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001035 | 17,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
E27		
cromo	**1003444**	**300,00**







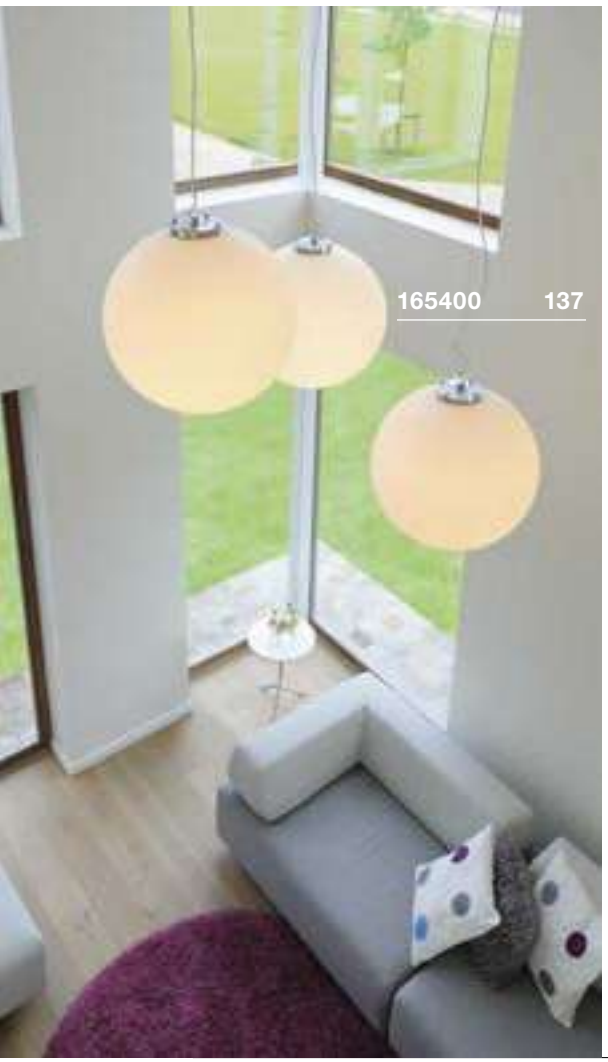

SUN / BIG SUN
PD, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio/vetro

170

Disegno quotato



Nota
Cavo di alimentazione senza spina
Abbinabile agli accessori Fitu Mix & Match a pagina 98

Sorgente luminosa consigliata
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 18 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg bianco/cromo	1002045	77,00
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg bianco/cromo	1002046	143,00

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Altezza regolabile

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio/polietilene (PE)

200

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 24W
Ø: Articolo 165390 7 cm max.
Ø: Articolo165410 9,5 cm max.
Ø: Articolo165400 9,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg bianco/grigio argento	165390	140,00
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg bianco/grigio argento	165410	160,00
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg bianco/grigio argento	165400	190,00

SOPRANA
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Altezza regolabile
- Copertura in acrilico nella parte inferiore del diffusore

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: tessuto/acrilico



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

3x max. 60W
L: 16,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 bianco	155462	195,00
E27 beige	155463	195,00








ACCANTO
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Copertura in acrilico nella parte inferiore del diffusore
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/tessuto
Dimensioni del prodotto: L: 80 cm La: 30 cm
H: 20 cm



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

3x max. 40W
L: 13 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27 nero/cromo	1002946	249,00
E27 bianco/cromo	1002947	249,00

TRIADEM
PD, E27

SOCKET INSIDE








- Altezza regolabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

3x max. 60W
L: 14 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 nero/cromo	155870	397,00
E27 bianco/cromo	155871	397,00

SERIE DI APPARECCHI MEDO.
A SOSPENSIONE O A PLAFONE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmerabile	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Intensità luminosa	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Dimmerabile	C, L	C, L	
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO 60 CL, quadrato, 1-10V	MEDO 60 CL, quadrato, DALI	
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	
Dimensioni	La | L: 60 cm	La | L: 60 cm	
Intensità luminosa	3300lm	3300lm	
UGR	22	22	
Dimmerabile	1-10V	DALI	
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Dimensioni	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Intensità luminosa	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Dimmerabile	1-10V	1-10V	DALI
Set per sospensione	non necessario, (incl.) – solo sospensione	non necessario, (incl.) – solo sospensione	non necessario, (incl.) – solo sospensione

SERIE DI APPARECCHI MEDO.
A SOSPENSIONE O A PLAFONE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	Diretta: 1230/1280lm Indiretta: 20lm	Diretta: 2750/2900lm Indiretta: 50lm	Diretta: 4350/4750lm Indiretta: 120lm	Diretta: 9500/10100lm Indiretta: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmerabile	C	C	C	C
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	Diretta: 1230/1280lm Indiretta: 20lm	Diretta: 2750/2900lm Indiretta: 50lm	Diretta: 4350/4750lm Indiretta: 120lm	Diretta: 9500/10100lm Indiretta: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmerabile	DALI	DALI	DALI	DALI
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m







Effetto luce d'ambiente – Queste versioni MEDO vantano un'emissione indiretta verso l'alto omogenea.

Temperatura del colore – Con questa versione MEDO è possibile scegliere la temperatura del colore. L'interruttore sul retro consente di selezionare 3000K o 4000K.

MEDO 30
CL, PHASE






- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	135020	229,00
1200lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	135021	229,00
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	135024	229,00





MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**135070**	**269,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**135071**	**269,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**135074**	**269,00**

MEDO 30
CL, 1-10V








- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

1,6 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135250 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135251 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135254 |38,00 EUR**
- Dimming 1-10V **Articolo 470505 |11,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001950 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001951 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001952 |85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
nero	1000855	229,00
1000lm | 3000K | CRI>80		
bianco	1000856	229,00
1000lm | 3000K | CRI>80		
grigio	1000857	229,00

MEDO 40
CL, 1-10V








- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

1,75 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135250 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135251 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135254 |38,00 EUR**
- Dimming 1-10V **Articolo 470505 |11,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001950 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001951 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001952 |85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
nero	1000864	269,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
bianco	1000865	269,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
grigio	1000866	269,00

MEDO 60
CL, 1-10V








- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

5,5 | UGR 22 | 20000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135250 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135251 |38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m **Articolo 135254 |38,00 EUR**
- Dimming 1-10V **Articolo 470505 |11,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001950 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001951 |85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m **Articolo 1001952 |85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80		
nero	135120	479,00
3500lm | 3000K | CRI>80		
bianco	135121	479,00
3500lm | 3000K | CRI>80		
grigio	135124	479,00



MEDO 90
CL, 1-10V

LED INSIDE









- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Potenza assorbita: 119W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

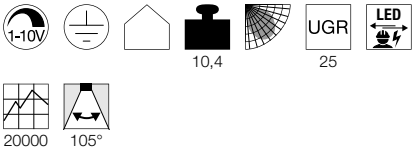

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 | 11,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR


■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR


Versione	Articolo	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	135170	999,00
11000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	135171	999,00
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	135174	999,00

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE







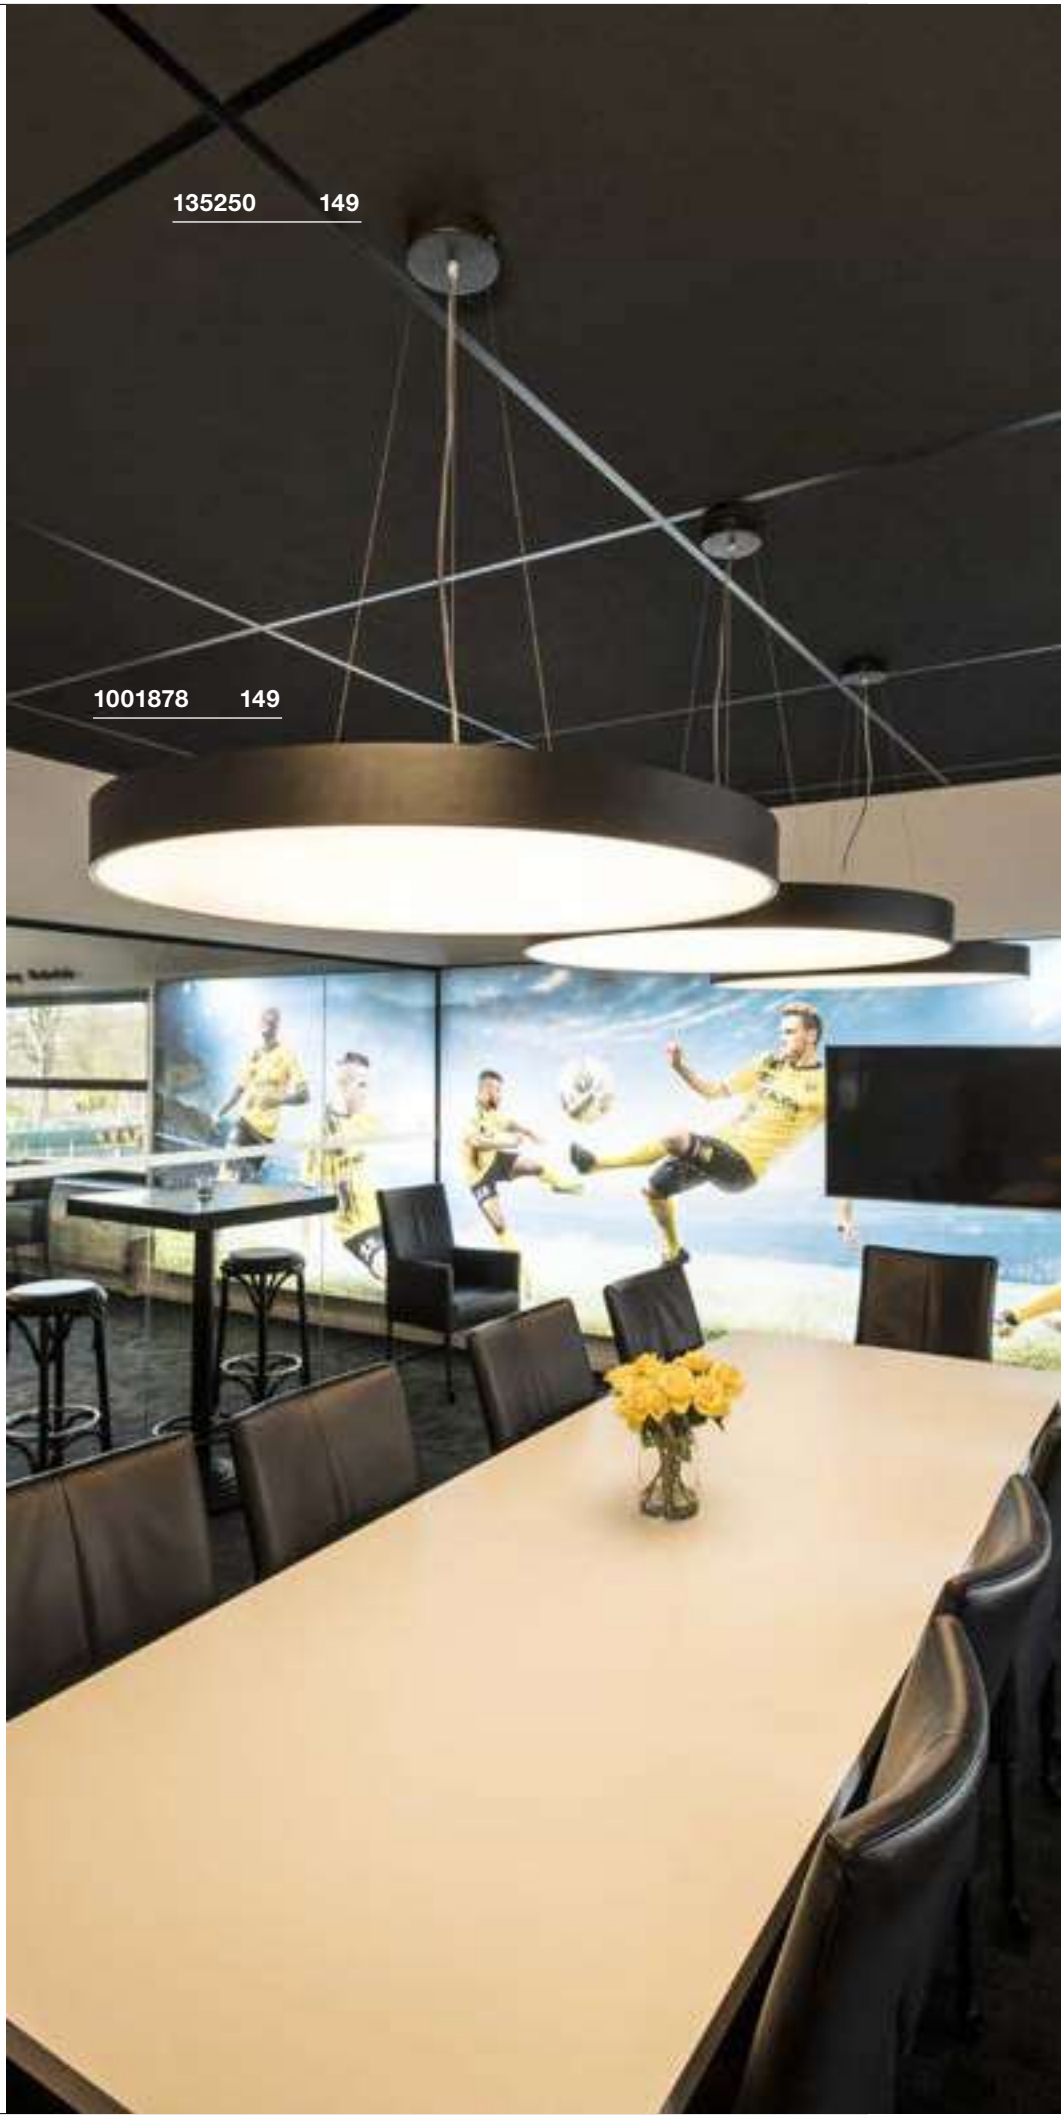

- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

1,46 UGR 25

25000 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 nero	**1001877**	**249,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 bianco	**1001881**	**249,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 grigio	**1001882**	**249,00**

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE








- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

2,14 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135250 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135251 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135254 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001950 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001951 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001952 | 85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
nero	**1001883**	**279,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001884**	**279,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
grigio	**1001885**	**279,00**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE








- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

4,84 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135250 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135251 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135254 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001950 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001951 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001952 | 85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
nero	**1001886**	**531,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001887**	**531,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
grigio	**1001888**	**531,00**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE








- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 78W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

9 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135250 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135251 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 1,5 m — **Articolo 135254 | 38,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001950 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001951 | 85,00 EUR**
- Set per sospensione 5 m — **Articolo 1001952 | 85,00 EUR**

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
nero	**1001878**	**1.049,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001879**	**1.049,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
grigio	**1001880**	**1.049,00**


MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI




- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

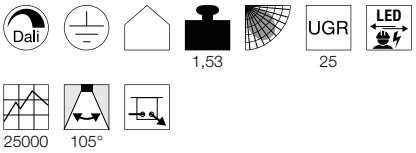

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	**1001889**	**279,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	**1001893**	**279,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	**1001894**	**279,00**


MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI




- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

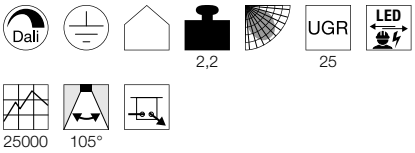

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	**1001895**	**370,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	**1001896**	**370,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	**1001897**	**370,00**


MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI




- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

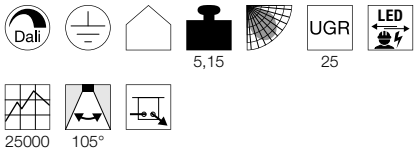

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	**1001898**	**569,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	**1001900**	**569,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	**1001899**	**569,00**



MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- Con effetto luce d'ambiente
- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 78W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

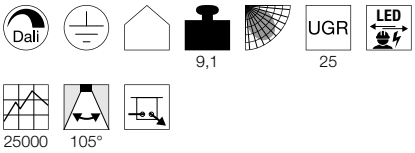

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	**1001890**	**1.290,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	**1001891**	**1.290,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	**1001892**	**1.290,00**

MEDO 60
CL, quadrato, 1-10V









- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 39W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: 1-10V

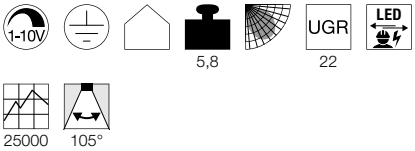

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR


□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1000725**	**479,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1000726**	**479,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1000727**	**479,00**



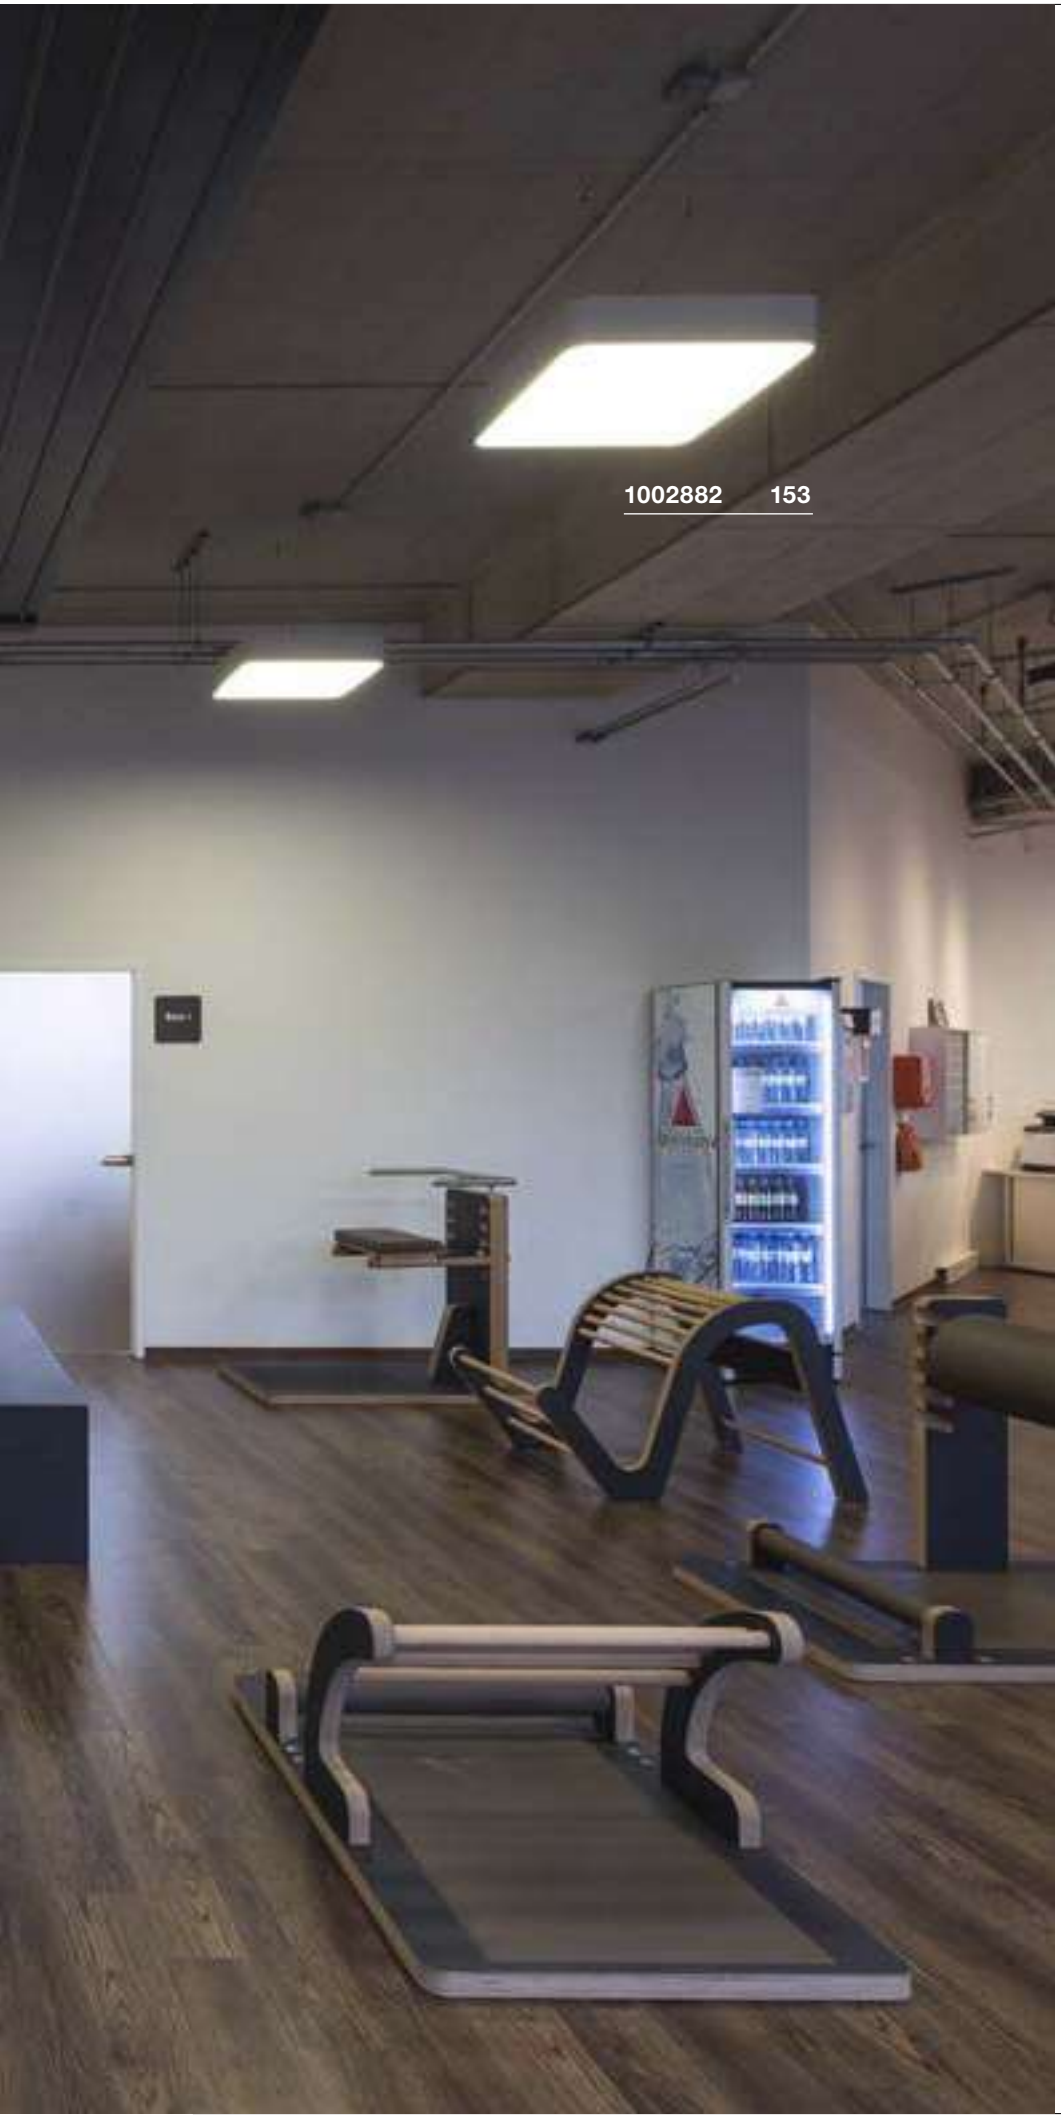

MEDO 60
CL, quadrato, DALI









- Trasformabile in sospensione con gli accessori disponibili separatamente

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 39W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: Dali

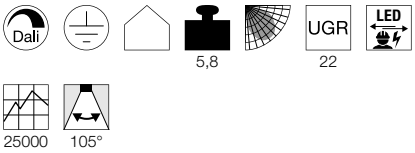

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002882**	**510,00**


MEDO RING 60
PD,1-10V




- Altezza regolabile

Dati del prodotto

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

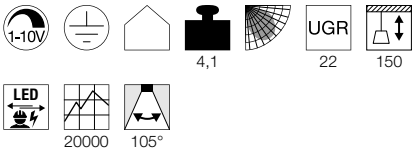

Disegno quotato



Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**133840**	**599,00**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**133841**	**599,00**


MEDO RING 90
PD,1-10V




- Altezza regolabile

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1200mA
Potenza assorbita: 58W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

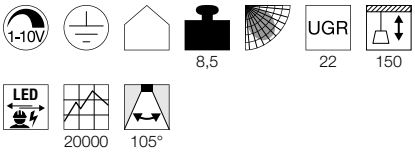

Disegno quotato



Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3945lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**133850**	**749,00**
4185lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**133851**	**749,00**









MEDO RING 60
PD, DALI









- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 34W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali

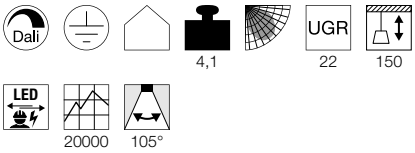

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1002890**	**629,00**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002891**	**629,00**



1002913 157


1002912 157

ONE TRIPLE
PD, DALI







- Altezza regolabile
- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Potenza assorbita: 65W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

4,15 150

30000


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002913**	**1.049,00**
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002914**	**1.049,00**

ONE 60
PD, DALI







- Altezza regolabile
- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 25W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

1,8 150

30000


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002909**	**359,00**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002910**	**359,00**

ONE 80
PD, DALI







- Altezza regolabile
- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

2 150

30000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002911**	**409,00**
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002912**	**409,00**


ONE 60
PD, PHASE, up/down




- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C

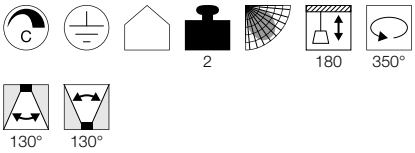

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
Diretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
■ nero opaco	1004759	420,00
Indiretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
Diretta: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90		
□ bianco opaco	1004760	420,00

ONE 60
PD, DALI, up/down









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Potenza assorbita: 25W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

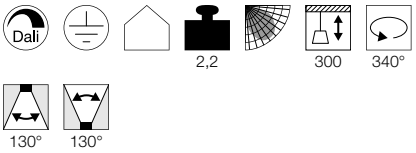

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
Diretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
■ nero opaco	1004761	465,00
Indiretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
Diretta: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90		
□ bianco opaco	1004762	465,00

ONE 80
PD, DALI, up/down









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Potenza assorbita: 34W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

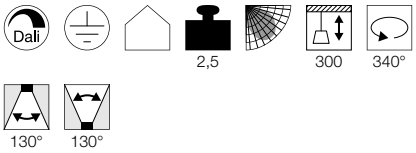

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
Diretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
■ nero opaco	1004763	550,00
Indiretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
Diretta: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90		
□ bianco opaco	1004764	550,00





ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C

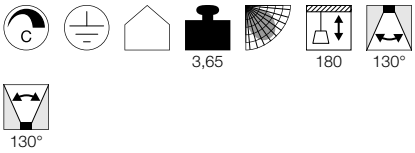

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90		
■ nero opaco	1004765	710,00
Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Indiretta: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90		
□ bianco opaco	1004766	710,00

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

DALI









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 55W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali

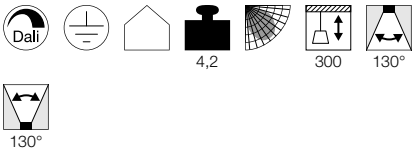

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Diretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90		
■ nero opaco	1004767	1.029,00
Indiretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Diretta: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90		
□ bianco opaco	1004768	1.029,00

PANEL 60
PD, 1-10V









• Altezza regolabile

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

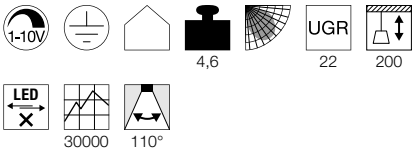

Disegno quotato



Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1001344**	**279,00**
3350lm | 4000K | CRI>80 bianco	**1001345**	**279,00**
3150lm | 3000K | CRI>80 grigio	**1001347**	**279,00**
3350lm | 4000K | CRI>80 grigio	**1001348**	**279,00**





PANEL 60

PD, rotondo, DALI









- Altezza regolabile

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali

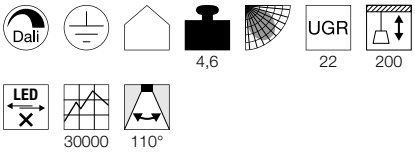

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1003044**	**289,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1003045**	**289,00**
3150lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1003046**	**289,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1003047**	**289,00**


1003051 163

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, 1-10V







- Altezza regolabile

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: 1-10V

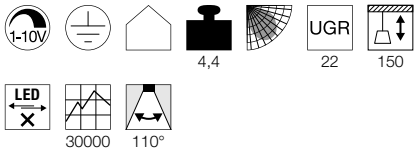

Disegno quotato




Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**158723**	**199,00**
3550lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**158724**	**199,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**158733**	**199,00**
3550lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**158734**	**199,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V

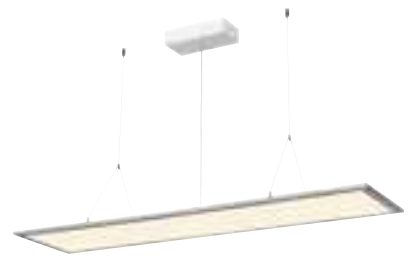







- Altezza regolabile
- UGR <19
- Adatto per postazione di lavoro davanti al monitor

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V

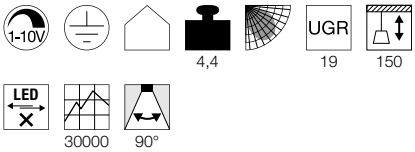

Disegno quotato



Accessori consigliati


Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1001447**	**299,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1001448**	**299,00**
3750lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1001647**	**299,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1001648**	**299,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI









- Altezza regolabile
- UGR<19
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor
  in conformità a EN 12464-1

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali

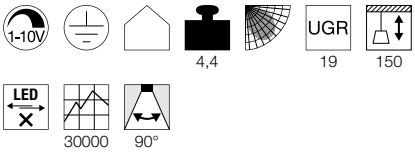

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1003048**	**329,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1003049**	**329,00**
3750lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1003050**	**329,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1003051**	**329,00**

HANG UP 120
PD, PHASE











- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 41W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C

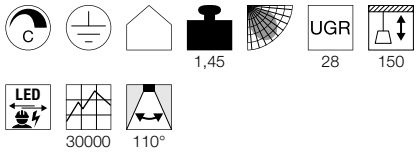

Disegno quotato



Nota

Rosone escluso
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Rosone a plafone
Articolo 210060 | 28,00 EUR



□ Rosone a plafone
Articolo 210061 | 28,00 EUR



■ Rosone a plafone
Articolo 210064 | 28,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**160900**	**186,00**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**160901**	**186,00**
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**160904**	**186,00**







NOYA
PD, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 32W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

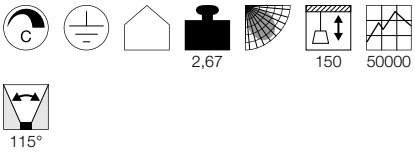

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1003530**	**398,00**
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1003532**	**398,00**

HIGHLIGHT SUGLI APPARECCHI.

LE NOSTRE SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PER LA VOSTRA POSTAZIONE DI LAVORO.






GLENOS® 1m | 2m | 168



Q-LINE® PD, single | 169



Q-LINE® PD, DALI single | 169

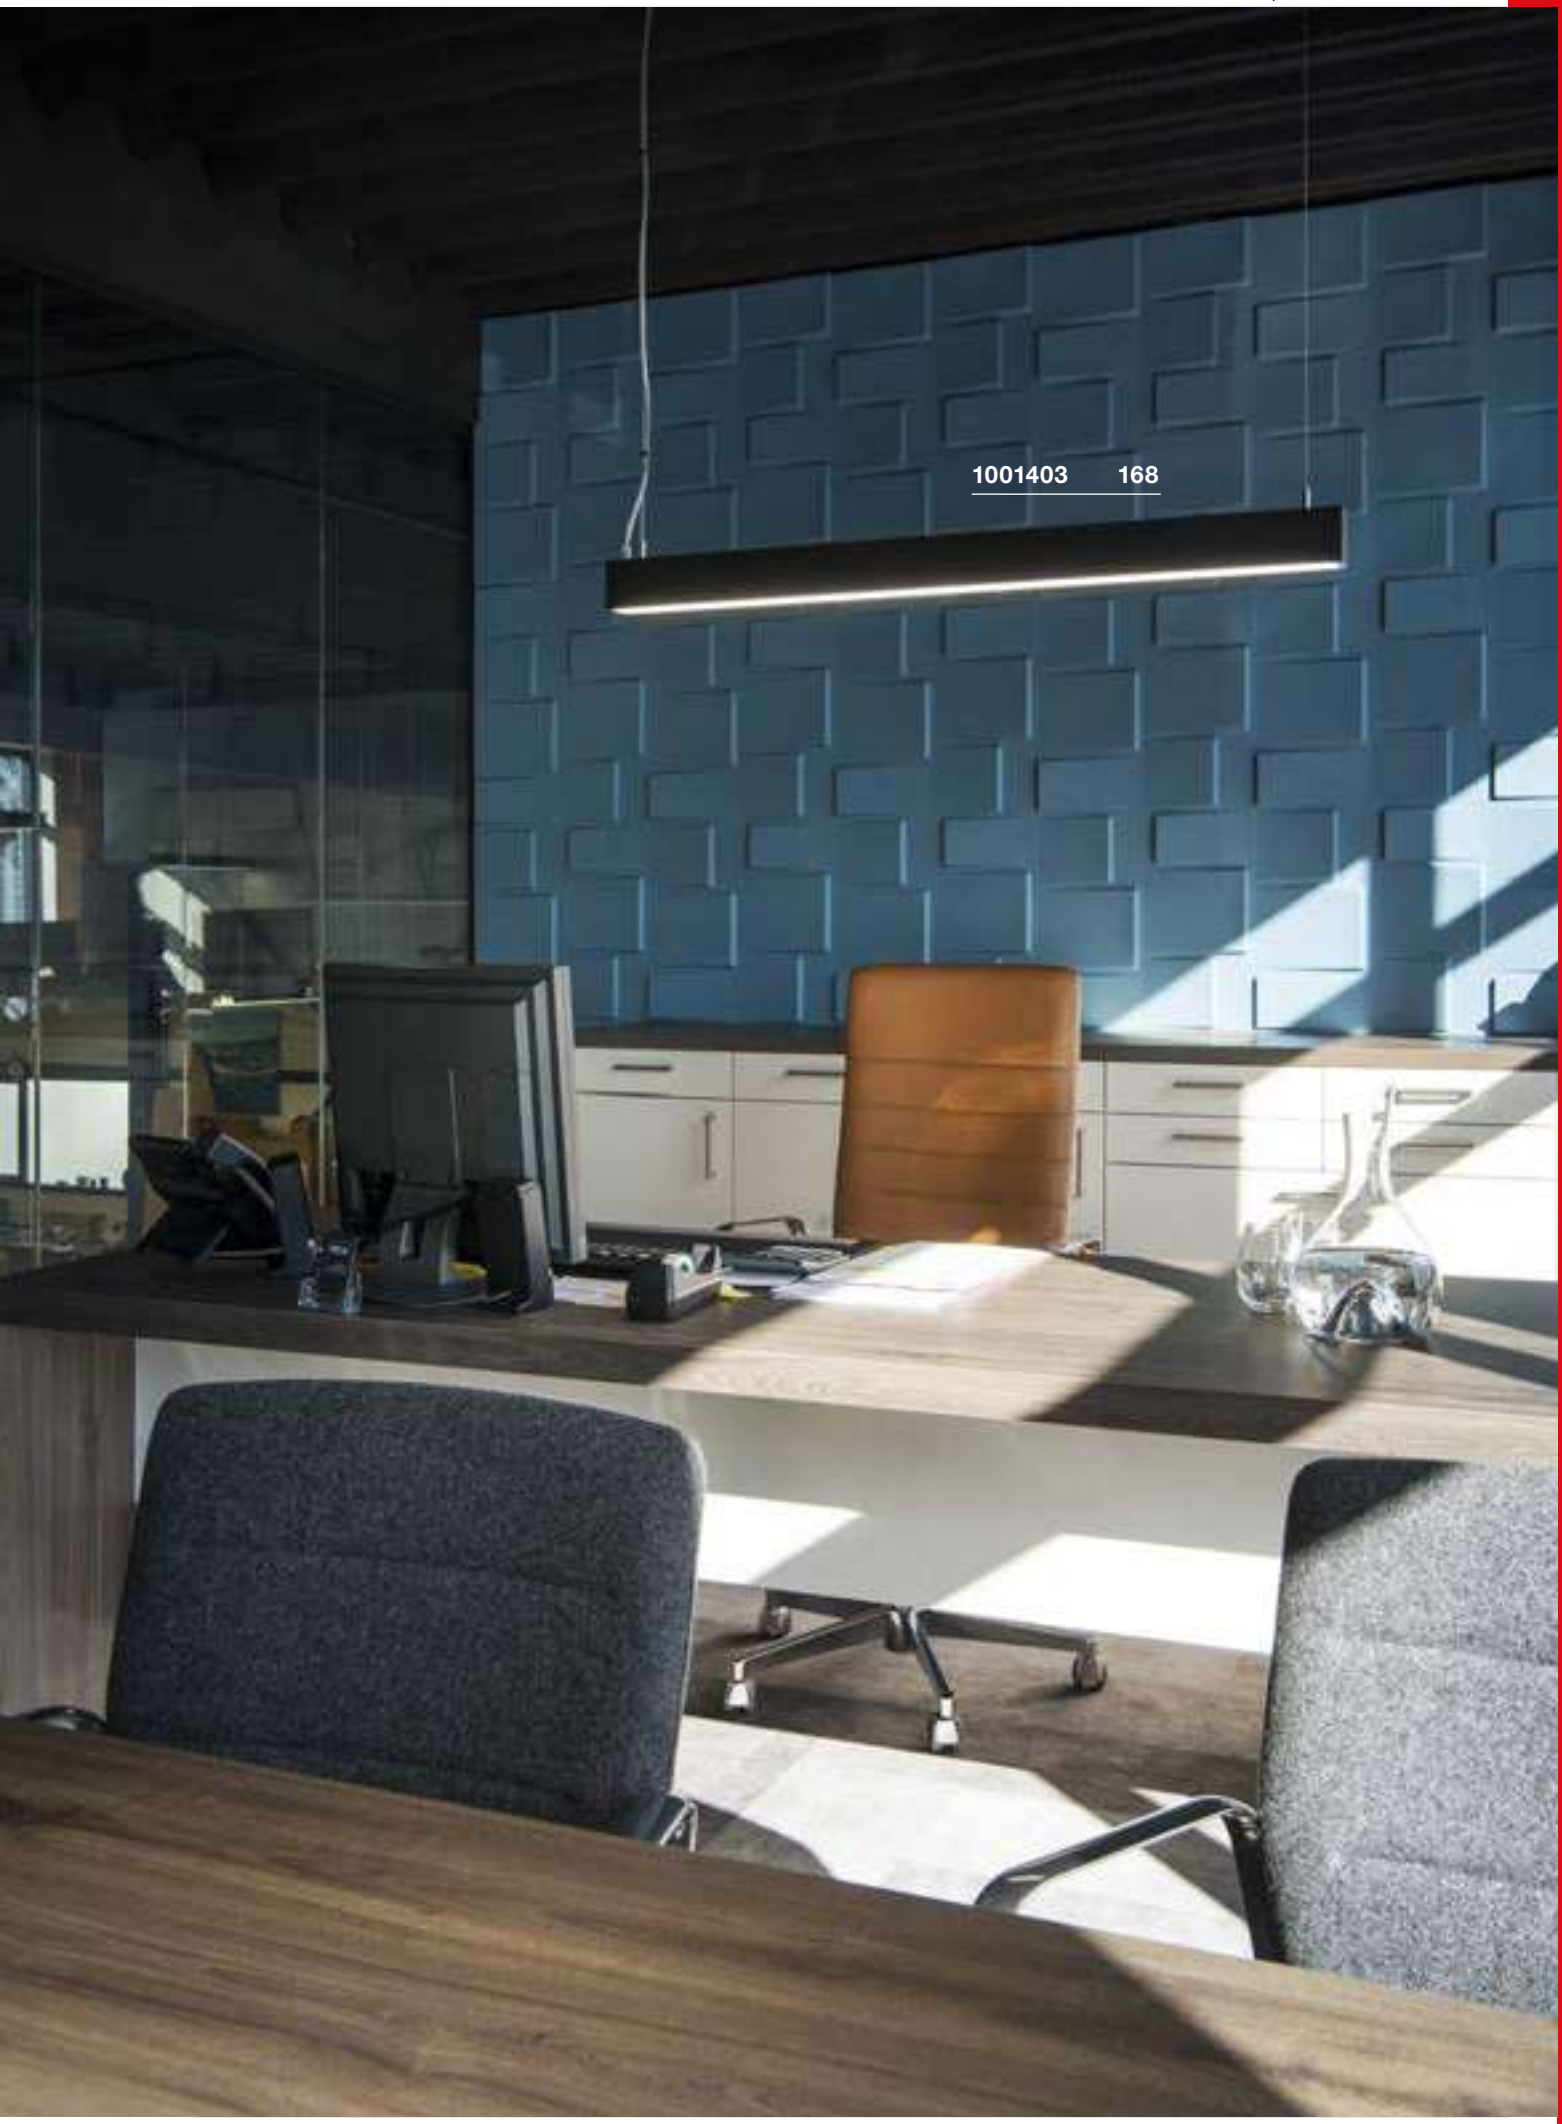
1001403 168


GLENOS
PD, 1m, 1-10V




- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 43W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: 1-10V

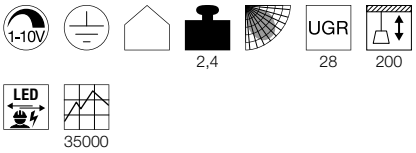

Disegno quotato



Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2850lm | 3000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1001400**	**349,00**
2850lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1001401**	**349,00**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1001403**	**349,00**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1001404**	**349,00**


GLENOS
PD, 2m, 1-10V




- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 85W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: 1-10V

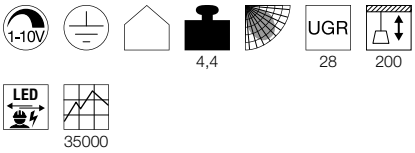

Disegno quotato





Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
5700lm | 3000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1001406**	**479,00**
5700lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1001407**	**479,00**
6600lm | 4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1001409**	**479,00**
6600lm | 4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1001410**	**479,00**



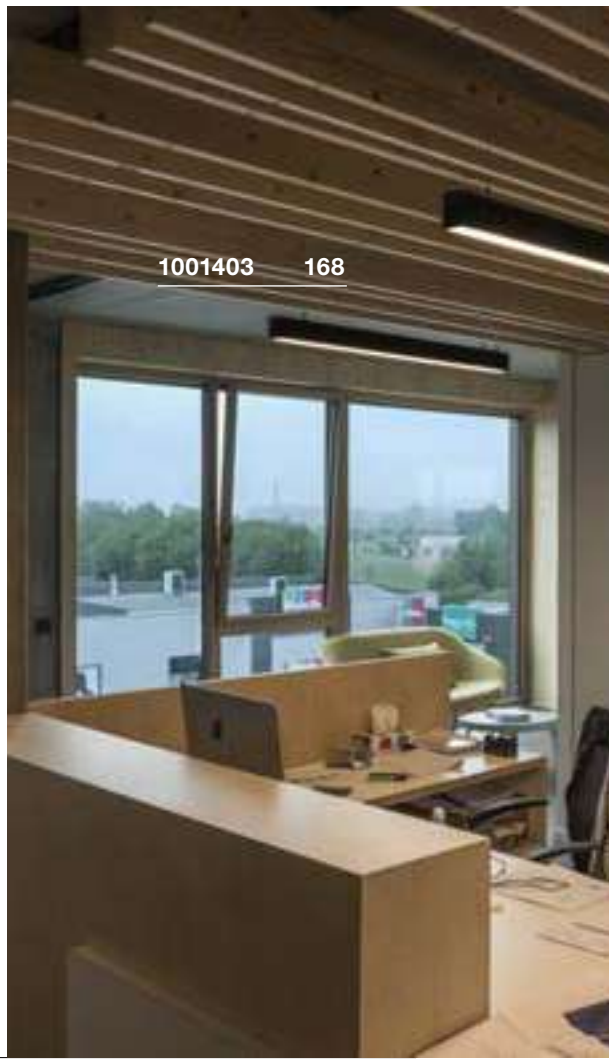


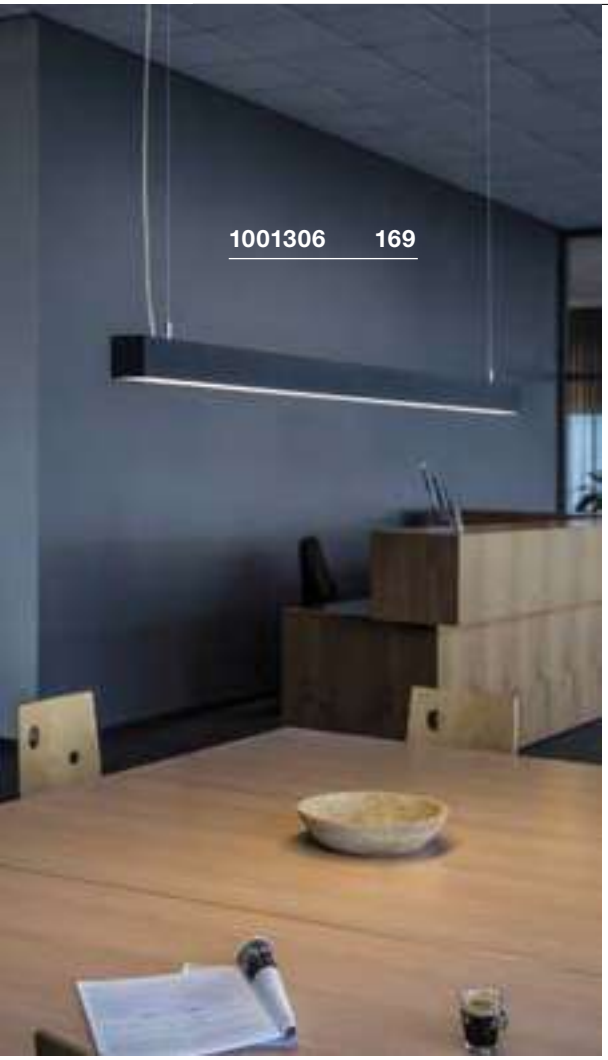



Q-LINE®
PD, single

INSIDE

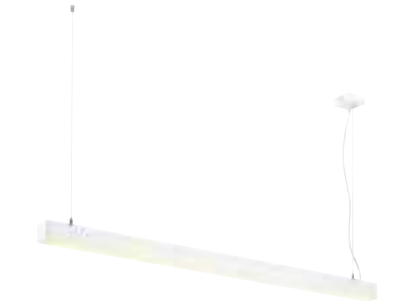







- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 45,8W
Materiale: alluminio/acrilico

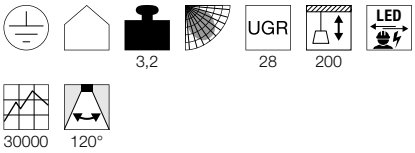

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001306**	**432,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001307**	**432,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1001308▼**	**432,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single

INSIDE

DALI









- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA-1050mA
Potenza assorbita: 47W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: Dali, switch

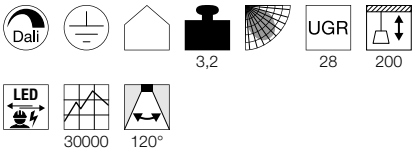

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001309**	**514,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001310**	**514,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1001312▼**	**514,00**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE


LED INSIDE




- Premium LED con CRI>90
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 45W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: L

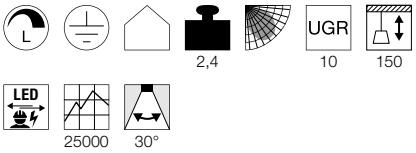

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**1000927**	**432,00**
2100lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1000926**	**432,00**
2100lm | 3000K | CRI>90		
■ grigio	**1000928▼**	**432,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
■ nero	**1000933**	**432,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco	**1000932**	**432,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
■ grigio	**1000934▼**	**432,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 85W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: L

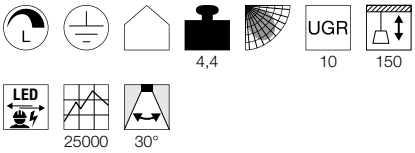

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**1000930**	**648,00**
4200lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1000929**	**648,00**
4200lm | 3000K | CRI>90		
■ grigio	**1000931▼**	**648,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
■ nero	**1000936**	**648,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco	**1000935**	**648,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
■ grigio	**1000937▼**	**648,00**






1000930 170


1000935 170

OPEN GRILL
PD, Single, ruotabile









- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 38W
Materiale: alluminio/acrilico

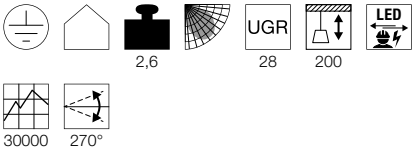


Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
3160lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001297**	**339,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**157671**	**339,00**

OPEN GRILL
PD, Double, ruotabile









- Altezza regolabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 54W
Materiale: alluminio/acrilico

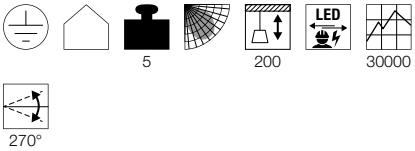

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001295**	**463,00**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001296**	**463,00**








AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

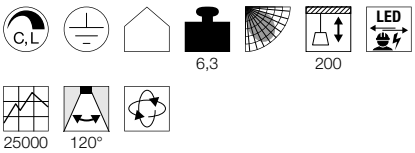

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**159140**	**530,00**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 □ bianco	**159141**	**530,00**
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 grigio/trasparente	**159144**	**530,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Articolo 1001921 | 55,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**159210**	**229,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**159211**	**229,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
4x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**159230**	**379,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**159231**	**379,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Articolo 1003095 | 89,00 EUR




LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Articolo 1001920 | 55,00 EUR




Dati della sorgente luminosa
4x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**159220**	**379,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**159221**	**379,00**

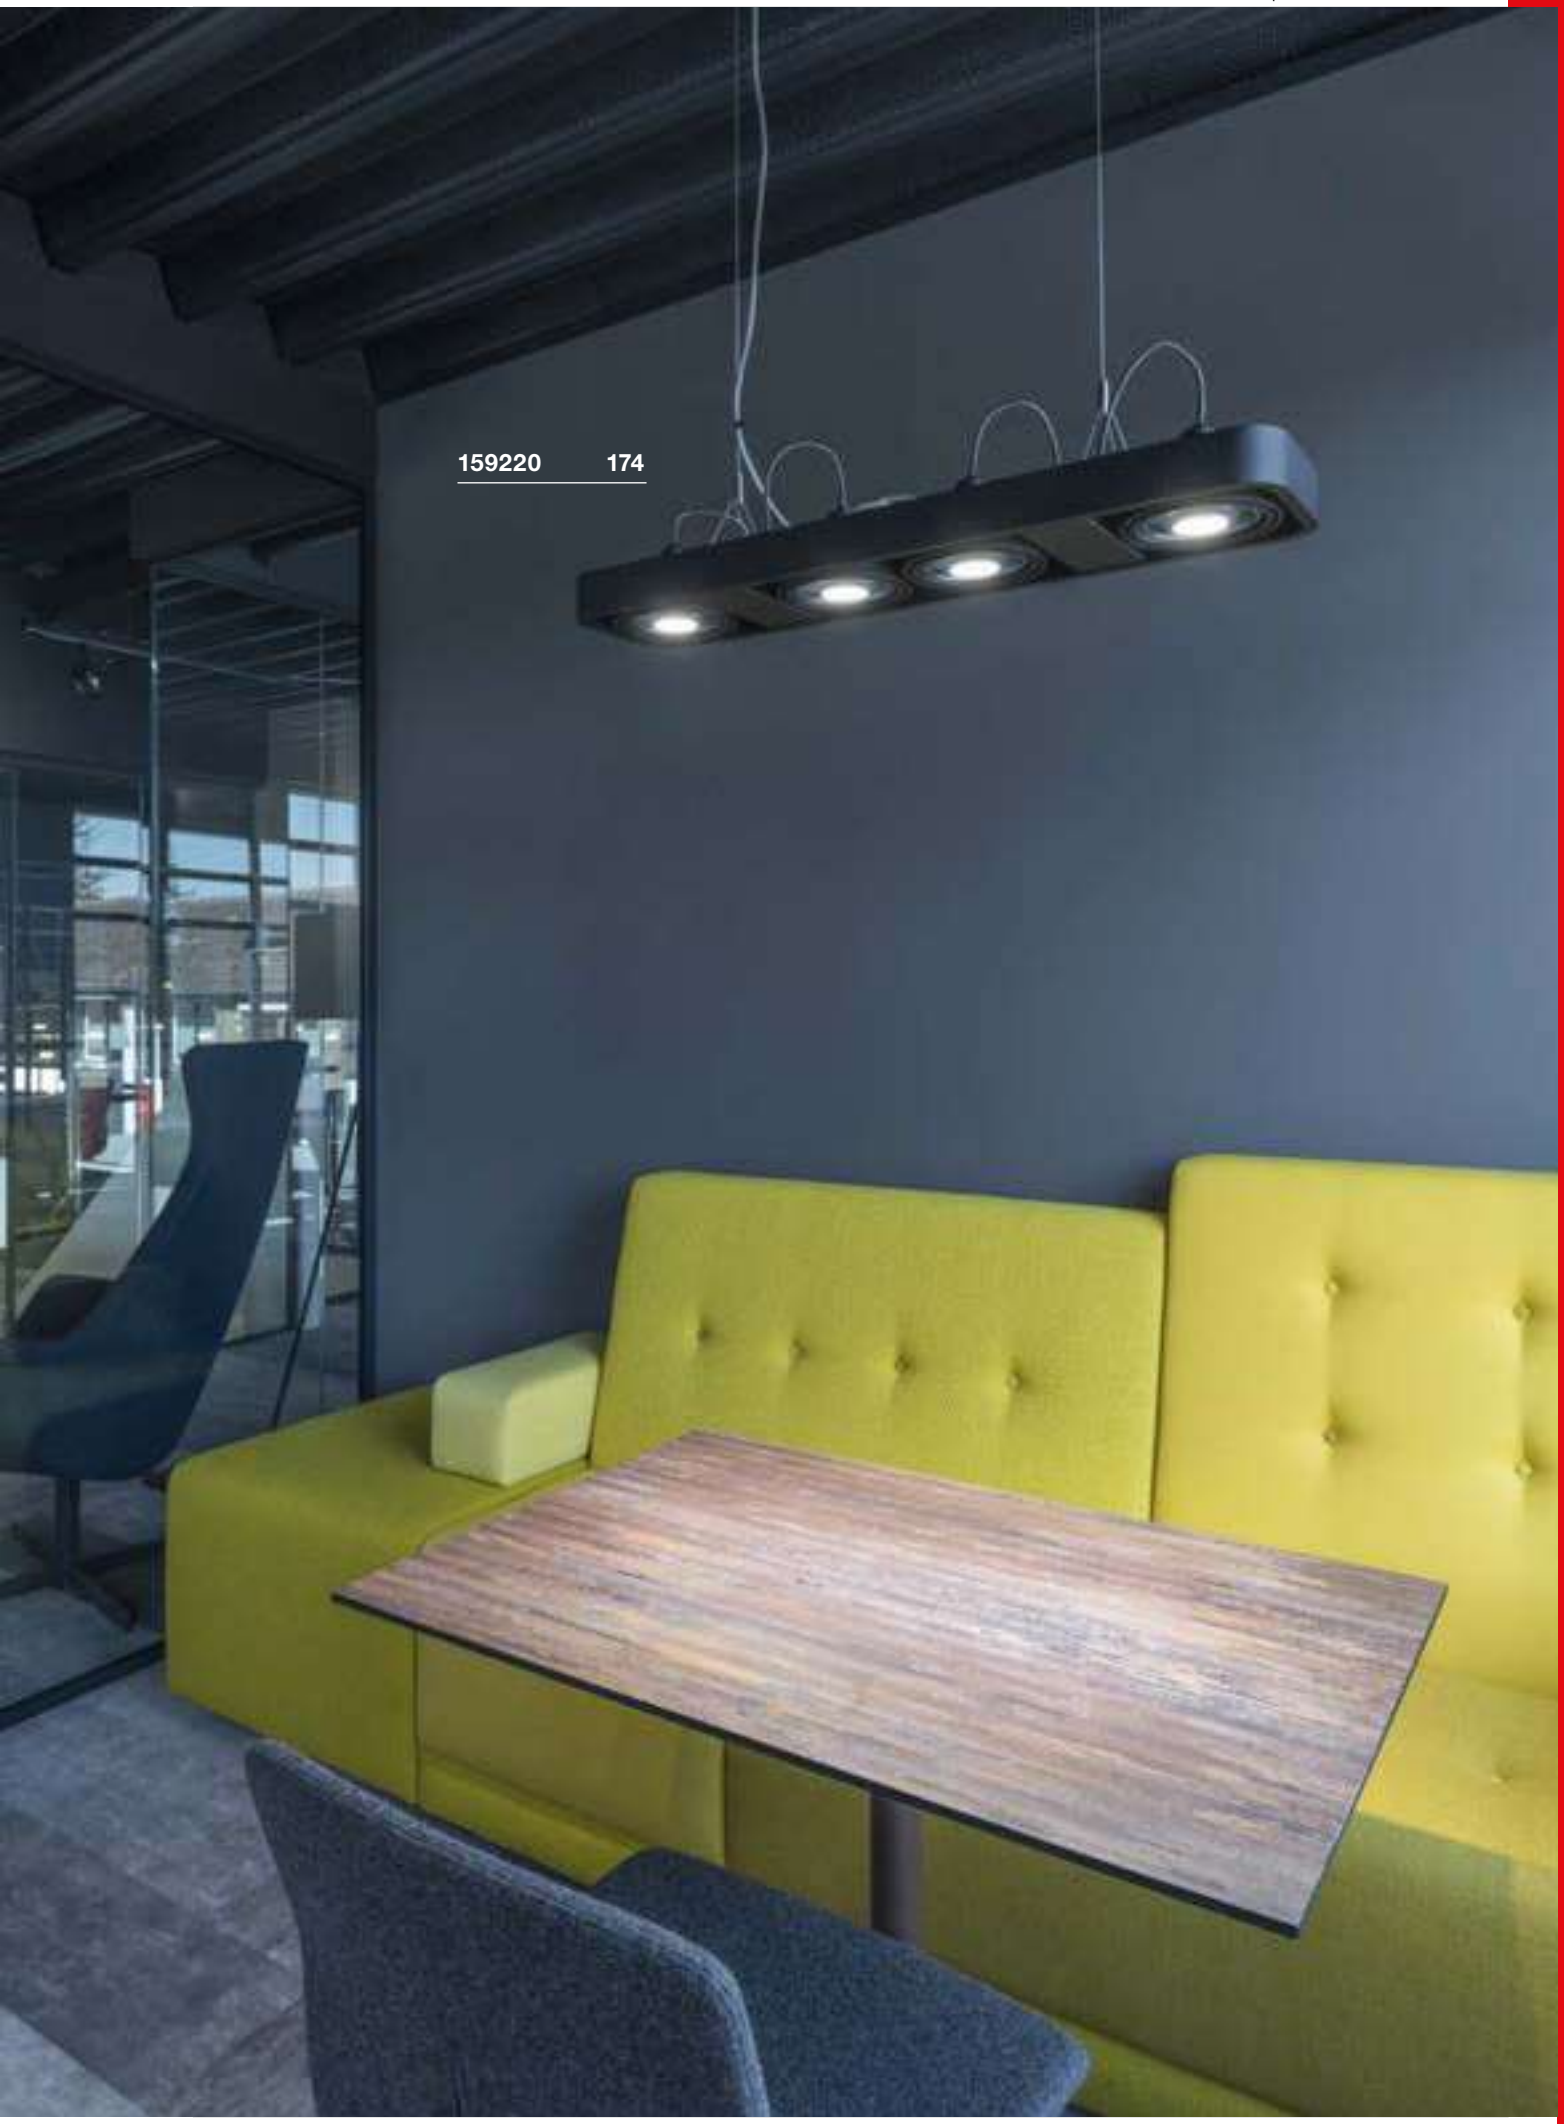
159220 174

WORKLIGHT
PD, DALI

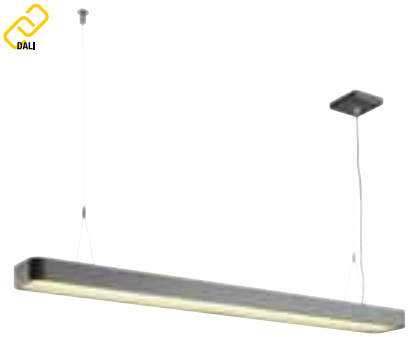







- Altezza regolabile
- Luce diretta e indiretta


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 49W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: Dali

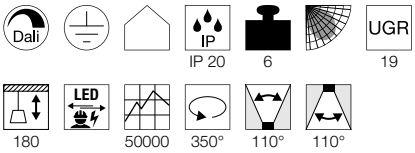

Disegno quotato



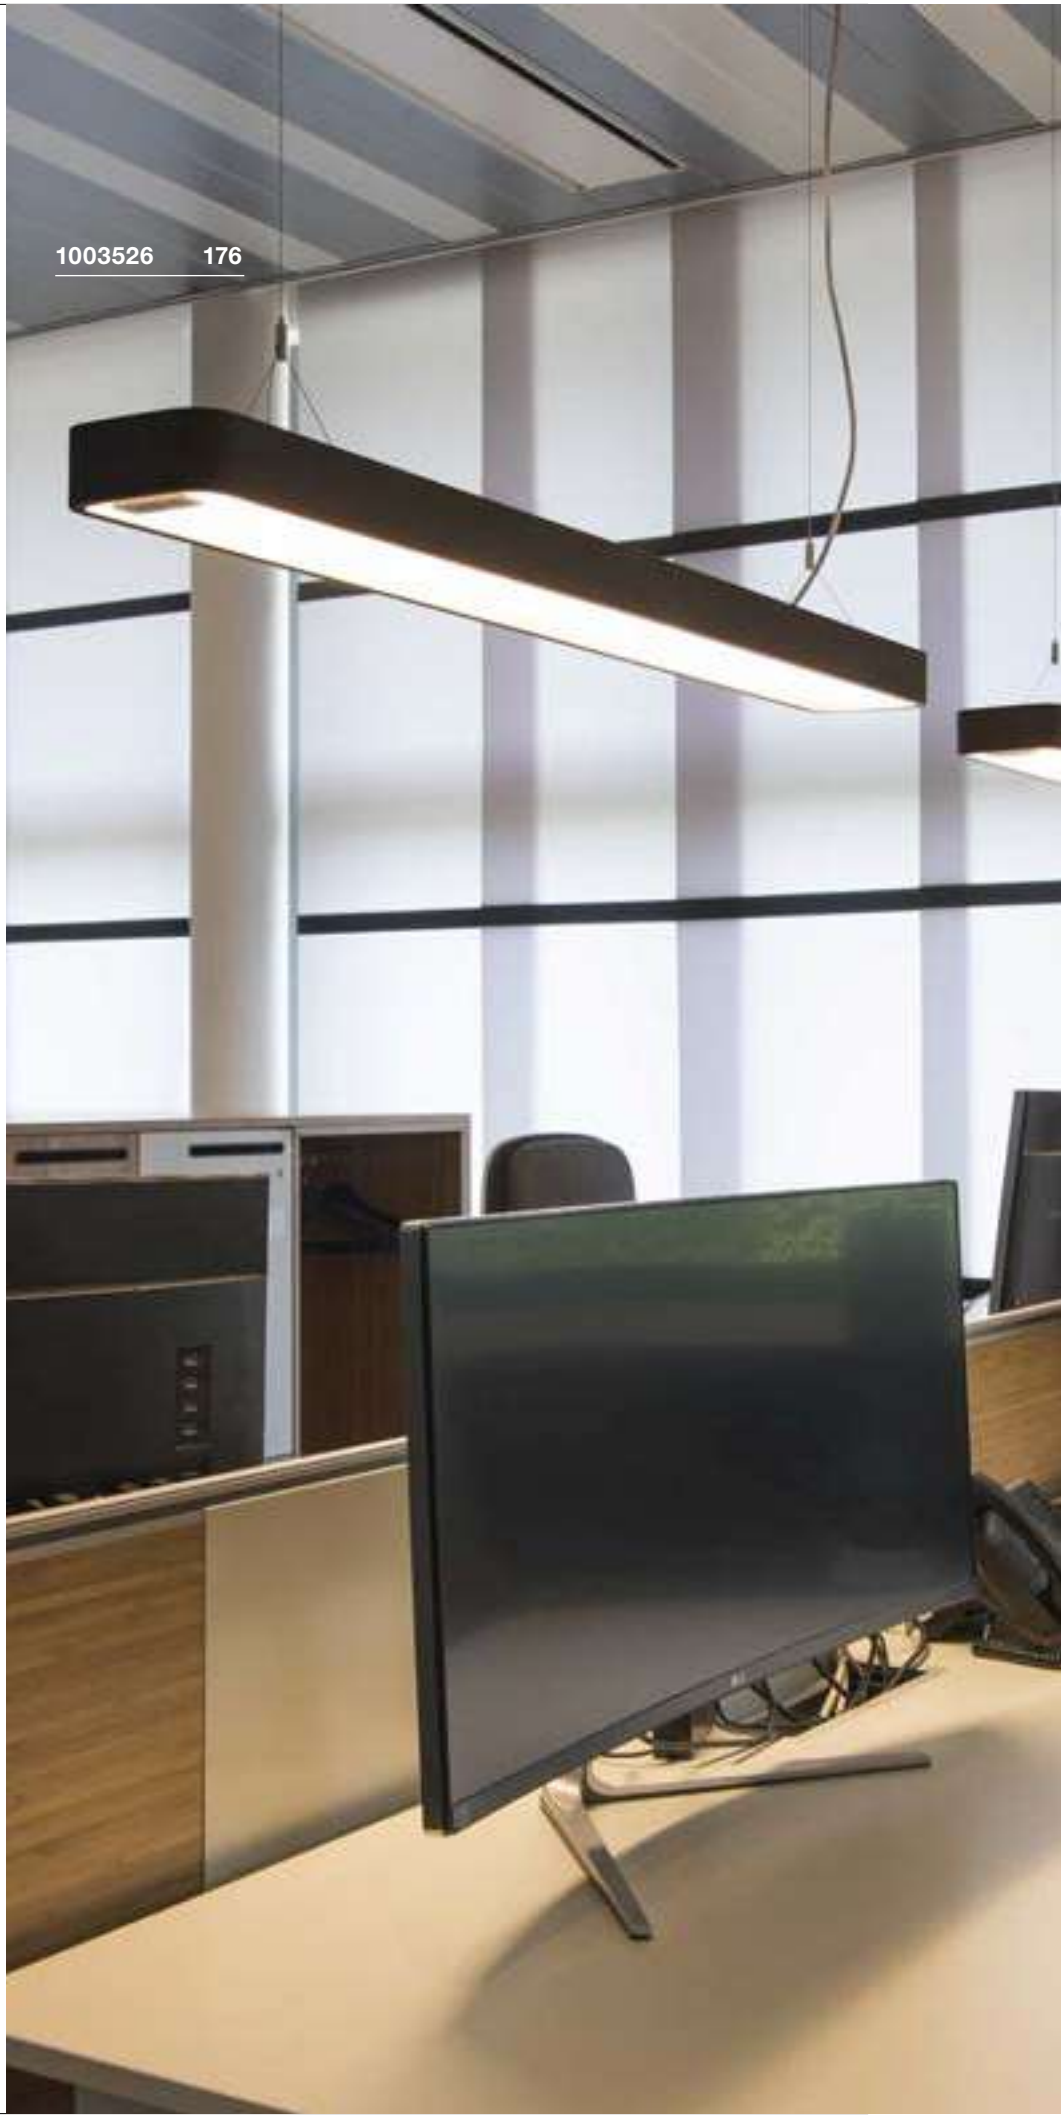

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 3700lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1002838**	**665,00**
Diretta: 3700lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1002839**	**665,00**
Diretta: 3700lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1003525**	**665,00**
Diretta: 3700lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1800lm | 4000K | CRI>80		
antracite	**1003526**	**665,00**



WORKLIGHT PLUS
PD, Switch

LED INSIDE









- Intelligente rilevamento della presenza e sensore di luminosità
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Potenza assorbita: 48W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: switch

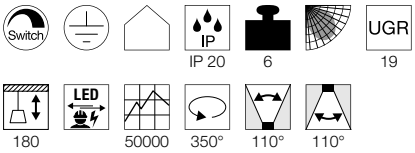

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Diretta: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1920lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1002849**	**950,00**
Diretta: 3600lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 1920lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1002850**	**950,00**
Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1920lm | 4000K | CRI>80 bianco	**1003527**	**950,00**
Diretta: 3600lm | 4000K | CRI>80 Indiretta: 1920lm | 4000K | CRI>80 antracite	**1003528**	**950,00**

SUPROS 78
PD

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

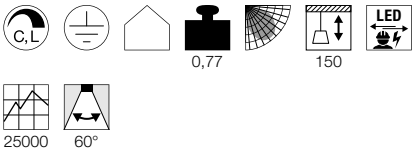

Disegno quotato



Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 |3,30 EUR

Lente 40°
Articolo 116304 |3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**133120**	**150,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**133121**	**150,00**





SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio




IP 20 1,71 200



50000 60°

Disegno quotato



Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003275**	**249,00**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003276**	**249,00**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003277**	**249,00**
2850lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003278**	**249,00**

SUPROS PD

FOLLOWER

LED INSIDE







Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potenza assorbita: 36W
Materiale: alluminio




IP 20 1,71 200



50000 60°

Disegno quotato



Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003279**	**255,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003280**	**255,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003281**	**255,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003282**	**255,00**


1002059 181


1002057 181

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Articolo 1003097 | 95,00 EUR



LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 150W

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero	**1002053**	**67,00**
E27		
bianco	**1002054**	**67,00**
E27		
grigio	**1002055**	**67,00**

PARA DOME
Diffusore







Dati del prodotto

Materiale: alluminio
Dimensioni del prodotto: L: 30,8 cm H: 20,6 cm



Versione	Articolo	EUR
nero	**1002056**	**85,00**
bianco	**1002057**	**85,00**
grigio	**1002058**	**85,00**

PARA DOME
Diffusore







Dati del prodotto

Materiale: policarbonato (PC)
Dimensioni del prodotto: Ø: 31,5 cm H: 20,5 cm



Versione	Articolo	EUR
trasparente	**1002059**	**85,00**

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio

1,1 150

Disegno quotato





Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 160W HME-SB

Versione	Articolo	EUR
E27 | HME-SB ■ nero	**165359**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ grigio	**165350**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ rosso lucido	**165356**	**140,00**
E27 | HME-SB ■ alluminio	**165358**	**143,00**





PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE








• Diffusore molto ampio

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 15W 350°
2700K 1300lm
15kWh/1000h
Articolo 1003097 | 95,00 EUR



LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 150W

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**165100**	**160,00**

PARA MULTI
PD, DLMI

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 18W
Materiale: acciaio/acrilico

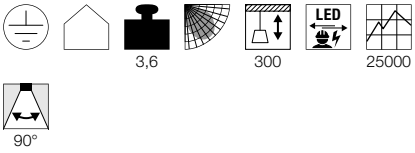

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2040lm | 4000K | CRI>80		
■ grigio	**165221**	**349,00**
1940lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**165222**	**349,00**

PARA FLAC
PD/CL

LED INSIDE









• Elevata efficienza luminosa

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 2400mA
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

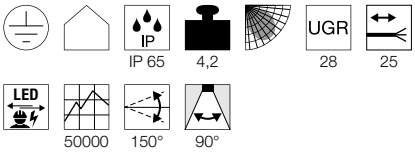

Disegno quotato



Nota

Il prodotto viene fornito senza catena e può essere sospeso con normali catene reperibili in commercio
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

■ Riflettore
Articolo 1000918 |43,00 EUR

□ Rifrattore
Articolo 1001691 |55,00 EUR

□ Copertura rifrattore
Articolo 1001692 |27,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80 | 104W		
■ nero opaco	**1000827**	**369,00**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W		
■ nero opaco	**1000828**	**479,00**





PARA FLAC
PD/CL, DALI









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Potenza assorbita: 104W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

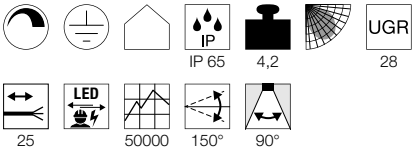

Disegno quotato



Nota

Il prodotto viene fornito senza catena e può essere sospeso con normali catene reperibili in commercio
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



■ Riflettore
Articolo 1000918 | 43,00 EUR



□ Rifrattore
Articolo 1001691 | 55,00 EUR



□ Copertura rifrattore
Articolo 1001692 | 27,50 EUR




Versione	Articolo	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1003107**	**399,00**

SORPRENDENTEMENTE VERSATILI.

LE LAMPADE DA PARETE FORNISCONO UN TOCCO PERSONALE.

Decorative per le pareti, punti luce per gli ambienti: le lampade da parete in poco spazio riescono a creare gradevoli effetti di luce. Con la vasta scelta di forme e colori troverete di sicuro quello che più si addice ai vostri gusti.

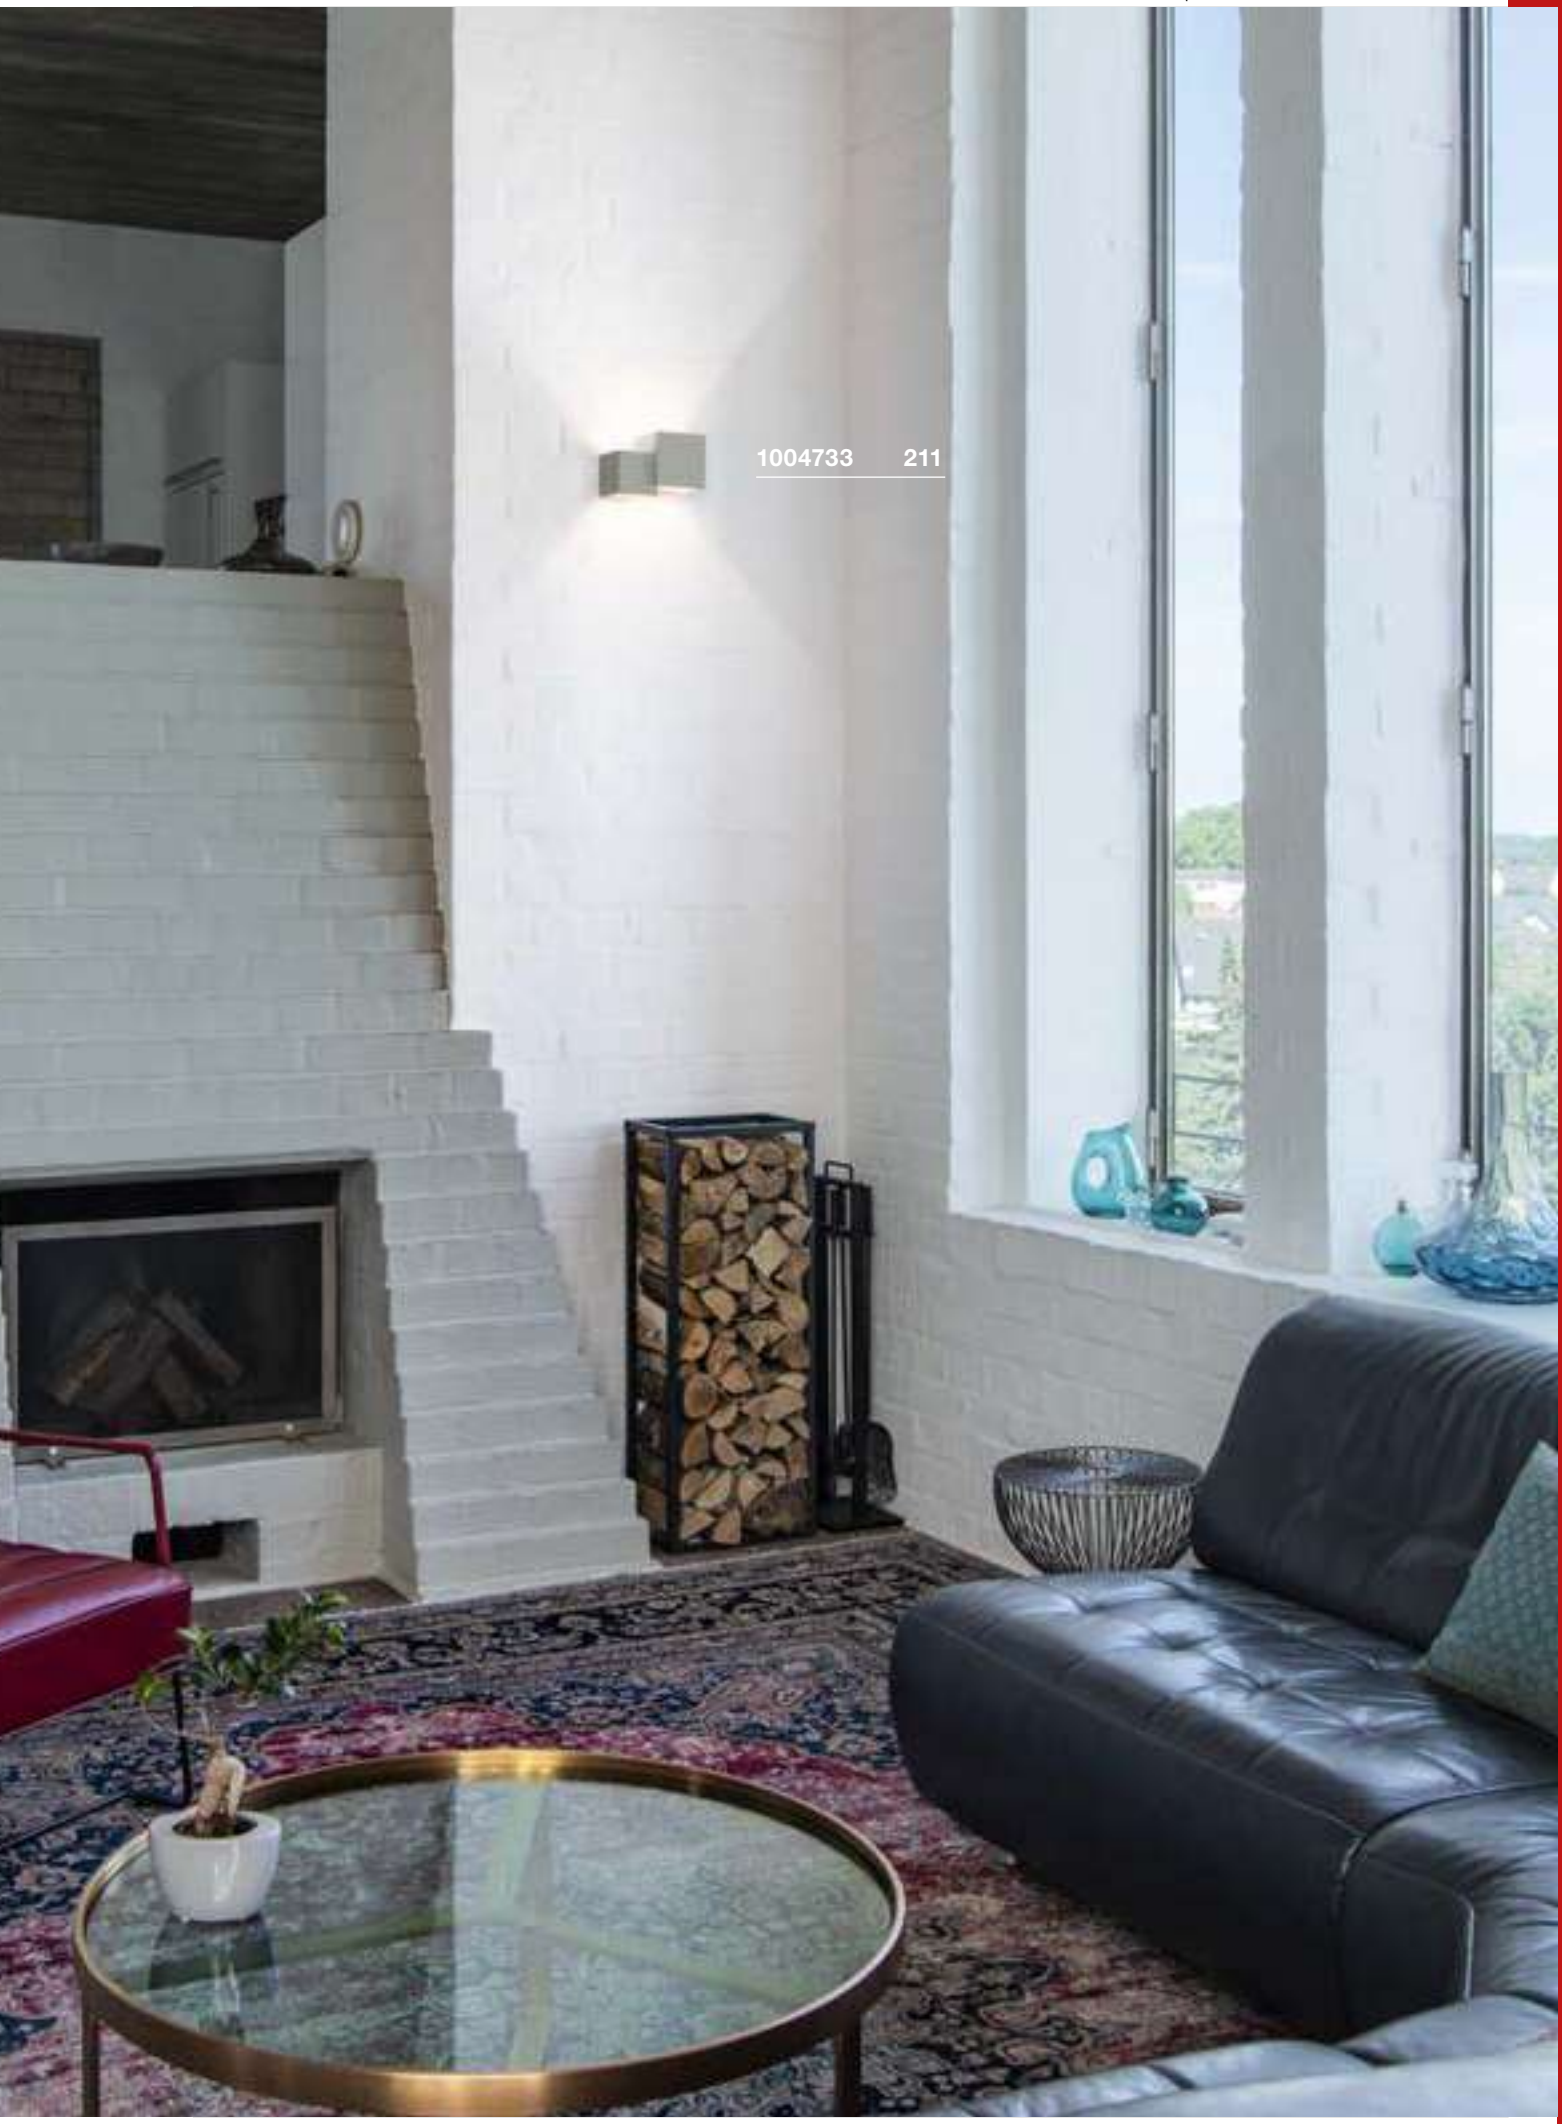


1004733 211



LAMPADE DA PARETE


190


190


191


191

NEW


192

NEW


192

NEW


193

NEW


193



194

194

NEW


196


197


198


199


199

199


200

NEW


200

NEW


201

NEW

201


202


202

204


205

205


206



206


207

207

NEW


208


209


210


210

NEW


211


212


212


213


213


214

214

215

215

216

NEW

217

NEW

217

2018

218

219

219

220

220


220

222

223

223

223

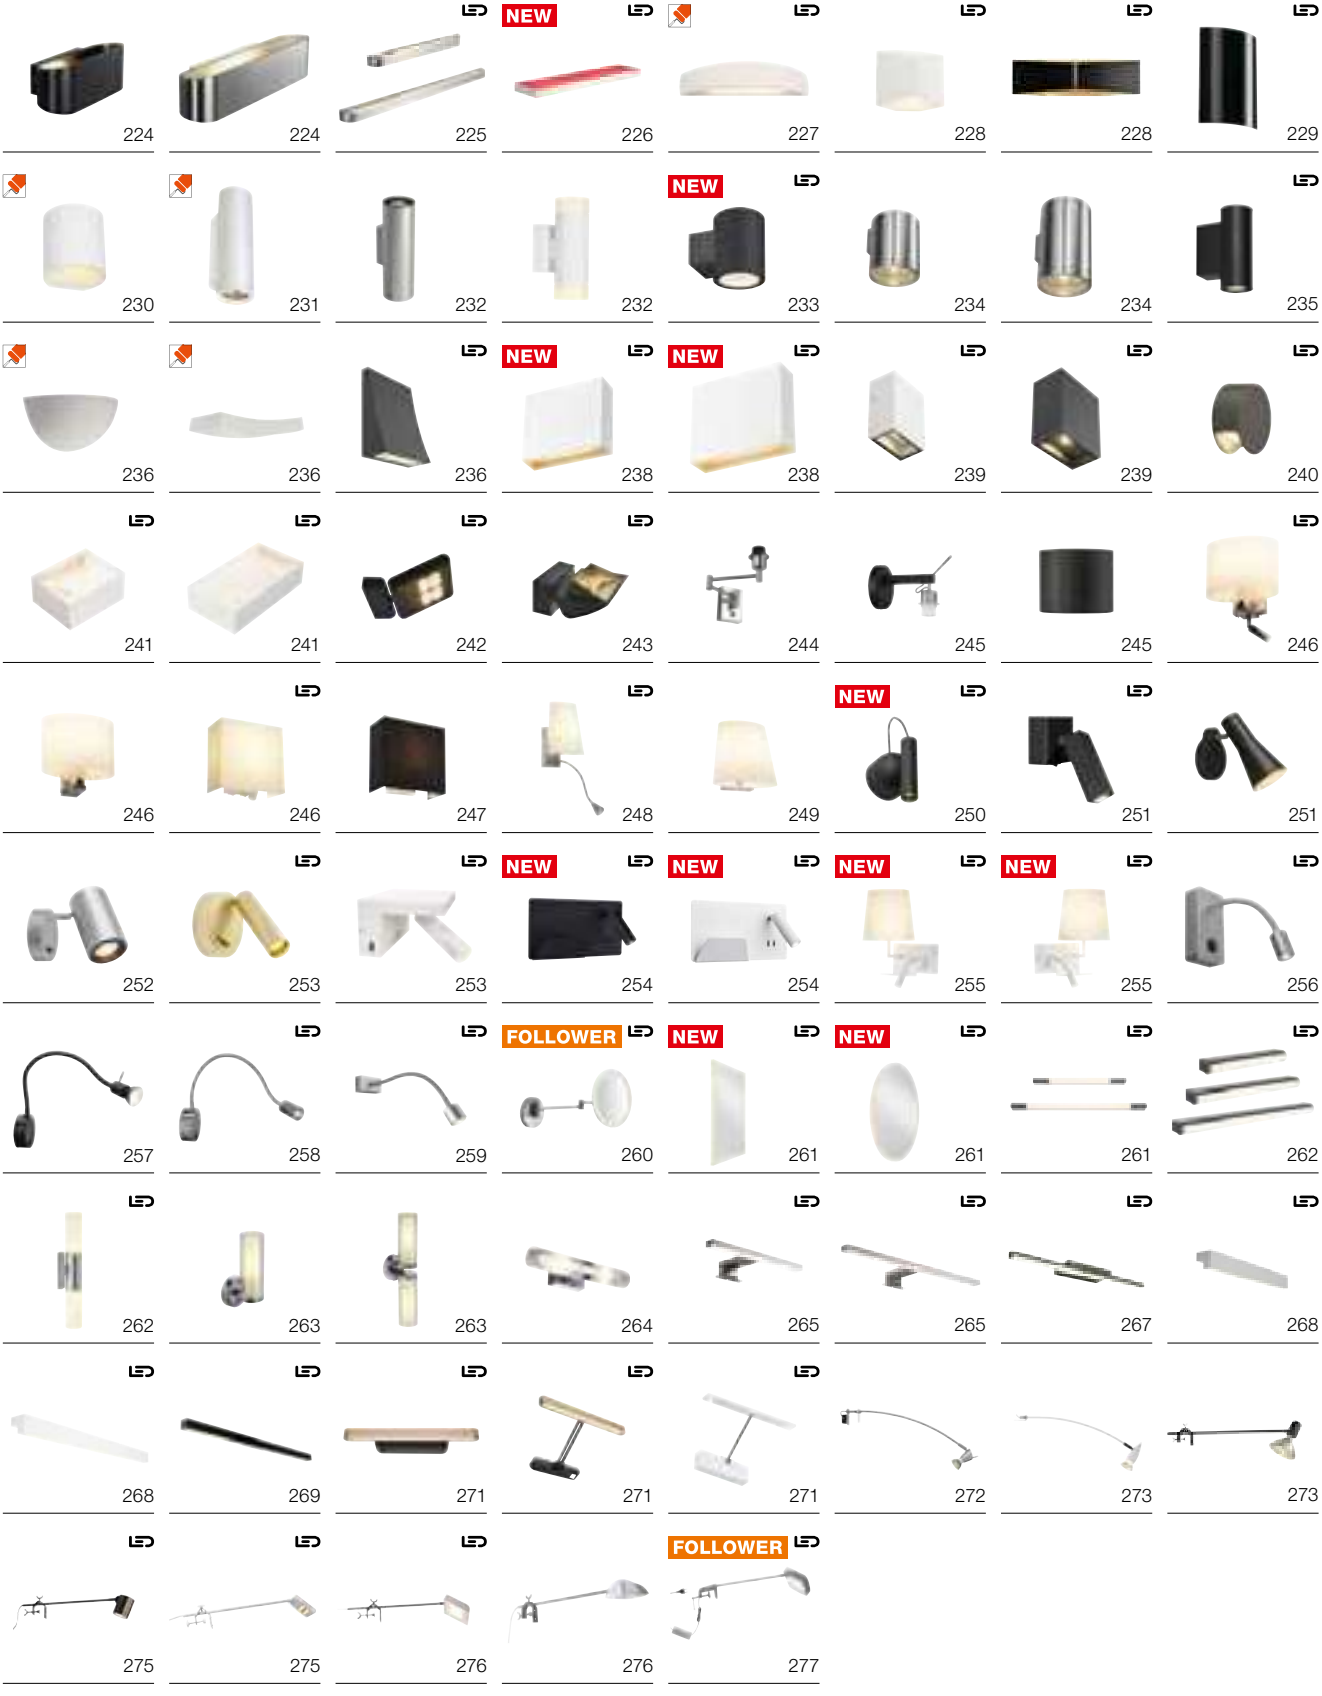

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

PLASTRA
WL, rotondo




- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 7,4W
Materiale: gesso/acciaio




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**148091**	**143,00**

PLASTRA
WL, quadrato








- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 11W
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**148019**	**185,00**

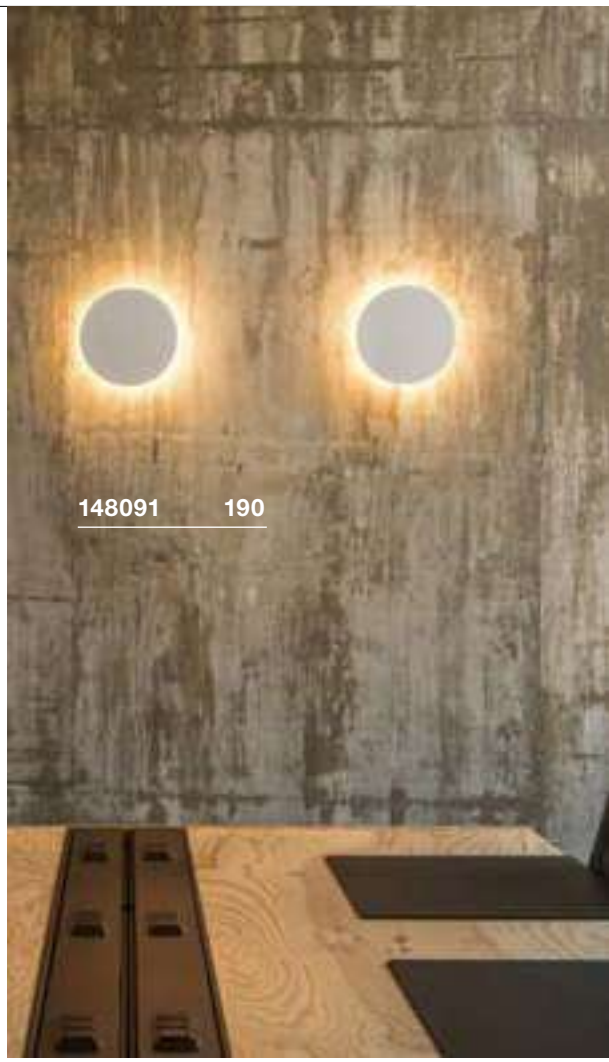







BATO 35
CW, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

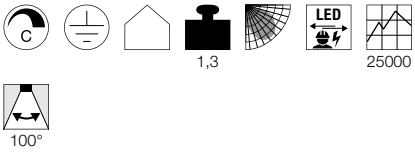

Disegno quotato





Versione	Articolo	EUR
850lm | 2700K | CRI>80		
■ nero opaco	**1000743**	**200,00**
1050lm | 2500K | CRI>80		
■ ottone opaco	**1000745**	**209,00**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero opaco	**1000746**	**150,00**
E27		
■ ottone opaco	**1000748**	**160,00**

MANA BASE
WL, rotondo, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT









- Base illuminata per i diffusori rotondi della serie MANA
- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

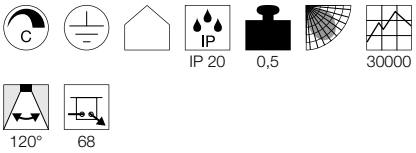

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
800/820lm | 2700/3000K | CRI>90		
antracite	1004657	164,00

MANA BASE
Rotondo

NEW








- Base non illuminata per i diffusori rotondi della serie MANA

Dati del prodotto

Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
antracite	1004969	22,50





1004657 + 1004663 192 + 193

MANA 40
Diffusore, rotondo

NEW








- Il rivestimento in feltro può contribuire ad attutire il rumore ambientale

Dati del prodotto

Materiale: feltro/alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
beige opaco	1004660	84,00
grigio opaco	1004661	84,00

MANA 60
Diffusore, rotondo

NEW








- Il rivestimento in feltro può contribuire ad attutire il rumore ambientale

Dati del prodotto

Materiale: feltro/alluminio




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
beige opaco	1004662	120,00
grigio opaco	1004663	120,00

ONE 40
WL, DALI

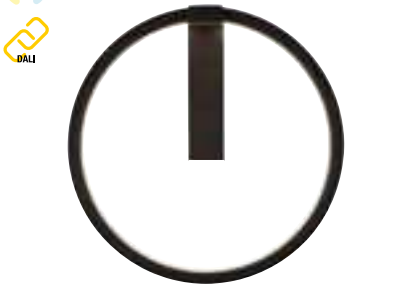






- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002915**	**309,00**
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002917**	**309,00**

ONE 60
WL, DALI








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60H | 600mA
Potenza assorbita: 25W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: Dali




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002918**	**359,00**
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002919**	**359,00**



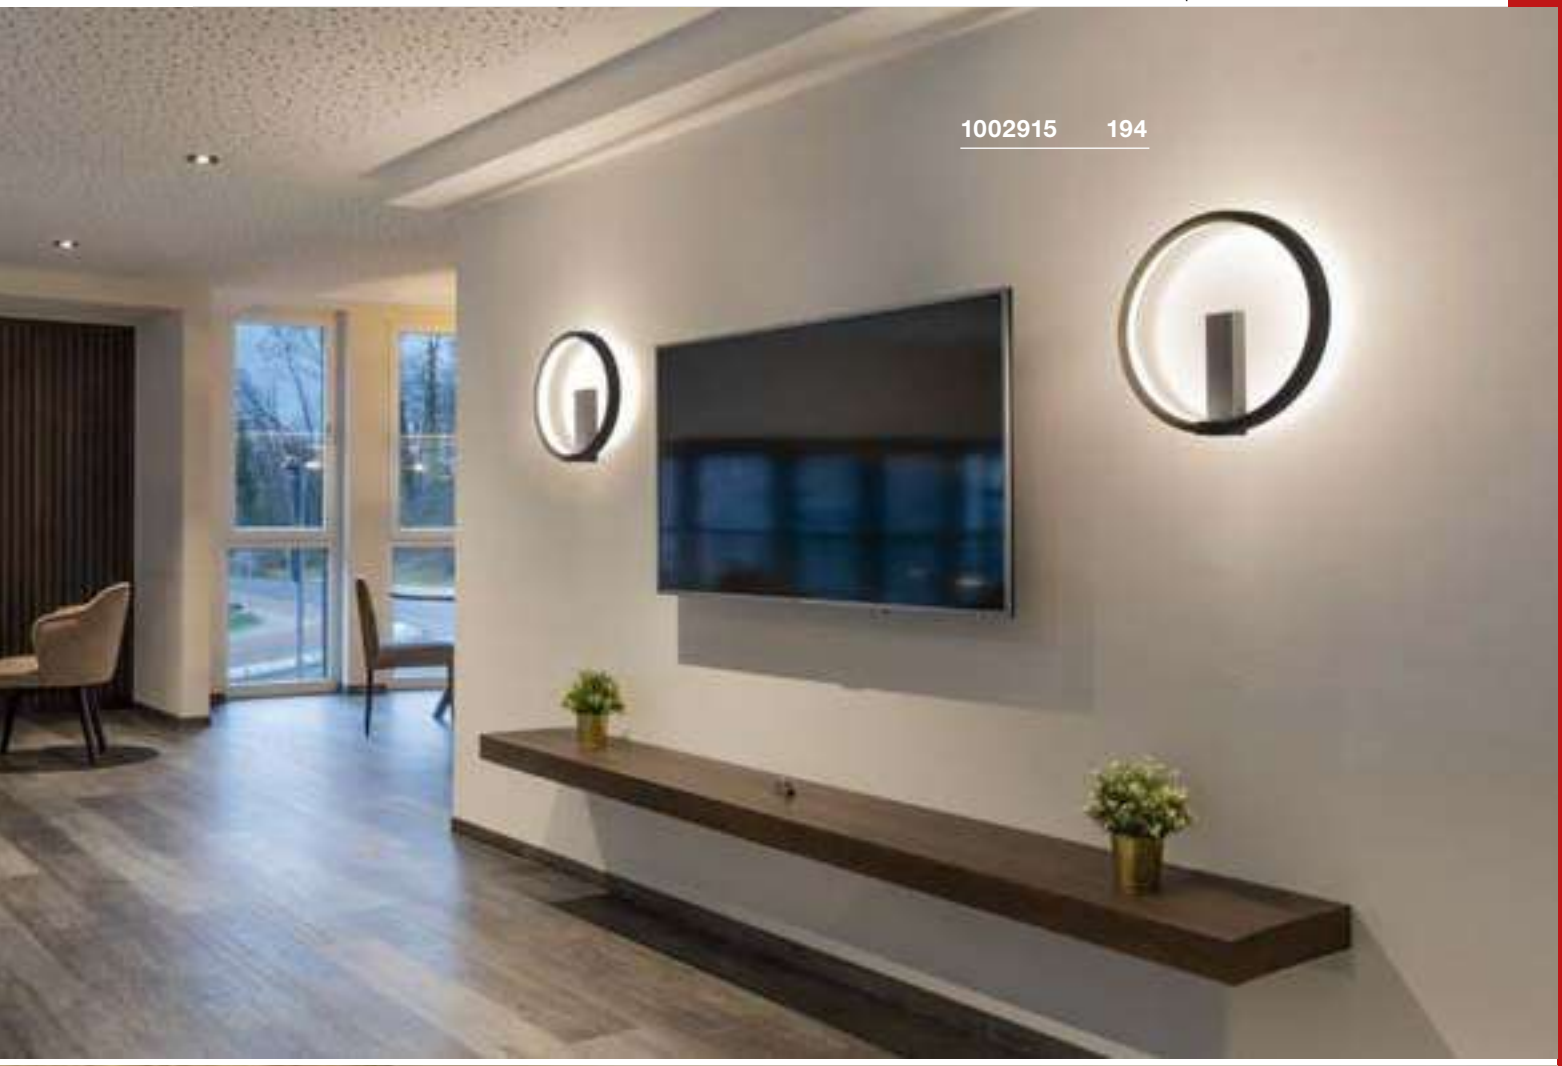


1002915 194


1002919 195

FITU CUBE
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE










1004739 196

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio

IP 20 0,51

Disegno quotato



Nota

L'apparecchio può essere solo montato con la sorgente luminosa verso l'alto

Sorgente luminosa consigliata


LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Articolo 1003096 | 75,00 EUR

LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Articolo 1003100 | 58,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W LED E27
Ø: 12,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero opaco	1004738	70,00
E27 □ bianco opaco	1004739	70,00

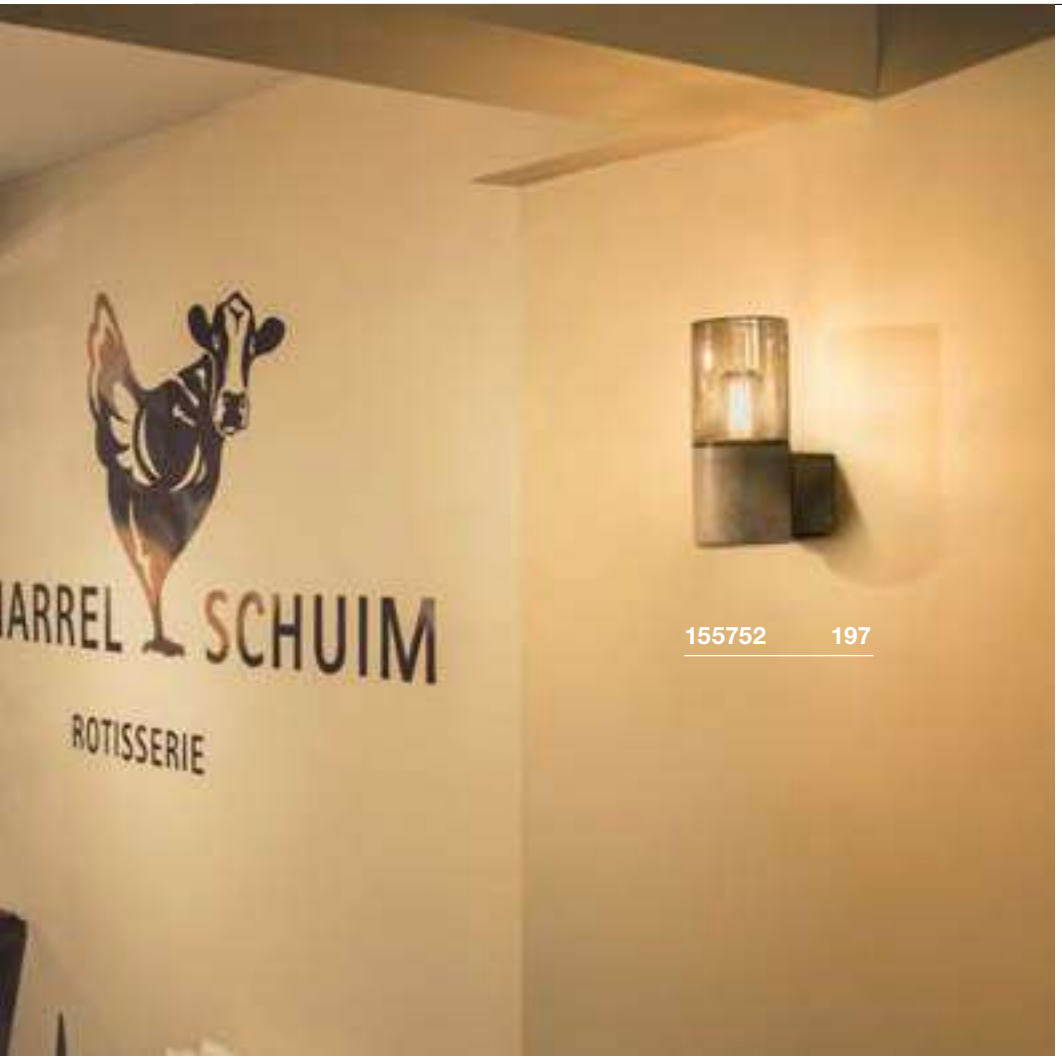

155752 **197**



155752 **197**

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE









- Basalto e vetro fumé

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: basalto/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio/marrone a specchio	**155752**	**209,00**


ANDREAS
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE







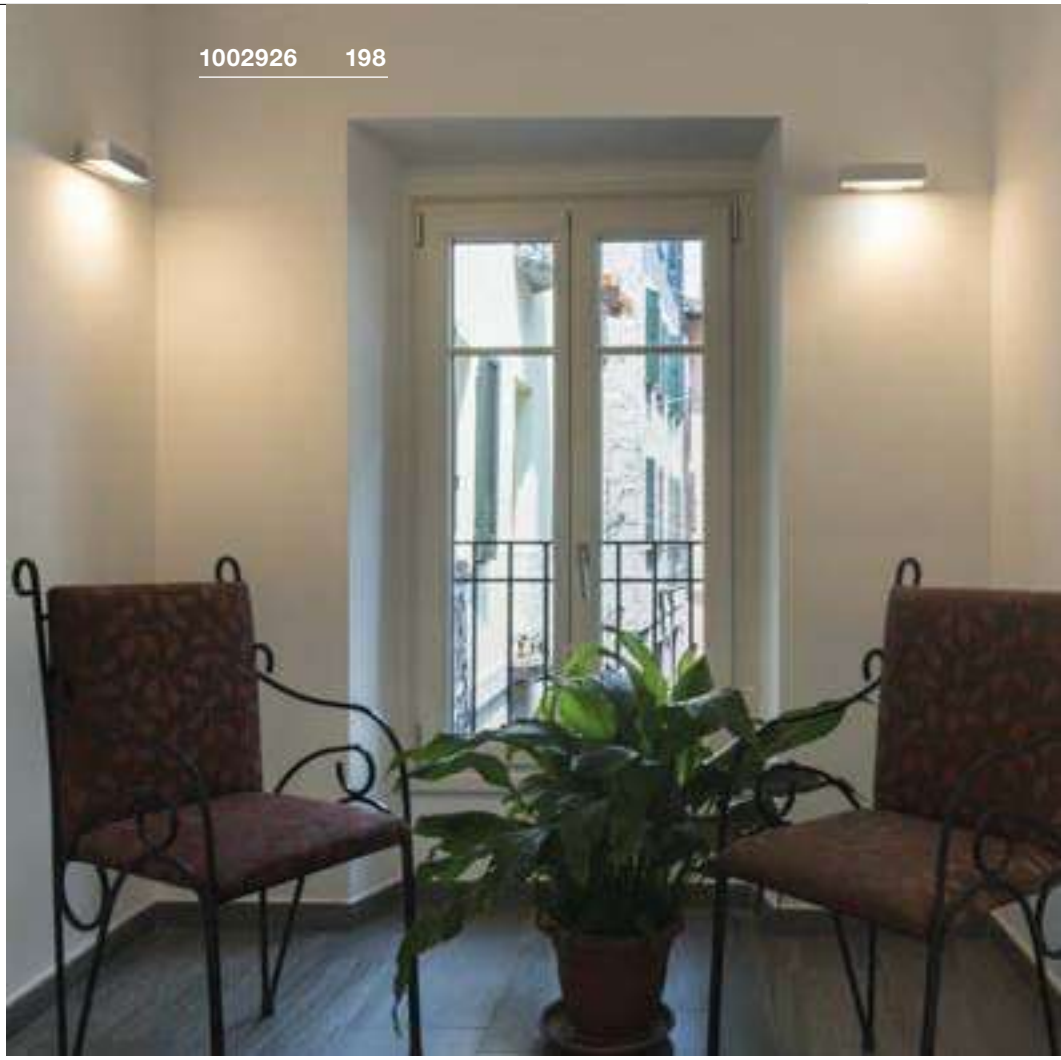




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 80W

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm ■ nero	**1002927**	**89,00**
R7s 118mm □ bianco	**1002925**	**89,00**
R7s 118mm ■ grigio	**1002926**	**89,00**

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

0,73

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 40W C35
Ø: 5 cm max. L: 9,6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco/alluminio	**147529**	**87,00**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/vetro

0,98

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 8 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1002993**	**97,00**

BASKET
WL, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

1,14

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 5,2 cm max. L: 15,2 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**151591**	**80,00**

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,81

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 24W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1002147**	**85,00**
E27		
nero	**1002148**	**85,00**
E27		
oro	**1002149**	**90,00**

FITU
Supporto da parete

NEW








• Supporto da parete per sospensioni FITU

Dati del prodotto

Materiale: acciaio

IP 20 0,47

Disegno quotato




Nota

Trovate le sospensioni FITU nell'attuale BIG WHITE da pagina 94

Versione	Articolo	EUR
nero opaco	**1004682**	**56,00**
bianco opaco	**1004683**	**56,00**





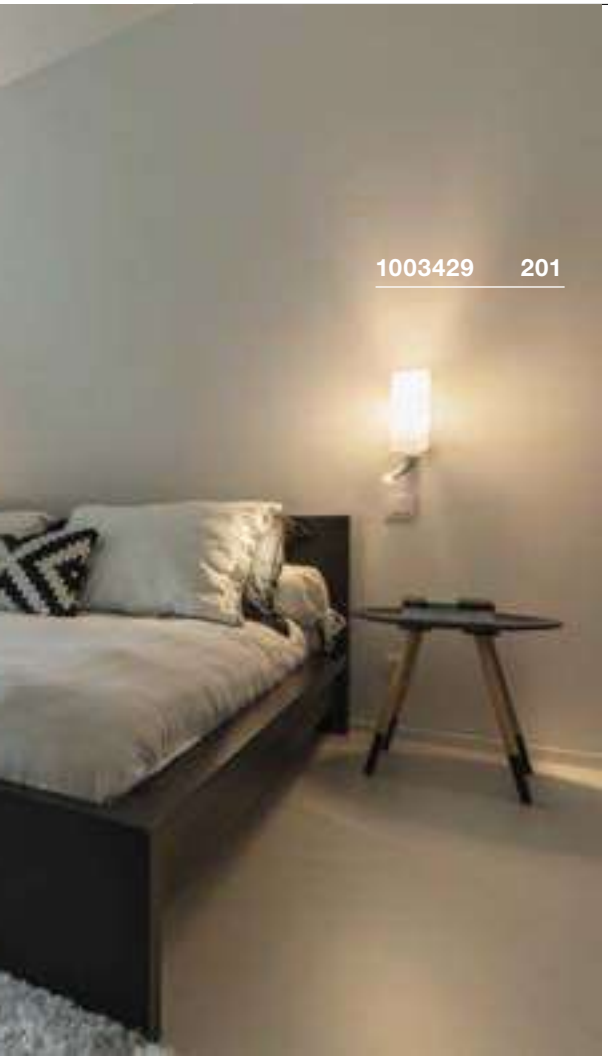



QUADRASS SPOT
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE







- Sorgenti luminose gestibili separatamente


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Materiale: acciaio/vetro





Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
nero opaco/bianco	**1003428** NEW	**175,00**
E27 | Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco/bianco	**1003429** NEW	**175,00**

QUADRASS
WL, E27

NEW

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 6,5 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero opaco/bianco	**1003430** NEW	**115,00**
E27		
bianco opaco/bianco	**1003431** NEW	**115,00**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/plastica

0,35

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 5 cm max. L: 20 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	1001272	43,00

FENDA
Semi-diffusore










Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio

0,23

Disegno quotato



Nota

max. 40W

Versione	Articolo	EUR
nero	1001273	33,00
nero/rame	1001274	38,50
bianco	1001275	33,00
beige	1001276	33,00







1001272 + 1001273 202

MANA
WL, Base, PHASE






- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm

Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C

0,38 30000

Disegno quotato





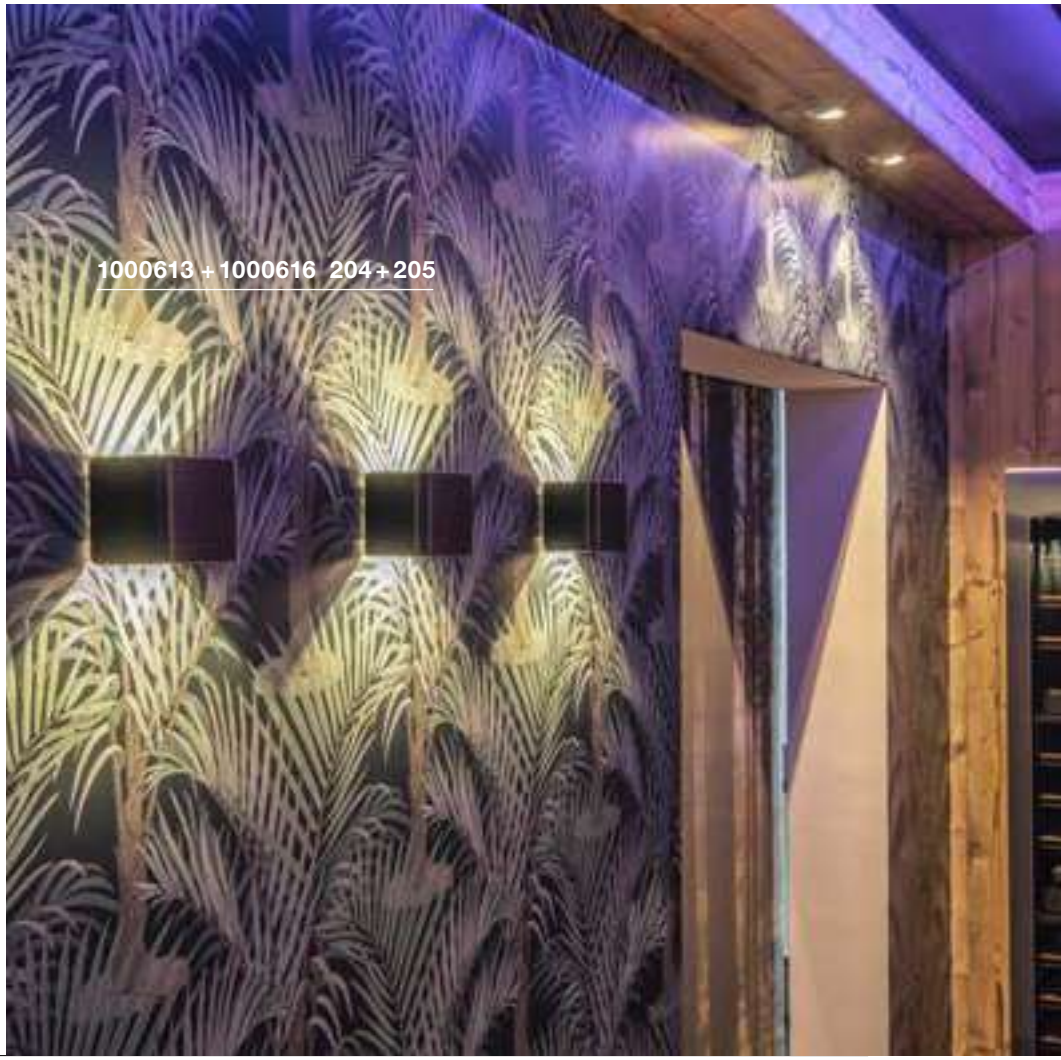

Versione	Articolo	EUR
320lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	1000613	124,00





MANA
Diffusore










Disegno quotato



Nota

solo adatto a 1000613

Versione	Articolo	EUR
Legno | 0,11 kg grigio/marrone	**1000616**	**42,00**
Alluminio | 0,29 kg bianco	**1000618**	**42,00**
Alluminio | 0,29 kg alluminio	**1000619**	**50,00**

MANA
Diffusore






- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Nota

solo adatto a 1000613

Versione	Articolo	EUR
bianco opaco	**1000824**	**30,00**

MANA
WL, Base, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
700lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**1000614**	**145,00**

MANA
WL, Base

LED INSIDE








- Premium LED con CRI>90
- Con luce da lettura regolabile. Le sorgenti luminose sono gestibili separatamente

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 320mA/500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 490lm | 3000K | CRI>90 Spot: 80lm | 3000K | CRI>90		
bianco/cromo	**1000615**	**186,00**



1000614 + 1000621 206 + 207



1000615 + 1000624 206 + 207





MANA
Diffusore









MANA
Diffusore








- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro


Dati del prodotto

Materiale: gesso/acciaio






Disegno quotato



Nota

solo adatto a 1000614/1000615

Disegno quotato



Nota

solo adatto a 1000614/1000615

Versione	Articolo	EUR
Legno | 0,16 kg		
grigio/marrone	1000621	50,00
Alluminio | 0,39 kg		
bianco	1000623	50,00
Alluminio | 0,39 kg		
alluminio	1000624	60,00

Versione	Articolo	EUR
bianco opaco	1000825	28,00

PLASTRA
WL, semisfera

NEW

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio

IP 20 1,5

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
bianco opaco	**1004732**	**62,00**



PLASTRA

WL, rettangolare, QT-DE12

SOCKET INSIDE









- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm bianco opaco	**1002238**	**67,00**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: calcestruzzo



Disegno quotato




Sorgente luminosa consigliata
G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 |12,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W QT14


Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
grigio	**1000910**	**80,00**
G9 | QT14		
nero	**1000911**	**80,00**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

SOCKET INSIDE








- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 |12,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 42W QT14

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
bianco opaco	**148018**	**46,00**








1004733 211


PLASTRA
WL, cubes

NEW

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio

IP 20 1,36

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x 15W QT14
opzionale: LED G9

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
bianco opaco	**1004733**	**50,00**

LOGS IN
WL, PHASE

LED INSIDE







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

C,L 0,51 LED 30000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
290lm | 2000-3000K | CRI>90		
nero/oro	**1000638**	**160,00**
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**1000639**	**155,00**
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**1000640**	**160,00**

LOGS IN
WL

LED INSIDE







Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,9W
Materiale: alluminio

0,47 LED 30000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
nero/oro	**151320**	**120,00**
440lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**151321**	**110,00**
440lm | 3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**151325**	**120,00**







LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1100lm | 2000-3000K | CRI>90		
nero/oro	**1002928**	**269,00**
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**1002929**	**259,00**
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**1002930**	**269,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

LED INSIDE






- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1100lm | 3000K | CRI>90		
nero/oro	**1002842**	**209,00**
1400lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1002844**	**200,00**
1400lm | 3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**1002843**	**209,00**



QUAD UP/DOWN 12
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 6,8W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232471**	**110,00**
140lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232475**	**110,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: alluminio/vetro

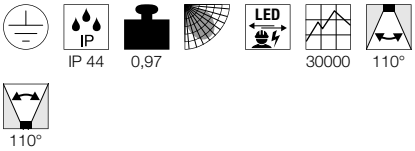


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 290lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 290lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232441**	**130,00**
Indiretta: 260lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 260lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232445**	**130,00**



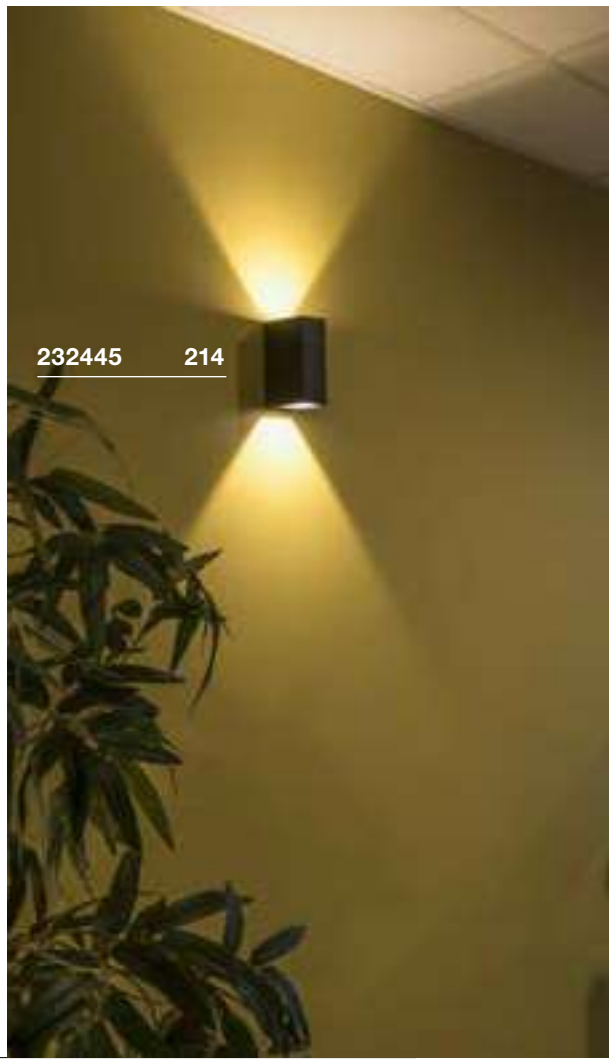





PLASTRA SLOT
WL, E14

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio

0,81

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W C35

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco opaco	**148010**	**44,00**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio

1,49

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco opaco	**148015**	**69,00**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE










1000330 + 1000327 216

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR




LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	1000327	100,00
GU10 | QPAR51 grigio	1000328	100,00
GU10 | QPAR51 alluminio opaco	1000329	105,00
GU10 | QPAR51 antracite	1000330	100,00

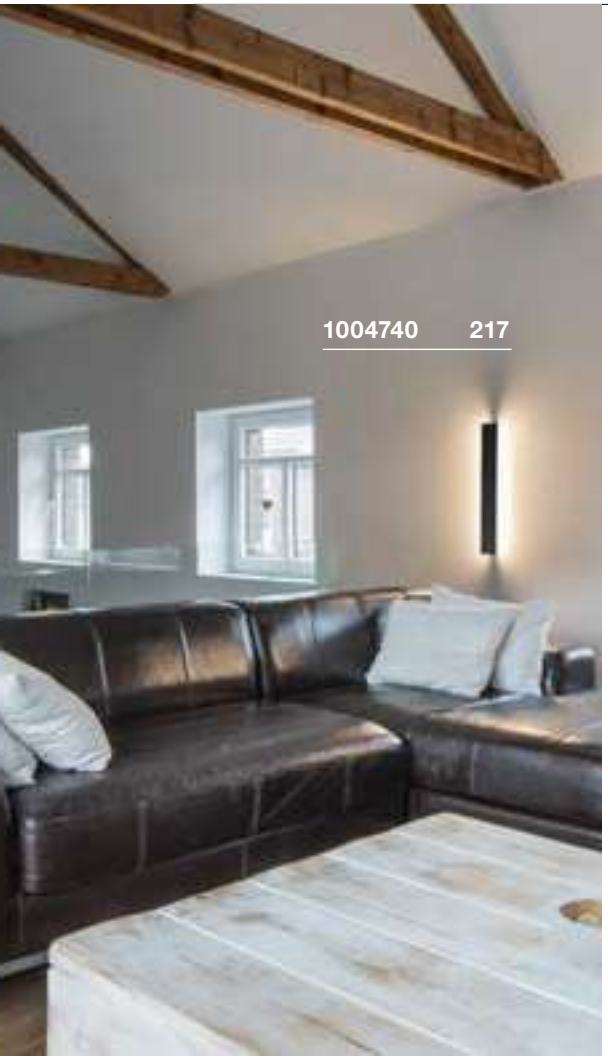



DIRETO 60
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

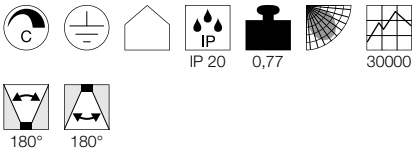

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Diretta: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004740** NEW	**185,00**
Indiretta: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90 Diretta: 590/625lm | 2700/3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004741** NEW	**185,00**

DIRETO 90
WL, PHASE


NEW

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

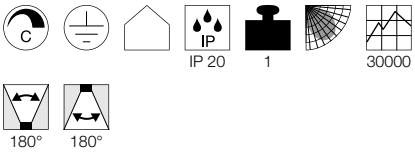

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Diretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004742** NEW	**225,00**
Indiretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90 Diretta: 840/880lm | 2700/3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004743** NEW	**225,00**

CHROMBO
WL, PHASE

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9,7W
Materiale: acciaio/vetro
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1003316**	**143,00**
480lm | 3000K | CRI>80		
grigio opaco	**1003317**	**143,00**

TANI
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 200W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
alluminio opaco	**147566**	**82,00**









WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Articolo 560332 |11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


max. 60W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bianco	**149471**	**65,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
cromo	**149472**	**77,00**

WL 149
WL

INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1060lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**149511**	**130,00**
1060lm | 3000K | CRI>80		
cromo	**149512**	**140,00**

SEDO 7
WL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 11,5W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1020lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1002962**	**157,00**
1020lm | 3000K | CRI>80		
alluminio	**1002964**	**177,00**

SEDO 14
WL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151781**	**209,00**
1300lm | 3000K | CRI>80		
alluminio	**151786**	**219,00**

SEDO 21
WL








Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151791**	**259,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
alluminio	**151796**	**269,00**

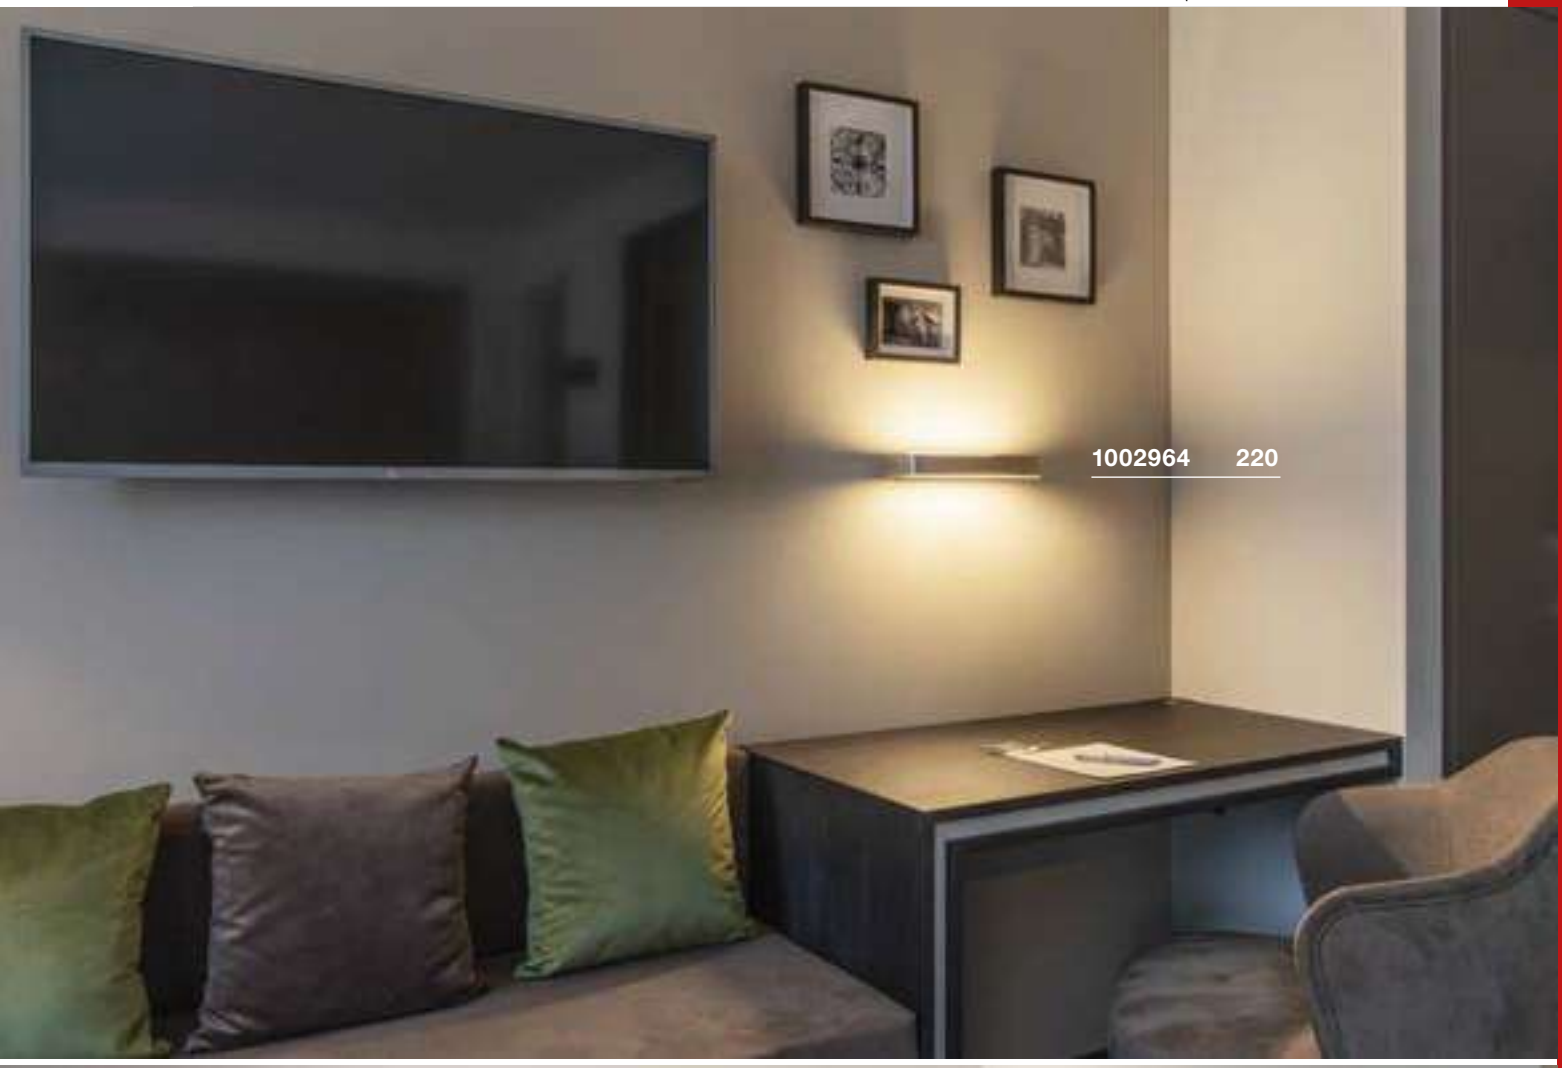
1002964 220


151796 220

ASSO 70
WL








Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 7,6W
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato







Versione	Articolo	EUR
350lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151311**	**143,00**
350lm | 3000K | CRI>80		
alluminio/bianco	**151315**	**153,00**

ASSO 300
WL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151271**	**184,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
alluminio/bianco	**151275**	**194,00**

ASSO 300
WL, PHASE






- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm
- Con il dimmer si regola il colore della luce

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 22W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**1000634**	**214,00**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**1000635**	**224,00**

ASSO
WL, PHASE






- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm
- Con il dimmer si regola il colore della luce

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**1000636**	**184,00**
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
alluminio/bianco	**1000637**	**194,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,65

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Articolo 560332 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 100W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
■ nero	**151450**	**80,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
□ bianco	**151451**	**80,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
▨ alluminio	**151456**	**85,00**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,85

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 120W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
■ nero	**151410**	**100,00**
R7s 118mm | QT-DE12		
□ bianco	**151411**	**100,00**
R7s 118mm | QT-DE12		
▨ alluminio	**151416**	**110,00**










ARLINA 60/130
WL

LED INSIDE

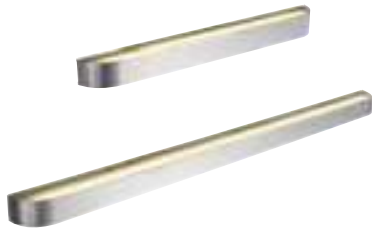







Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Materiale: alluminio/vetro
Dimensioni del prodotto: La: 6,8 cm H: 6 cm




Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 20W | L: 67 cm | 2,2 kg alluminio	**1002239**	**209,00**
2400lm | 3000K | CRI>80 28W | L: 128 cm | 3,9 kg alluminio	**1002240**	**269,00**

NEW FLAT
WL, RGB-W












Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 11,3W
Materiale: alluminio/acrilico



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Diretta: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)		
bianco opaco	1003022	490,00
Indiretta: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Diretta: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)		
alluminio opaco	1003023	498,00





PLASTRA
WL, curve, PHASE

LED INSIDE









- LED ad alto voltaggio
- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 19W
Materiale: gesso/vetro
Dimmerabile: C, L

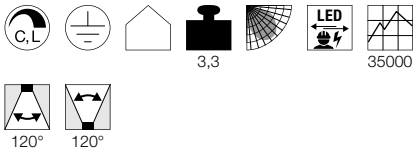

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 520lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 520lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	148062	206,00

CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE






- Il colore della luce varia in base ai diversi colori dell'interno della lampada

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
200lm | 2700K | CRI>80		
nero/oro	**151710**	**165,00**
390lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151711**	**160,00**


CARISO
WL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Premium LED con CRI>90
- Il colore della luce varia in base ai diversi colori dell'interno della lampada

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 22W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500lm | 1700-2700K | CRI>90		
nero/oro	**151740**	**275,00**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bianco	**151741**	**269,00**



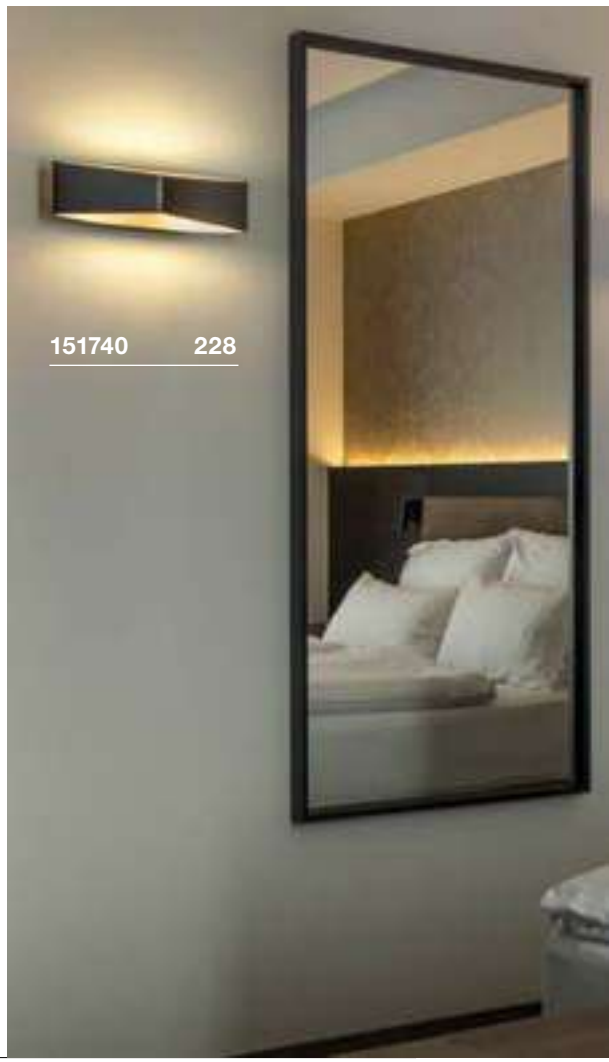




LED SAIL
WL






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/acciaio

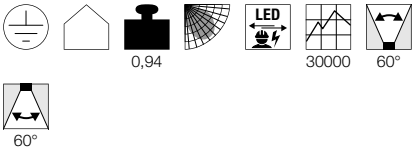

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 85lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 85lm | 3000K | CRI>80		
■ nero lucido	**151610**	**174,00**
Indiretta: 120lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 120lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco lucido	**151611**	**174,00**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE






• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
bianco opaco	**148016**	**46,00**

148016 230





PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco opaco	**148060**	**57,00**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Accessori consigliati
■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata
LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 50W QPAR51
L: 8,5 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	151800	90,00
GU10 | QPAR51 □ bianco	151801	90,00
GU10 | QPAR51 ■ oro	151803	100,00
GU10 | QPAR51 ■ grigio argento	151804	90,00

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm
8kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR




LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR




Dati della sorgente luminosa
2x max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	1002933	95,00
GU10 | QPAR51 □ bianco	1002931	95,00
GU10 | QPAR51 ■ grigio	1002932	95,00



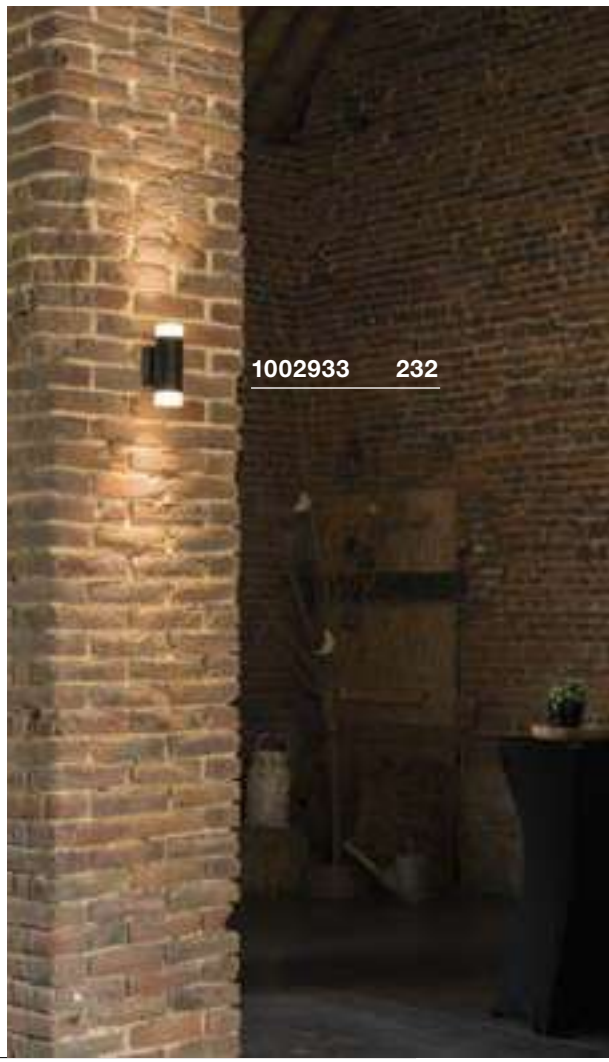



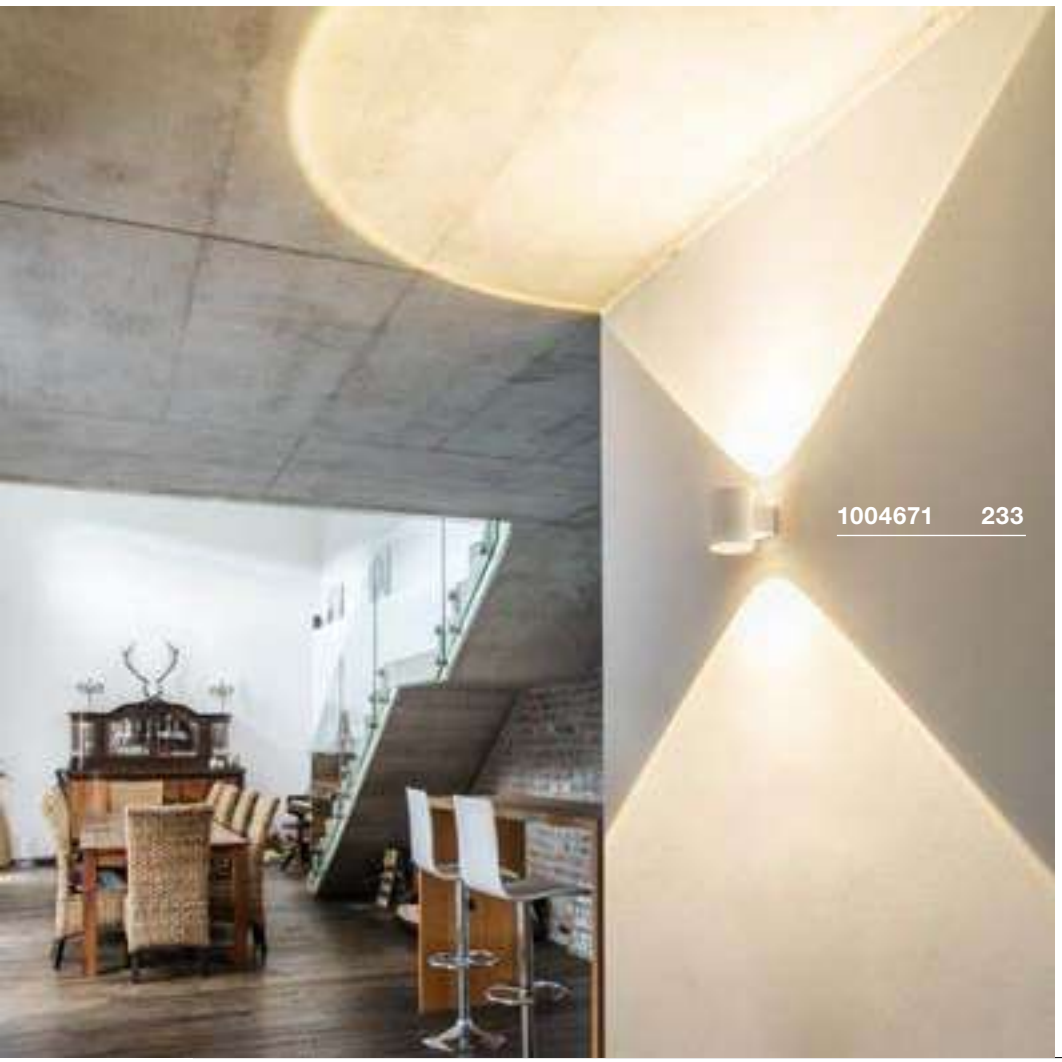

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Diretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ nero opaco	1004670	245,00
Indiretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90 Diretta: 22-555lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	1004671	245,00

ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,9

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Articolo 1000939 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
alluminio spazzolato	**1000333**	**130,00**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,2

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
alluminio spazzolato	**1000334**	**160,00**





SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Articolo 116304 | 3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Diretta: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**116340**	**200,00**
Indiretta: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60° Diretta: 700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**116341**	**200,00**

PLASTRA 101
WL, E14






• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio

1,25

Disegno quotato


Sorgente luminosa consigliata
LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 40W C35
Ø: 4,5 cm max. L: 11 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco opaco	148013	46,00

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12






• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: gesso/acciaio

1,58

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Articolo 560332 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 100W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bianco opaco	148012	62,00


DELWA
WL





Dati del prodotto
100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 30000 100°

Disegno quotato


Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
bianco	1000340	185,00
910lm | 3000K | CRI>80		
antracite	1000342	185,00



148013 236



1000340 236




148012 236

QUAD FRAME 14
WL

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 4W
Materiale: alluminio





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
130/165lm | 2700/3000K | CRI>90		
bianco opaco	**1003467**	**85,00**

QUAD FRAME 19
WL

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio







Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
540/640lm | 2700/3000K | CRI>90		
bianco opaco	**1003468**	**105,00**

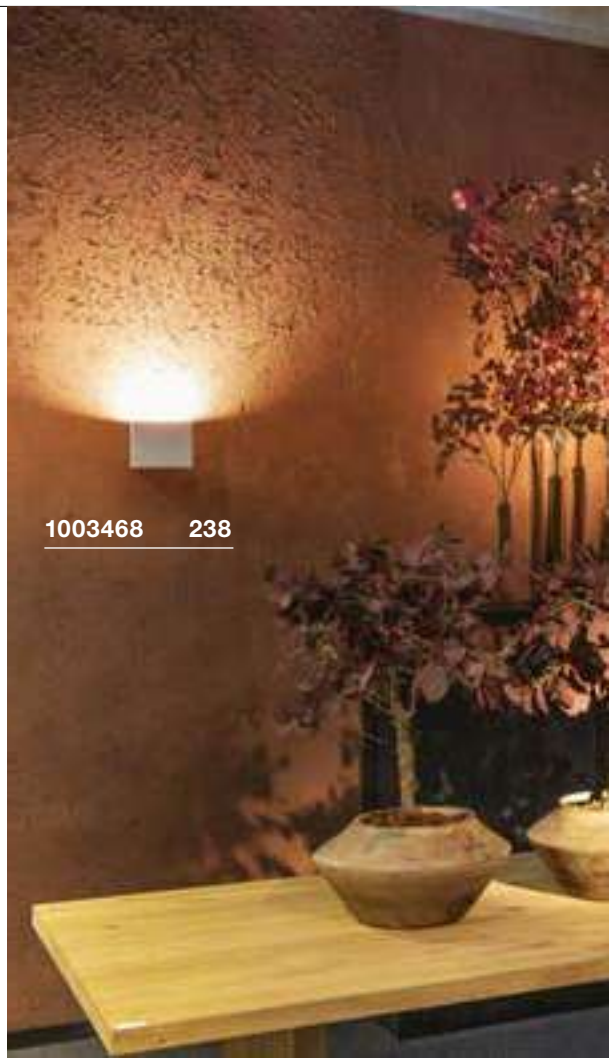

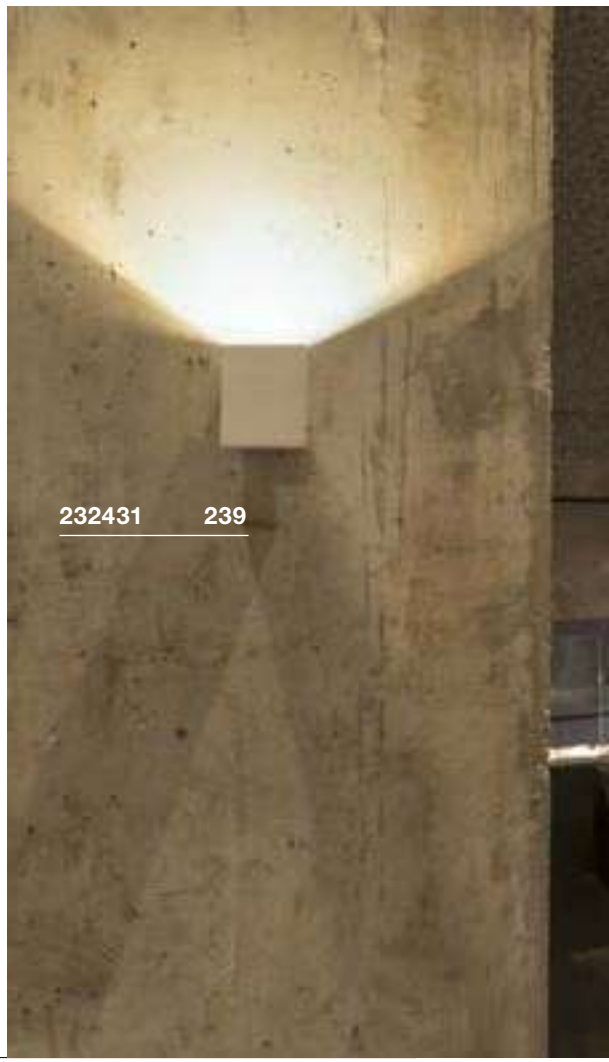





QUAD
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 4,6W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	**232461**	**80,00**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracite opaco	**232465**	**80,00**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 4,5W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	**232431**	**115,00**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracite opaco	**232435**	**115,00**

PEMA®
WL












Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 4,7W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,3 30000

Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP44 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso

Versione	Articolo	EUR
125lm | 3000K | CRI>80 bianco	231010	100,00
125lm | 3000K | CRI>80 grigio	231012	100,00
125lm | 3000K | CRI>80 antracite	231015	100,00





SHELL 15
WL, PHASE

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1000422**	**219,00**

SHELL 30
WL, PHASE

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 54W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
5600lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1000423**	**329,00**

LENITO
WL

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

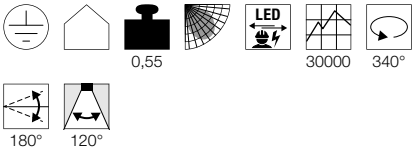

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1002920**	**153,00**
2540lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002921**	**153,00**



MERADO FLOOD
WL, PHASE

LED INSIDE









- Diffusione della luce asimmetrica

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

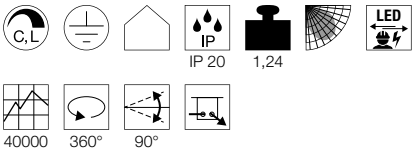

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001469**	**206,00**
3000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001468**	**206,00**
3200lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**1001473**	**206,00**
3200lm | 4000K | CRI>80 □ bianco	**1001472**	**206,00**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE







• Personalizzabile con diffusore a scelta




1001450 + 156113 244 + 105

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 40W
L: 12 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero	**1001450**	**70,00**
E27		
■ cromo	**1001449**	**75,00**





FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Personalizzabile con diffusore a scelta
- Vano ottico ruotabile e orientabile
- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero opaco	**1003034**	**88,00**
E27		
bianco opaco	**1003035**	**88,00**

FENDA
Ø 20cm, rotondo








- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Nota

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
nero	**1001451**	**33,00**
nero/rame	**1001452**	**38,50**
bianco	**1001453**	**33,00**
beige	**1001454**	**33,00**

KENKUA SPOT
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE









- Vetro satinato di alta qualità
- Luce da lettura regolabile
- Sorgenti luminose gestibili separatamente sul rosone

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Materiale: acciaio/vetro

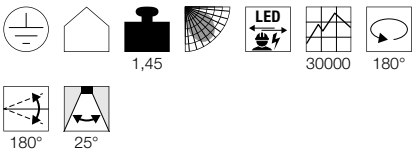

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27 Spot: 200lm | 3000K | CRI>80		
cromo/bianco	**1002855**	**164,00**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE









- Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27 cromo/bianco	**1002856**	**113,00**

ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE
LED INSIDE









Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/tessuto

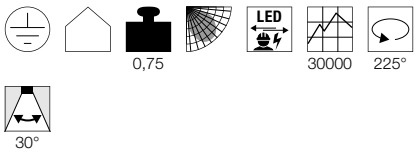

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
L: 17,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 Spot: 100lm | 3000K | CRI>80		
nero	**155670**	**160,00**
E27 Spot: 100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**155673**	**160,00**






ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/tessuto

0,68

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27 ■ nero	1002942	75,00
E27 □ bianco	1002943	75,00

COUPA FLEX
WL

SOCKET INSIDE
LED INSIDE








- Sorgenti luminose gestibili separatamente
- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 4,8W
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 1003102 | 33,00 EUR

LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W QT14
L: 9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14 Spot: 125lm | 3000K | CRI>80 cromo/bianco	**149452**	**196,00**









COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE









- Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 1003102 | 33,00 EUR



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14
L: 9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
cromo/bianco	**1002859**	**109,00**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

NEW

LED INSIDE









- Il vano ottico è fissato alla base lampada con un magnete


Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,2W
Materiale: acciaio/alluminio
Dimmerabile: C

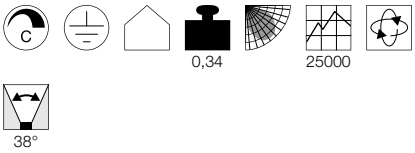

Disegno quotato



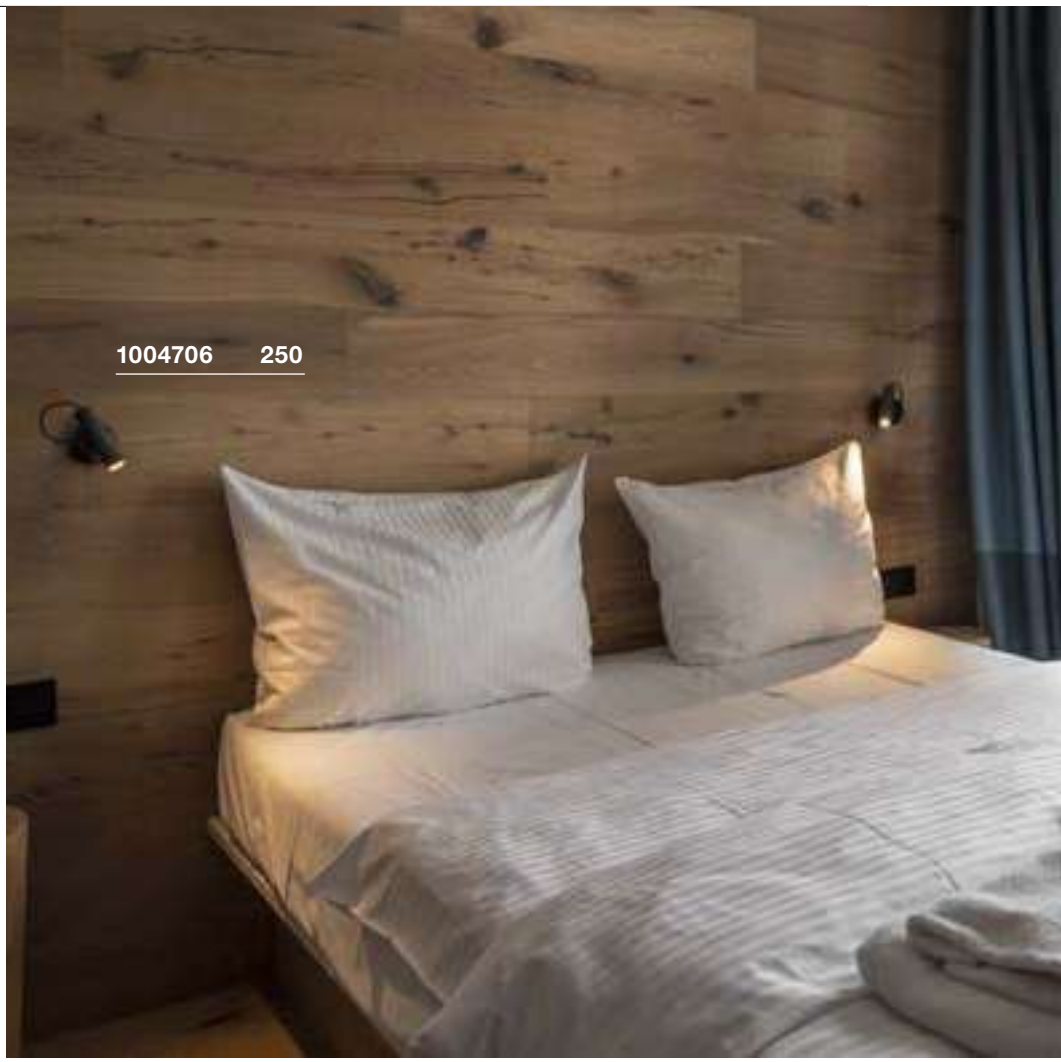

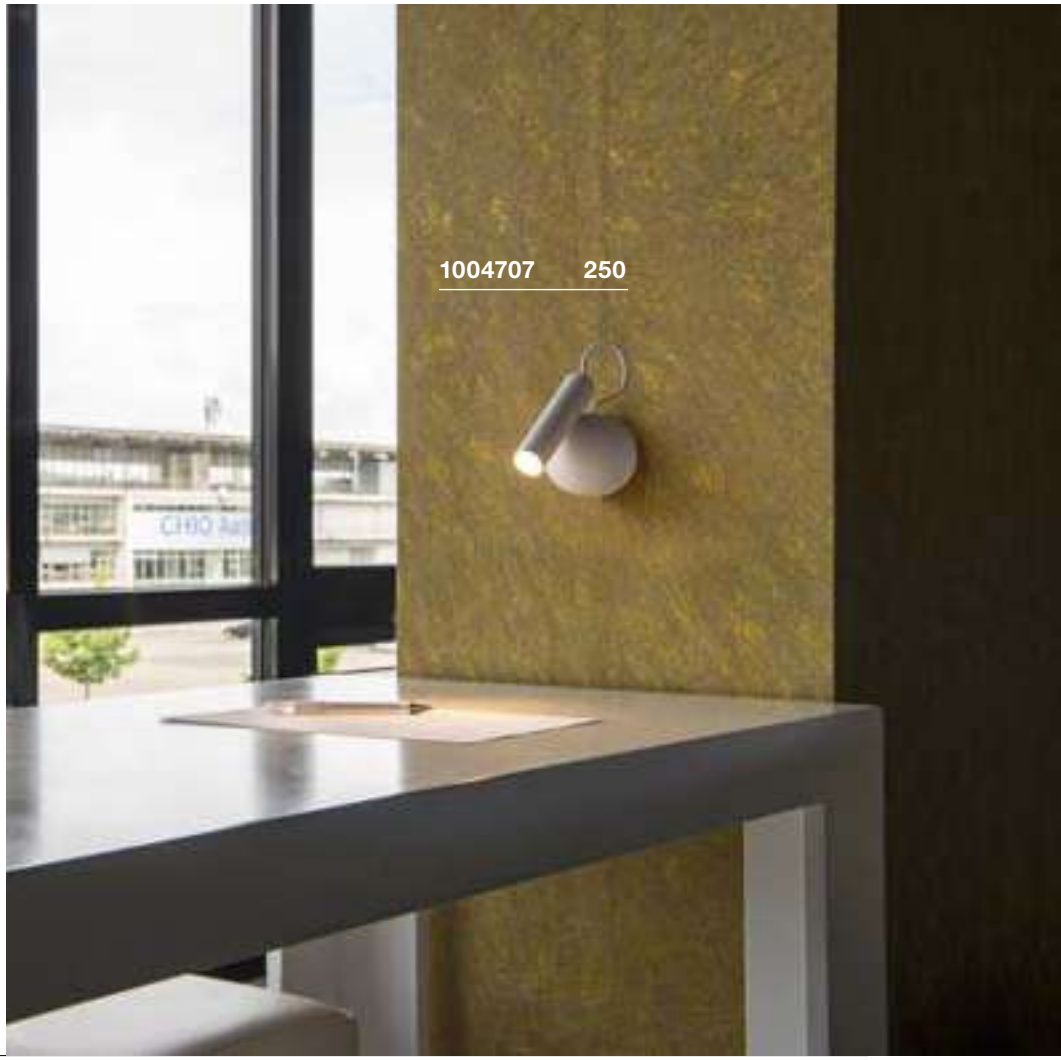

Versione	Articolo	EUR
350lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	1004706	180,00
430lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	1004707	180,00





STIX
WL

LED INSIDE









- Vano ottico ruotabile e orientabile
- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 4,5W
Materiale: alluminio

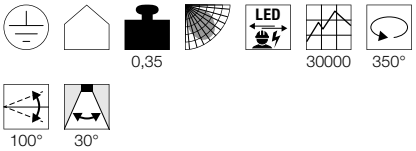

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
185lm | 3000K | CRI80 ■ nero	1000324▼	120,00
185lm | 3000K | CRI80 ■ grigio	1000326▼	120,00

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Interruttore sul vano ottico
- Diffusore verniciato internamente di bianco

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 10,5 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	148540	115,00

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
L: 6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**1000729**	**77,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**1000730**	**77,00**
GU10 | QPAR51 ■ oro	**1000731**	**83,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio	**1000732**	**77,00**







152341 253



1002140 253

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/acciaio

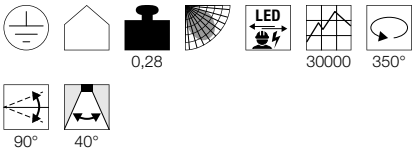

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
330lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152340**	**110,00**
380lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152341**	**110,00**
360lm | 3000K | CRI>90		
■ oro	**1002173**	**120,00**

KARPO
WL

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Dimmer touch a 3 livelli sulla base
- Due porte USB (massimo carico 1,5A)

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6,6W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: switch

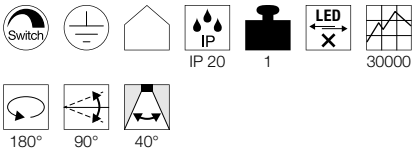

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1002140**	**209,00**

SOMNILA SPOT
WL, sinistra

NEW

INSIDE









- Pratico supporto per smartphone
- Funzione di carica USB
- Sorgenti luminose gestibili separatamente
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio/acciaio

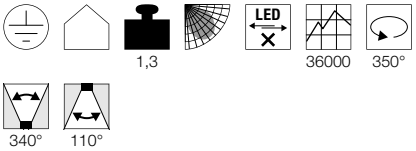

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indiretta: 370lm | 3000K | CRI>90		
nero opaco	1003455	200,00
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indiretta: 646lm | 3000K | CRI>90		
bianco opaco	1003457	200,00

SOMNILA SPOT
WL, destra

NEW

INSIDE









- Pratico supporto per smartphone
- Funzione di carica USB
- Sorgenti luminose gestibili separatamente
- Luce diretta e indiretta

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio/acciaio

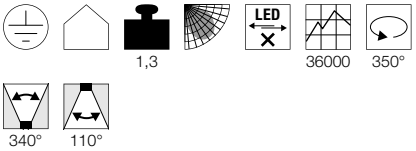


Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indiretta: 370lm | 3000K | CRI>90		
nero opaco	1003456	200,00
Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 Indiretta: 646lm | 3000K | CRI>90		
bianco opaco	1003458	200,00



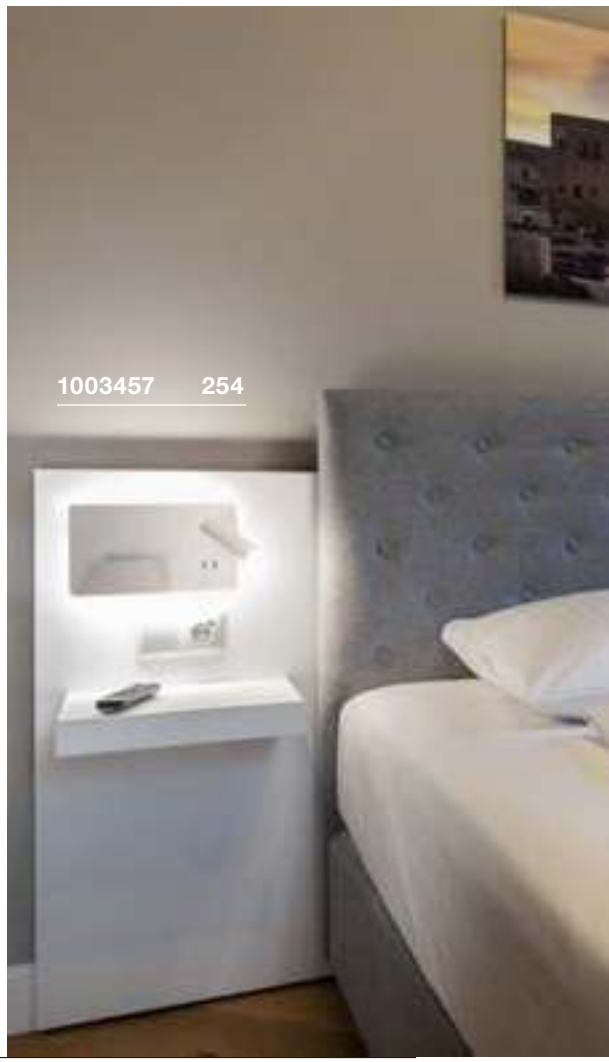



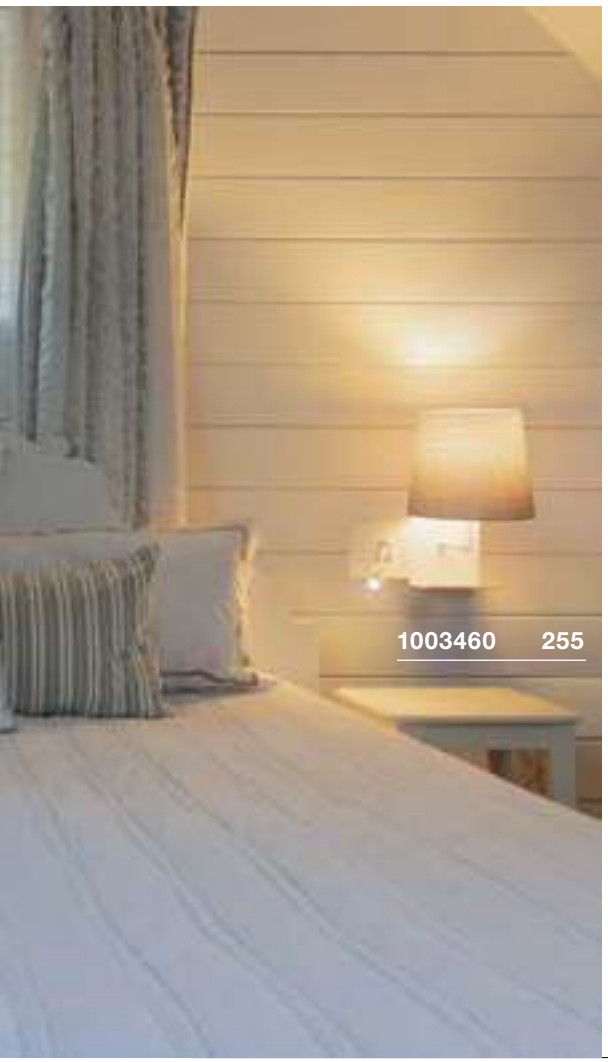

SOMNILA FLEX
WL, sinistra

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE








- Pratico supporto per smartphone
- Funzione di carica USB
- Sorgenti luminose gestibili separatamente

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiale: alluminio/tessuto



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

40W
L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 bianco opaco	1003459	210,00

SOMNILA FLEX
WL, destra

NEW

SOCKET INSIDE

LED INSIDE








- Pratico supporto per smartphone
- Funzione di carica USB
- Sorgenti luminose gestibili separatamente

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiale: alluminio/tessuto



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata


LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

40W
L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 Spot: 65lm | 3000K | CRI>90 bianco opaco	1003460	210,00

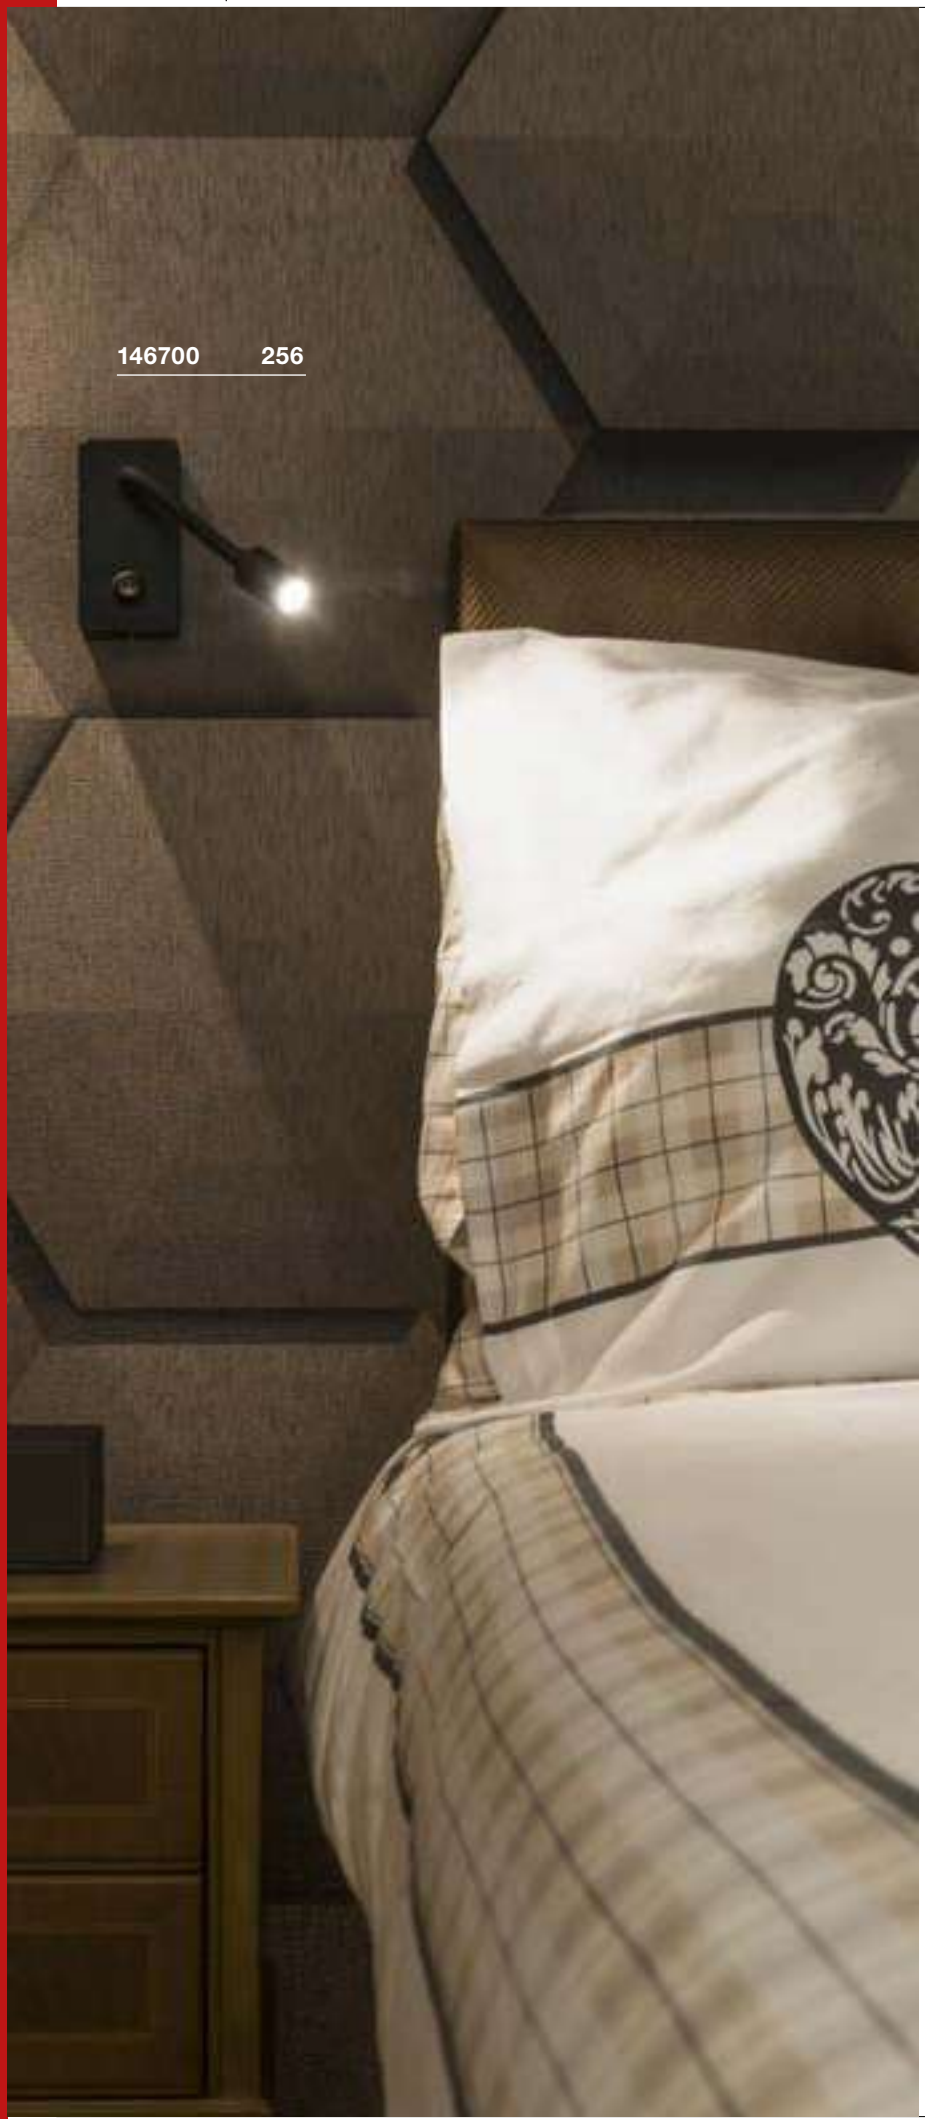

PIPOFLEX
WL

LED INSIDE









- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 266mA
Potenza assorbita: 4,6W
Materiale: alluminio




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
200lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**146700**	**78,00**
200lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**146701**	**78,00**
200lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**146704**	**78,00**



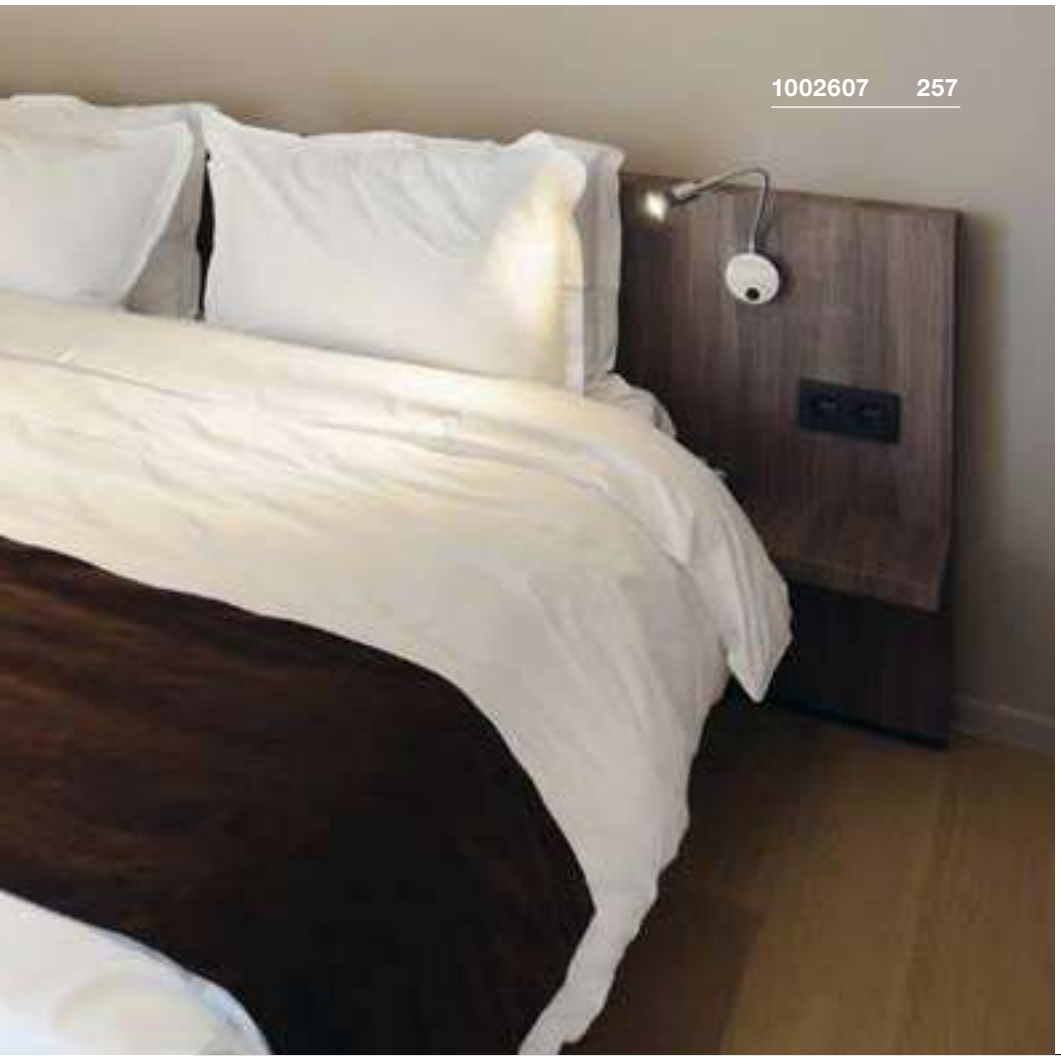

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

SOCKET INSIDE








- Interruttore sul rosone

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151040 | 4,40 EUR



□ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151041 | 4,40 EUR



▩ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151049 | 6,50 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	1002608	48,00
GU10 | QPAR51 □ bianco	1002607	48,00
GU10 | QPAR51 ▩ cromo	146692	55,00

DIO FLEX PLATE
WL








• Interruttore sul rosone

Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz | 320mA
Potenza assorbita: 1,9W
Materiale: alluminio




Disegno quotato





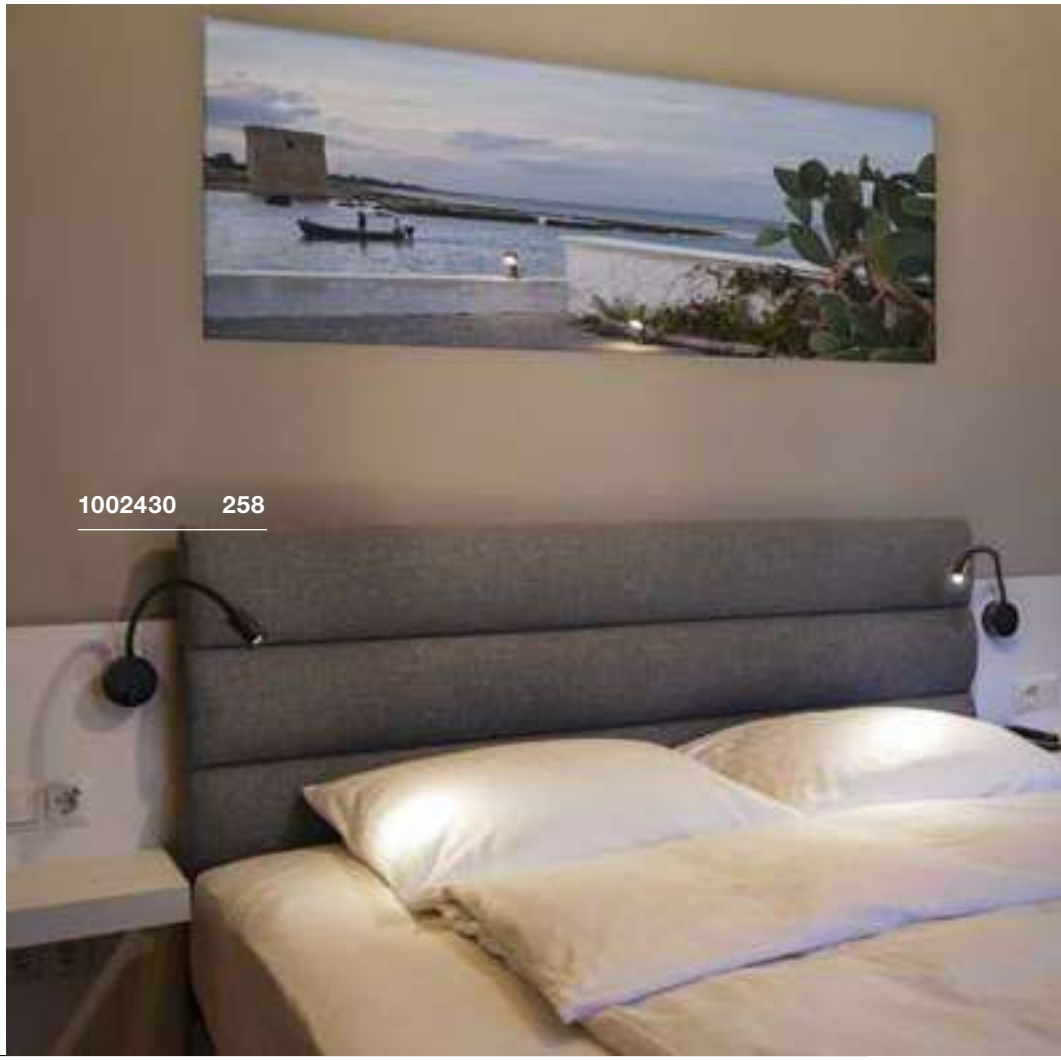

Versione	Articolo	EUR
82lm | 2700K | CRI>80		
bianco	**1002117**	**85,00**
82lm | 2700K | CRI>80		
cromo	**1002116**	**90,00**
82lm | 2700K | CRI>80		
nero	**1002430**	**85,00**
82lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1002118**	**85,00**
82lm | 3000K | CRI>80		
cromo	**146682**	**90,00**
82lm | 3000K | CRI>80		
nero	**1002431**	**85,00**
82lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1002119**	**85,00**
82lm | 4000K | CRI>80		
cromo	**146680**	**90,00**
82lm | 4000K | CRI>80		
nero	**1002432**	**85,00**

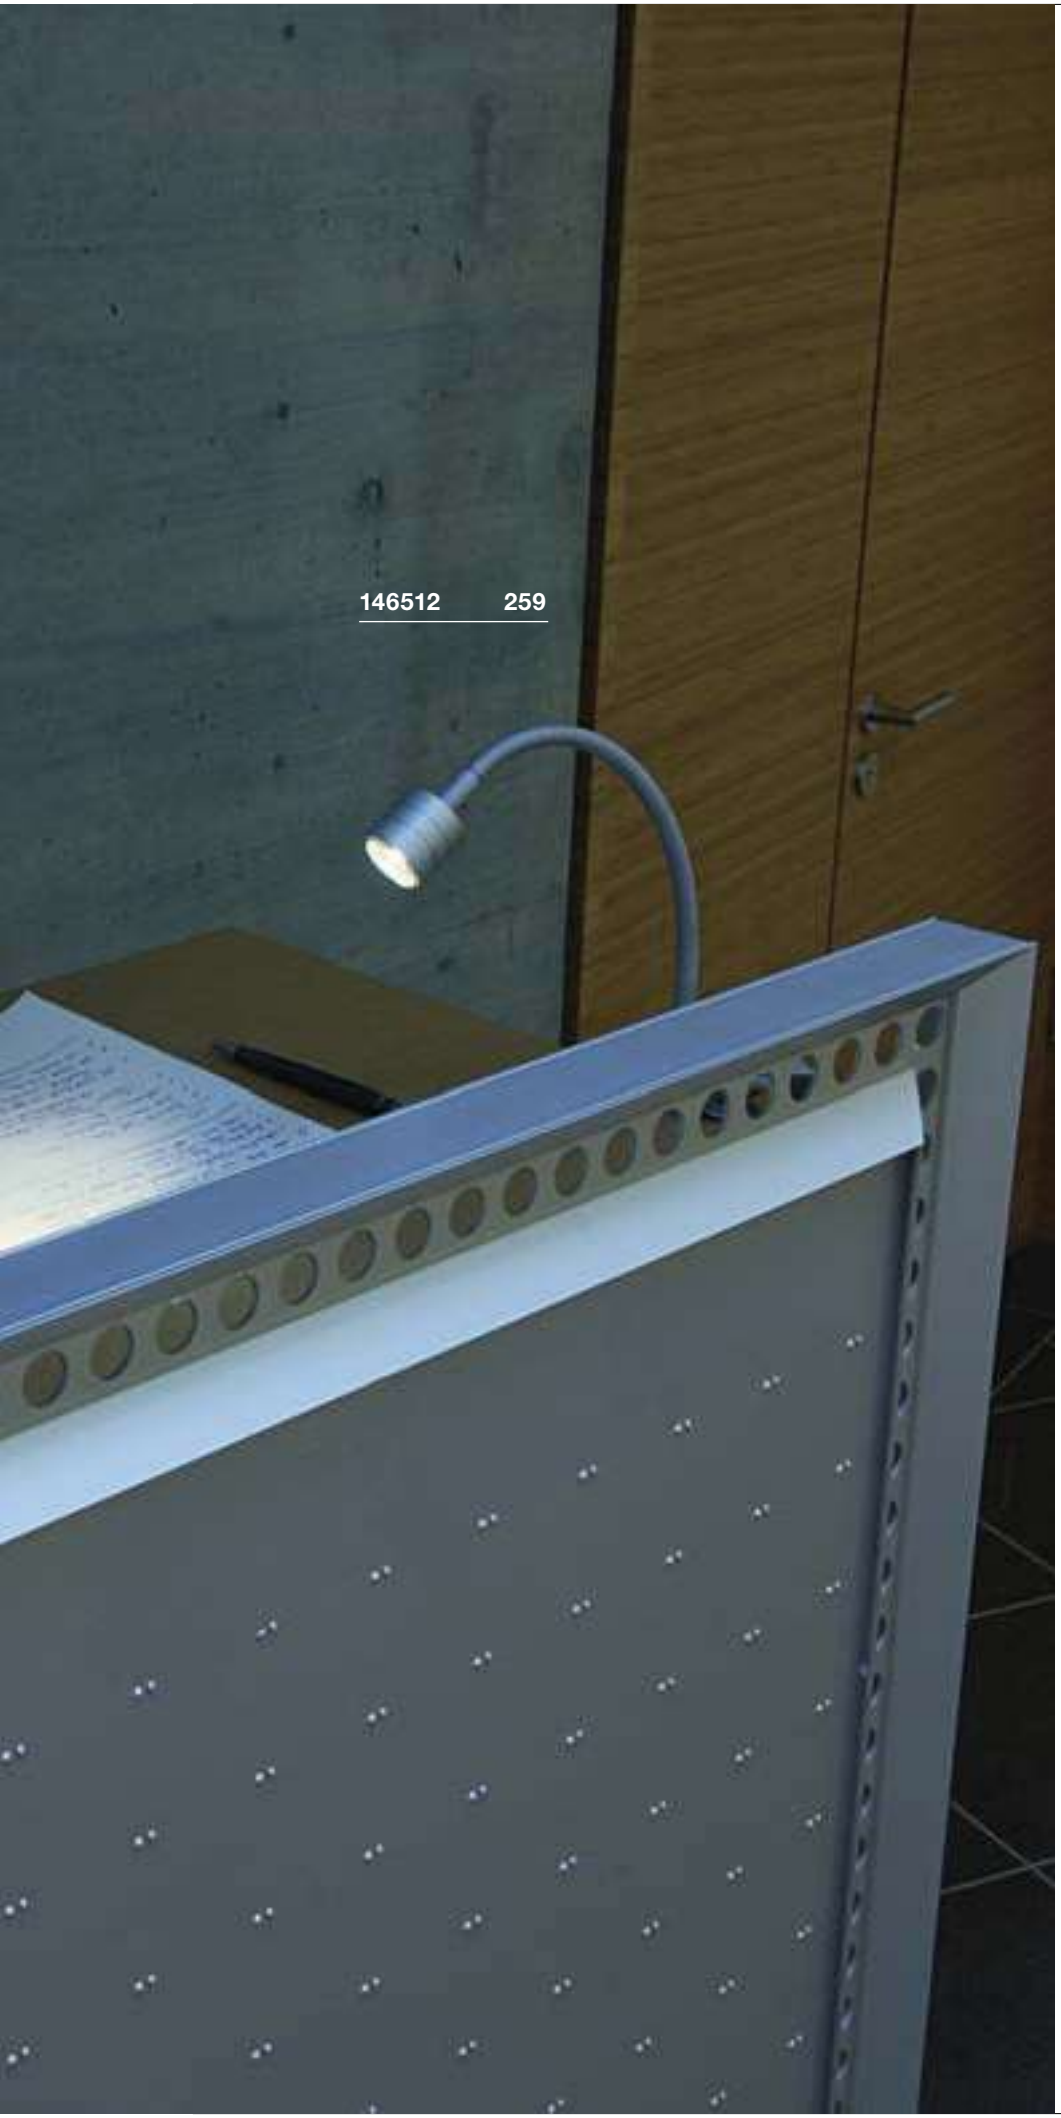

IVED GOOSE

WL, Rosone


LED INSIDE






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 2,2W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
80lm | 3000K | CRI>80 grigio	146512	113,00

MAGANDA
WL








- Triplo ingrandimento
- 3 colori della luce a scelta
- Pulsante a sfioramento


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 12V
Potenza assorbita: 4,8W
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



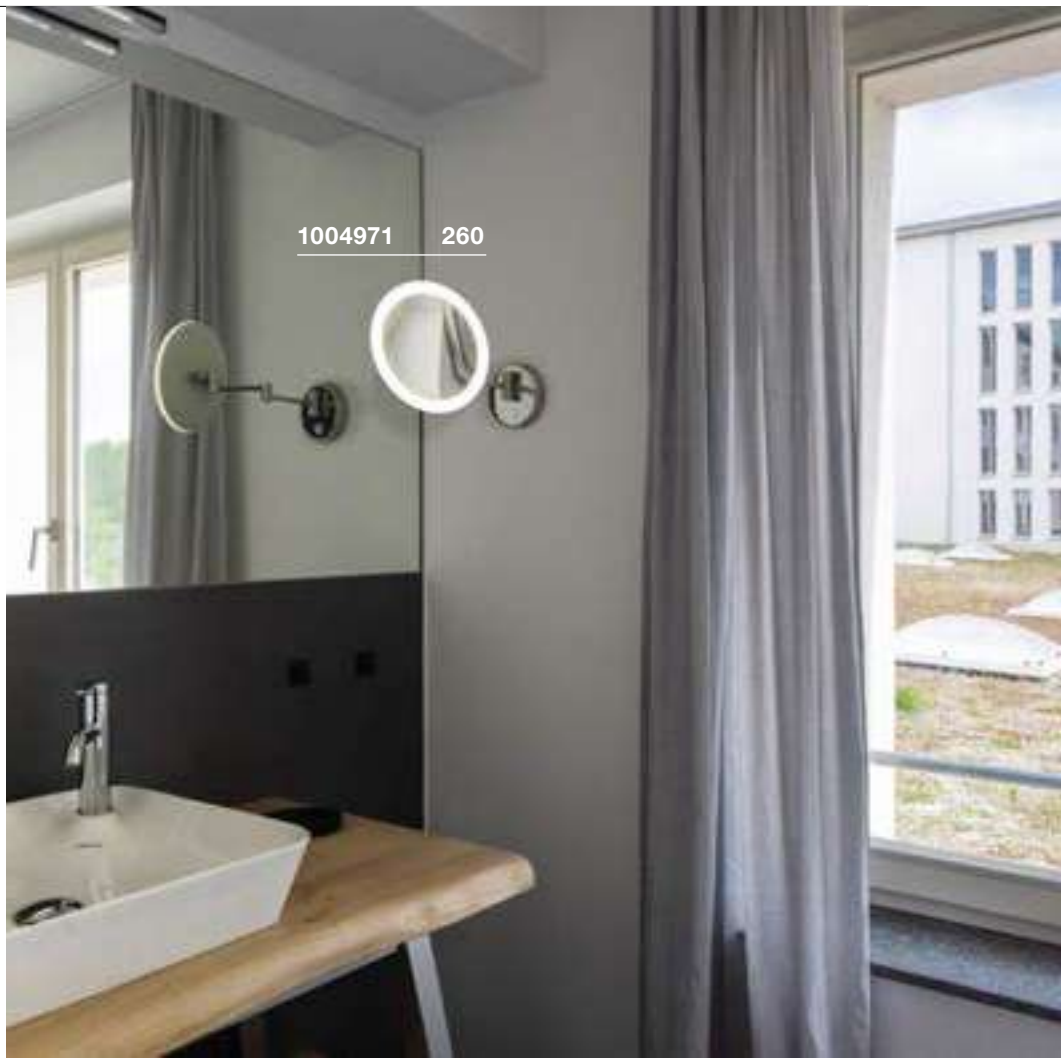



Versione	Articolo	EUR
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI>90		
cromo/bianco	1004971	168,00


TRUKKO
WL, rettangolare




- Uno speciale trattamento superficiale previene l'appannamento dello specchio
- Touch-Control

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 25W
Materiale: vetro/plastica
Dimmerabile: switch



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI>90		
argento	**1004730**	**335,00**


TRUKKO
WL, rotondo




- Uno speciale trattamento superficiale previene l'appannamento dello specchio
- Touch-Control

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 24V
Potenza assorbita: 25W
Materiale: vetro/plastica
Dimmerabile: switch



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI>90		
argento	**1004731**	**319,00**

TRUKKO 60/90
WL




Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Materiale: acciaio/plastica



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
450lm | 8,8W | 3000K | CRI>80		
H: 60 cm | 0,75 kg		
cromo/bianco	**149762**	**140,00**
710lm | 11,4W | 3000K | CRI>80		
H: 90 cm | 0,8 kg		
cromo/bianco	**149772**	**165,00**

MARYLIN 40/60/90
WL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 | 35000 | 120°

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
800lm | 10W | 3000K | CRI>80		
L: 40 cm | 0,85 kg		
cromo/bianco	**1002190**	**189,00**
1200lm | 15W | 3000K | CRI>80		
L: 60 cm | 1,12 kg		
cromo/bianco	**1002191**	**239,00**
1700lm | 21W | 3000K | CRI>80		
L: 90 cm | 1,64 kg		
cromo/bianco	**1002192**	**289,00**

DEVIN
WL, Double, PHASE








- Elegante abbinamento alluminio-vetro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 16W
Materiale: acciaio/vetro
Dimmerabile: C, L

IP 44 | 1,02 | 35000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
890lm | 3000K | CRI>80		
cromo/bianco	**151553**	**224,00**





WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,66

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W
Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14		
cromo	**1002228**	**80,00**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,12

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 40W
Ø: 3,6 cm max. L: 11 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14		
cromo	**1002229**	**150,00**





MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 1003102 | 33,00 EUR



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 25W QT14

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
cromo	**151282**	**82,00**

DORISA 30

LED INSIDE









- Utilizzabile come lampada per specchiera smontando il supporto

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Potenza assorbita: 5,2W
Materiale: alluminio/plastica

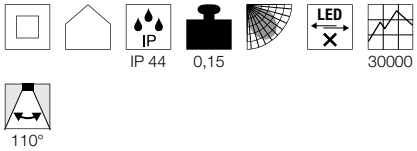

Disegno quotato



Nota

Apertura del morsetto: 0-6 mm

Versione	Articolo	EUR
280lm | 4000K | CRI>80		
cromo	**1000777**	**95,00**
280lm | 4000K | CRI>80		
grigio opaco	**1000778**	**90,00**

DORISA 50

LED INSIDE









- Utilizzabile come lampada per specchiera smontando il supporto

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Potenza assorbita: 6,6W
Materiale: alluminio/plastica

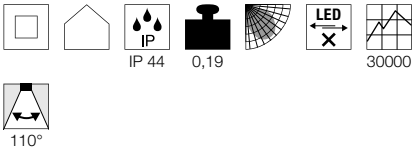

Disegno quotato



Nota

Apertura del morsetto: 0-6 mm

Versione	Articolo	EUR
370lm | 4000K | CRI>80		
cromo	**1000780**	**105,00**
370lm | 4000K | CRI>80		
grigio opaco	**1000781**	**100,00**





HIGHLIGHT PER LUCI DA BAGNO.
LA NOSTRA LUCE PERFETTA PER IL BAGNO.





GLENOS® 60 | 219




L-LINE 60 | 220



L-LINE 120 | 220




Q-LINE® | 221

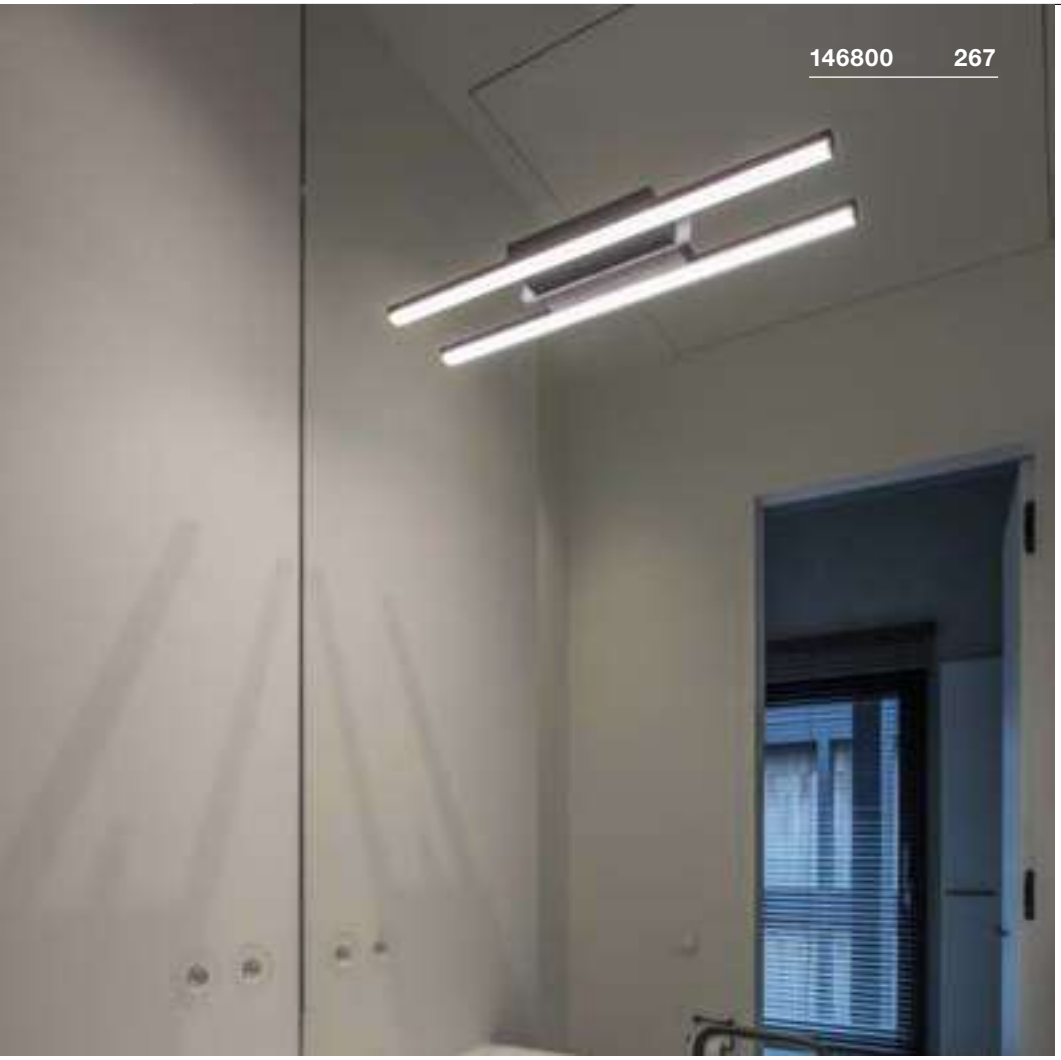




GLENOS® 60


LED INSIDE






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/acrilico

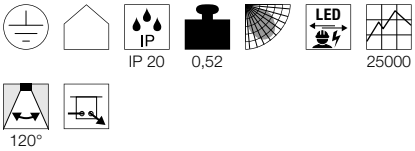

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**146800**	**160,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**146801**	**160,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**146804**	**160,00**

L-LINE 60

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

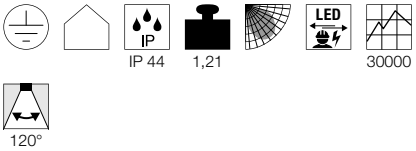

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1001299**	**209,00**
820lm | 3000K | CRI>80 argento opaco	**1001300**	**209,00**
820lm | 3000K | CRI>80 grigio	**1001301**	**209,00**

L-LINE 120


LED INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 18,5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

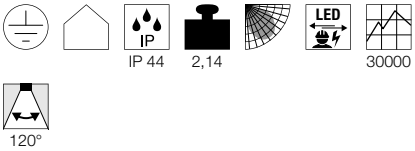

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1650lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1001303**	**289,00**
1650lm | 3000K | CRI>80 argento opaco	**1001304**	**289,00**
1650lm | 3000K | CRI>80 grigio	**1001305**	**289,00**











Q-LINE®
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 45W
Materiale: alluminio/acrilico

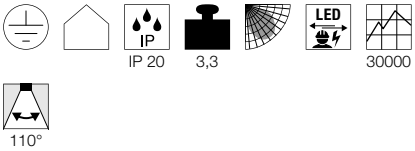

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1000668**	**411,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 nero	**1000669**	**411,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 grigio	**1000670**	**411,00**



1002066 271



1002067 271




1002961 271

VINCELLI D
WL, PHASE









- Design slanciato
- Vano ottico in vero bambù

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: bambù/acciaio
Dimmerabile: C, L

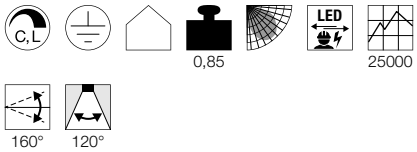

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracite/marrone	**1002066**	**186,00**

VINCELLI D
WL, PHASE









- Design slanciato
- Vano ottico in vero bambù

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: bambù/acciaio
Dimmerabile: C, L

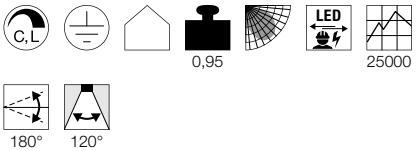

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracite/marrone	**1002067**	**196,00**

RETRATO
WL, PHASE









- Vano ottico ruotabile e orientabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

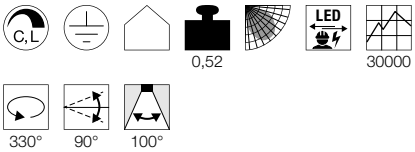

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
730lm | 3000K | CRI>90		
bianco/cromo	**1002960**	**214,00**
730lm | 3000K | CRI>90		
cromo	**1002961**	**244,00**

FILI, MORSETTO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Vano ottico ruotabile e orientabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/ottone



Disegno quotato



Nota

Apertura del morsetto max. 8 cm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio	**146452**	**82,00**









DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE










- Vano ottico ruotabile e orientabile

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/ottone



Disegno quotato



Accessori consigliati

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151041 | 4,40 EUR

Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151049 | 6,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco	**1002860**	**40,00**
GU10 | QPAR51		
cromo	**146332**	**50,00**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE










- Interruttore sul cavo di alimentazione
- Robusto

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota
Spina Schuko
Apertura del morsetto: 10-60 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Articolo 560473 | 67,00 EUR



LED E27 8W 350°
2200K 250lm
8kWh/1000h
Articolo 1003100 | 58,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 18,5W

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero	**1002985**	**67,00**
E27		
bianco	**1002986**	**67,00**
E27		
grigio	**1002987**	**67,00**



1000734 275

1000746 + 1000748 191





ANELA
Display

LED INSIDE









- Interruttore sul cavo di alimentazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

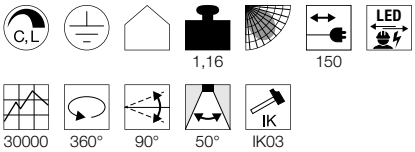

Disegno quotato



Nota

Spina europea
Apertura del morsetto: 7-50 mm

Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1000733**	**140,00**
750lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1000734**	**140,00**
750lm | 4000K | CRI>80		
■ nero	**1001009**	**140,00**
750lm | 4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001010**	**140,00**

LENITO
WL

LED INSIDE









- Facile installazione con morsetto a vite e dado ad alette

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Potenza assorbita: 23W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

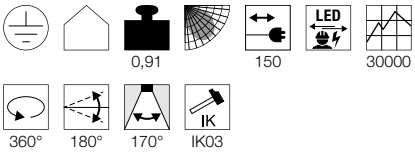

Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore
Apertura del morsetto: 10-45 mm

Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001464**	**150,00**
2350lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001465**	**150,00**

MALO DISPLAY
WL

LED INSIDE









- Facile installazione con morsetto a vite e dado ad alette

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 23W
Materiale: alluminio

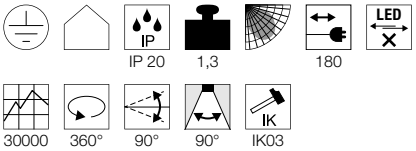

Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore
Apertura del morsetto: 15-55 mm

Versione	Articolo	EUR
1600lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1001857**	**174,00**
1600lm | 4000K | CRI>80		
bianco/cromo	**1001858**	**177,00**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE









- Vano ottico ruotabile e orientabile
- Facile installazione con morsetto a vite e dado ad alette

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spina europea e interruttore
Apertura del morsetto: 15-55 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm
14kWh/1000h
Articolo 1002135 | 67,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 300W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
grigio/cromo	**146472**	**113,00**









DISPLAY

FOLLOWER

LED INSIDE









Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio/ABS



Disegno quotato



Nota

Spina europea
Apertura del morsetto: 5-55 mm

Versione	Articolo	EUR
1350lm | 4000K | CRI>80		
grigio argento	1003492	130,00
1150lm | 3000K | CRI>80		
grigio argento	1003493	130,00

DISCRETE, MA POTENTI.

LAMPADE DA SOFFITTO PER LUCE FLESSIBILE.

Le lampade a plafone sono il cuore dell'illuminazione per gli interni. Con la loro luce rendono accogliente qualsiasi ambiente. Posizionando gli apparecchi a soffitto in base al progetto di arredo è possibile creare interessanti giochi di luce e ombra.




1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300


148004 322

LAMPADE A PLAFONE


282


283


283


283


284

285


285


286


286


288


288

288

289


289

294


295



296


296


296

297


298


299


299


299


300


300

300


301


302

303

304


305


305

305


306


307

308

308

308


311

311

312

312

313

313

314

315

315

315

316

316

317

317

319

319

319

321

321

321

322

323

323

324

324

325

FOLLOWER


325

FOLLOWER

325

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

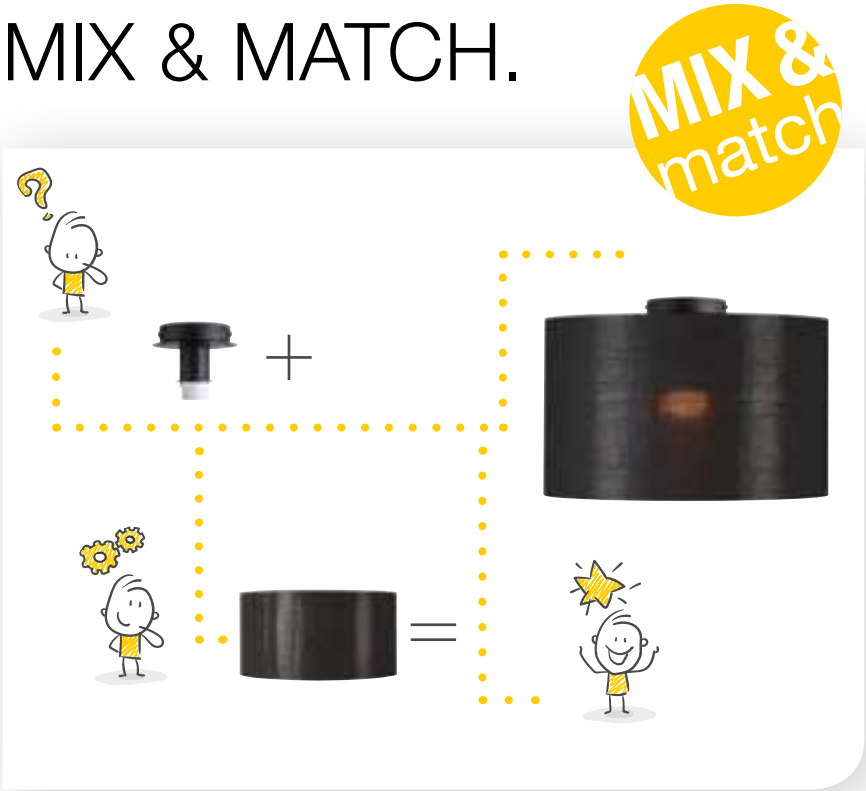



FENDA
Rosone a plafone, E27

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con diffusore a scelta

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio

0,3

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001038 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
nero	155550	40,00
E27		
bianco	155551	40,00
E27		
cromo	155552	45,00

FENDA
Ø 30 cm, rotondo






- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Nota

max. 60W
Copertura in vetro acrilico (155570) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.




Accessori consigliati

Copertura in vetro acrilico
Articolo 155570 | 25,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	155582	45,00
beige	155583	45,00
nero/rame	155592	60,00

FENDA
Ø 45 cm, rotondo



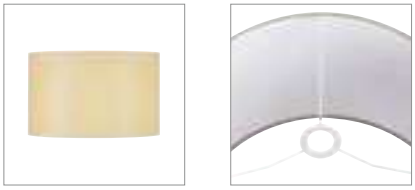


- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio




Disegno quotato



Nota

max. 60W
Copertura in vetro acrilico (156100) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.

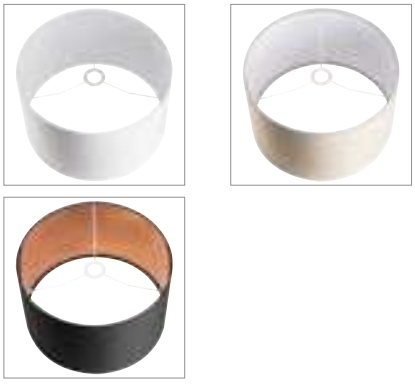

Accessori consigliati

Copertura in vetro acrilico
Articolo 156100 | 38,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
bianco	156111	70,00
beige	156113	70,00
nero/rame	156122	75,00

FENDA
Ø 70 cm, rotondo






- Personalizzabile con base lampada a scelta

Dati del prodotto

Materiale: tessuto/acciaio



Disegno quotato



Nota

max. 60W
Copertura in vetro acrilico (1000957) per chiudere su un lato il diffusore disponibile come accessorio.



Accessori consigliati


Copertura in vetro acrilico
Articolo 1000957 | 80,00 EUR


Versione	Articolo	EUR
bianco	1000579	95,00
nero/rame	1000580	110,00

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE








- Copertura in acrilico nella parte inferiore del diffusore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio/tessuto



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 40W

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero	**1002944**	**130,00**
E27		
□ bianco	**1002945**	**130,00**







TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio/tessuto



Disegno quotato



Nota
Rosone: Ø 12 cm

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa
3x max. 23W
L: 14,8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero	**156050**	**155,00**
E27		
□ bianco	**156051**	**155,00**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio/tessuto



Disegno quotato



Nota
Rosone: Ø 15 cm

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
3x max. 60W
L: 20 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
□ bianco	**155372**	**170,00**
E27		
■ beige	**155373**	**170,00**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR



LED E27 7W
2700K 640lm
7kWh/1000h
Articolo 1003085 | 9,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero opaco	**1000443**	**160,00**
E27		
■ ottone opaco	**1000445**	**180,00**

BATO 45
CW, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C

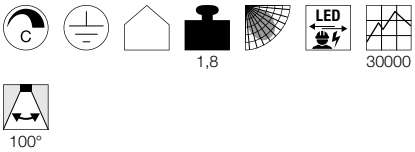

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
■ nero opaco	**1000437**	**209,00**
1900lm | 2500K | CRI>80		
■ ottone opaco	**1000442**	**229,00**







1000442 286

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE









• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: gesso/acciaio
Dimmerabile: C, L

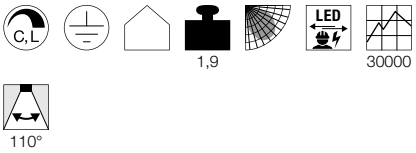

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
990lm | 3000K | CRI>80		
bianco opaco	**148005**	**113,00**

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR


Dati della sorgente luminosa

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**148001**	**77,00**

PLASTRA 104
CL, E27

SOCKET INSIDE






• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 25W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco opaco	**148002**	**72,00**



FERA 25
CL, DALI

LED INSIDE

CCT

DALI







- Il colore della luce può essere impostato con un selettore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19,5W
Materiale: policarbonato (PC)/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero opaco	**1002968**	**239,00**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco opaco	**1002967**	**239,00**

FERA 25
CL

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 550mA
Potenza assorbita: 21W
Materiale: alluminio/polistirolo (PS)



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001939**	**176,00**
2000lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**161461**	**176,00**
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**161464**	**176,00**



SERIE DI APPARECCHI MEDO.
A SOSPENSIONE O A PLAFONE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmerabile	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Set per sospensione	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	
Dimensioni-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Intensità luminosa	1200lm	2125lm	
UGR	25	25	
Dimmerabile	C, L	C, L	
Set per sospensione (escluso)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	


	MEDO 60 CL, quadrato, 1-10V	MEDO 60 CL, quadrato, DALI
Esempio		
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE
Dimensioni	La | L: 60 cm	La | L: 60 cm
Intensità luminosa	3300lm	3300lm
UGR	22	22
Dimmerabile	1-10V	DALI
Set per sospensione	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



SERIE DI APPARECCHI MEDO.
A SOSPENSIONE O A PLAFONE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	Diretta: 1230/1280lm Indiretta: 20lm	Diretta: 2750/2900lm Indiretta: 50lm	Diretta: 4350/4750lm Indiretta: 120lm	Diretta: 9500/10100lm Indiretta: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmerabile	C	C	C	C
Set per sospensione	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	Diretta: 1230/1280lm Indiretta: 20lm	Diretta: 2750/2900lm Indiretta: 50lm	Diretta: 4350/4750lm Indiretta: 120lm	Diretta: 9500/10100lm Indiretta: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmerabile	DALI	DALI	DALI	DALI
Set per sospensione	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

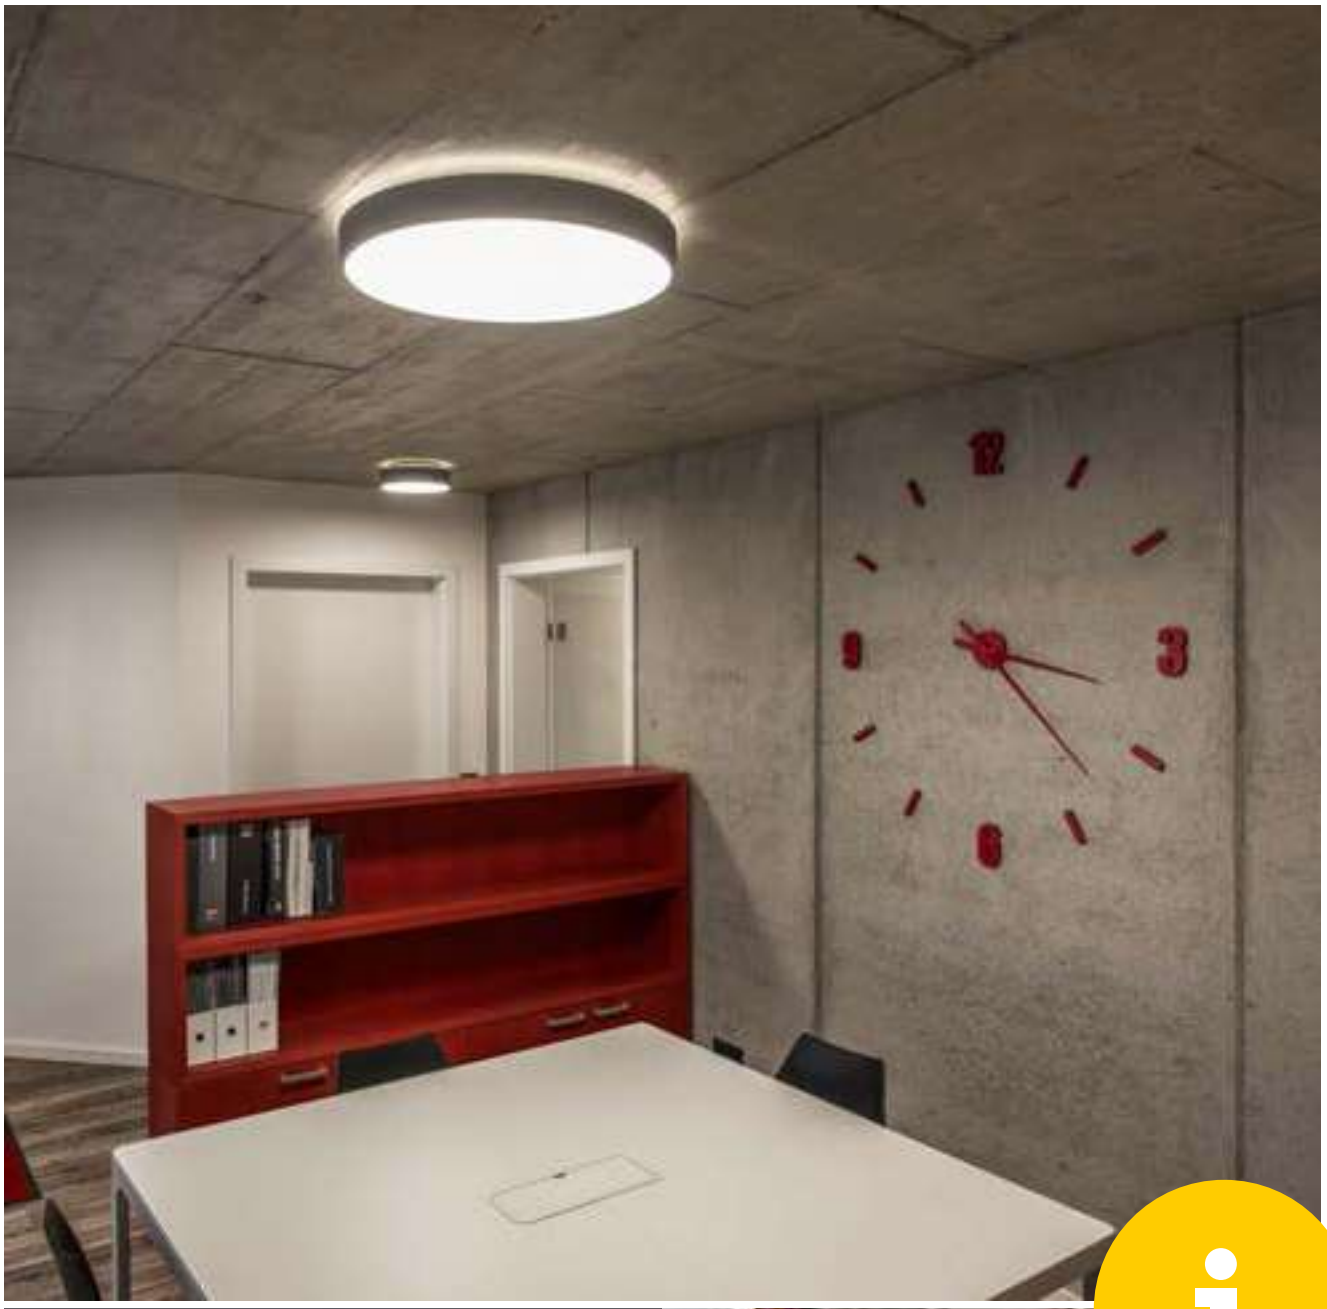





Effetto luce d'ambiente – Queste versioni MEDO vantano un'emissione indiretta verso l'alto omogenea.

Temperatura del colore – Con questa versione MEDO è possibile impostare la temperatura del colore 3000/4000K tramite un selettore posto sul retro dell'apparecchio.

MEDO 30
CL, PHASE

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L

C,L | 1,02 | UGR 25 | LED | 20000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**135020**	**229,00**
1200lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**135021**	**229,00**
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**135024**	**229,00**



MEDO 40
CL, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L

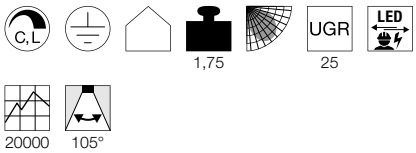

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**135070**	**269,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**135071**	**269,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**135074**	**269,00**

MEDO 30
CL, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR
□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR
■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR
□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR
□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1000855**	**229,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1000856**	**229,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1000857**	**229,00**

MEDO 40
CL, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR
□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR
■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR
□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR
□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1000864**	**269,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1000865**	**269,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1000866**	**269,00**

MEDO 60
CL, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato




Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR
□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR
■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR
□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR
□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR
■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**135120**	**479,00**
3500lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**135121**	**479,00**
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**135124**	**479,00**

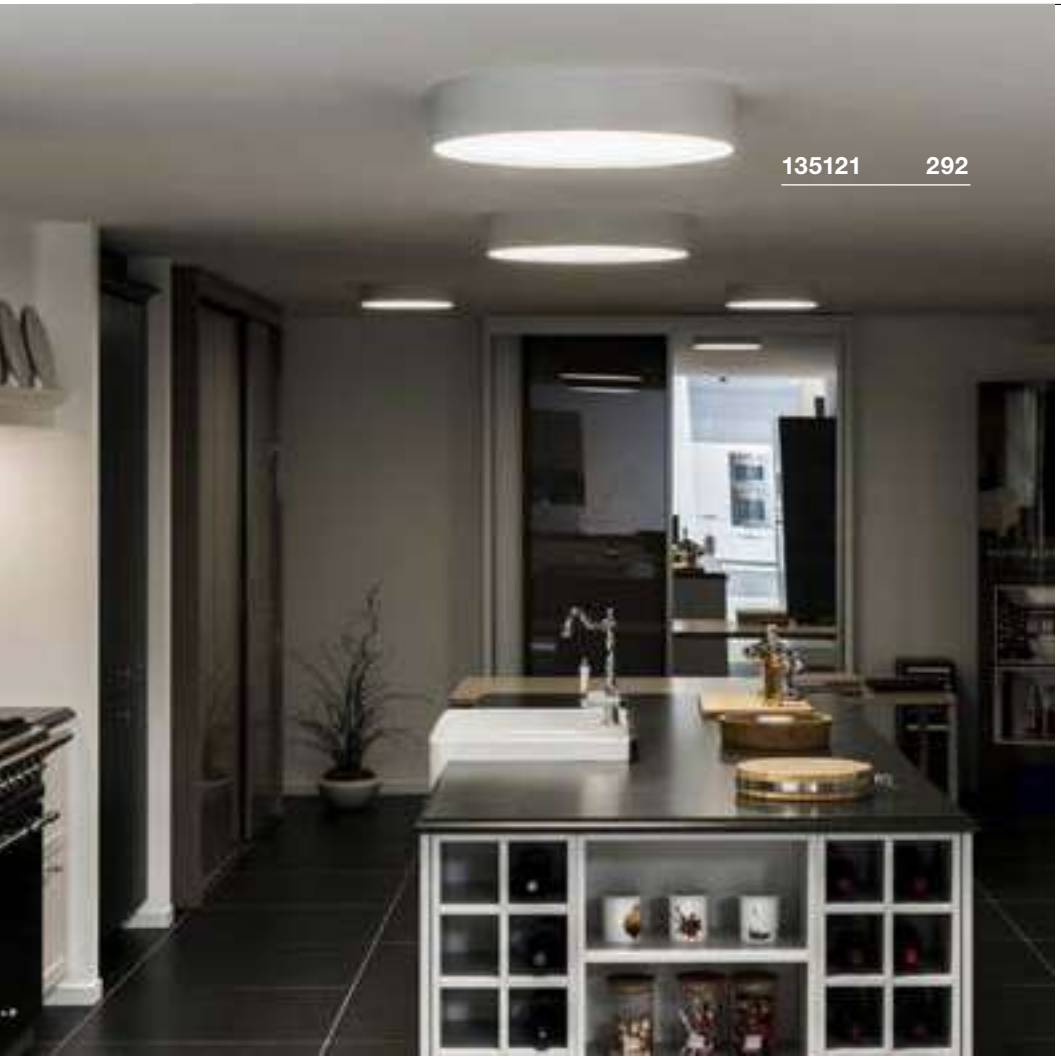



MEDO 90
CL, 1-10V






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Potenza assorbita: 119W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: 1-10V



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 | 11,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**135170**	**999,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**135171**	**999,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**135174**	**999,00**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE








- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

1,46 | UGR 25 | 25000 | 105°

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 nero	**1001877**	**249,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 bianco	**1001881**	**249,00**
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 grigio	**1001882**	**249,00**



MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero	**1001883**	**279,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001884**	**279,00**
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ grigio	**1001885**	**279,00**

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero	**1001886**	**531,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001887**	**531,00**
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ grigio	**1001888**	**531,00**

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 78W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero	**1001878**	**1.049,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001879**	**1.049,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ grigio	**1001880**	**1.049,00**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali



Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	1001889	279,00
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	1001893	279,00
Diretta: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	1001894	279,00

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

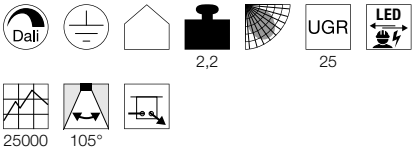

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	1001895	370,00
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	1001896	370,00
Diretta: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	1001897	370,00

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

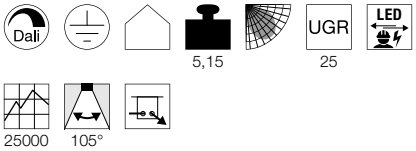

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	1001898	569,00
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	1001900	569,00
Diretta: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	1001899	569,00








MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 78W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

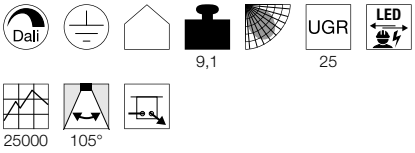

Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ nero	**1001890**	**1.290,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bianco	**1001891**	**1.290,00**
Diretta: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Indiretta: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ grigio	**1001892**	**1.290,00**

MEDO 60
CL, quadrato











Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 39W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato



Nota

Set per sospensione escluso

Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 |38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 |38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 |38,00 EUR

□ Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 |85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 |85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1000725**	**479,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1000726**	**479,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1000727**	**479,00**




MEDO 60
CL, quadrato, DALI




Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 39W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: Dali





Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135250 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135251 | 38,00 EUR

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 135254 | 38,00 EUR

□ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001950 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001951 | 85,00 EUR

■ Set per sospensione 5 m
Articolo 1001952 | 85,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002882**	**510,00**

PANEL 60
CL, rotondo, PHASE

LED INSIDE





- Possibilità di montaggio o incasso parziale del pannello


Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: Ø incasso: 20 cm P: 7 cm
Dimmerabile: C





Disegno quotato



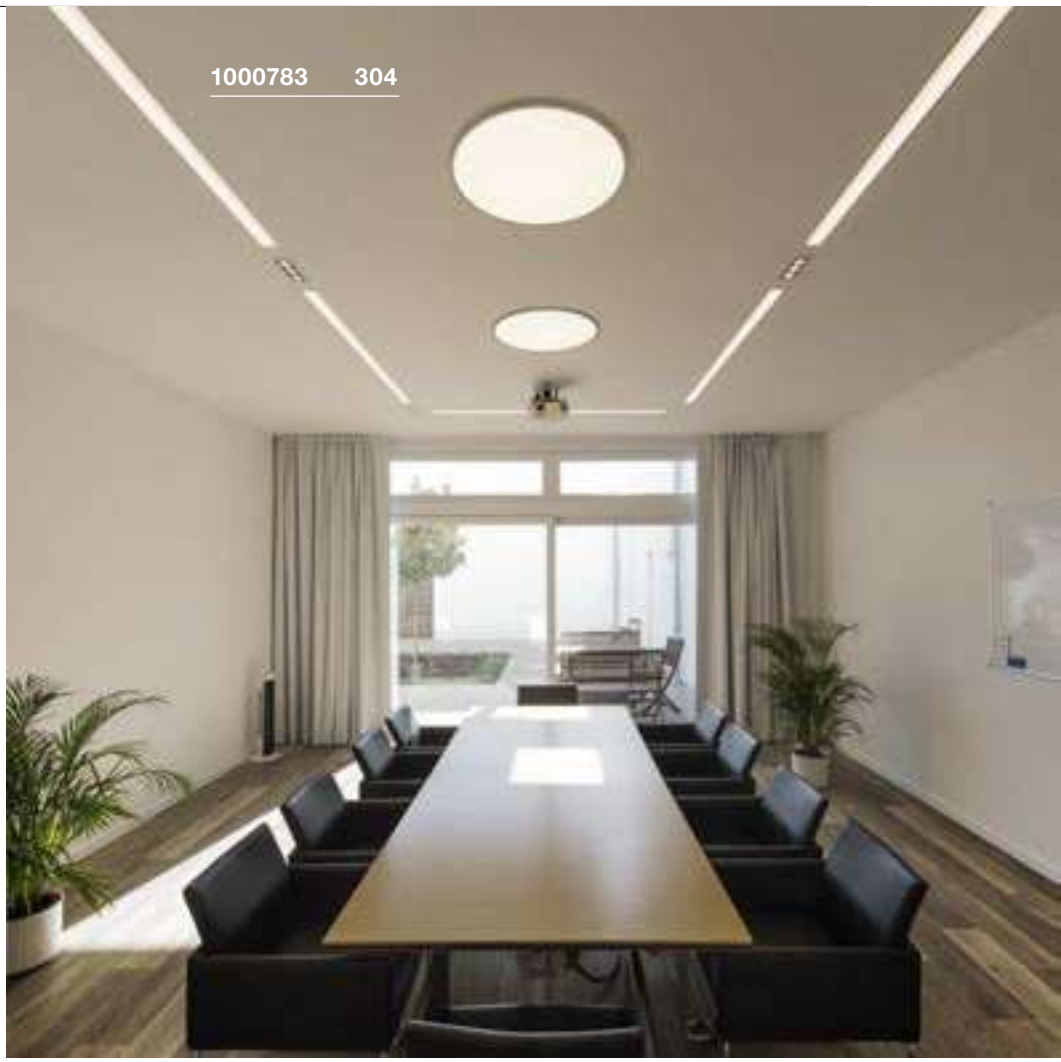



Versione	Articolo	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1000783**	**249,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1000784**	**249,00**
3150lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1000785**	**249,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1000786**	**249,00**

PANEL 60
CL, rotondo, DALI







- Possibilità di montaggio o incasso parziale del pannello

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: Ø incasso: 20 cm P: 7 cm
Dimmerabile: Dali




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1003040**	**259,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1003041**	**259,00**
3150lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1003042**	**259,00**
3350lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1003043**	**259,00**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE




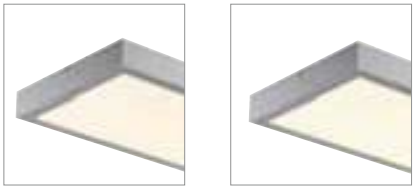


- UGR<19
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 45W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1001505**	**249,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1001506**	**249,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1001508**	**249,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1001509**	**249,00**


PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

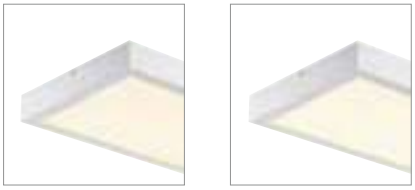


- UGR<19
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 45W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1003052**	**259,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**1003053**	**259,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1003054**	**259,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1003055**	**259,00**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

LED INSIDE









• Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 45W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: L

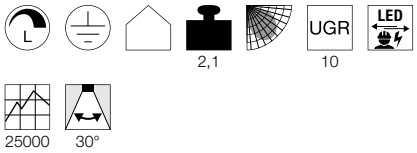

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1000685**	**411,00**
2100lm | 3000K | CRI>90		
nero	**1000686**	**411,00**
2100lm | 3000K | CRI>90		
grigio	**1000687▼**	**411,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
bianco	**1000688**	**411,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
nero	**1000689**	**411,00**
2300lm | 4000K | CRI>90		
grigio	**1000690▼**	**411,00**





Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 85W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: L

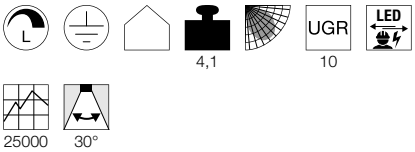

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1000691**	**617,00**
4200lm | 3000K | CRI>90		
nero	**1000692**	**617,00**
4200lm | 3000K | CRI>90		
grigio	**1000693▼**	**617,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
bianco	**1000694**	**617,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
nero	**1000695**	**617,00**
4600lm | 4000K | CRI>90		
grigio	**1000696▼**	**617,00**

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE



ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE



MALANG
CL, E27

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/polietilene (PE)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 9,5 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1002051**	**110,00**

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/polietilene (PE)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 9,5 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1002052**	**140,00**

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 60W
Ø: 5,5 cm max. L: 13,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**146942**	**164,00**



1002051 308

1002052 308



146942 308

117321 311

DESIGNED BY
David Morgan





"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."



OCCULDAS 13
DL, indiretto, PHASE

LED INSIDE





- Luce indiretta senza riflessi


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**117351**	**170,00**

OCCULDAS 23
DL, indiretto, PHASE

LED INSIDE





- Luce indiretta senza riflessi


Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 26W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**117321**	**289,00**

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Vetro satinato di alta qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 □ bianco opaco	**1002934**	**75,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio opaco	**1002935**	**75,00**
GU10 | QPAR51 ■ nero opaco	**1002936**	**75,00**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE




• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 □ bianco opaco	**1002965**	**45,00**











Riflettore 28° – con questo apparecchio è possibile cambiare il riflettore e ottenere effetti luminosi diversi con i colori (oro, grigio, nero e bianco).

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005082 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
L: 8,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**151810**	**55,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**151811**	**55,00**
GU10 | QPAR51 ■ oro	**151813**	**65,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio/nero	**151814**	**55,00**

ANELA
CL, PHASE

LED INSIDE







- Premium LED con CRI>90
- Riduzione del riflesso
- Riflettori colorati disponibili come accessori


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Nota

Flusso luminoso con riflettore 1000809 = 500lm
Flusso luminoso con riflettore 1000810 = 620lm
Flusso luminoso con riflettore 1000811 = 200lm
Flusso luminoso con riflettore 1000812 = 600lm

Accessori consigliati

■ Riflettore 28°
Articolo 1000809 | 16,00 EUR



■ Riflettore 28°
Articolo 1000810 | 16,00 EUR



■ Riflettore 28°
Articolo 1000811 | 16,00 EUR



□ Riflettore 28°
Articolo 1000812 | 16,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90 ■ nero	**1000807**	**150,00**
200-620lm | 3000K | CRI>90 □ bianco	**1000808**	**150,00**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE






- Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Articolo 560702 | 23,00 EUR

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Articolo 1001570 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
alluminio spazzolato	**1000332**	**110,00**



OCULUS
CL, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C

C | IP | IP 20 | 0,57 | LED | 25000 | 100°

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004666** NEW	**200,00**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004667** NEW	**200,00**

ENOLA C
CL, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM






- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm
- Con il dimmer si regola il colore della luce

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C

C | 0,63 | LED | 30000 | 35°

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco	**1000631**	**216,00**

ENOLA C
CL

LED INSIDE






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/vetro

0,5 | LED | 40000 | 35°

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**152101**	**190,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,28

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**151511**	**60,00**
GU10 | QPAR51 grigio/nero	**151514**	**60,00**
GU10 | QPAR51 nero	**1002216**	**60,00**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Apparecchio completamente ruotabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,78 350° 180°

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**151531**	**110,00**
GU10 | QPAR51 grigio/nero	**151534**	**110,00**
GU10 | QPAR51 nero	**1002215**	**110,00**









TEC KALU
CL, double, PHASE

LED INSIDE









- Trasformabile in sospensione con il set per sospensione opzionale
- Spot ruotabili di 360° e orientabili di 120°
- Intero apparecchio ruotabile di 360°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

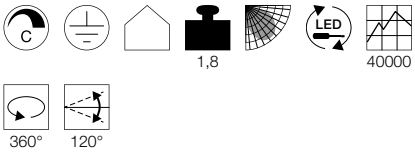

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 1001435 |55,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 1001436 |55,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ nero	**1001431**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bianco/nero	**1001432**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1001423**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bianco/nero	**1001424**	**229,00**

TEC KALU
CL, quad, PHASE

LED INSIDE









- Trasformabile in sospensione con il set per sospensione opzionale
- Spot ruotabili di 360° e orientabili di 120°
- Intero apparecchio ruotabile di 360°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 60W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

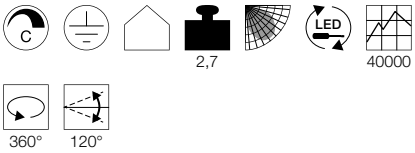

Disegno quotato




Accessori consigliati

■ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 1001435 |55,00 EUR

□ Set per sospensione 1,5 m
Articolo 1001436 |55,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ nero	**1001433**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bianco/nero	**1001434**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1001425**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bianco/nero	**1001426**	**379,00**

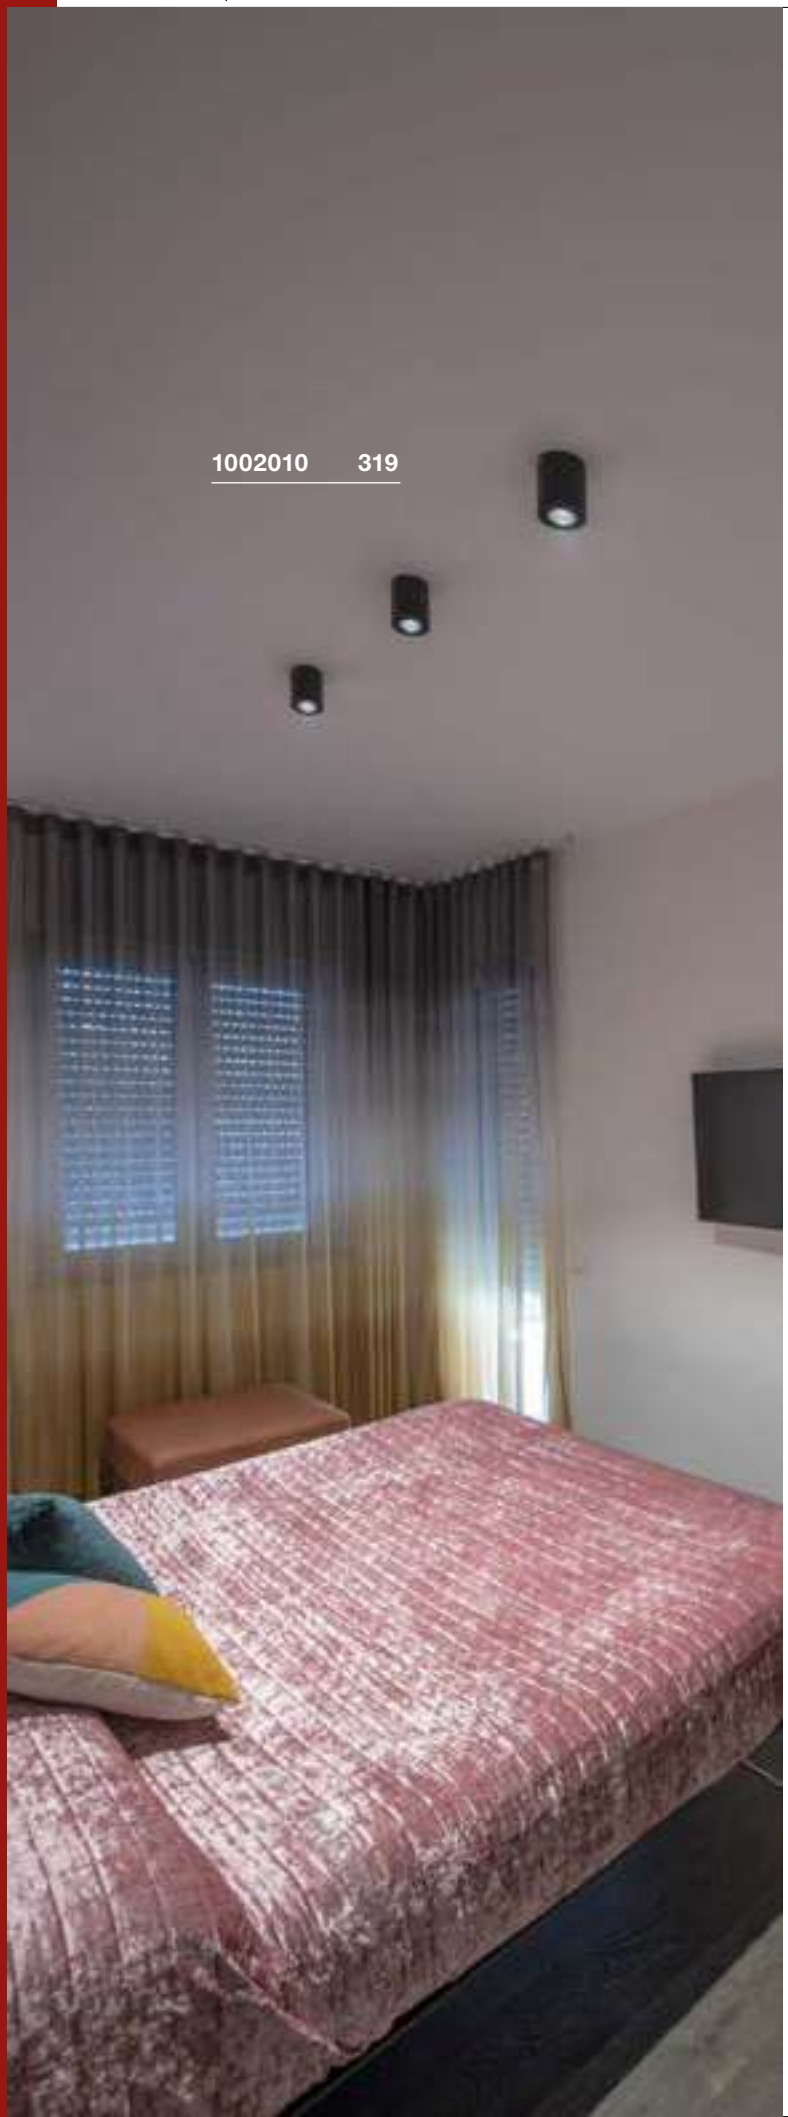

1002010 319



1002013 319

TRILEDO
CL, single, rotondo, QPAR51


SOCKET INSIDE



Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1002010**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1002011**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
▒ alluminio spazzolato	**1002012**	**80,00**

TRILEDO
CL, single, quadrato, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1002013**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1002015**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
▒ alluminio spazzolato	**1002004**	**80,00**

TRILEDO
CL, double, quadrato, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1002005**	**110,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1002006**	**110,00**



113931 321



1002008 321

TRILEDO
CL, single, rotondo

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,1W
Materiale: alluminio

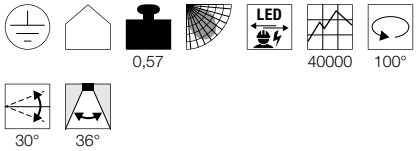

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
670lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**113931**	**100,00**
670lm | 3000K | CRI>80		
nero opaco	**113930**	**100,00**

TRILEDO
CL, single, quadrato

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,1W
Materiale: alluminio

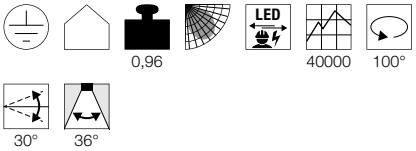

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
670lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**113941**	**100,00**
670lm | 3000K | CRI>80		
nero opaco	**113940**	**100,00**

TRILEDO
CL, double, quadrato

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio

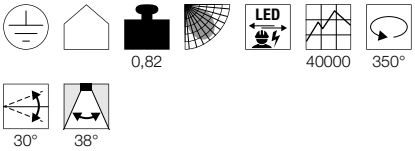

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1002008**	**140,00**
1100lm | 3000K | CRI>80		
nero	**1002003**	**140,00**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio

1

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco opaco	**148004**	**57,00**







KARDAMOD
CL, quadrato, single, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**117100**	**120,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**117101**	**120,00**

KARDAMOD
CL, quadrato, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Articolo 1003095 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**117110**	**219,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**117111**	**219,00**

KARDAMOD
CL, rotondo, single, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Articolo 1001920 | 55,00 EUR



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm
9kWh/1000h
Articolo 1001921 | 55,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**117160**	**120,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**117161**	**120,00**

KARDAMOD
CL, rotondo, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Articolo 1003088 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**117180**	**239,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**117181**	**239,00**





SUPROS 78
CL, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

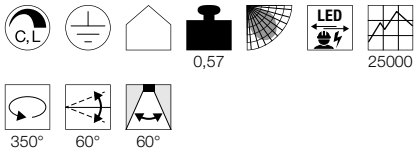

Disegno quotato



Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 | 3,30 EUR

Linse 40°
Articolo 116304 | 3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**116330**	**150,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**116331**	**150,00**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz| 750mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio

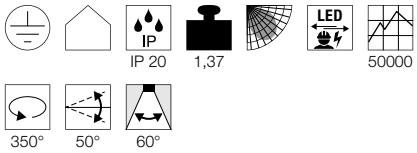

Disegno quotato



Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
2600lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**1003289**	**229,00**
2600lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1003290**	**229,00**
2700lm | 4000K | CRI>90		
■ nero	**1003287**	**229,00**
2700lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco	**1003288**	**229,00**

SUPROS
CL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz| 950mA
Potenza assorbita: 36W
Materiale: alluminio

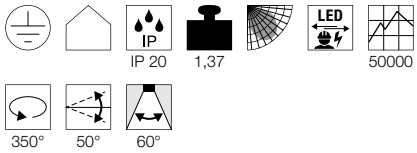

Disegno quotato



Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
3380lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**1003283**	**249,00**
3380lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1003284**	**249,00**
3520lm | 4000K | CRI>90		
■ nero	**1003285**	**249,00**
3520lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco	**1003286**	**249,00**

UN’ILLUMINAZIONE INTENSA.

LAMPADE A PARETE / PLAFONE.

Mentre le lampade da soffitto forniscono luce di base, le lampade a parete apportano carattere e personalità agli ambienti e ne definiscono l’atmosfera. Per una soluzione di continuità, l’ideale è abbinarle: le combinazioni sono così numerose che potrete dare libero sfogo alla vostra creatività.





1005085 362



240000 372

LAMPADE DA PARETE E A PLAFONE


330


330

NEW


331


332


333


334


334


335


336


337


337


338


339


339


341


341


341


343


343

343


345


345


345


345


347


347


347


347


349


349


349


349


350


350


350


350


352


352


352


353

356

356

356

357

357

357

358

358

358

359

359

360

360

361

FOLLOWER

362

FOLLOWER

362

FOLLOWER

363

FOLLOWER

363

365

365

366

366

366

367

367

367

369

369

370

370

371

372

373

375

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**132020**	**29,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**132021**	**29,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio	**132024**	**29,00**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR




LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**147550**	**65,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**147551**	**65,00**
GU10 | QPAR51 □ alluminio	**147559**	**71,00**

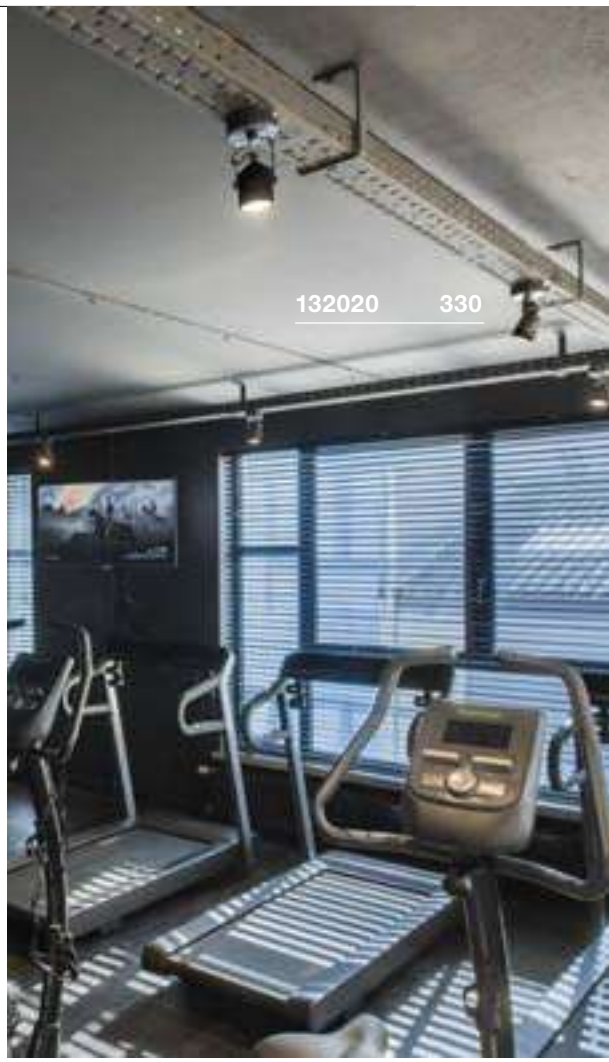





OCULUS
CW, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004664**	**250,00**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004665**	**250,00**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Apparecchio completamente ruotabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**151531**	**110,00**
GU10 | QPAR51 grigio/nero	**151534**	**110,00**
GU10 | QPAR51 nero	**1002215**	**110,00**

1002215 332







FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Articolo 1003093 | 27,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1002584**	**65,00**
E27		
nero	**1002585**	**65,00**

KARPO 30
CW, single

LED INSIDE






- Premium LED con CRI>90

KARPO 30
CW, single, PHASE

LED INSIDE




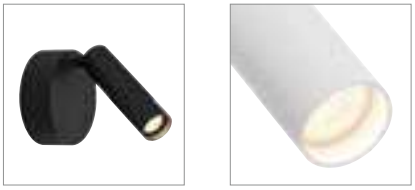


- Premium LED con CRI>90
- Dimmerabile

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9,5W
Materiale: alluminio/acciaio

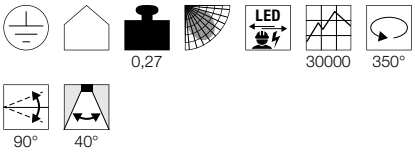


Disegno quotato




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C

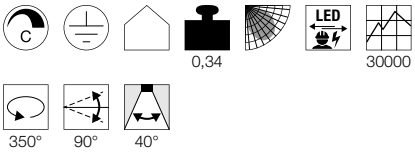

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152330**	**110,00**
530lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152331**	**110,00**

Versione	Articolo	EUR
580lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**1001495**	**130,00**
600lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**1001496**	**130,00**







TOTHEE
CW, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

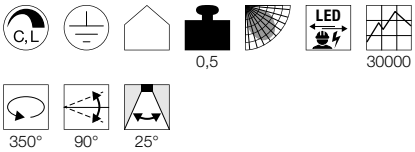

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1000426**	**224,00**
1250lm | 3000K | CRI>80		
◪ bianco/nero	**1000427**	**224,00**

BILAS
CW, single, PHASE

LED INSIDE









• LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

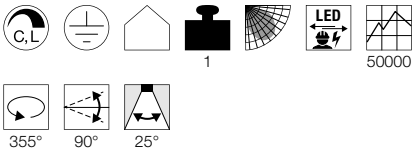

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ nero opaco	**156420**	**254,00**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco opaco	**156421**	**254,00**









ENOLA B
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota
Incluso anello decorativo nel colore della lampada
Anello decorativo nero opzionale disponibile come accessorio.

Accessori consigliati
■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
L: 6,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**152010**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**152011**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
■ oro	**152013**	**75,00**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota
Incluso anello decorativo nel colore della lampada
Anello decorativo nero opzionale disponibile come accessorio.

Accessori consigliati
■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa
2x max. 50W QPAR51
L: 6,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**152020**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**152021**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
■ oro	**152023**	**130,00**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Incluso anello decorativo nel colore della lampada
Anello decorativo nero opzionale disponibile come accessorio.

Accessori consigliati

■ Anello decorativo
Articolo 151840 | 7,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR





LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR





Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51
L: 8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**151830**	**150,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**151831**	**150,00**





HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

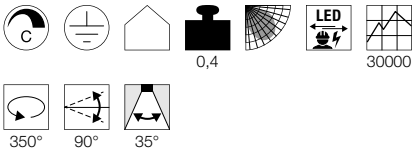

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
620lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**156500**	**120,00**
620lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**156501**	**120,00**

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

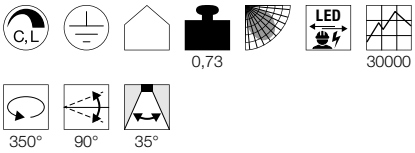

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**156510**	**170,00**
1200lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**156511**	**170,00**


147414 341

ASTO TUBE
CW, QPAR51





Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 50W
Materiale: alluminio



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR




ASTO TUBE
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
bianco	**147411**	**55,00**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
bianco	**147412**	**120,00**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm max. L: 8,1 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
bianco	**147414**	**170,00**




1002974 343

NOBLO
CW, PHASE

• Vano ottico ruotabile e orientabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

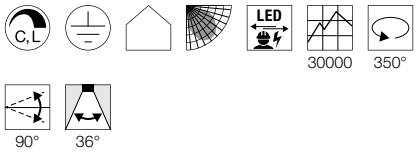






NOBLO
CW, PHASE

LED INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
■ nero	**1002969**	**100,00**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
□ bianco	**1002970**	**100,00**
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W | 0,31 kg		
■ grigio argento	**1002971**	**100,00**

NOBLO
CW, double, PHASE

LED INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
■ nero	**1002973**	**160,00**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
□ bianco	**1002974**	**160,00**
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W | 0,67 kg		
■ grigio argento	**1002975**	**160,00**

NOBLO
CW, triple, PHASE

LED INSIDE



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
■ nero	**1002976**	**239,00**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
□ bianco	**1002977**	**239,00**
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W | 1 kg		
■ grigio argento	**1002978**	**239,00**



1000892 345




1000887 345

AVO
CW, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR






AVO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ nero	1000886	39,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ bianco	1000887	39,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ grigio argento	1000888	39,00

AVO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ nero	1000889	80,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ bianco	1000890	80,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ grigio argento	1000891	80,00

AVO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ nero	1000892	100,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ bianco	1000893	100,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ grigio argento	1000894	100,00

AVO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

4x max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ nero	1000895	120,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ bianco	1000896	120,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ grigio argento	1000897	120,00


147443 347
147316 304

ASTO
QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR






ASTO
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg alluminio	**147441**	**30,00**

ASTO
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato




Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg alluminio	**147442**	**60,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg alluminio	**147443**	**80,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg alluminio	**147444**	**100,00**


1002030 349

PURI
CW, QPAR51

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR




PURI
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
■ nero	**147360**	**35,00**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
□ bianco	**147361**	**35,00**

PURI
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
■ nero	**147370**	**70,00**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
□ bianco	**147371**	**70,00**

PURI
CW, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
■ nero	**147380**	**95,00**
GU10 | QPAR51 0,98 kg		
□ bianco	**147381**	**95,00**

PURI
CW, quad, QPAR51

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

4x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
■ nero	**1002029**	**140,00**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
□ bianco opaco	**1002030**	**140,00**

KALU
CW, QPAR111

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio

IP 20 350° 90°

Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR




LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR

KALU
CW, single, QPAR111

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ■ nero	**1000702**	**90,00**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg □ bianco	**147301**	**90,00**
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ▨ alluminio	**147306**	**95,00**

KALU
CW, double, QPAR111

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ■ nero	**1000703**	**150,00**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg □ bianco	**147311**	**150,00**
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ▨ alluminio	**147316**	**160,00**

KALU
CW, triple, QPAR111

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

3x max. 75W QPAR111


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ■ nero	**1000704**	**200,00**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg □ bianco	**147321**	**200,00**
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ▨ alluminio	**147326**	**210,00**

KALU
CW, quad, QPAR111

SOCKET INSIDE



Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

4x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ■ nero	**1002023**	**269,00**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg □ bianco	**1002024**	**269,00**
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ▨ alluminio	**1002025**	**279,00**


1002024 350



1000702 350

KALU
CW, PHASE

- Unità lampada ruotabile a 340° e orientabile a 120°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C






KALU
CW, single, PHASE

INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
■ nero	**1000127**	**150,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
◪ bianco/nero	**1000128**	**150,00**

KALU
CW, double, PHASE

INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
■ nero	**1000129**	**254,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
◪ bianco/nero	**1000130**	**254,00**

KALU
CW, triple, PHASE

INSIDE



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
■ nero	**1000131**	**379,00**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
◪ bianco/nero	**1000132**	**379,00**



KALU
CW, quad, PHASE

LED INSIDE









- Unità lampada ruotabile a 340° e orientabile a 120°
- Premium LED

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 60W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

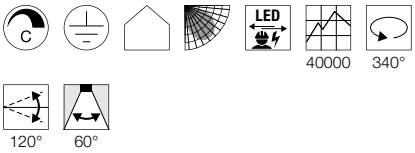

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ nero	**1000135**	**479,00**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ bianco/nero	**1000136**	**479,00**

SERIE DI APPARECCHI LIPSY®.
IL COLORE CHE DESIDERATE.

	LIPSY® 30 Connected	LIPSY® 40 Connected	LIPSY® 50 Connected
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Sensore	–	–	–
Dimensioni	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Temperatura del colore	3000K	3000K	3000K
Colore della luce	1400lm	1700lm	2800lm
Controllo | DImmerabile	ZIGBEE Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]	ZIGBEE Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]	ZIGBEE Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensore	–	–	–	
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura del colore	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Con questa versione di LIPSY® è possibile** selezionare/la temperatura del colore!
Colore della luce	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Controllo | DImmerabile	–	–	–	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensore	–	–	–	
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura del colore	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Con questa versione di LIPSY® è possibile** selezionare/la temperatura del colore!
Colore della luce	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Controllo | DImmerabile	–	–	–	

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Esempio			
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensore	–	–	
Dimensioni	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Temperatura del colore	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Con questa versione di LIPSY® è possibile** selezionare/la temperatura del colore!
Colore della luce	1800/2000lm	2200/2400lm	
Controllo | DImmerabile	DALI	DALI	

LIPSY®
CW, Connected

• Integrabile nel sistema Connected





Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 14,5W/17W/31,5W
Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)/acciaio




Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

LIPSY® 30
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
bianco	**1002132**	**105,00**

LIPSY® 40
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bianco	**1002133**	**135,00**

LIPSY® 50
CW, Connected

LED INSIDE
ZIGBEE

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
bianco	**1002134**	**175,00**

LIPSY®
CW, Dome


- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 15W/18W/21W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 | 30000 | 110°



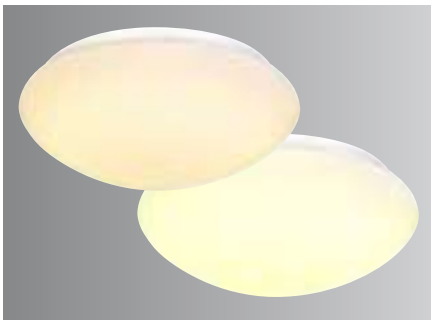

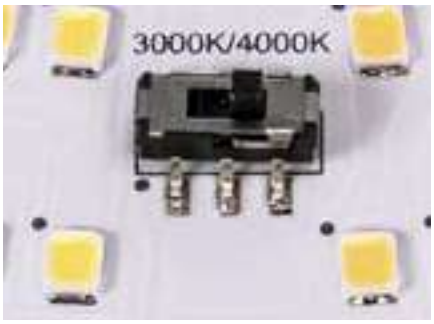


LIPSY® 30
CW, Dome

INSIDE | CCT



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bianco	**1002020**	**75,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

INSIDE | CCT

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bianco	**1002021**	**95,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

INSIDE | CCT

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bianco	**1002022**	**105,00**

LIPSY®
CW, Drum

- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore



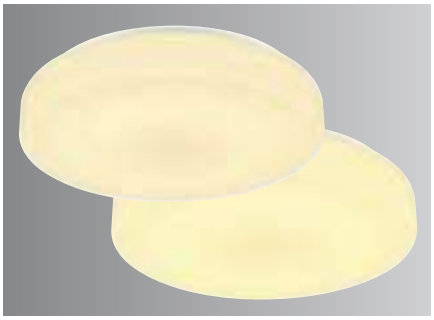



Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 15W/18W/21W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)




IP 44 30000 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bianco	**1002075**	**85,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bianco	**1002076**	**95,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE
CCT

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bianco	**1002077**	**105,00**


LIPSY®
CW, Drum, DALI

- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W/21W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: Dali

Dali | IP 44 | LED | 30000 | 120°

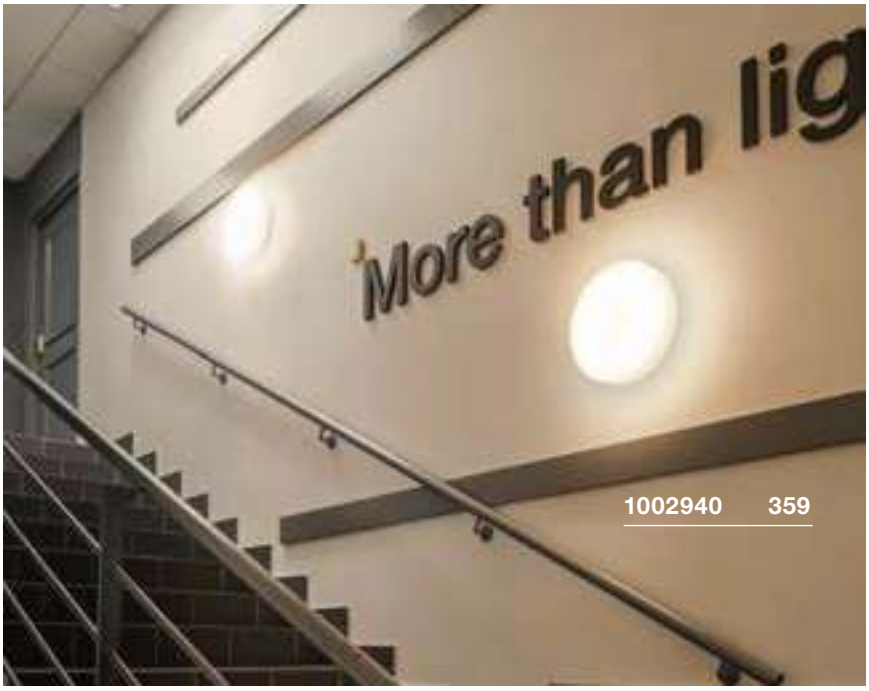








LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE | CCT | DALI

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bianco	**1002940**	**175,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE | CCT | DALI

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bianco	**1002941**	**185,00**

MARONA
CW, PHASE

LED INSIDE






Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)/acciaio
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80		
cromo	155152	135,00
1200lm | 3000K | CRI>80		
grigio	155156	130,00

MELAN
CW, E27


SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 7 cm max. L: 16 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
alluminio	155236	87,00







GLASSA
CW, quadrato, E27


SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: vetro satinato/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 60W
Ø: 4,8 cm max. L: 14,8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
cromo	**155180**	**113,00**

SIMA
CW, rotondo, PHASE

FOLLOWER

LED INSIDE








- Struttura piatta e robusta
- Con distanziale per montaggio sopra intonaco
- Contiene materiale riciclato


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: policarbonato (PC)
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2150lm | 3000K | CRI>90 bianco	**1005085**	**125,00**

SIMA
CW, rotondo, Sensor

FOLLOWER

LED INSIDE

MR







- Struttura piatta e robusta
- Con distanziale per montaggio sopra intonaco
- Sensore di movimento con tecnologia MR a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio
- Contiene materiale riciclato


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: policarbonato (PC)





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2150lm | 3000K | CRI>90 bianco	**1005086**	**145,00**





1005088 363

SIMA
CW, quadrato, PHASE

FOLLOWER
LED INSIDE







- Struttura piatta e robusta
- Con distanziale per montaggio sopra intonaco
- Contiene materiale riciclato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: policarbonato (PC)
Dimmerabile: C, L

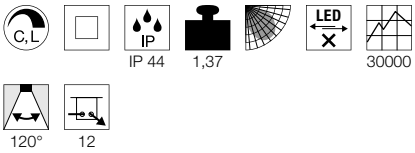

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2150lm | 3000K | CRI>90		
bianco	1005087	125,00

SIMA
CW, quadrato, Sensor

FOLLOWER
LED INSIDE
MR







- Struttura piatta e robusta
- Con distanziale per montaggio sopra intonaco
- Sensore di movimento con tecnologia MR a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio
- Contiene materiale riciclato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: policarbonato (PC)

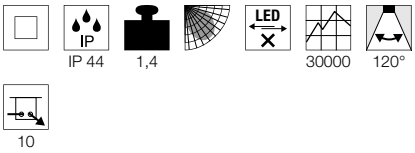

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2150lm | 3000K | CRI>90		
bianco	1005088	145,00


1001316 365



IMPERVA 120
CW

LED INSIDE








- Elevata classe di protezione IP
- Alloggiamento particolarmente resistente


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: policarbonato (PC)





Disegno quotato



Nota

Catena e cavo esclusi

Versione	Articolo	EUR
4200lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1001314**	**100,00**
4600lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1001315**	**100,00**

IMPERVA 150
CW

LED INSIDE









- Elevata classe di protezione IP
- Alloggiamento particolarmente resistente


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 55W
Materiale: policarbonato (PC)





Disegno quotato



Nota

Catena e cavo esclusi

Versione	Articolo	EUR
6600lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**1001316**	**150,00**
7100lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**1001317**	**150,00**

SENSER
CW, quadrato, PHASE



Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

IP 20 50000 110°

SENSER 12
CW, quadrato, PHASE

LED INSIDE

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,27 kg		
bianco	**1003017**	**65,00**
440lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,27 kg		
bianco	**1004703**	**65,00**

SENSER 18
CW, quadrato, PHASE

LED INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,39 kg		
bianco	**1003018**	**70,00**
880lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,39 kg		
bianco	**1004704**	**70,00**

SENSER 24
CW, quadrato, PHASE

LED INSIDE



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,5 kg		
bianco	**1003019**	**75,00**
1200lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,5 kg		
bianco	**1004705**	**75,00**

SENSER
CW, rotondo, PHASE



Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

IP 20

50000


110°

SENSER 12
CW, rotondo, PHASE

INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,23 kg		
bianco	**1003014**	**65,00**
470lm | 4000K | CRI90 | 8,5W | 0,23 kg		
bianco	**1004700**	**65,00**

SENSER 18
CW, rotondo, PHASE

INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,34 kg		
bianco	**1003015**	**70,00**
990lm | 4000K | CRI90 | 13W | 0,34 kg		
bianco	**1004701**	**70,00**

SENSER 24
CW, rotondo, PHASE

INSIDE



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,47 kg		
bianco	**1003016**	**75,00**
1300lm | 4000K | CRI90 | 15W | 0,47 kg		
bianco	**1004702**	**75,00**









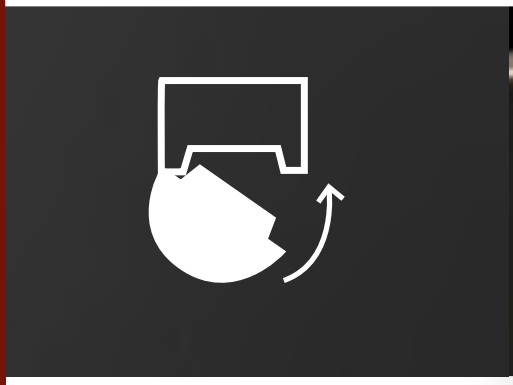



BENA Video

bit.ly/slv-bena










BENA 120
CW

LED INSIDE






- Facile installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)/acciaio




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3200lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**631337**	**145,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**631347**	**145,00**

BENA 150
CW

LED INSIDE






- Facile installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 38W
Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA)/acciaio



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
4400lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**631339**	**176,00**
4600lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**631349**	**176,00**

SIGHT 60
CW

LED INSIDE







• Interruttore sulla lampada


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/acrilico






Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001283**	**200,00**
1490lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001284**	**200,00**
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1001285**	**200,00**

SIGHT 115
CW

LED INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 37,3W
Materiale: alluminio/acrilico






Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001286**	**279,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001287**	**279,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1001288**	**279,00**



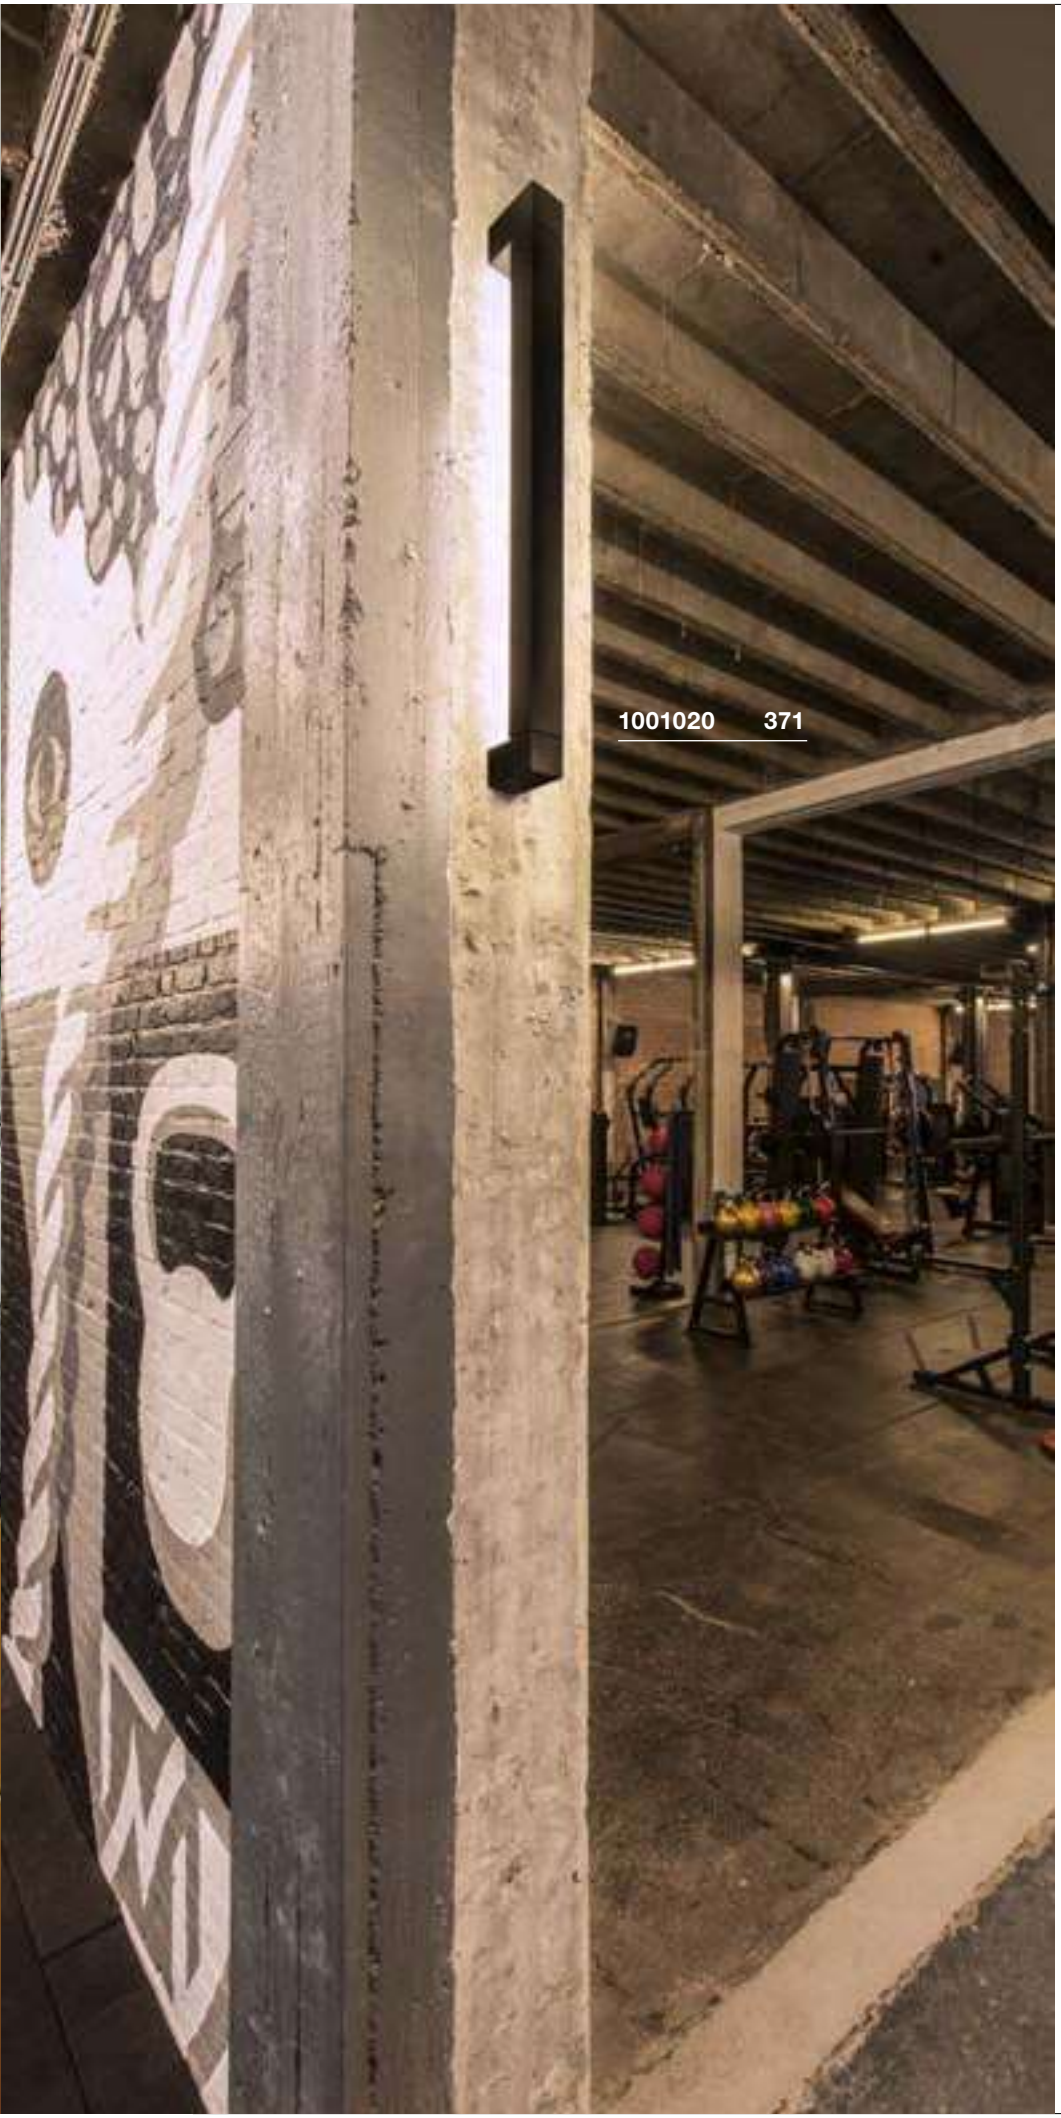

LONG GRILL
CW

LED INSIDE









- Unità lampada orientabile a 270°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/acrilico

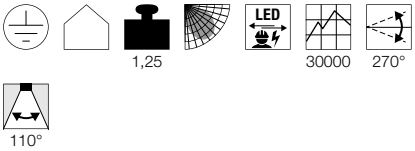

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1600lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001020**	**275,00**
1600lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001019**	**275,00**

P-LIGHT
CW

LED INSIDE








- Distanza di visibilità 24 m
- Facile montaggio
- Utilizzo versatile, nella versione a plafone o a parete
- Illuminazione d'emergenza con efficiente tecnologia LED
- Set di 4 pittogrammi da applicare in clusi

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 3,5W
Materiale: ABS/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Distanza di visibilità 24 m 3 pellicole con segnaletica di direzione (a destra/a sinistra/giù) e 1 pellicola bianca in dotazione. Illuminazione d'emergenza con batteria Ni-Mh integrata, con autotest automatico. Autonomia 3 ore Luminanza >15cd/ m². Funzionamento: permanente/ stand-by
Batteria non inclusa

Accessori consigliati

Batteria 3,6V | 900 mA
Articolo 240020 |16,00 EUR



Pellicole con pittogrammi, set
Articolo 240007 |30,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bianco	**240000**	**110,00**

Pellicole con pittogrammi

Polipropilene (PP)
La: 24 cm H: 13,1 cm



Set di 5 pittogrammi da applicare (sinistra obliquo verso l'alto/sinistra obliquo verso il basso/destra obliquo verso l'alto/destra obliquo verso il basso/ verso l'alto).
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
verde	**240007**	**30,00**


















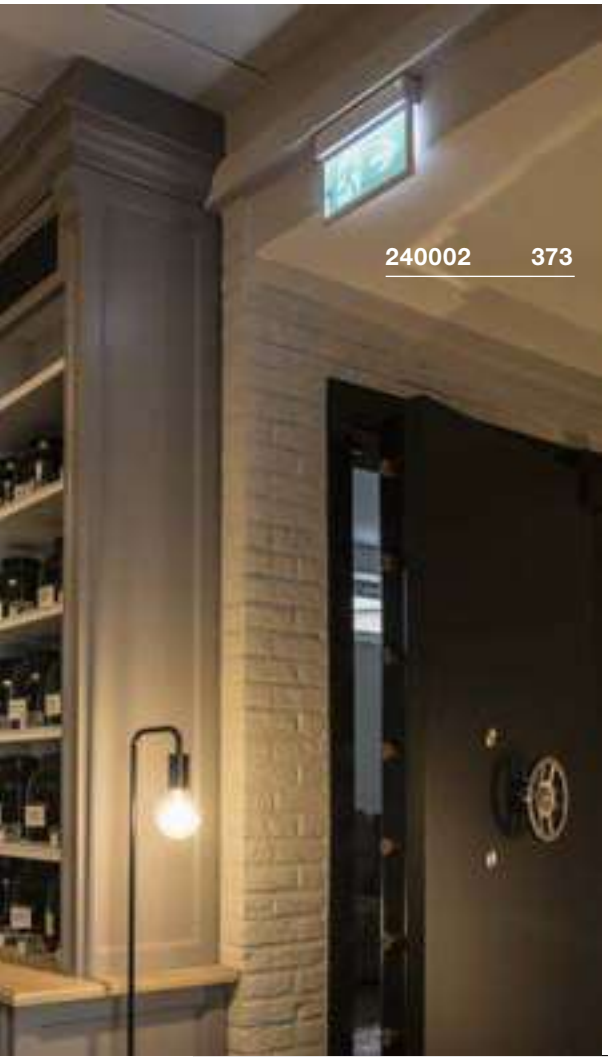

Pellicole con pittogrammi

Polipropilene (PP)
La: 30 cm H: 16,1 cm



Set di 5 pittogrammi da applicare (sinistra obliquo verso l'alto/sinistra obliquo verso il basso/destra obliquo verso l'alto/destra obliquo verso il basso/verso l'alto).
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
verde	240008	33,00











P-LIGHT
CW

LED INSIDE








- Distanza di visibilità 30 m
- Testato in base alla norma DIN EN 60598-2-22
- Utilizzo versatile, nella versione a plafone o a parete
- Costi di manutenzione estremamente ridotti grazie all'efficiente tecnologia LED
- Set di 4 pittogrammi da applicare in clusi
- Facile montaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 4W
Materiale: ABS/policarbonato (PC)



Disegno quotato




Nota

Distanza di visibilità 30 m. 3 pellicole con segnaletica di direzione (a destra/a sinistra/giù) e 1 pellicola bianca in dotazione. Illuminazione d'emergenza con batteria Ni-Mh integrata, con autotest automatico. Autonomia 3 ore Luminanza >15cd/ m². Funzionamento: permanente/ stand-by
Batteria non inclusa

Accessori consigliati

Batteria 3,6V | 1000 mA
Articolo 240021 | 18,00 EUR



Pellicole con pittogrammi, set
Articolo 240008 | 33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bianco	240002	140,00


240000 372
EXIT



P-LIGHT
CW

LED INSIDE





- Distanza di visibilità 30 m
- Apparecchio IP con tecnologia LED efficiente
- Testato in base alla norma DIN EN 60598-2-22
- Utilizzo versatile, nella versione a plafone o a parete
- Facile montaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 6,5W
Materiale: policarbonato (PC)



Pellicole con pittogrammi

Polipropilene (PP)
La: 35,3 H: 16,5 cm



Set di 2 pittogrammi da applicare (destra obliquo verso l'alto/ destra obliquo verso il basso)
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
verde	240010	19,00



Pellicole con pittogrammi

Polipropilene (PP)
La: 35,3 H: 16,5 cm




Set di 3 pittogrammi da applicare (in alto, in basso, a destra)
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
verde	240009	23,00



Disegno quotato



Nota

Distanza di visibilità 30 m. Da utilizzare come luce di emergenza. Funzione di autotest, batteria Ni-Mh 2x 3,6V 1.0Ah inclusa. Autonomia con batteria 2 ore Segnaletica delle vie d'uscita disponibile come optional e utilizzabile come indicatore luminoso d'emergenza.

Accessori consigliati

Batteria 3,6V | 1000 mA, 2 pz.
Articolo 240022 | 32,00 EUR



Pellicole con pittogrammi, set
Articolo 240009 | 23,00 EUR



Pellicole con pittogrammi, set
Articolo 240010 | 19,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
100lm | 6000K | CRI>70		
bianco	240004	150,00

QUASI INVISIBILI, MA EFFICACI

INCASSI EFFICIENTI

Con luce diretta o diffusa, fissi od orientabili: gli incassi sono il cuore di numerosi progetti illuminotecnici e costituiscono una valida alternativa alle lampade tradizionali da soffitto. Il motivo? Sono perfetti per qualsiasi ambiente e lasciano spazio alla libertà di configurazione.

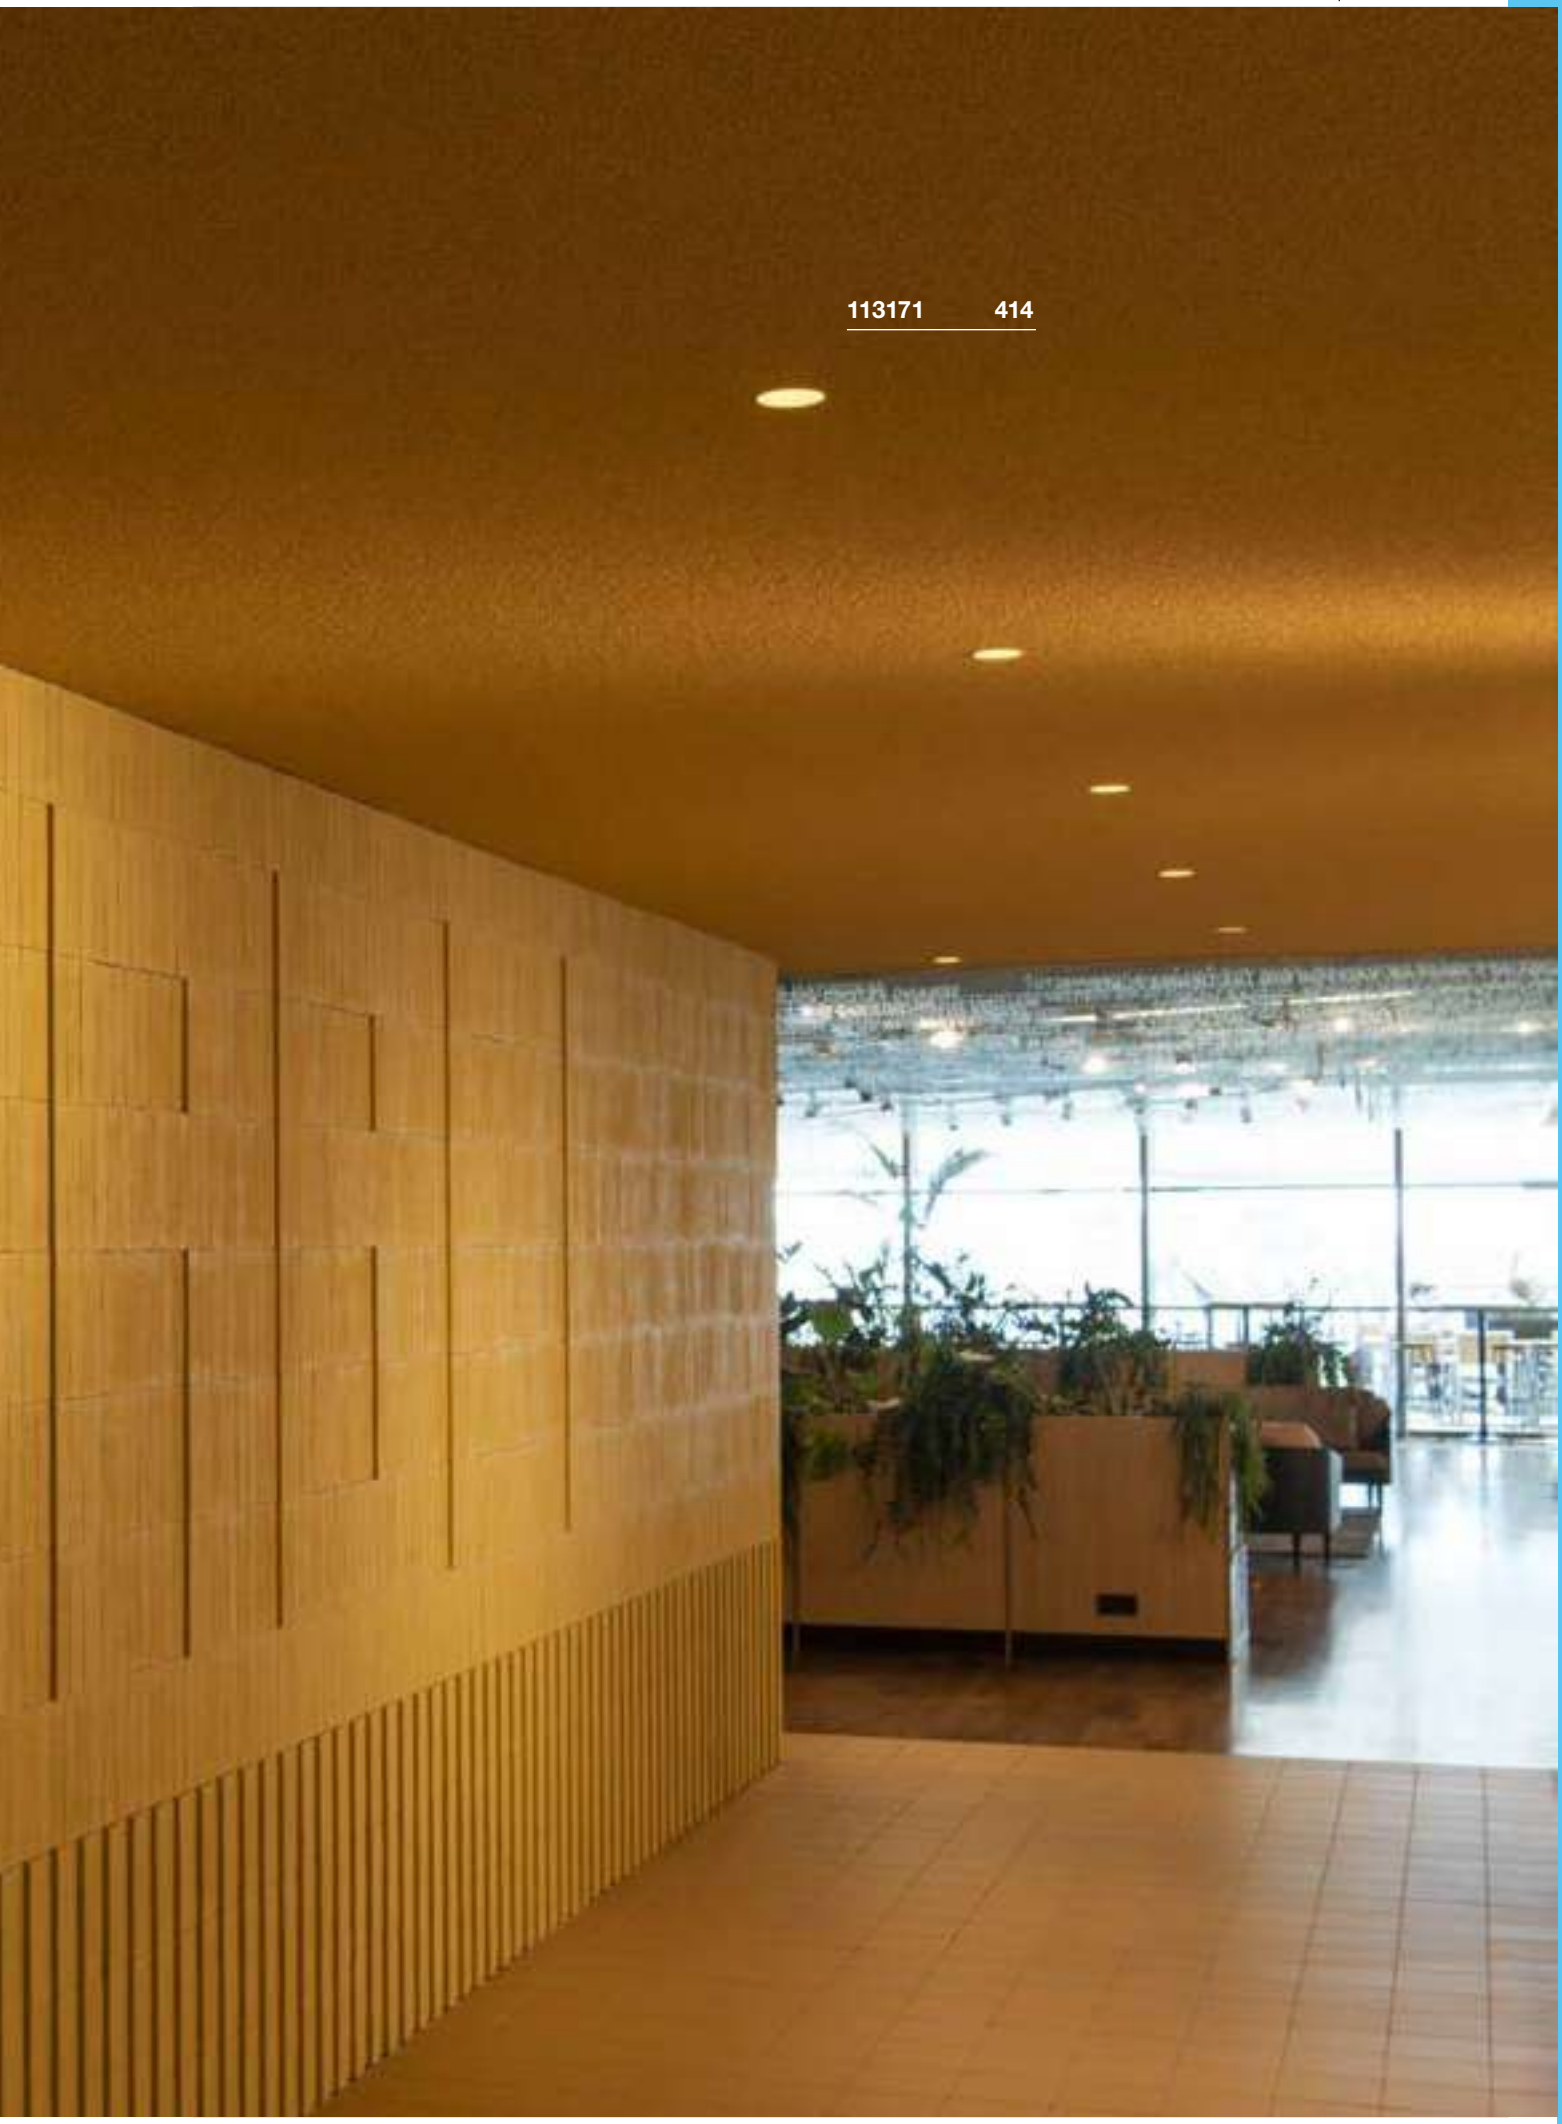


113171 414

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITÀ

INNOVAZIONE E SVILUPPO

"German engineering"

Feedback dei clienti

Forte spirito innovativo

Ultime tendenze nel design e nella tecnologia

PRODUZIONE

Fornitori qualificati

Rigore nel rispetto delle regole

Collaborazioni a lungo termine

CONTROLLO QUALITÀ

2

Modernissimi laboratori

Test completi su sicurezza e prestazioni

Standard di approvazione prodotto in più fasi

Volete maggiori informazioni sull'argomento della qualità? Guardate il video: bit.ly/slv-quality















INCASSI

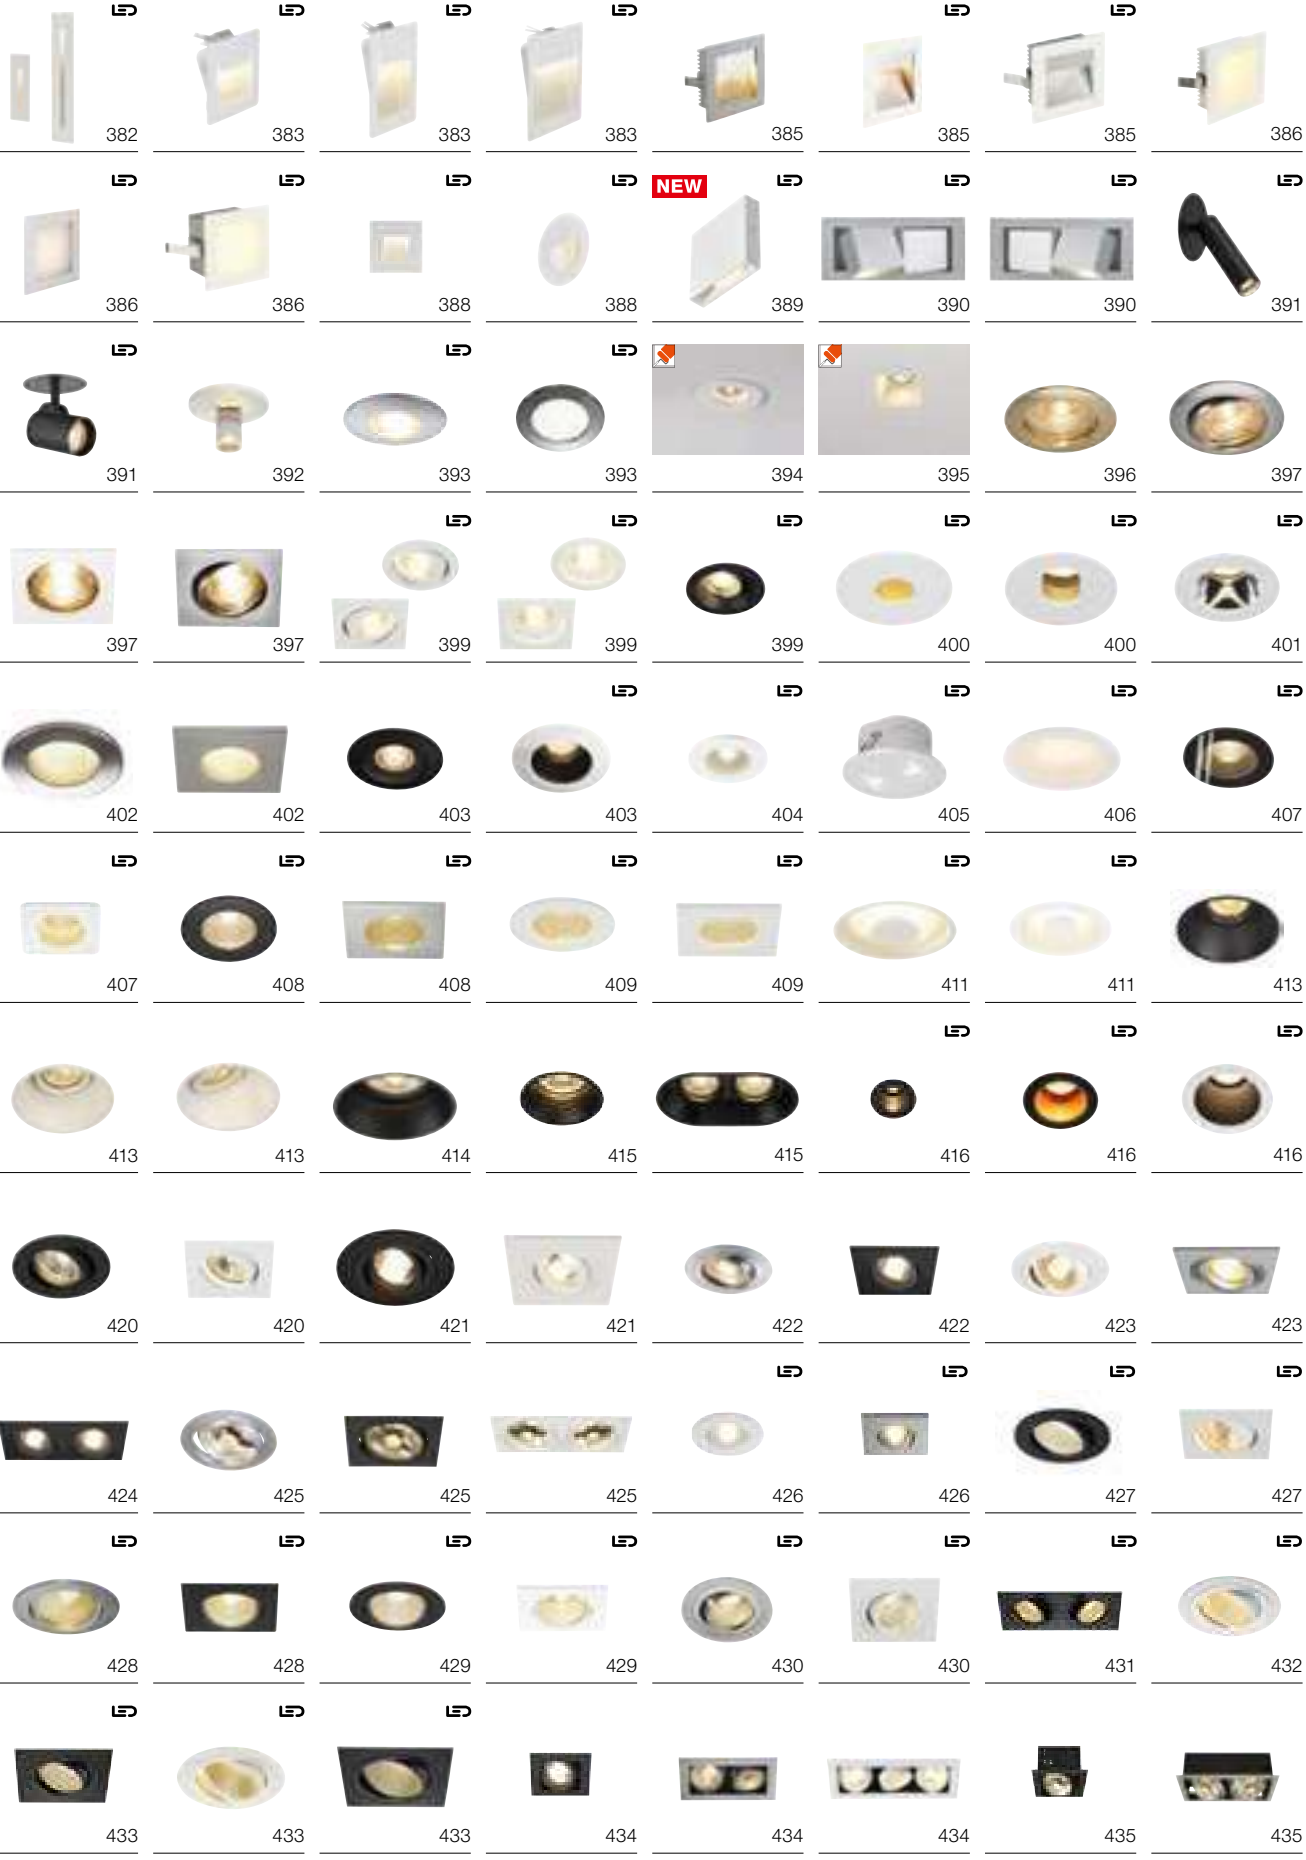
382
383
383
383
385
385
385
386
386
386
388
388
NEW
389
390
390
391
391
392
393
393
394
395
396
397
397
397
399
399
399
400
400
401
402
402
403
403
404
405
406
407
407
408
408
409
409
411
411
413
413
413
414
415
415
416
416
416
420
420
421
421
422
422
423
423
424
425
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
431
432
433
433
433
434
434
434
435
435

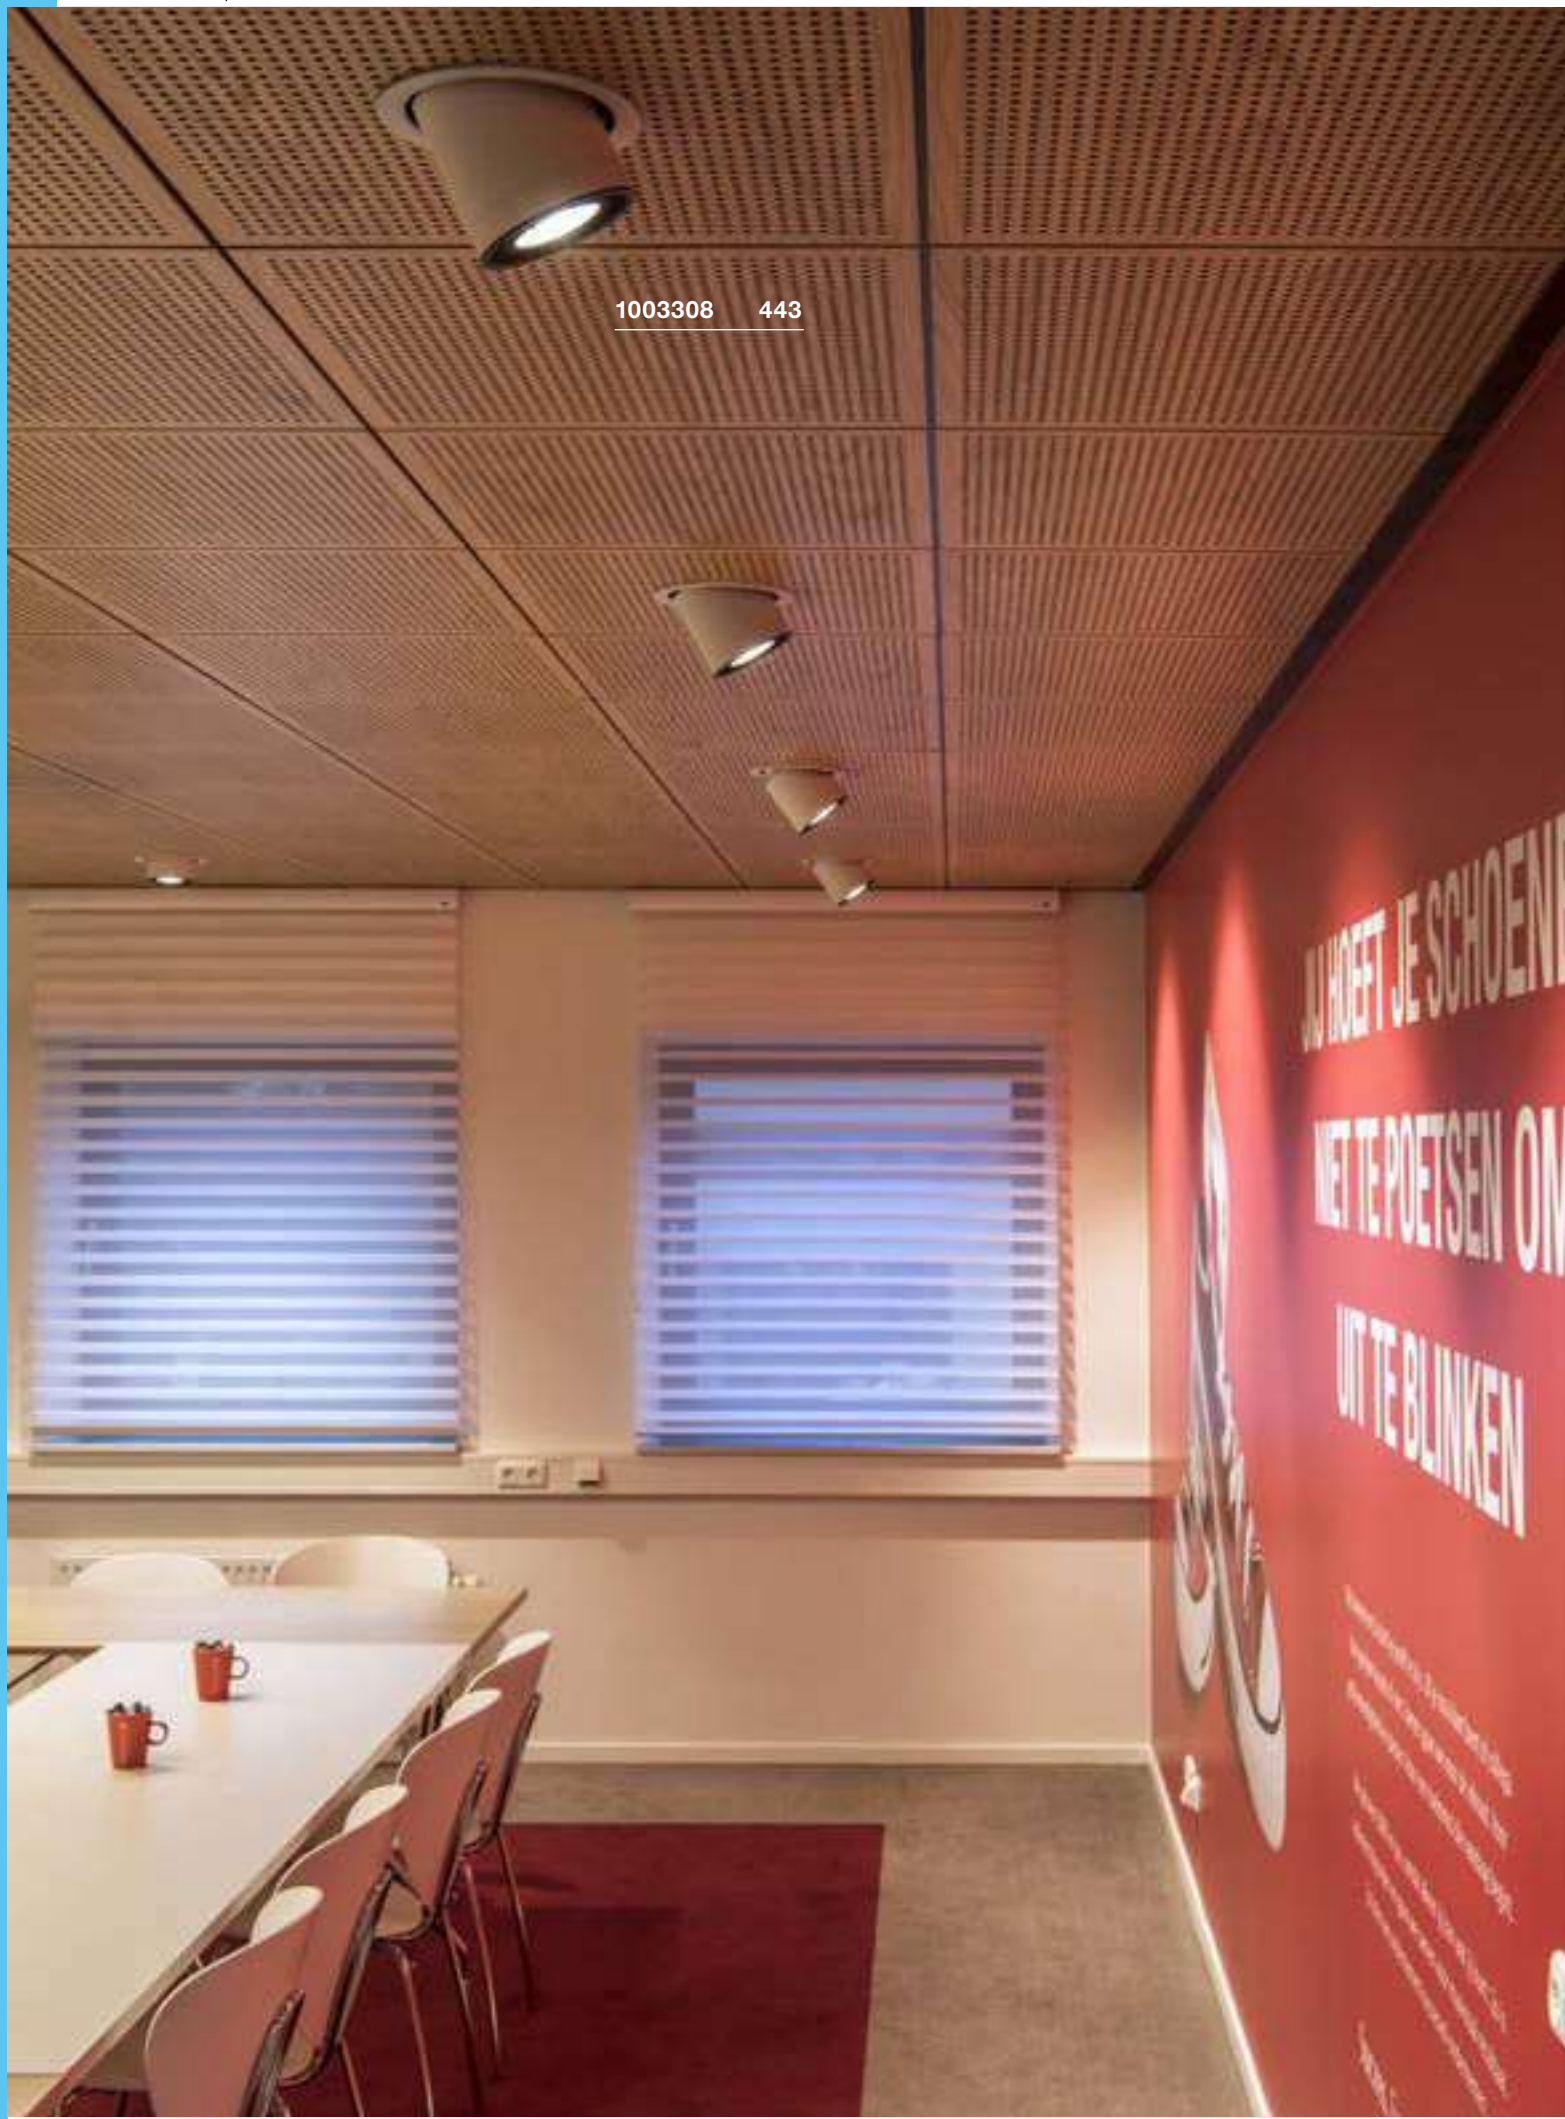
1003308 443


436


436


436


437


437


438


438


439


440


441

FOLLOWER


442

FOLLOWER


443

NEW


445

446


446


446


447

448

448

448

449

449

449

451

451

451


452

453

453

454

455

455

455

456

456

456

457

458

459

460

461

461


461


463

463

463

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

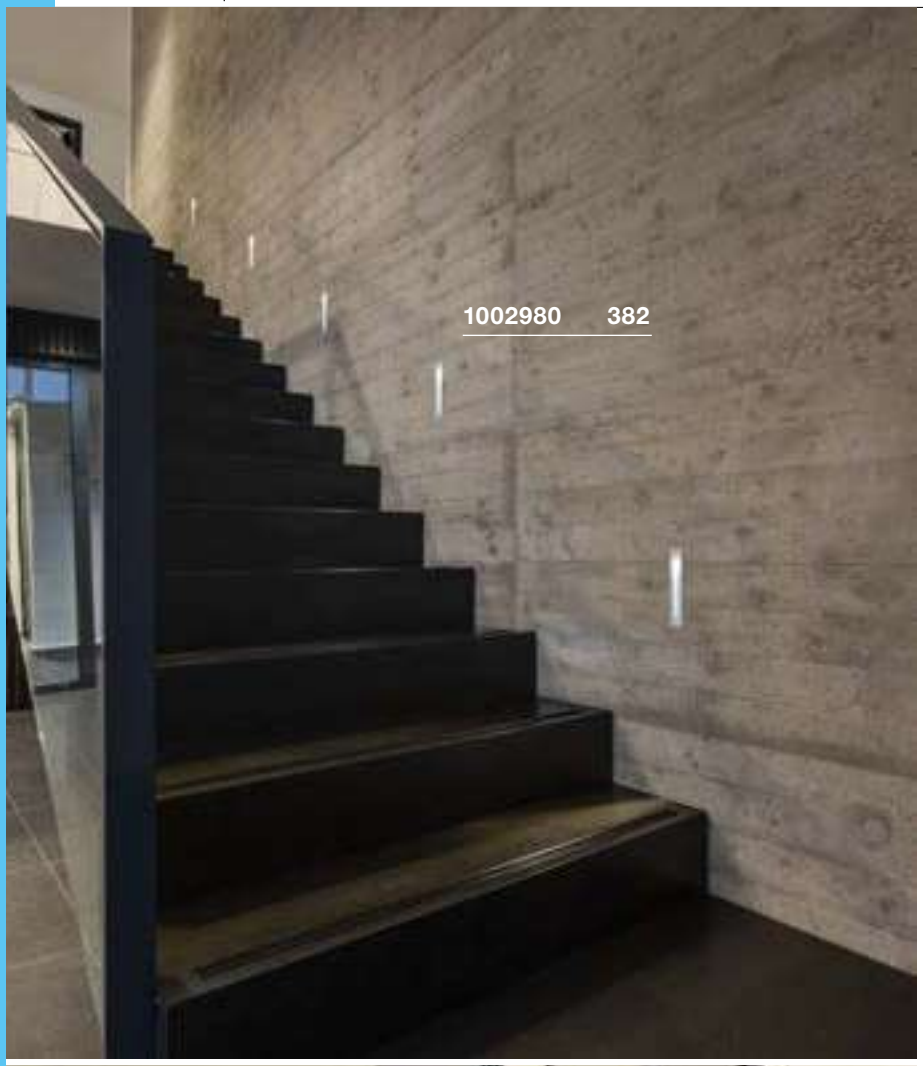

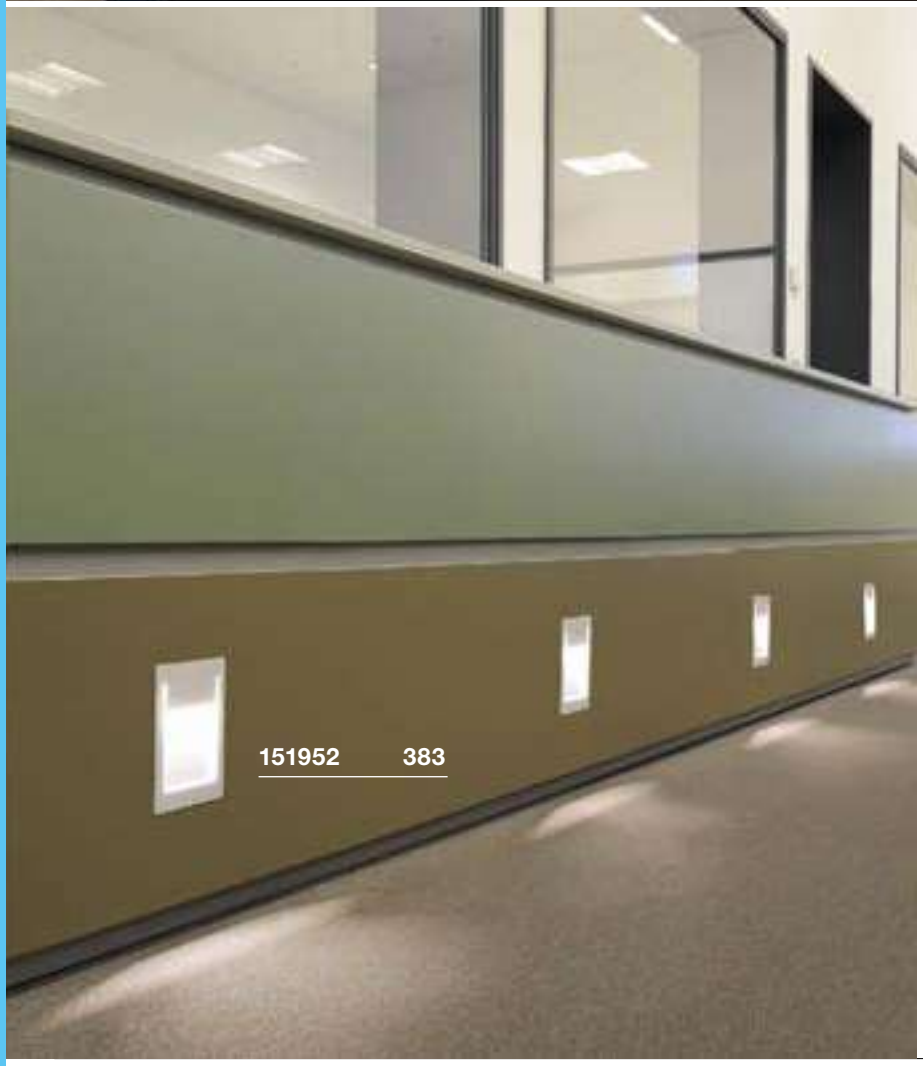

NOTAPO
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

700mA | 2,2W
Materiale: alluminio



Disegno quotato

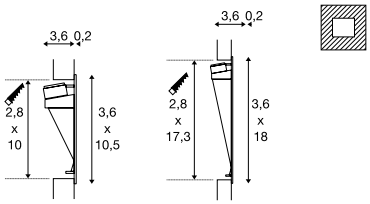

Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 700mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464200 | 23,00 EUR



Telaio per incasso
Articolo 1002981 | 20,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
6lm | 3000K | CRI>90 | H:10,5 cm | 0,07 kg		
bianco	**1002979**	**49,00**
6lm | 3000K | CRI>90 | H:18 cm | 0,1 kg		
bianco	**1002980**	**67,00**

DOWNUNDER PUR 80
EL






Dati del prodotto

350mA | 3,6W
Materiale: alluminio/acciaio

0,11 30000

Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.
Connettore AMP incluso/driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 10W
Articolo 464140 | 33,00 EUR

Driver LED 350mA | 15W
Articolo 1002803 | 34,00 EUR

Telaio per incasso
Articolo 151960 | 7,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
180lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151950**	**50,00**

DOWNUNDER PUR 120
EL






Dati del prodotto

350mA | 3,6W
Materiale: alluminio/acciaio

0,14 30000

Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.
Connettore AMP incluso/driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 15W
Articolo 1002803 | 34,00 EUR

Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 | 28,00 EUR

Telaio per incasso
Articolo 151961 | 9,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
160lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151951**	**62,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL






Dati del prodotto

500mA | 5,2W
Materiale: alluminio/acciaio

0,27 30000

Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.
Connettore AMP incluso/driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 | 33,00 EUR

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR

Telaio per incasso
Articolo 151962 | 10,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
230lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**151952**	**72,00**



1000575 385



111292 385

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

12V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-25 mm max.

Accessori consigliati

Trasformatore 12V AC |60VA
Articolo 461060 |17,00 EUR



Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 20W QT9

Versione	Articolo	EUR
G4 | QT9		
bianco	**112771**	**27,50**
G4 | QT9		
grigio	**112772**	**27,50**

FRAME CURVE
EL, HV

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 3,1W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm

Accessori consigliati

Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

Versione	Articolo	EUR
100lm | 2700K | CRI>80		
bianco	**1000574**	**65,00**
100lm | 2700K | CRI>80		
grigio	**1000575**	**65,00**

FRAME CURVE
EL

LED INSIDE








Dati del prodotto

350mA | 1W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm max. In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Connettore AMP incluso/driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 3W
Articolo 464107 |19,00 EUR



Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR



Presa multipla a 3 uscite
Articolo 111850 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
60lm | 4000K | CRI>80		
grigio	**111290**	**45,00**
60lm | 3000K | CRI>90		
grigio	**111292**	**45,00**
60lm | 4000K | CRI>80		
bianco	**113290**	**45,00**
60lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**113292**	**45,00**

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

12V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-25 mm max.
Trasformatore escluso

Accessori consigliati

Trasformatore 12V AC | 60VA
Articolo 461060 |17,00 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR



■ Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa


max. 20W QT9

Versione	Articolo	EUR
G4 | QT9		
□ bianco	**112731**	**25,00**
G4 | QT9		
■ grigio	**112732**	**25,00**

FRAME BASIC
EL, HV

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 3,1W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm

Accessori consigliati

Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR



■ Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

Versione	Articolo	EUR
140lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**1000576**	**60,00**
140lm | 2700K | CRI>80		
■ grigio	**1000577**	**60,00**

FRAME BASIC
EL

LED INSIDE






• Possibilità di usare diapositive e pellicole

Dati del prodotto

350mA | 1W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm max.
In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Connettore AMP incluso/driver escluso

Accessori consigliati

□ Driver LED 350mA | 3W
Articolo 464107 |19,00 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 |5,00 EUR




■ Scatola da incasso
Articolo 112781 |8,50 EUR



■ Presa multipla a 3 uscite
Articolo 111850 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
45lm | 4000K | CRI>90		
■ grigio	**111260**	**35,00**
40lm | 3000K | CRI>90		
■ grigio	**111262**	**35,00**
45lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco	**113260**	**35,00**
40lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**113262**	**35,00**

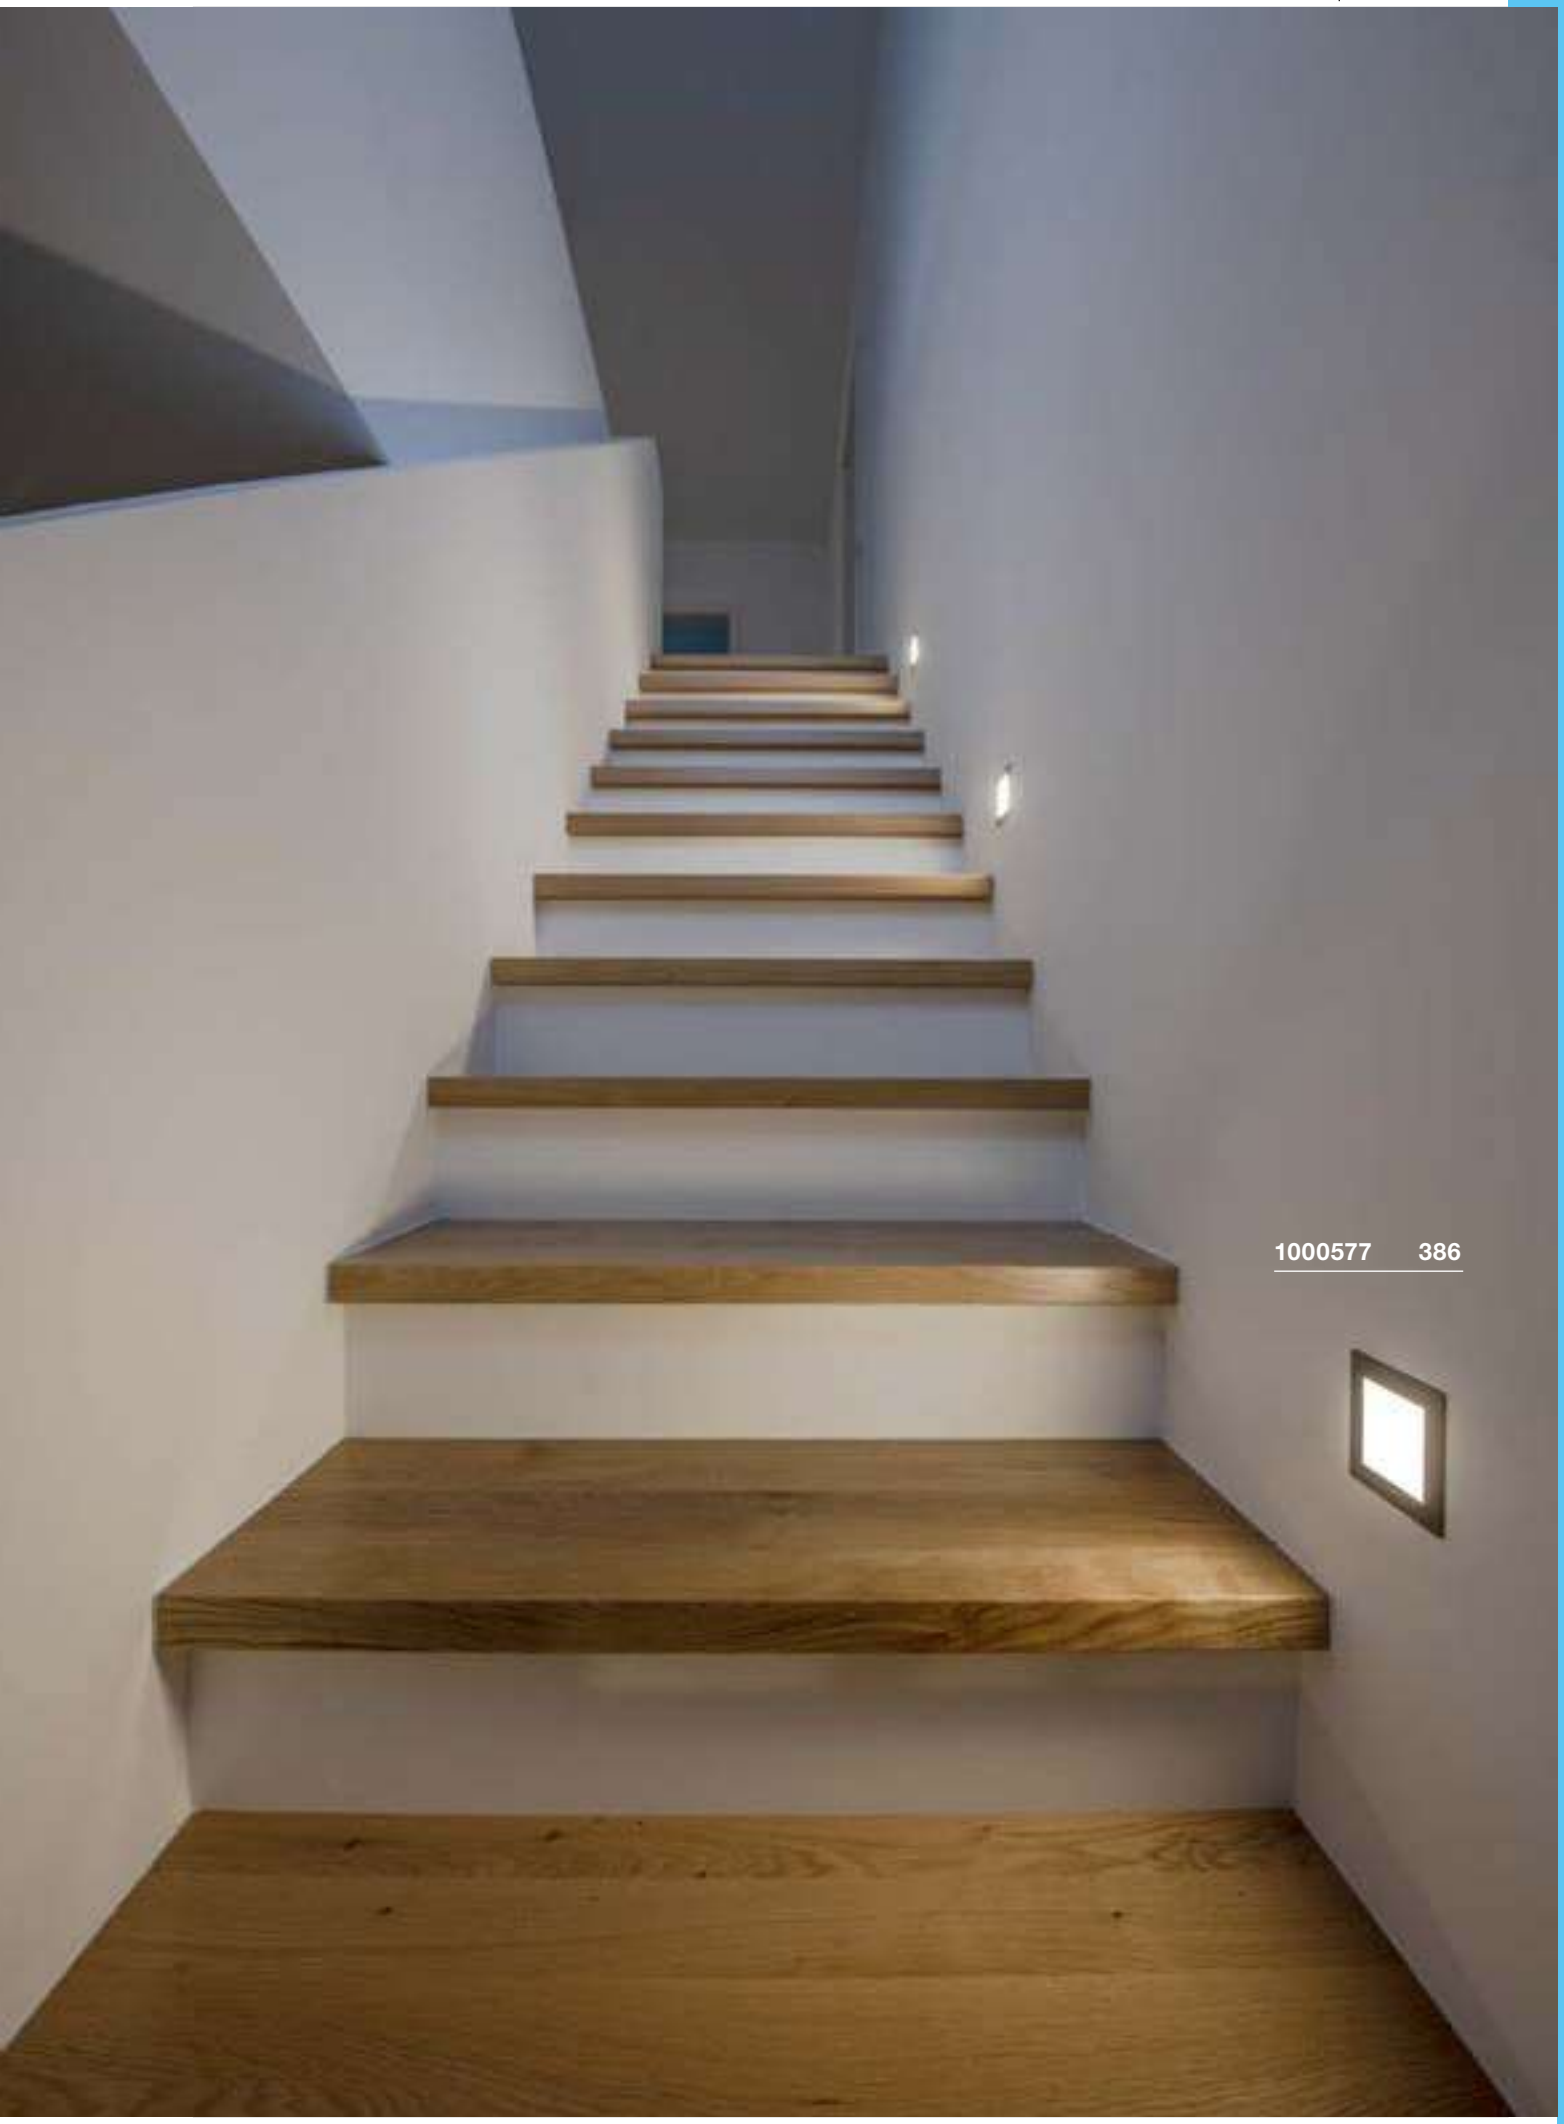

1000577 386

MOBALA
EL

LED INSIDE






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Potenza assorbita: 1,3W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola da incasso
Articolo 1002983 |11,00 EUR



■ Telaio per incasso
Articolo 1002984 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
14lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1002982**	**60,00**

WORO
EL

LED INSIDE








- Possibilità di montaggio in una scatola da incasso standard

Dati del prodotto

350mA | 1,1W
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
L'articolo è adatto all'installazione in scatole da incasso per interruttori/prese.
Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

□ Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 |28,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
50lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1002922**	**57,00**





QUAD FRAME 9
WL

NEW

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 3W
Materiale: alluminio/alluminio
Dimensioni di incasso: La: 8 cm L: 7,2 cm
P: 6,5 cm



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm

Accessori consigliati

■ Scatola da incasso
Articolo 112781 | 8,50 EUR



Telaio sotto intonaco
Articolo 112780 | 5,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
65lm | 3000K | CRI>90		
☐ bianco	**1003466**	**80,00**

BEDSIDE
EL, sinistra









- Accensione e spegnimento con “Dip-it” spostandola all’esterno
- Con luce di orientamento blu quando è spenta
- Versione sinistra

Dati del prodotto

700mA | 3W
Materiale: alluminio

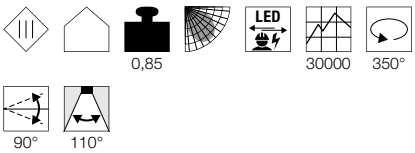

Disegno quotato



Nota

Non adatto per il collegamento in serie.
Funzionamento solo con driver da 3W (464200).
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 700mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464200 | 23,00 EUR



Scatola da incasso
Articolo 146260 | 38,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
110lm | 3000K | CRI>80 grigio argento	**146242** ▼	**214,00**

BEDSIDE
EL, destra









- Accensione e spegnimento con “Dip-it” spostandola all’esterno
- Con luce di orientamento blu quando è spenta
- Versione destra

Dati del prodotto

700mA | 3W
Materiale: alluminio

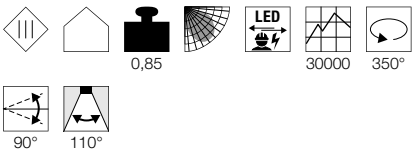

Disegno quotato



Nota

Non adatto per il collegamento in serie.
Funzionamento solo con driver da 3W (464200).
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.
Driver escluso

Accessori consigliati


Driver LED 700mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464200 | 23,00 EUR




Scatola da incasso
Articolo 146260 | 38,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
110lm | 3000K | CRI>80 grigio argento	**146252** ▼	**214,00**

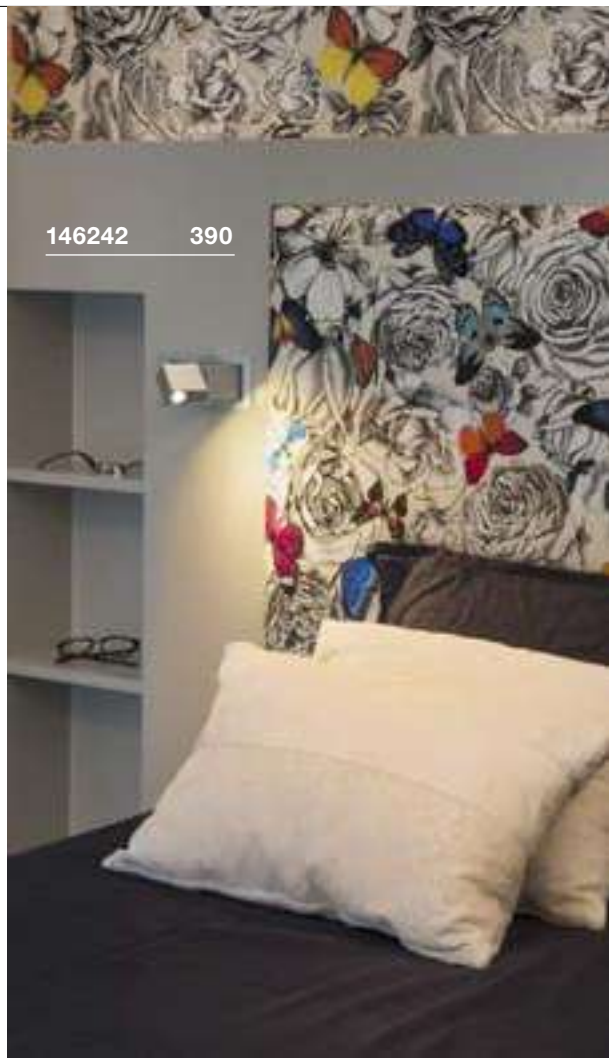

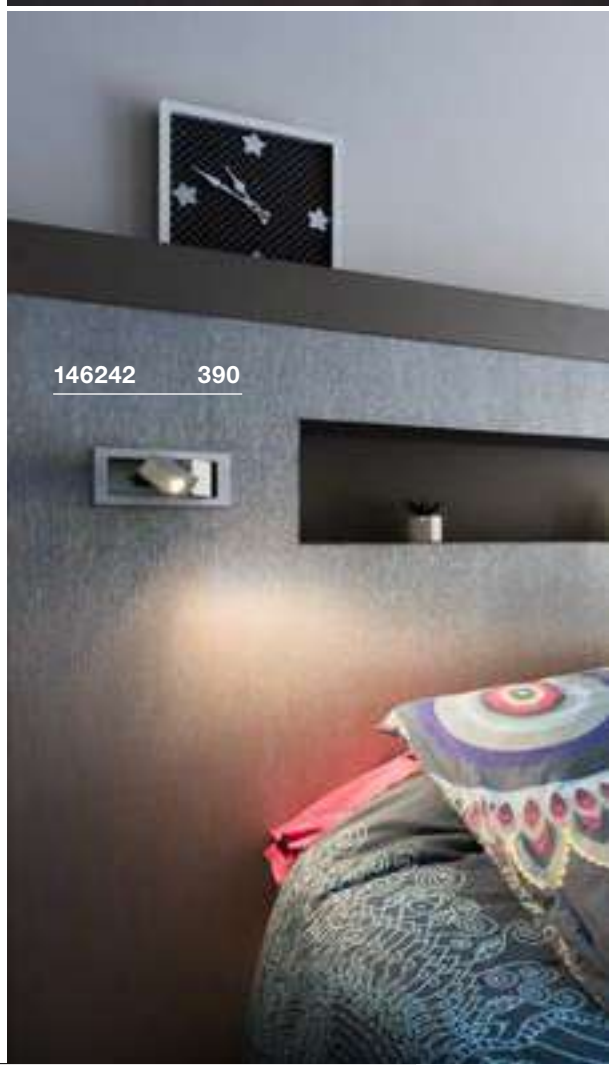







KARPO 30
EL

INSIDE








- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

500mA | 7,5W
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 12 mm max.
In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152380**	**110,00**
470lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152381**	**110,00**

HELIA
EL

INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Profondità di incasso contenuta

Dati del prodotto

500mA | 9W
Materiale: alluminio

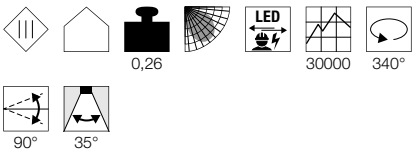

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm

Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 | 23,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**156530**	**110,00**
800lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**156531**	**110,00**

LIGHTPOINT
EL

SOCKET INSIDE











Dati del prodotto

350mA | 1W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)



Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Driver escluso

Accessori consigliati

■ Presa multipla a 3 uscite
Articolo 111850 | 11,00 EUR



□ Driver LED 350mA | 3W
Articolo 464107 | 19,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
100lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001156**	**25,00**
100lm | 3000K | CRI>80 ▨ cromo	**1001155**	**30,00**





DEKLED
EL

LED INSIDE








Dati del prodotto

350mA | 1W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

In caso di utilizzo di più apparecchi, collegare in serie.
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 320mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464108 | 23,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
60lm | 4000K | CRI>80 grigio argento	**112240**	**25,50**
60lm | 3000K | CRI>80 grigio argento	**112242**	**25,50**

DL 126
EL

LED INSIDE








Dati del prodotto

12V DC | 2,8W
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Accessori consigliati

Alimentatore LED 12V DC | 12W
Articolo 470507 | 23,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
160lm | 3000K | CRI>80 bianco	**112221**	**30,00**
160lm | 3000K | CRI>80 cromo	**112222**	**35,00**
160lm | 3000K | CRI>80 grigio argento	**112225**	**30,00**
160lm | 2700K | CRI>80 bianco	**112161**	**30,00**
160lm | 2700K | CRI>80 cromo	**112162**	**35,00**
160lm | 2700K | CRI>80 grigio argento	**112165**	**30,00**

PLASTRA
EL, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Possibilità di montaggio a filo soffitto
- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco opaco	**148070**	**36,25**



148071 395



PLASTRA
EL, quadrato, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Possibilità di montaggio a filo soffitto
- Personalizzabile con colori, adesivi e molto altro

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: gesso/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco opaco	**148071**	**36,25**

PIKA
EL, rotondo, QPAR51, fisso

SOCKET INSIDE








• Morsettiera tripolare con passaggio cavi

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio

0,12 10

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 13 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	1000714	10,50
GU10 | QPAR51 cromo	1000715	15,00
GU10 | QPAR51 ottone	1000716	15,00
GU10 | QPAR51 grigio argento	1000717	10,50



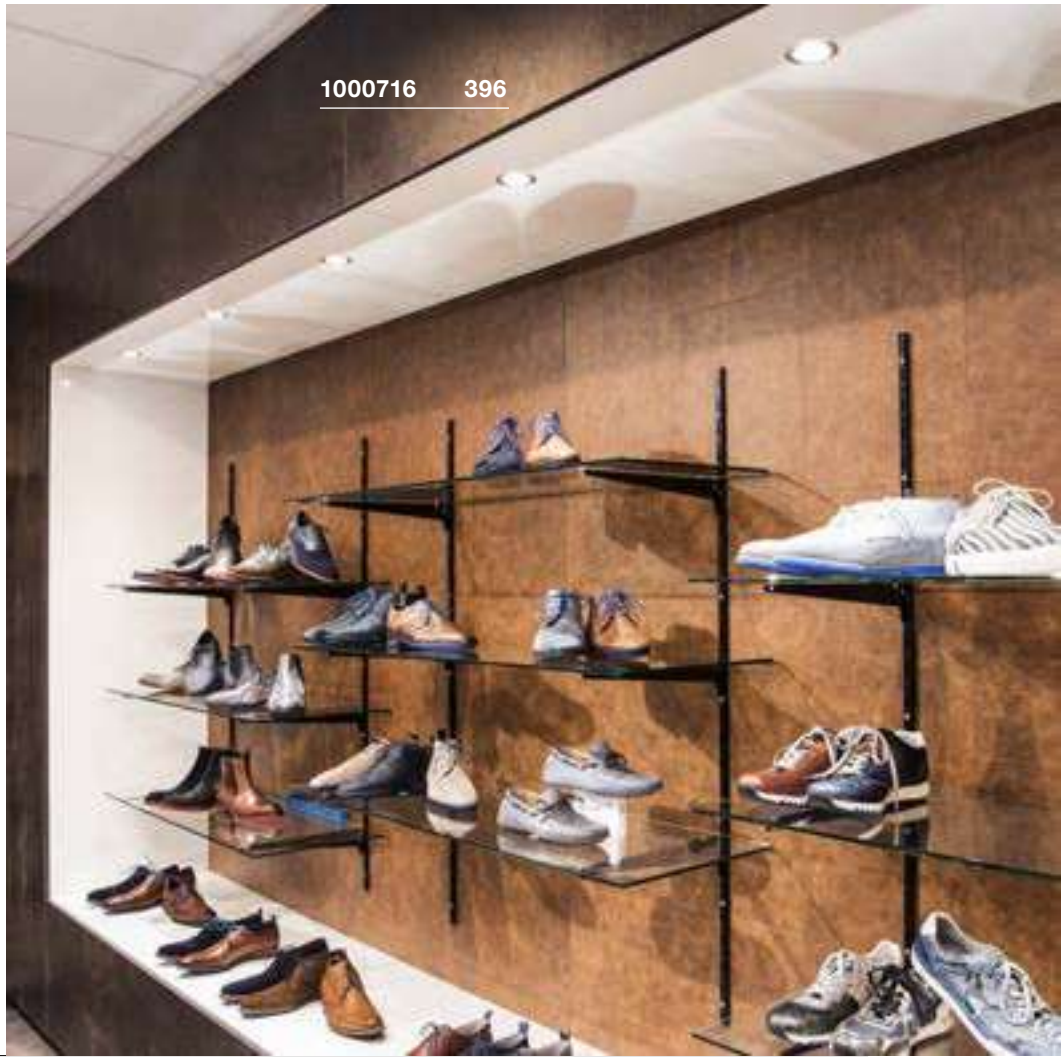

PIKA
EL, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Morsettiera tripolare con passaggio cavi
- Unità lampada orientabile a 30°

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1000718**	**15,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1000719**	**17,00**
GU10 | QPAR51 ottone	**1000720**	**17,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1000721**	**15,00**

PIKA
EL, quadrato, QPAR51, fisso

SOCKET INSIDE








- Morsettiera tripolare con passaggio cavi

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 13 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1002204**	**11,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1002205**	**15,00**
GU10 | QPAR51 ottone	**1002206**	**15,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1002207**	**11,00**

PIKA
EL, quadrato, QPAR51, orientabile

SOCKET INSIDE








- Morsettiera tripolare con passaggio cavi
- Unità lampada orientabile a 30°

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1002208**	**15,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1002209**	**17,00**
GU10 | QPAR51 ottone	**1002210**	**17,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1002211**	**15,00**


1003036 399


161301 399


1003039 399

CONTONE®
EL, rotondo/quadrato, orientabile, PHASE









- Premium LED con CRI>90
- Con il dimmer si regola il colore della luce

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

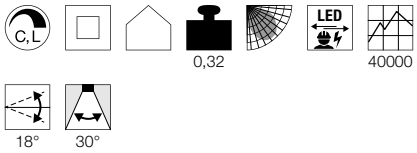

Disegno quotato

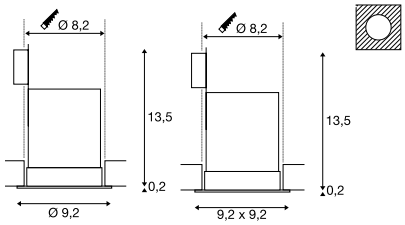

Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Versione	Articolo	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bianco	**161271**	**103,00**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bianco	**161281**	**103,00**

CONTONE®
EL, rotondo/quadrato, fisso, PHASE









- Premium LED con CRI>90
- Con il dimmer si regola il colore della luce

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

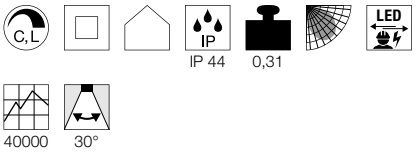

Disegno quotato

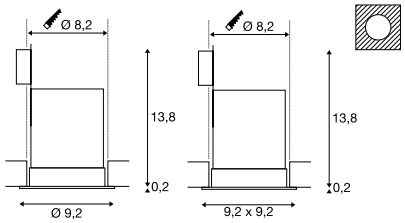

Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Versione	Articolo	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bianco	**161291**	**103,00**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bianco	**161301**	**103,00**

DINGILO
EL, rotondo, orientabile









- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto
100-277V ~50/60Hz | 200mA
Potenza assorbita: 4,4W
Materiale: alluminio/plastica

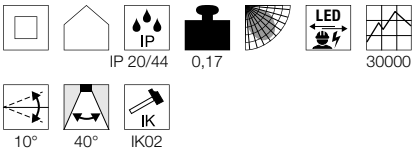

Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Versione	Articolo	EUR
330lm | 2700K | CRI>90		
nero	**1003036**	**87,00**
330lm | 2700K | CRI>90		
bianco	**1003037**	**87,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
nero	**1003038**	**87,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1003039**	**87,00**

H-LIGHT
EL, rotondo, PHASE









- Distribuzione della luce simmetrica a fascio stretto, per un'illuminazione d'accento
- Creazione di coni di luce dai bordi netti su superfici verticali

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

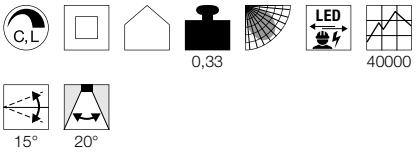


Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.



Versione	Articolo	EUR
265lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114480**	**80,00**
265lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114481**	**80,00**

H-LIGHT
EL, ovale, PHASE









- Distribuzione della luce asimmetrica a fascio stretto, per un'illuminazione d'accento
- Creazione di coni di luce dai bordi netti su superfici verticali

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

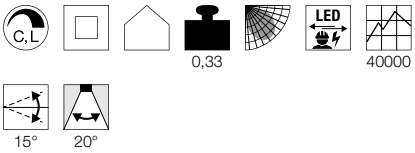


Disegno quotato





Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.





Versione	Articolo	EUR
395lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114490**	**80,00**
395lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114491**	**80,00**

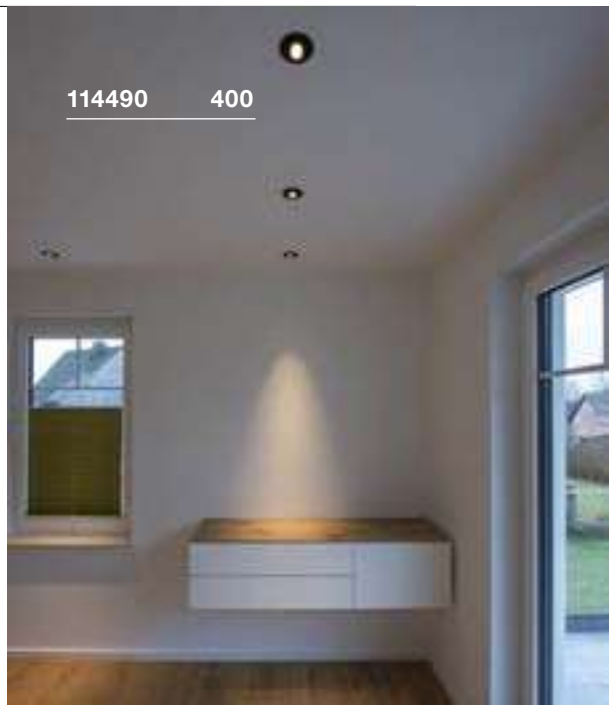

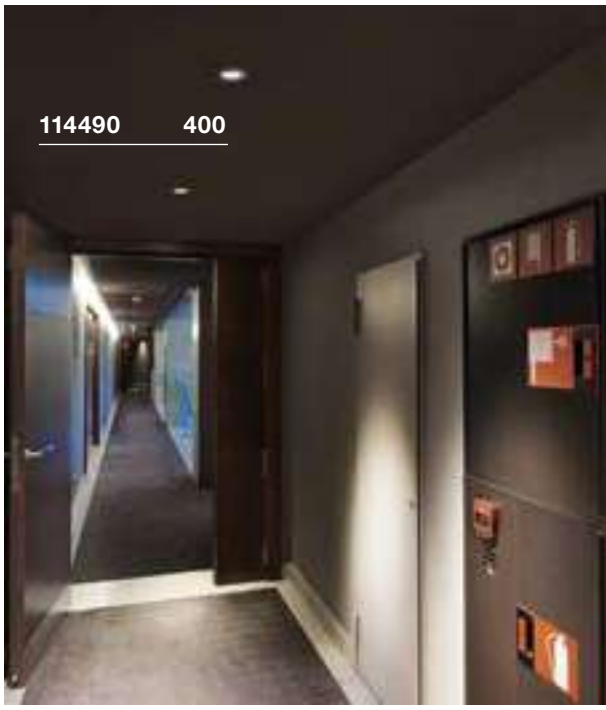



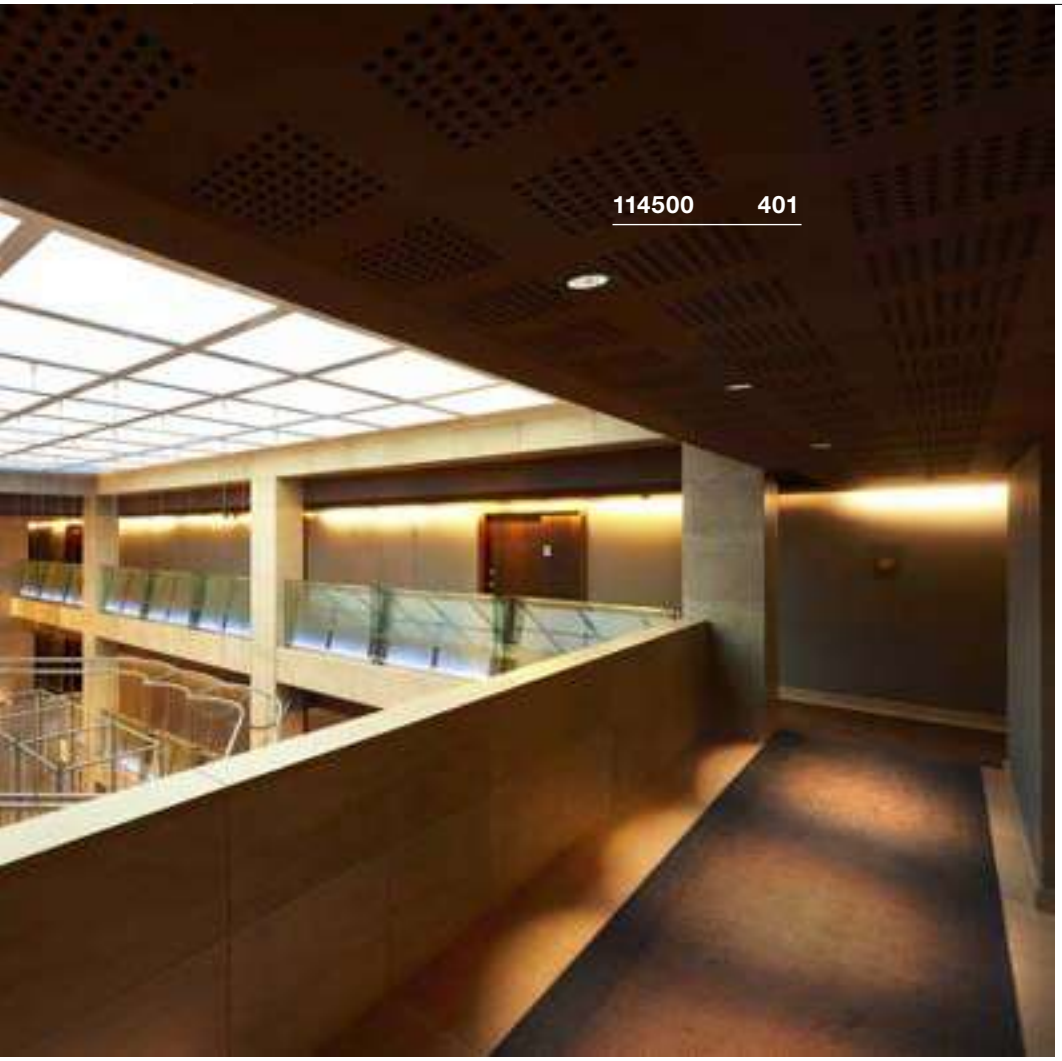

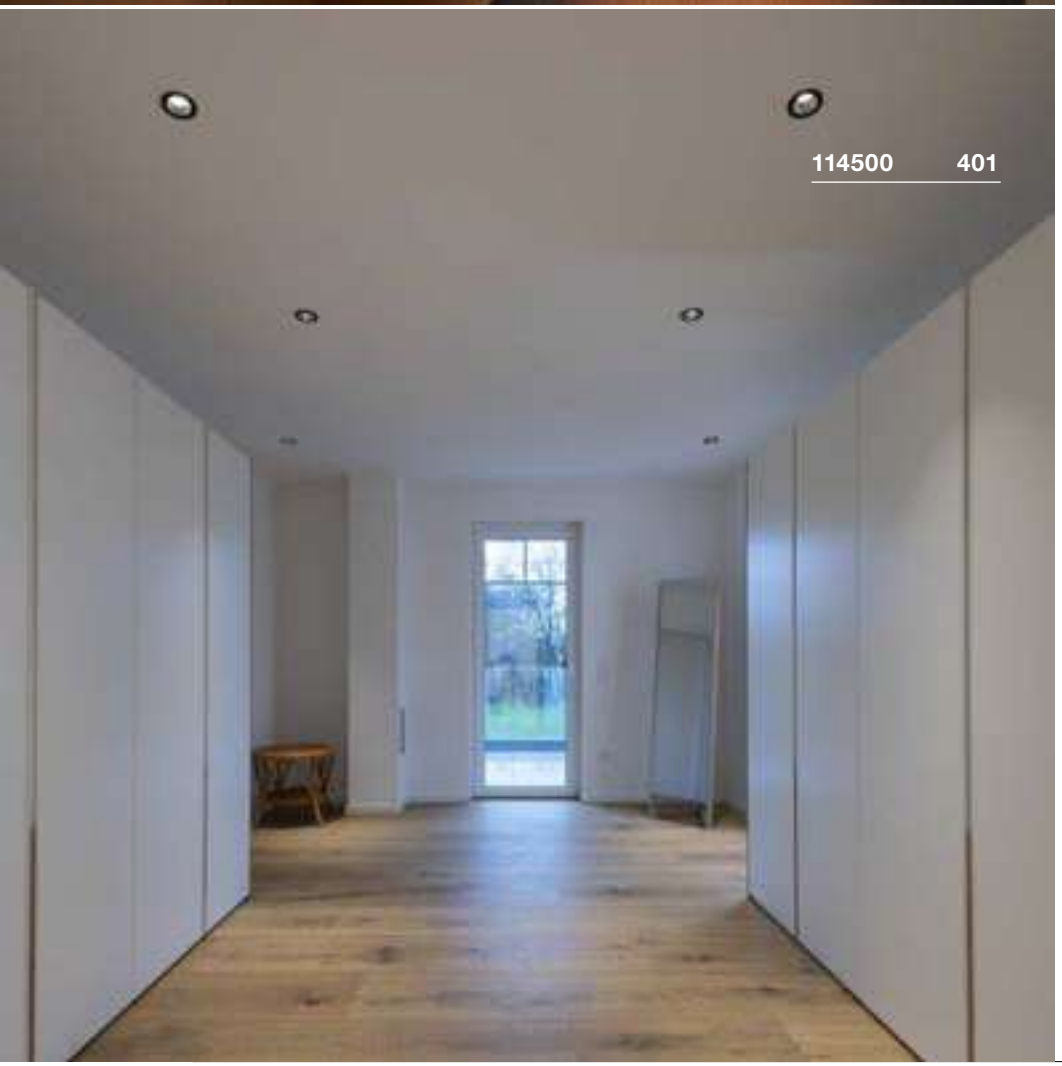

H-LIGHT
EL, PHASE

LED INSIDE









- Distribuzione della luce simmetrica a fascio stretto, per un'illuminazione d'accento
- Creazione di coni di luce dai bordi netti su superfici verticali


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L






Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.



Versione	Articolo	EUR
540lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114500**	**85,00**
540lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114501**	**85,00**

DOLIX OUT
EL, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,17 IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1001165**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1001166**	**34,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1001167**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo spazzolato	**1001168**	**34,00**

DOLIX OUT
EL, quadrato, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 0,19 IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1001169**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1001170**	**34,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1001171**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo spazzolato	**1001172**	**34,00**









VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Elevata classe di protezione IP
- Alloggiamento resistente

Dati del prodotto

230V~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 20/65 | 0,2 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1001930**	**34,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1001931**	**34,00**

VARU
EL

LED INSIDE








- Elevata classe di protezione IP
- Alloggiamento resistente
- Riduzione dei riflessi grazie ai LED rientrati

Dati del prodotto

350mA | 5W
Materiale: alluminio/vetro

IP 20/65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm

Accessori consigliati

□ Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 | 28,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**1001932**	**55,00**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**1001933**	**55,00**

KAMUELA ECO
EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE









- Resistente al fuoco per min. 90 minuti conforme allo standard BS 476-21
- Apparecchio IP 65 con efficiente tecnologia LED

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 6,5W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L

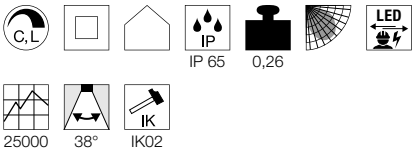


Disegno quotato




Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 40 mm max.

Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001015**	**30,00**
400lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001016**	**30,00**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**1001017**	**30,00**
400lm | 4000K | CRI>80 □ bianco	**1001018**	**30,00**

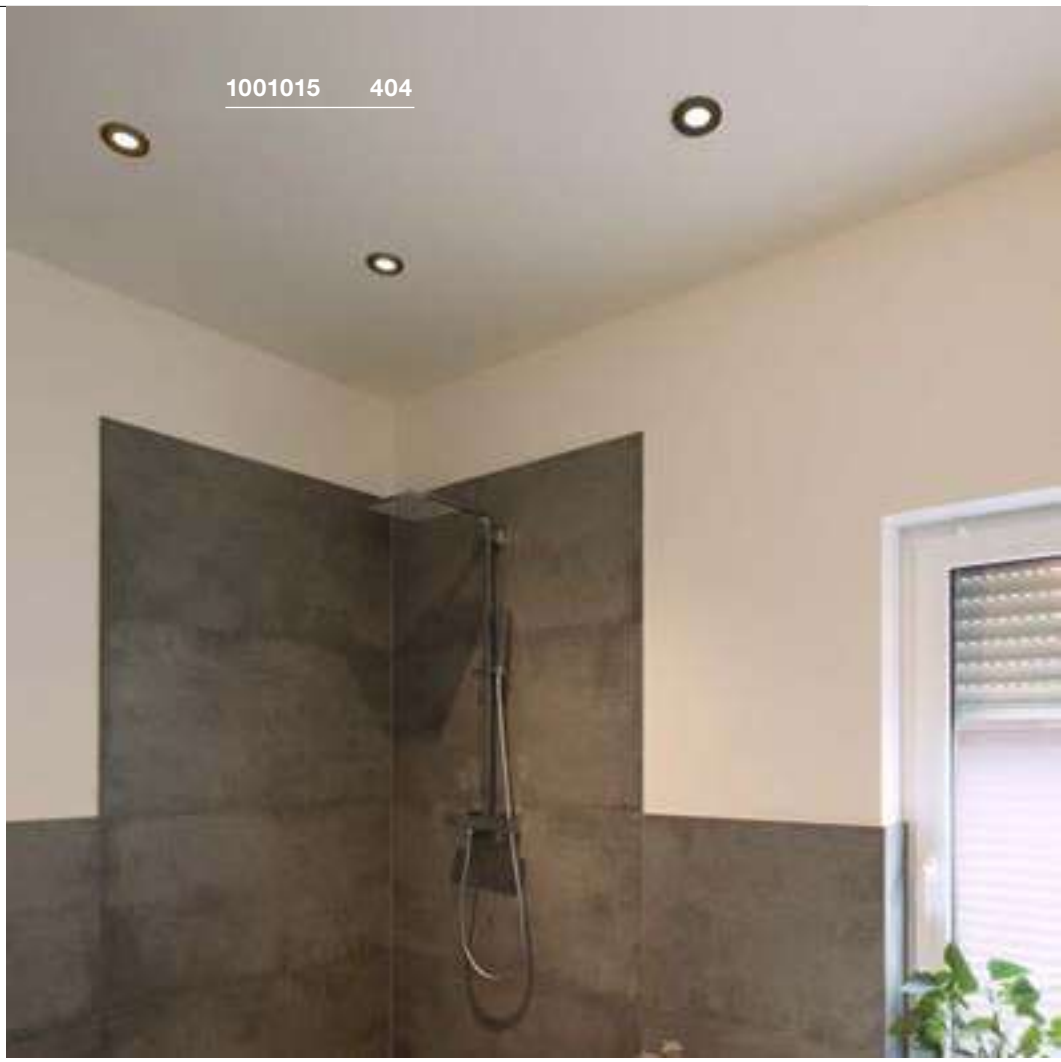

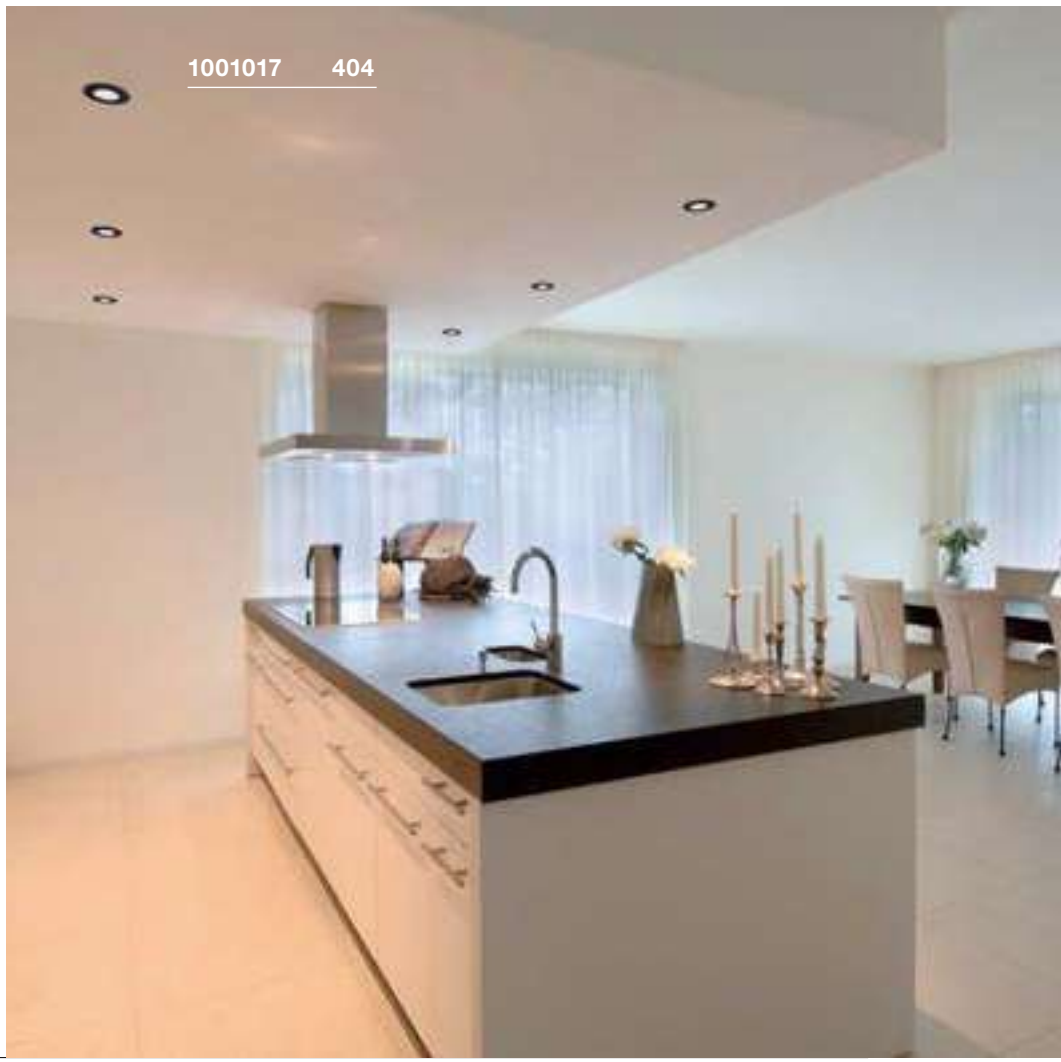



P-LIGHT
EL

LED INSIDE








- Testato in base alla norma DIN EN 60598-2-22
- Versione a plafone con efficiente tecnologia LED

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 5W
Materiale: ABS/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Utilizzabile come illuminazione d'emergenza.
Funzione di autotest, batteria Ni-Mh 2x 3,6V 1.5Ah inclusa. Più di 3 ore di autonomia
Apertura del fascio luminoso 90°, spessore materiale superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Batteria 7,2V | 1000 mA
Articolo 240024 | 38,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
120lm | 6000K | CRI>70		
bianco	**240006**	**140,00**

AKALO D83
EL, PHASE









- Con il selettore sul retro è possibile impostare il colore della luce.

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

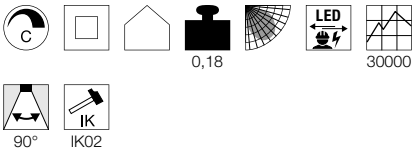

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80		
bianco	**1001264**	**35,00**





PATTA-F
EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE







- Elevata protezione IP (vetro di protezione sull'intera superficie)


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114440**	**85,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114441**	**85,00**

PATTA-F
EL, quadrato, PHASE

LED INSIDE







- Elevata protezione IP (vetro di protezione sull'intera superficie)


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114450**	**85,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114451**	**85,00**

PATTA-I
EL, rotondo, PHASE







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevata classe di protezione IP


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

IP 20/65 0,22

30000 38°

Disegno quotato



Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio.
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
nero	1002098	75,00
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
bianco	1002099	75,00
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
alluminio spazzolato	1002100	78,00

PATTA-I
EL, quadrato, PHASE







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevata classe di protezione IP


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

IP 20/65 0,23

30000 38°

Disegno quotato





Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio.
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm


Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
nero	1002101	75,00
440lm | 1800-3000K | CRI95		
bianco	1002102	75,00
440lm | 1800-3000K | CRI95		
alluminio spazzolato	1002103	78,00



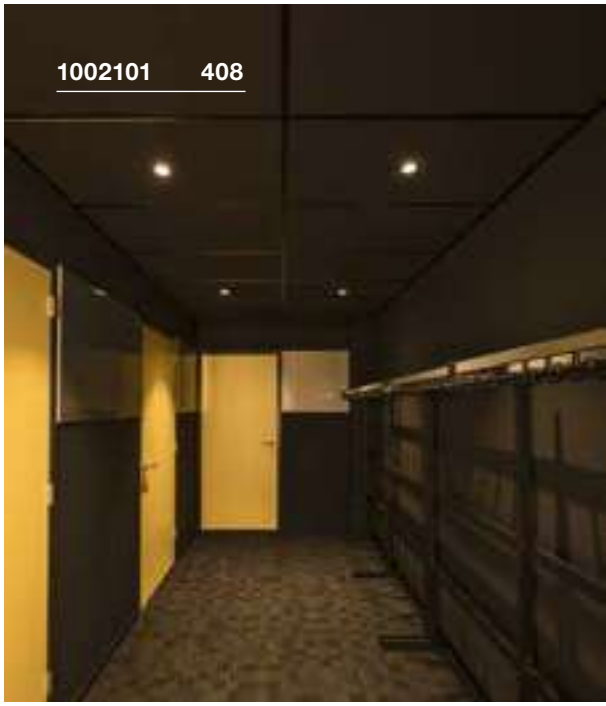

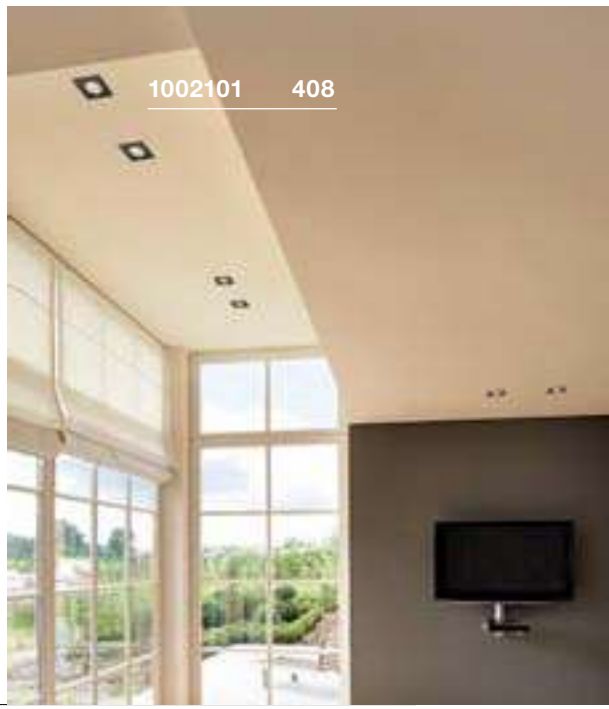



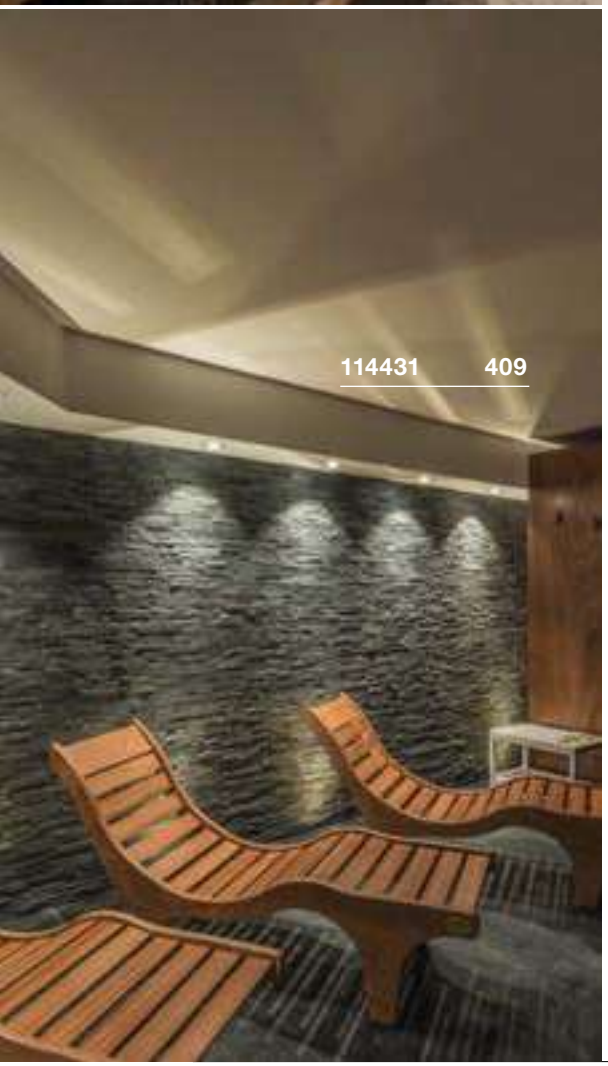

PATTA-I
EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE









• Elevata classe di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

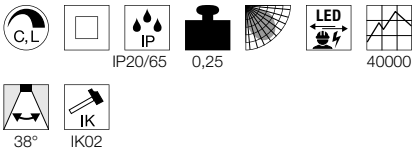

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm


Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**114420**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**114421**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio spazzolato	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, quadrato, PHASE

LED INSIDE









• Elevata classe di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

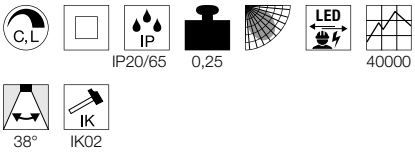

Disegno quotato




Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm

Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**114430**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**114431**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio spazzolato	**114436**	**90,00**


117311 411

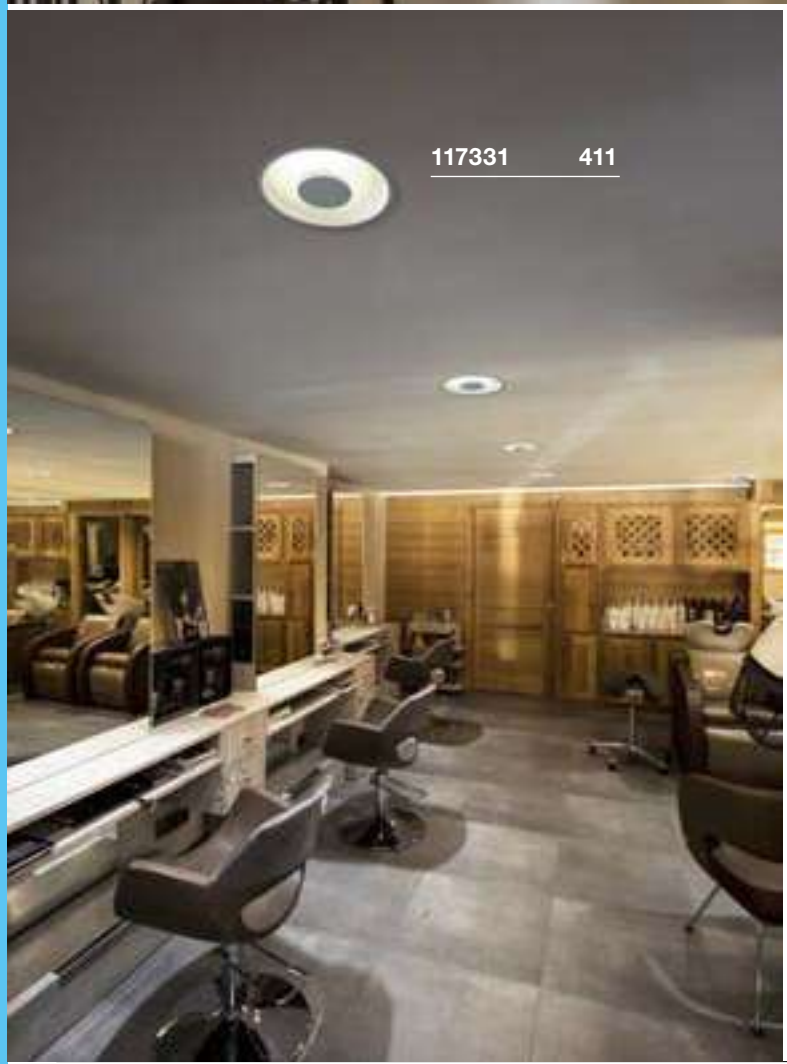
117331 411


117331 411



117331 **411**

OCCULDAS 23
EL, indiretto, PHASE

LED INSIDE







- Luce indiretta senza riflessi
- Telaio particolarmente piatto e ridotta profondità d'incasso

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 26W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

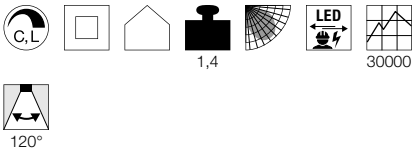

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**117311**	**259,00**

OCCULDAS 14
EL, indiretto, PHASE

LED INSIDE







- Luce indiretta senza riflessi
- Telaio particolarmente piatto e ridotta profondità d'incasso

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

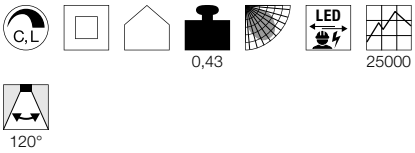


Disegno quotato




Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 1-20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 bianco opaco	**117331**	**140,00**

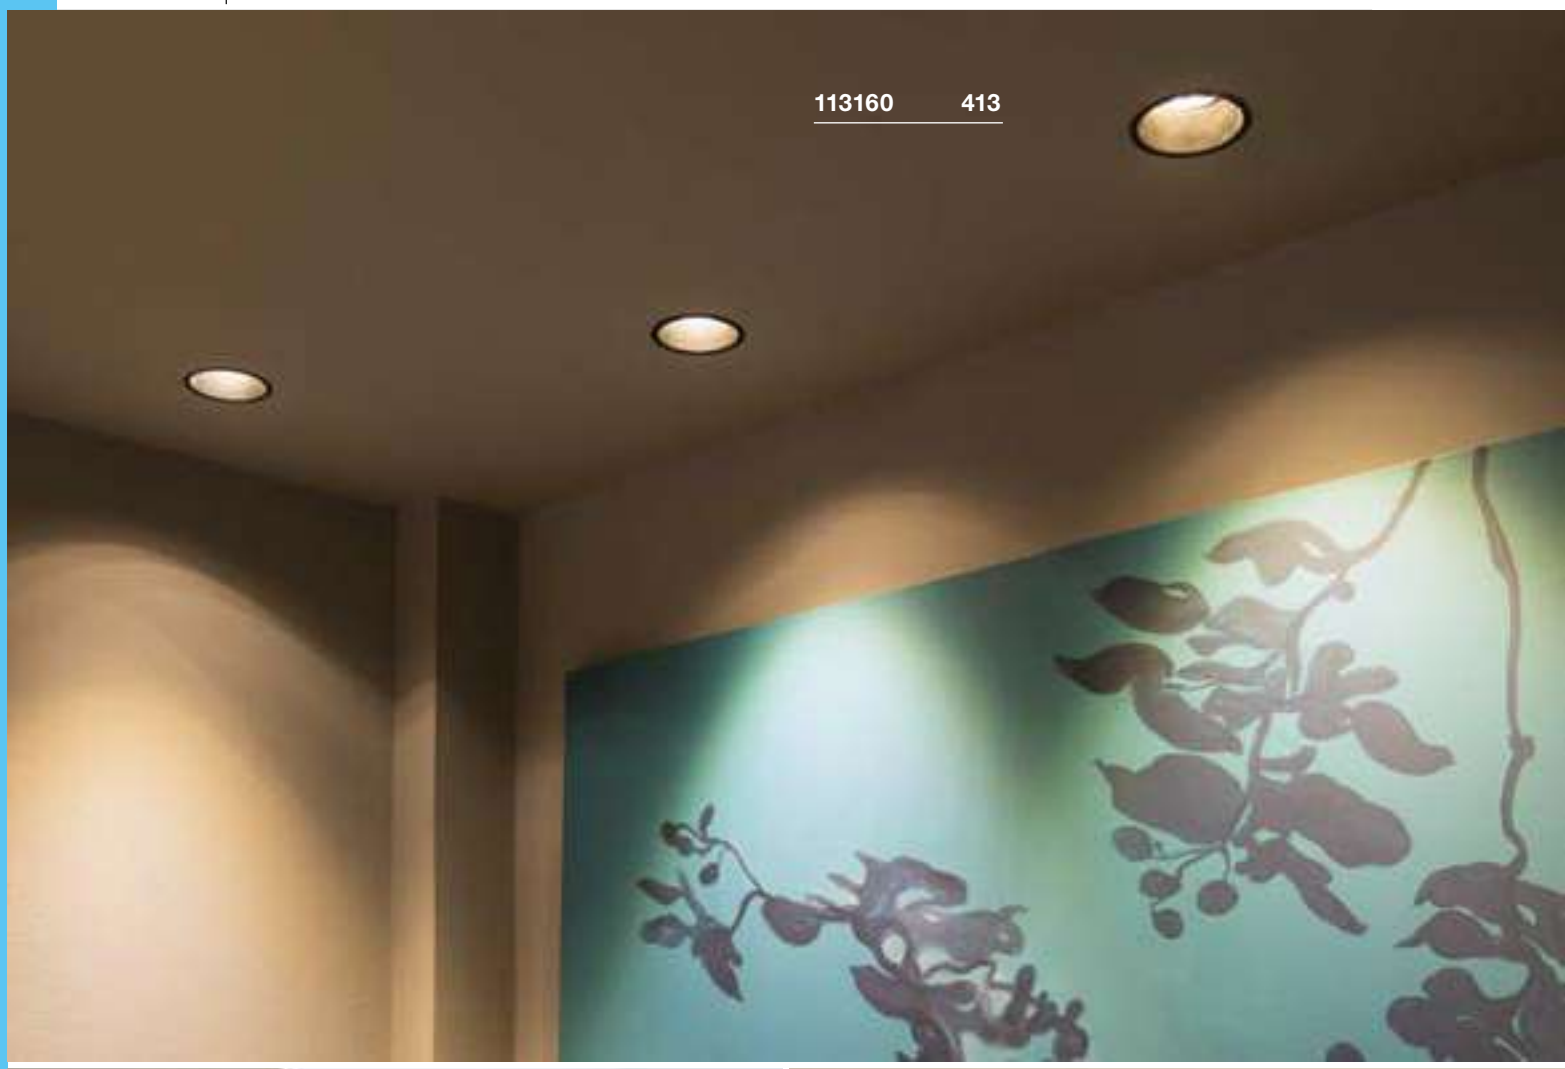
113160 413

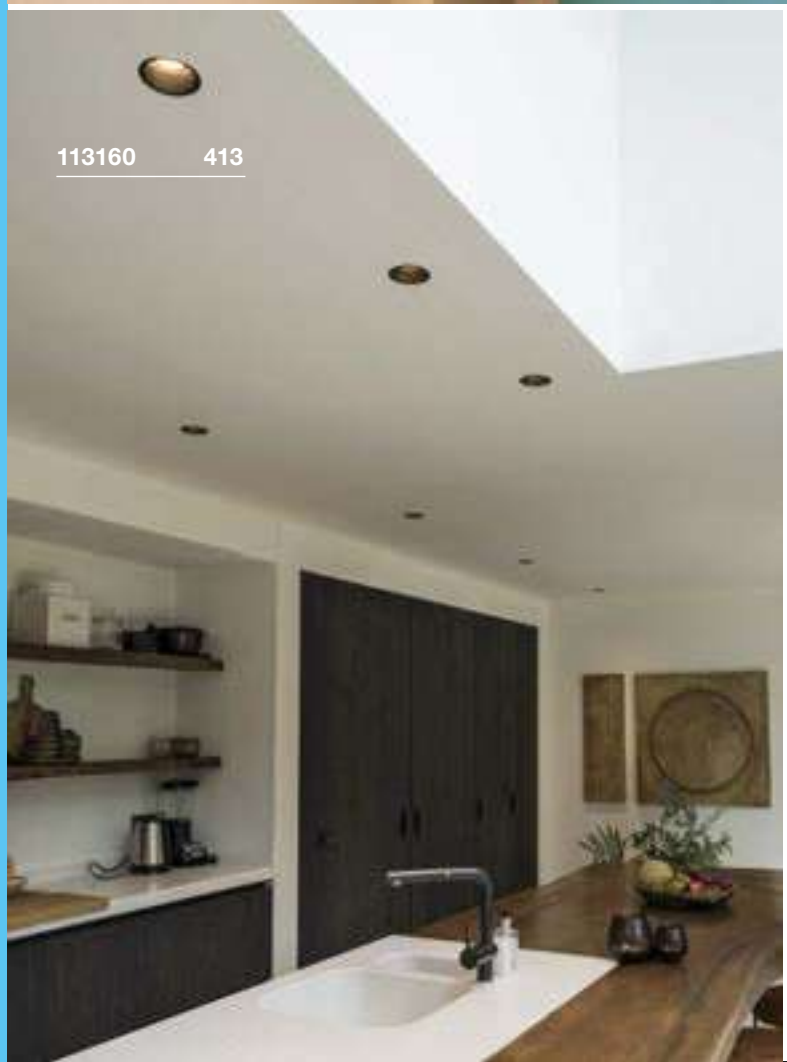
113160 413


113151 413

HORN-O
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Profilo stretto
- Vetro di protezione

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio

IP 21 0,2

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113160**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113161**	**45,00**

HORN-T
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Profilo stretto

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio

0,2

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113140**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113141**	**45,00**

HORN-A
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Emissione asimmetrica
- Vetro di protezione

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio

IP 21 0,24

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113150**	**49,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113151**	**49,00**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE







• Profilo stretto


Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



0,5

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR





Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**113170**	**60,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**113171**	**60,00**



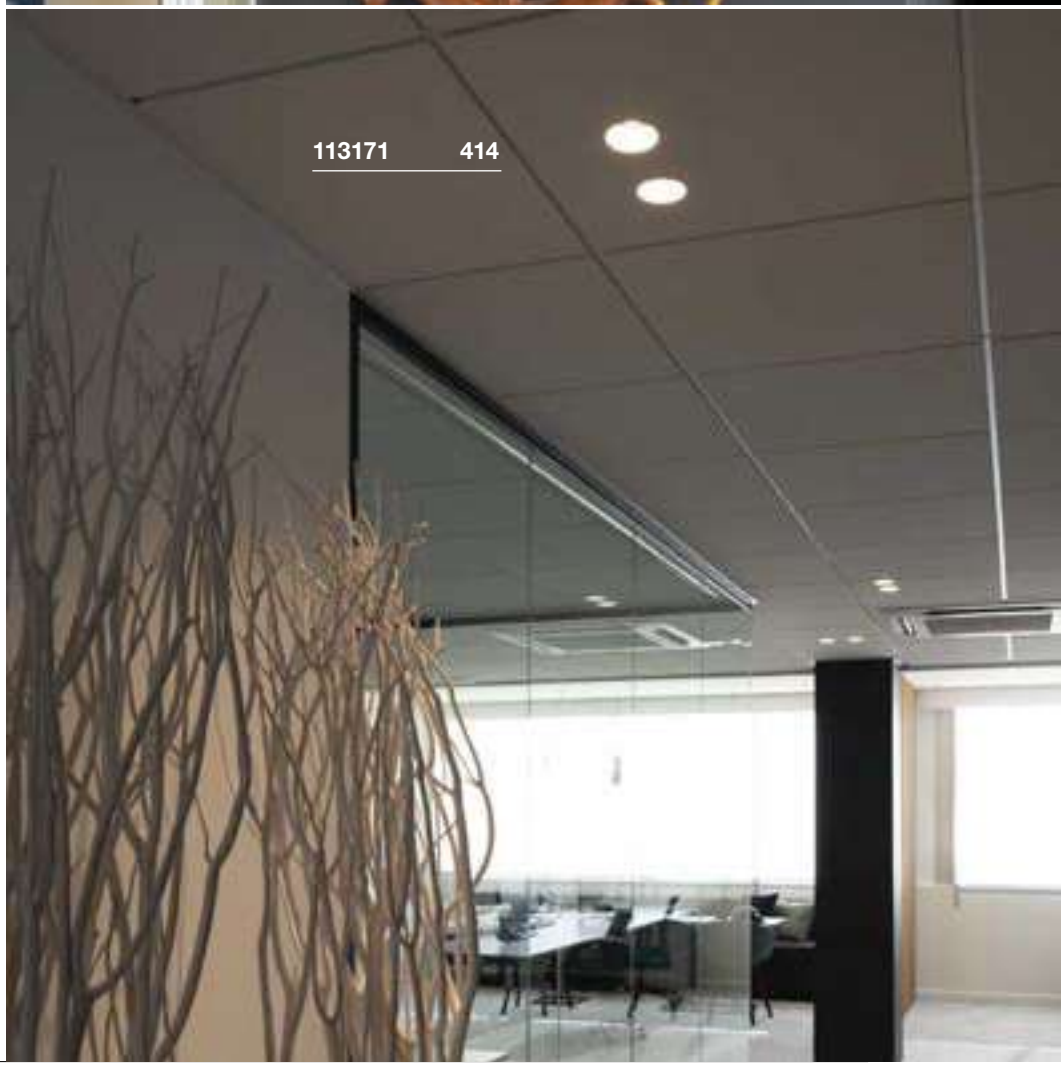

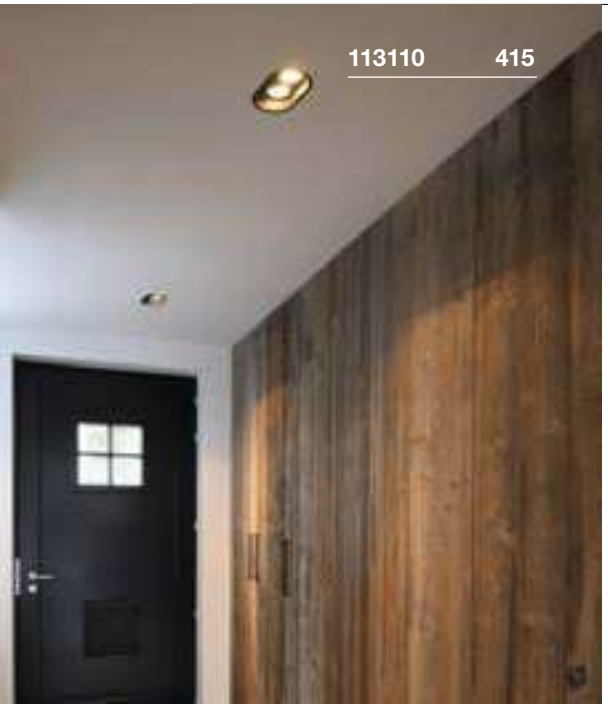





HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Profilo stretto

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**112910**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**112911**	**25,00**

HORN
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE









• Profilo stretto

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113110**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113111**	**75,00**

HORN MINI
EL









- Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

350mA | 1,2W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Driver escluso
Connettore AMP incluso
Colore della luce più caldo utilizzando la versione con il riflettore oro

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 15W
Articolo 464031 |40,00 EUR



Presa multipla a 3 uscite
Articolo 111850 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
70lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1000914**	**35,00**
70lm | 3000K | CRI>90		
nero	**1000915**	**35,00**
70lm | 3000K | CRI>90		
nero/oro	**1000917**	**38,00**

HORN MEDI
EL









Dati del prodotto

350mA | 5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Colore della luce più caldo utilizzando la versione con il riflettore oro
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 10W
Articolo 464140 |33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
350lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1001924**	**55,00**
230lm | 3000K | CRI>80		
nero	**1001925**	**55,00**
275lm | 3000K | CRI>80		
nero/oro	**1001927**	**58,00**

HORN MAGNA
EL









Dati del prodotto

500mA | 7,7W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Driver escluso
Colore della luce più caldo utilizzando la versione con il riflettore oro
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Deflettore
Articolo 1002596 |3,30 EUR



Driver LED 500mA | 9W
Articolo 464091 |23,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1002591**	**65,00**
415lm | 3000K | CRI>80		
nero	**1002592**	**65,00**
400lm | 3000K | CRI>80		
nero/oro	**1002594**	**67,00**



1001924 416



1001925 416

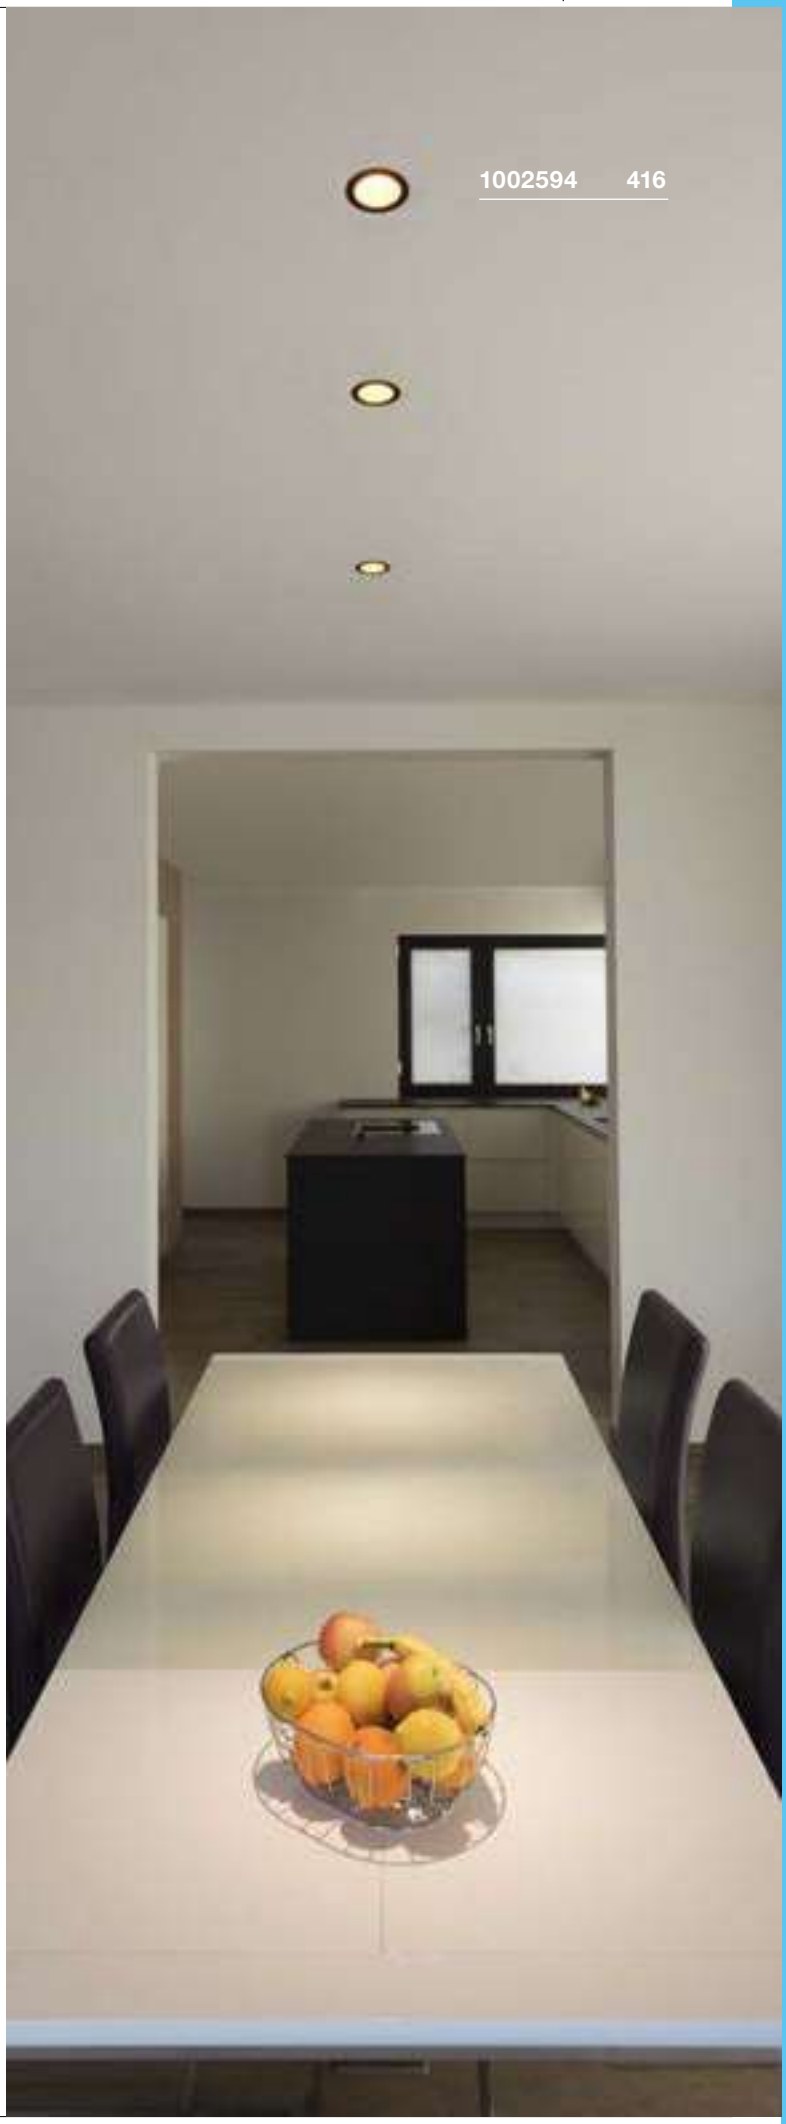

1002594 416

SERIE NEW TRIA
INCASSI

NEW TRIA convenzionale	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Esempio				
Forma	○ □	○ □	○ □	○ □
Sorgente luminosa	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR51
Lumen	–	–	–	–
Temperatura di colore	–	–	–	–
Dimmerabile	–	–	–	–
Versione	Clip di fissaggio/ molle a balestra	Clip di fissaggio	Molle a balestra	Clip di fissaggio
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Esempio				
Forma	○ □	○ □	○ □	○ □
Sorgente luminosa	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumen	143lm	300lm	800lm-890lm	440lm
Temperatura di colore	3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	1800K-3000K
Dimmerabile	–	–	C, L	C, L
Versione	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio/ molle a balestra
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
			
	SOCKET INSIDE QPAR51	SOCKET INSIDE QPAR111	SOCKET INSIDE QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Clip di fissaggio	Molle a balestra	Clip di fissaggio
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
				
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
	–	–	C, L	1-10V
	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio	Clip di fissaggio
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, rotondo, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio. Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**1001980**	**25,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**1001981**	**25,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alluminio	**1001982**	**28,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrato, CS/LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio. Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR





Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**1001994**	**25,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**1001995**	**25,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alluminio	**1001996**	**28,00**



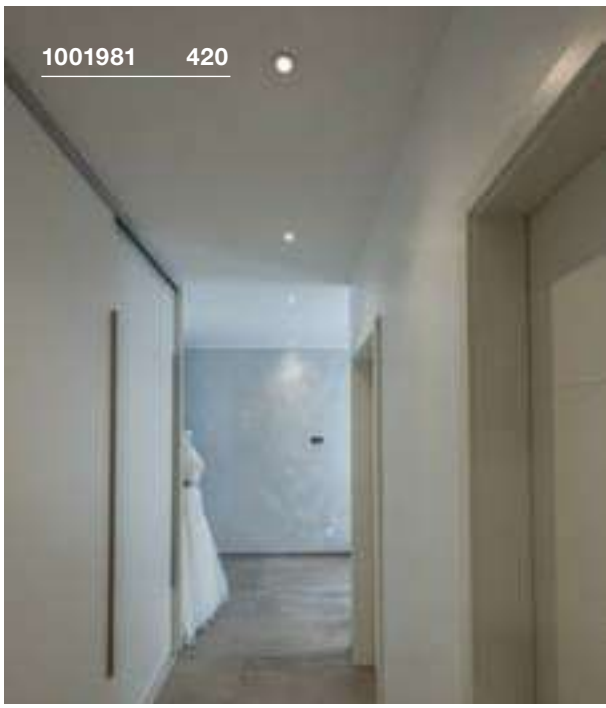

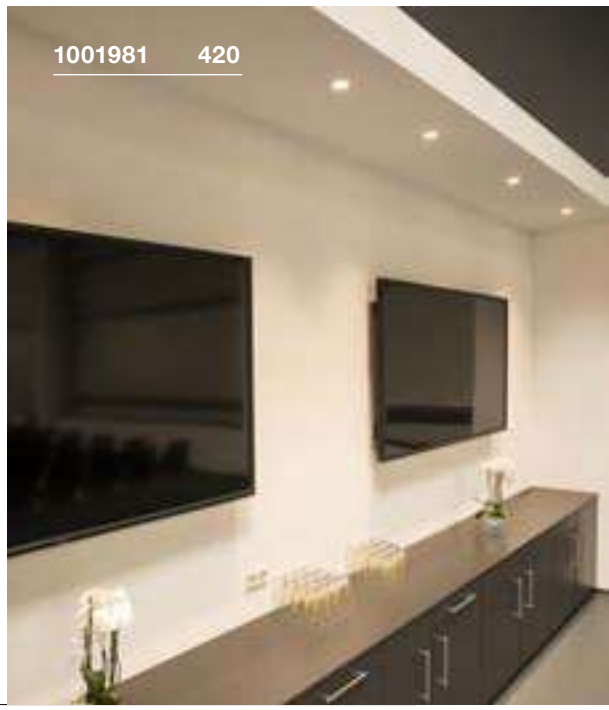





NEW TRIA 78 XL
Single, rotondo, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Profilo extra largo

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 18 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa


max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113440**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113441**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alluminio	**113446**	**33,00**

NEW TRIA 78 XL
Single, quadrato, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Profilo extra largo

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 18 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113450**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113451**	**30,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alluminio	**113456**	**33,00**

NEW TRIA 78
Single, rotondo, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Molle a balestra
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**111710**	**28,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**111711**	**28,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alluminio spazzolato	**111716**	**30,00**

NEW TRIA 78
Single, quadrato, LS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Molle a balestra
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR




LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**111720**	**28,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**111721**	**28,00**
GU10 | QPAR51 ▨ alluminio spazzolato	**111726**	**30,00**

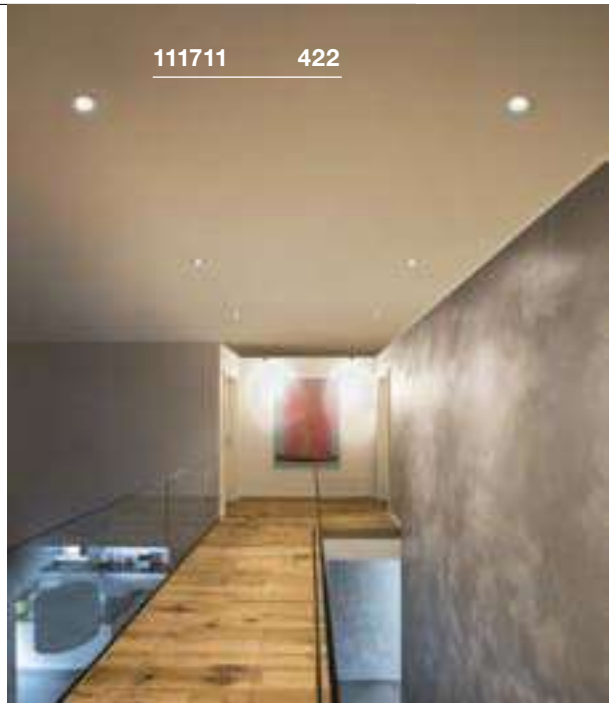







113510 423



113510 423



113511 423

NEW TRIA 78
Single, rotondo, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 18 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113490**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113510**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alluminio spazzolato	**111360**	**28,00**

NEW TRIA 78
Single, quadrato, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 18 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**113491**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**113511**	**25,00**
GU10 | QPAR51		
▨ alluminio spazzolato	**111361**	**28,00**


NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

SOCKET INSIDE







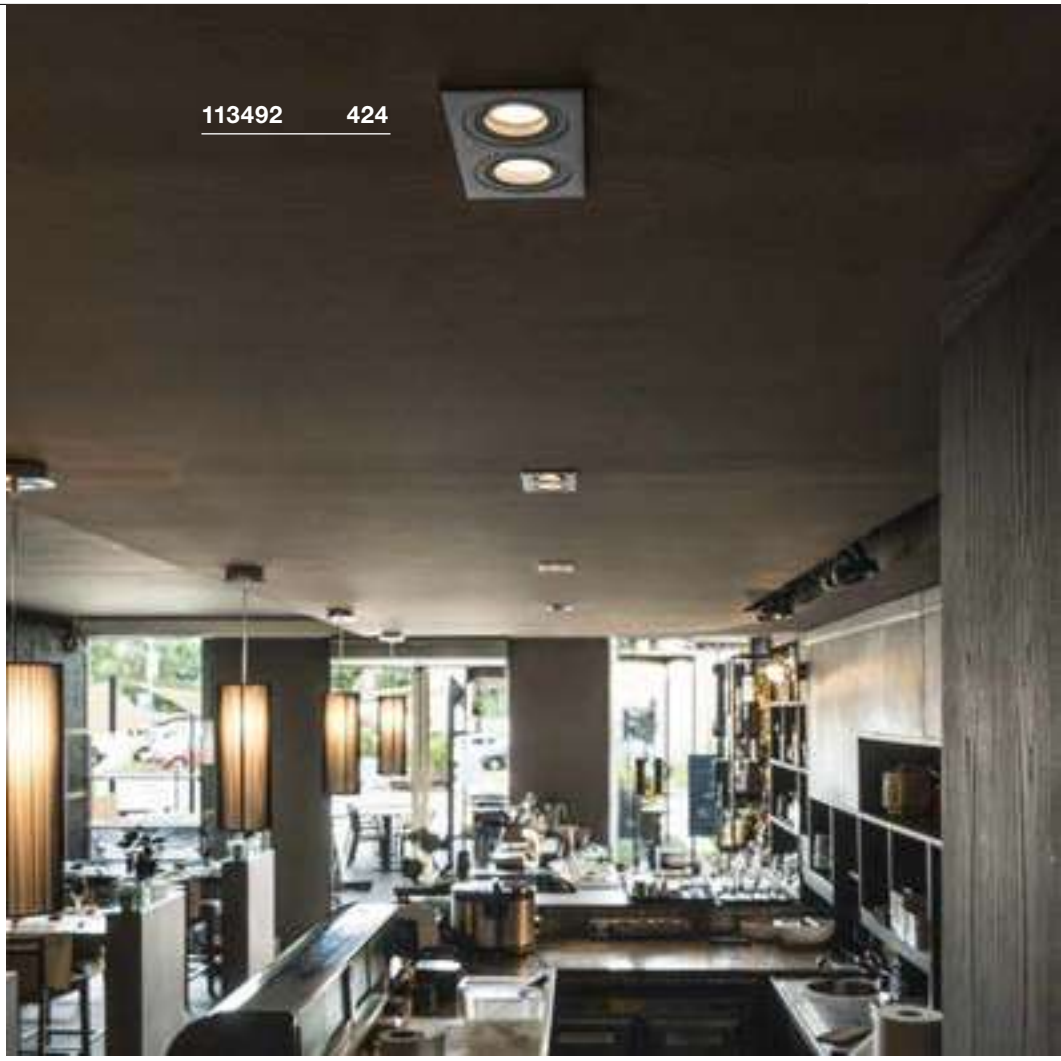




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	113492	45,00
GU10 | QPAR51 □ bianco	113512	45,00
GU10 | QPAR51 ▫ alluminio spazzolato	111362	48,00

NEW TRIA 150
Single, rotondo, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Molle a balestra
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**113550**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**113540**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ alluminio spazzolato	**111380**	**55,00**

NEW TRIA 150
Single, quadrato, LS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Molle a balestra
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**113830**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**113541**	**50,00**
GU10 | QPAR111		
□ alluminio spazzolato	**111381**	**55,00**

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 9,5W 40°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Articolo 1001923 | 55,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**113840**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**113841**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
□ alluminio spazzolato	**111382**	**110,00**

NEW TRIA 45
Single, rotondo, CS

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 4,4W
Materiale: alluminio

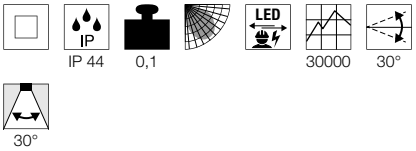

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
143lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**113970**	**48,00**
143lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**113971**	**48,00**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio spazzolato	**113976**	**55,00**

NEW TRIA 45
Single, quadrato, CS

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 4,4W
Materiale: alluminio

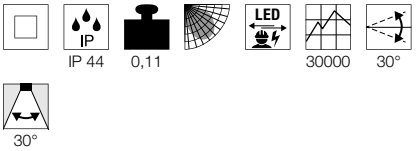


Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
143lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**114400**	**48,00**
143lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**114401**	**48,00**
143lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio spazzolato	**114406**	**55,00**

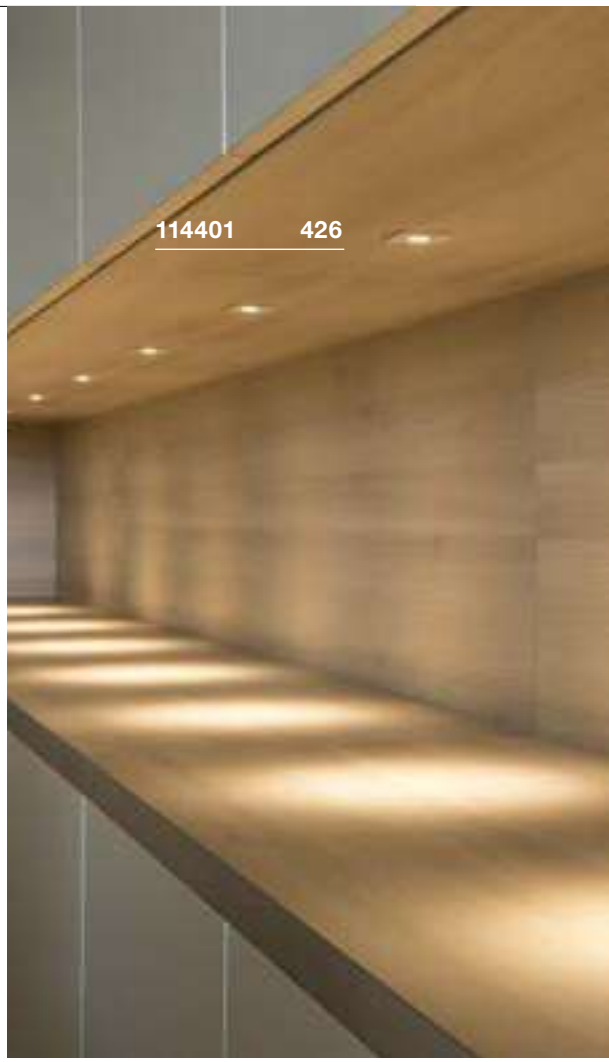







NEW TRIA 68
Single, rotondo, CS

LED INSIDE









- Premium LED
- Profondità di incasso <40 mm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 5,3W
Materiale: alluminio

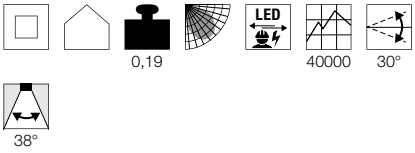

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
300lm | 2700K | CRI80		
■ nero opaco	**1003058**	**45,00**
300lm | 2700K | CRI80		
□ bianco opaco	**1003059**	**45,00**
300lm | 2700K | CRI80		
▒ alluminio spazzolato	**1003060**	**48,00**
300lm | 3000K | CRI80		
■ nero opaco	**1003057**	**45,00**
300lm | 3000K | CRI80		
□ bianco opaco	**113951**	**45,00**
300lm | 3000K | CRI80		
▒ alluminio spazzolato	**113956**	**48,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrato, CS

LED INSIDE









- Premium LED
- Profondità di incasso <40 mm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 5,3W
Materiale: alluminio

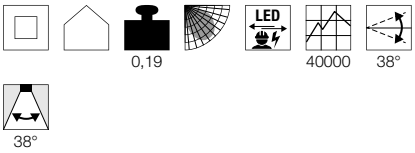

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
300lm | 2700K | CRI80		
■ nero opaco	**1003062**	**45,00**
300lm | 2700K | CRI80		
□ bianco opaco	**1003063**	**45,00**
300lm | 2700K | CRI80		
▒ alluminio spazzolato	**1003064**	**48,00**
300lm | 3000K | CRI80		
■ nero opaco	**1003061**	**45,00**
300lm | 3000K | CRI80		
□ bianco opaco	**113961**	**45,00**
300lm | 3000K | CRI80		
▒ alluminio spazzolato	**113966**	**48,00**

NEW TRIA 68
EL, single, rotondo, CS, PHASE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

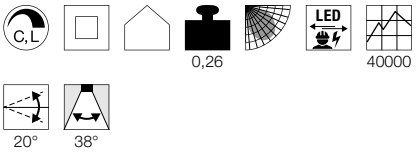

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
nero	**1003065**	**75,00**
800lm | 2700K | CRI>80		
bianco	**1003066**	**75,00**
800lm | 2700K | CRI>80		
alluminio	**1003067**	**80,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
nero	**114380**	**75,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**114381**	**75,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
alluminio spazzolato	**114386**	**80,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrato, CS, PHASE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

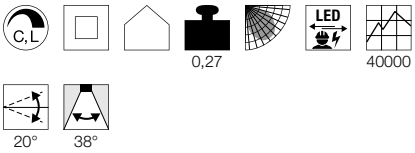

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
nero	**1003068**	**75,00**
800lm | 2700K | CRI>80		
bianco	**1003069**	**75,00**
800lm | 2700K | CRI>80		
alluminio	**1003070**	**80,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
nero	**114390**	**75,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**114391**	**75,00**
890lm | 3000K | CRI>80		
alluminio spazzolato	**114396**	**80,00**









NEW TRIA 68
Single, rotondo, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Altezza di incasso <40mm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

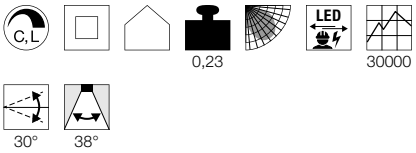

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ nero	**1001978**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ bianco	**1001989**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▒ alluminio spazzolato	**1001990**	**80,00**

NEW TRIA 68
Single, quadrato, CS/LS, PHASE

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Altezza di incasso <40mm

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

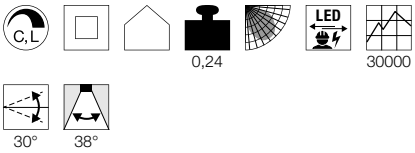

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ nero	**1001991**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ bianco	**1001992**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▒ alluminio spazzolato	**1001993**	**80,00**

NEW TRIA 77
Single, rotondo, CS









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio

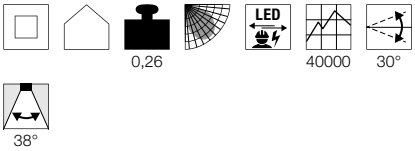

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**113870**	**55,00**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**113871**	**55,00**
645lm | 2700K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**113876**	**60,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**113900**	**55,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**113901**	**55,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**113906**	**60,00**

NEW TRIA 77
Single, quadrato, CS









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio

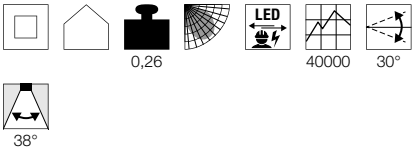

Disegno quotato




Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**113880**	**55,00**
645lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**113881**	**55,00**
645lm | 2700K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**113886**	**60,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**113910**	**55,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**113911**	**55,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**113916**	**60,00**



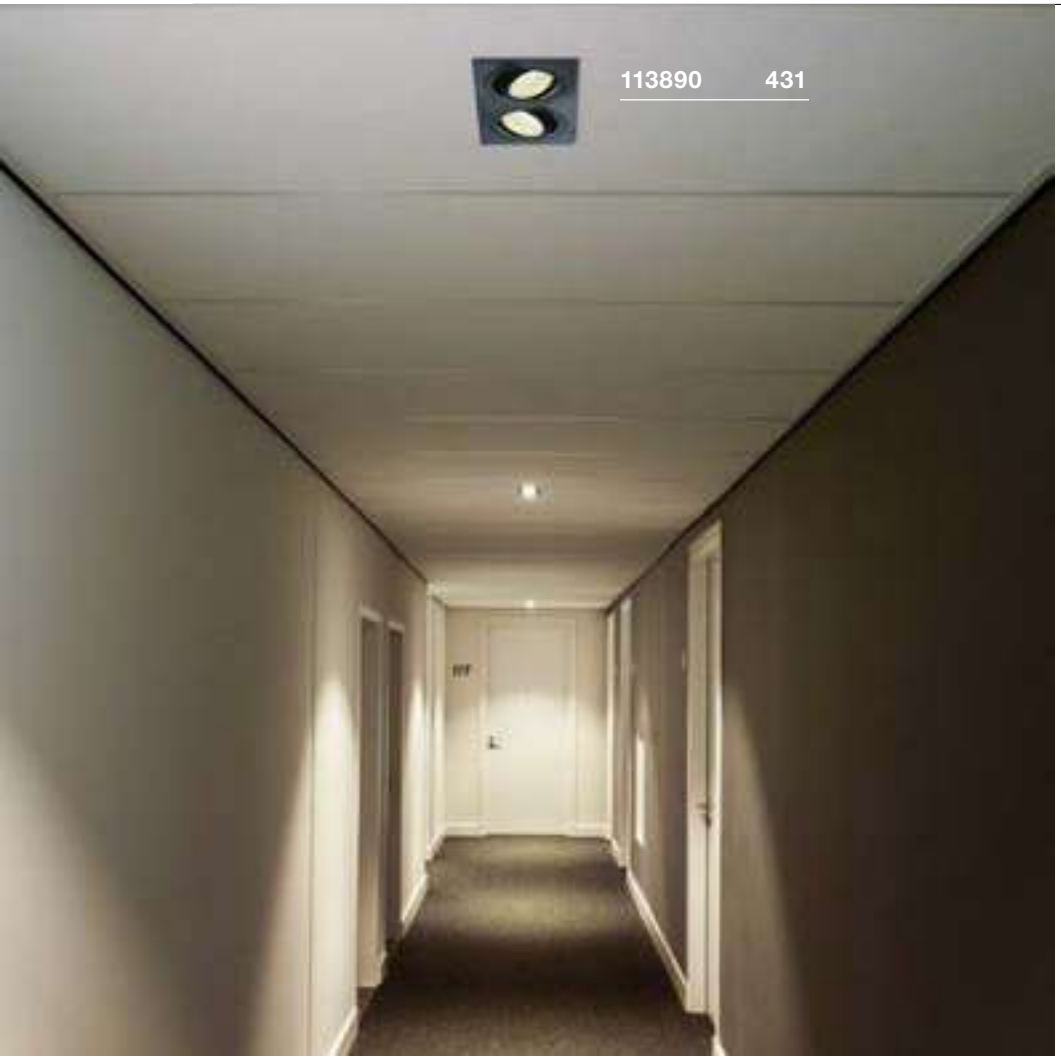




NEW TRIA 155
Double, CS

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio

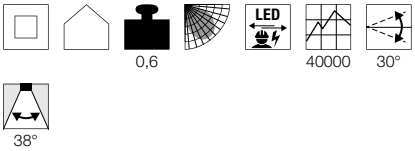


Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1160lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**113890**	**110,00**
1160lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**113891**	**110,00**
1160lm | 2700K | CRI>80		
□ alluminio spazzolato	**113896**	**115,00**
1250lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**113920**	**110,00**
1250lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**113921**	**110,00**
1250lm | 3000K | CRI>80		
□ alluminio spazzolato	**113926**	**115,00**

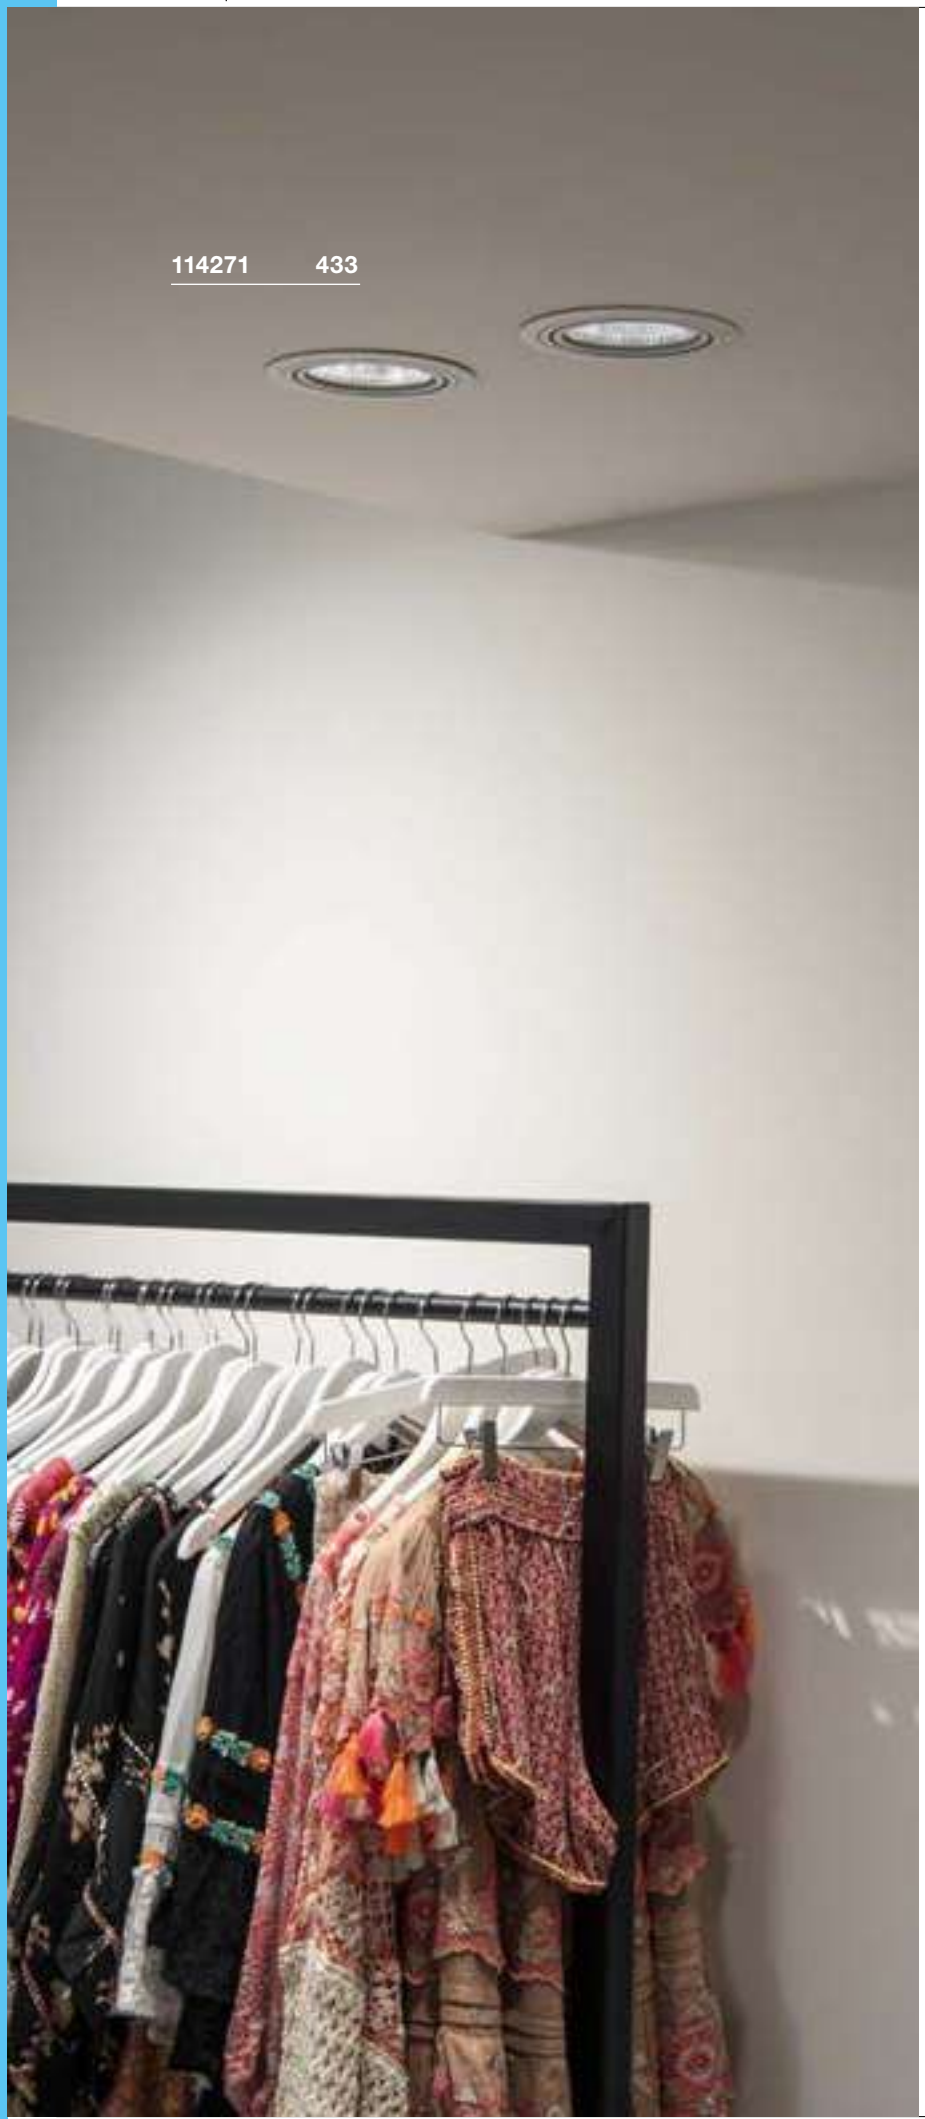

NEW TRIA 110
Single, rotondo, CS, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

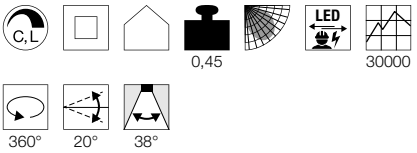

Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114220**	**170,00**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114221**	**170,00**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114230**	**170,00**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114231**	**170,00**

NEW TRIA 110
Single, quadrato, CS, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114240**	**170,00**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114241**	**170,00**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114250**	**170,00**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114251**	**170,00**

NEW TRIA 150
Single, rotondo, CS, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: 1-10V



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114260**	**229,00**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114261**	**229,00**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114270**	**229,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114271**	**229,00**

NEW TRIA 150
Single, quadrato, CS, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: 1-10V



Disegno quotato



Nota

Clip di fissaggio
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm max.

Versione	Articolo	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**114280**	**229,00**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**114281**	**229,00**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114290**	**229,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114291**	**229,00**

KADUX
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,35

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**115510**	**28,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**115511**	**28,00**
GU10 | QPAR51		
□ alluminio spazzolato	**115516**	**30,00**

KADUX
EL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,55

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**115520**	**51,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**115521**	**51,00**
GU10 | QPAR51		
□ alluminio spazzolato	**115526**	**55,00**

KADUX
EL, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio

0,75

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

3x max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**115530**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**115531**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ alluminio spazzolato	**115536**	**75,00**



115551 435



115536 434

KADUX
EL, single, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**115540**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**115541**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alluminio spazzolato	**115546**	**95,00**

KADUX
EL, double, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 7W 25°
3000K 730lm
8kWh/1000h
Articolo 1001570 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**115550**	**140,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**115551**	**140,00**
GU10 | QPAR111		
▨ alluminio spazzolato	**115556**	**150,00**

KADUX
EL, single, PHASE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,5W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

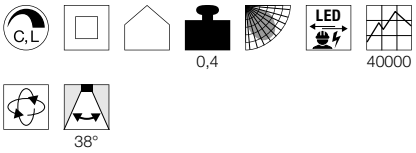

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**115700**	**80,00**
650lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**115701**	**80,00**
650lm | 3000K | CRI>80 □ alluminio spazzolato	**115706**	**85,00**

KADUX
EL, double, PHASE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

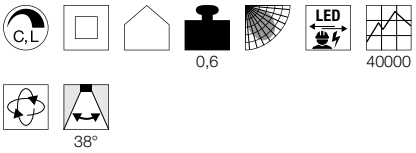

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1290lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**115710**	**150,00**
1290lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**115711**	**150,00**
1290lm | 3000K | CRI>80 □ alluminio spazzolato	**115716**	**170,00**

KADUX
EL, triple, PHASE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

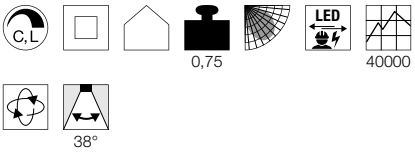

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
1920lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**115720**	**200,00**
1920lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**115721**	**200,00**
1920lm | 3000K | CRI>80 □ alluminio spazzolato	**115726**	**212,00**





KADUX
EL, single, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**115730**	**222,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**115731**	**222,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**115736**	**239,00**

KADUX
EL, double, 1-10V

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Potenza assorbita: 54W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: 1-10V





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Dimming 1-10V
Articolo 470505 |11,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
5200lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**115740**	**379,00**
5300lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**115741**	**379,00**
5300lm | 3000K | CRI>80		
▨ alluminio spazzolato	**115746**	**389,00**

AIXLIGHT® PRO 50
Modulo LED


LED INSIDE






Dati del prodotto

350mA | 13,3W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Driver escluso
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 15W
Articolo 1002803 | 34,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80		
bianco/nero	**1002598**	**55,00**
1150lm | 3000K | CRI>80		
grigio/nero	**1002599**	**55,00**
1185lm | 4000K | CRI>80		
bianco/nero	**1002600**	**55,00**
1185lm | 4000K | CRI>80		
grigio/nero	**1002601**	**55,00**

AIXLIGHT® PRO 50
Modulo QPAR51

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio/nero	**115414**	**23,00**



AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS


Acciaio
L: 10,2 cm La: 10,2 cm P: 10,5 cm
Peso: 0,77 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	**115351**	**80,00**

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

Acciaio
L: 18,8 cm La: 10,2 cm P: 10,5 cm
Peso: 1,09 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	**115352**	**100,00**














AIXLIGHT® PRO
EL, Modulo QPAR111

SOCKET INSIDE







Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Articolo 1003095 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
bianco opaco	**115011**	**35,00**
GU10 | QPAR111		
grigio/nero	**115014**	**35,00**

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS


Acciaio
L: 15,5 cm La: 15,5 cm P: 18,5 cm
Peso: 2,15 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	**115151**	**90,00**

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Acciaio
L: 31,5 cm La: 15,5 cm P: 18,5 cm
Peso: 3,5 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	**115152**	**120,00**

SUPROS 78
EL, PHASE

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

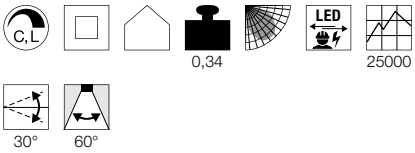

Disegno quotato



Nota


Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Articolo 116304 | 3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**116310**	**100,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**116311**	**100,00**

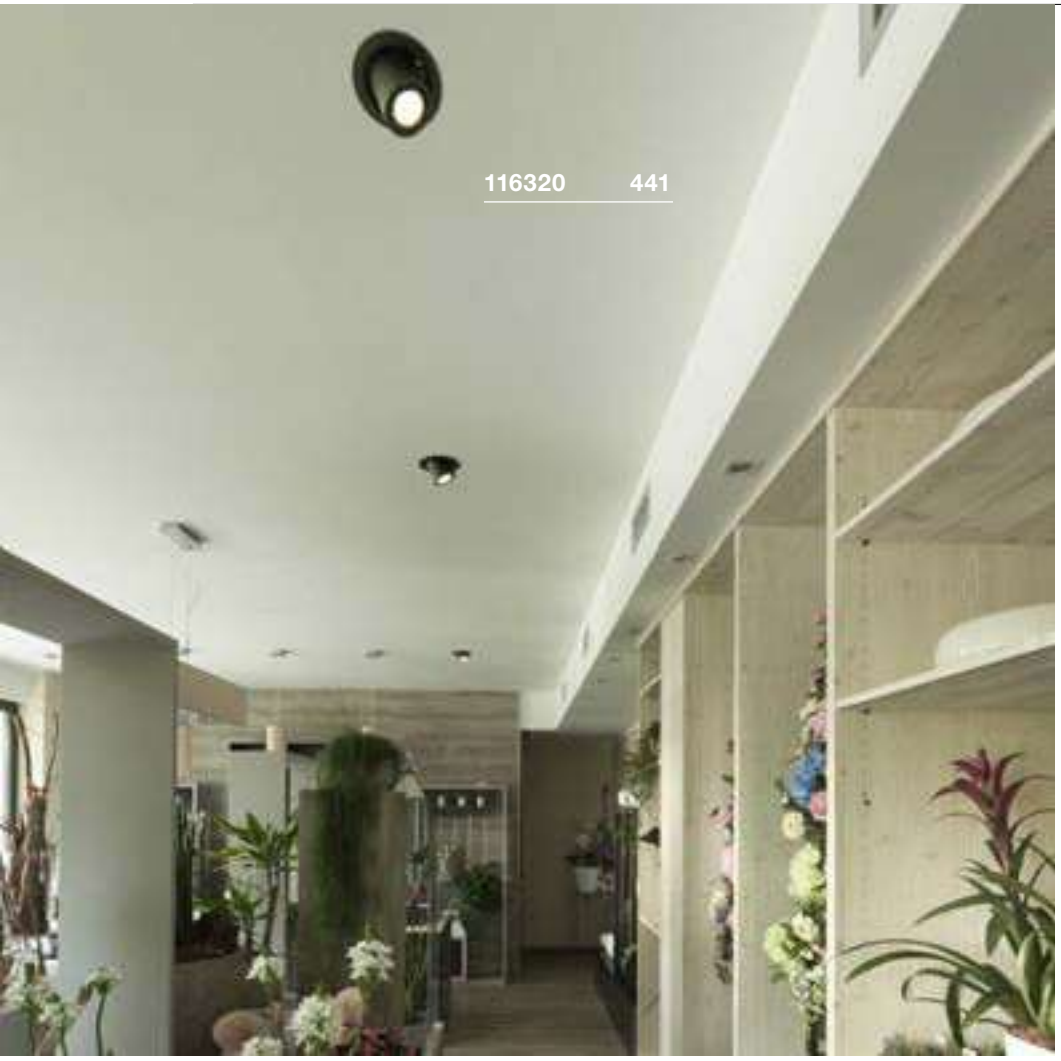



SUPROS 78
EL, Move, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

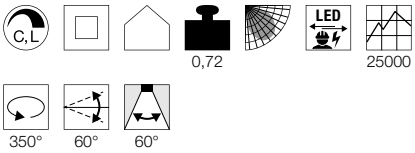

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 | 3,30 EUR

Lente 40°
Articolo 116304 | 3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**116320**	**130,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**116321**	**130,00**

SUPROS
DL










Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Materiale: alluminio

IP 20 | 0,9 | 50000 | 60°

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm max.

Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR

Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
nero	**1003299**	**205,00**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
bianco	**1003300**	**205,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
nero	**1003303**	**205,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
bianco	**1003304**	**205,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
nero	**1003301**	**215,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
bianco	**1003302**	**215,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
nero	**1003305**	**215,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
bianco	**1003306**	**215,00**



SUPROS
DL, Move

FOLLOWER

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Materiale: alluminio

IP 20 | 1,61 | 50000 | 350° | 60°

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm

Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 | 10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 | 10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
■ nero	**1003307**	**249,00**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 31W		
□ bianco	**1003308**	**249,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
■ nero	**1003311**	**249,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 31W		
□ bianco	**1003312**	**249,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
■ nero	**1003309**	**255,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 36W		
□ bianco	**1003310**	**255,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
■ nero	**1003313**	**255,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 36W		
□ bianco	**1003314**	**255,00**


1004668 445
HIËRE | VAN VENLO



OCULUS
CL, Move, PHASE

NEW

LED INSIDE

DIM TO WARM









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 10,5W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C

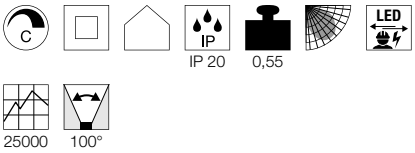

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 7-20 mm

Versione	Articolo	EUR
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004668**	**185,00**
36-780lm | 2000-3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004669**	**185,00**

GIMBLE IN 68
EL

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Ruotabile e orientabile

Dati del prodotto
350mA | 6W
Materiale: alluminio

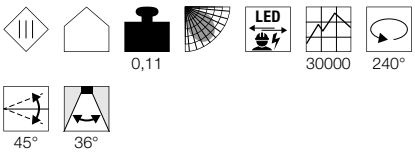

Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Accessori consigliati
☐ Driver LED 350mA | 10W
Articolo 464140 |33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
520lm | 3000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002879**	**52,00**
560lm | 4000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002885**	**52,00**

GIMBLE IN 100
EL

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Ruotabile e orientabile

Dati del prodotto
350mA | 13W
Materiale: alluminio

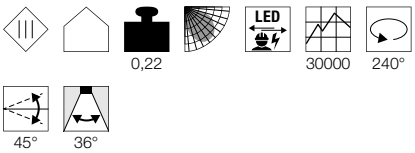

Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm

Accessori consigliati
☐ Driver LED 350mA | 15W
Articolo 464031 |40,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
990lm | 3000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002880**	**70,00**
1140lm | 4000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002886**	**70,00**

GIMBLE IN 150
EL

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Ruotabile e orientabile

Dati del prodotto
700mA | 25,5W
Materiale: alluminio

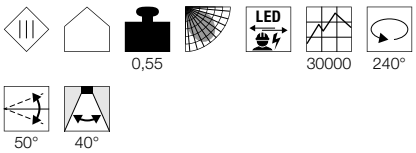

Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm

Accessori consigliati
☐ Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002424 |80,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
2300lm | 3000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002888**	**134,00**
2490lm | 4000K | CRI>90		
☐ bianco	**1002889**	**134,00**

GIMBLE IN 175
EL









- Premium LED con CRI>90
- Ruotabile e orientabile

Dati del prodotto

1000mA/1050mA | 38W
Materiale: alluminio

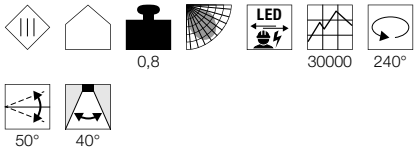

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm

Accessori consigliati

Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 |75,00 EUR

Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002425 |85,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3340lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1002881**	**155,00**
3550lm | 4000K | CRI>90		
bianco	**1002887**	**155,00**



SENSER
EL, rotondo

• Profondità di incasso contenuta

Dati del prodotto

Materiale: alluminio

IP 20 48000 IK02

Nota

Driver escluso






SENSER 12
EL, rotondo

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 200mA | 5 - 8,4W
Articolo 1003254 |31,50 EUR




Versione	Articolo	EUR
470lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,1 kg bianco	1003008	25,00
470lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,1 kg bianco	1004694	25,00

SENSER 18
EL, rotondo

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 10W
Articolo 464140 |33,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
950lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,18 kg bianco	1003009	30,00
950lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,18 kg bianco	1004695	30,00

SENSER 24
EL, rotondo

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 |33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,29 kg bianco	1003010	40,00
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,29 kg bianco	1004696	40,00

SENSER
EL, quadrato

- Profondità di incasso contenuta




Dati del prodotto

Materiale: alluminio

IP 20 | 48000 | IK02

Nota


Driver escluso



SENSER 12
EL, quadrato

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 200mA | 5 - 8,4W
Articolo 1003254 | 31,50 EUR




Versione	Articolo	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 200mA | 6W | 0,12 kg bianco	1003011	25,00
440lm | 4000K | CRI>90 200mA | 6W | 0,12 kg bianco	1004697	25,00

SENSER 18
EL, quadrato

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 10W
Articolo 464140 | 33,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 350mA | 9,7W | 0,22 kg bianco	1003012	30,00
820lm | 4000K | CRI>90 350mA | 9,7W | 0,22 kg bianco	1004698	30,00

SENSER 24
EL, quadrato

LED INSIDE

Disegno quotato



Accessori consigliati

Driver LED 500mA | 15 W dimmerabile
Articolo 464144 | 33,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 500mA | 12,5W | 0,36 kg bianco	1003013	40,00
1200lm | 4000K | CRI>90 500mA | 12,5W | 0,36 kg bianco	1004699	40,00


112682 451



112702 451

VERLUX
EL, quadrato, PHASE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.


Versione	Articolo	EUR
880lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**112682**	**75,00**

VERLUX
EL, quadrato, PHASE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 22W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.


Versione	Articolo	EUR
1800lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**112692**	**110,00**

VERLUX
EL, quadrato, PHASE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 30 mm max.

Versione	Articolo	EUR
2360lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**112702**	**140,00**

ALAMEA
EL

LED INSIDE








- Premium LED con CRI>90
- Ampio raggio di inclinazione

Dati del prodotto

1000mA | 36W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 40 mm max.

Accessori consigliati

■ Driver LED 1000mA | 40W con scarico della trazione
Articolo 464170 |45,00 EUR



□ Driver LED 350-1050 mA | 50W | dimmerabile Dali 1-10V
Articolo 464032 |130,00 EUR



□ Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 |75,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3600lm | 3000K | CRI>90 □ bianco	**1000792**	**153,00**
3800lm | 4000K | CRI>90 □ bianco	**1000794**	**153,00**

1000794 452

1003024 470






ANINDA 60
EL


LED INSIDE



Dati del prodotto
700mA | 16W
Materiale: alluminio/acrilico



Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.

Accessori consigliati

Driver LED 350-1050 mA | 50W | dimmerabile Dali 1-10V
Articolo 464032 |130,00 EUR



Driver LED 25W | 700mA| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001133 |50,00 EUR



Driver LED 20W | 700mA
Articolo 1001136 |38,50 EUR




Versione	Articolo	EUR
1040lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1000387**	**169,00**

ANINDA 120
EL


LED INSIDE



Dati del prodotto
700mA | 30W
Materiale: alluminio/acrilico



Disegno quotato



Nota
Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm max.

Accessori consigliati

Driver LED 350-1050 mA | 50W | dimmerabile Dali 1-10V
Articolo 464032 |130,00 EUR



Driver LED 35W | 700mA| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001132 |70,00 EUR



Driver LED 700mA | 40W con scarico della trazione
Articolo 464168 |45,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
2230lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1000390**	**214,00**

MEDO 30
EL, FRAMELESS







- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

350mA | 14W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 13 cm

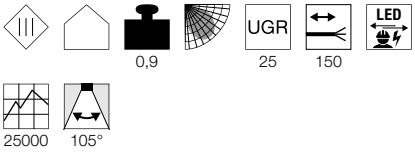

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 20W | 350mA | con scarico della trazione
Articolo 1002420 | 42,00 EUR



Driver LED 20W | 350mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002423 | 75,00 EUR




Driver LED 20W | 350mA| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1002232 | 45,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001901**	**181,00**





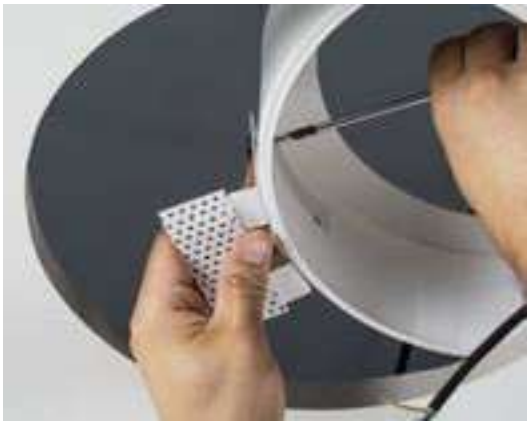














MEDO 40
EL, FRAMELESS




- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

700mA | 28W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 13 cm

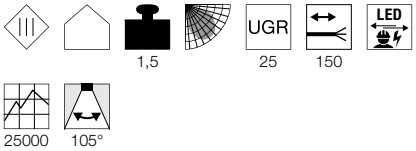

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

■ Driver LED 700mA | 40W con scarico della trazione
Articolo 464168 |45,00 EUR



□ Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002424 |80,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001902**	**201,00**


MEDO 60
EL, FRAMELESS




- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

1000mA/1050mA | 36W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 16 cm

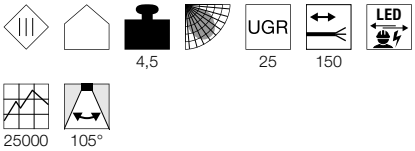

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

■ Driver LED 60W | 1000mA | con scarico della trazione
Articolo 1002422 |75,00 EUR



□ Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002425 |85,00 EUR




□ Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 |75,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001903**	**429,00**


MEDO 90
EL, FRAMELESS

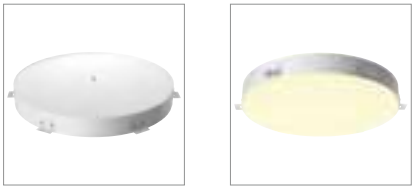


- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

1000mA/1050mA | 2x36W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 21 cm

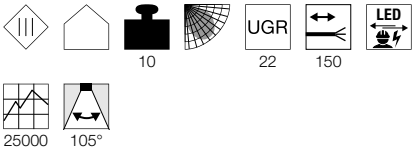

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 45 mm
Sono necessari 2 driver LED.
Driver escluso

Accessori consigliati

■ Driver LED 60W | 1000mA | con scarico della trazione
Articolo 1002422 |75,00 EUR



□ Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002425 |85,00 EUR



□ Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 |75,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001904**	**949,00**


MEDO 30
EL, FRAME




- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

350mA | 14W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 13 cm

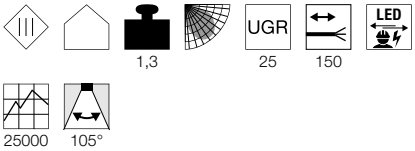

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-35 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 20W | 350mA | con scarico della trazione
Articolo 1002420 | 42,00 EUR

Driver LED 20W | 350mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002423 | 75,00 EUR

Driver LED 20W | 350mA| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1002232 | 45,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001905**	**191,00**


MEDO 40
EL, FRAME




- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

700mA | 28W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 13 cm

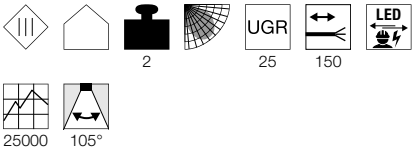

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-35 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 700mA | 40W con scarico della trazione
Articolo 464168 | 45,00 EUR

Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002424 | 80,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001906**	**212,00**


MEDO 60
EL, FRAME




- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

1000mA/1050mA | 36W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 16 cm

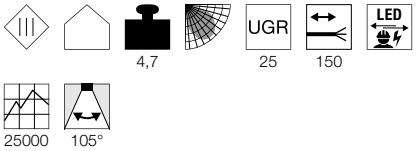

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-35 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 60W | 1000mA | con scarico della trazione
Articolo 1002422 | 75,00 EUR

Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002425 | 85,00 EUR

Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 | 75,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001907**	**473,00**












MEDO 90
EL, FRAME





- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite selettore

Dati del prodotto

1000mA/1050mA | 2x36W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni di incasso: P: 21 cm

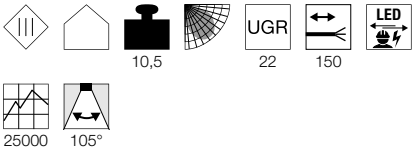

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Spessore del materiale della superficie di incasso: 10-35 mm
Sono necessari 2 driver LED.
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 60W | 1000mA | con scarico della trazione
Articolo 1002422 | 75,00 EUR



Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI | con scarico della trazione
Articolo 1002425 | 85,00 EUR



Driver LED 1000mA | 40W| dimmerabile | con scarico della trazione
Articolo 1001115 | 75,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	**1001908**	**949,00**

CONNECTED LED PANEL
595x595mm, UGR<19



- Compatibile con sistema VALETO®


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 43W
Materiale: alluminio/acrilico





Disegno quotato



Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/DIM [1002994] oppure Gateway [1002411]



Versione	Articolo	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bianco	**1001250**	**180,00**




CONNECTED LED PANEL
620x620mm, UGR<19




- Compatibile con sistema VALETO®

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Potenza assorbita: 43W
Materiale: alluminio/acrilico

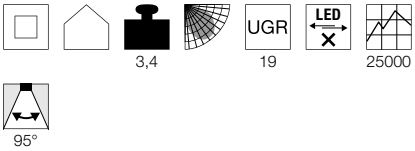

Disegno quotato



Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/DIM [1002994] oppure Gateway [1002411]

Versione	Articolo	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bianco	**1001251**	**200,00**



1003073 461

LED PANEL
620x620mm

LED INSIDE







- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

1050mA | 35W
Materiale: alluminio/polistirolo (PS)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

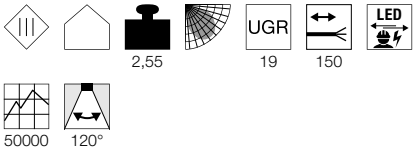

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 1050mA | 40W dimmerabile a taglio di fase
Articolo 464804 | 50,00 EUR



Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002425 | 85,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
4000lm | 4000K | CRI>90		
bianco	**1003074**	**180,00**


LED PANEL
620x620mm




- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

1050mA | 35W
Materiale: alluminio/polistirolo (PS)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

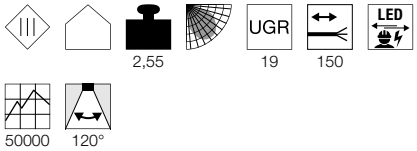

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 1050mA | 40W dimmerabile a taglio di fase
Articolo 464804 |50,00 EUR



Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002425 |85,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1003073**	**180,00**


LED PANEL
600x600mm




- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

1050mA | 35W
Materiale: alluminio/polistirolo (PS)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

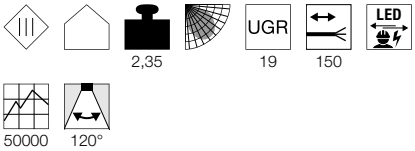

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 1050mA | 40W dimmerabile a taglio di fase
Articolo 464804 |50,00 EUR



Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002425 |85,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
bianco	**1003083**	**180,00**
4000lm | 4000K | CRI>90		
bianco	**1003084**	**180,00**


LED PANEL
300x120mm




- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19
- Colore della luce regolabile con selettore

Dati del prodotto

900mA | 31W
Materiale: alluminio/polistirolo (PS)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

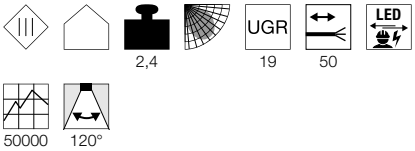

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 50W | 1050mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002425 |85,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3600lm | 3000/4000K | CRI>90		
bianco	**1003075**	**180,00**


1003076 463

PAVANO
300x1200mm

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

700mA | 25W
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

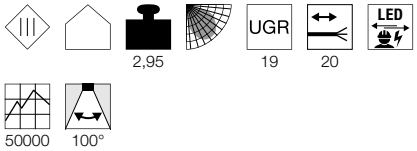

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002424 |80,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90 bianco	**1003080**	**214,00**
3550lm | 4000K | CRI>90 bianco	**1003081**	**214,00**

PAVANO
600x600mm

LED INSIDE









- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

700mA | 25W
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

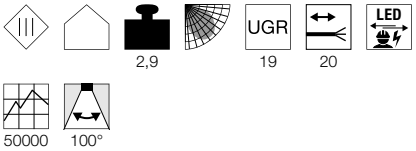

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002424 |80,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90 bianco	**1003076**	**214,00**
3550lm | 4000K | CRI>90 bianco	**1003077**	**214,00**

PAVANO
620x620mm

LED INSIDE







- Premium LED con CRI>90
- Adatto alle postazioni di lavoro davanti al monitor in conformità a EN 12464-1
- UGR<19

Dati del prodotto

700mA | 25W
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)
Dimensioni di incasso: P: 5 cm

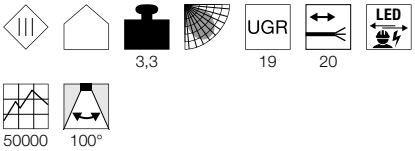

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Driver escluso

Accessori consigliati

Driver LED 40W | 700mA | 1-10V/ dimmerabile DALI
Articolo 1002424 |80,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90 bianco	**1003078**	**214,00**
3550lm | 4000K | CRI>90 bianco	**1003079**	**214,00**

PER LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI.

BINARI AD ALTA TENSIONE TRIFASE CON APPARECCHI FUNZIONALI.

Soprattutto dove è importante vederci bene, è indispensabile avere una luce efficace. I binari trifase ad alta tensione sono ideali per i negozi e gli stand fieristici. Offrono un'illuminazione perfetta e mettono in evidenza qualunque tipo di prodotto da esporre.

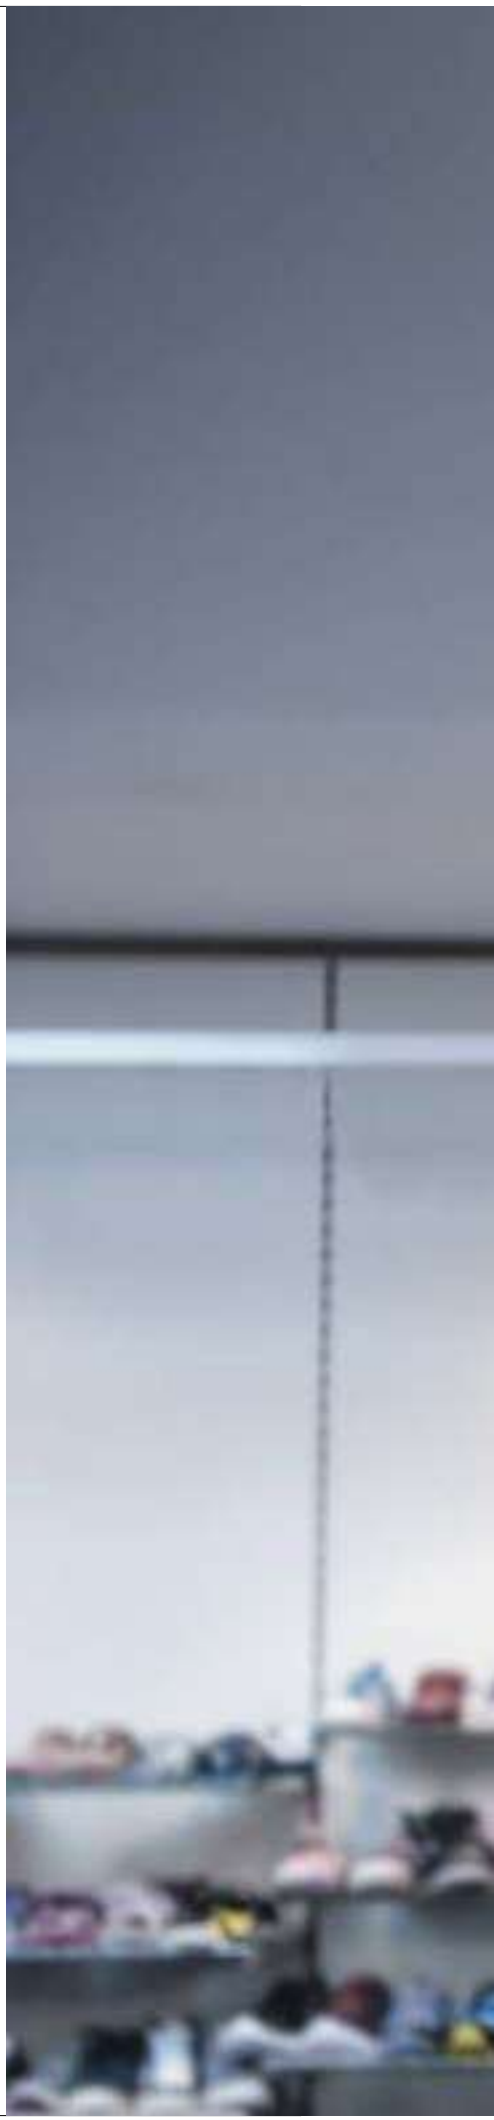



1004772 473



1004690 471



BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE AD ALTA TENSIONE



I binari a soffitto e da incasso e gli accessori sono indicati alle pagine 474-477 e 501-505



Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE-COMPATIBILITÀ

Compatibile con apparecchi/adattatori di:

Binari e componenti per binari






Utilizzo	SLV	Global/Nordic	Eutrac®
			
senza DALI	✓	✓	★
con DALI	✓	✓	✗

Compatibile con binari e componenti per binari di:


Apparecchi e adattatori




Utilizzo	SLV S-Track	Global/Nordic	Eutrac®
			
senza DALI	✓	✓	✓
con DALI	✓	✓	✓ ★★

★ Con riserva di preventiva verifica con campioni degli apparecchi e dei binari
★★ Senza funzionalità DALI

Dati forniti senza alcuna assunzione di responsabilità.
I dati tecnici e le misure possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
Verificare la funzionalità con campioni già in fase di progettazione.
La compatibilità si riferisce solo a binari/apparecchi. Non abbinare binari e componenti di binari di produttori diversi.

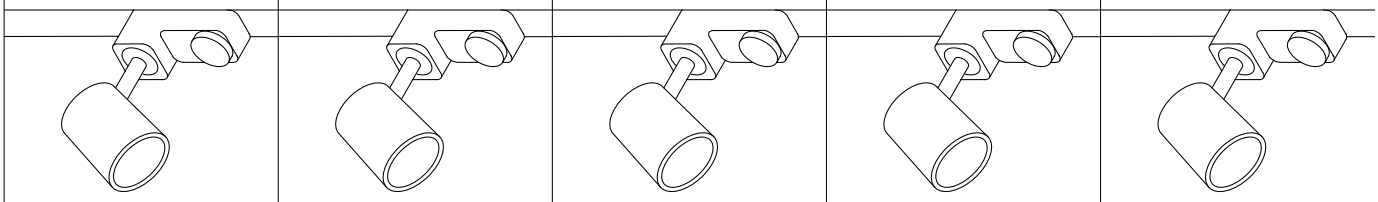	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	★	★	★	★	★
	✗	✗	✗	✗	✗

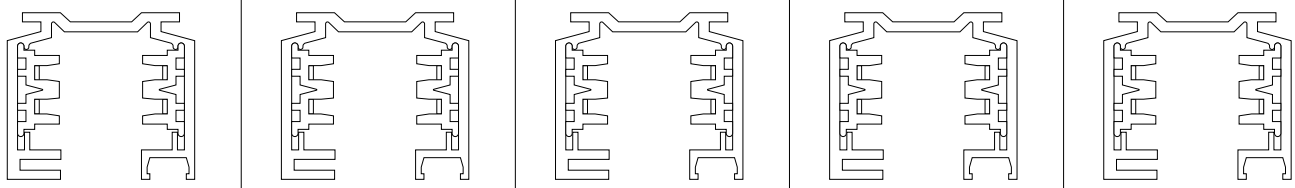	Staff/Zumtobel	Neuco	Lytespan 3	Mela	Norlux
					
	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗

STRUCTEC
Trifase, DALI









• Premium LED con CRI>90


Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: Dali

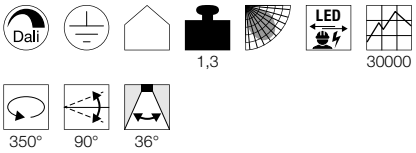

Disegno quotato



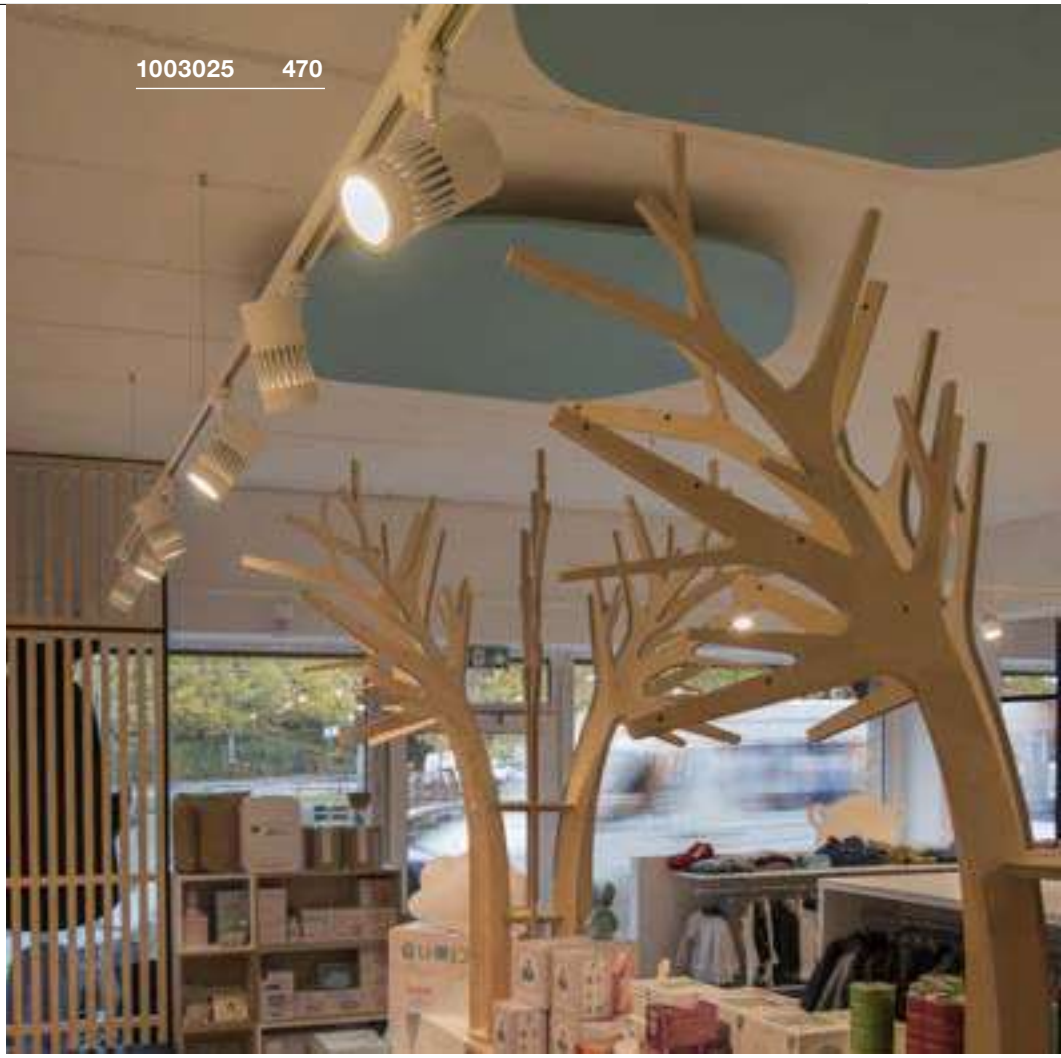



Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI97		
■ nero opaco	**1003024**	**285,00**
2500lm | 3000K | CRI97		
□ bianco opaco	**1003025**	**285,00**
2600lm | 4000K | CRI97		
■ nero opaco	**1003026**	**285,00**
2600lm | 4000K | CRI97		
□ bianco opaco	**1003027**	**285,00**



SIGHT MOVE
Trifase, DALI

NEW

LED INSIDE

DALI









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 26W
Materiale: alluminio/polimetilacrilato (PMA)
Dimmerabile: Dali

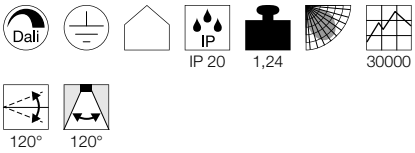

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004690**	**235,00**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004691**	**235,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004692**	**235,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004693**	**235,00**

SIGHT TRACK
Trifase, DALI

LED INSIDE










Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/acrilico
Dimmerabile: Dali





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1002661**	**369,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002662**	**369,00**



ONE 40 TRACK
Trifase, DALI









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15,2W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: Dali

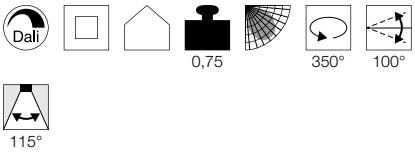



Disegno quotato





Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI90 ■ nero opaco	1004769	285,00
650lm | 3000K | CRI90 □ bianco opaco	1004770	285,00
670lm | 4000K | CRI90 ■ nero opaco	1004771	285,00
670lm | 4000K | CRI90 □ bianco opaco	1004772	285,00

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE A PLAFONE/PARETE S-TRACK DALI

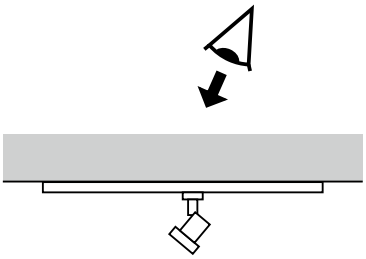


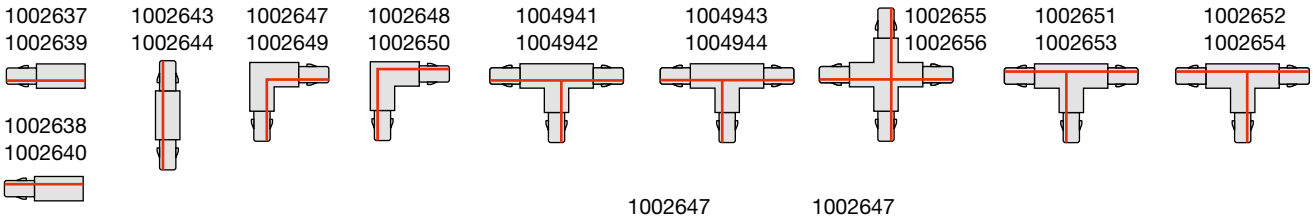

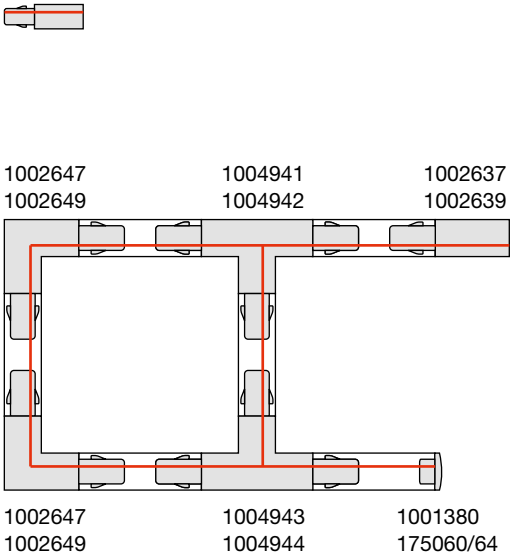

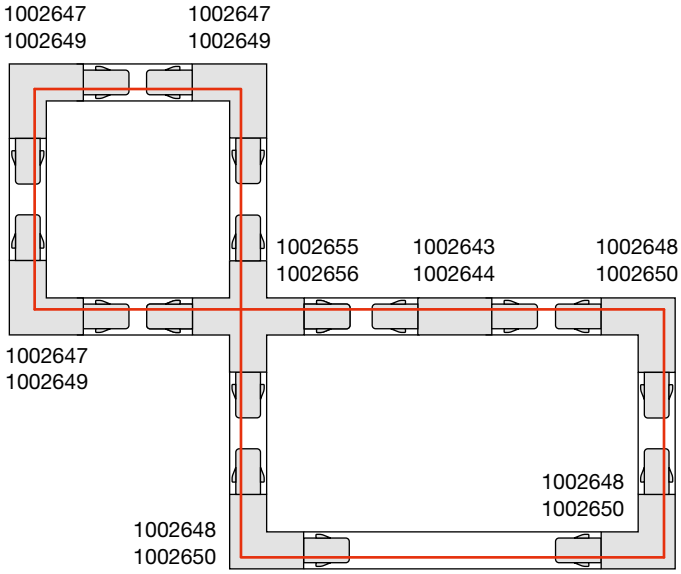

S-TRACK BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE DALI







	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 1m	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 1m
	NEW VARIANT	NEW VARIANT
Tensione nominale	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Corrente max.	16A	16A
Carico meccanico max.	300N	300N
Carico meccanico max.	30 kg	30 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco
Lunghezza	100 cm	100 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,6 cm	3,6 cm
Peso	0,9 kg	0,9 kg
Articolo	**1004937**	**1004938**
EUR	**35,00**	**35,00**





S-TRACK BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE DALI






















	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 2m	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 2m
Tensione nominale	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Corrente max.	16A	16A
Carico meccanico max.	300N	300N
Carico meccanico max.	30 kg	30 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco
Lunghezza	200 cm	200 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,6 cm	3,6 cm
Peso	1,84 kg	1,84 kg
Articolo	**1002631**	**1002632**
EUR	**70,00**	**70,00**







	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 3m	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 3m
Tensione nominale	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Corrente max.	16A	16A
Carico meccanico max.	300N	300N
Carico meccanico max.	30 kg	30 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco
Lunghezza	300 cm	300 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,6 cm	3,6 cm
Peso	2,76 kg	2,76 kg
Articolo	**1002633**	**1002634**
EUR	**100,00**	**100,00**







	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 4m	S-TRACK binario a plafone/parete trifase DALI, 4m
Tensione nominale	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Corrente max.	16A	16A
Carico meccanico max.	300N	300N
Carico meccanico max.	30 kg	30 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco
Lunghezza	400 cm	400 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,6 cm	3,6 cm
Peso	3,61 kg	3,61 kg
Articolo	**1002635**	**1002636**
EUR	**130,00**	**130,00**



ACCESSORI BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE S-TRACK DALI

Testata di alimentazione, DALI, terra a destra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 13,9 cm La: 3,5 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,06 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002638	16,00
□ bianco	1002640	16,00

Testata di alimentazione, DALI, terra a sinistra

10A max.
Policarbonato (PC)
L: 13,9 cm La: 3,5 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,06 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002637	16,00
□ bianco	1002639	16,00

Raccordo mini, DALI

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 10,6 cm La: 2,5 cm H: 2,8 cm
Peso: 0,04 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002641	8,50
□ bianco	1002642	8,50

Raccordo longitudinale con possibilità di alimentazione, DALI

10A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 3,5 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002643	28,00
□ bianco	1002644	28,00

Raccordo flessibile, DALI

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 28,5 cm La: 3,5 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,18 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002645	45,00
□ bianco	1002646	45,00

Raccordo a L, DALI, terra interna

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 11,9 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002647	28,00
□ bianco	1002649	28,00

ACCESSORI BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE S-TRACK DALI

Raccordo a L, DALI, terra esterna

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 11,9 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,13 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002648	28,00
□ bianco	1002650	28,00

Clip per sospensione, DALI

Acciaio
L: 4 cm La: 3,4 cm H: 1,25 cm
Peso: 0,02 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002657	6,50
□ bianco	1002658	6,50

Adattatore, meccanico

Alluminio/plastica
L: 6,6 cm La: 6,6 cm H: 3,1 cm
Peso: 0,14 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	175210	13,00
□ bianco	1001395	13,00

Raccordo a T, DALI, terra esterna, sinistra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002651	33,00
□ bianco	1002653	33,00

Adattatore per sospensione, DALI

10A max.
Policarbonato (PC)
L: 11,3 cm La: 5,5 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,062 kg
Max. 5 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002660	15,80
□ bianco	1002659	15,80

Raccordo mini, isolamento

Plastica
L: 6,8 cm La: 3,1 cm H: 2,6 cm
Peso: 0,02 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	175080	6,50
□ bianco	1001382	6,50

Raccordo a T, Dali, terra esterna, destra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002652	33,00
□ bianco	1002654	33,00

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone
L: 500 cm
Peso: 0,2 kg
Max. 10 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nichel	1002845	35,00

Gancio di accoppiamento

Alluminio
L: 18,2 cm La: 3,3 cm H: 2,1 cm
Peso: 0,08 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	175180	9,90
□ bianco	1001392	9,90

Raccordo a T II, DALI, terra interna, sinistra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg



Versione	Articolo	EUR
■ nero opaco	1004943 NEW	33,00
□ bianco opaco	1004944 NEW	33,00

Adattatore con gancio

Plastica/acciaio
Ø: 2,6 cm H: 5,2 cm
Peso: 0,01 kg
Max. 10 kg.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	175190	2,20
□ bianco	1001393	2,20

Copertura DALI, 2 M

Policarbonato (PC)
L: 200 cm La: 2,2 cm H: 0,75 cm
Peso: 0,08 kg



Versione	Articolo	EUR
■ nero opaco	1004939 NEW	6,25
□ bianco opaco	1004940 NEW	6,25

Raccordo a T II, DALI, terra interna, destra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 11,9 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,2 kg



Versione	Articolo	EUR
■ nero opaco	1004941 NEW	33,00
□ bianco opaco	1004942 NEW	33,00

Tige di sospensione

Alluminio/plastica
L: 100 cm La: 6 cm H: 4 cm
Peso: 0,2 kg
Max. 10 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
■ nero	175160	27,50
□ bianco	1001390	27,50

Rosone a plafone, DALI

16A max.
Policarbonato (PC)
Ø: 14,32 cm H: 3,56 cm
Peso: 0,174 kg
Rosone a plafone per l'attacco di lampade con adattatore incorporato per sistema a binario trifase ad alta tensione.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1004684 NEW	32,00
□ bianco	1004685 NEW	32,00

Raccordo a X, DALI

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 20,3 cm La: 20,3 cm H: 3,3 cm
Peso: 0,27 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	1002655	53,00
□ bianco	1002656	53,00

Calotta di chiusura

Plastica
L: 3,5 cm La: 3,3 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,01 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	175060	1,65
□ bianco	1001380	1,65

SPOT TRACK
Trifase, E27

SOCKET INSIDE








- Snodo stabile

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 180°
2700K 630lm
8kWh/1000h
Articolo 1001357 | 33,00 EUR



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Articolo 560473 | 67,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR20
opzionale: QPAR30

Versione	Articolo	EUR
E27 | QPAR20		
■ nero	**152200**	**45,00**
E27 | QPAR20		
□ bianco	**152201**	**45,00**

AVO TRACK
Trifase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**152640**	**38,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**152641**	**38,00**







ALTRA DICE TRACK
Trifase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**152320**	**90,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**152321**	**90,00**

LIGHT EYE® 150 TRACK
Trifase, QPAR111


SOCKET INSIDE



Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Articolo 1003095 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero/cromo	**1000707**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
■ bianco/cromo	**1000708**	**110,00**

PARA CONE 14
Trifase, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001918 | 55,00 EUR




LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 1003101 | 44,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 25W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero lucido	**1002876**	**75,00**
GU10 | QPAR111		
■ bianco lucido	**1002877**	**73,00**
GU10 | QPAR111		
■ rame	**1002878**	**76,00**

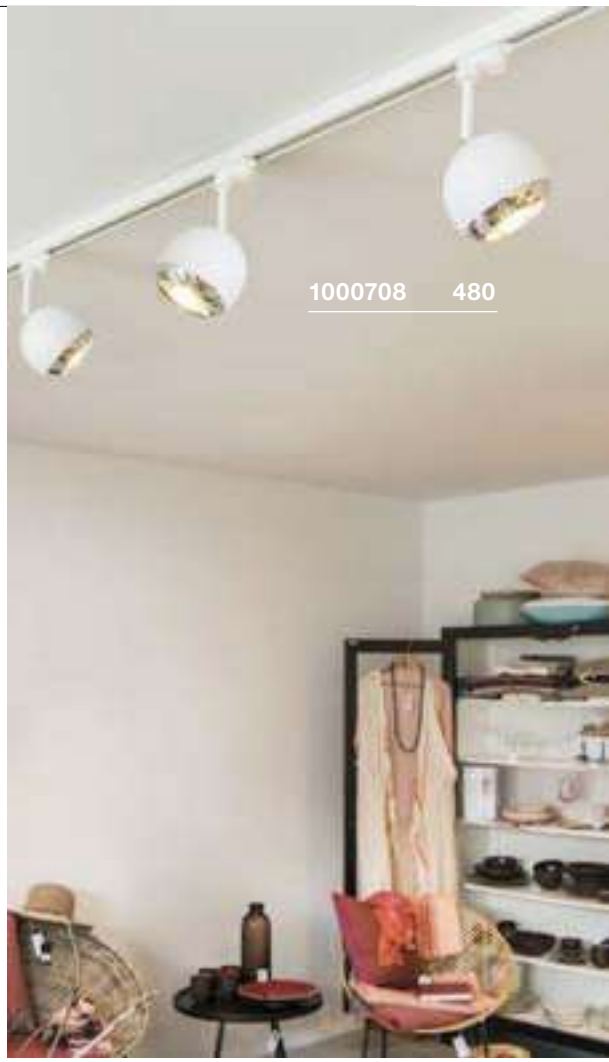







LENITO TRACK
Trifase









- Elevata efficienza
- Illuminazione ampia e omogenea

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Potenza assorbita: 23W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

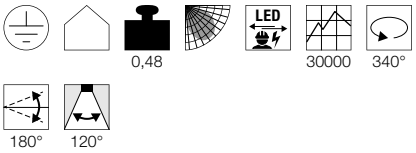

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001467**	**160,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001466**	**160,00**

MERADO FLOOD TRACK
Trifase, PHASE









- Diffusione della luce asimmetrica
- Per un'illuminazione uniforme

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L

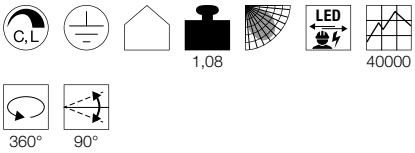

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001471**	**196,00**
3000lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001470**	**196,00**
3200lm | 4000K | CRI>80		
■ nero	**1001475**	**196,00**
3200lm | 4000K | CRI>80		
□ bianco	**1001474**	**196,00**

HELIA 50 TRACK
Trifase

LED INSIDE









• Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio

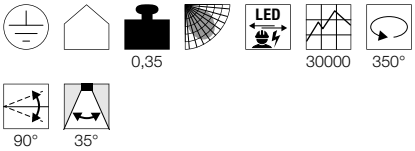

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**152960**	**110,00**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**152961**	**110,00**

NOBLO SPOT
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,5W
Materiale: alluminio

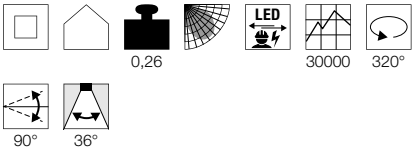

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
620lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**1001865**	**57,00**
620lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**1001866**	**57,00**
620lm | 2700K | CRI>80		
■ grigio	**1001867**	**57,00**







ENOLA C TRACK
Trifase

LED INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ nero	**152420**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bianco	**152421**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ nero	**152430**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bianco	**152431**	**170,00**

SIGHT TRACK
Trifase

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 37W
Materiale: alluminio/acrilico





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001289**	**309,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001290**	**309,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**1001292**	**309,00**

PURI
Trifase, QPAR51

SOCKET INSIDE












Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Anello decorativo per QPAR51 incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 11 cm max. L: 7,8 cm max.
opzionale: QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**153560**	**33,50**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**153561**	**33,50**
GU10 | QPAR51 ■ grigio	**153564**	**33,50**

PURI TRACK
Trifase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1001871**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1001872**	**38,50**

BIMA
Trifase, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**152240**	**55,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**152241**	**55,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**152242**	**55,00**

BIMA
Trifase, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








- I vani ottici sono orientabili in direzione opposta

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**152230**	**80,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**152231**	**80,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**152232**	**80,00**

TEC KALU TRACK
Trifase, double, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ nero	**1001427**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bianco/nero	**1001428**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1001419**	**229,00**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bianco/nero	**1001420**	**229,00**

TEC KALU TRACK
Trifase, quad, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 60W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ nero	**1001429**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bianco/nero	**1001430**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1001421**	**379,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bianco/nero	**1001422**	**379,00**









EURO CUBE
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 28,5W
Materiale: alluminio

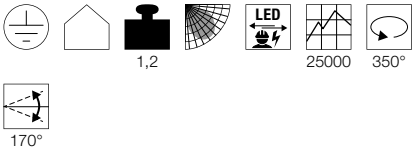

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**152750**	**236,00**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**152751**	**236,00**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ grigio	**152754**	**236,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ nero	**152760**	**236,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
□ bianco	**152761**	**236,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ grigio	**152764**	**236,00**

EURO CUBE
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 28,5W
Materiale: alluminio

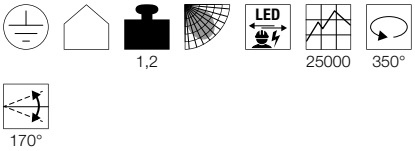

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**152780**	**236,00**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**152781**	**236,00**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ grigio	**152784**	**236,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ nero	**152790**	**236,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
□ bianco	**152791**	**236,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ grigio	**152794**	**236,00**

SUPROS 78 TRACK
Trifase, PHASE

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

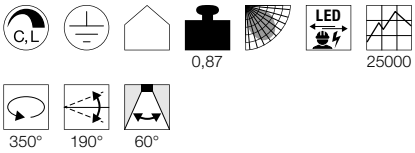

Disegno quotato



Accessori consigliati

Lente 20°
Articolo 116302 |3,30 EUR

Lente 40°
Articolo 116304 |3,30 EUR

■ Oscuratore
Articolo 1000677 |22,00 EUR

□ Oscuratore
Articolo 1000678 |22,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**152660**	**125,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**152661**	**125,00**





SUPROS TRACK
Trifase

LED INSIDE

FOLLOWER









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Materiale: alluminio

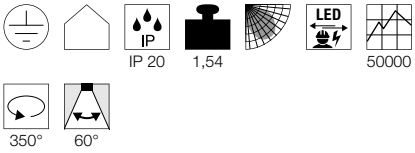

Disegno quotato



Nota

Altre temperature colore disponibili su richiesta

Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 |10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 |10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003291**	**229,00**
2600lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003292**	**229,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003293**	**229,00**
2700lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003294**	**229,00**

SUPROS TRACK
Trifase

LED INSIDE

FOLLOWER









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potenza assorbita: 36W
Materiale: alluminio/vetro

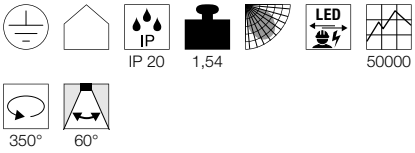

Disegno quotato



Nota

Altre temperature colore disponibili su richiesta

Accessori consigliati

Riflettore 20°
Articolo 114102 |10,50 EUR



Riflettore 40°
Articolo 114104 |10,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003295**	**249,00**
3380lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003296**	**249,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero	**1003297**	**249,00**
3520lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco	**1003298**	**249,00**

STRUCTEC
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio

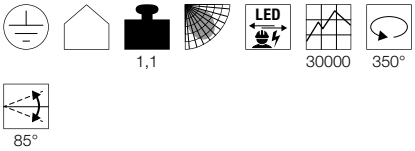

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ nero opaco	**1000980**	**175,00**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bianco opaco	**1000981**	**175,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero opaco	**1000983**	**175,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco opaco	**1000984**	**175,00**

STRUCTEC
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio

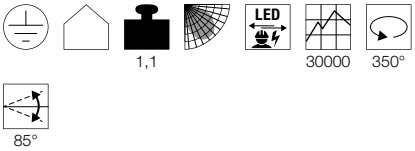

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ nero opaco	**1000986**	**175,00**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bianco opaco	**1000987**	**175,00**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero opaco	**1000989**	**175,00**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco opaco	**1000990**	**175,00**





STRUCTEC
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio

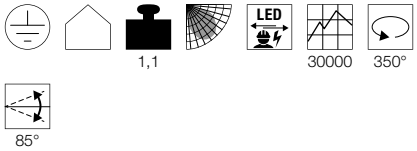

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ nero opaco	**1000992**	**219,00**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bianco opaco	**1000993**	**219,00**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero opaco	**1000995**	**219,00**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco opaco	**1000996**	**219,00**

STRUCTEC
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio

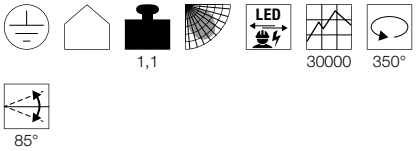

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ nero opaco	**1000998**	**219,00**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bianco opaco	**1000999**	**219,00**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ nero opaco	**1001001**	**219,00**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco opaco	**1001002**	**219,00**

STRUCTEC ZOOM
Trifase

LED INSIDE









- Apertura fascio regolabile da 25° a 60°
- Moderna soluzione per svariati progetti illuminotecnici

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio

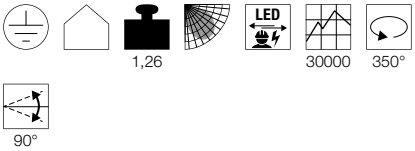

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3000lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1000656**	**229,00**
3000lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1000657**	**229,00**
3000lm | 3000K | CRI>90		
■ grigio opaco	**1000658**	**229,00**

KALU TRACK
Trifase, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**152610**	**97,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**152611**	**97,00**
GU10 | QPAR111		
■ grigio	**152614**	**97,00**

KALU TRACK
Trifase, QR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz | 12V AC
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Articolo 560232 | 95,00 EUR



LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Articolo 560234 | 95,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QR111

Versione	Articolo	EUR
G53 | QR111		
■ nero	**153580**	**130,00**
G53 | QR111		
□ bianco	**153581**	**130,00**
G53 | QR111		
■ grigio	**153584**	**130,00**









KALU TRACK
Trifase, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**152600**	**219,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
Trifase, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ nero	**153600**	**214,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1000769**	**214,00**

EURO SPOT TRACK
Trifase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**153850**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**153851**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**153854**	**70,00**

EURO SPOT TRACK
Trifase, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
4000K 950lm
13kWh/1000h
Articolo 1003095 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**153420**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**153421**	**90,00**
GU10 | QPAR111		
■ grigio	**153424**	**90,00**






EURO SPOT TRACK
Trifase

LED INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio

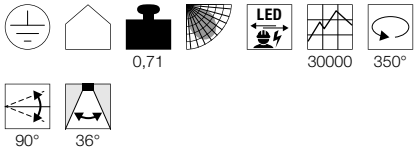

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001367**	**140,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001368**	**140,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**1001369**	**140,00**

EURO SPOT TRACK
Trifase

NEW VARIANT
LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 20W
Materiale: alluminio

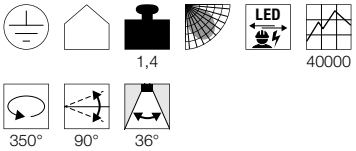

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1800lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1002681**	**170,00**
1900lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002682**	**170,00**
1900lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**1002683**	**170,00**

EURO SPOT TRACK
Trifase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Potenza assorbita: 61W
Materiale: alluminio/vetro

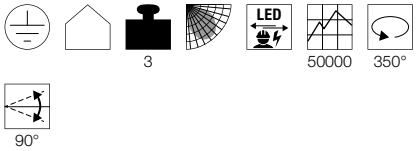

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
■ nero	**1001476**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
□ bianco	**1001477**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
■ grigio	**1001478**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
■ nero	**1001484**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
□ bianco	**1001480**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
■ grigio	**1001479**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ nero	**1001481**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bianco	**1001482**	**329,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ grigio	**1001483**	**329,00**

SIGHT MOVE
Trifase

NEW

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 26W
Materiale: alluminio/polimetilacrilato (PMA)

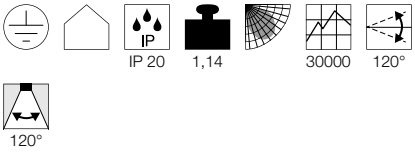

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004686**	**158,00**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004687**	**158,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004688**	**158,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004689**	**158,00**



SIGHT TRACK
Trifase, PD









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 40W
Materiale: alluminio/acrilico

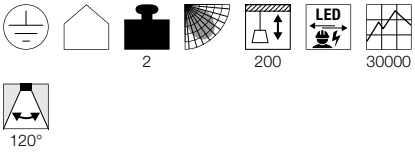


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1002048**	**309,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1002049**	**309,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**1002050**	**309,00**


153141 499

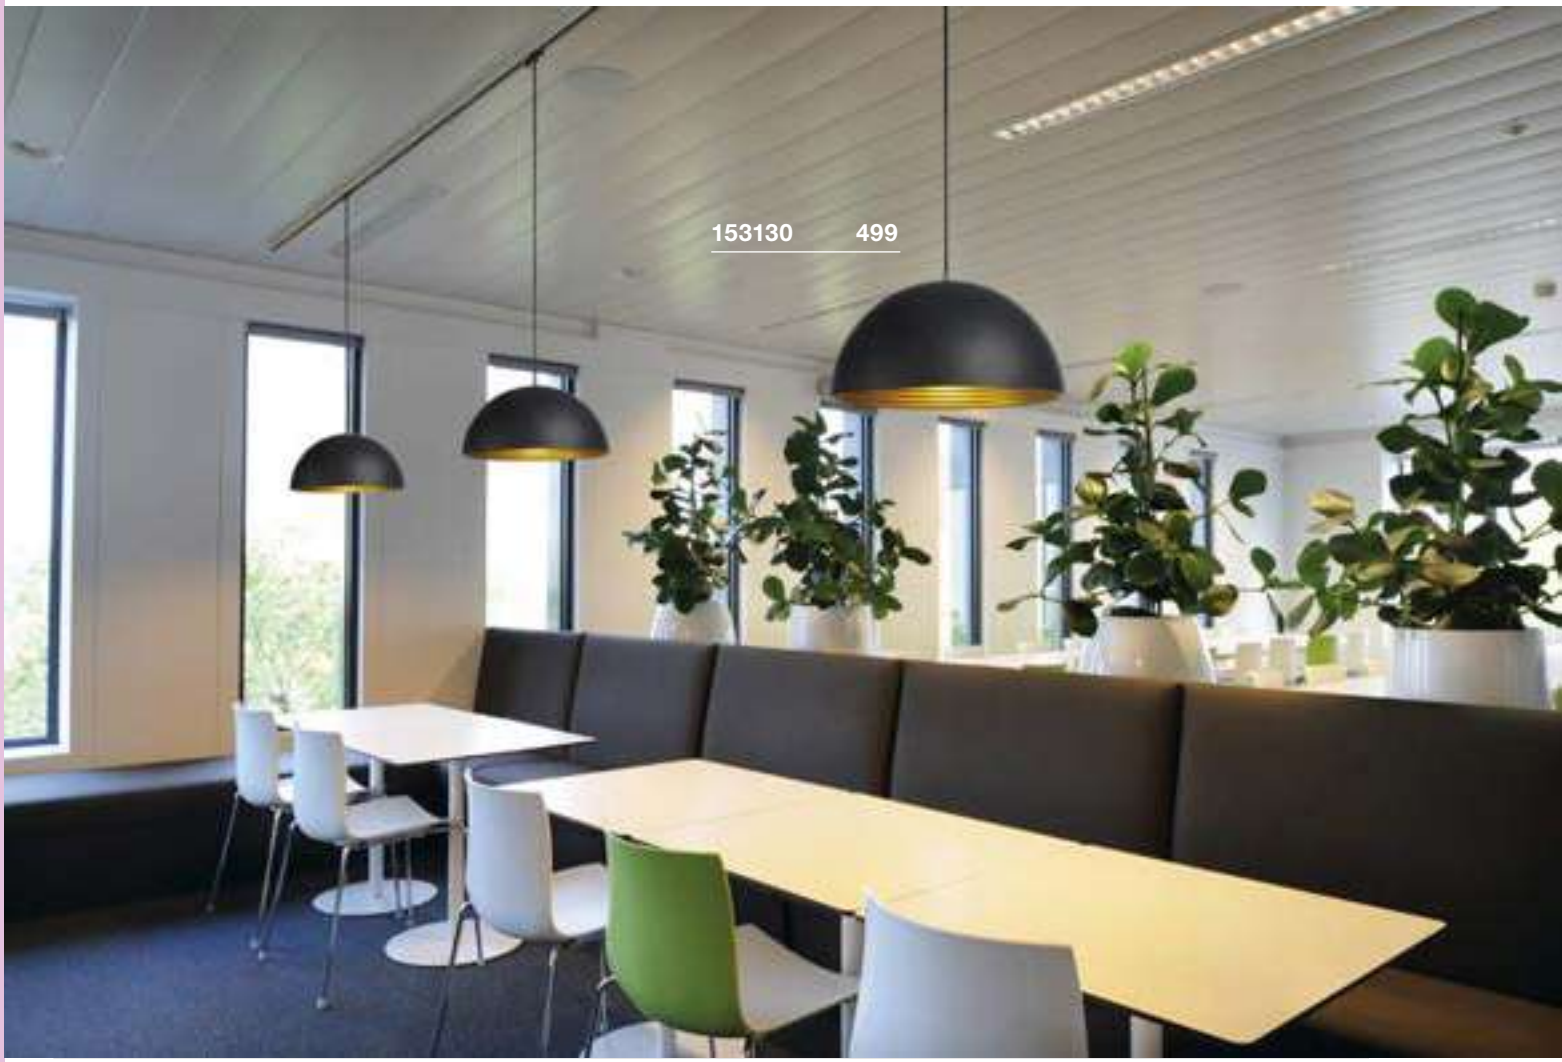

153130 499


LIGHT EYE® 150
Trifase, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE



Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato


Sorgente luminosa consigliata
LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR

LED GU10 9,5W 25°
2200-6700K 800lm
10kWh/1000h
Articolo 1001922 | 55,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 nero/cromo	1000709	110,00
GU10 | QPAR111 bianco/cromo	1000710	110,00
GU10 | QPAR111 cromo	153112	120,00


PARA CONE 14
Trifase, PD, QPAR51

SOCKET INSIDE



Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato


Sorgente luminosa consigliata
LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001918 | 55,00 EUR

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 1003101 | 44,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 nero lucido	153140	100,00
GU10 | QPAR51 bianco lucido	153141	100,00
GU10 | QPAR51 rame	1002686	105,00

FORCHINI M 40 TRACK
Trifase, PD, E27


SOCKET INSIDE



- Struttura a doppia parete con riflettore interno
- Cavo in tessuto nel colore dell'alloggiamento

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato


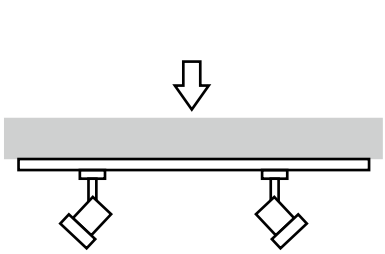
Sorgente luminosa consigliata
LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm
10,5kWh/1000h
Articolo 1003093 | 27,00 EUR


LED E27 4W 180°
2000-2900K 200lm
4kWh/1000h
Articolo 1003098 | 53,00 EUR


Dati della sorgente luminosa
max. 40W
L: 15,2 cm max.


Versione	Articolo	EUR
E27 nero/oro	153130	200,00
E27 bianco/oro	153131	200,00

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE EUTRAC® BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE




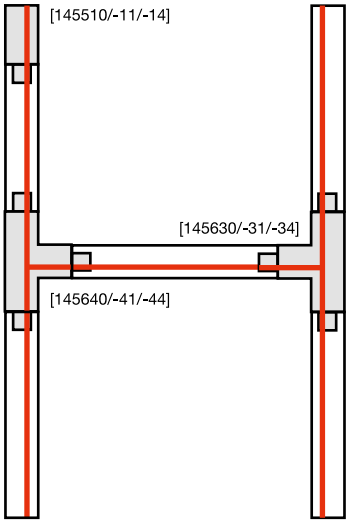

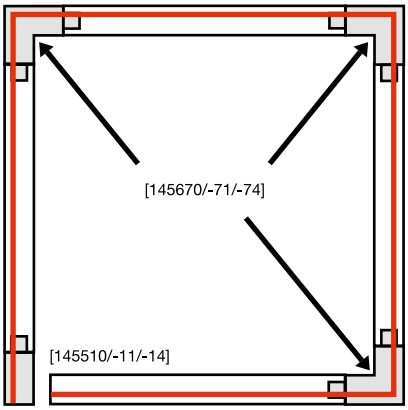


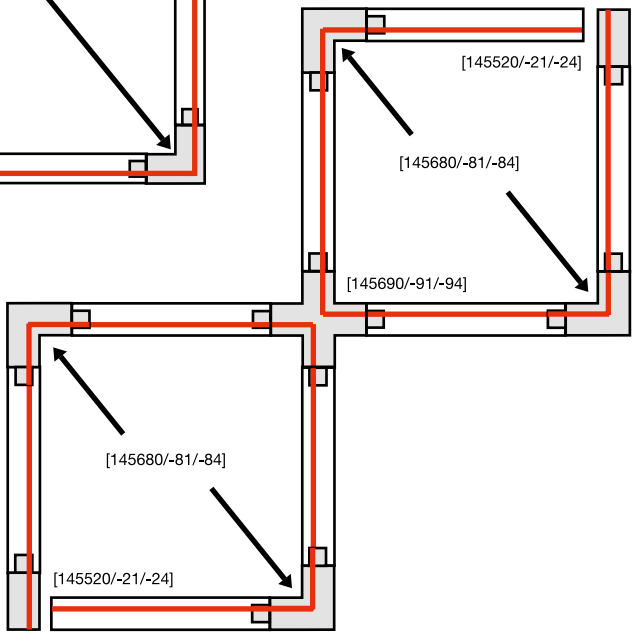



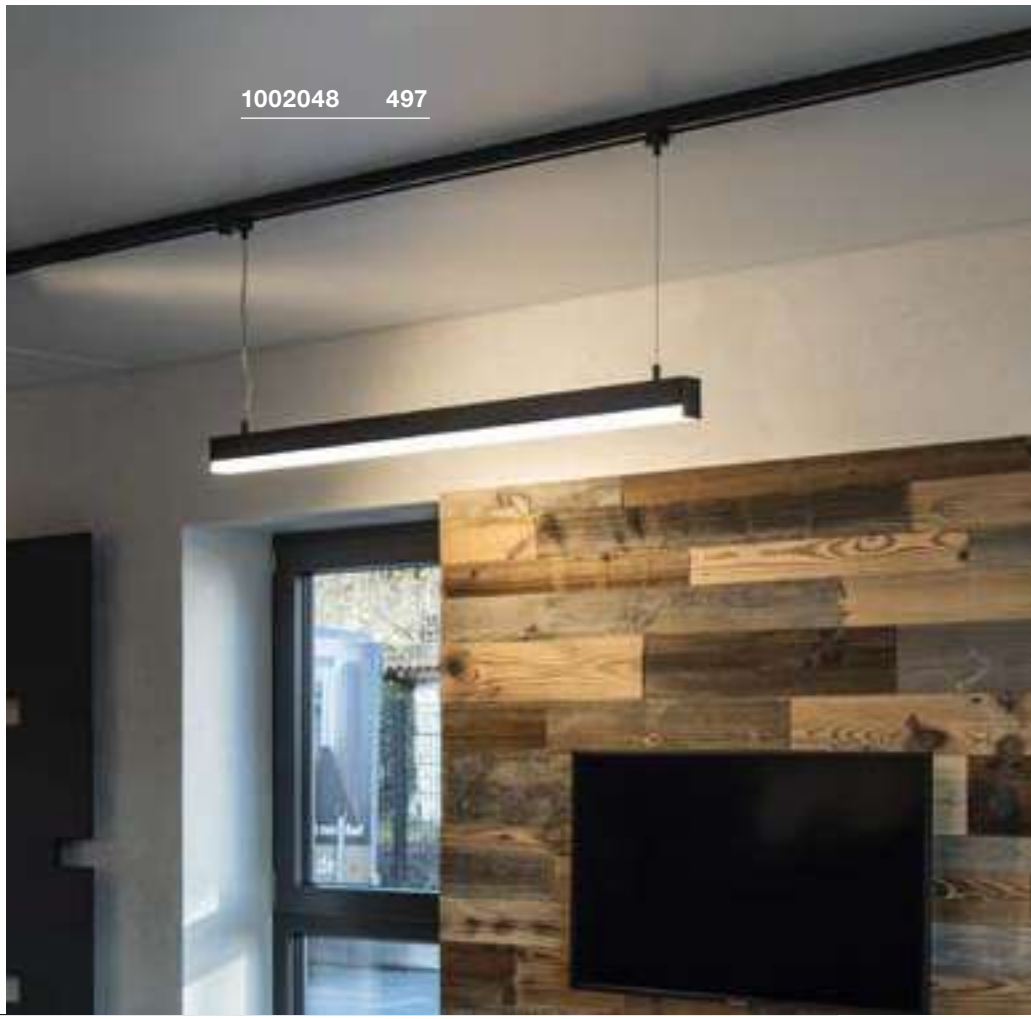


EUTRAC® BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE




			
	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 1m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 1m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 1m
Tensione nominale	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A	16A
Materiale	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica
Colore	nero	bianco RAL 9016	grigio
Lunghezza	100 cm	100 cm	100 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	1 kg	1 kg	1 kg
Articolo	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**40,00**	**40,00**	**40,00**

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH



			
	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 2m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 2m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 2m
Tensione nominale	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A	16A
Materiale	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica
Colore	nero	bianco RAL 9016	grigio
Lunghezza	200 cm	200 cm	200 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	2 kg	2 kg	2 kg
Articolo	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**80,00**	**80,00**	**80,00**

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH



			
	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 3m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 3m	EUTRAC® binario a plafone/parete trifase, 3m
Tensione nominale	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A	16A
Materiale	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica
Colore	nero	bianco RAL 9016	grigio
Lunghezza	300 cm	300 cm	300 cm
Larghezza	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Altezza	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Peso	3 kg	3 kg	3 kg
Articolo	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**130,00**	**130,00**	**130,00**

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH



ACCESSORI EUTRAC®
BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH

Testata di alimentazione, terra a sinistra

16A max.
Plastica
L: 11,2 cm La: 3,6 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,08 kg
Terra a sinistra.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145510	16,50
bianco	1001513	16,50
grigio	145514	16,50

Testata di alimentazione, terra a destra

16A max.
Plastica
L: 11,2 cm La: 3,6 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,08 kg
Terra a destra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145520	16,50
bianco	1001514	16,50
grigio	145524	16,50

Testata di alimentazione centrale

16A max.
Plastica
L: 13 cm La: 3,6 cm H: 3,6 cm
Peso: 0,08 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145530	38,00
bianco	1001515	38,00
grigio	145534	38,00

Raccordo longitudinale

16A max.
Plastica
L: 5,8 cm La: 1,5 cm H: 2,6 cm
Peso: 0,03 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145560	16,50
bianco	1001516	16,50
grigio	145564	16,50

Raccordo longitudinale con possibilità di alimentazione

16A max.
Plastica/acciaio
L: 26 cm La: 3,6 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,15 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145660	65,00
bianco	1001517	65,00
grigio	145664	65,00

Raccordo a T, terra a sinistra

16A max.
Plastica/acciaio
L: 26 cm La: 18,5 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,35 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145630	75,00
bianco	1001518	75,00
grigio	145634	75,00

Raccordo a T, terra a destra

16A max.
Plastica/acciaio
L: 26 cm La: 18,5 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,35 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145640	75,00
bianco	1001519	75,00
grigio	145644	75,00

Raccordo a L, terra esterna

16A max.
Plastica/acciaio
L: 15 cm La: 15 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145670	55,00
bianco	1001520	55,00
grigio	145674	55,00



ACCESSORI EUTRAC® BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH

Raccordo a L, terra interna

16A max.
Plastica/acciaio
L: 15 cm La: 15 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145680	55,00
bianco	1001521	55,00
grigio	145684	55,00

Presa per binario

6,3A max.
Plastica
L: 9,6 cm La: 6,5 cm H: 9 cm
Peso: 0,17 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145700	80,00
bianco	1001525	80,00

Stige di sospensione, 60 cm

Plastica/acciaio
Ø: 7 cm L: 120 cm H: 122 cm
Peso: 0,49 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
nero	145710	38,00
bianco	1001528	38,00
grigio	145714	38,00

Raccordo a X

16A max.
Plastica/acciaio
L: 26 cm La: 26 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,27 kg
2 circuiti elettrici separati
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145690	110,00
bianco	1001522	110,00
grigio	145694	110,00

Rosone a plafone universale

16A max.
Plastica
Ø: 11,9 cm H: 3,1 cm
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145830	88,00
bianco	1001526	88,00
grigio	145834	88,00

Stige di sospensione, 120 cm

Plastica/acciaio
Ø: 7 cm L: 60 cm H: 63,5 cm
Peso: 0,28 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145720	33,00
bianco	1001529	33,00
grigio	145724	33,00

Gancio di accoppiamento

Plastica
L: 10 cm La: 3,6 cm H: 1,9 cm
Peso: 0,06 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145600	18,50
bianco	1001523	18,50
grigio	145604	18,50

Calotta di chiusura

Plastica
L: 3,6 cm La: 1,7 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,01 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145590	3,30
bianco	1001527	3,30
grigio	145594	3,30

Clip per sospensione

Alluminio
L: 5 cm La: 3,6 cm H: 1,9 cm
Peso: 0,04 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145730	9,50
bianco	1001530	9,50
grigio	145734	9,50

Raccordo flessibile

16A max.
Plastica/acciaio
L: 22 cm La: 3,6 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,23 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145580	75,00
bianco	1001524	75,00
grigio	145584	75,00

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone
L: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 pz.




Versione	Articolo	EUR
nichel	1002845	35,00


Adattatore per sospensione


10A max.
Plastica
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	145990	16,50
bianco	1001542	16,50
grigio	145994	16,50

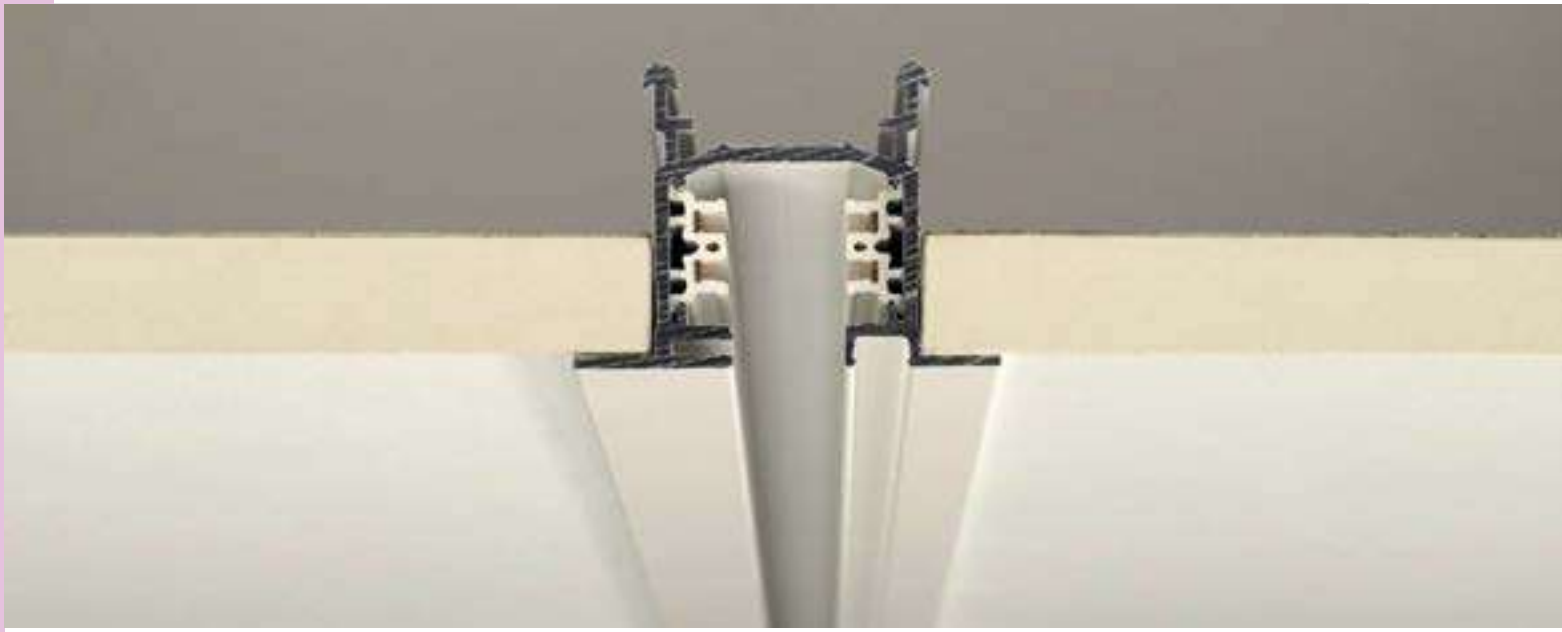

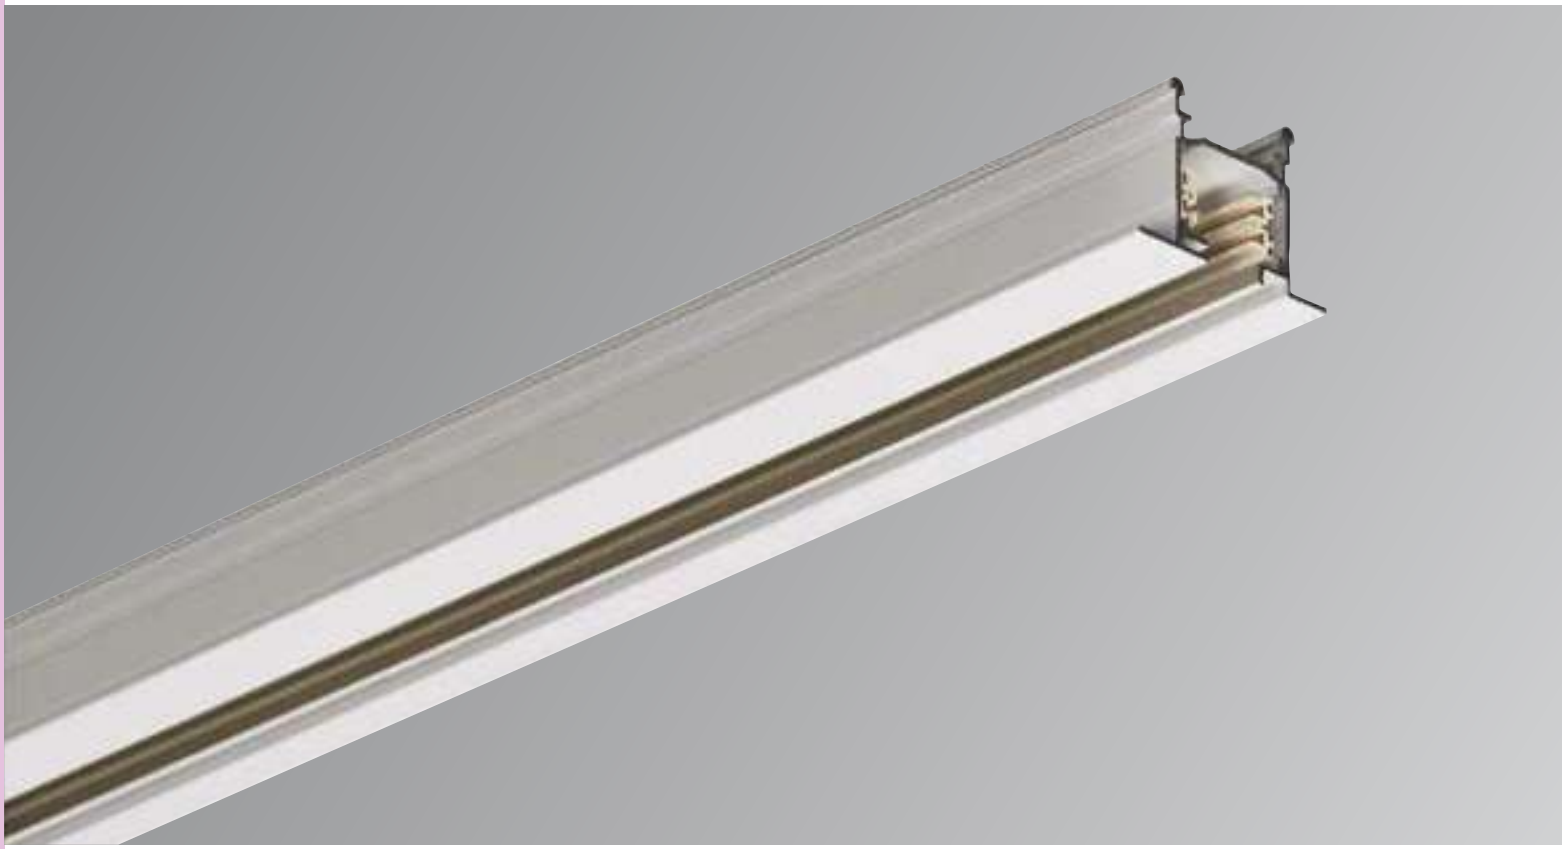


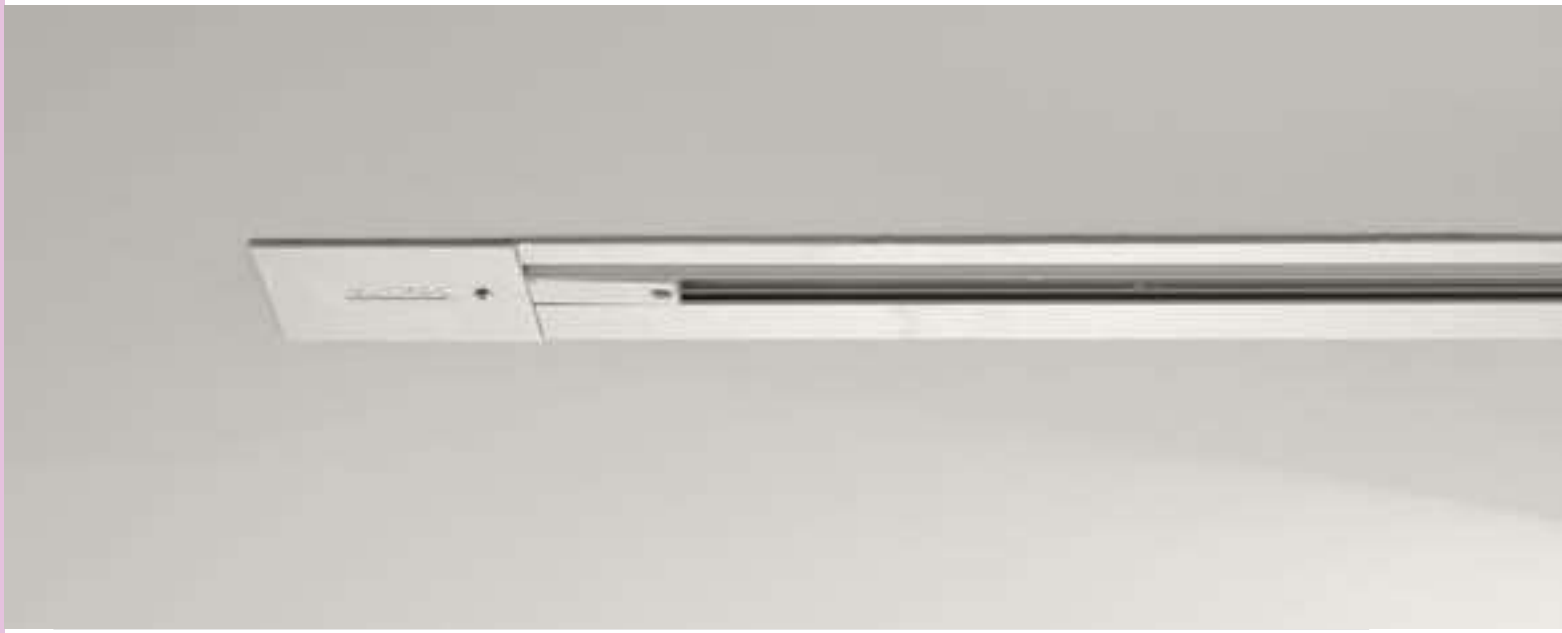

EUTRAC® BINARI DA INCASSO TRIFASE

Binario da incasso	 EUTRAC® Binario da incasso trifase, 2 m	 EUTRAC® Binario da incasso trifase, 3 m
Tensione nominale	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A
Materiale	Alluminio/plastica	Alluminio/plastica
Colore	bianco RAL 9016	bianco RAL 9016
Lunghezza	200 cm	300 cm
Larghezza	5,9 cm	5,9 cm
Altezza	4,1 cm	4,1 cm
Larghezza incasso	4 cm	4 cm
Peso	2,6 kg	3,9 kg
Articolo	**1001531**	**1001532**
EUR	**100,00**	**180,00**

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH

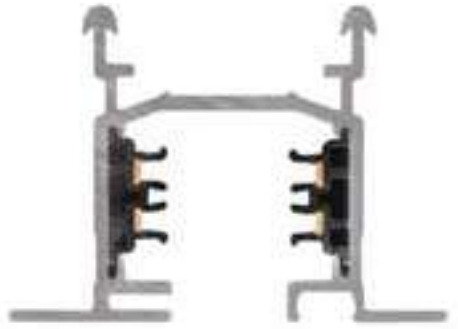

ACCESSORI EUTRAC® BINARI DA INCASSO TRIFASE

Produttore: Eutrac Stromschienen GmbH

Testata di alimentazione, terra a sinistra



16A max.
Plastica/acciaio
L: 12,2 cm La: 6 cm H: 3,4 cm
Peso: 0,1 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001533**	**27,50**

Calotta di chiusura



Plastica
L: 2,7 cm La: 6 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,02 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001538**	**6,50**

Raccordo longitudinale



16A max.
Plastica/acciaio
L: 6,2 cm La: 2,5 cm H: 2,7 cm
Peso: 0,09 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001539**	**23,00**

Testata di alimentazione, terra a destra



16A max.
Plastica/acciaio
L: 12,2 cm La: 6 cm H: 3,4 cm
Peso: 0,1 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001534**	**27,50**

Raccordo a L, terra interna



16A max.
Plastica/acciaio
L: 16 cm La: 16 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
Terra interna, con possibilità di alimentazione
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001537**	**65,00**

Clip di fissaggio a molla



Acciaio
L: 2 cm La: 1 cm H: 2,5 cm
Peso: 0,03 kg
6 pz.

Versione	Articolo	EUR
grigio	**145551**	**11,00**

Raccordo a L, terra esterna



16A max.
Plastica/acciaio
L: 16 cm La: 16 cm H: 3,2 cm
Peso: 0,24 kg
Terra esterna, con possibilità di alimentazione
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001536**	**65,00**

PASSO DOPO PASSO.

CON SICUREZZA, GRAZIE AD UN'EFFICACE ILLUMINAZIONE CON I BINARI AD ALTA TENSIONE MONOFASE.

Il binario in alluminio, grazie ai fori nel profilo, può essere installato in modo rapido e facile sia a parete che a soffitto. È disponibile in vari colori nelle versioni a incasso e a plafone.




1002873 513


1001862 520



BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE AD ALTA TENSIONE


510


510


511


511


511



512


512


512


513


514


515


515


516


516


517


519


519


520


521


521


522


523


523


524

524


525


I binari da incasso e a plafone/parete e gli accessori sono indicati alle pagine 526-529

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

NOBLO SPOT
Monofase, Triple Track Set


LED INSIDE



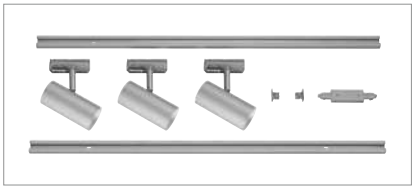

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 22,5W
Materiale: alluminio

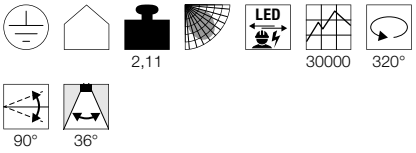

Nota


Il set è composto da
2 x Binario ad alta tensione da 1m
1 x Morsetti alimentazione/
Raccordo longitudinale
1 x 2 Calotte di chiusura
3 x Proiettore NOBLO

Versione	Articolo	EUR
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**1002610**	**209,00**
1860lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**1002611**	**209,00**
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ grigio	**1002612**	**209,00**

PURI TRACK
Monofase, Triple Track Set

SOCKET INSIDE



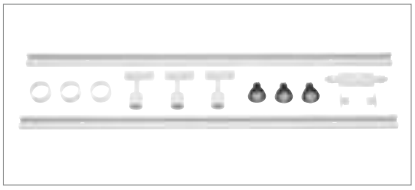

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 12,9W
Materiale: alluminio



Nota

Il set è composto da
2 x Binario ad alta tensione da 1m
1 x Raccordo longitudinale
1 x 2 Calotte di chiusura
3 x Proiettore PURI
3 x Lampadina LED GU10
3 x Anello decorativo per GU10

Dati della sorgente luminosa

3x 4,3W LED GU10 51mm

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ nero	**143190**	**180,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bianco	**143191**	**180,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
■ grigio	**143194**	**180,00**







PURIA TRACK
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001918 | 55,00 EUR



LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001919 | 55,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**143450**	**35,25**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**143451**	**35,25**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**143454**	**35,25**

AVO TRACK
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005076 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**144200**	**33,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**144201**	**33,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**144204**	**33,00**

PURI TRACK
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 10W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1001868**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**1001869**	**38,50**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**1001870**	**38,50**

PURI TRACK
Monofase, QPAR51


SOCKET INSIDE



Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005082 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	143390	30,25
GU10 | QPAR51 □ bianco	143391	30,25
GU10 | QPAR51 ■ grigio	143392	30,25

SPOT TRACK
Monofase, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Articolo 560473 | 67,00 EUR



LED E27 8W
2000-2900K 300lm
8kWh/1000h
Articolo 1003096 | 75,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 75W QPAR20
opzionale: QPAR30

Versione	Articolo	EUR
E27 | QPAR20 ■ nero	1001874	35,00
E27 | QPAR20 □ bianco	1001875	35,00
E27 | QPAR20 ■ grigio	1001876	35,00

LIGHT EYE® 90
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








- L'anello decorativo opzionale per la sorgente luminosa nel colore abbinato riduce la distanza tra alloggiamento e lampadina

Dati del prodotto
230V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151040 | 4,40 EUR



□ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151041 | 4,40 EUR

■ Anello decorativo lampadina Ø 5,7cm
Articolo 151049 | 6,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR




LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero/cromo	144010	70,00
GU10 | QPAR51 ■ bianco/cromo	144011	70,00
GU10 | QPAR51 ■ oro	144013	80,00
GU10 | QPAR51 ■ rame	144019	80,00



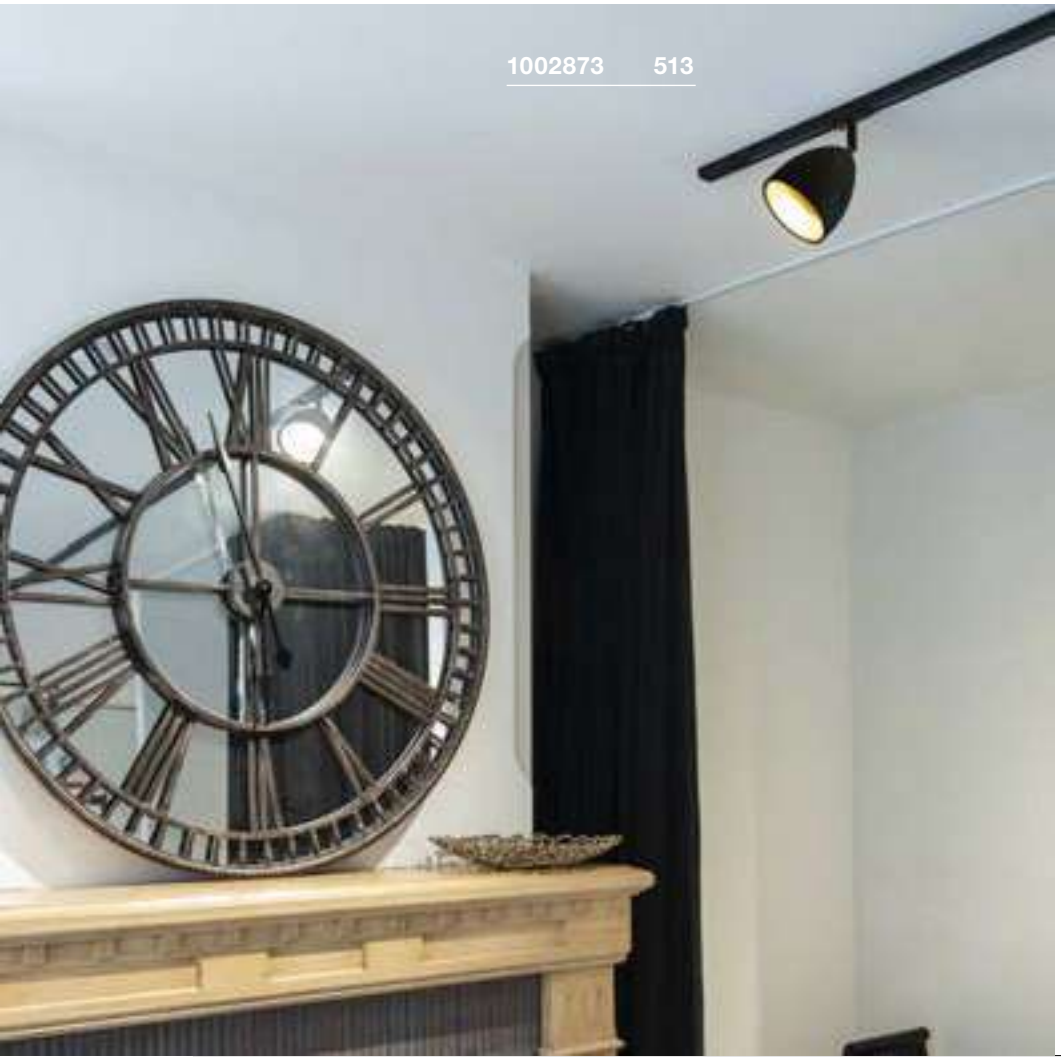

PARA CONE 14
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001918 | 55,00 EUR



LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 1003101 | 44,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 ■ nero lucido	**1002873**	**73,00**
GU10 □ bianco lucido	**1002874**	**73,00**
GU10 ■ rame	**1002875**	**76,00**

ENOLA B TRACK
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 6,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**1002110**	**67,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**1002111**	**67,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio	**1002113**	**67,00**



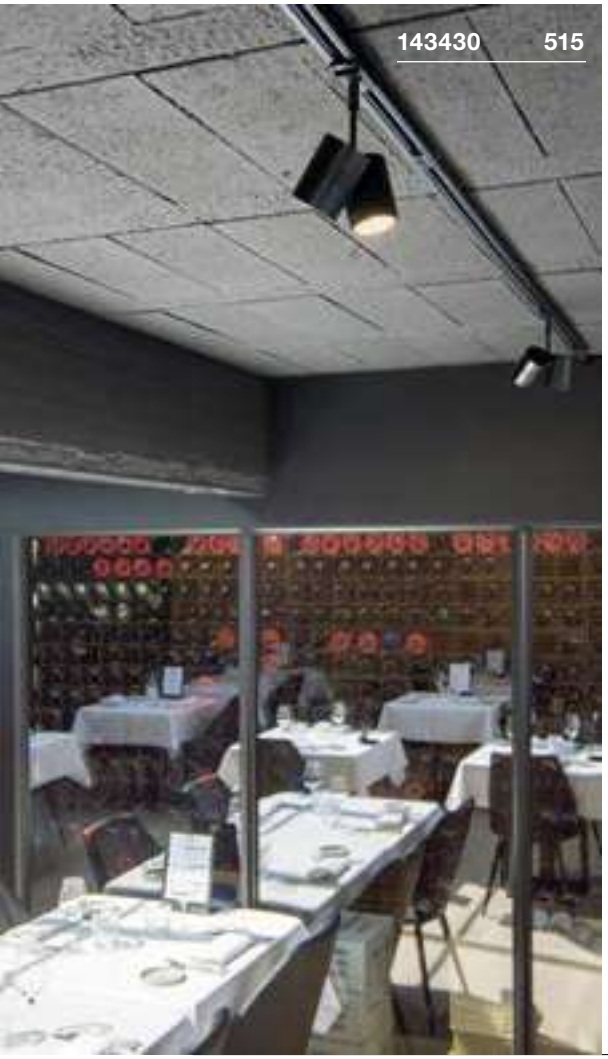

BIMA
Monofase, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**143440**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**143441**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**143442**	**45,00**

BIMA
Monofase, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005083 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
2 x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**143430**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**143431**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**143432**	**67,00**

EURO SPOT TRACK
Monofase QPAR51

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001918 | 55,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1001861**	**65,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**143811**	**65,00**

EURO SPOT TRACK
Monofase


LED INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio

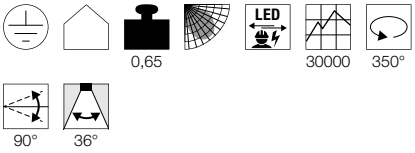

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1001485**	**110,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1001486**	**110,00**







ALTRA DICE TRACK
Monofase, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR




LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero	**143350**	**85,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco	**143351**	**85,00**
GU10 | QPAR51 ■ grigio	**143354**	**85,00**

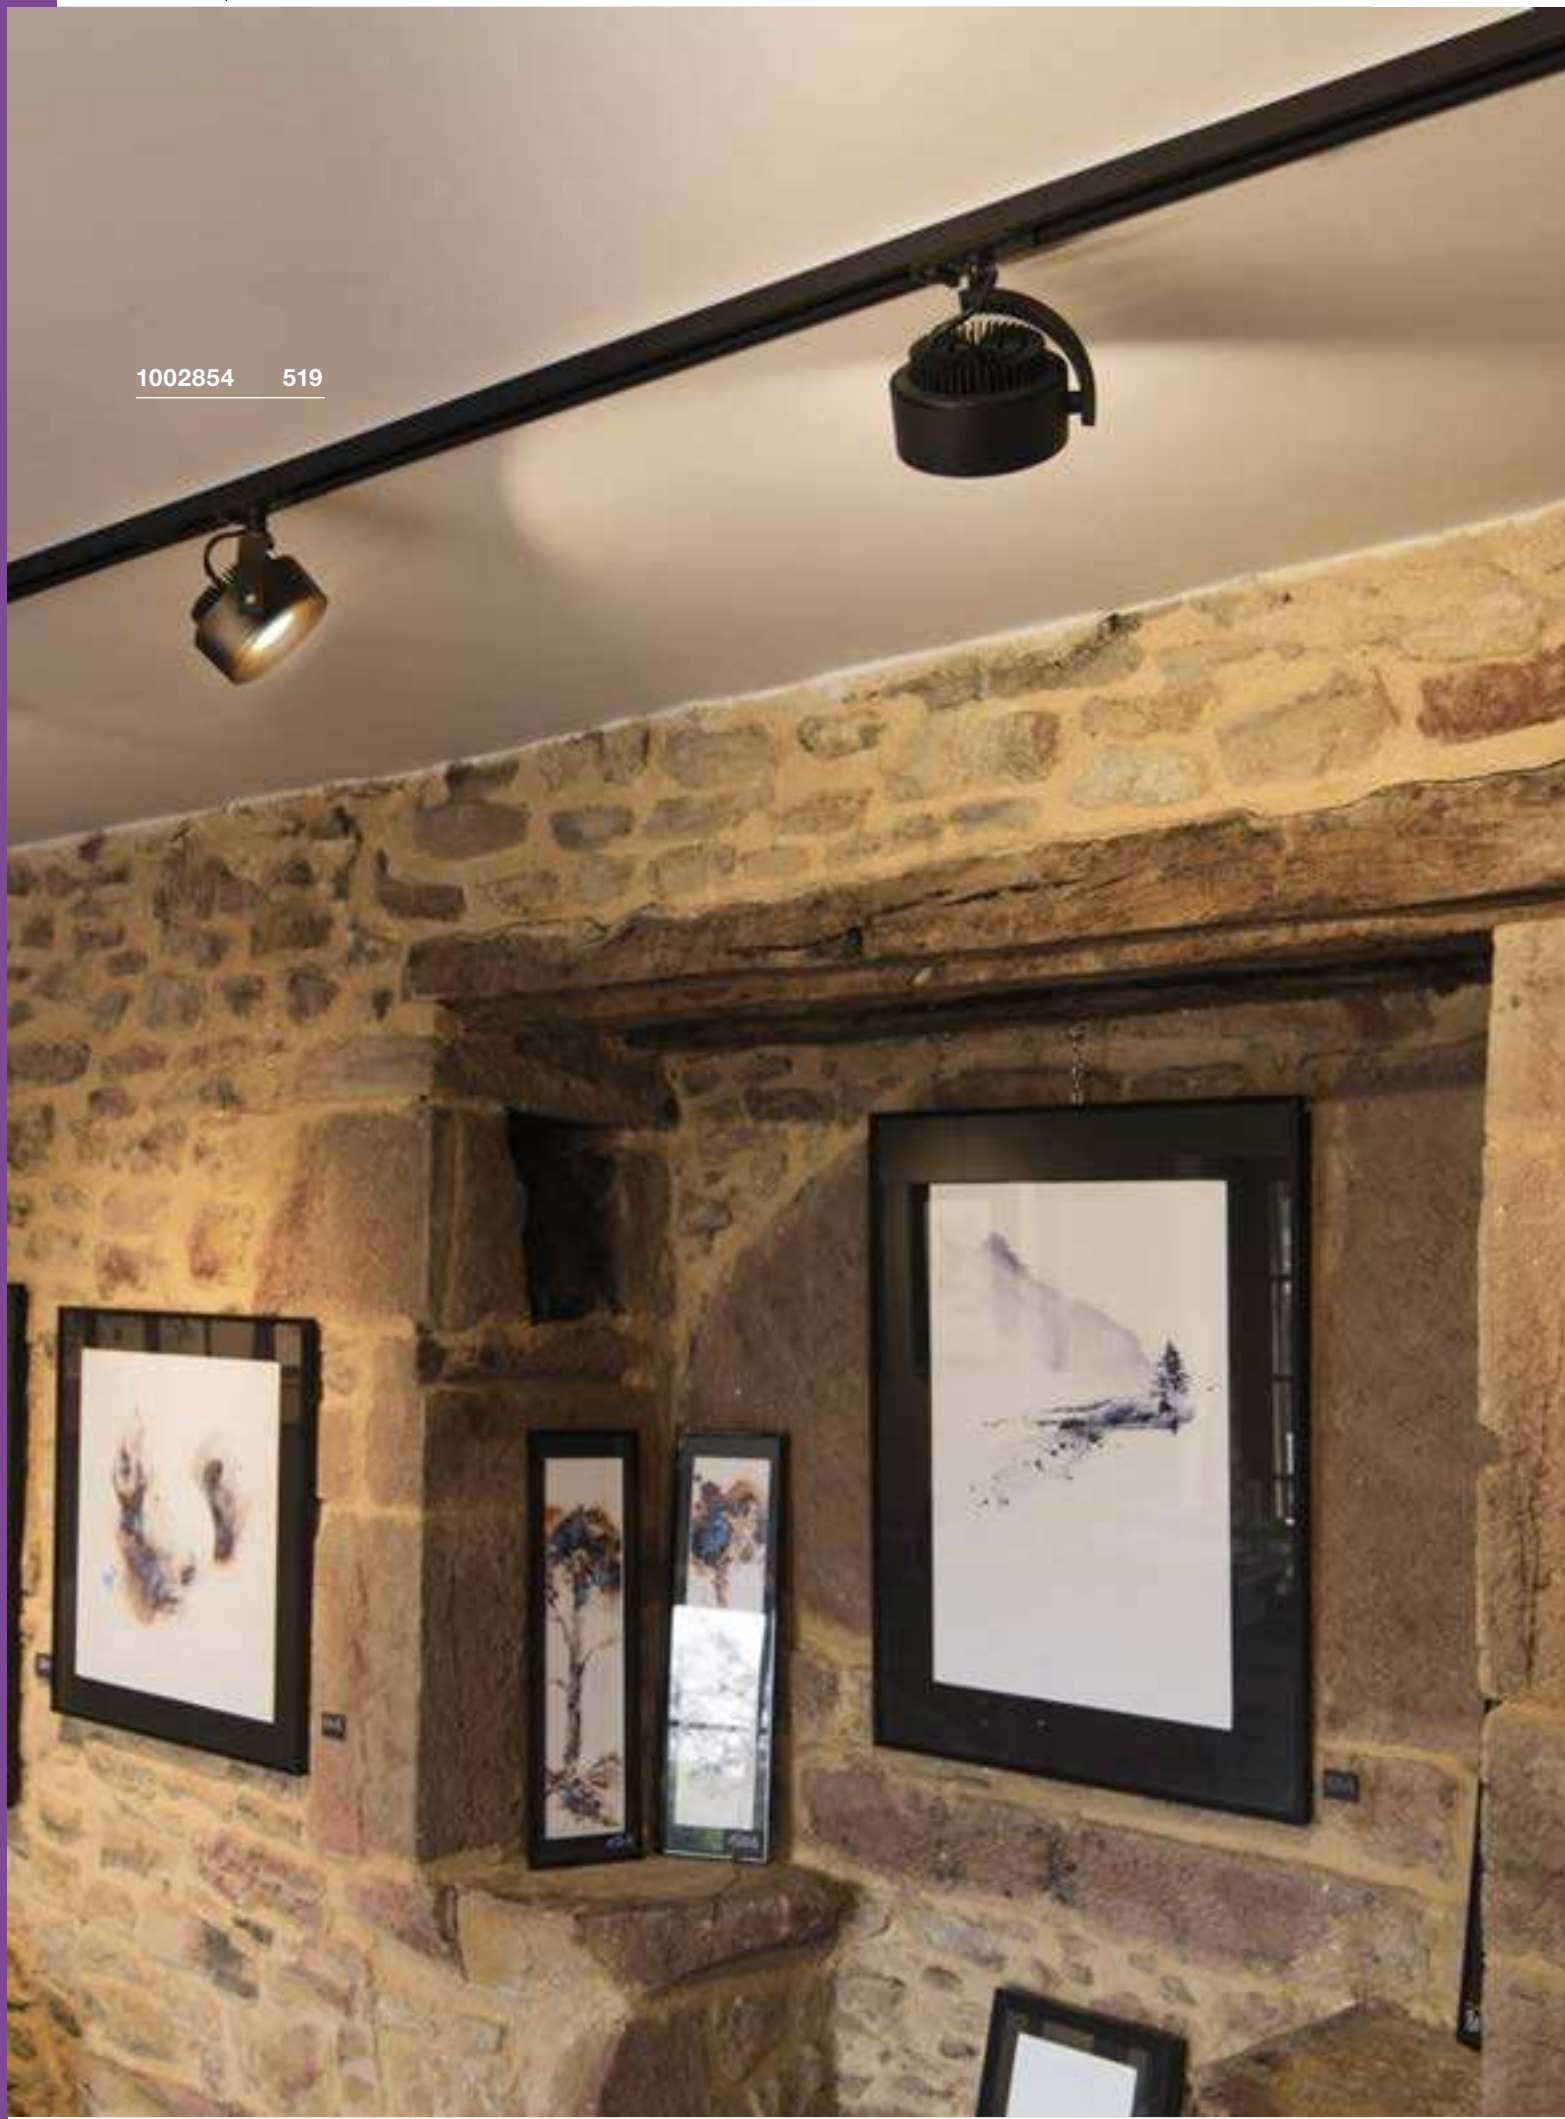

1002854 519



KALU TRACK
Monofase, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

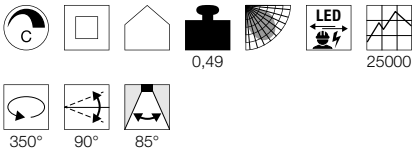

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**1002854**	**200,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**143731**	**200,00**

KALU TRACK
Monofase, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 55°
2700K 840lm
13kWh/1000h
Articolo 1003094 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero	**143540**	**80,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco	**143541**	**80,00**
GU10 | QPAR111		
■ grigio	**143544**	**80,00**

NOBLO SPOT
Monofase

LED INSIDE











Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,5W
Materiale: alluminio

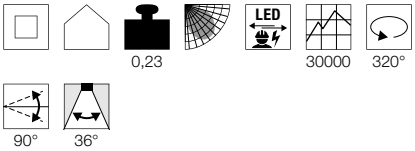

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
620lm | 2700K | CRI>80 ■ nero	1001862	55,00
620lm | 2700K | CRI>80 □ bianco	1001863	55,00
620lm | 2700K | CRI>80 ■ grigio	1001864	55,00





HELIA 50 TRACK
Monofase

LED INSIDE









• Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio

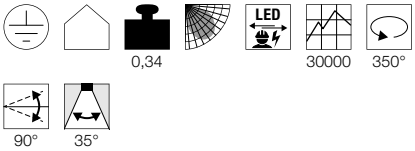

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ nero	**143580**	**110,00**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco	**143581**	**110,00**

ENOLA C TRACK
Monofase

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro

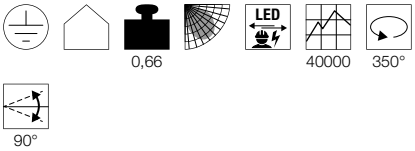

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ nero	**1000711**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bianco	**143941**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ nero	**1000712**	**170,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bianco	**143951**	**170,00**

STRUCTEC
Monofase

LED INSIDE









• Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio

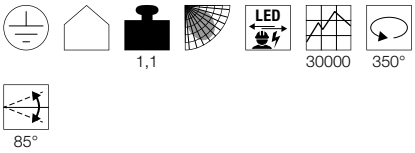


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ nero opaco	**1000974**	**175,00**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bianco opaco	**1000975**	**175,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ nero opaco	**1000977**	**175,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bianco opaco	**1000978**	**175,00**



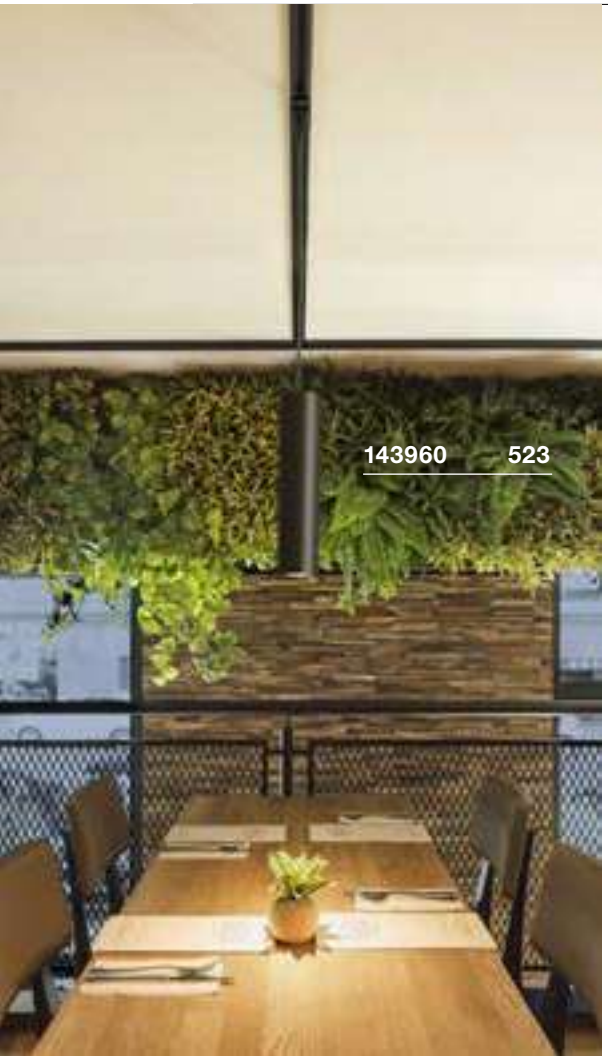



ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**143960**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
□ bianco	**143961**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**143964**	**120,00**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Articolo 1001244 | 79,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
■ nero/cromo	**1000713**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
□ bianco/cromo	**143621**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
□ cromo	**143620**	**120,00**

PARA CONE 14
Monofase, PD, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Abbinabile per creare composizioni personalizzate

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W
2600K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 1003101 | 44,00 EUR



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 ■ nero lucido	**143990**	**100,00**
GU10 | QPAR51 □ bianco lucido	**143991**	**100,00**
GU10 | QPAR51 ■ rame	**1001968**	**105,00**

TONGA®
Monofase, PD, E14

SOCKET INSIDE




- Diffusore ceramico

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR



LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35 ■ grigio/bianco lucido	**143594**	**110,00**









FORCHINI M 40 TRACK
Monofase, E27

SOCKET INSIDE








- Struttura a doppia parete con riflettore interno
- Cavo in tessuto di colore abbinato

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio



Disegno quotato



Nota

Adattatore per sospensioni di
colore grigio argento [143930]
bianco [143931]
nero [143932]

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001035 | 17,00 EUR


LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W A60
Ø: 6,8 cm max. L: 15,2 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | A60 nero/oro Adattatore grigio argento	143930	200,00
E27 | A60 bianco/oro Adattatore bianco	143931	200,00
E27 | A60 nero/oro Adattatore nero	143932	200,00


BINARIO DA INCASSO 2 M





BINARIO DA INCASSO MONOFASE





Tensione nominale	230V ~50Hz/60Hz
Corrente max.	16A
Materiale	Alluminio
Colore	bianco
Lunghezza	200 cm
Larghezza	5,5 cm
Altezza	1,8 cm
Larghezza di incasso	4 cm
Peso	1,16 kg
Articolo	**143221**
EUR	**62,00**

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone
L: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nichel	**1002845**	**35,00**

Staffa di fissaggio

Acciaio
L: 7,5 cm La: 1,5 cm H: 4 cm
Peso: 0,03 kg
Staffa di fissaggio per l'installazione del binario monofase ad alta tensione in solai alveolari.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nichel opaco	**143230**	**3,00**

Morsetti alimentazione, terra a sinistra

16A max.
Plastica
L: 10,8 cm La: 5,5 cm H: 2 cm
Peso: 0,41 kg
Terra a sinistra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143231**	**11,00**

Morsetti alimentazione, terra a destra

16A max.
Plastica
L: 10,8 cm La: 5,5 cm H: 2 cm
Peso: 0,41 kg
Terra a destra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143241**	**11,00**

Raccordo angolare, terra esterna

16A max.
Plastica
L: 11,2 cm La: 11,2 cm H: 2 cm
Peso: 0,07 kg
Terra esterna
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143251**	**16,50**

Raccordo angolare, terra interna

16A max.
Plastica
L: 11,2 cm La: 11,2 cm H: 2 cm
Peso: 0,07 kg
Terra interna
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143261**	**16,50**

Raccordo longitudinale con cavo di sospensione longitudinale

Plastica/acciaio
L: 6,5 cm La: 1,8 cm H: 1,7 cm
Peso: 0,09 kg
Il raccordo si monta nel binario, lo stabilizzatore sul retro del binario.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143271**	**11,00**

Calotta di chiusura, 2 pz.

Plastica
L: 2,7 cm La: 5,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,01 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
bianco	**143281**	**5,50**

Stabilizzatore, raccordo angolare lungo

Acciaio
L: 11,5 cm La: 11,5 cm H: 0,5 cm
Peso: 0,06 kg
Come rinforzo in caso di montaggio di più binari con sospensione a soffitto (143140/-1/-2)
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nichel opaco	**143152**	**6,50**

Adattatore monofase con gancio

6A max.
Policarbonato (PC)
L: 8,2 cm La: 3,5 cm H: 7,4 cm
Peso: 0,05 kg
Per apparecchi a sospensione dotati di cavo metallico/catena.
Carico meccanico max 20 N.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	**143170**	**12,00**
bianco	**143171**	**12,00**
grigio	**143172**	**12,00**


Adattatore per sospensione


6A max.
Policarbonato (PC)
L: 8,2 cm La: 3,5 cm H: 4,2 cm
Peso: 0,04 kg. Incluso serracavo.
Carico meccanico massimo 20 N.
1 pz.




Versione	Articolo	EUR
nero	**143120**	**12,00**
bianco	**143121**	**12,00**
grigio	**143124**	**12,00**

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE PER BINARIO MONOFASE A PLAFONE/PARETE

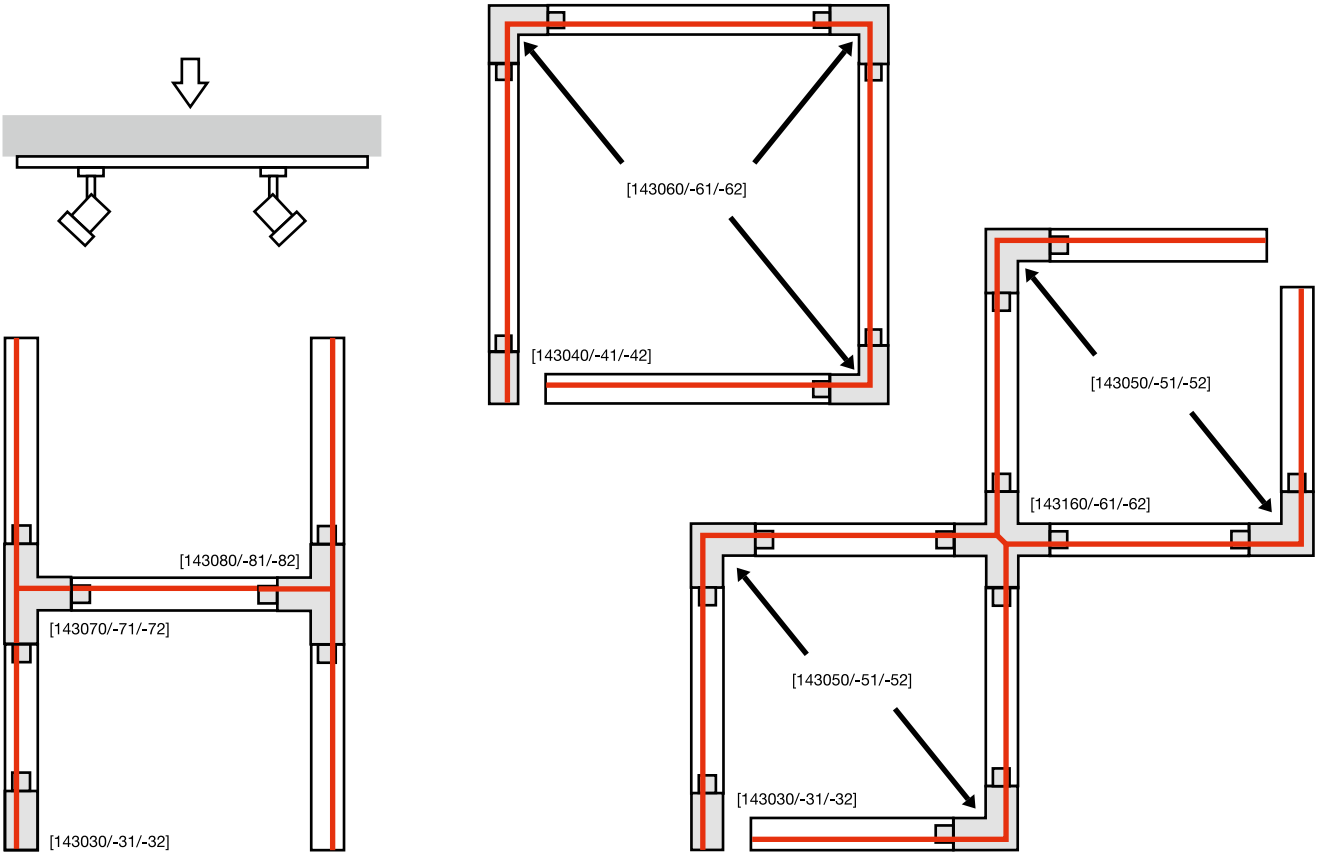

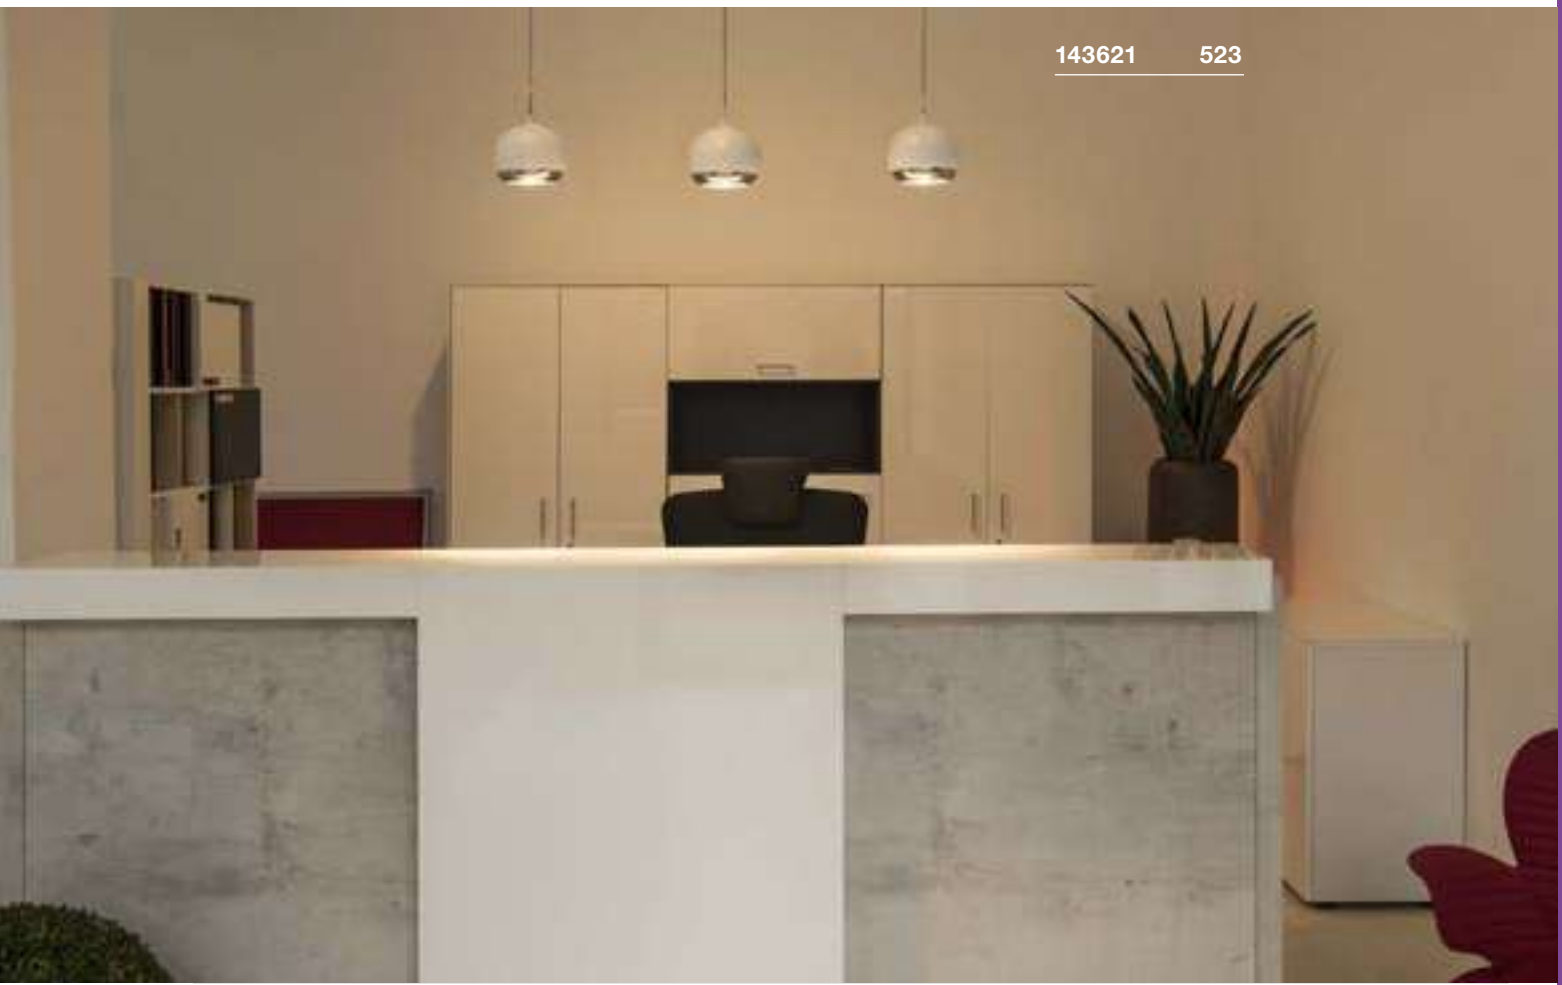

BINARI A PLAFONE/PARETE 1 M










	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE
Tensione nominale	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A	16
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco	grigio
Lunghezza	100 cm	100 cm	100 cm
Larghezza	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Altezza	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Articolo	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**28,00**	**28,00**	**28,00**

BINARI A PLAFONE/PARETE 2 M










	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE
Tensione nominale	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50Hz	220-240V ~50/60Hz
Corrente max.	16A	16A	16A
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco	grigio
Lunghezza	200 cm	200 cm	200 cm
Larghezza	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Altezza	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Articolo	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**55,00**	**55,00**	**55,00**

BINARI A PLAFONE/PARETE 3 M









	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE	BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE
Tensione nominale	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Corrente max.	16A	16A	16A
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	bianco	grigio
Lunghezza	300 cm	300 cm	300 cm
Larghezza	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Altezza	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Peso	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Articolo	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**87,00**	**87,00**	**87,00**

ACCESSORI BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE

Copertura, 2 m

Policarbonato (PC)
L: 200 cm La: 1,8 cm H: 0,75 cm
Peso: 0,08 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	1004783 NEW	17,50
bianco	1004785 NEW	17,50
grigio	1004784 NEW	17,50

Raccordo a X

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 9,5 cm La: 17,2 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,13 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143160	25,00
bianco	143161	25,00
grigio	143162	25,00

Raccordo flessibile

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 16,4 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143110	14,00
bianco	143111	14,00
grigio	143112	14,00

Sospensione a soffitto

Acciaio inox/ottone
L: 500 cm
Peso: 0,2 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nichel	1002845	35,00

Adattatore per sospensione

6A max.
Plastica PC
L: 8,2 cm La: 3,5 cm H: 4,2 cm
Carico meccanico massimo 20 N.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143120	12,00
bianco	143121	12,00
grigio	143124	12,00

Calotta di chiusura, 2 pz.

Policarbonato (PC)
L: 0,4 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,01 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143130	3,50
bianco	143131	3,50
grigio	143132	3,50

Morsetti alimentazione, terra a sinistra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 10,4 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
Terra a sinistra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143030	7,50
bianco	143031	7,50
grigio	143032	7,50

Raccordo lineare, elettrico

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 6,4 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,02 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143090	5,50
bianco	143091	5,50
grigio	143092	5,50

Stabilizzatore, raccordo a X

Acciaio
L: 19,7 cm La: 19,7 cm H: 0,5 cm
Peso: 0,11 kg
Come rinforzo in caso di montaggio di più binari con sospensione a soffitto (143140/-1/-2)
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
grigio	143169	10,00

Testata di alimentazione, terra a destra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 10,4 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
Terra a destra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143040	7,50
bianco	143041	7,50
grigio	143042	7,50

Raccordo longitudinale con possibilità di alimentazione

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 17,2 cm La: 3,5 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143100	14,00
bianco	143101	14,00
grigio	143102	14,00

Stabilizzatore, raccordo longitudinale lungo

Acciaio
L: 19,7 cm La: 3,2 cm H: 1,3 cm
Peso: 0,08 kg
Come rinforzo in caso di montaggio di più binari con sospensione a soffitto (143141/-2)
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nichel opaco	143151	5,50

Raccordo angolare, terra esterna

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 10,4 cm La: 10,4 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
Terra esterna
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143050	13,00
bianco	143051	13,00
grigio	143052	13,00

Raccordo a T, terra a sinistra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 17,2 cm La: 10,4 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
Terra a sinistra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143070	16,50
bianco	143071	16,50
grigio	143072	16,50

Rosone a plafone

6A max.
Policarbonato (PC)
Ø: 12,1 cm H: 2,5 cm
Peso: 0,1 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143380	16,50
bianco	143381	16,50
grigio	143382	16,50

Raccordo angolare, terra interna

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 10,4 cm La: 10,4 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,07 kg
Terra interna
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143060	13,00
bianco	143061	13,00
grigio	143062	13,00

Raccordo a T, terra a destra

16A max.
Policarbonato (PC)
L: 17,2 cm La: 10,4 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,1 kg
Terra a destra
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero	143080	16,50
bianco	143081	16,50
grigio	143082	16,50



UNA LINEARITÀ DI GRANDE ELEGANZA

EASYTEC® II – IL BINARIO ELETTRIFICATO AD ALTA TENSIONE DECORATIVO.


Con il sistema EASYTEC® II è possibile creare in pochi passi un effetto luminoso del tutto personalizzato. I binari portanti flessibili in alluminio sono disponibili in diversi colori per abbinarsi in modo ideale a qualsiasi ambiente.






184450 535

184440 535

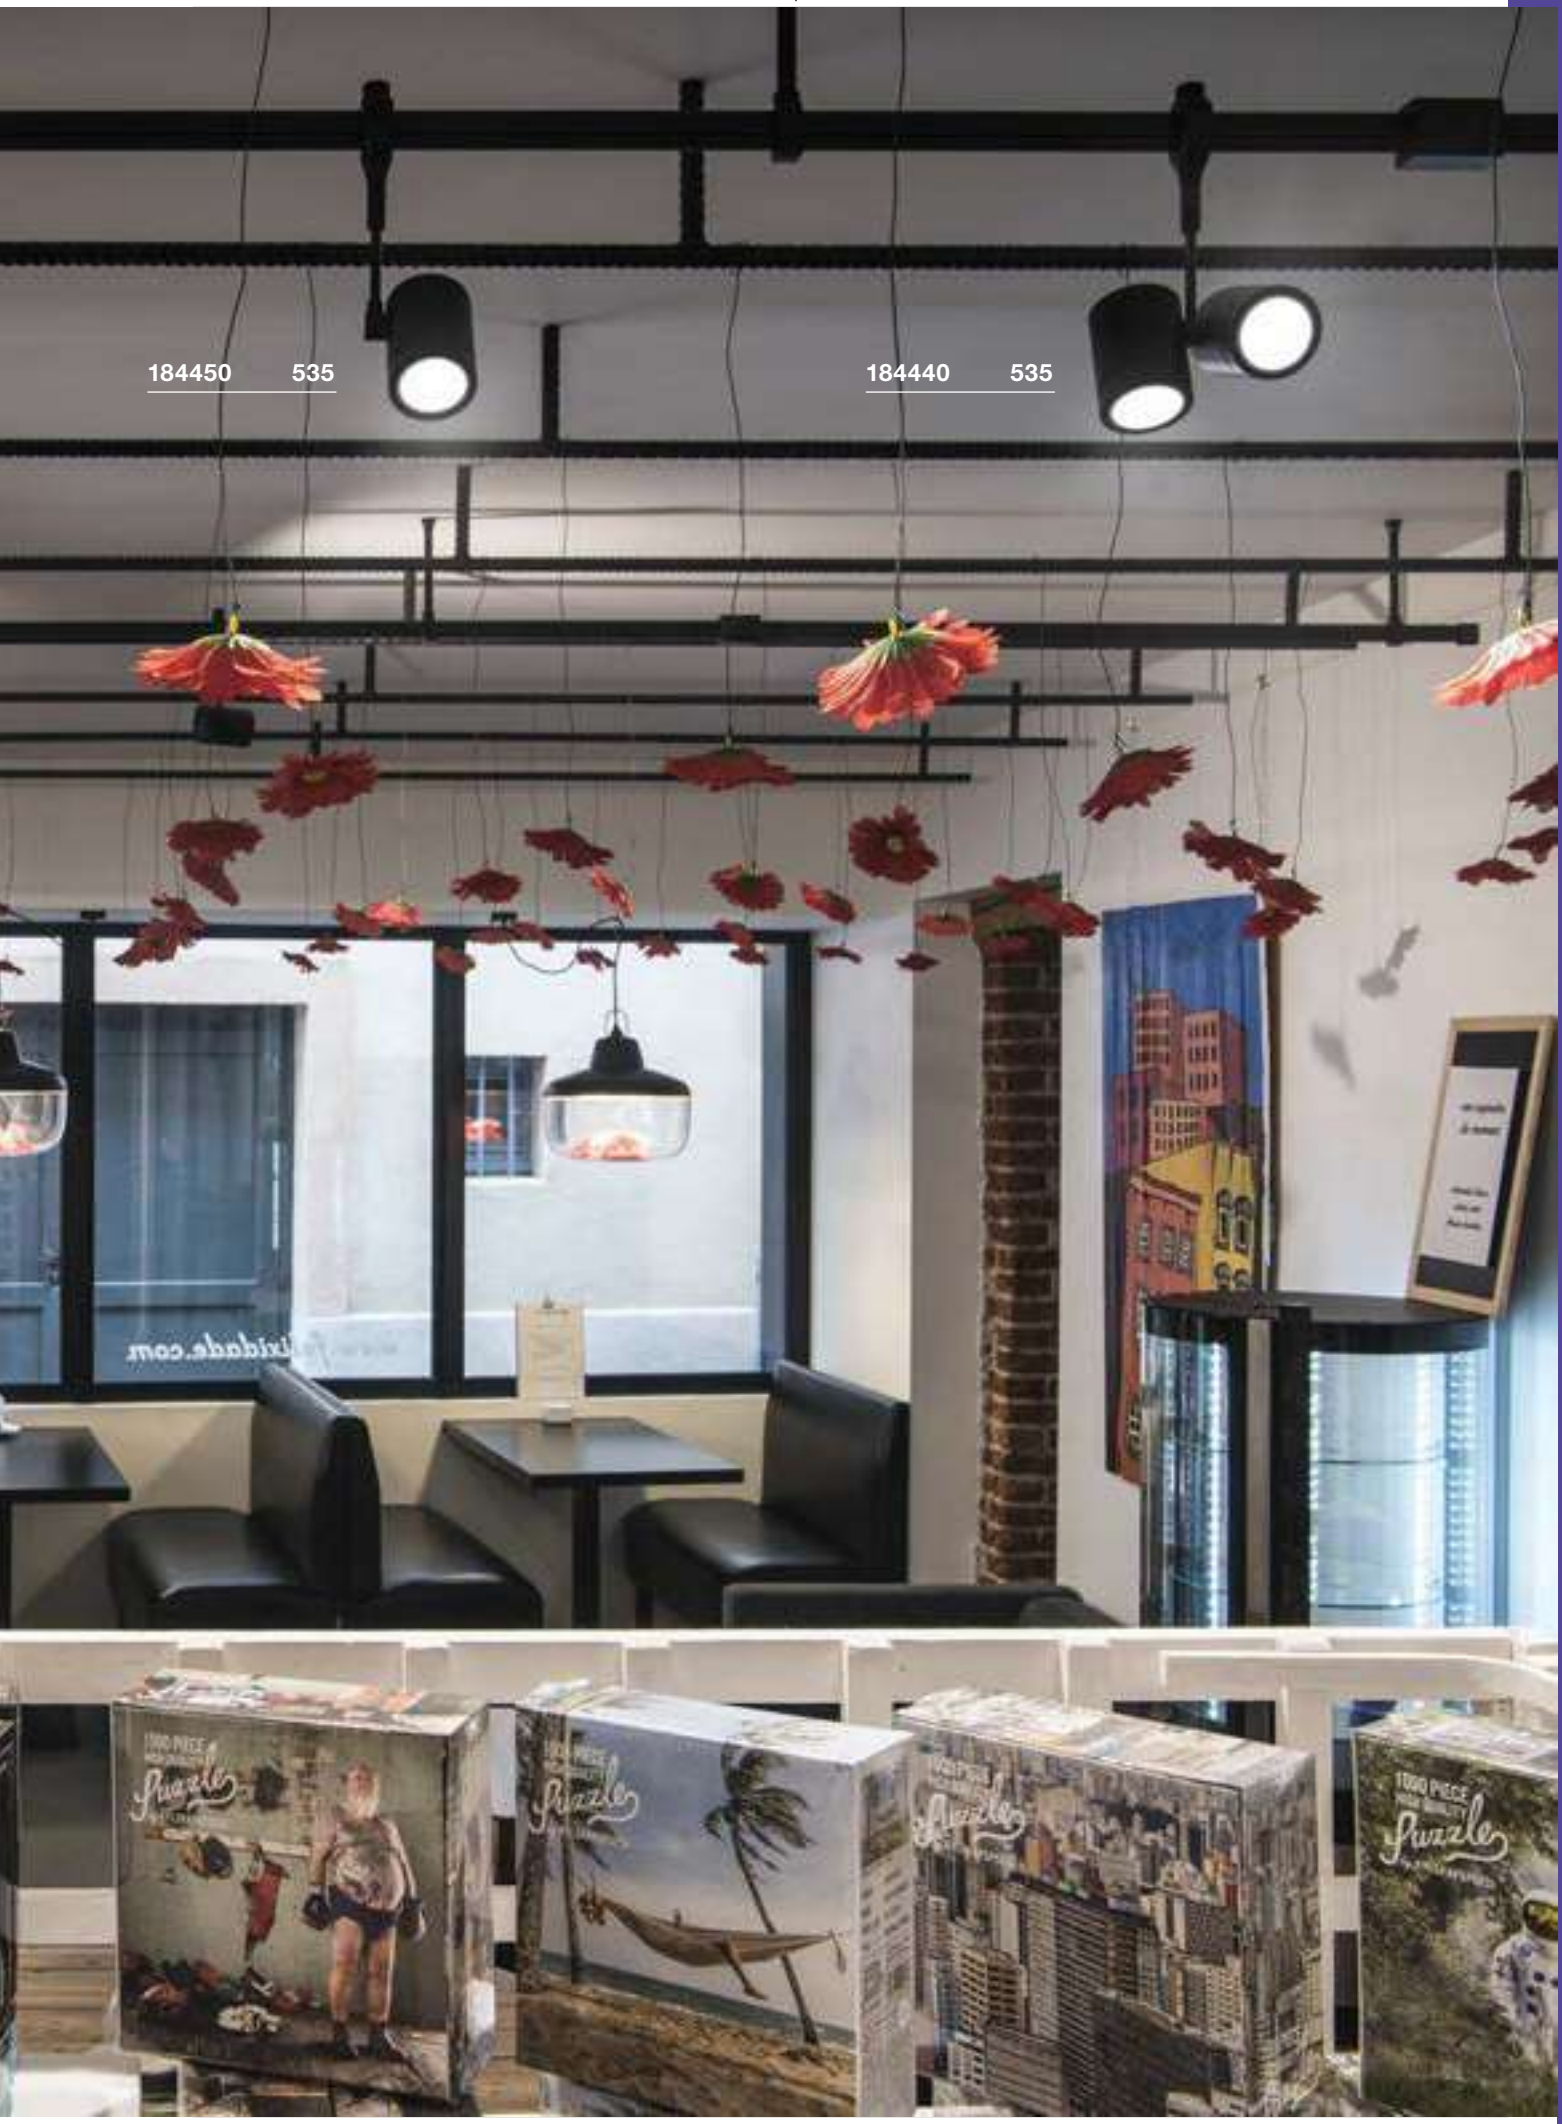

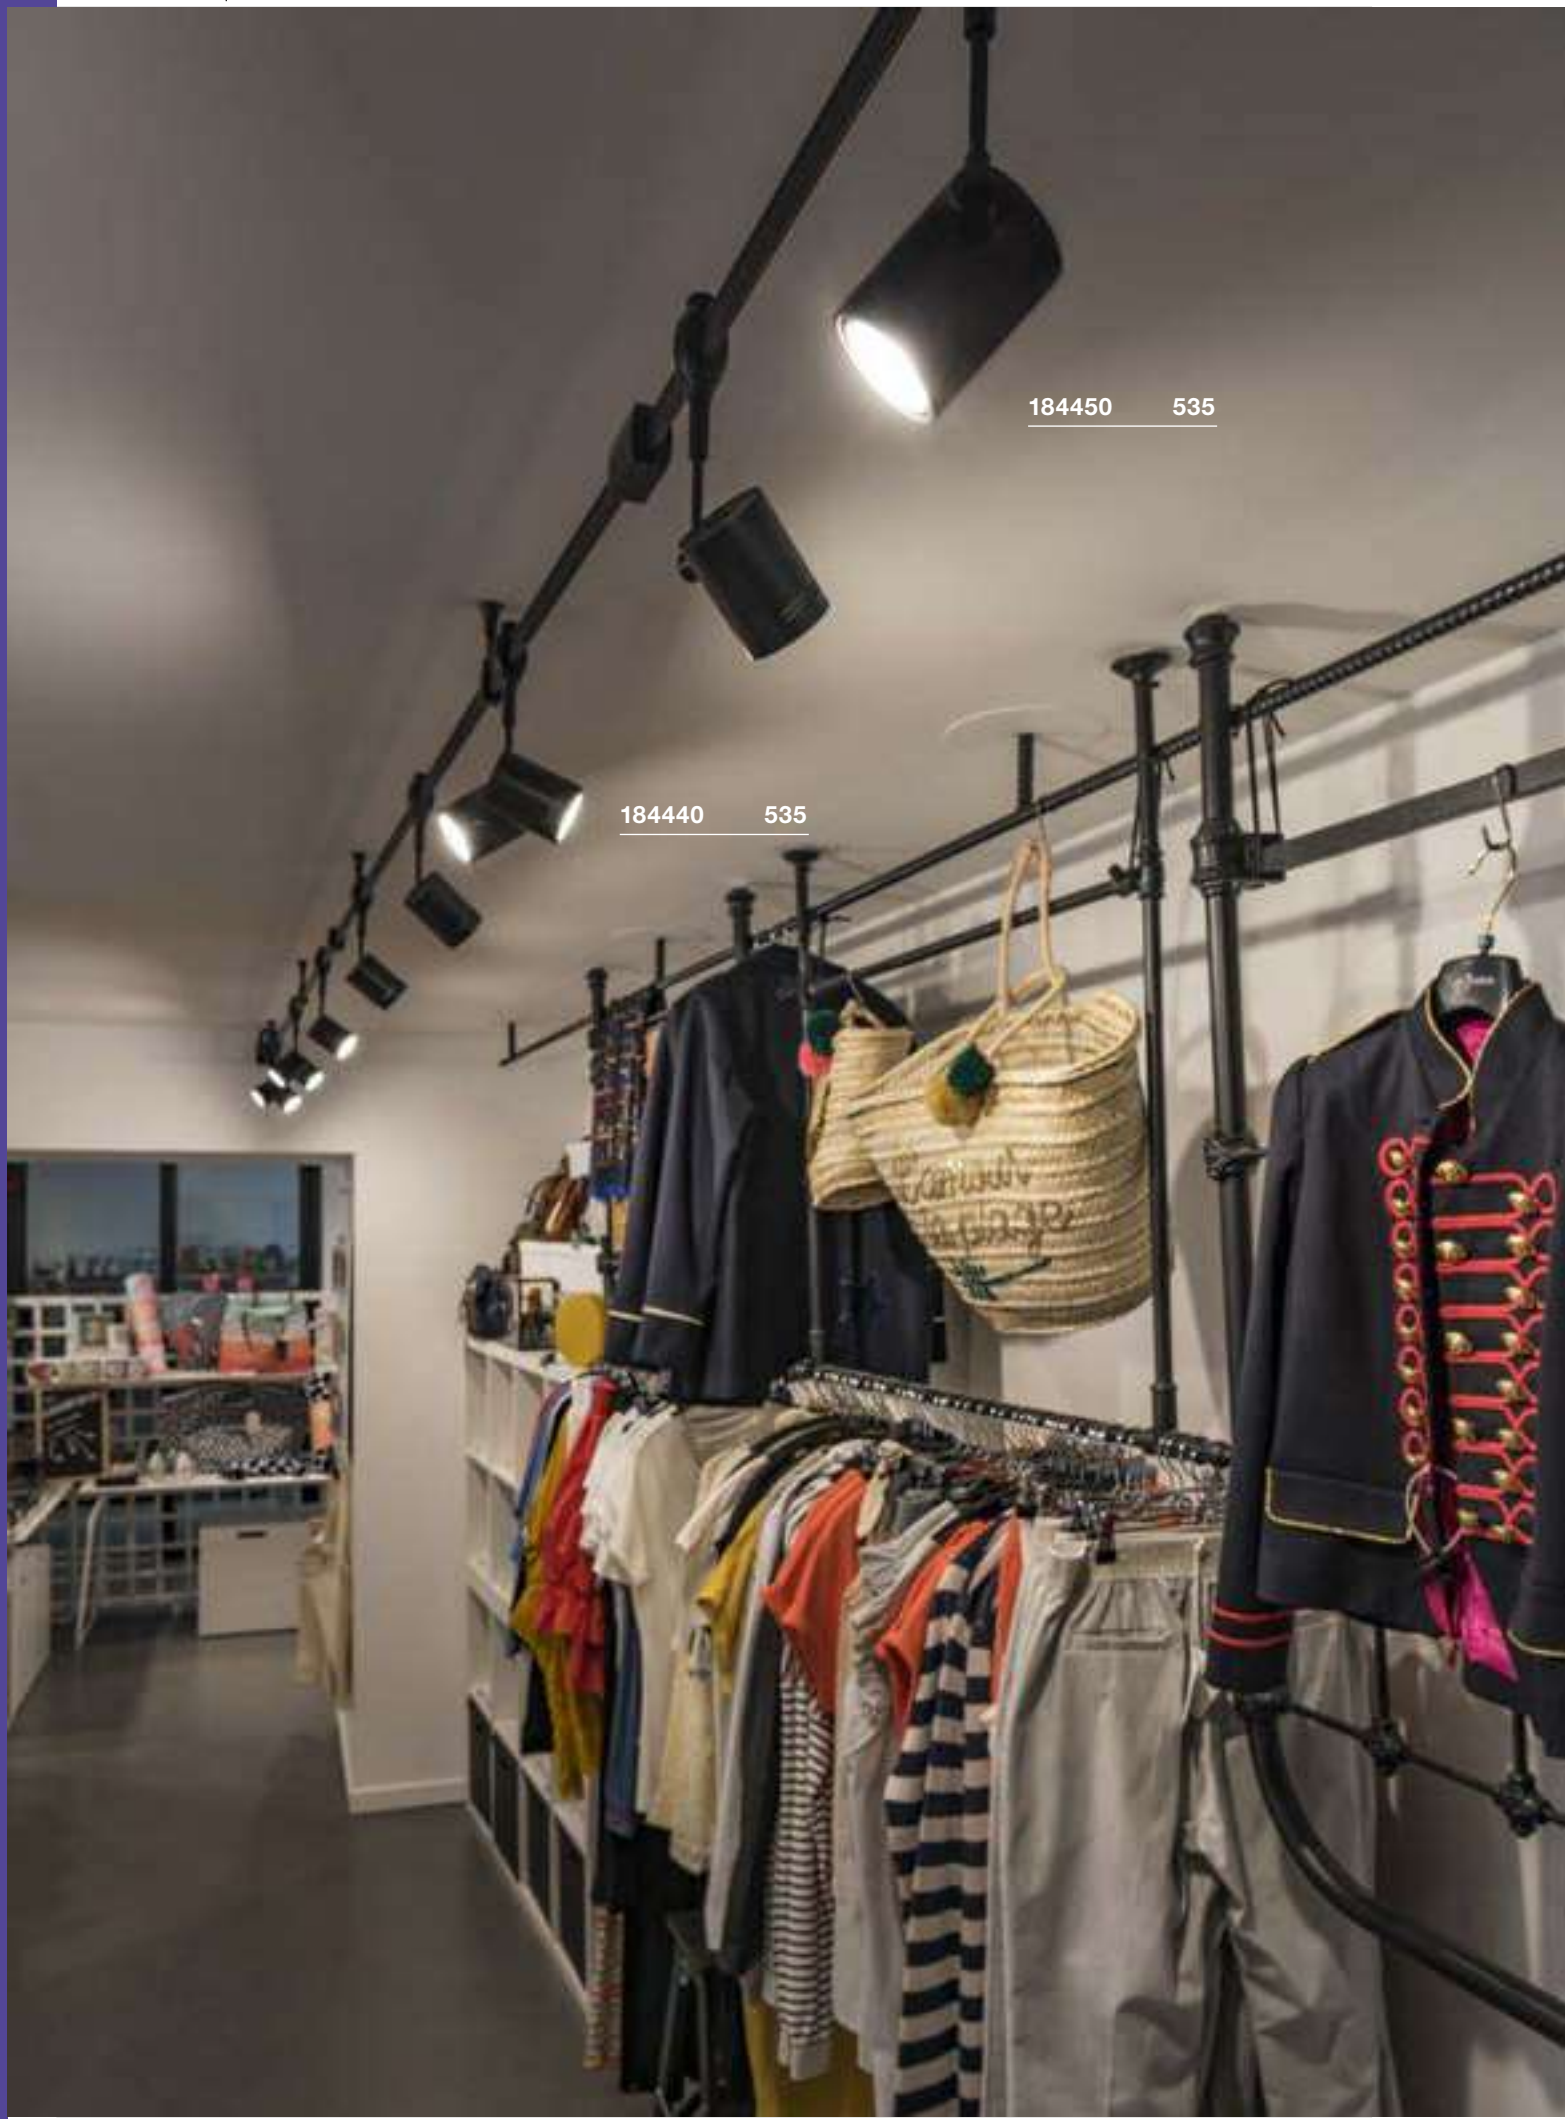
184450 535
184440 535



BINARIO ELETTRIFICATO AD ALTA TENSIONE EASYTEC® II


535


535


536


536


537


537


538

I binari e gli accessori abbinabili si trovano a pagina 539

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844


184450 535
184440 535





BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**184450**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**184452**	**75,00**

BIMA 2
EASYTEC® II, double, QPAR51

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**184440**	**110,00**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51


SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio/smerigliato	**184071**	**72,00**

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005081 | 6,75 EUR

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
nero/trasparente	**184630**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
grigio/trasparente	**184634**	**67,00**







LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
nero/cromo	**185580**	**120,00**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
nero	**184590**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
nero/cromo	**185590**	**120,00**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE








• Diffusore ceramico

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W C35
Ø: 5 cm max. L: 13 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco lucido/nero	**184530**	**110,00**
E14 | C35		
bianco lucido/grigio	**184534**	**110,00**









	EASYTEC® II Binario 2m, incluse calotte di chiusura	EASYTEC® II Binario 2m, incluse calotte di chiusura
Tensione nominale	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Corrente max.	16A	16A
Materiale	Alluminio	Alluminio
Colore	nero	grigio
Lunghezza	200 cm	200 cm
Larghezza	1 cm	1 cm
Altezza	3 cm	3 cm
Peso	1 kg	1 kg
Articolo	**184020**	**184022**
EUR	**70,00**	**70,00**

Morsetti alimentazione

16A max.
Alluminio
L: 7,5 cm La: 7,5 cm H: 6 cm
Peso: 0,23 kg
Lunghezza cavo 40 cm.
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184004**	**55,00**
■ grigio	**184002**	**55,00**

Calotte di chiusura

Plastica
Peso: 0,03 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184140**	**5,50**
■ grigio	**184142**	**5,50**

Raccordo flessibile

16A max.
Plastica
L: 21,5 cm La: 3 cm H: 4 cm
Peso: 0,3 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184300**	**66,00**
■ grigio	**184302**	**66,00**

Shortbox

16A max.
Alluminio/acciaio
La: 22 cm H: 10,5 cm T: 6 cm
Peso: 0,57 kg
La Shortbox semplifica il montaggio dei binari
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184010**	**90,00**
■ grigio	**184012**	**90,00**

Raccordo isolamento

Alluminio
Peso: 0,08 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184170**	**27,50**
■ grigio	**184172**	**27,50**

Sostegno plafone flessibile

Alluminio
Peso: 0,1 kg
Regolabile tra 23-31 cm
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184330**	**33,00**
■ grigio	**184332**	**33,00**

Raccordo longitudinale

16A max.
Alluminio
Peso: 0,08 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184030**	**27,50**
■ grigio	**184032**	**27,50**

Adattatore per sospensione

3A max.
Alluminio/plastica
L: 13 cm
Peso: 0,1 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184290**	**35,00**
■ grigio	**184292**	**35,00**

Piegatrice

Acciaio/plastica
Peso: 2,76 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ grigio	**184000**	**269,00**

Sospensione a soffitto, flessibile

Alluminio
Peso: 0,11 kg
Regolabile tra 18-26 cm
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
■ nero	**184060**	**27,50**
■ grigio	**184062**	**27,50**


AMORE PER I DETTAGLI.

CREA I GIUSTI ACCENTI CON LE TESATE E I BINARI PER VETRINE A BASSA TENSIONE

La luce aiuta a conferire agli ambienti l'atmosfera desiderata. Quando l'ambiente deve essere accogliente e professionale, ma le possibilità di installazione sono ridotte, le tensostrutture a bassa tensione sono la scelta ideale, perché consentono di realizzare progetti personalizzati con effetto estetico gradevole. Per mettere in risalto i prodotti esposti, i nostri binari a bassa tensione per vetrina sono perfetti.




1002862 548

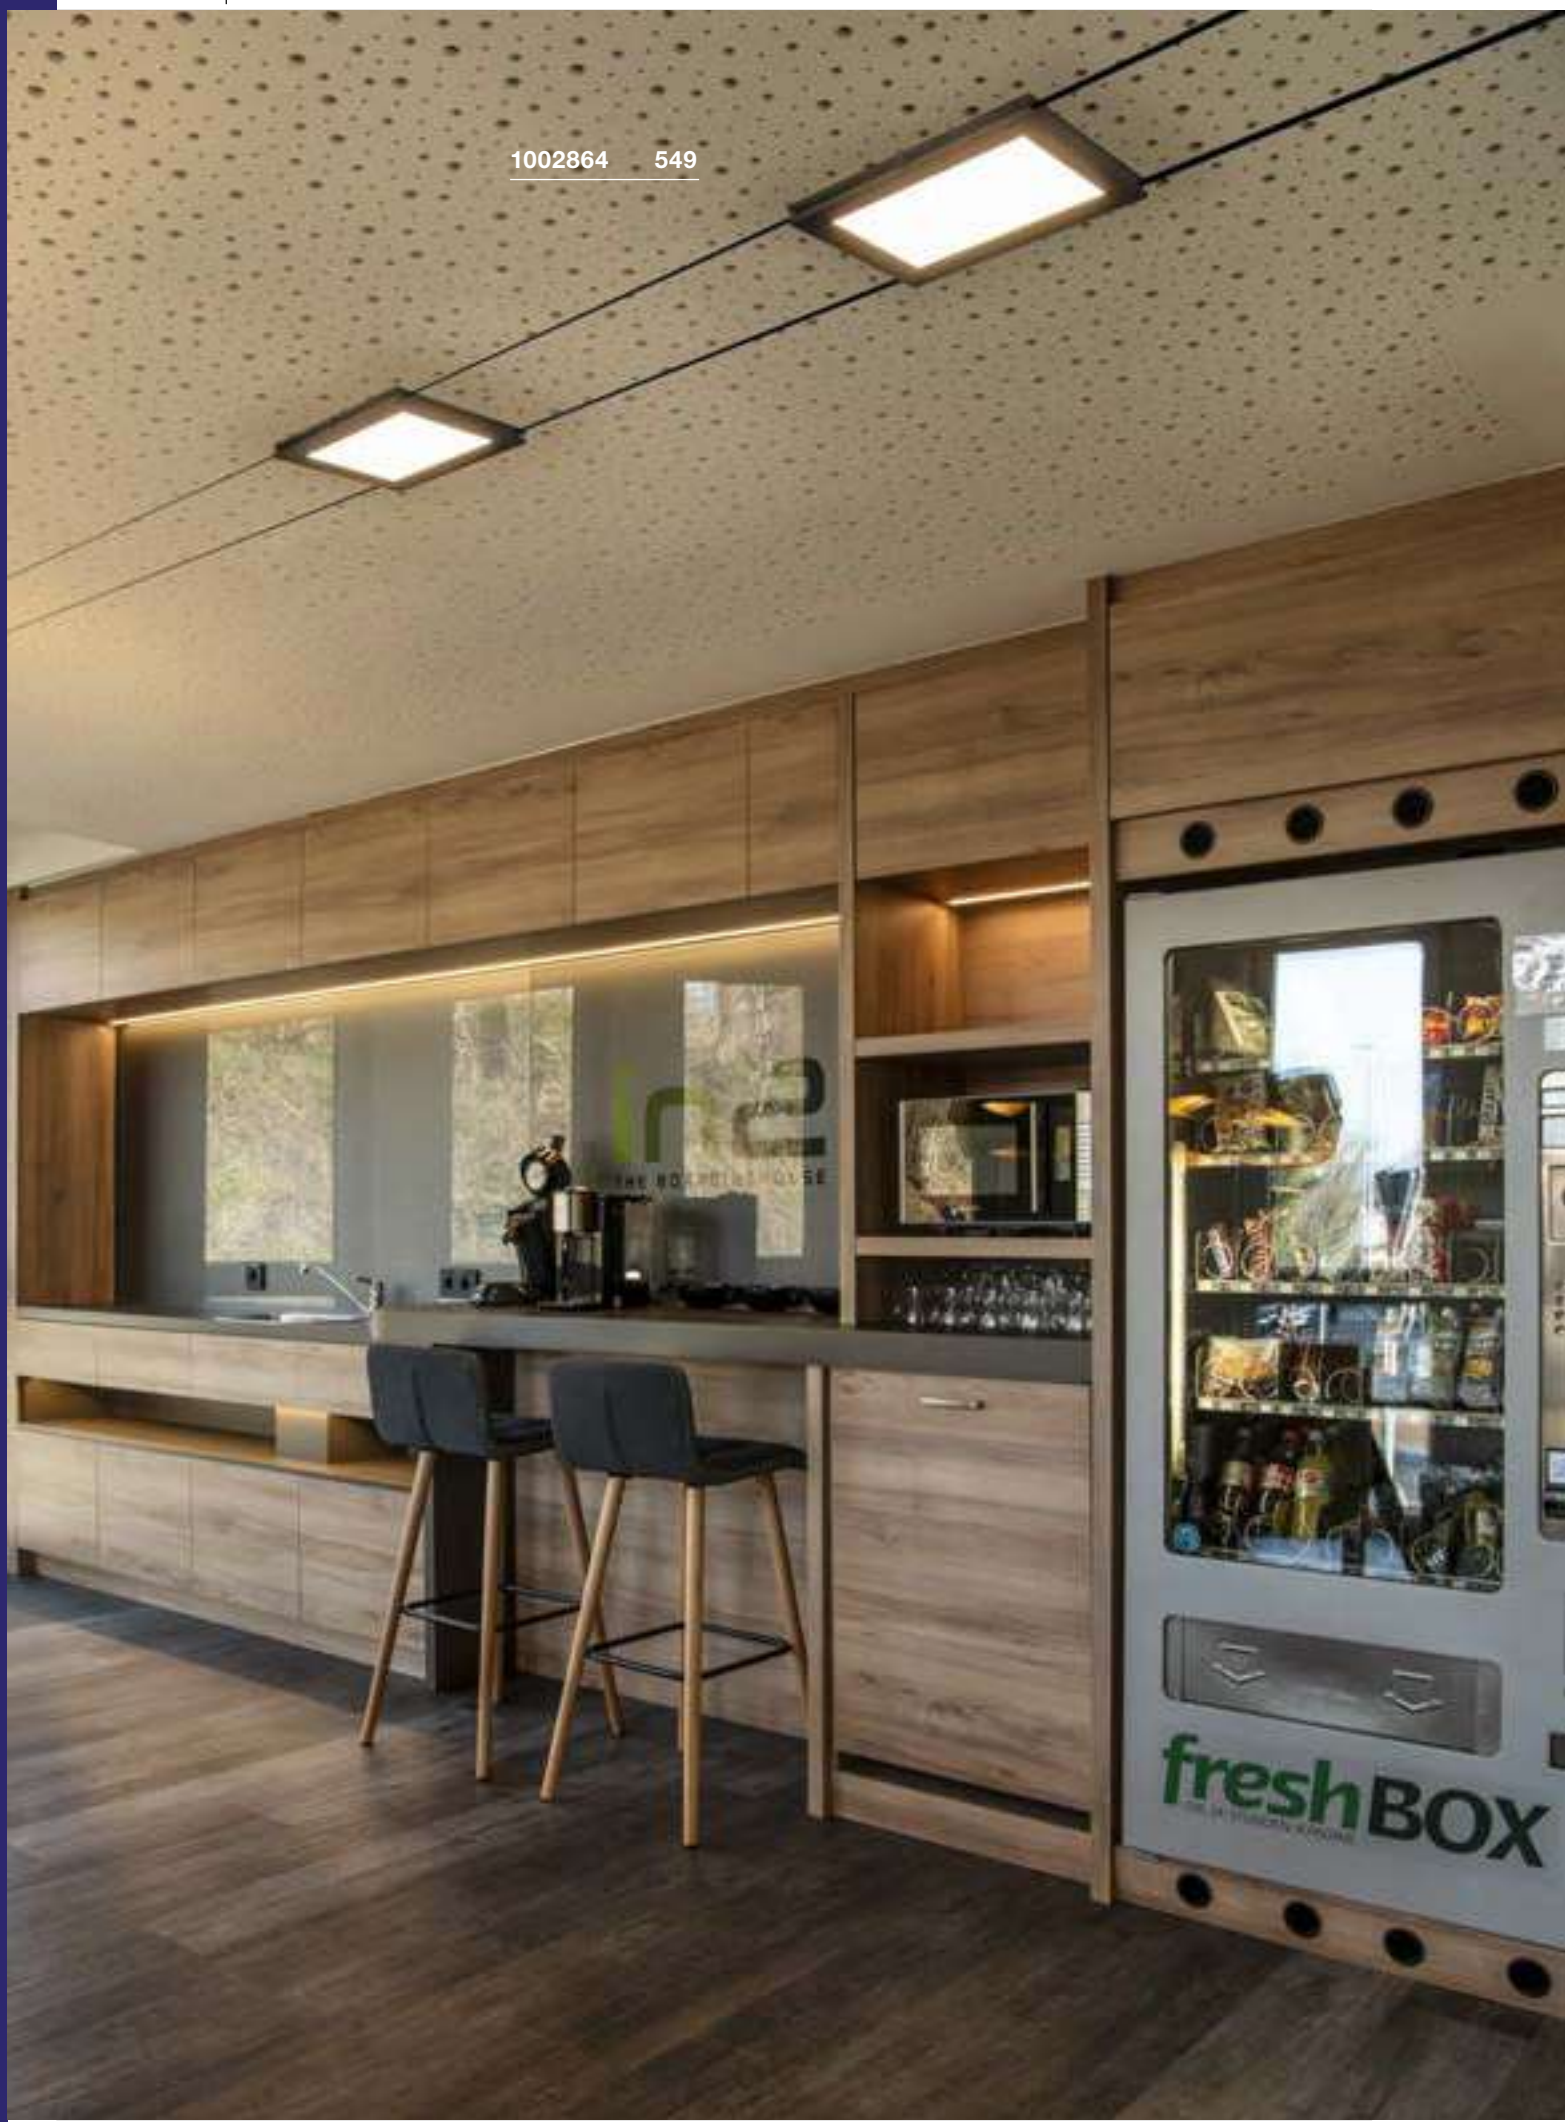

1002864 549



SISTEMI DI BINARI A BASSA TENSIONE E BINARI PER VETRINE


544


544


545


545


546


547

NEW

548

NEW

549


550


551


551


556


556

Gli accessori abbinabili si trovano alle pagine 554-555 e 557

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

ASMARA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ nero lucido	**139070**	**23,50**
GX5.3 | QR-C51 □ bianco lucido	**139071**	**23,50**
GX5.3 | QR-C51 ▨ cromo lucido	**139072**	**25,50**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE



Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: ottone/acciaio



Disegno quotato



Nota

Asta telescopica regolabile tra 21-51 cm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ nero lucido	**139080**	**28,25**
GX5.3 | QR-C51 □ bianco lucido	**139081**	**28,25**
GX5.3 | QR-C51 ▨ cromo lucido	**139082**	**30,75**





© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de





COSMIC
LV, QR-C51


SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
12V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 35W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ nero lucido	**139090**	**33,75**
GX5.3 | QR-C51		
□ bianco lucido	**139091**	**33,75**
GX5.3 | QR-C51		
▨ cromo lucido	**139092**	**35,75**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
12V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ nero lucido	**139100**	**46,00**
GX5.3 | QR-C51		
□ bianco lucido	**139101**	**46,00**
GX5.3 | QR-C51		
▨ cromo lucido	**139102**	**51,00**

SALUNA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE












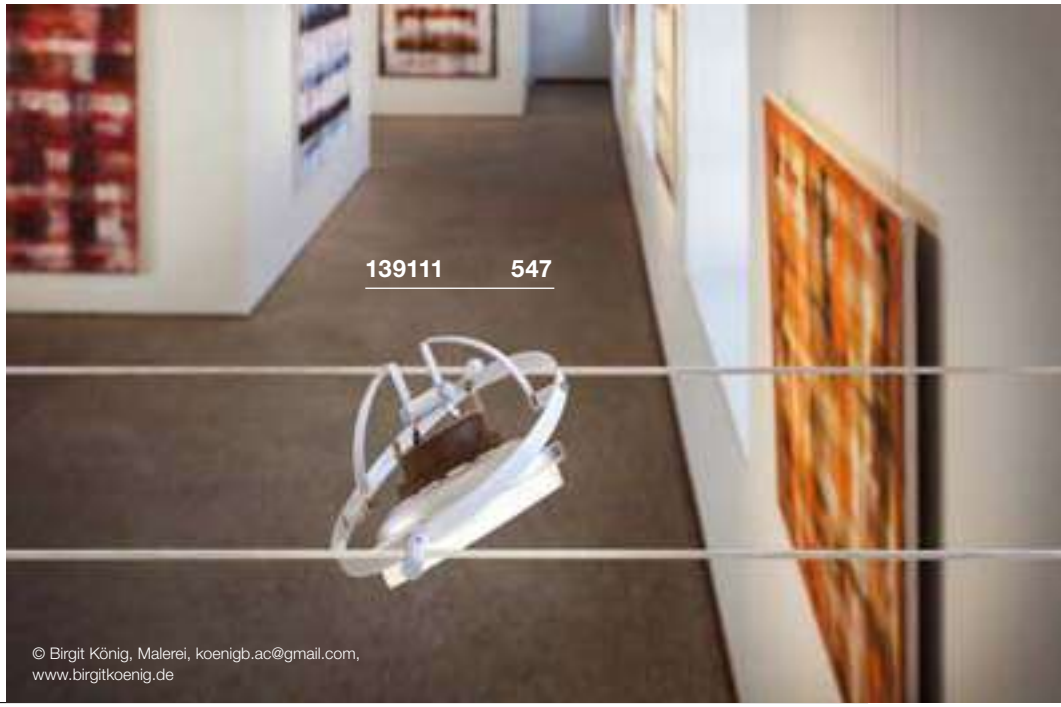


Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata


LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ nero lucido	**139130**	**60,00**
GX5.3 | QR-C51 □ bianco lucido	**139131**	**60,00**
GX5.3 | QR-C51 ▨ cromo lucido	**139132**	**65,00**

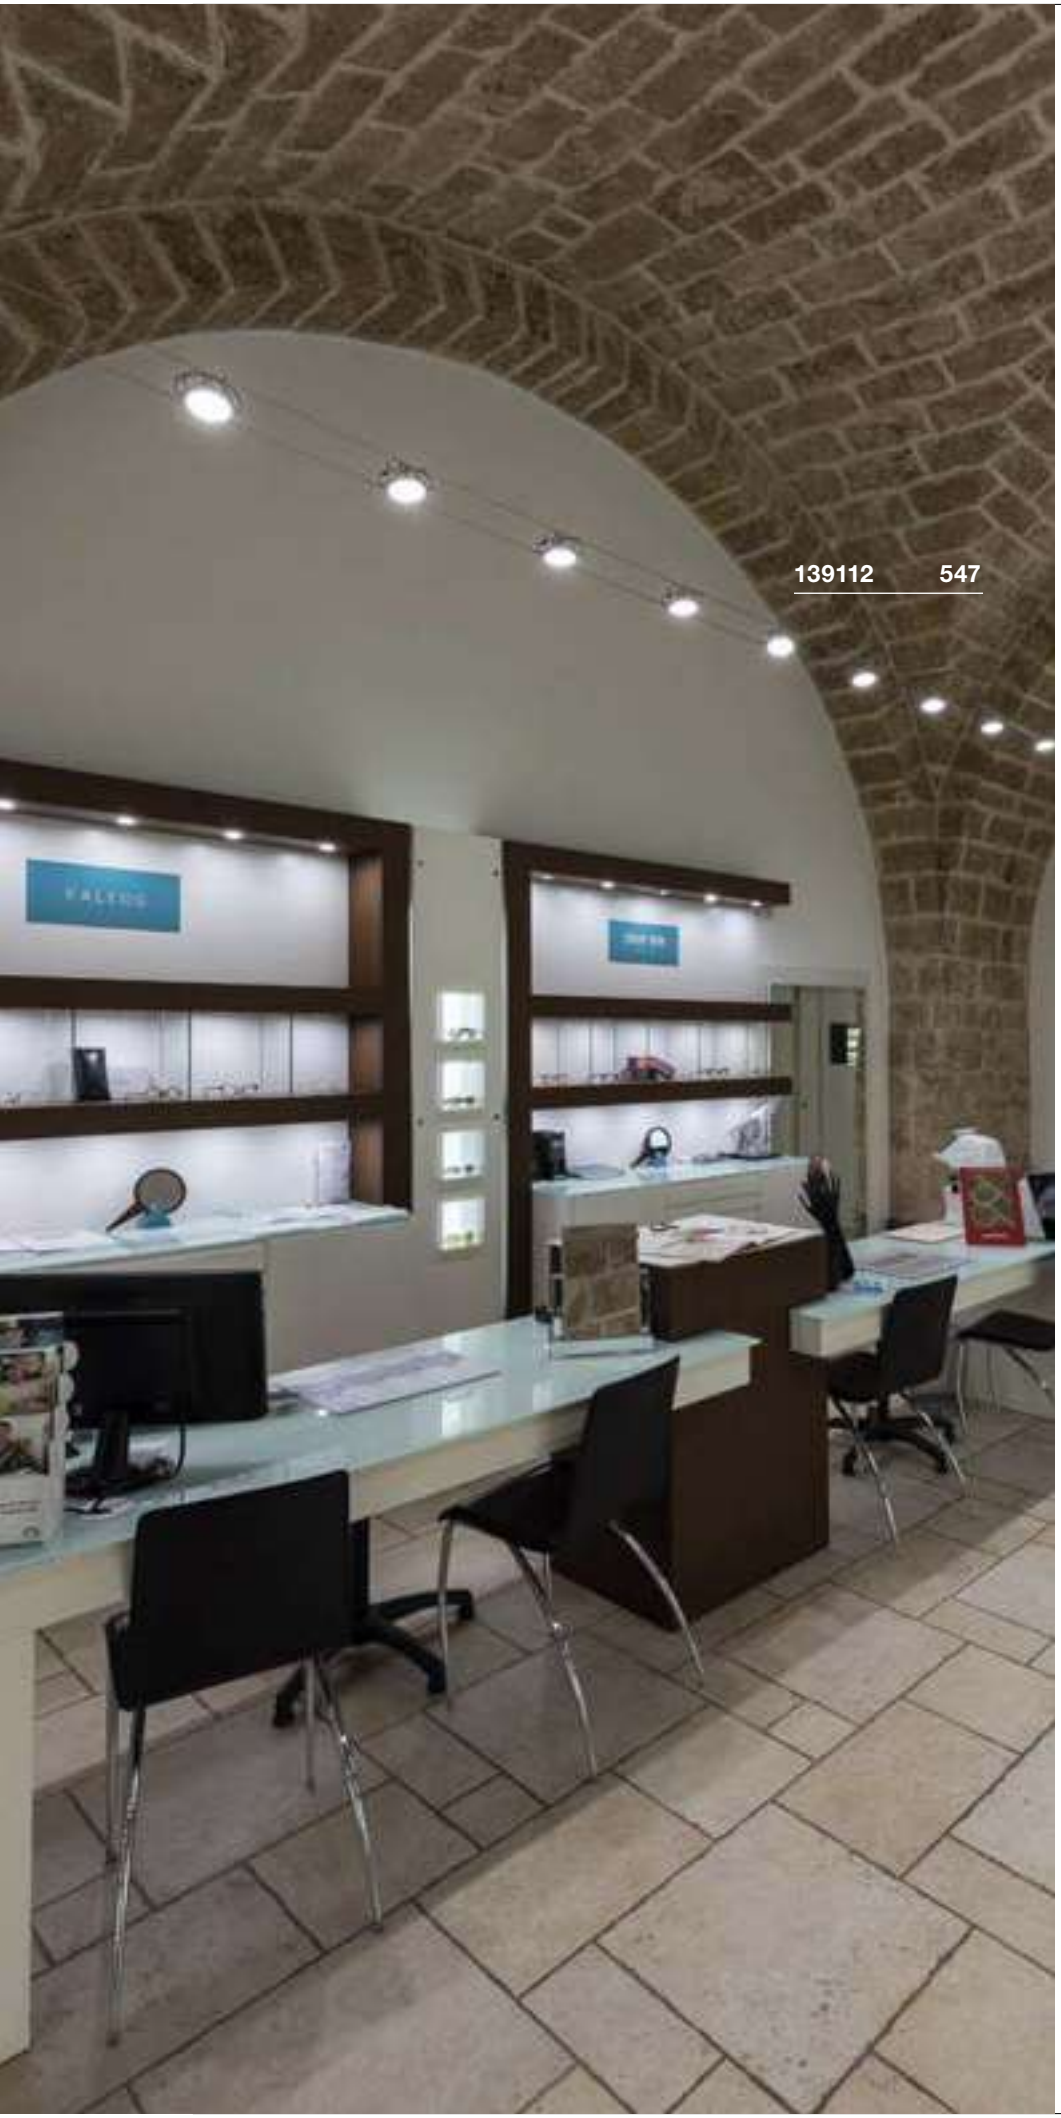


ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G53 15W 40°
2700K 750lm
17kWh/1000h
Articolo 560232 | 95,00 EUR



LED G53 15W 40°
3000K 760lm
17kWh/1000h
Articolo 560234 | 95,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QR111

Versione	Articolo	EUR
G53 | QR111 ■ nero lucido	**139110**	**46,00**
G53 | QR111 □ bianco lucido	**139111**	**46,00**
G53 | QR111 ▪ cromo lucido	**139112**	**49,00**

DURNO

NEW

LED INSIDE









- Vano ottico orientabile, direzionabile individualmente

Dati del prodotto


12V ~50Hz
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/acciaio

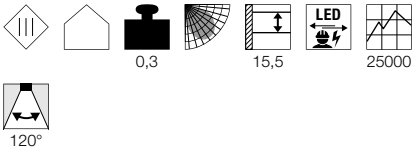

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
360lm | 2700K | CRI>80 ■ nero opaco	1002861	68,00
360lm | 2700K | CRI>80 □ bianco opaco	1002862	68,00
360lm | 2700K | CRI>80 ▨ cromo	1002863	72,00

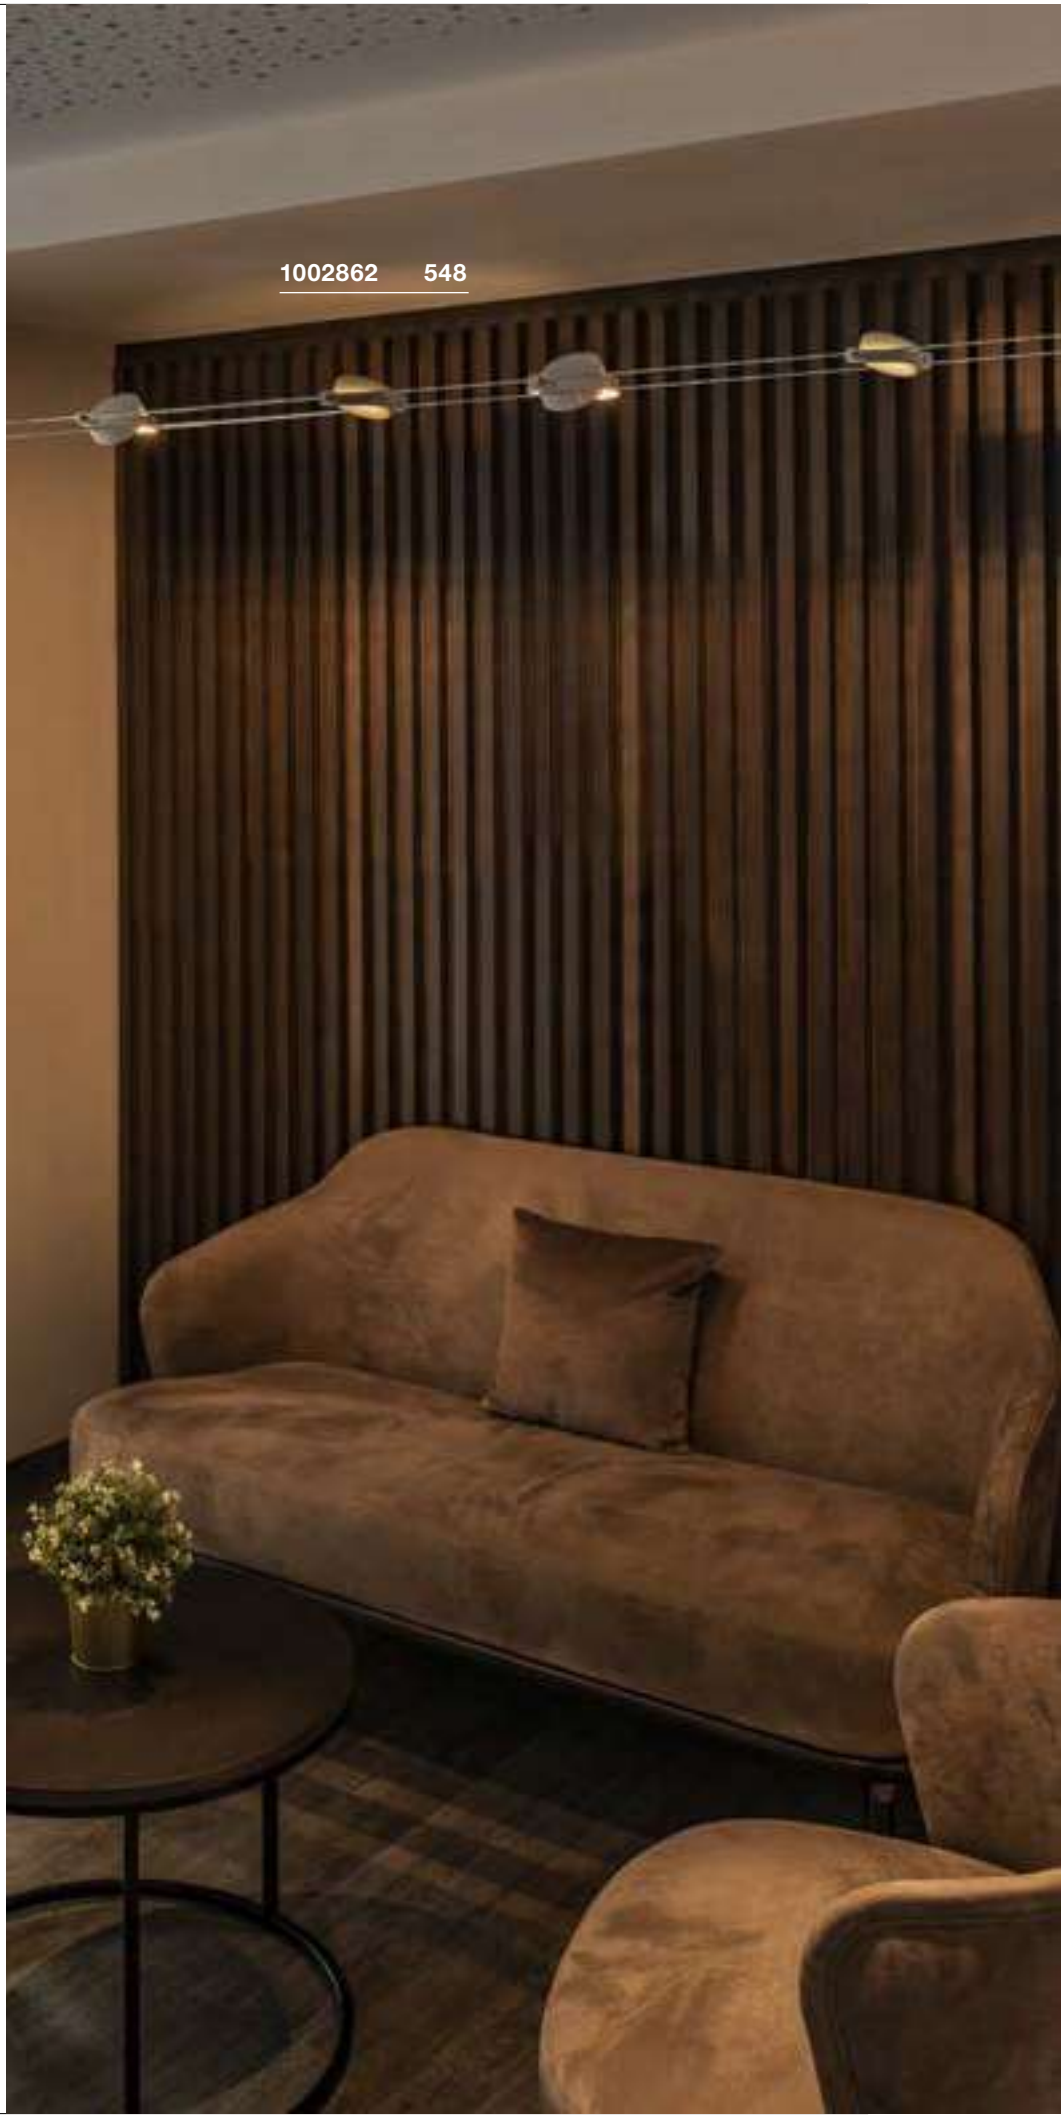



PLYTTA

NEW

LED INSIDE







- Luce omogenea


Dati del prodotto

12V ~50Hz
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/plastica





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
580lm | 2700K | CRI>80 ■ nero opaco	1002864	54,00
580lm | 2700K | CRI>80 □ bianco opaco	1002865	54,00
580lm | 2700K | CRI>80 ▨ cromo	1002866	58,00

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

LED INSIDE










Dati del prodotto

12V ~50Hz
Potenza assorbita: 8,5W
Materiale: alluminio/polimetilacrilato (PMA)





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
420lm | 2700K | CRI>80 ■ nero lucido	**1002694**	**75,00**
450lm | 2700K | CRI>80 □ bianco lucido	**1002695**	**75,00**
450lm | 2700K | CRI>80 ▒ cromo lucido	**1002696**	**80,00**





© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto
12V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GU5.3 | QR-C51 nero lucido/ smerigliato	**139120**	**46,00**
GU5.3 | QR-C51 bianco lucido/ smerigliato	**139121**	**46,00**
GU5.3 | QR-C51 cromo	**139122**	**51,00**

COMET LED
LV

LED INSIDE










• Paralume in vetro satinato

Dati del prodotto
12V ~50Hz
Potenza assorbita: 6,3W
Materiale: alluminio/vetro




Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
410lm | 2700K | CRI>80 nero lucido/ smerigliato	**1002688**	**67,00**
410lm | 2700K | CRI>80 bianco lucido/ smerigliato	**1002689**	**67,00**
410lm | 2700K | CRI>80 cromo/smerigliato	**1002690**	**69,00**

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

Tensostruttura da parete a parete (pareti perpendicolari alla tesata)

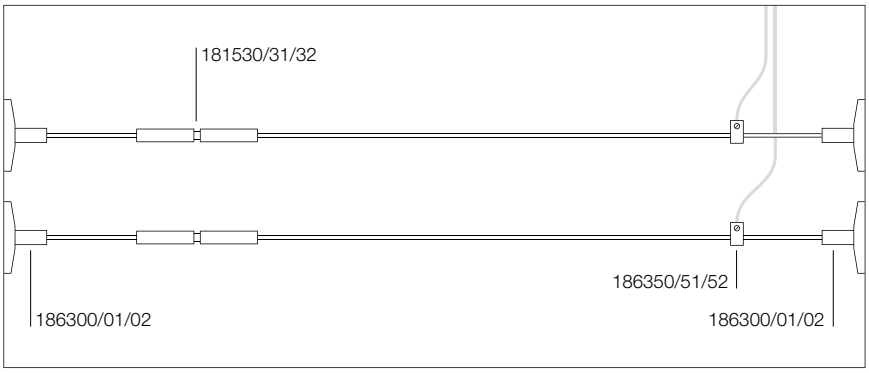

Articoli necessari per la composizione

Attacco parete	**186300/01/02**	**x 2 pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**
Tiracavo	**181530/31/32**	**x 1pz.**


Tensostruttura da parete a parete senza tiracavo (pareti perpendicolari alla tesata)



Articoli necessari per la composizione

Attacco parete	**186300/01/02**	**x 1pz.**
Attacco parete/sostegno plafone, flessibile	**186310/11/12**	**x 1pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**

Tensostruttura da parete a parete, con cambio di direzione

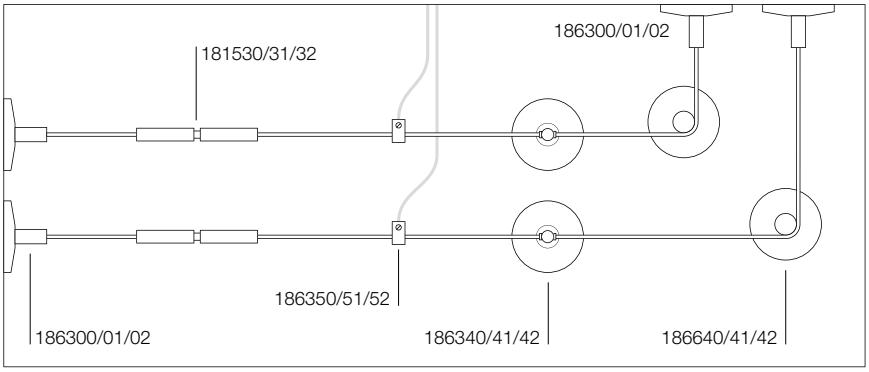


Articoli necessari per la composizione

Attacco parete	**186300/01/02**	**x 2 pz.**
Deviatore*	**186640/41/42**	**x 1pz.**
Sostegno plafone	**186340/41/42**	**x 1pz.**
Tiracavo	**181530/31/32**	**x 1pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**

***Attenzione: il deviatore non funge da sostegno. Utilizzare sostegni a plafone come accessori aggiuntivi per sostenere la tensostruttura.**

Tensostruttura da parete a parete (pareti NON perpendicolari alla tesata)

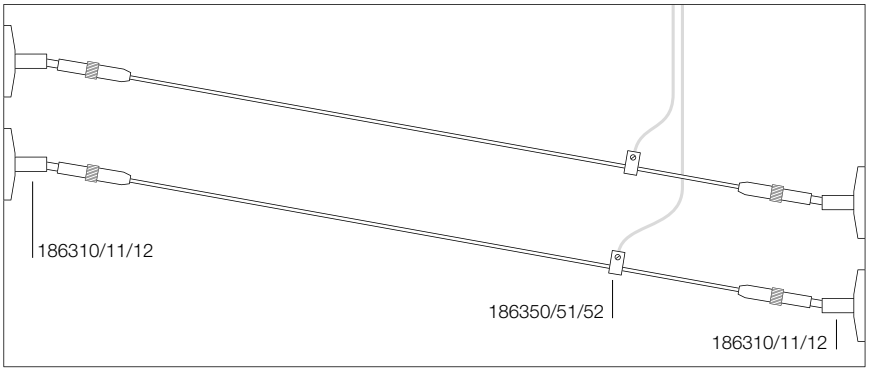


Articoli necessari per la composizione

Attacco parete/sostegno plafone, flessibile	**186310/11/12**	**x 2 pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**

ESEMPI DI COMPOSIZIONE


Tensostruttura da parete a parete doppia accensione

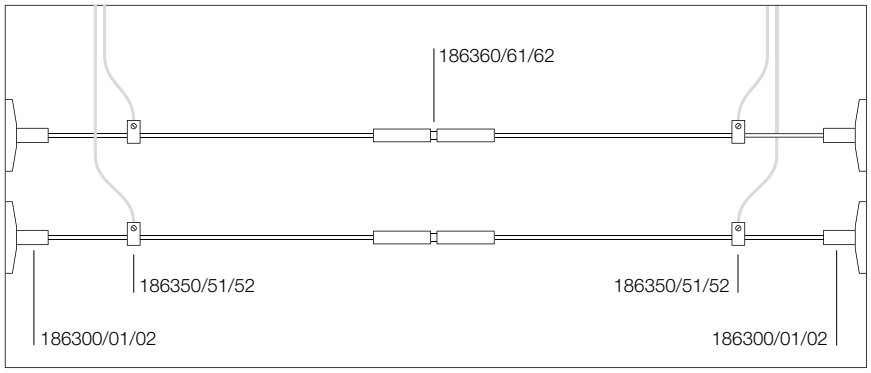

Articoli necessari per la composizione

Attacco parete	**186300/01/02**	**x 2 pz.**
Raccordo isolamento	**186360/61/62**	**x 1pz.**
Tiracavo	**181530/31/32**	**x 1pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 2 pz.**


Tensostruttura da parete a soffitto

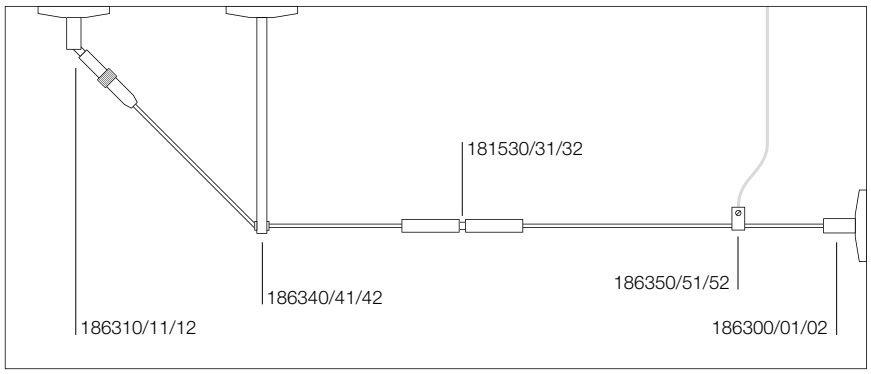

Articoli necessari per la composizione

Attacco parete	**186300/01/02**	**x 1pz.**
Attacco parete/sostegno plafone, flessibile	**186310/11/12**	**x 1pz.**
Tiracavo	**181530/31/32**	**x 1pz.**
Sostegno plafone 16 cm	**186340/41/42**	**x 1pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**

Tensostruttura da soffitto a soffitto

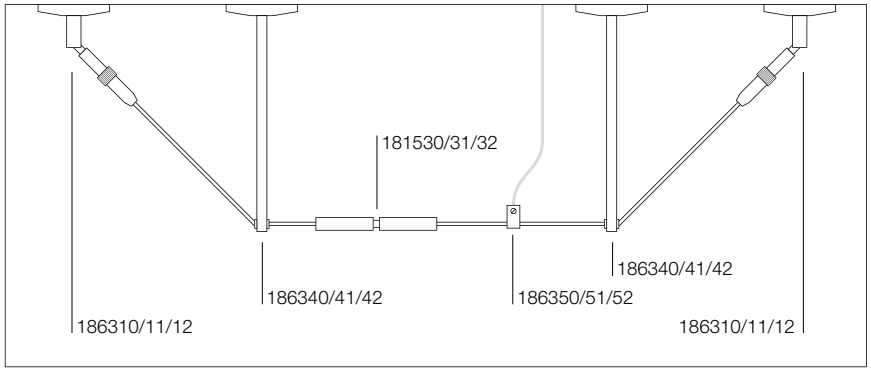

Articoli necessari per la composizione

Attacco parete/sostegno plafone, flessibile	**186310/11/12**	**x 2 pz.**
Tiracavo	**181530/31/32**	**x 1pz.**
Sostegno plafone 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 pz.**
Morsetti alimentazione	**186350/51/52**	**x 1pz.**

NOTA

Tutti gli accessori vengono forniti in confezioni da 2 unità.
Ordinando un codice riceverete una coppia di articoli.

Il prezzo indicato è riferito alla confezione da due unità.

Il cavo 12V è rivestito da una guaina isolante.

Cavo a bassa tensione 4 mm², 10 m





	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Tensione max.	48V	48V	48V
Corrente max.	25A	25A	25A
Materiale	Rame/plastica	Rame/plastica	Rame/plastica
Colore	nero	bianco	trasparente
Sezione	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Lunghezza	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Peso	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Articolo	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Cavo a bassa tensione 4 mm², 20 m





	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Tensione max.	48V	48V	48V
Corrente max.	25A	25A	25A
Materiale	Rame/plastica	Rame/plastica	Rame/plastica
Colore	nero	bianco	trasparente
Sezione	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Lunghezza	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Peso	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Articolo	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**42,00**	**42,00**	**42,00**

Cavo a bassa tensione 4 mm², 100 m





	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Tensione max.	48V	48V	48V
Corrente max.	25A	25A	25A
Materiale	Rame/plastica	Rame/plastica	Rame/plastica
Colore	nero	bianco	trasparente
Sezione	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Lunghezza	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Peso	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Articolo	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**210,00**	**210,00**	**210,00**

Cavo a bassa tensione 6 mm², 20 m





	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Tensione max.	48V	48V	48V
Corrente max.	25A	25A	25A
Materiale	Rame/plastica	Rame/plastica	Rame/plastica
Colore	nero	bianco	trasparente
Sezione	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Lunghezza	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Peso	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Articolo	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**







Cavo a bassa tensione
6 mm², 100 m





	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Tensione max.	48V	48V	48V
Corrente max.	25A	25A	25A
Materiale	Rame/plastica	Rame/plastica	Rame/plastica
Colore	nero	bianco	trasparente
Sezione	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Lunghezza	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Peso	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Articolo	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**241,00**	**241,00**	**241,00**

ACCESSORI TENSOSTRUTTURA A BASSA TENSIONE TENSEO

Trasformatore 12V AC | 210VA convenzionale

Acciaio/ottone
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Peso: 1,88 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	1002691	90,00
bianco lucido	1002692	90,00
cromo	1002693	93,00

Trasformatore 12V | 105VA convenzionale

Acciaio/ottone
Ø: 11 cm H: 11 cm
Peso: 1,6 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	138980	110,00
bianco lucido	138981	110,00
cromo	138982	120,00

Trasformatore 12V | 210VA convenzionale

Acciaio/ottone
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Peso: 3,05 kg
1 pz.

Versione	Articolo	EUR
nero lucido	138990	168,00
bianco lucido	138991	168,00
cromo	138992	174,00

Tiracavo

25A max.
Ottone
Ø: 1 cm H: 11 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	181530	23,00
bianco lucido	181531	23,00
cromo	181532	25,00

Attacco parete

Acciaio/ottone
Ø: 5 cm L: 3 cm
Peso: 0,05 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186300	23,00
bianco lucido	186301	23,00
cromo	186302	25,00

Attacco parete 10 cm

Acciaio/ottone
Ø: 5 cm H: 11,5 cm
Peso: 0,08 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186310	33,00
bianco lucido	186311	33,00
cromo	186312	35,00

Deviatore 6cm

Acciaio/ottone
Ø: 5 cm H: 6 cm
Peso: 0,05 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186330	20,00
bianco lucido	186331	20,00
cromo	186332	23,00

Deviatore

Acciaio/ottone
Ø: 5 cm H: 16 cm
Peso: 0,12 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186340	23,00
bianco lucido	186341	23,00
cromo	186342	25,00

Morsetti alimentazione

25A max.
Ottone
Ø: 1 cm H: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186350	10,00
bianco lucido	186351	10,00
cromo	186352	11,00

Raccordo isolamento

25A max.
Alluminio/plastica
Ø: 1 cm L: 6,4 cm
Peso: 0,04 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186360	18,50
bianco lucido	186361	18,50
cromo	186362	20,00

Deviatore a plafone

Acciaio/ottone
Ø: 5 cm H: 16 cm
Peso: 0,39 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	186640	75,00
bianco lucido	186641	75,00
cromo	186642	80,00

Set per sospensione 2m

Acciaio/alluminio
Ø: 1,25 cm La: 18,6 cm
Peso: 0,162 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	1002697	33,00
bianco lucido	1002698	33,00
cromo	1002699	35,00

Distanziale

Alluminio
Ø: 1,25 cm La: 9 cm
Peso: 0,35 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	1002700	38,00
bianco lucido	1002701	38,00
cromo	1002702	45,00

Distanziale elettrico

25A max.
Ottone
Ø: 1,25 cm La: 9 cm
Peso: 0,82 kg
2 pz.



Versione	Articolo	EUR
nero lucido	1002703	45,00
bianco lucido	1002704	45,00
cromo	1002705	50,00

M-TRACK
regolabile

LED INSIDE









- Spot facili da spostare grazie al supporto magnetico

Dati del prodotto

12V DC
Potenza assorbita: 4,8W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

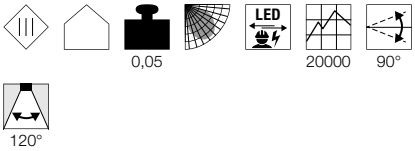

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
260lm | 3000K | CRI>80		
■ nero lucido	**188550**	**67,00**

M-TRACK
Spot

LED INSIDE









- Spot facili da spostare grazie al supporto magnetico

Dati del prodotto

12V DC
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

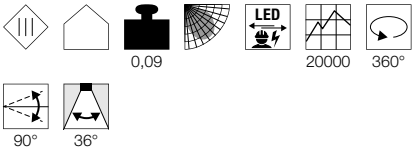

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ nero lucido	**188530**	**62,00**













M-TRACK
Binario elettrificato

Tensione nominale	12V DC
Tensione max.	12V DC
Corrente max.	9A
Materiale	Alluminio
Colore	nero lucido
Lunghezza	200 cm
Larghezza	3 cm
Altezza	1,4 cm
Peso	1,05 kg
Articolo	**188500**
EUR	**73,00**

Morsetti alimentazione

ABS/policarbonato (PC)
L: 3,6 cm La: 3 cm H: 1,6 cm
Peso: 0,01 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**188510**	**13,00**

Calotta di chiusura

ABS/policarbonato (PC)
L: 3 cm La: 1,4 cm H: 0,5 cm
Peso: 0,01 kg
1 pz.



Versione	Articolo	EUR
■ nero	**188520**	**4,50**

Accessori consigliati

Alimentatore Led 12V DC | 12W
Articolo 470507 | 23,00 EUR







PER RITROVARE SEMPRE LA STRADA.

LAMPADE MOBILI E LAMPADE DA TERRA.

Camminate a passo sicuro: gli apparecchi e le lampade da terra mobili sono un elemento d'arredo molto apprezzato per gli esterni e consentono di orientarsi e camminare con sicurezza. La loro particolare estetica è dovuta ai materiali di alta qualità, alle forme moderne e alle tecnologie innovative.




233437 559


1002958 599

LAMPADE MOBILI E LAMPADE DA TERRA



Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844


PHOTONIA
PD, E27


SOCKET INSIDE







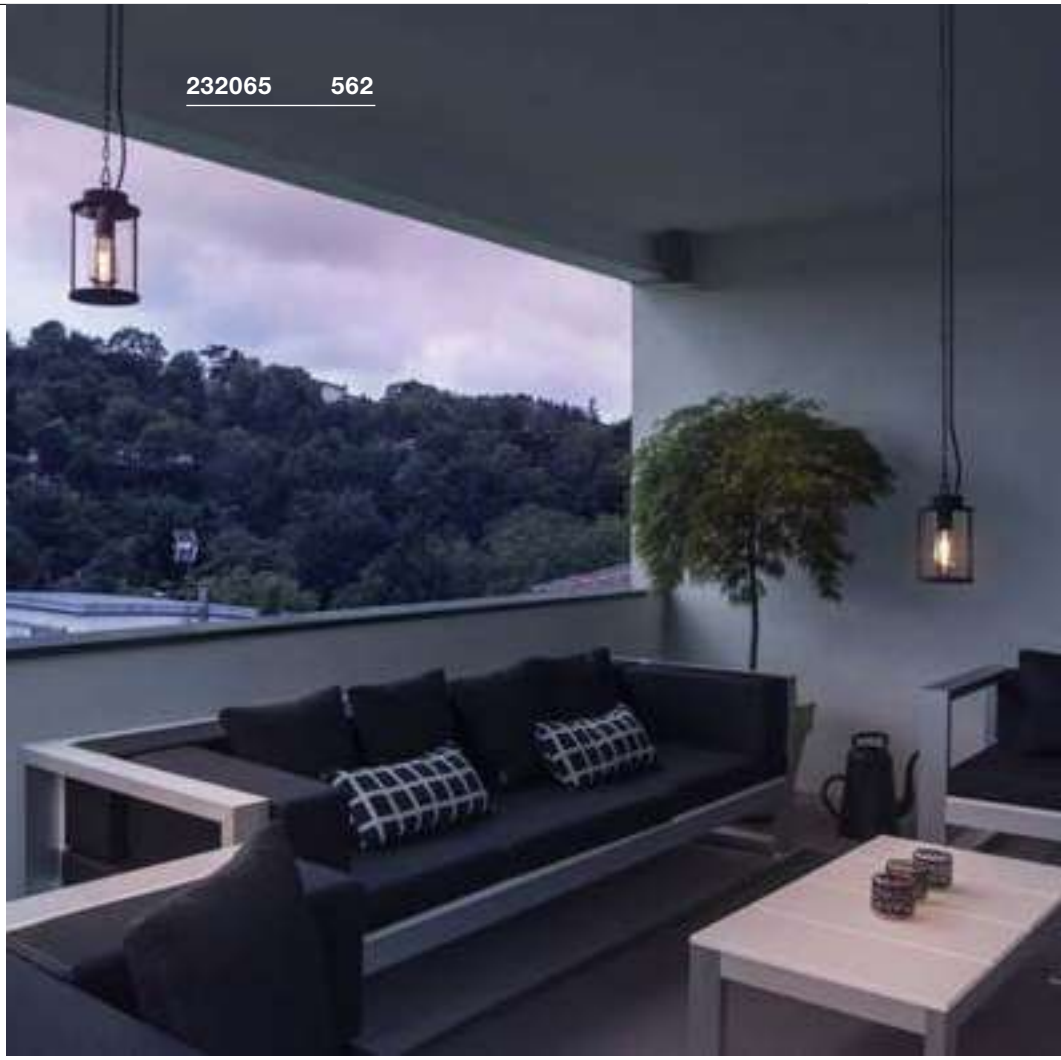

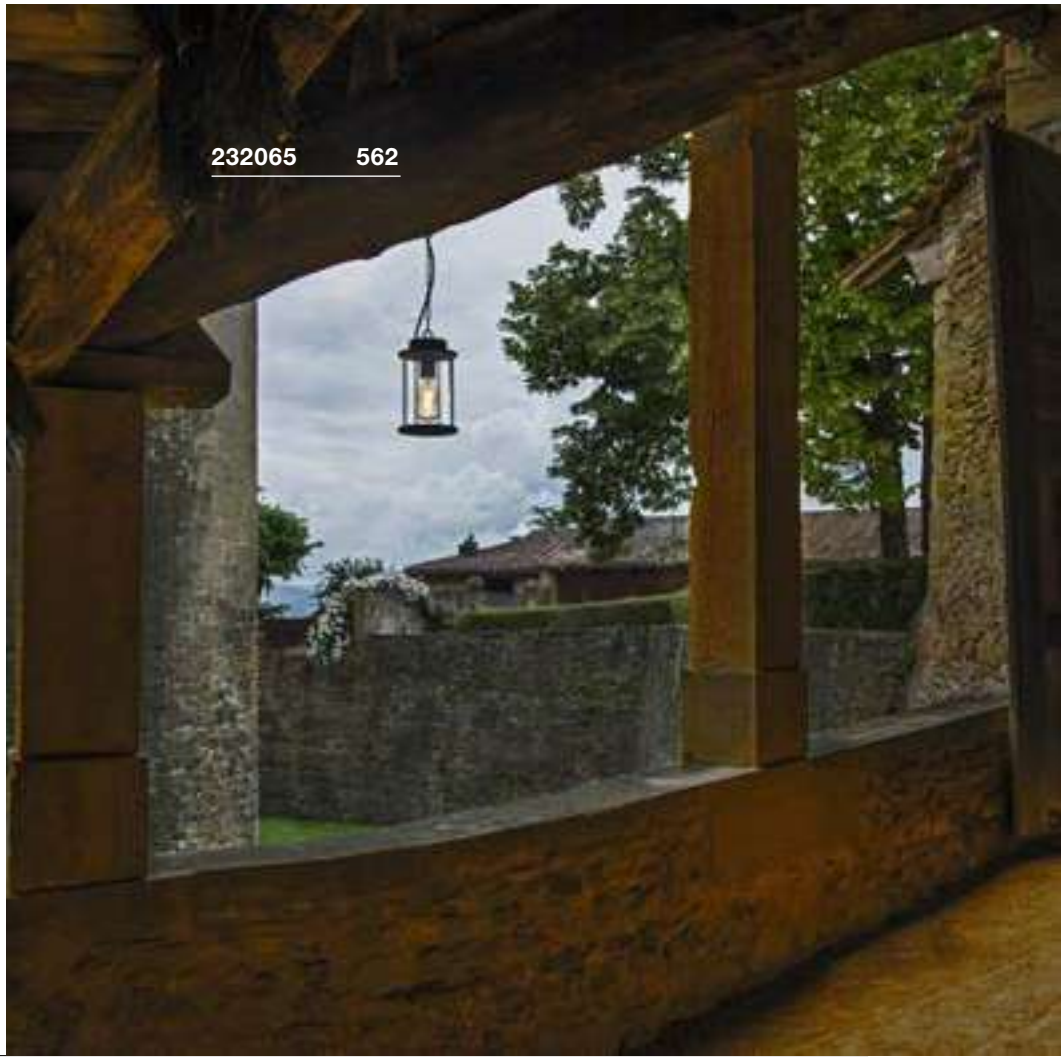


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



IP 44 | 1,86 | 250 | 500 | IK04

Disegno quotato



Nota

Catena per sospensione inclusa

Accessori consigliati

Rosone a plafone
Articolo 1000398 | 63,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR




LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**232065**	**205,00**

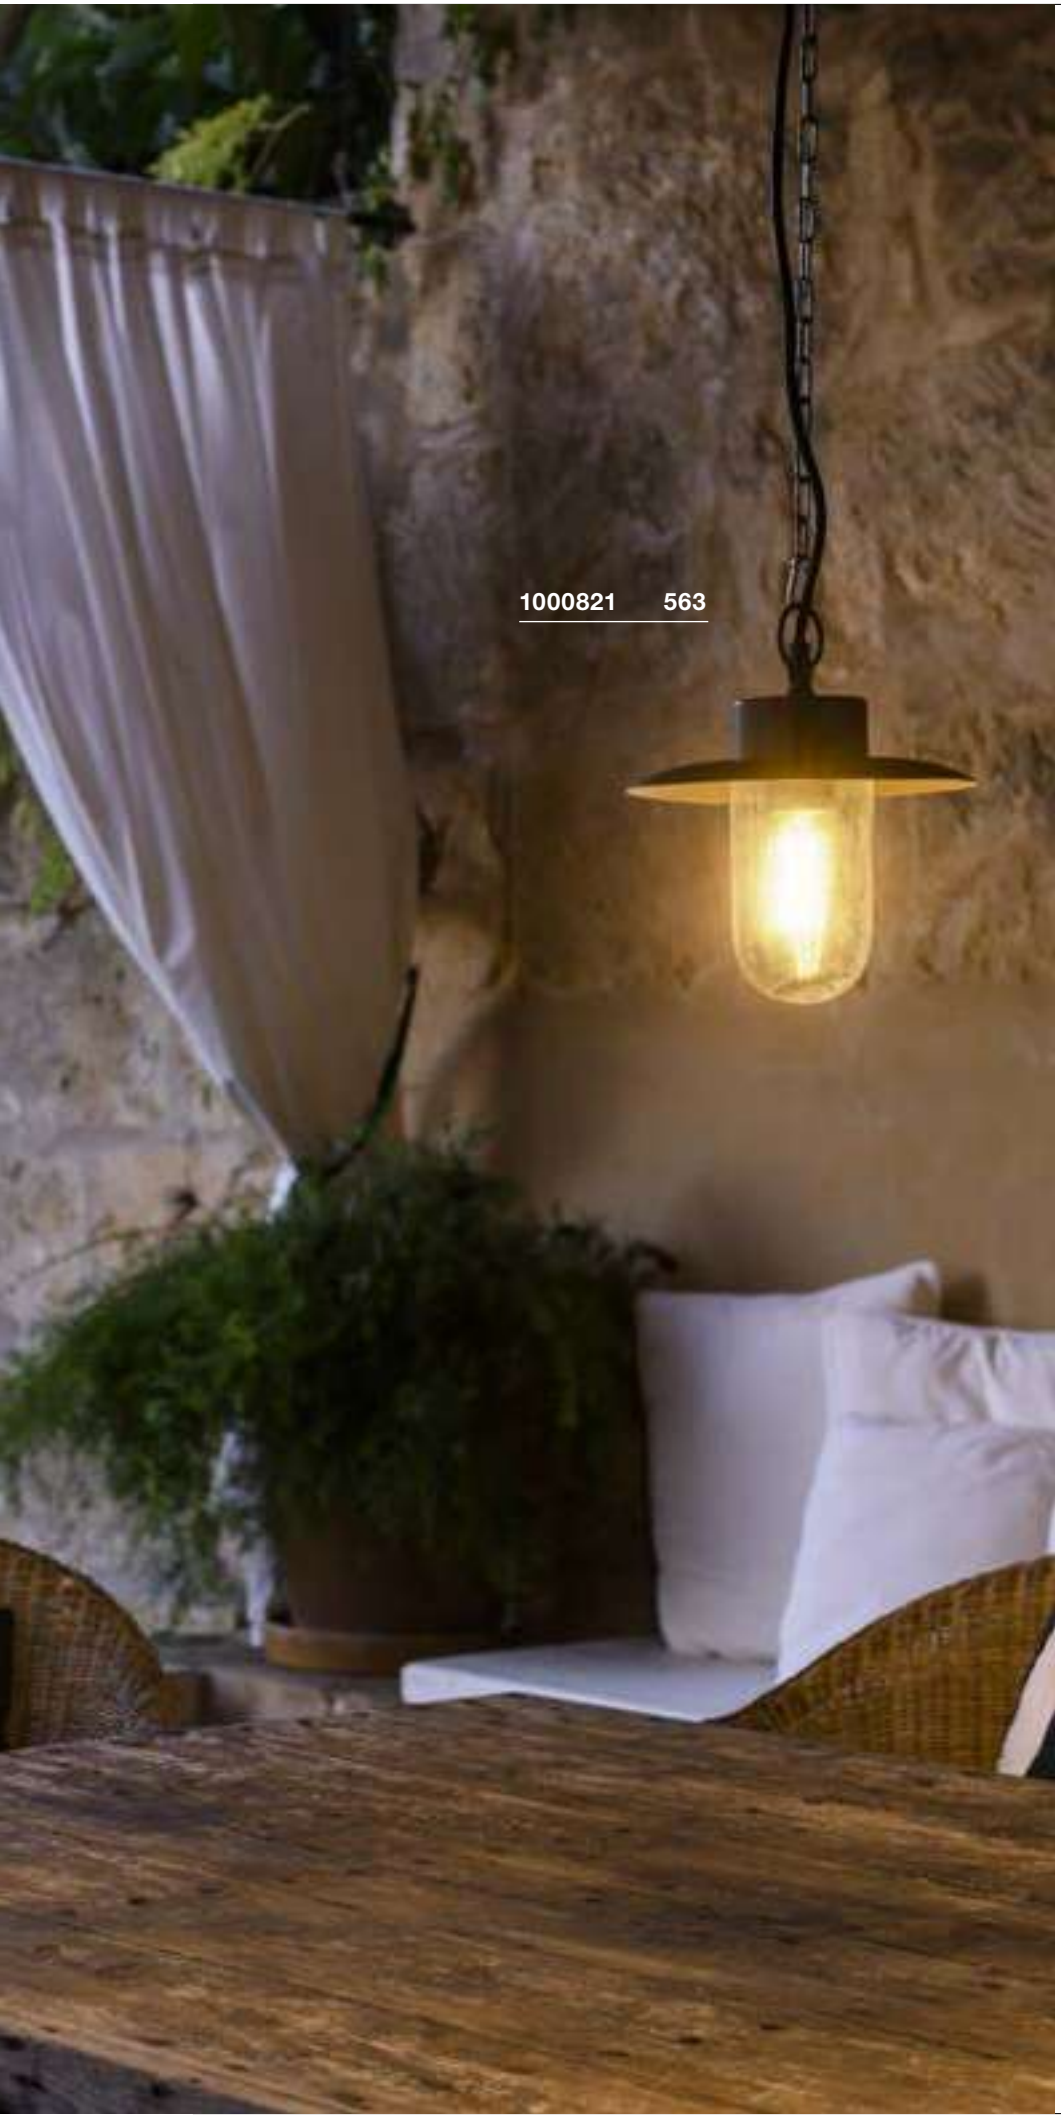

MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Catena per sospensione inclusa

Accessori consigliati

Rosone a plafone
Articolo 1000398 | 63,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**1000821**	**124,00**

KIROCONE
TL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/policarbonato (PC)

	IP			IK
	IP 44	0,9	300	IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**1001778**	**97,00**





ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

SOCKET INSIDE



- Forma armoniosa
- Distribuzione omogenea della luce
- Per un'illuminazione decorativa e un tocco di design per interni ed esterni


Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/polietilene (PE)



IP 44 | 200 | IK04

Disegno quotato

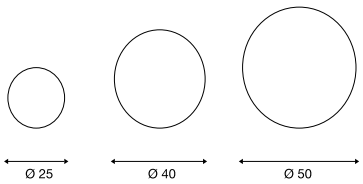

Nota

Spina Schuko IP

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


max. 24W
Ø: 9,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg bianco	**227219**	**140,00**
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg bianco	**227220**	**160,00**
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg bianco	**227221**	**209,00**

ADEGAN MANILA
FL, E27

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: granito/acciaio inox

IP 44 | 16,4 | 250 | IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
acciaio inox/antracite	**1002494**	**349,00**



ADEGAN
FL, E27

SOCKET INSIDE






- Lampada mobile
- Diffusore: policarbonato altamente resistente ai raggi UV
- Luce rilassante adatta a qualsiasi tipo di arredamento

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Nota

Spina CEE 7/17 IP

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 228960 | 30,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 5,2 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite/bianco	**228965**	**299,00**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE







- Cavo di alimentazione extra lungo con spina Schuko IP


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



IP 44 | 1,81 | 500 | IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR





Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**232095**	**195,00**








CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Lampada mobile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 0,5 | 150 | IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 25W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio	132832	105,00
GU10 | QPAR51		
antracite	132835	105,00

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 54 | 2,55 | IK05

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 100W
L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	230435	85,00

RUSTY® CONE 24
FL, E14

SOCKET INSIDE




• Acciaio arrugginito
• Ogni lampada è un pezzo unico
• Piccola segnapassi per accessi e giardino

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 54 7,2

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W C35
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35 ruggine	229430	232,00

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








• Acciaio arrugginito
• Ogni lampada è un pezzo unico

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 54

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 229423 | 43,00 EUR


Sorgente luminosa consigliata


LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 12,2 kg ruggine	229431	403,00
E27 | H: 70 cm | 18,8 kg ruggine	229432	484,00

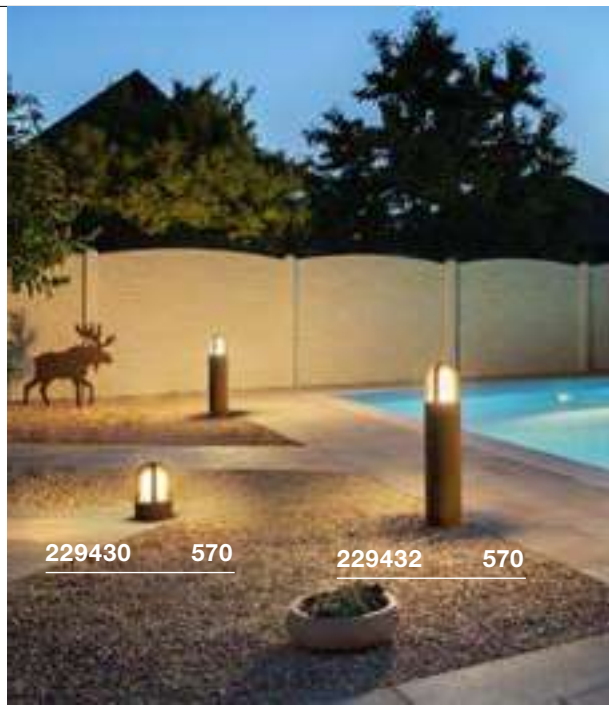

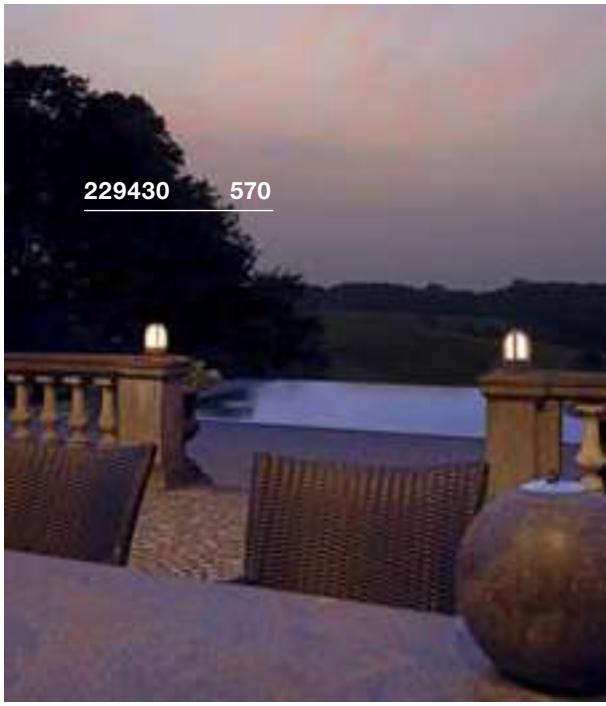







RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

▒ Picchetto
Articolo 229022 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 11 kg		
■ ruggine	229020	272,00
E27 | H: 70 cm | 17,5 kg		
■ ruggine	229021	333,00

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico
- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55 | LED | 35000

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

▒ Picchetto
Articolo 229022 | 43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
70lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 11 kg		
■ ruggine	233407	333,00
70lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 17,5 kg		
■ ruggine	233417	403,00

LISENNE 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Basalto e vetro fumé
- A lampada spenta, il vetro fumé ha un effetto specchio

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: basalto/vetro

IP 54

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 229422 | 38,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 5,65 kg grigio	**1000665**	**349,00**
E27 | H: 70 cm | 12,4 kg grigio	**1000666**	**399,00**



1000665 572



PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 55 | 2,3 | 20 | IK03

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Ancoraggi per cemento
Articolo 232085 | 43,00 EUR

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**232075**	**255,00**



OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 43 | 2,6

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set di viti
Articolo 228753 | 7,50 EUR

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**230465**	**120,00**

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 231234 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 27 cm | 1,5 kg antracite/bianco	1001999	77,00
E27 | H: 44 cm | 1,7 kg antracite/bianco	1002000	102,00
E27 | H: 70 cm | 1,9 kg antracite/bianco	1002001	113,00





OVALISK 75/100
Pole

NEW
LED INSIDE
CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 IK02

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 228722 | 50,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 | 53,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 75 cm | 3,0 kg		
■ antracite opaco	**1004680**	**275,00**
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 100 cm | 3,5 kg		
■ antracite opaco	**1004681**	**300,00**

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 55 1,45

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 228722 |50,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 |53,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 |17,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 |28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ grigio	**228922**	**170,00**
E27		
■ antracite	**228925**	**170,00**

ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 55

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 228722 |50,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 |53,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 |17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 |28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 16 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 45 cm | 0,9 kg		
■ antracite	**228935**	**115,00**
E27 | H: 75 cm | 2 kg		
■ antracite	**228945**	**145,00**









APONI 90/120
Pole, PHASE

LED INSIDE




• LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: L



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,4 kg		
■ antracite	**1000682**	**214,00**
440lm | 3000K | CRI>80 | H: 120 cm | 1,75 kg		
■ antracite	**1000683**	**265,00**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, PHASE

LED INSIDE




- Per interni ed esterni

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

L'apparecchio è fornito senza piastra di montaggio
Piastra di montaggio per interni con interruttore a pedale sul cavo di alimentazione
Piastra di montaggio per esterni senza interruttore
Spina Schuko IP44

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 234430 | 43,00 EUR

Piastra di montaggio per esterni
Articolo 234431 | 48,00 EUR

Piastra di montaggio per interni
Articolo 234441 | 48,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg		
bianco	**234401**	**179,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg		
bianco	**234411**	**216,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg		
bianco	**234421**	**269,00**

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 230060 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**1000822**	**160,00**









TRUST 30/60
Pole

LED INSIDE








- Acciaio inox 316
- LED ad alto voltaggio
- Segnapassi per esterni dalla forma slanciata, estremamente versatile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: acciaio inox 316

IP 55 | 35000 | IK07

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 227922 | 43,00 EUR

■ Reticolo a spirale
Articolo 1000449 | 58,00 EUR

■ Reticolo ad anello
Articolo 228130 | 80,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 1,4 kg		
■ acciaio inox	**228100**	**214,00**
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 60,5 cm | 2,25 kg		
■ acciaio inox	**228110**	**275,00**

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE








- Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/acrilico

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 227922 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 14,8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 50 cm | 1,13 kg		
■ acciaio inox	**231602**	**165,00**
E27 | H: 80 cm | 1,54 kg		
■ acciaio inox	**231612**	**195,00**

BIG NAILS 50/80
Pole

LED INSIDE






- Acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 8,5W
Materiale: acciaio inox 316

IP 44 | LED | 30000 | IK | IK05

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 227922 | 43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 0,9 kg		
acciaio inox	**1001997**	**145,00**
480lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 1,235 kg		
acciaio inox	**1001998**	**165,00**

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE






- Acciaio inox 304
- Segnapassi per esterni dalla forma slanciata, estremamente versatile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/policarbonato (PC)

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 227922 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 17 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 51 cm | 1,1 kg		
acciaio inox	**229162**	**135,00**
E27 | H: 81 cm | 1,6 kg		
acciaio inox	**229172**	**155,00**









ROX ACRYL 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: acciaio inox 316
Dimmerabile: C, L

C, L | IP 44 | LED | 30000 | IK02

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Raccordo a T
Articolo 228726 | 23,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 1001494 | 23,00 EUR

Picchetto
Articolo 231234 | 43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 1,55 kg		
acciaio inox	1001491	180,00
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 60 cm | 2,55 kg		
acciaio inox	1001492	209,00
690lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 3,45 kg		
acciaio inox	1001493	259,00

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




• Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio inox 304

IP 44 | IK02

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Raccordo a T
Articolo 228726 | 23,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 1001494 | 23,00 EUR

Picchetto
Articolo 231234 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W
Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 30 cm | 1,1 kg		
acciaio inox	1001488	140,00
E27 | H: 60 cm | 2,1 kg		
acciaio inox	1001489	160,00
E27 | H: 90 cm | 3 kg		
acciaio inox	1001490	180,00

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Acciaio inox 304
- Segnapassi per esterni dalla forma slanciata, estremamente versatile

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 230060 | 43,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 230061 | 22,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 12,6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 30 cm | 1,5 kg acciaio inox	230063	140,00
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg acciaio inox	230066	160,00
E27 | H: 90 cm | 3,4 kg acciaio inox	230069	190,00

VAP 40/70/100
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 229059 | 32,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 5,2 cm max. L: 12,1 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 4,4 kg acciaio inox	229054	299,00
E27 | H: 70 cm | 6 kg acciaio inox	229057	399,00
E27 | H: 100 cm | 7,6 kg acciaio inox	229050	499,00









F-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 2,85

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 14,8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**231595**	**165,00**

C-POL
Pole, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 2,9

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**231475**	**170,00**

POLE PARC 90/150/200
Pole

LED INSIDE




- Speciale diffusore che genera un ampio fascio luminoso mirato verso il pavimento
- Diffusione della luce uniforme a rotazione simmetrica
- Moderno design per un'illuminazione discreta e senza riflesso

Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Materiale: alluminio/plastica

IP 44 | 35000 | IK06

Disegno quotato





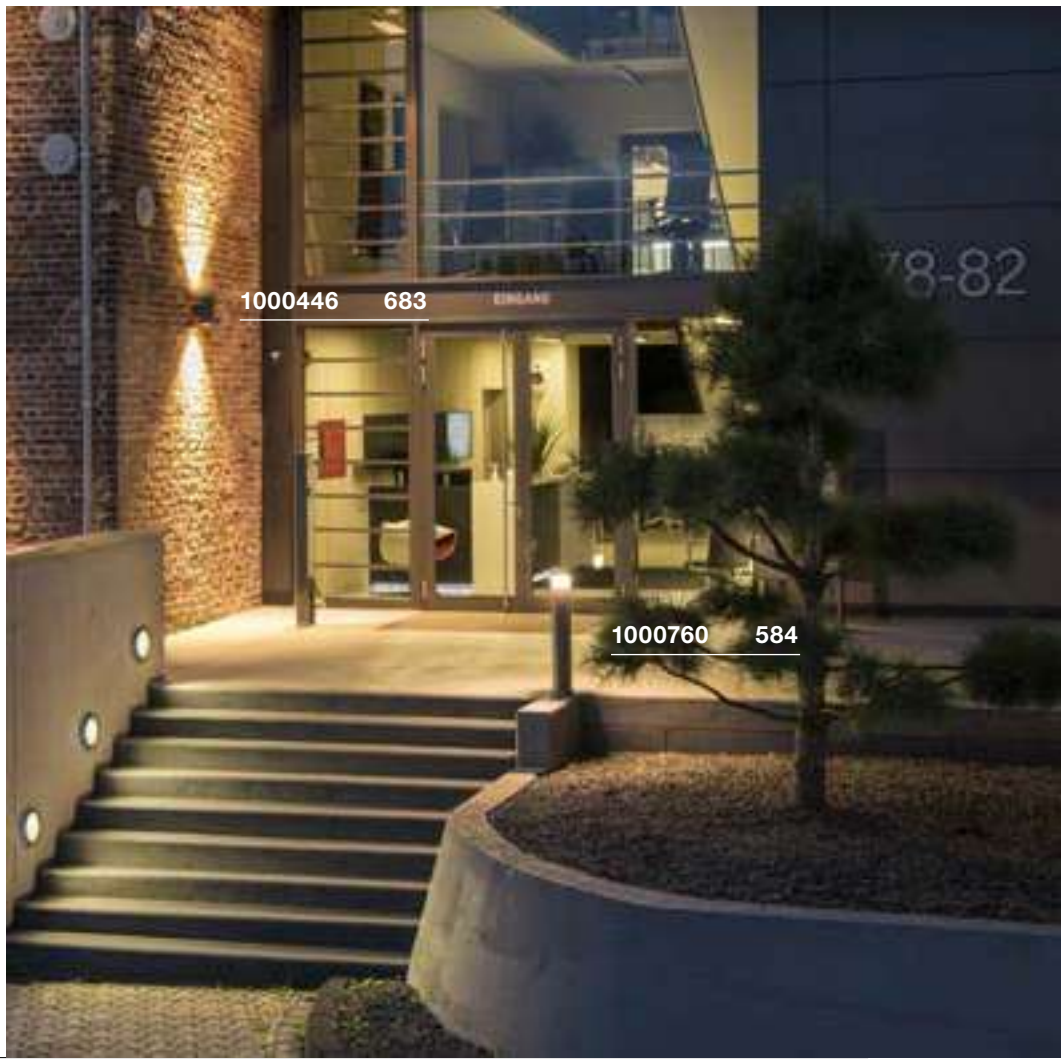

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ antracite	**1000760**	**379,00**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ antracite	**1000761**	**619,00**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ antracite	**1000762**	**719,00**



ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

NEW

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 45cm | 2,3kg		
antracite opaco	**1004749**	**240,00**
1100/1200lm | 3000/4000K CRI>80 H: 75cm | 3,1kg		
antracite opaco	**1004750**	**260,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, double

NEW

LED INSIDE

CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite opaco	**1004751**	**295,00**

GRAFIT 30/60
Pole, E27

SOCKET INSIDE



LOGS 40/70
Pole

LED INSIDE



Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica


IP 44

Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio

IP 44 | LED | 40000

Disegno quotato



Disegno quotato



Accessori consigliati

Set di viti
Articolo 228752 | 5,50 EUR

Picchetto
Articolo 231230 | 38,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Picchetto
Articolo 231230 | 38,00 EUR

Set di viti
Articolo 228754 | 3,30 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 232119 | 53,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


max. 11W
Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 30 cm | 0,8 kg		
antracite	231215	70,00
E27 | H: 60 cm | 1,4 kg		
antracite	231225	90,00

Versione	Articolo	EUR
420lm | 3000K | CRI>80 | H: 39,5 cm | 2 kg		
antracite	232115	249,00
420lm | 3000K | CRI>80 | H: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracite	232125	299,00





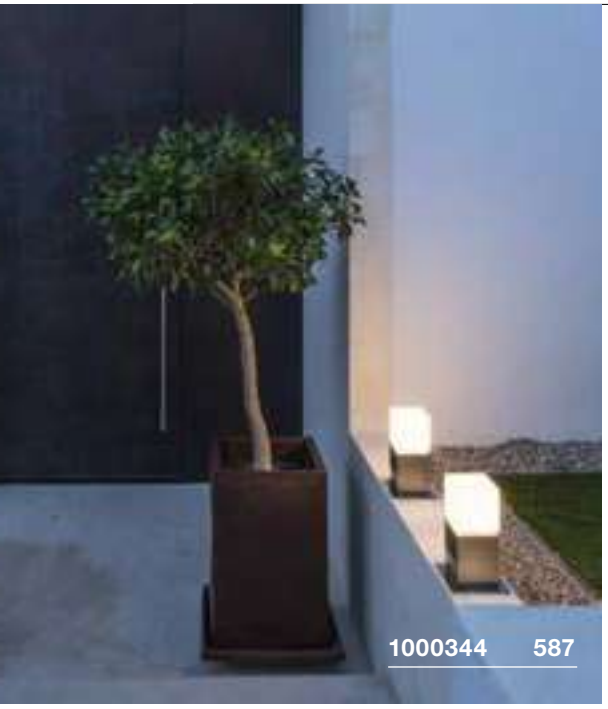





SQUARE POLE 30/60/90
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Lampada in acciaio inox 304
- Luce segnapasso dal design moderno
- Diffusione omogenea della luce per illuminare l'area circostante

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio inox 304

IP 44 IK02

Disegno quotato

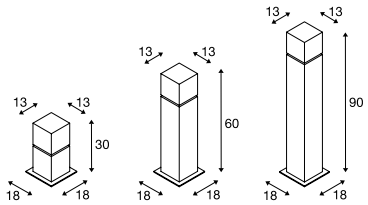

Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 1000343 | 45,00 EUR

Picchetto
Articolo 231234 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W
Ø: 6 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 30 cm | 1,2 kg		
acciaio inox	1000344	209,00
E27 | H: 60 cm | 2,5 kg		
acciaio inox	1000345	259,00
E27 | H: 90 cm | 3,9 kg		
acciaio inox	1000346	309,00

SQUARE POLE 30/60/90
Pole, PHASE

LED INSIDE




- Apparecchi in acciaio inox 316 di alta qualità
- Luce segnapasso dal design moderno
- Diffusione omogenea della luce per illuminare l'area circostante

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: acciaio inox 316
Dimmerabile: C, L

C,L IP 44 LED 30000 IK02

Disegno quotato

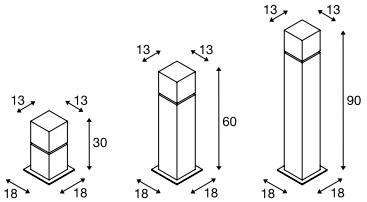

Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Ancoraggi per cemento
Articolo 1000343 | 45,00 EUR

Picchetto
Articolo 231234 | 43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 30 cm | 2 kg		
acciaio inox	1000416	270,00
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 60 cm | 3,4 kg		
acciaio inox	1000417	320,00
760lm | 3000K | CRI>80 | H: 90 cm | 4,7 kg		
acciaio inox	1000418	370,00

RUSTY® 40/70
Pole, E27

SOCKET INSIDE




- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 229422 |38,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 |17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 |17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 11 kg		
■ ruggine	**229420**	**272,00**
E27 | H: 70 cm | 22 kg		
■ ruggine	**229421**	**333,00**

RUSTY® 40/70
Pole

LED INSIDE




- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico
- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55 LED 35000

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

■ Picchetto
Articolo 229422 |38,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
90lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 11 kg		
■ ruggine	**233427**	**333,00**
90lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 22 kg		
■ ruggine	**233437**	**403,00**









ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE






- Pietra naturale, granito, acciaio inox
- Look naturale, per una luce senza riflessi

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: granito/acciaio inox 304

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



■ Picchetto
Articolo 229422 | 38,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


max. 15W
Ø: 5,2 cm max. L: 11,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 40 cm | 11 kg		
grigio/cromo	**231410**	**319,00**
E27 | H: 70 cm | 22,5 kg		
grigio/cromo	**231411**	**389,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE






- Pietra naturale, granito, acciaio inox
- Design piatto con un particolare effetto luminoso

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: granito/acciaio inox 304

IP 44 12,3

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 231233 | 43,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 7,6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio/cromo	**231420**	**319,00**

231420 590





SLOTS 45
Pole

INSIDE








- Emissione indiretta
- Un effetto luminoso particolare per orientarsi con sicurezza al buio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 6,3W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Set di viti
Articolo 228753 |7,50 EUR




Versione	Articolo	EUR
200lm | 3000K | CRI>80 antracite	231815	150,00
200lm | 3000K | CRI>80 ruggine	231817	150,00

SLOTS 65
Pole

INSIDE









- Emissione indiretta
- Un effetto luminoso particolare per orientarsi con sicurezza al buio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 6,3W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Set di viti
Articolo 228753 |7,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
200lm | 3000K | CRI>80 antracite	231455	160,00
200lm | 3000K | CRI>80 ruggine	231457	160,00

BOOKAT
Pole, PHASE

LED INSIDE










- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 13W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota


Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
370lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**231855**	**359,00**

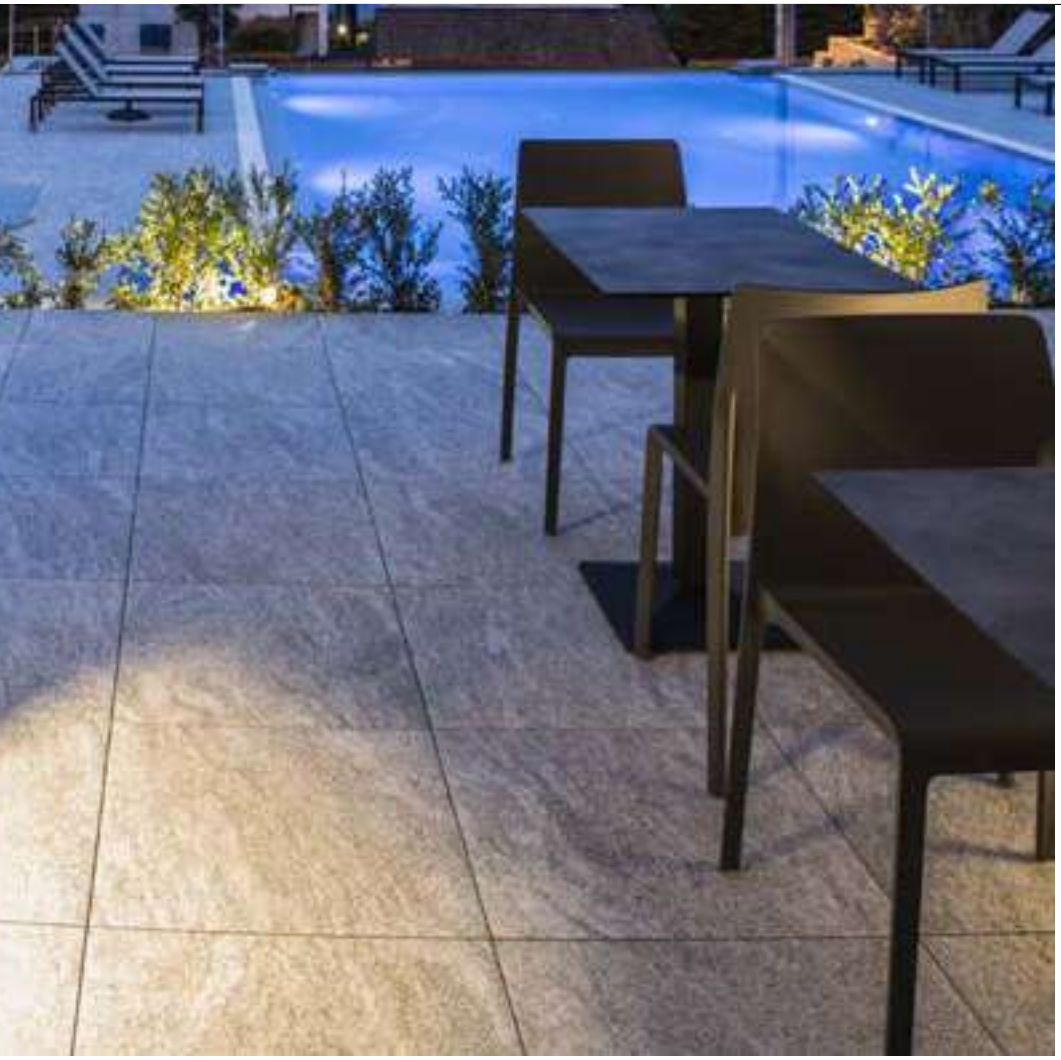




RASCALI 45/65
Pole

LED INSIDE








- Design esclusivo
- Distribuzione della luce simmetrica lungo gli assi per mettere in risalto percorsi e superfici

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio



Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 | H: 45 cm | 2,25 kg		
■ antracite	**1000799**	**153,00**
360lm | 3000K | CRI>80 | H: 65 cm | 2,8 kg		
■ antracite	**1000801**	**174,00**


1003535 595


1003536 595


1003537 595


L-LINE OUT 60
FL, verticale

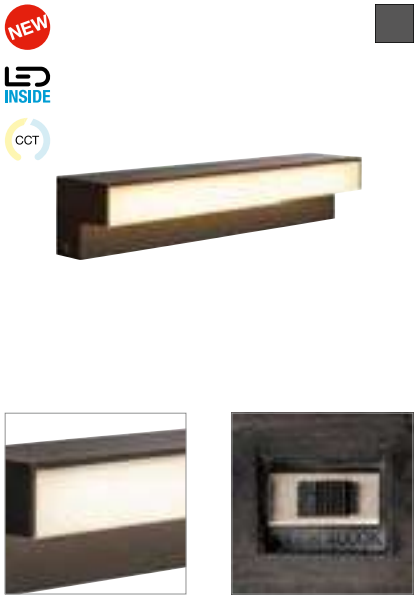


- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11,5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
780/800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite opaco	**1003535**	**205,00**

L-LINE OUT 30
FL, verticale






- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11,5W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
800/810lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite opaco	**1003536**	**195,00**

L-LINE OUT 50/80
Pole, orizzontale







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80		
H: 50cm | 1,95kg		
■ antracite opaco	**1003537**	**160,00**
490/530lm | 3000/4000K | CRI>80		
H: 80cm | 2,6kg		
■ antracite opaco	**1003538**	**185,00**


H-POL 30/60
Pole

LED INSIDE



• Emissione della luce da un unico lato

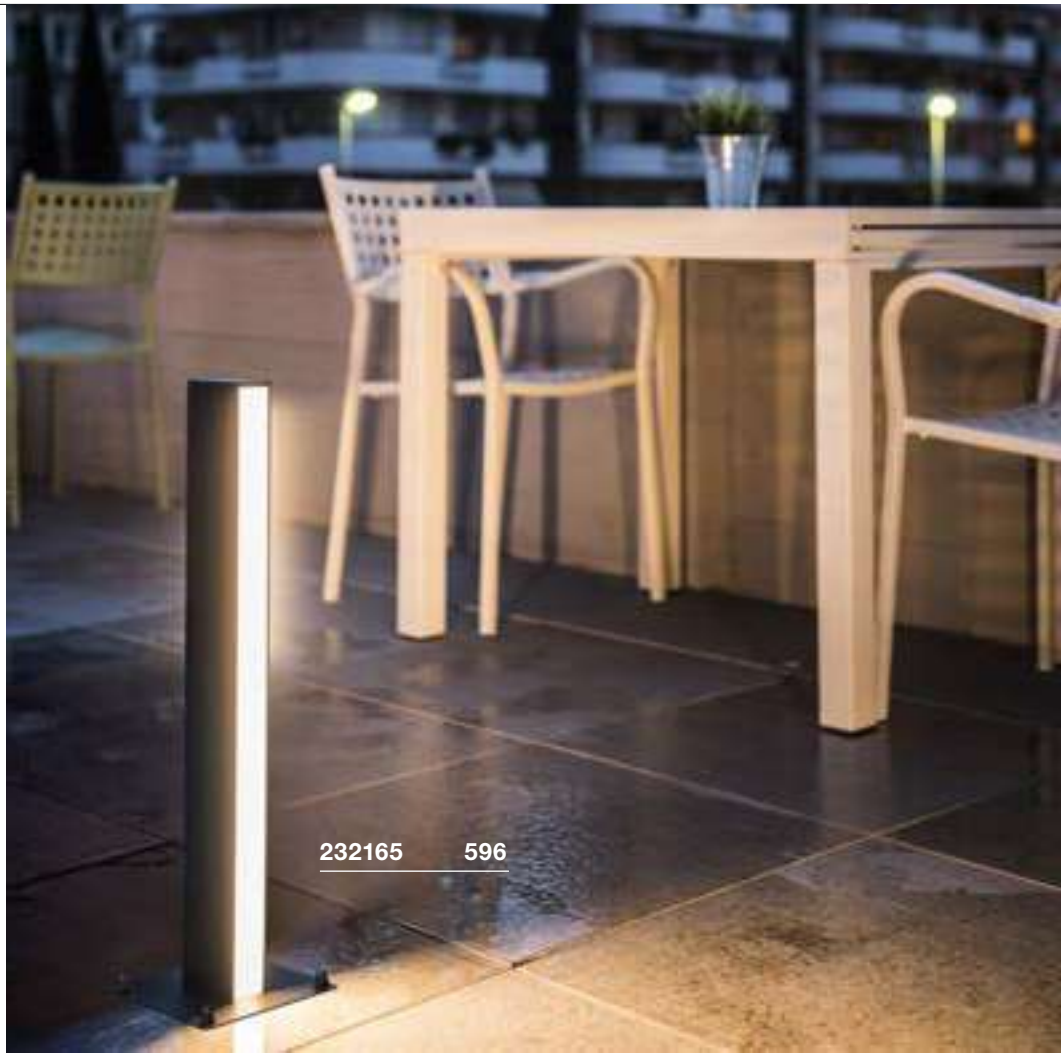

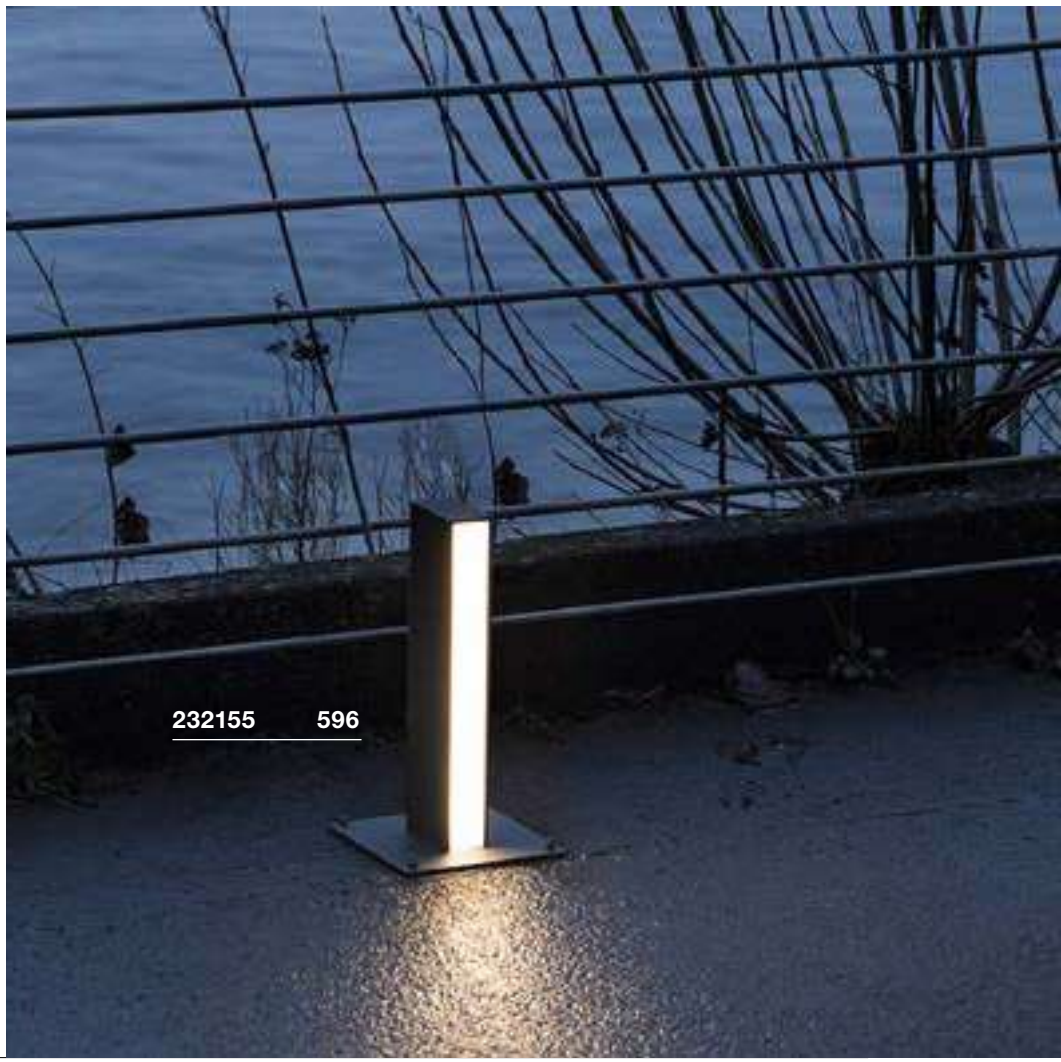


Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni di incasso: La: 11,8 cm L: 11,8 cm
P: 10 cm

IP 55 | 30000 | 18/36

Disegno quotato



Nota

Il prodotto è destinato all'incasso a pavimento.
Per il montaggio opzionale nel terreno
è disponibile una cassaforma più grande.
Dimensioni di incasso della cassaforma
opzionale:
L: 14 cm La: 14 cm P:16 cm.

Accessori consigliati

■ Cassaforma
Articolo 232195 | 43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
350lm | 3000K | CRI>80 | 9W | H: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracite	**232155**	**225,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 18W | H: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracite	**232165**	**325,00**



H-POL TWIN 30/60
Pole

LED INSIDE




- Emissione della luce da entrambi i lati

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni di incasso:
La: 11,8 cm L: 11,8 cm P: 10 cm



Disegno quotato



Nota

Il prodotto è destinato all'incasso a pavimento.
Per il montaggio opzionale nel terreno
è disponibile una cassaforma più grande.
Dimensioni di incasso della cassaforma
opzionale:
L: 14 cm La: 14 cm P:16 cm.

Accessori consigliati

Cassaforma
Articolo 232195 | 43,00 EUR


Versione	Articolo	EUR
Diretta: 350lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 350lm | 3000K | CRI>80 18W | H: 36 cm | 1,6 kg		
antracite	**232175**	**305,00**
Diretta: 700lm | 3000K | CRI>80 Indiretta: 700lm | 3000K | CRI>80 35W | H: 66 cm | 2,5 kg		
antracite	**232185**	**430,00**

SLOTBOX 40/70
Pole

LED INSIDE





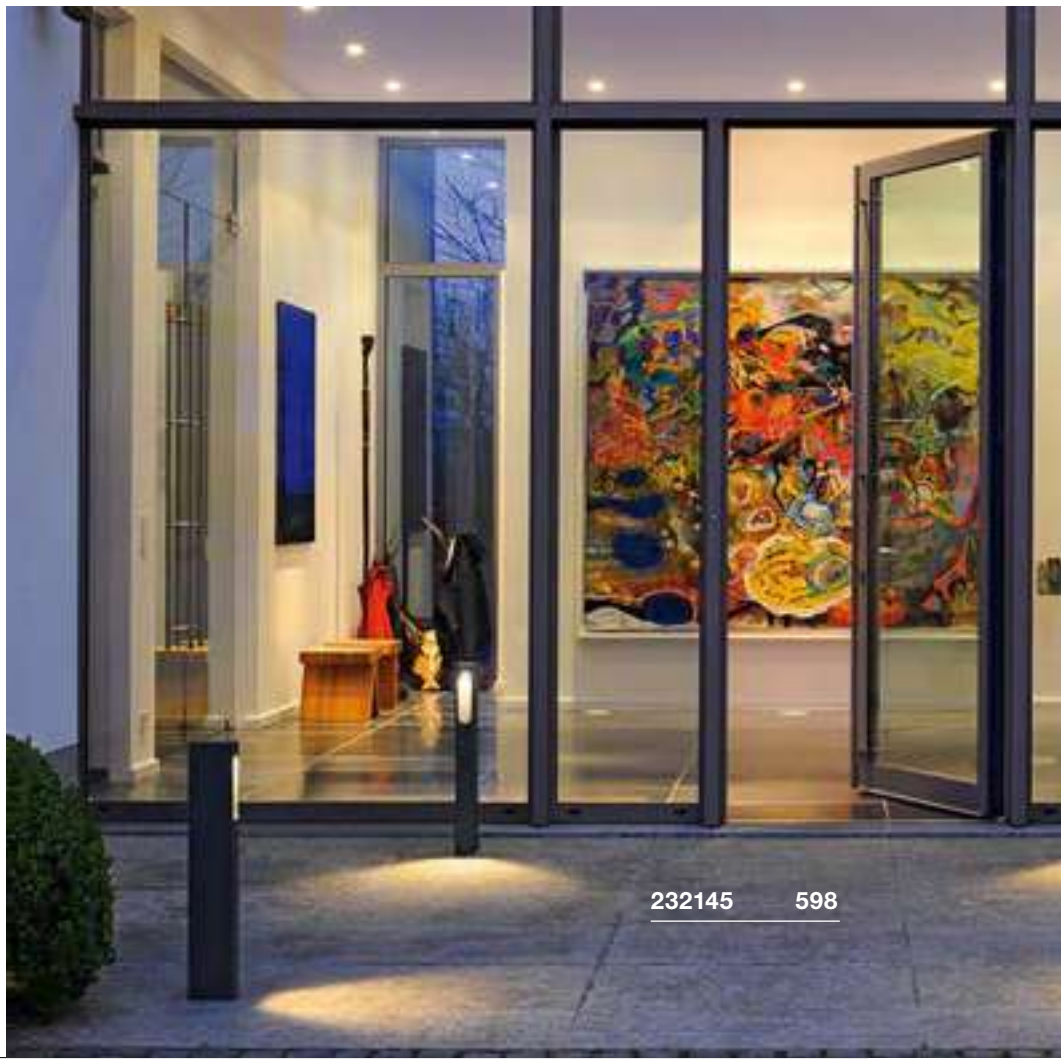


Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio



IP 44 35000 IK04

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
160lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracite	**232135**	**176,00**
160lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracite	**232145**	**206,00**





FLATT 65/100
Pole




- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 9,7W
Materiale: alluminio/alluminio

IP 65 IK03

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 65 cm | 3,2 kg		
antracite/antracite	**1002956**	**206,00**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 65 cm | 3,2 kg		
antracite/marrone	**1002957**	**206,00**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 4,47 kg		
antracite/antracite	**1002958**	**258,00**
400lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 4,47 kg		
antracite/marrone	**1002959**	**258,00**

ARROCK STONE 50/75
Pole

LED INSIDE






- Basalto/acciaio inox
- Particolare effetto luminoso

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: basalto/acciaio inox 304

IP 55 30000

Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 231235 |43,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
330lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 15,5 kg		
grigio	**231370**	**369,00**
330lm | 3000K | CRI>80 | H: 75 cm | 22,2 kg		
grigio	**231371**	**419,00**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Pietra naturale, granito, acciaio inox
- Particolare effetto luminoso, look naturale

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: granito/acciaio inox 304

IP 44 23,5

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 231235 |43,00 EUR

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata


LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 |5,95 EUR

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 |5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 4W LED GU10 51mm

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
grigio/cromo	**231440**	**369,00**

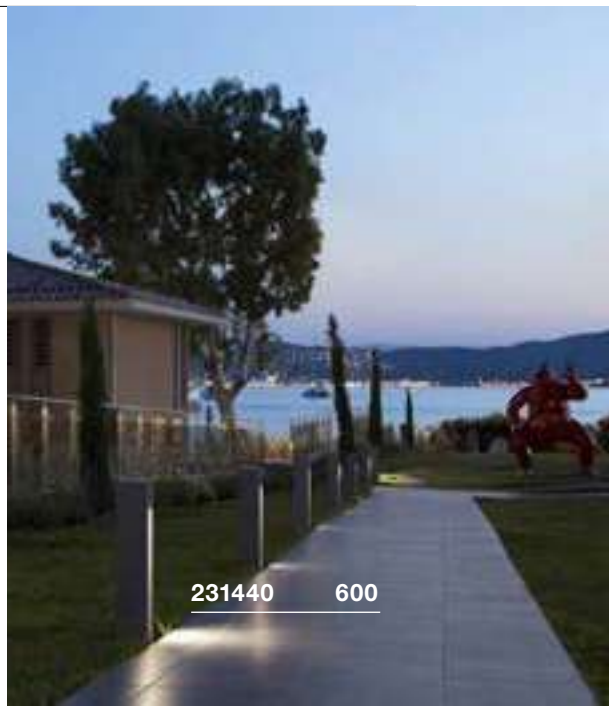











RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

SOCKET INSIDE






- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico
- Particolare effetto luminoso

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 44

Disegno quotato



Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



■ Picchetto
Articolo 231230 |38,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata
LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 |17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 |17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. L: 13,9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 | H: 50 cm | 12,5 kg		
■ ruggine	**229410**	**272,00**
E27 | H: 80 cm | 18,5 kg		
■ ruggine	**229411**	**333,00**

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

LED INSIDE






- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico
- Particolare effetto luminoso

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55 LED 35000

Disegno quotato



Nota
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



■ Picchetto
Articolo 231230 |38,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
30lm | 3000K | CRI>80 | H: 50 cm | 12,5 kg		
■ ruggine	**233447**	**333,00**
30lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 18,5 kg		
■ ruggine	**233457**	**434,00**

BENDO 80/220
Pole, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner



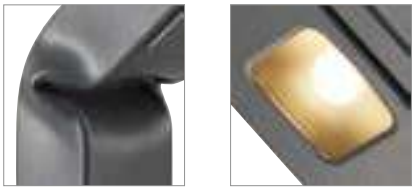


- LED ad alto voltaggio
- Design esclusivo per uno stile outdoor inconfondibile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

C, L | IP 55 | LED | 35000 | 80° | IK06

Disegno quotato



Accessori consigliati

Ancoraggi per cemento
Articolo 231849 | 53,00 EUR

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Raccordo a T
Articolo 228726 | 23,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | H: 80 cm | 11W | 2,7 kg		
antracite	**231835**	**439,00**
1800lm | 3000K | CRI>80 | H: 225 cm | 31W | 7,3 kg		
antracite	**231845**	**639,00**









RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico
- Look lineare, naturale

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 44 12,7

Disegno quotato



Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



■ Picchetto
Articolo 229422 | 38,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ ruggine	**230090**	**262,00**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

LED INSIDE








- Acciaio arrugginito
- Ogni lampada è un pezzo unico

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,9W
Materiale: acciaio FeCSi/policarbonato (PC)

IP 55 20 LED 25000 90° IK IK06

Disegno quotato



Nota
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



■ Picchetto
Articolo 229422 | 38,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 40 cm | 12,5 kg		
■ ruggine	**1001823**	**292,00**
400lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 18,9 kg		
■ ruggine	**1001824**	**353,00**

ABRIDOR 60/100
Pole




- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Diffusore orientabile

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio

IP 55 | 45° | IK03

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina




Accessori consigliati


Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 60 cm | 2,3 kg		
antracite opaco	**1002991**	**199,00**
750lm | 3000/4000K | CRI80 | H: 100 cm | 3,4 kg		
antracite opaco	**1002992**	**249,00**

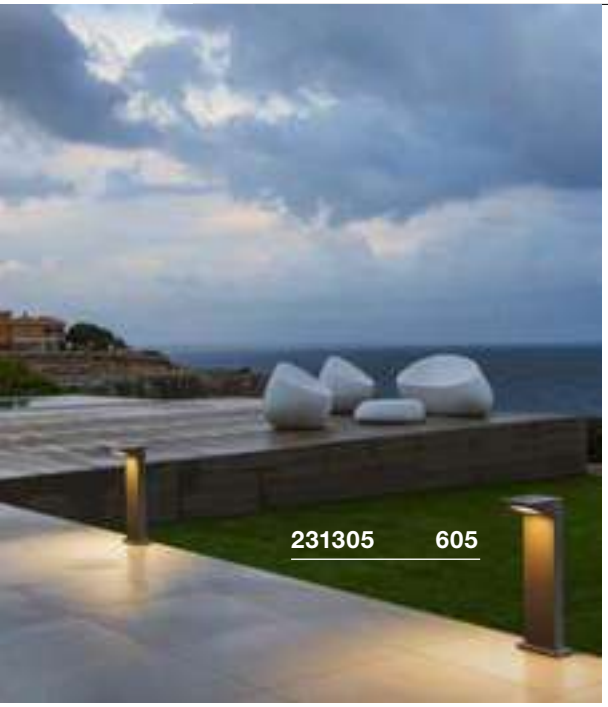



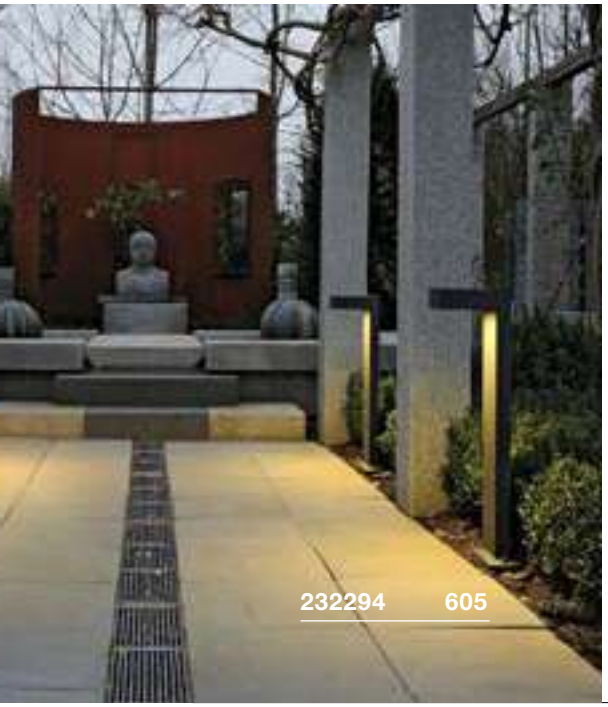

IPERI 50
Pole

LED INSIDE




• Segnapassi per accessi e giardino

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 5W
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 231231 | 43,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
antracite	**231305**	**125,00**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

Raccordo a T
Articolo 228726 | 23,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
grigio	**232294**	**145,00**
GX53 | TCR-TSE		
antracite	**232295**	**145,00**

TRAPECCO
Pole







MALU
Pole

reddot award 2019 winner







- Design esclusivo
- Illuminazione uniforme
- Distribuzione della luce particolarmente ampia

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio

IP 44 | 3,8 | LED | 20000 | 100°


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9,2W
Materiale: alluminio/vetro


IP 55 | 1,65 | LED | 35000 | 100°

IK03 | 100

Disegno quotato



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Nota

Scatola di collegamento integrata


Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
850lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**231765** ▼	**175,00**

Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002158**	**286,00**

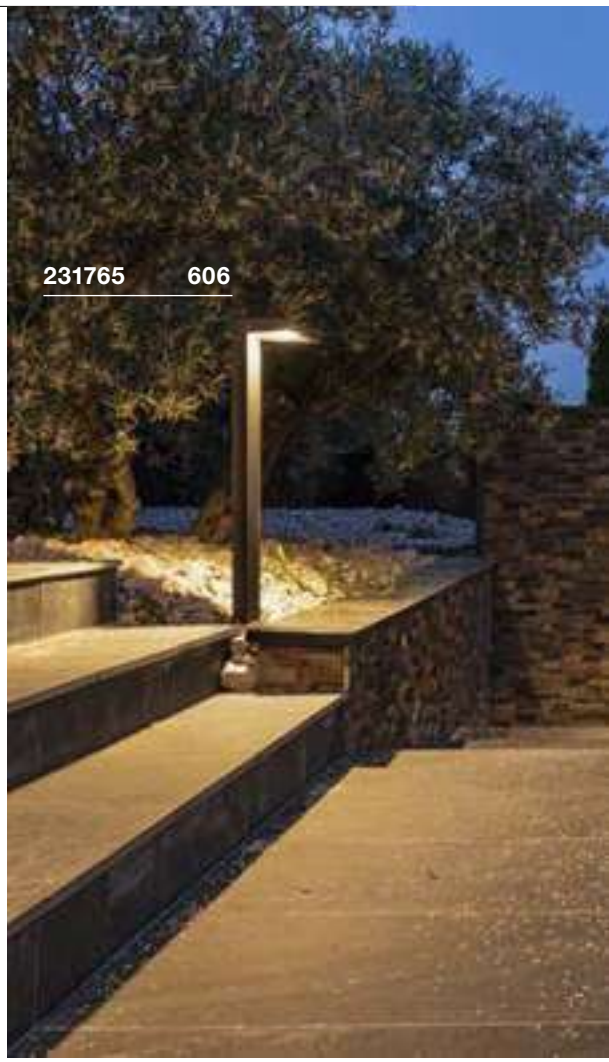







ENOLA C
Pole

LED INSIDE






Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/vetro

IP 55 | 2,45 | LED | 30000 | 45° | 35°

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
800lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**228545**	**288,00**

ESKINA 30/80
Pole, PHASE

LED INSIDE

CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

C | IP 65 | LED | 95° | IK02

Disegno quotato



Nota

1002906 – Spina Schuko
1002907 – Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Picchetto
Articolo 230060 |43,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 31,5 cm | 1,3 kg ■ antracite opaco	**1002906**	**240,00**
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 H: 80 cm | 1,89 kg ■ antracite opaco	**1002907**	**260,00**

THEO BRACKET 50/70
Pole

NEW

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | H:50cm | 1,5kg		
antracite opaco	1004654	103,00
GU10 | H:70cm | 1,7kg		
antracite opaco	1004655	115,00


THEO PATHLIGHT
Pole, single

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Sorgente luminosa consigliata

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 7W

Versione	Articolo	EUR
GU10		
antracite opaco	1002870	160,00


THEO PATHLIGHT
Pole, double

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Sorgente luminosa consigliata

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 7W

Versione	Articolo	EUR
GU10		
antracite opaco	1002871	212,00







QUAD POLE

LED INSIDE









• Vano ottico orientabile

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio/vetro

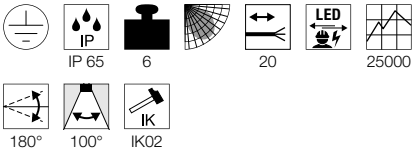

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1550lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite opaco	**1003001**	**359,00**

HELIA
Pole, single, PHASE









- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

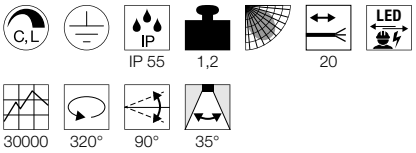

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 1000736 |18,00 EUR



Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1002198**	**210,00**


HELIA SENSOR
Single




- Sensore infrarossi integrato
- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio

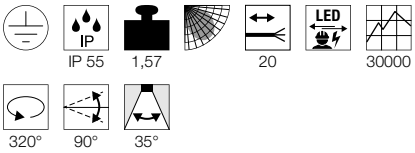

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 1000736 |18,00 EUR




Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1002199**	**259,00**



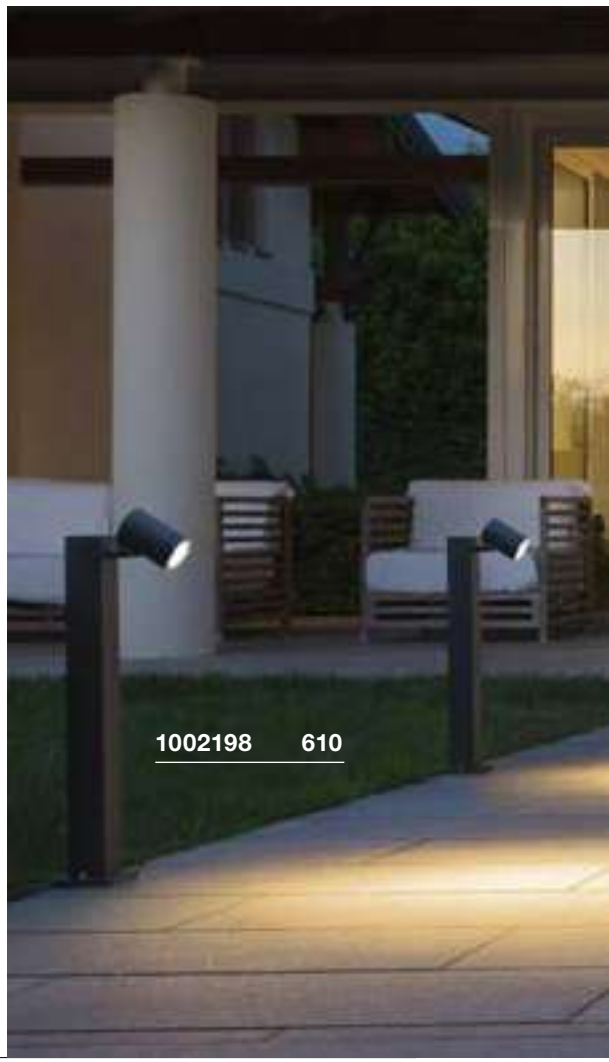



HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE









• LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

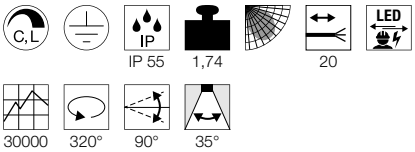

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 1000736 | 18,00 EUR



Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1002200**	**329,00**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 230060 | 43,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231505**	**140,00**



MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE









- Prolungabile
- Un effetto luminoso particolare per orientarsi con sicurezza al buio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

È possibile aumentare l'altezza della lampada installando max. 2 aste di prolunga.
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Set di viti
Articolo 228752 | 5,50 EUR



Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 | 53,00 EUR



Asta di prolunga 30 cm
Articolo 233164 | 22,00 EUR



Piede di appoggio
Articolo 233144 | 22,00 EUR



Asta di prolunga 30 cm
Articolo 233165 | 22,00 EUR



Piede di appoggio
Articolo 233145 | 22,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm grigio	233184	170,00
GU10 | LED GU10 51mm antracite	233185	170,00

HELIA
Pole, single, PHASE

LED INSIDE









- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

È possibile aumentare l'altezza della lampada installando max. 2 aste di prolunga.
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Asta di prolunga 30 cm
Articolo 233165 | 22,00 EUR



Piede di appoggio
Articolo 233145 | 22,00 EUR



Set di viti
Articolo 228752 | 5,50 EUR



Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 | 53,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80 antracite	233275	180,00

HELIA
Pole, double, PHASE

LED INSIDE







- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L



Disegno quotato



Nota

È possibile aumentare l'altezza della lampada installando max. 2 aste di prolunga.
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Asta di prolunga 30 cm
Articolo 233165 | 22,00 EUR



Piede di appoggio
Articolo 233145 | 22,00 EUR



Set di viti
Articolo 228752 | 5,50 EUR



Ancoraggi per cemento
Articolo 228712 | 53,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 antracite	233285	225,00


COME I RAGGI DEL SOLE AL MATTINO.

I FARETTI EMETTONO INTENSI FASCI DI LUCE.

Volete una luce d'effetto per i vostri ambienti esterni?
Date subito un'occhiata al ricco assortimento di faretti, che consentono di personalizzare la luce in base alle più svariate esigenze. Ad esempio su edifici, piazze, strade o giardini.




1004757 619

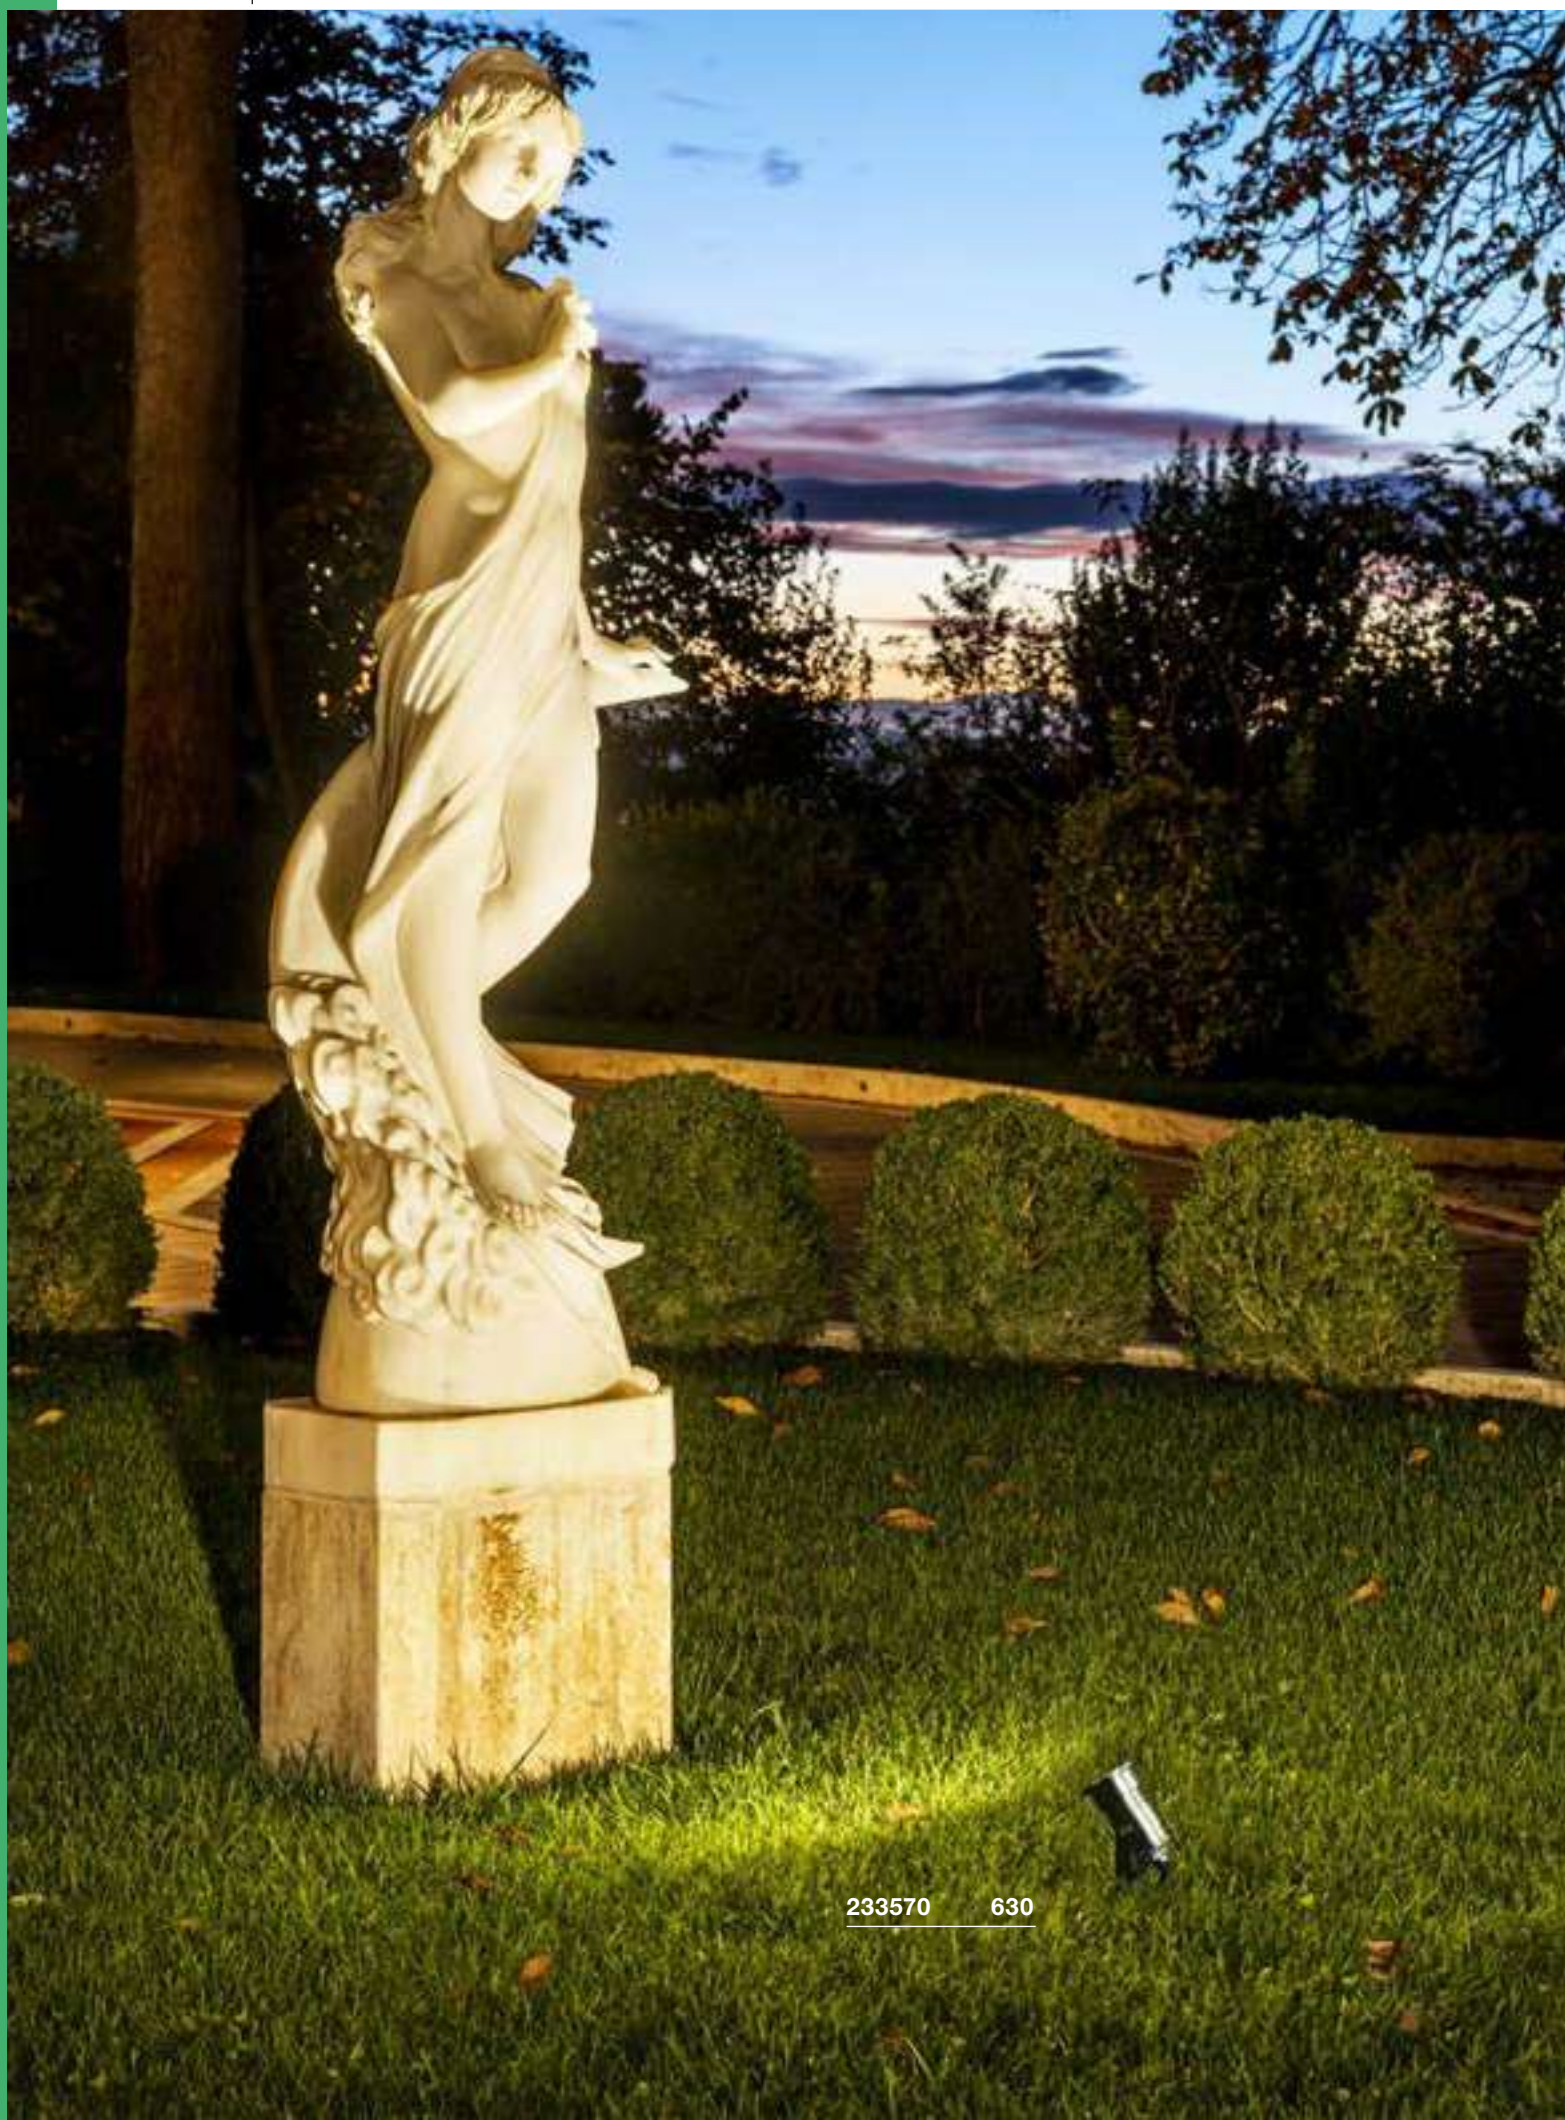

233570 630



FARETTI


618


618

NEW

619


620

NEW

620


621


622


622


623


623


625


625


627


629


629


629


630


630


631


631


633


633


633


634


635


636

NEW

637

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

NAUTILUS 10
SP, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio

IP 65 | 0,75 | 150 | 180°

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51
L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 grigio	**227418**	**30,00**

BIG NAUTILUS
SP, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio

IP 65 | 0,63 | 150 | 180° | IK06

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 11W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 8,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm nero	**227410**	**35,00**
GU10 | LED GU10 51mm marrone	**1001964**	**35,00**
GU10 | LED GU10 51mm verde	**1001965**	**35,00**



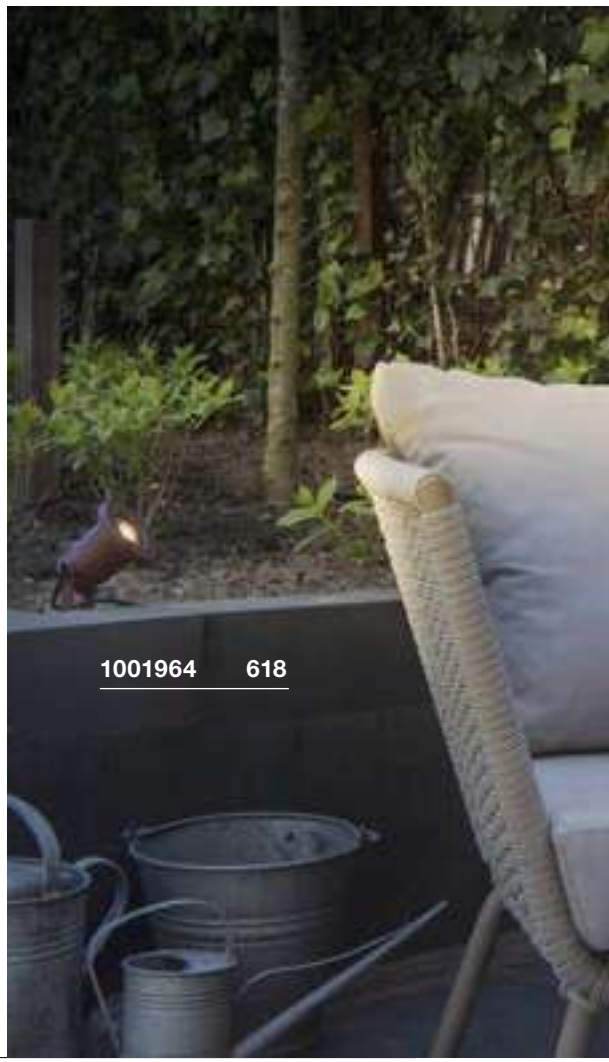



SAMRINA
SP, single, GU10

NEW

SOCKET INSIDE








- Ecosostenibile: contiene materiale riciclato


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica/vetro



IP 65 | 0,45 | 150 | 280° | IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Versione	Articolo	EUR
GU10		
■ nero opaco	**1004757**	**36,50**

NAUTILUS 10
SP, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Acciaio inox 316

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316



Disegno quotato



Nota
Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**229740**	**100,00**

THEO BRACKET
SP

NEW

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota
Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR


Dati della sorgente luminosa
max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
antracite	**1004652**	**57,00**







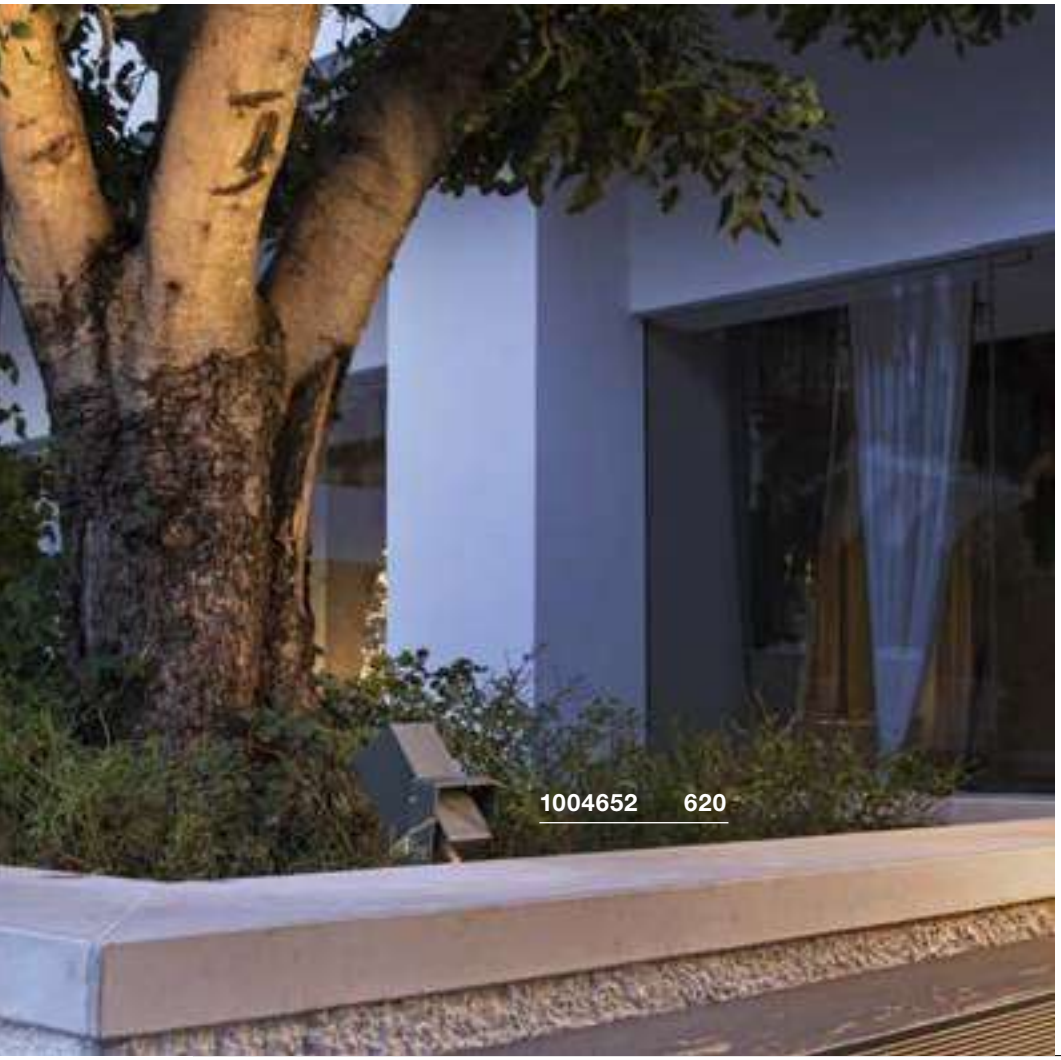

NAUTILUS 10
SP, quadrato

LED INSIDE









- Ideale per mettere in risalto in modo mirato oggetti e superfici

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 8,5W
Materiale: alluminio/vetro

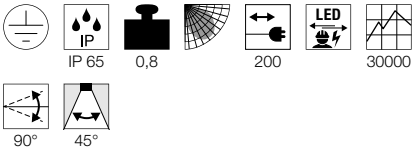

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Versione	Articolo	EUR
620lm | 3000K | CRI>80 antracite	**231035**	**140,00**
620lm | 3000K | CRI>80 marrone	**1001937**	**140,00**
620lm | 3000K | CRI>80 verde	**1001938**	**140,00**

LED SPIKE
SP









- Ideale per mettere in risalto in modo mirato oggetti e superfici

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/vetro

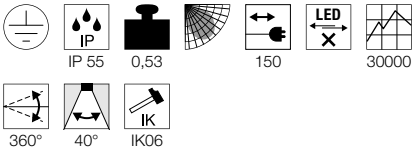

Disegno quotato




Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1002201**	**60,00**
400lm | 3000K | CRI>80		
marrone	**1002203**	**60,00**
400lm | 3000K | CRI>80		
verde	**1002202**	**60,00**

SYNA
SP









- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: alluminio/vetro

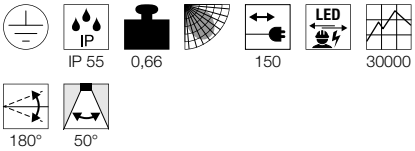

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Versione	Articolo	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**227504**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**227505**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
marrone	**227507**	**70,00**
470lm | 3000K | CRI>80		
verde	**227508**	**70,00**









SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231525**	**55,00**


SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231535**	**170,00**



231682 625




CV SPOT
SP, corto

SOCKET INSIDE








• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304



Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**231672**	**174,00**

CV SPOT
SP, lungo

SOCKET INSIDE








• Acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304



Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP
Picchetto incluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**231682**	**184,00**



229090 627



NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE








- Acciaio inox 304

Dati del prodotto

12V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/vetro



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Trasformatore 12V AC | 60VA IP44
Articolo 227160 | 43,00 EUR

■ Trasformatore 12V AC | 10VA IP44
Articolo 227140 | 38,50 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm
7kWh/1000h
Articolo 1001574 | 33,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm
7kWh/1000h
Articolo 1001575 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 35W QR-C51

Versione	Articolo	EUR
GX5.3 | QR-C51 acciaio inox	**229090**	**90,00**



229741 629

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE








• Acciaio inox 316

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316



Disegno quotato



Nota
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm
6kWh/1000h
Articolo 1001919 | 55,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**229741**	**100,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE









• Acciaio inox 316

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9W
Materiale: acciaio inox 316



Disegno quotato



Nota
Spina Schuko IP

Accessori consigliati
■ Piastra di montaggio



Articolo 1001963 | 7,50 EUR
■ Picchetto in plastica



Articolo 900011 | 3,30 EUR

Dati della sorgente luminosa
520lm | 3000K | CRI>80

Versione	Articolo	EUR
acciaio inox	**1001962**	**110,00**

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

SOCKET INSIDE









• Acciaio inox 304

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304



Disegno quotato



Nota
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati
■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli



Articolo 228730 | 15,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm
17kWh/1000h
Articolo 560473 | 67,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 80W PAR38
opzionale: QPAR30

Versione	Articolo	EUR
E27 | PAR38		
acciaio inox	**229100**	**130,00**


DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

LED INSIDE




Dati del prodotto

12V/24V DC
Materiale: acciaio inox 316/vetro

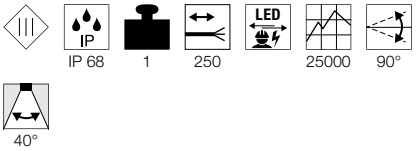

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Alimentatore Led 24V DC | 12W
Articolo 470502 |23,00 EUR

Alimentatore Led 12V DC | 12W
Articolo 470507 |23,00 EUR

Picchetto inox 316
Articolo 233580 |16,00 EUR

Piastra di montaggio in acciaio inox 316
Articolo 233582 |22,00 EUR

Picchetto in plastica
Articolo 900011 |3,30 EUR

Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	233570	209,00


DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

LED INSIDE




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Potenza assorbita: 5,5W
Materiale: acciaio inox 316/vetro

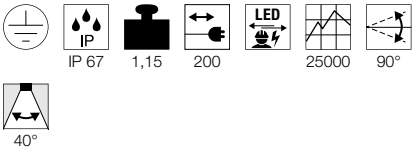

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP


Accessori consigliati

Picchetto inox 316
Articolo 233580 |16,00 EUR

Piastra di montaggio in acciaio inox 316
Articolo 233582 |22,00 EUR


Picchetto in plastica
Articolo 900011 |3,30 EUR


Versione	Articolo	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	233571	269,00

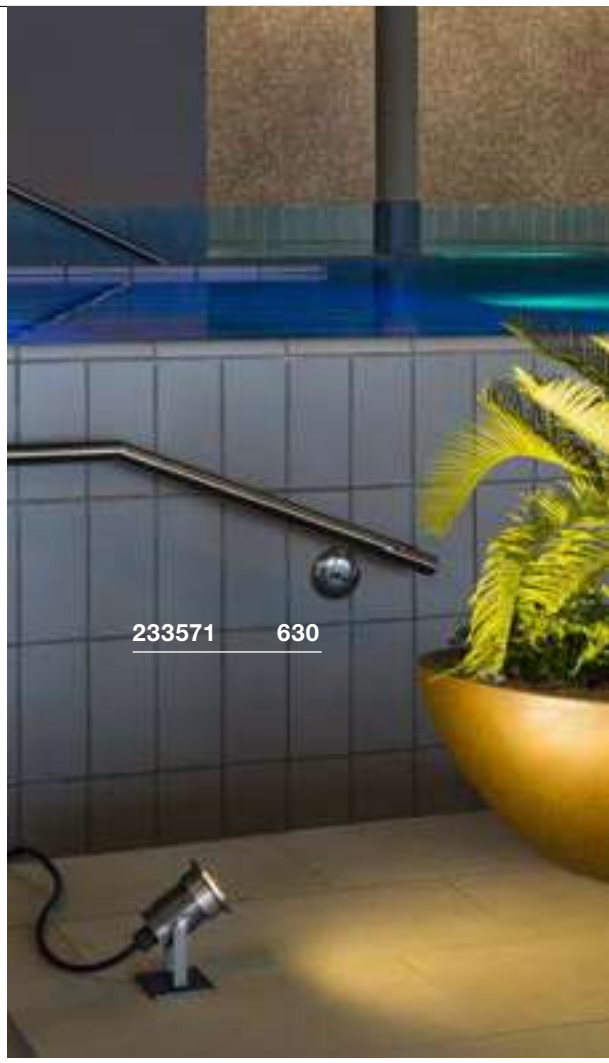





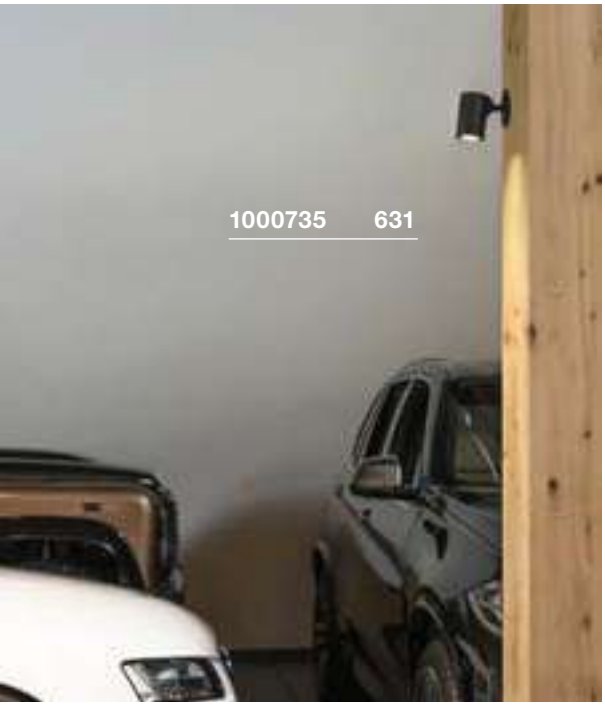

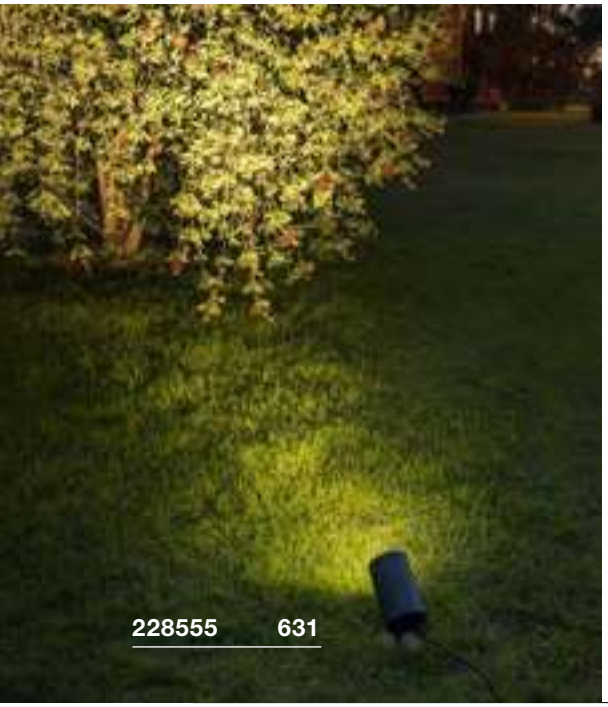

HELIA SPOT S
SP, single, PHASE

LED INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C, L

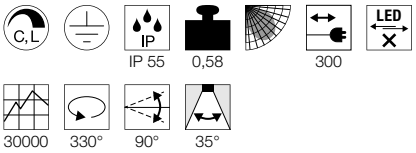

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 1000736 |18,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1000735**	**170,00**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE

LED INSIDE









- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

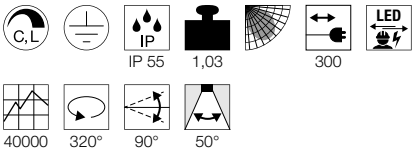

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Accessori consigliati

Picchetto
Articolo 228560 |22,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1050lm | 3000K | CRI>80 antracite	**228555**	**219,00**


232840 633
LOUNGE
vivoon

SPOODI 31
SP









Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 60W
Materiale: alluminio/vetro

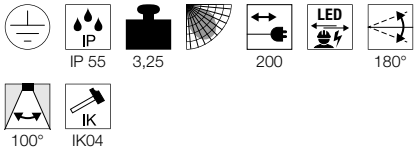

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP

Accessori consigliati

■ Attacco parete 50 cm
Articolo 234340 | 43,00 EUR



■ Attacco parete 80 cm
Articolo 234350 | 53,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
5100lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**232840** ▼	**206,00**

SPOODI 13
SP, SENSOR









- Sensore infrarossi integrato
- Comoda impostazione del sensore tramite telecomando

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro

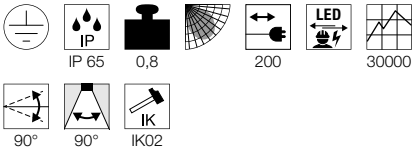

Disegno quotato



Nota

Angolo di rilevamento 110°, distanza di rilevamento max 8m, modalità giorno/notte, durata dell'accensione regolabile
Spina Schuko IP
Telecomando incluso

Versione	Articolo	EUR
800lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**232860** ▼	**65,00**
800lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**232864** ▼	**65,00**
870lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**232870** ▼	**65,00**
870lm | 4000K | CRI>80 ■ grigio	**232874** ▼	**65,00**

SPOODI 20
SP, SENSOR









- Sensore infrarossi integrato
- Comoda impostazione del sensore tramite telecomando

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/vetro

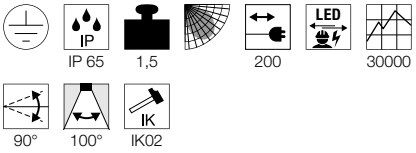

Disegno quotato



Nota

Angolo di rilevamento 110°, distanza di rilevamento max 8m, modalità giorno/notte, durata dell'accensione regolabile
Spina Schuko IP
Telecomando incluso

Versione	Articolo	EUR
2250lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**232880** ▼	**103,00**
2250lm | 3000K | CRI>80 ■ grigio	**232884** ▼	**103,00**
2500lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**232890** ▼	**103,00**
2500lm | 4000K | CRI>80 ■ grigio	**232894** ▼	**103,00**

FLAC BEAM®
SP

LED INSIDE








Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 27W
Materiale: alluminio

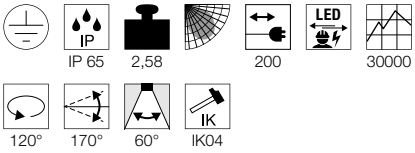

IP 65 | 2,58 | 200 | 30000

120° | 170° | 60° | IK04

Disegno quotato



Nota

Spina Schuko IP



231072 **634**

Versione	Articolo	EUR
1800lm | 3000K | CRI>80 grigio	**231072**	**407,00**



227734 **635**



227744 **635**

VANO WING
SP, 1-10V

LED INSIDE









- Diffusione della luce asimmetrica
- Illuminazione uniforme di superfici verticali

Dati del prodotto

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: 1-10V

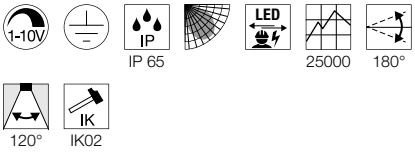

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | La: 63,5 cm | 3,29 kg		
grigio	**227734**	**380,00**
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | La: 119,5 cm | 6 kg		
grigio	**227744**	**480,00**

GALEN 100
SP


LED INSIDE






Dati del prodotto

24V DC
Potenza assorbita: 25W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

■ Alimentatore Led 24V DC | 36W
Articolo 470544 | 80,00 EUR



□ Alimentatore Led 24V DC | 60W
Articolo 470506 | 90,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1070lm | 6500K | CRI>70		
grigio	**229481**	**299,00**
970lm | 3000K | CRI>70		
grigio	**229482**	**299,00**





GALEN 60/120
SP

NEW

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Materiale: alluminio/vetro

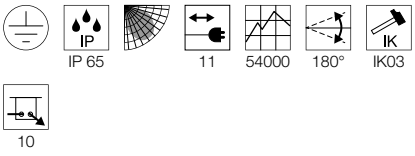

Disegno quotato

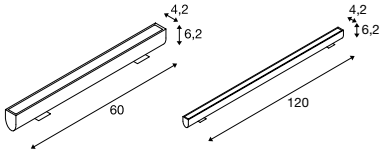

Accessori consigliati

■ Cavo di collegamento 5m
Articolo 231960 | 25,00 EUR



■ Cavo di collegamento 1,5 m
Articolo 231961 | 16,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1570/1570lm | 3000/4000K | CRI>80 | 18W L: 60cm | 1,4 kg		
■ antracite	**1003447**	**198,00**
3000/3100lm | 3000/4000K | CRI>80 | 34W L: 120cm | 2,5 kg		
■ antracite	**1003448**	**285,00**



PER NON RESTARE MAI AL BUIO

PRATICHE LAMPADE A PARETE / PLAFONE

Illuminano anche con le condizioni atmosferiche meno favorevoli: le nostre lampade a parete / plafone sono robuste, potenti ed efficienti. Scegliete tra le varie versioni, senza dimenticare il design: trovate quella che più vi si addice. Moderne? Tradizionali? Curve? O forse è meglio squadrate?


1002902 688



LAMPADE DA PARETE E A PLAFONE





Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

PHOTONIA
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 55 1,44 IK03

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR





Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**232045**	**185,00**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,6 IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**1002002**	**80,00**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,95 IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR





LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR








Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**1000820**	**90,00**

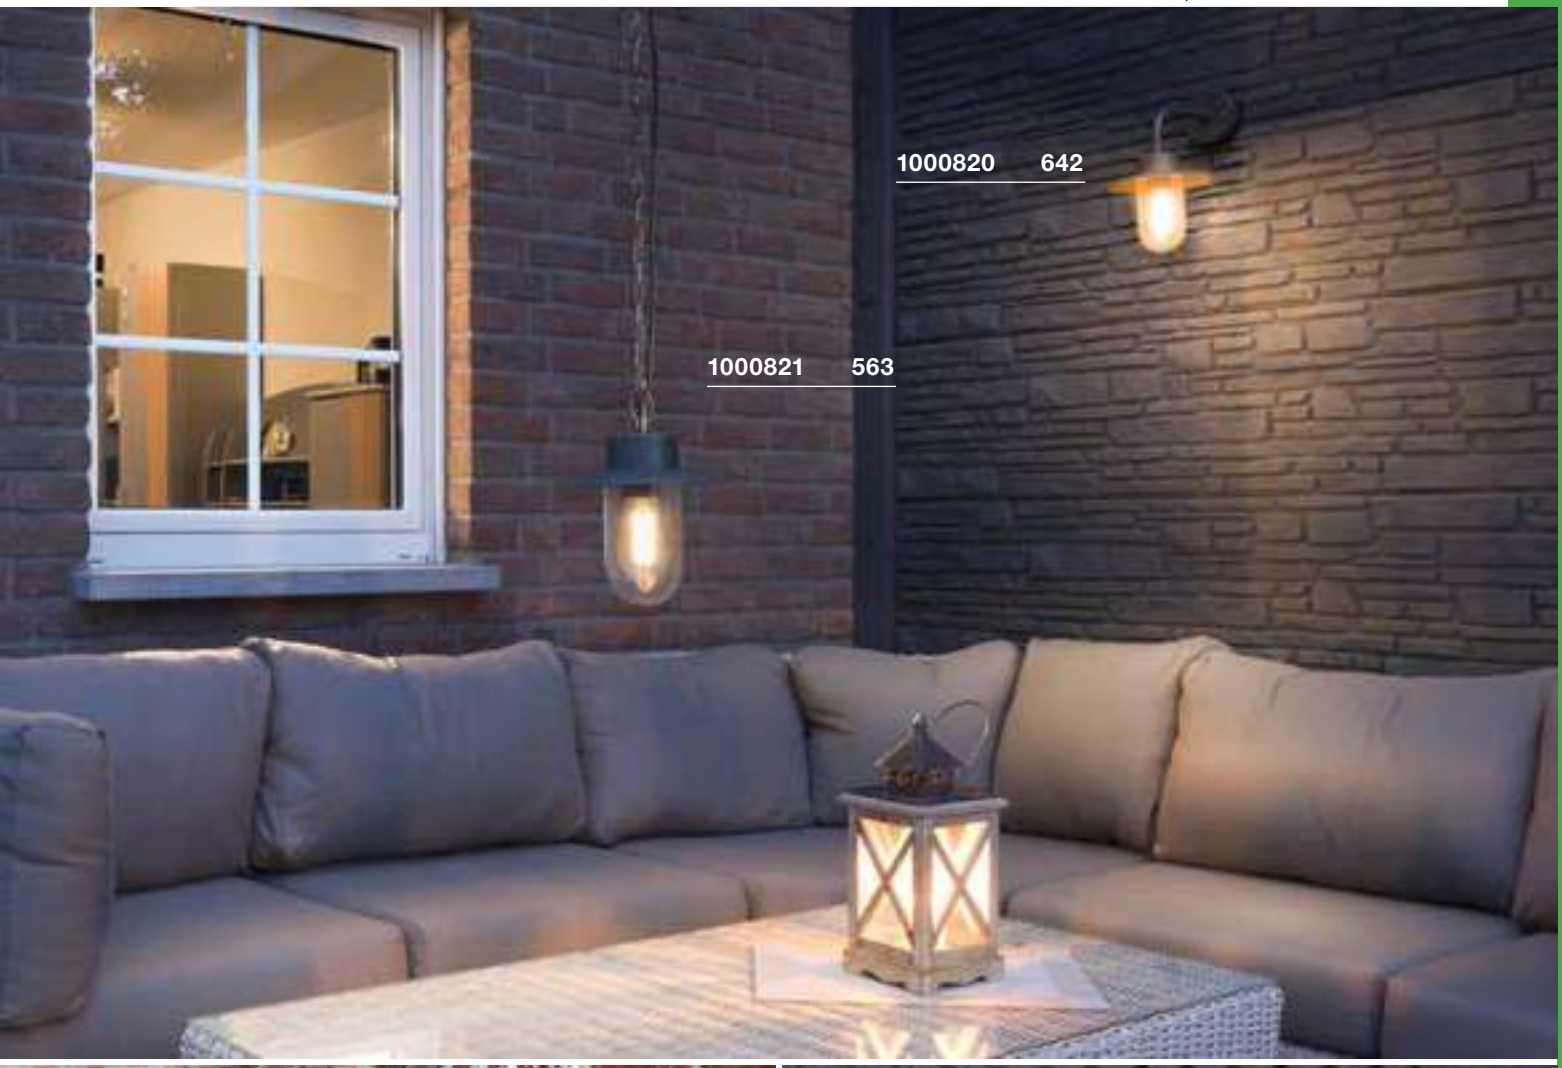
1000820 642
1000821 563

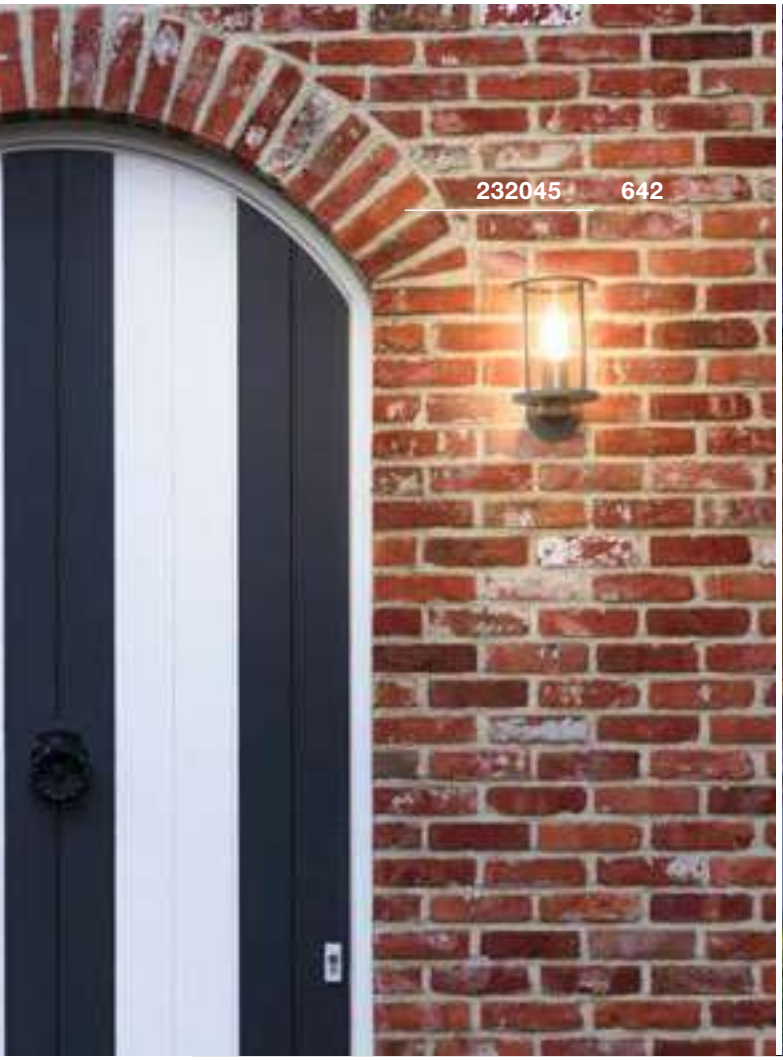
232045 642

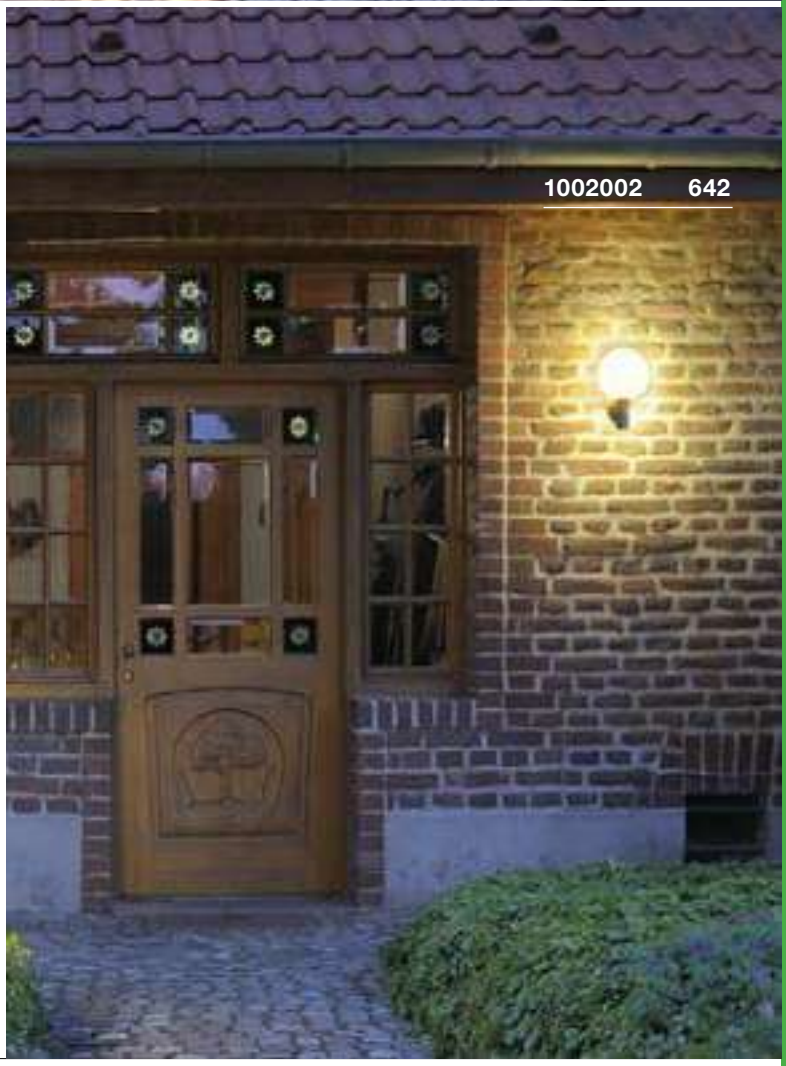
1002002 642

SLOTS
WL








Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 6,3W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 0,85 | 25000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
140lm | 3000K | CRI>80		
antracite	231805	140,00
140lm | 3000K | CRI>80		
ruggine	231807	140,00

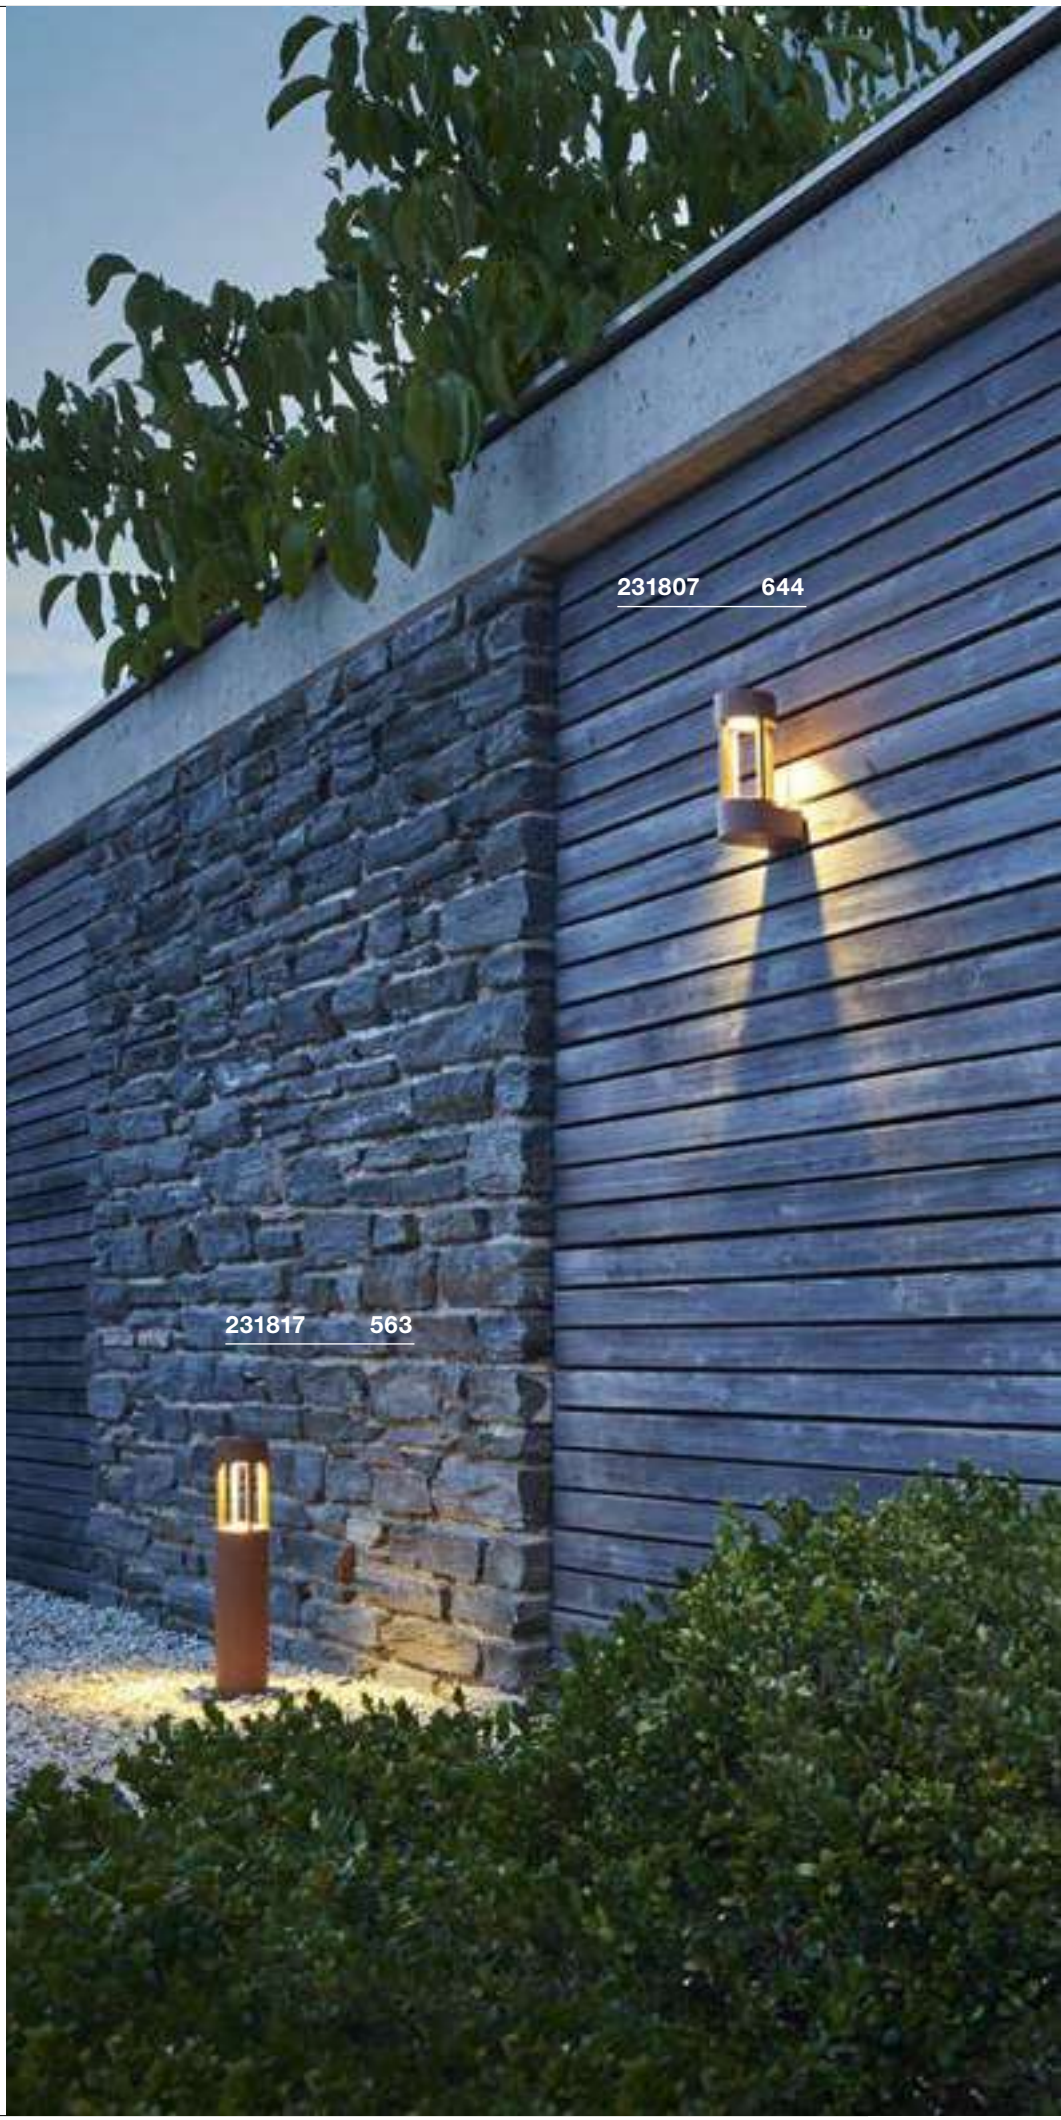



APONI
WL, PHASE

LED INSIDE








- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: L



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1000681**	**169,00**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Diffusore ad alta efficienza per un'illuminazione d'effetto
- Diffusione omogenea della luce per illuminare l'area circostante l'edificio

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 20W
Ø: 5 cm max. L: 14 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**231585**	**120,00**

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Diffusore ad alta efficienza per un'illuminazione d'effetto
- Diffusione omogenea della luce per illuminare l'area circostante l'edificio

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 | 28,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**231465**	**130,00**



231585 **646**



231465 **646**





BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE









- Acciaio inox 304
- Linee slanciate, illuminazione per esterni senza riflessi

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 17 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
acciaio inox	**229182**	**145,00**

GRAFIT
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/plastica

IP 44 0,52

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 11W
Ø: 6 cm max. L: 11,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	**231205**	**70,00**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: acciaio inox 304

IP 44 1,15 IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 20W
Ø: 7 cm max. L: 13 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
acciaio inox	**1000336**	**190,00**

SQUARE
WL, PHASE

LED INSIDE








- Apparecchi in acciaio inox 316 di alta qualità
- Design moderno
- Diffusione omogenea della luce per illuminare l'area circostante l'edificio

Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: acciaio inox 316
Dimmerabile: C, L

C,L IP 44 1,662 LED 30000
IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**1000834**	**209,00**



1000336 648





1000336 648

OVALISK
WL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 2 IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	1004678	225,00

OVALISK SENSOR
WL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Con sensore di movimento

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9,6W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 2,1 IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
560/600lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	1004679	240,00







KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE








- Design esclusivo

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 560422 | 33,00 EUR



LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio	**227174**	**134,00**
E27		
antracite	**227176**	**134,00**

MERIDIAN
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR



LED E27 7W
2700K 810lm
7kWh/1000h
Articolo 1003090 | 8,50 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio	**230444**	**70,00**
E27		
antracite	**230445**	**70,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

IR








- Sensore di movimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 2,24

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR


LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**1002402**	**150,00**



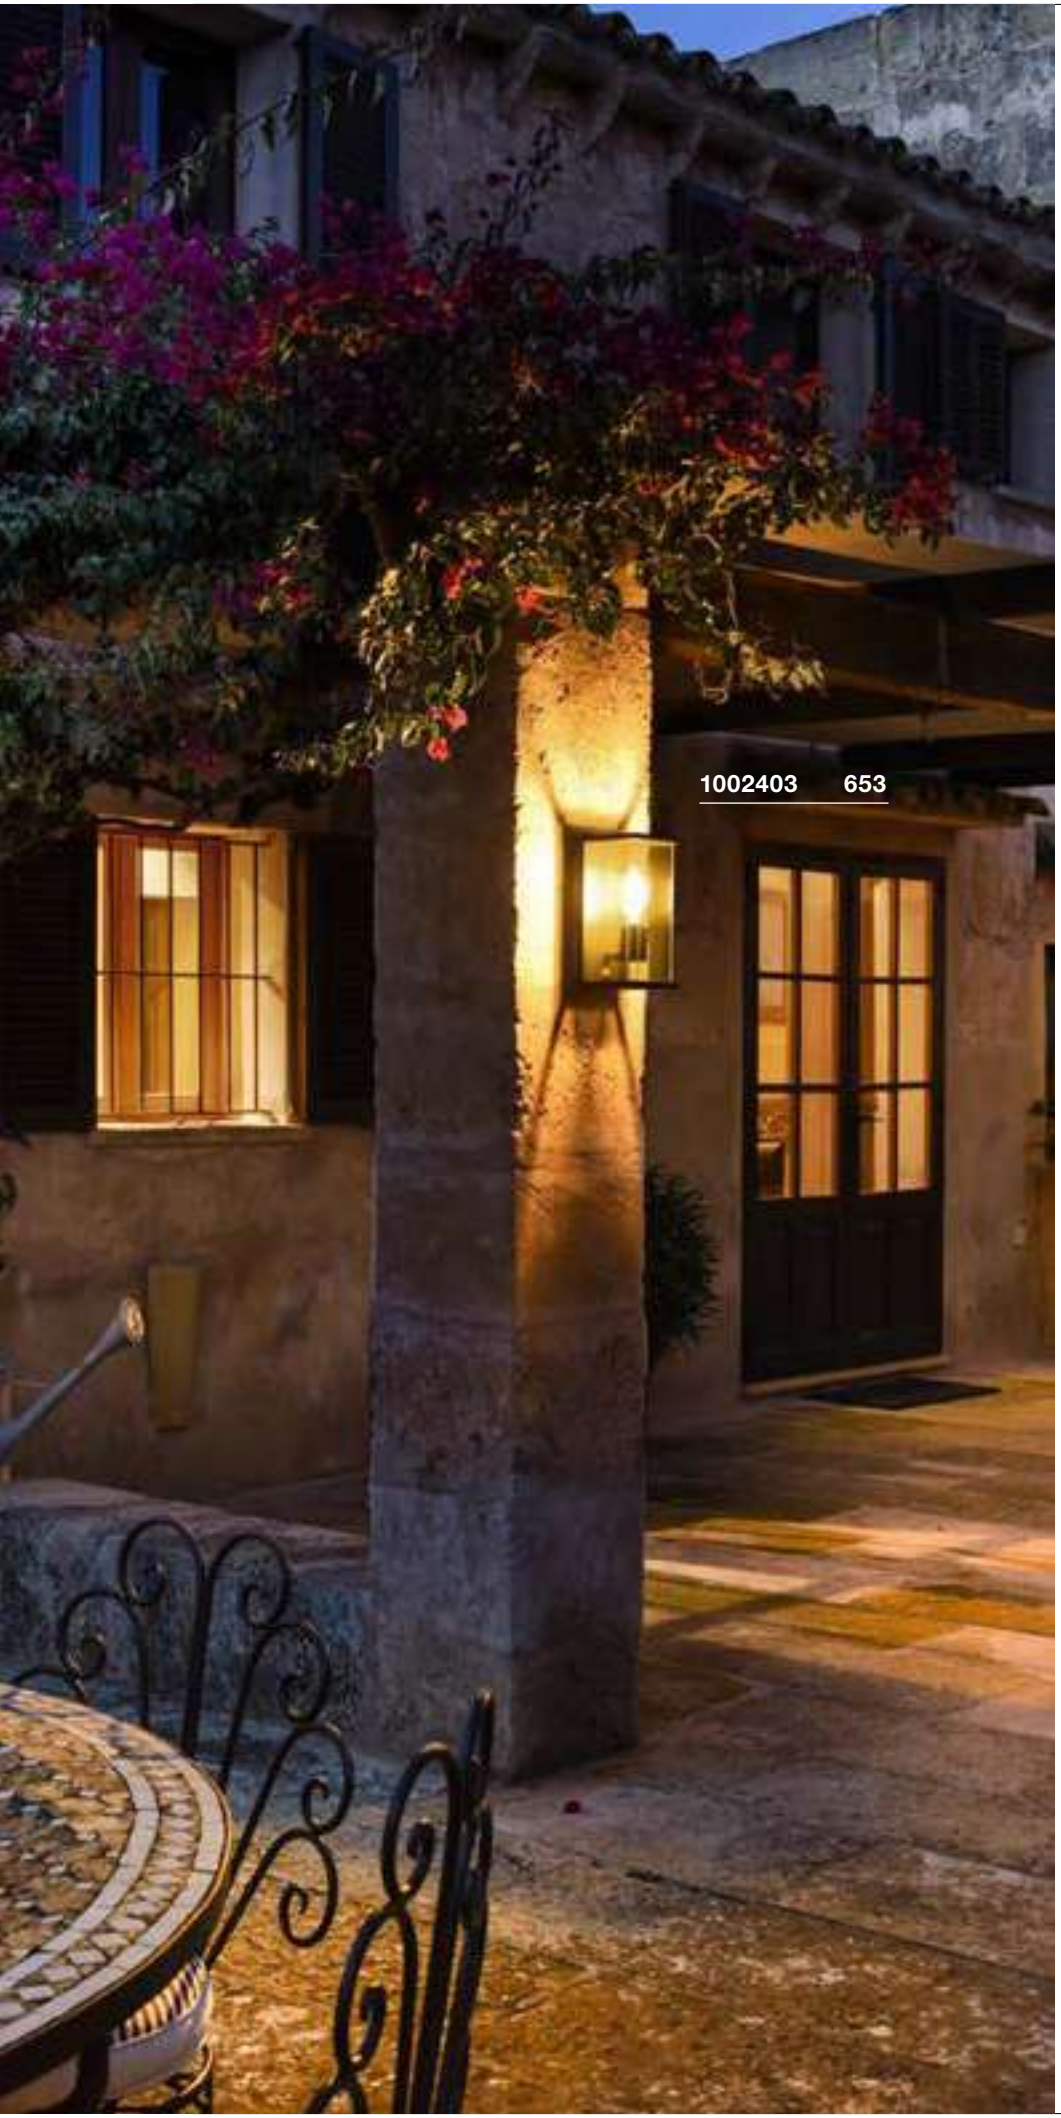

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 2,21

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002127 | 13,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 8 cm max. L: 18 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**1002403**	**130,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE










230655 654

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata


LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
antracite	230655	100,00
E27		
ruggine	230657	100,00

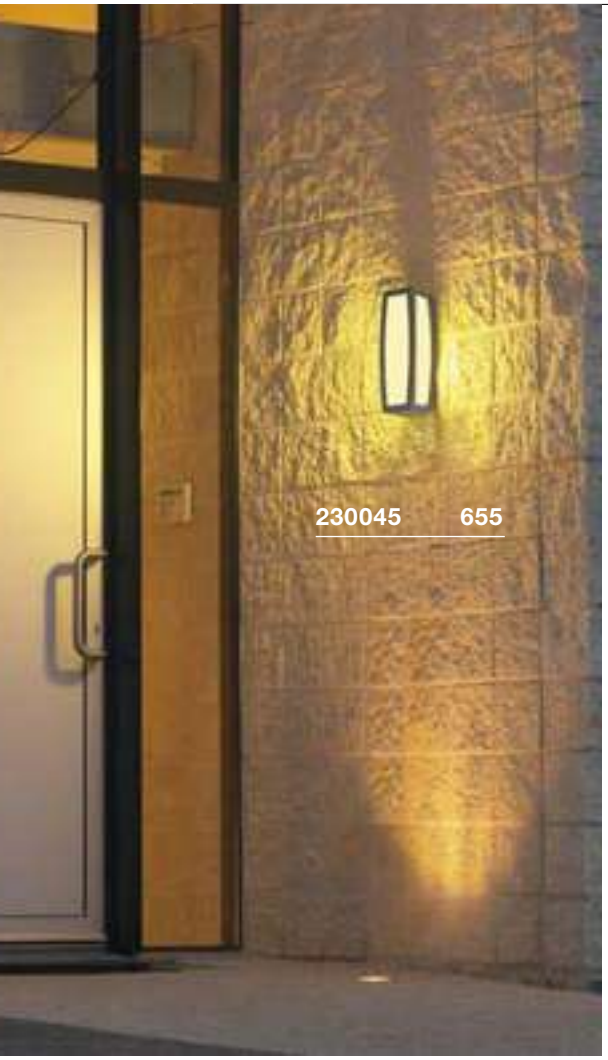



MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,7

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

LED E27 15W 240°
4000K 1600lm
15kWh/1000h
Articolo 1002828 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio	**230044**	**90,00**
E27		
antracite	**230045**	**90,00**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

SOCKET INSIDE

MR








- Sensore di movimento con tecnologia a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 54 1,75

Disegno quotato



Nota
Sensore di movimento: angolo di rilevamento: 180° Distanza di rilevamento: 1-5 m
Si possono regolare il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 25W
Ø: 7 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
grigio	**230084**	**150,00**
E27		
antracite	**230085**	**150,00**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Articolo 550092 | 45,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
3000K 600lm
9kWh/1000h
Articolo 550073 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**230355**	**60,00**

SITRA
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,27 LED 35000 55° IK IK03

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1002016**	**75,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002017**	**75,00**







ROX
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superficie spazzolata di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 7,3W 13°
2700K 660lm
8kWh/1000h
Articolo 1000939 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
alluminio	**1000333**	**130,00**

POLE PARC
WL

LED INSIDE









- Perfetto per mettere in risalto la struttura architettonica dell'edificio
- Diffusione della luce simmetrica

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/vetro

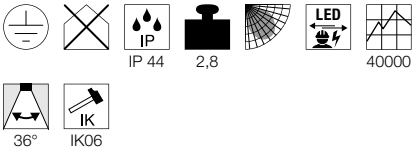

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1000448**	**215,00**

DOWNUNDER OUT
Rotondo








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 4,5W
Materiale: alluminio

IP 65 | 0,38 | 30000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
140lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	**1002868**	**113,00**

DOWNUNDER OUT
Quadrato








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 4,5W
Materiale: alluminio

IP 65 | 0,43 | 30000

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
150lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	**1002869**	**113,00**







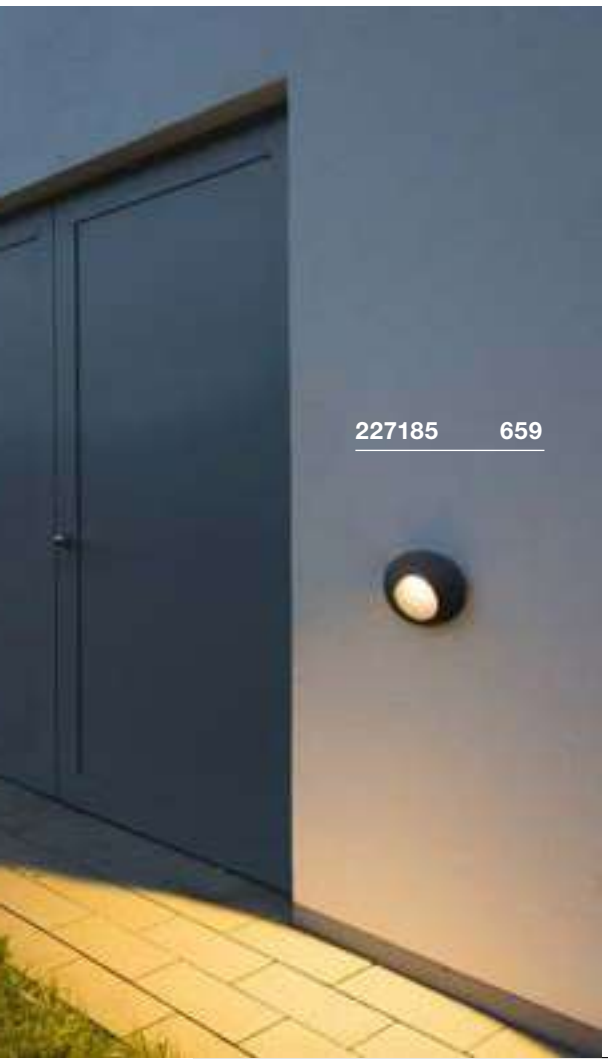

PEMA®
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 4,7W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP44 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.

Versione	Articolo	EUR
125lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**231010**	**100,00**
125lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**231012**	**100,00**
125lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**231015**	**100,00**

DELO
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 5,8W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP55 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.


Versione	Articolo	EUR
170lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**227185**	**174,00**

RASCALI
WL

LED INSIDE







- Design esclusivo
- Un tocco di classe anche per gli ambienti esterni




Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio



IP 54 | 0,85 | 30000 | IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
330lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1000797**	**110,00**





WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
L: 7,6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 grigio	**227194**	**100,00**
GU10 | QPAR51 antracite	**227195**	**96,00**
GU10 | QPAR51 bronzo	**227198**	**100,00**





"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, PHASE

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

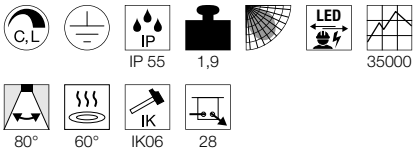

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 antracite	231865	329,00




1004747 663

ESKINA FRAME
WL

NEW

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

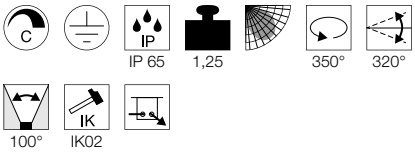

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ antracite	**1004747**	**185,00**

ESKINA FRAME
WL, double

NEW

LED INSIDE

CCT









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 27W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ antracite	**1004748**	**230,00**

ABRIDOR
WL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Vano ottico orientabile

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio

IP 55 1,2 45° IK03

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	**1002989**	**159,00**

ABRIDOR SENSOR
WL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Vano ottico orientabile
- Con sensore di movimento a infrarossi integrato

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio

IP 54 1,2 45° IK03

Disegno quotato



Nota

Portata regolabile da 6 a 9 metri,
angolo di rilevamento 120°

Versione	Articolo	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80		
■ antracite	**1002990**	**179,00**









FLATT
WL

INSIDE

CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: alluminio/alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
460lm | 3000/4000K | CRI80		
antracite/antracite	1002952	145,00
500lm | 3000/4000K | CRI80		
antracite/effetto legno	1002953	145,00

FLATT SENSOR
WL

INSIDE

CCT

IR








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Con sensore di movimento a infrarossi integrato

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/alluminio



Disegno quotato



Nota

Portata regolabile da 6 a 9 metri,
angolo di rilevamento 120°

Versione	Articolo	EUR
600lm | 3000/4000K | CRI80		
antracite/antracite	1002954	176,00
600lm | 3000/4000K | CRI80		
antracite/effetto legno	1002955	176,00

ORDI
WL



ORDI SENSOR
WL




• Con sensore di movimento a infrarossi integrato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio

IP 44 | 0,37 | LED | 25000 | 120°

Disegno quotato




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio

IP 44 | 0,4 | LED | 25000 | 120°

Disegno quotato




Nota

Portata regolabile fino a 9 metri,
angolo di rilevamento 120°

Versione	Articolo	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**232905**	**110,00**

Versione	Articolo	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**232915**	**135,00**

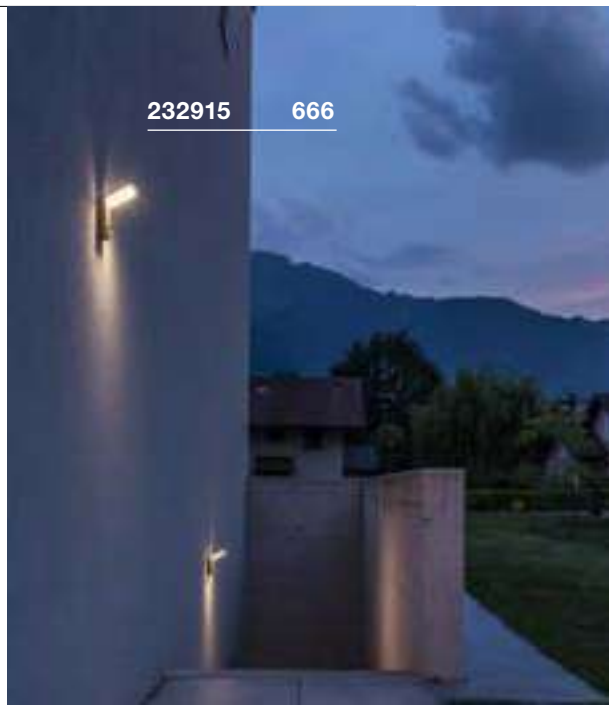





ANGOLUX
WL







ANGOLUX SENSOR
WL







- Sensore infrarossi integrato

ANGOLUX SOLAR
WL








- Comoda ricarica con tecnologia fotovoltaica integrata
- Sensore infrarossi integrato

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Potenza assorbita: 7,6W
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato




Nota

Classe di protezione IP44 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.


Versione	Articolo	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**231351**	**140,00**
500lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**231355**	**140,00**

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potenza assorbita: 9,8W
Materiale: alluminio/plastica

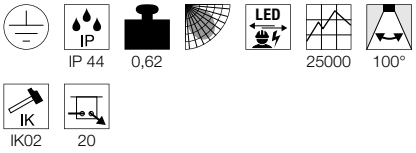

Disegno quotato



Nota

Angolo di rilevamento 120°, distanza di rilevamento max 9 m, sensibilità e durata dell'accensione regolabili
Classe di protezione IP44 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.


Versione	Articolo	EUR
560lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**1001970**	**160,00**
560lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1001969**	**160,00**

Dati del prodotto

Funzionamento a batteria
Potenza assorbita: 1,8W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Nota

Sensore di movimento e modulo fotovoltaico inclusa batteria da 3,7V 2200mAh

Versione	Articolo	EUR
150lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1002597**	**170,00**

IPERI
WL








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 5W
Materiale: alluminio/plastica



Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP44 solo in caso
di montaggio con emissione verso il basso.

Versione	Articolo	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
■ antracite	**231315**	**105,00**







PEMA®
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,05

Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP44 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. L: 21 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ nero	**230030**	**90,00**
E27		
■ grigio	**230034**	**90,00**

PEMA®
WL

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 1,26 LED 30000 IK02

10


Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ nero	**1003453**	**125,00**
1260/1400lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ grigio	**1003454**	**125,00**

PEMA®
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 7,7W
Materiale: alluminio/vetro

IP 54 0,7 LED 30000 110°

IK IK05

Disegno quotato



Nota

Classe di protezione IP54 solo in caso di montaggio con emissione verso il basso.

Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1002069**	**110,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002070**	**110,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
■ grigio	**1002071**	**110,00**

MALU
WL

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Design esclusivo
- Illuminazione uniforme
- Distribuzione della luce particolarmente ampia

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9,2W
Materiale: alluminio/vetro

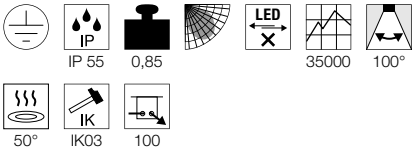

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1002155**	**189,00**

TRAPECCO DOWN
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**231745** ▼	**140,00**








QUADRASYL
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,86

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**232285**	**55,00**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








• Diffusore: acciaio inox 304

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/acciaio inox 304

IP 44 0,45

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.


Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ grigio	**111482**	**79,00**

QUAD
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 4,6W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 0,25 | 30000 | 90°

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232461**	**80,00**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232465**	**80,00**

BIG QUAD
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto


100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 4,5W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 0,63 | 30000 | 110°

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232431**	**115,00**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232435**	**115,00**

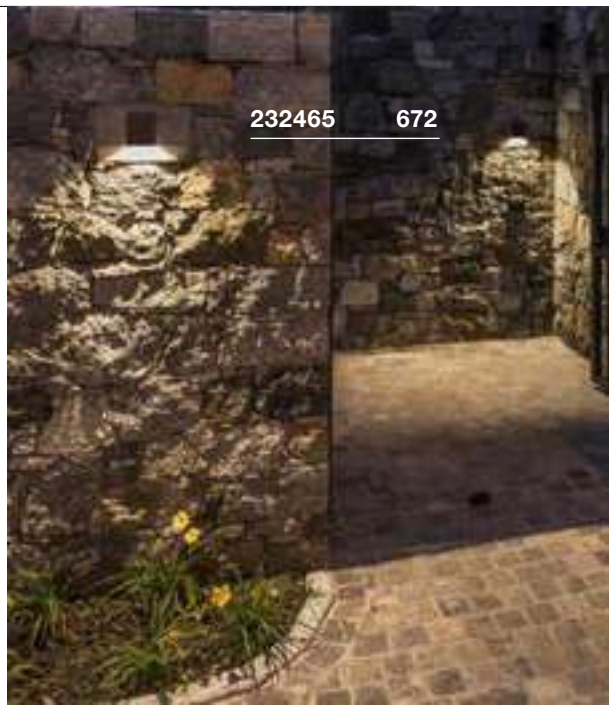







SAIL
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

200-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio



IP 54 | 1,9 | 70° | IK06

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1002605**	**159,00**
590lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1002606**	**159,00**

VILUA S
WL












Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 8,3W
Materiale: alluminio/vetro



IP 54 | 0,55 | 100° | IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
405lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002503**	**133,00**






VILUA L
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002504**	**174,00**

VILUA
UP/DOWN, WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro

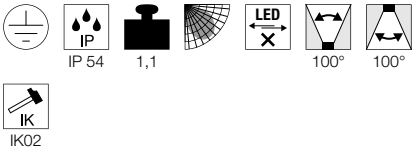

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 392lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 392lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002505**	**174,00**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,66

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005077 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
bianco	**229521**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
grigio	**229524**	**75,00**
GU10 | QPAR51		
antracite	**229525**	**75,00**

BIG THEO
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

GU10 7W 13°
3000K 660lm
8kWh/1000h
Articolo 1001568 | 23,00 EUR



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Articolo 1001244 | 79,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
bianco	**229561**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
grigio	**229564**	**100,00**
GU10 | QPAR111		
antracite	**229565**	**100,00**









BIG THEO
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 21W
Materiale: alluminio/vetro





Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**234525**	**200,00**

DELWA
WL

LED INSIDE









1000340 678

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro




IP 44 | 0,8 | 30000 | 100°



IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1000340**	**185,00**
910lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1000342**	**185,00**



MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 55 | 0,58 | IK02

Disegno quotato



Accessori consigliati

Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233214 | 18,00 EUR

Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233215 | 18,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 grigio	233114	110,00
GU10 | QPAR51 antracite	233115	110,00

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,4

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm
5kWh/1000h
Articolo 550092 | 45,00 EUR

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**230365**	**85,00**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,1 LED 35000 55°

Disegno quotato



Dati della sorgente luminosa

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 488lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 488lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002018**	**130,00**
Indiretta: 488lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 488lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1002041**	**130,00**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 11W LED GU10
L: 9 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | TCR50-SE		
□ bianco	**228771**	**70,00**
GU10 | TCR50-SE		
■ antracite	**228775**	**70,00**
GU10 | TCR50-SE		
▨ alluminio	**228776**	**75,00**





ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Lampada in acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 acciaio inox	**233302**	**105,00**

ASTINA STEEL
WL

LED INSIDE









- Lampada in acciaio inox 316 di alta qualità

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,7W
Materiale: acciaio inox 316

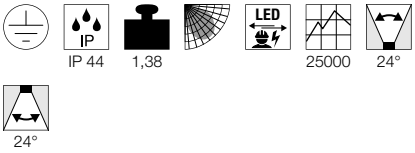

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
510lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**233312**	**205,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rotondo

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione




Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: acciaio FeCSi/alluminio




IP 65 | 3,55 | 65° | 65° | IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 249/254lm | 3000/4000K | CRI>80 Diretta: 267/271lm | 3000/4000K | CRI>80		
ruggine	1004651 NEW	240,00

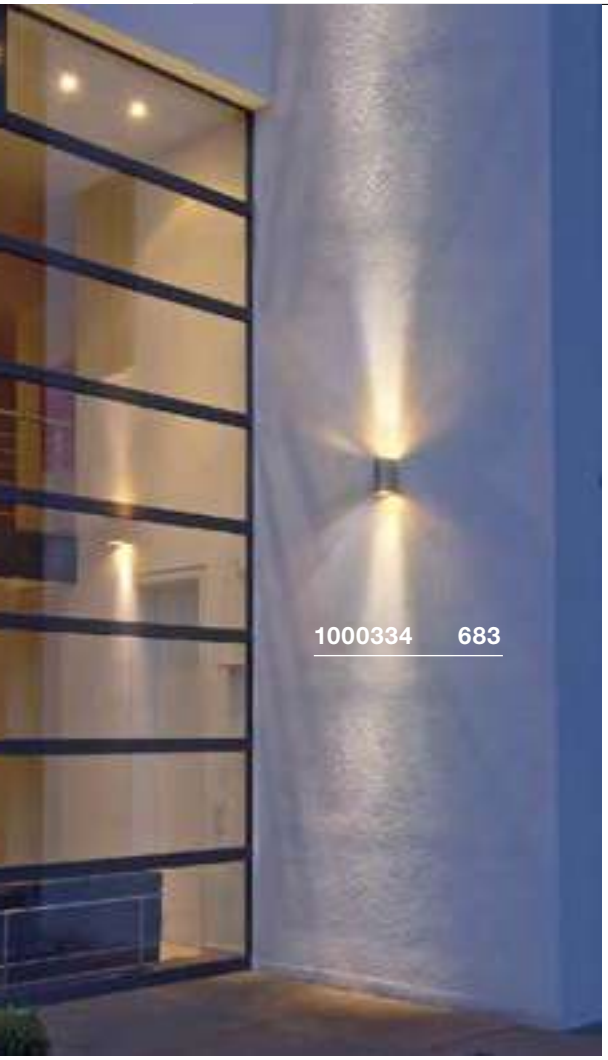




ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








- Superficie in alluminio spazzolato di elevata qualità

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,2

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
alluminio	**1000334**	**160,00**

POLE PARC UP/DOWN
WL

LED INSIDE








- Perfetto per mettere in risalto la struttura architettonica dell'edificio

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 56W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 3,8 LED 40000 36° 36° IK IK06

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 2900lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 2900lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**1000446**	**429,00**

ENOLA ROUND S
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,79 | LED | 30000 | 30° | 0,2 | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003422	195,00

ENOLA ROUND M
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003423	235,00

ENOLA ROUND L
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 2,1 | LED | 30000 | 38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003440	290,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN S
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio/vetro

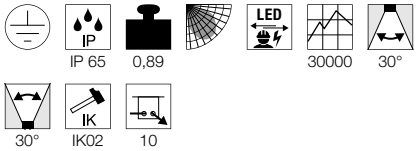

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003424	235,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN M
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19W
Materiale: alluminio/vetro

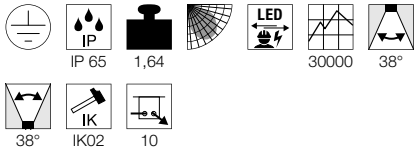

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003425	290,00

ENOLA L ROUND UP/DOWN L
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 53W
Materiale: alluminio/vetro

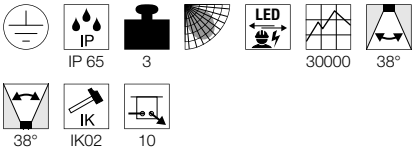


Disegno quotato





Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	1003441	400,00

SQUARE TURN
WL, G9

SOCKET INSIDE








• Parte anteriore ruotabile a 360°

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED G9 2,7W
2600K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 1003102 | 33,00 EUR



LED G9 2,5W
2700K 180lm
3kWh/1000h
Articolo 560302 | 12,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 42W QT14
Ø: 3,5 cm max. L: 8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
G9 | QT14		
grigio	1000335	180,00





QUAD UP/DOWN 12
WL

INSIDE









Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 6,8W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Superficie di montaggio sul lato stretto dell'alloggiamento

Versione	Articolo	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232471**	**110,00**
140lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232475**	**110,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL

INSIDE









Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,6W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Superficie di montaggio sul lato stretto dell'alloggiamento

Versione	Articolo	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232441**	**130,00**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232445**	**130,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL

INSIDE








Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 8,8W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
240lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**232451**	**147,00**
240lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**232455**	**147,00**

L-LINE OUT 15
WL, verticale

NEW

LED INSIDE

CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500/570lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite	1003539	120,00

MANA OUT
WL, PHASE

LED INSIDE









- Con gli accessori in dotazione è possibile ridurre l'apertura del fascio luminoso

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/acciaio
Dimmerabile: C, L

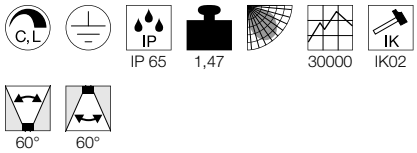


Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
antracite	1002900	219,00
650lm | 3000K | CRI>80		
ruggine	1002902	239,00



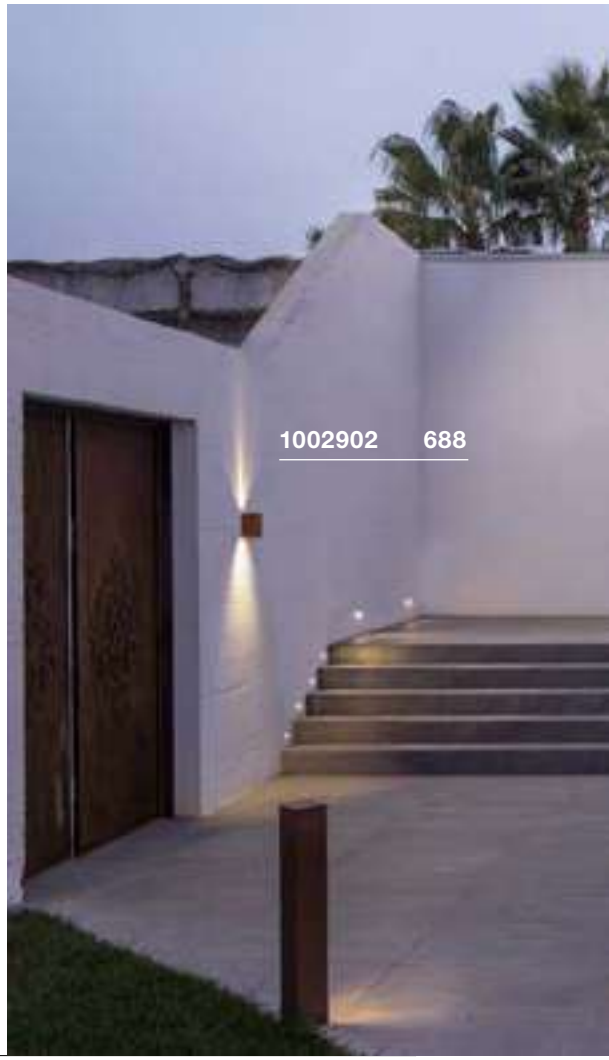






BOX-L
WL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/acrilico

IP 44 1,1

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm
10kWh/1000h
Articolo 560402 | 17,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 18W
Ø: 6 cm max. L: 17,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27 bianco	232491	90,00
E27 antracite	232495	90,00
E27 marrone	232497	90,00

BOX-L
WL

INSIDE








• Emissione della luce diretta-indiretta e anteriore

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 19W
Materiale: alluminio/acrilico

IP 44 1,2 LED 30000 IK IK05

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 bianco	1002037	110,00
480lm | 3000K | CRI>80 antracite	1002035	110,00
480lm | 3000K | CRI>80 marrone	1002036	110,00

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,26

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm
6kWh/1000h
Articolo 560332 |11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 80W QT-DE12

Versione	Articolo	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bianco	**232481**	**85,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracite	**232485**	**85,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrato

NEW

LED INSIDE

CCT








Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14W
Materiale: acciaio FeCSi/alluminio


IP 65 4,65 65° 65° IK02

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 259/260lm | 3000/4000K | CRI>80 Diretta: 285/288lm | 3000/4000K | CRI>80		
ruggine	**1004650**	**240,00**

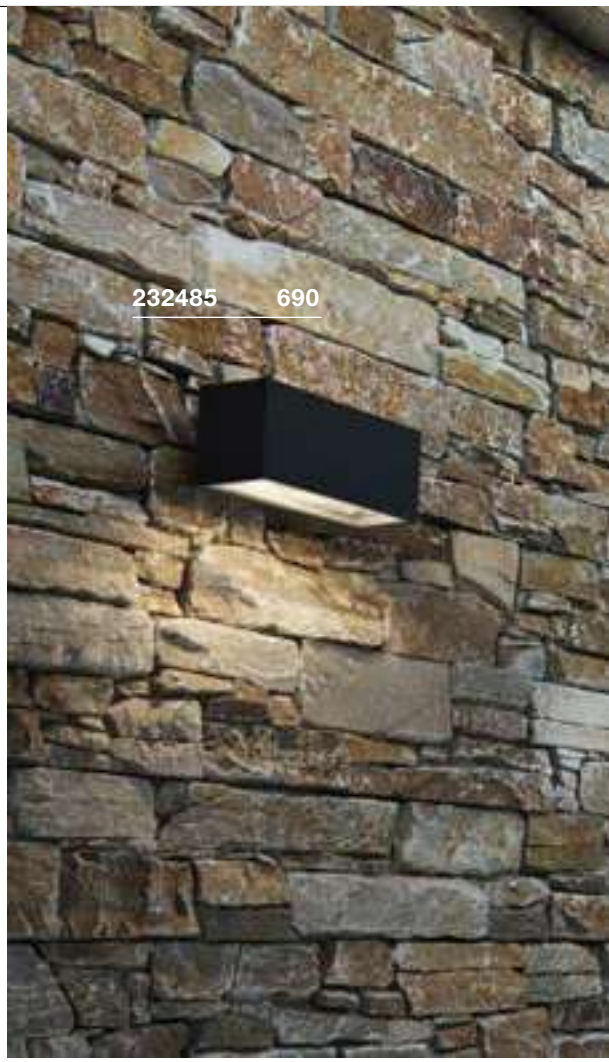

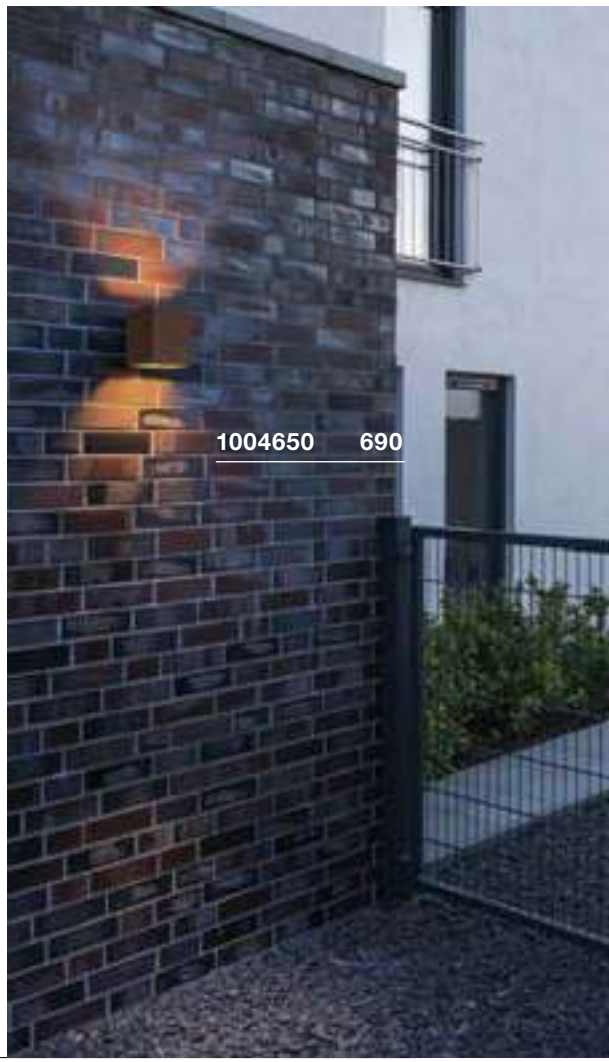





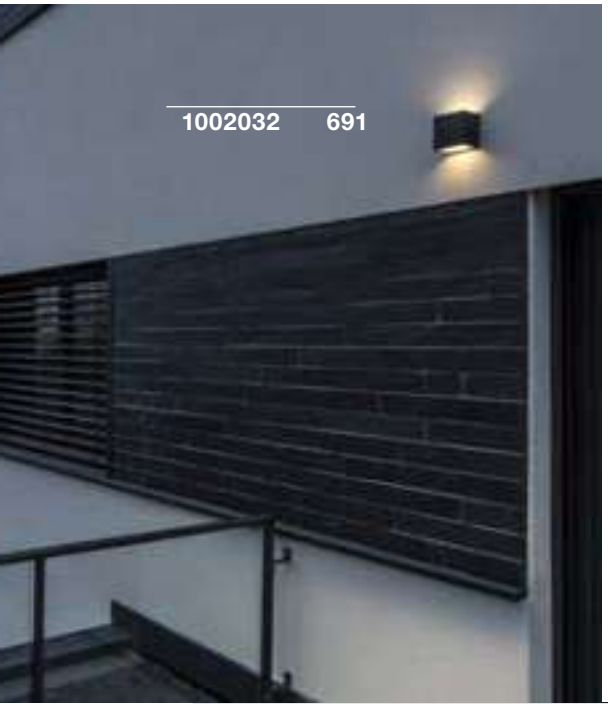

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,14

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

2x max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 2,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE bianco	**232531**	**67,00**
GX53 | TCR-TSE antracite	**232535**	**67,00**
GX53 | TCR-TSE marrone	**232537**	**67,00**

SITRA CUBE
WL

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8 LED 30000 IK05

105° 105°

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 560lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 560lm | 3000K | CRI>80 antracite	**1002032**	**100,00**
Indiretta: 560lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 560lm | 3000K | CRI>80 bianco	**1002033**	**100,00**
Indiretta: 560lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 560lm | 3000K | CRI>80 marrone	**1002034**	**100,00**

LOGS
WL










Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 bianco	232101	200,00
550lm | 3000K | CRI>80 grigio	232104	200,00
420lm | 3000K | CRI>80 antracite	232105	200,00





THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 0,79 | IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 35W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	229531	90,00
GU10 | QPAR51 grigio	229532	90,00
GU10 | QPAR51 antracite	229535	90,00
GU10 | QPAR51 alluminio	1000331	90,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 1,7 | IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1001242 | 79,00 EUR



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm
13kWh/1000h
Articolo 1001244 | 79,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

2x max. 75W QPAR111


Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111 bianco	229571	162,00
GU10 | QPAR111 grigio	229574	162,00
GU10 | QPAR111 antracite	229575	162,00

BIG THEO
FLOOD UP/DOWN
WL

INSIDE











Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 42W
Materiale: alluminio/vetro

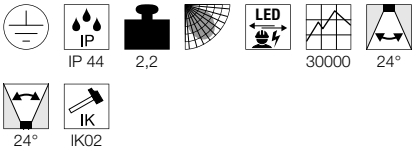

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 2000lm | 3000K | CRI>80 Diretta: 2000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**234505**	**279,00**



BIG THEO
BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio/vetro

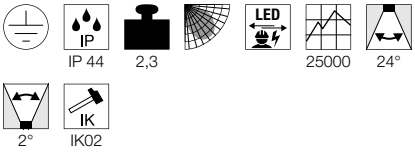

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**234515**	**249,00**

ENOLA SQUARE S
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,96 | LED | 30000 | 30° | IK02 | 10

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
390/450lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	**1003416**	**195,00**

ENOLA SQUARE M
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 1,4 | LED | 30000 | 38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
720/820lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	**1003417**	**235,00**

ENOLA SQUARE L
WL, single








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 2,5 | LED | 30000 | 38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
3100/3400lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite	**1003437**	**290,00**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7W
Materiale: alluminio/vetro

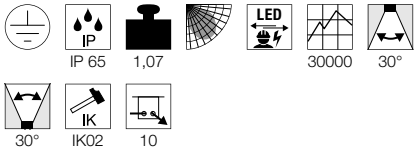

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 285/320lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003418	235,00

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 19W
Materiale: alluminio/vetro

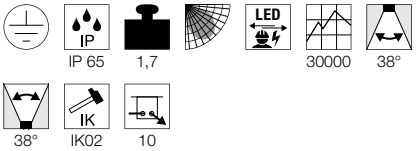

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 740/840lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003419	290,00

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 53W
Materiale: alluminio/vetro

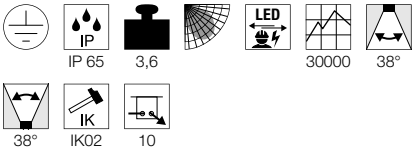

Disegno quotato



Accessori consigliati

Set distanziali per esterno
Articolo 1002853 |6,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
Indiretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90 Diretta: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003438	400,00

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato




Dati della sorgente luminosa

80W QT-DE12
L: 7,8 cm max.

Versione	Articolo	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
grigio	1000587	110,00
R7s 78mm | QT-DE12		
antracite	1000588	110,00



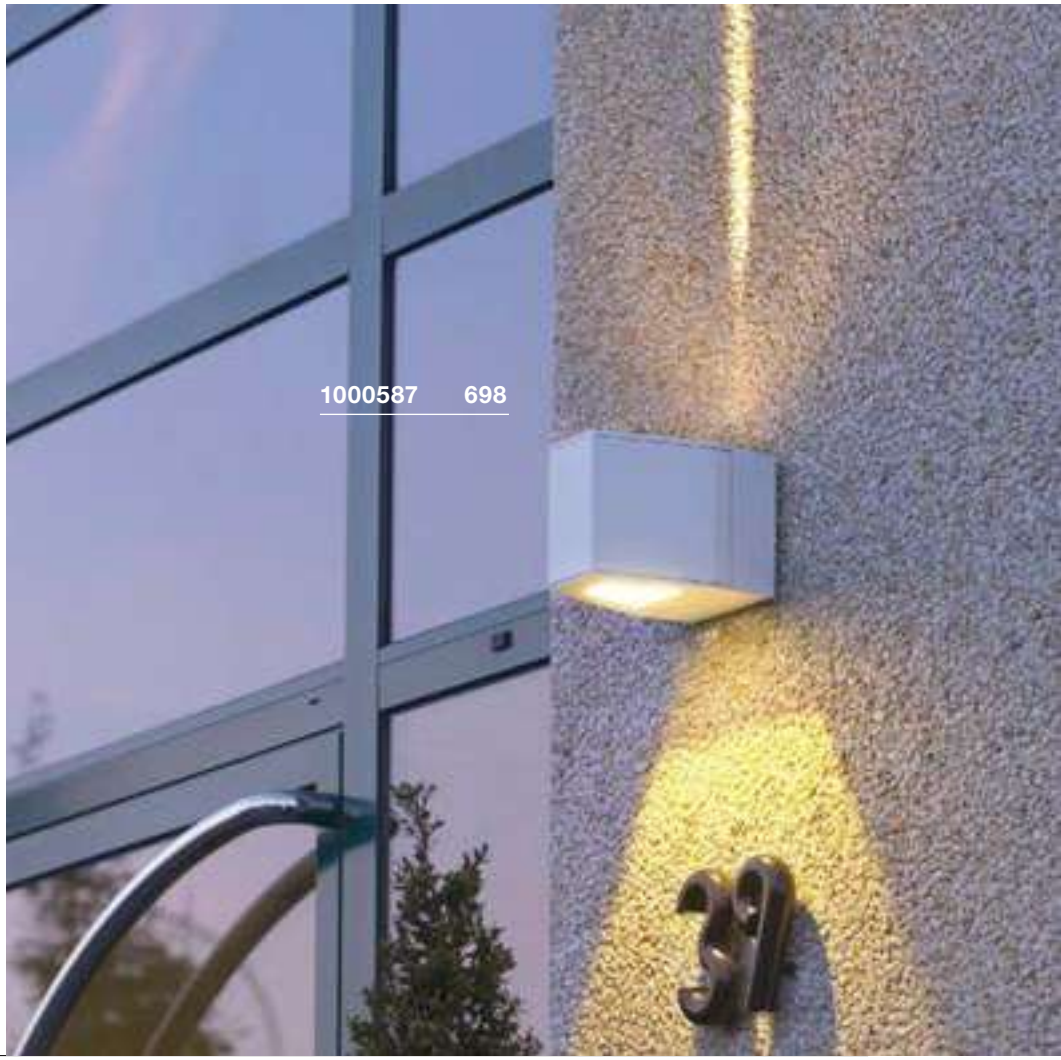



OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

LED INSIDE









Dati del prodotto

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio/vetro





Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**229664**	**245,00**
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**229665**	**245,00**

ESKINA D
Display, PHASE









- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

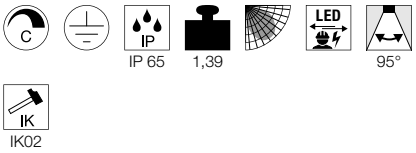

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite opaco	**1002905**	**230,00**

TODAY PRO
Display









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio

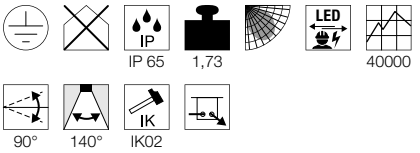

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
■ nero	**1000880**	**195,00**
2800lm | 4000K | CRI>70		
□ bianco	**1000881**	**195,00**

TODAY
Display









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio

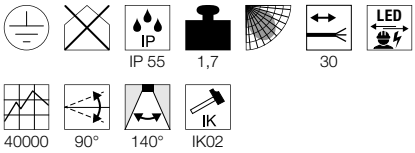

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Versione	Articolo	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
■ nero	**227700**	**195,00**
2800lm | 4000K | CRI>70		
□ bianco	**227701**	**195,00**





MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233214 | 18,00 EUR

Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233215 | 18,00 EUR

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
grigio	233134	160,00
GU10 | QPAR51		
antracite	233135	160,00

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,26 IK03

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm
8kWh/1000h
Articolo 1001756 | 23,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm
5kWh/1000h
Articolo 560741 | 28,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**232055**	**175,00**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE






Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,8 IK02

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm
7kWh/1000h
Articolo 1002126 | 19,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm
7kWh/1000h
Articolo 1002124 | 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 60W
Ø: 6,5 cm max. L: 14,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
■ antracite	**1000823**	**110,00**







OVALISK
CL

NEW

LED INSIDE

CCT








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,5W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 1,7 | IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
500/540lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite	**1004677**	**225,00**

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE










Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,66

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE bianco	**231541**	**80,00**
GX53 | TCR-TSE antracite	**231545**	**80,00**

ENOLA ROUND S
CL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,51 | LED | 30000
38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003426	165,00

ENOLA ROUND M
CL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,7 | LED | 30000
38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003427	210,00

ENOLA ROUND L
CL








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 1,6 | LED | 30000
38° | IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90		
antracite opaco	1003442	265,00

POLE PARC
CL

LED INSIDE





ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE







- Superficie in alluminio spazzolato di elevata qualità

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE







- Superficie in alluminio spazzolato di elevata qualità

Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 28W
Materiale: alluminio/vetro





Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro




Dati del prodotto


230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro




Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm
8kWh/1000h
Articolo 560702 | 23,00 EUR



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1000447**	**215,00**

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
▢ alluminio	**1000339**	**140,00**

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
▢ alluminio	**1000332**	**110,00**





SQUARE
CL, PHASE

LED INSIDE







- Apparecchi in acciaio inox 316 di alta qualità
- Design moderno
- Distribuzione della luce diffusa


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Materiale: acciaio inox 316
Dimmerabile: C, L

C,L | IP 44 | 1,434 | LED | 30000

IK
IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
760lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**1000835**	**209,00**



234535 709




BIG THEO
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 1

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm
7kWh/1000h
Articolo 551882 | 45,00 EUR



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm
8kWh/1000h
Articolo 560724 | 23,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 75W QPAR111

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
bianco	**229551**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
grigio	**229554**	**110,00**
GU10 | QPAR111		
antracite	**229555**	**110,00**

BIG THEO
CL

LED INSIDE






Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 21W
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 | 1,3 | LED | 30000 | 24° | IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**234535**	**184,00**

ENOLA SQUARE S
CL

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,68 | LED | 30000 | 38°

IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
510/580lm | 3000/4000K | CRI>90		
■ antracite	**1003420** NEW	**165,00**

ENOLA SQUARE M
CL

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 10W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,7 | LED | 30000 | 38°

IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
700/800lm | 3000/4000K | CRI>90		
■ antracite	**1003421** NEW	**210,00**

ENOLA SQUARE L
CL

NEW

LED INSIDE

CCT







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 35W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 2 | LED | 30000 | 38°

IK02 | 10

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2500/2800lm | 3000/4000K | CRI>90		
■ antracite	**1003439** NEW	**265,00**





MALU
CL

LED INSIDE

reddot award 2019
winner









- Design esclusivo
- Illuminazione uniforme

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9,2W
Materiale: alluminio/vetro

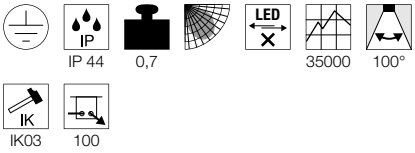

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 ■ antracite	**1002157**	**174,00**

AINOS
CW

LED INSIDE





Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 21W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)




IP 44 1,5 25000 120°



IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**229961**	**130,00**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**229965**	**130,00**

AINOS
CW SENSOR

LED INSIDE

MR







- Sensore di movimento con tecnologia a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio

Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 22W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)




IP 44 1,6 25000 120°



IK02

Disegno quotato



Nota

Sensore di movimento: il sensore ha un angolo di rilevamento di 360°. Si possono regolare la distanza di rilevamento, il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

Versione	Articolo	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**229971**	**170,00**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**229975**	**170,00**









AINOS
CW, quadrato

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT





- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



IP 65 2,1 54000

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco opaco	1003449	140,00
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite	1003450	140,00

AINOS
CW SENSOR, quadrato

NEW VARIANT

LED INSIDE

CCT

MR







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Sensore di movimento con tecnologia a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



IP 65 2,2 54000

Disegno quotato



Nota

Sensore di movimento: il sensore ha un angolo di rilevamento di 360°. Si possono regolare la distanza di rilevamento, il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

Versione	Articolo	EUR
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco opaco	1003451	180,00
1300lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite	1003452	180,00

RUBA 27/42
CW







- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione
- Ecosostenibile: contiene materiale riciclato


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz| 600mA
Materiale: policarbonato (PC)




IP 65 | 30000 | 120° | IK08 | 10

Disegno quotato





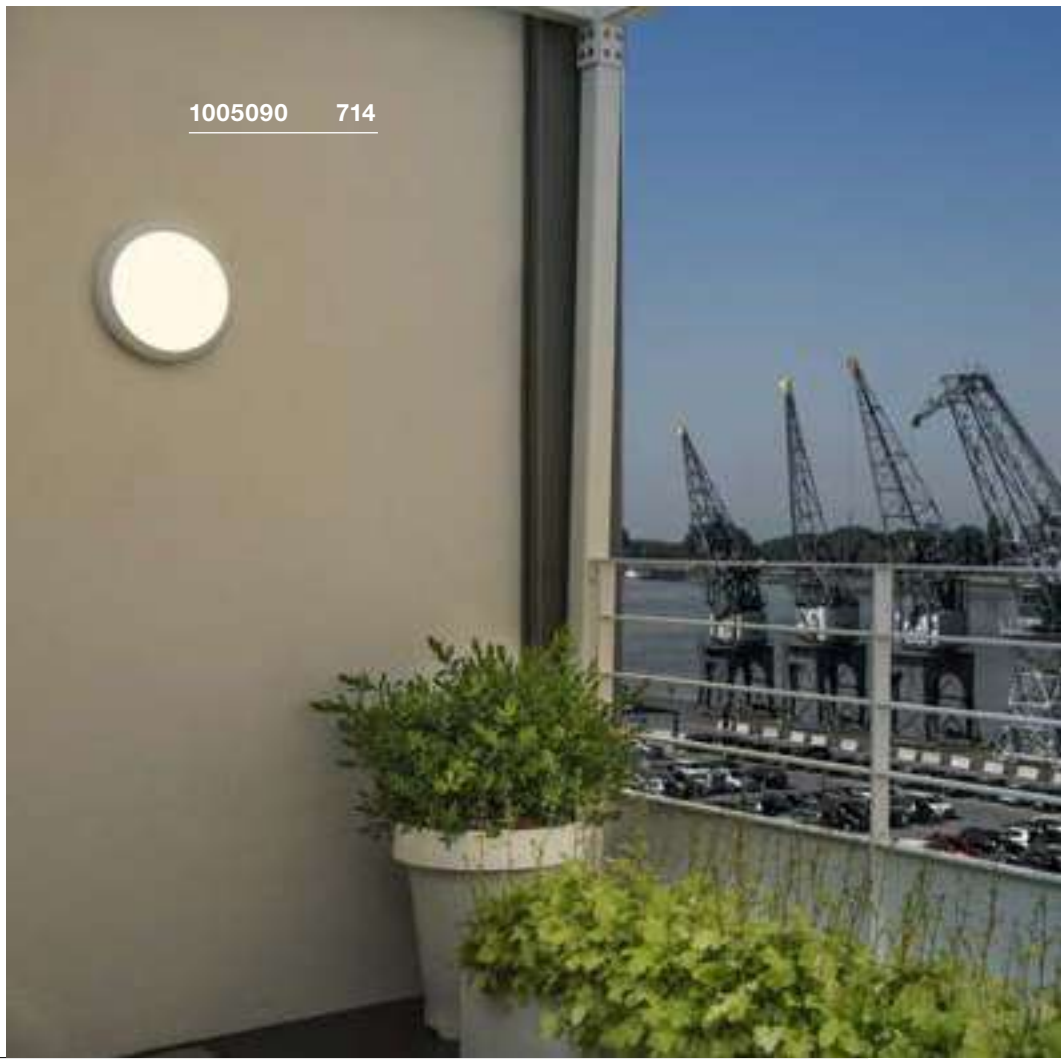

Versione	Articolo	EUR
985/1100lm | 3000/4000K | CRI>90 | 12W Ø: 27 cm | 0,75 kg		
bianco	1005089	95,00
2000/2270lm | 3000/4000K | CRI>90 | 22W Ø: 42 cm | 1,67 kg		
bianco	1005090	190,00





BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE








- Design semplice, per la massima versatilità di utilizzo

Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 1,3

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm
15kWh/1000h
Articolo 1001033 | 28,00 EUR


Dati della sorgente luminosa
2x max. 25W
Ø: 5,2 cm max. L: 17,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E27		
bianco	**229081**	**55,00**
E27		
antracite	**229085**	**55,00**

BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 1,7

Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata
LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 60W C35
Ø: 4,8 cm max. L: 13 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
bianco	**229071**	**55,00**
E14 | C35		
grigio	**229072**	**55,00**
E14 | C35		
antracite	**229075**	**55,00**

LIPA
CW, PHASE









- Temperatura del colore (3000K/4000K) impostabile tramite interruttore
- Design esclusivo

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 24W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C

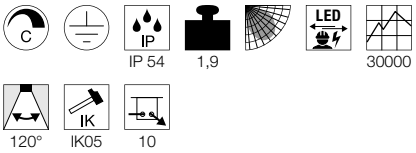

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bianco	1001855	254,00
1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracite	1001856	254,00





TERANG 200
CW








- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 0,42 20000 120°

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
680lm | 3000K | CRI>80 bianco	229931	65,00
680lm | 3000K | CRI>80 antracite	229935	65,00

TERANG 270
CW








- LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 22W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 0,76 20000 120°
IK IK03

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80 bianco	229941	85,00
1300lm | 3000K | CRI>80 antracite	229945	85,00

TERANG 270
CW SENSOR








- LED ad alto voltaggio
- Sensore di movimento con tecnologia a microonde integrato nell'alloggiamento dell'apparecchio

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 23W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)

IP 44 0,81 20000 120°

Disegno quotato



Nota

Sensore di movimento: il sensore ha un angolo di rilevamento di 360°. Si possono regolare la distanza di rilevamento, il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

Versione	Articolo	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80 bianco	229951	125,00
1300lm | 3000K | CRI>80 antracite	229955	125,00

OUT-BEAM FRAME
SP

NEW

LED INSIDE






- Affascinante illuminazione d'effetto
- Fascio luminoso stretto 3°
- Emissione a 180° a destra e sinistra


Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz| 700mA
Potenza assorbita: 3,5W
Materiale: alluminio/acrilico

IP 55 | 0,61 | LED | 30000 | IK03 | 10


Disegno quotato



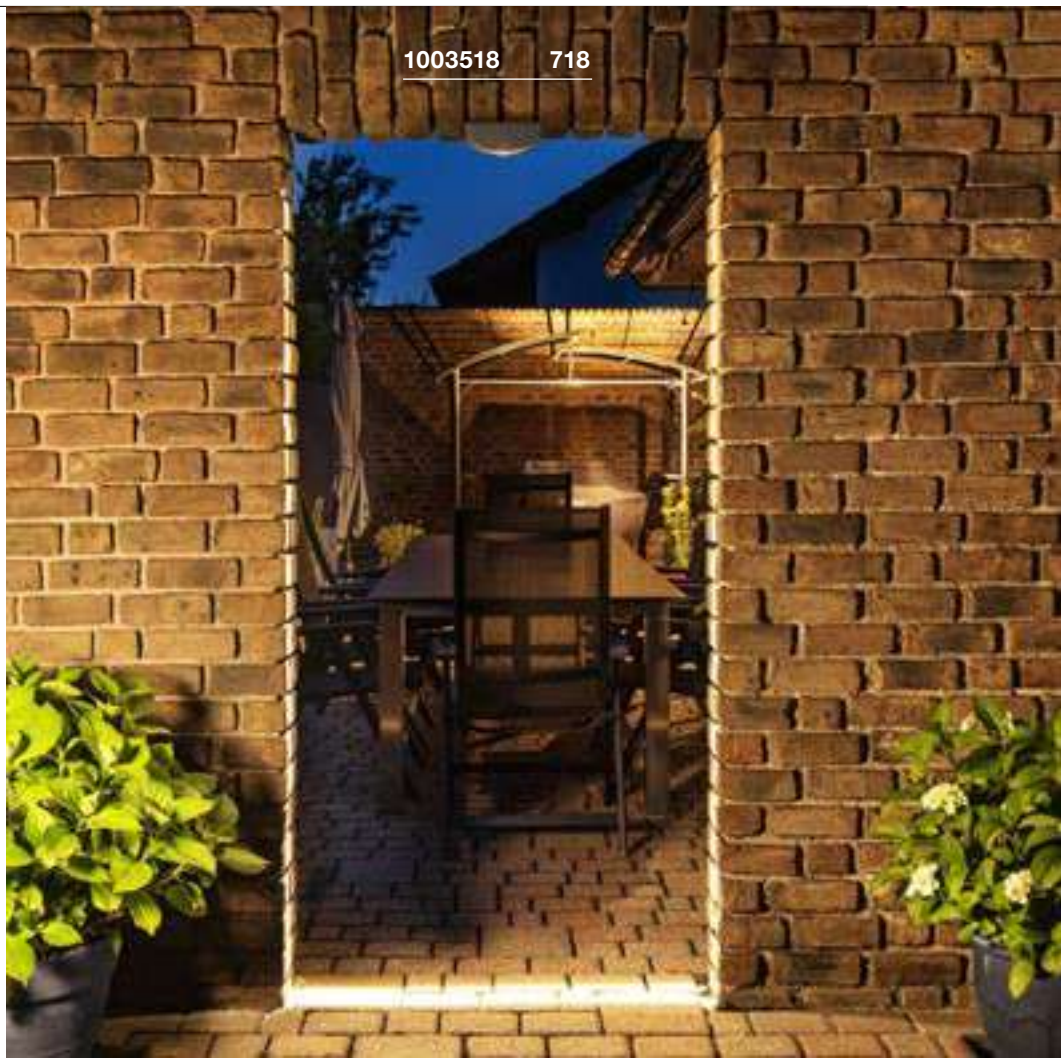



Versione	Articolo	EUR
60lm | 3000K | CRI80		
■ antracite	1003518	108,00
60lm | 3000K | CRI80		
□ bianco	1003519	108,00

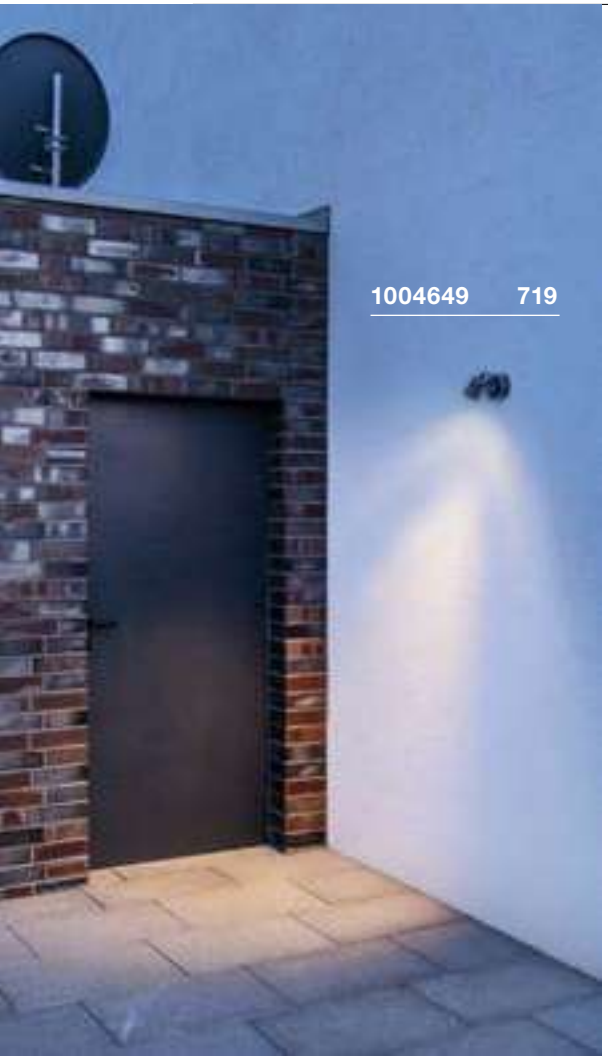



LED SPOT
SP

NEW

LED INSIDE








Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Potenza assorbita: 6W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Piastra di montaggio
Articolo 1002884 |4,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**1004649**	**59,00**
400lm | 3000K | CRI>80		
■ marrone	**1004957**	**59,00**

THEO BRACKET
CW

NEW








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 |5,95 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 |17,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 7W LED GU10 51mm
Ø: 5,1 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10		
■ antracite	**1004653**	**67,00**

NAUTILUS
WL, quadrato

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 9W
Materiale: alluminio/vetro

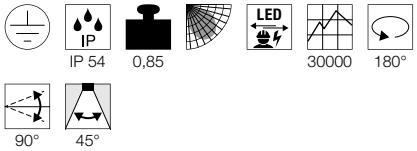

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**231045**	**150,00**

NAUTILUS 10
WL, quadrato

LED INSIDE









Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 17W
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**231055**	**219,00**

NAUTILUS 25
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio



Disegno quotato



Accessori consigliati

■ Piastra di montaggio
Articolo 1002884 | 4,50 EUR



Sorgente luminosa consigliata

GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR




Dati della sorgente luminosa

max. 11W
Ø: 5 cm max. L: 8,3 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ nero	**1002867**	**55,00**



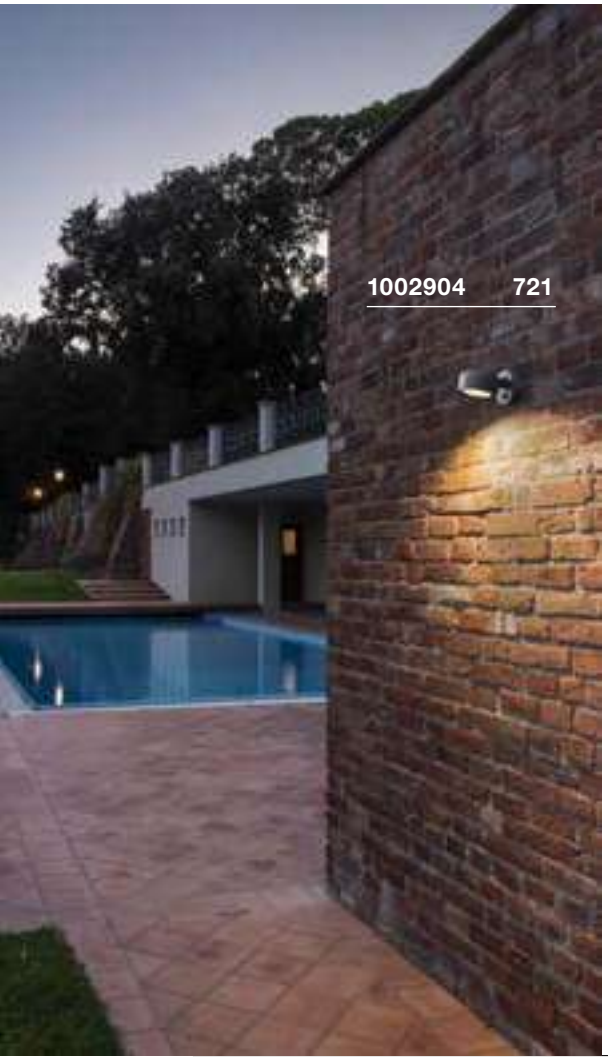

ESKINA SPOT
CW, PHASE








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

IP 54 | 1,22 | 95°
IK02

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	**1002903**	**210,00**

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE








- Il colore della luce può essere impostato con un interruttore in fase di installazione

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: C

IP 54 | 1,26 | 95°
IK02

Disegno quotato



Nota

Sensore di movimento: angolo di rilevamento: 100°
Distanza di rilevamento: max. 10 m
Si possono regolare il grado di luminosità ambientale a partire dal quale si accende la lampada e la durata dell'accensione.

Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ antracite	**1002904**	**230,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm
3kWh/1000h
Articolo 551372 | 23,00 EUR



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm
9kWh/1000h
Articolo 550074 | 23,00 EUR

Dati della sorgente luminosa
max. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm max. L: 3,5 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracite	**231515**	**67,00**

MYRA
CW, single, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota
Telaio per montaggio sopra intonaco disponibile

Accessori consigliati

■ Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233214 | 18,00 EUR



■ Telaio per montaggio a parete/plafone
Articolo 233215 | 18,00 EUR



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR



LED GU10 6W 36°
4000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005082 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**233104**	**90,00**
GU10 | QPAR51		
■ antracite	**233105**	**90,00**

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto
220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro



Disegno quotato



Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa
2x max. 50W QPAR51
Ø: 5 cm max. L: 5,7 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
■ grigio	**233094**	**170,00**
GU10 | QPAR51		
■ antracite	**233095**	**170,00**





HELIA
CW, single, PHASE

LED INSIDE









• LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

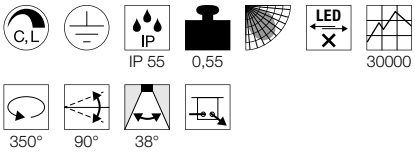

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**233245**	**170,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**233241**	**170,00**

HELIA
CW, double, PHASE

LED INSIDE









• LED ad alto voltaggio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 16W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

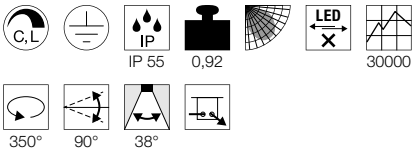

Disegno quotato




Versione	Articolo	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**233255**	**299,00**
900lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**233251**	**299,00**

ROBUSTI IN QUALUNQUE CONDIZIONE.

GLI INCASSI SONO UNA CERTEZZA.

Proprio negli ambienti esterni, gli incassi sono una valida alternativa alle lampade appese, perché sono personalizzabili e si possono installare fissi, con luce diretta oppure indiretta. Resistono senza problemi alle intemperie grazie alla loro robustezza, data dal tipo di struttura e materiali e dagli elevati gradi di protezione IP.



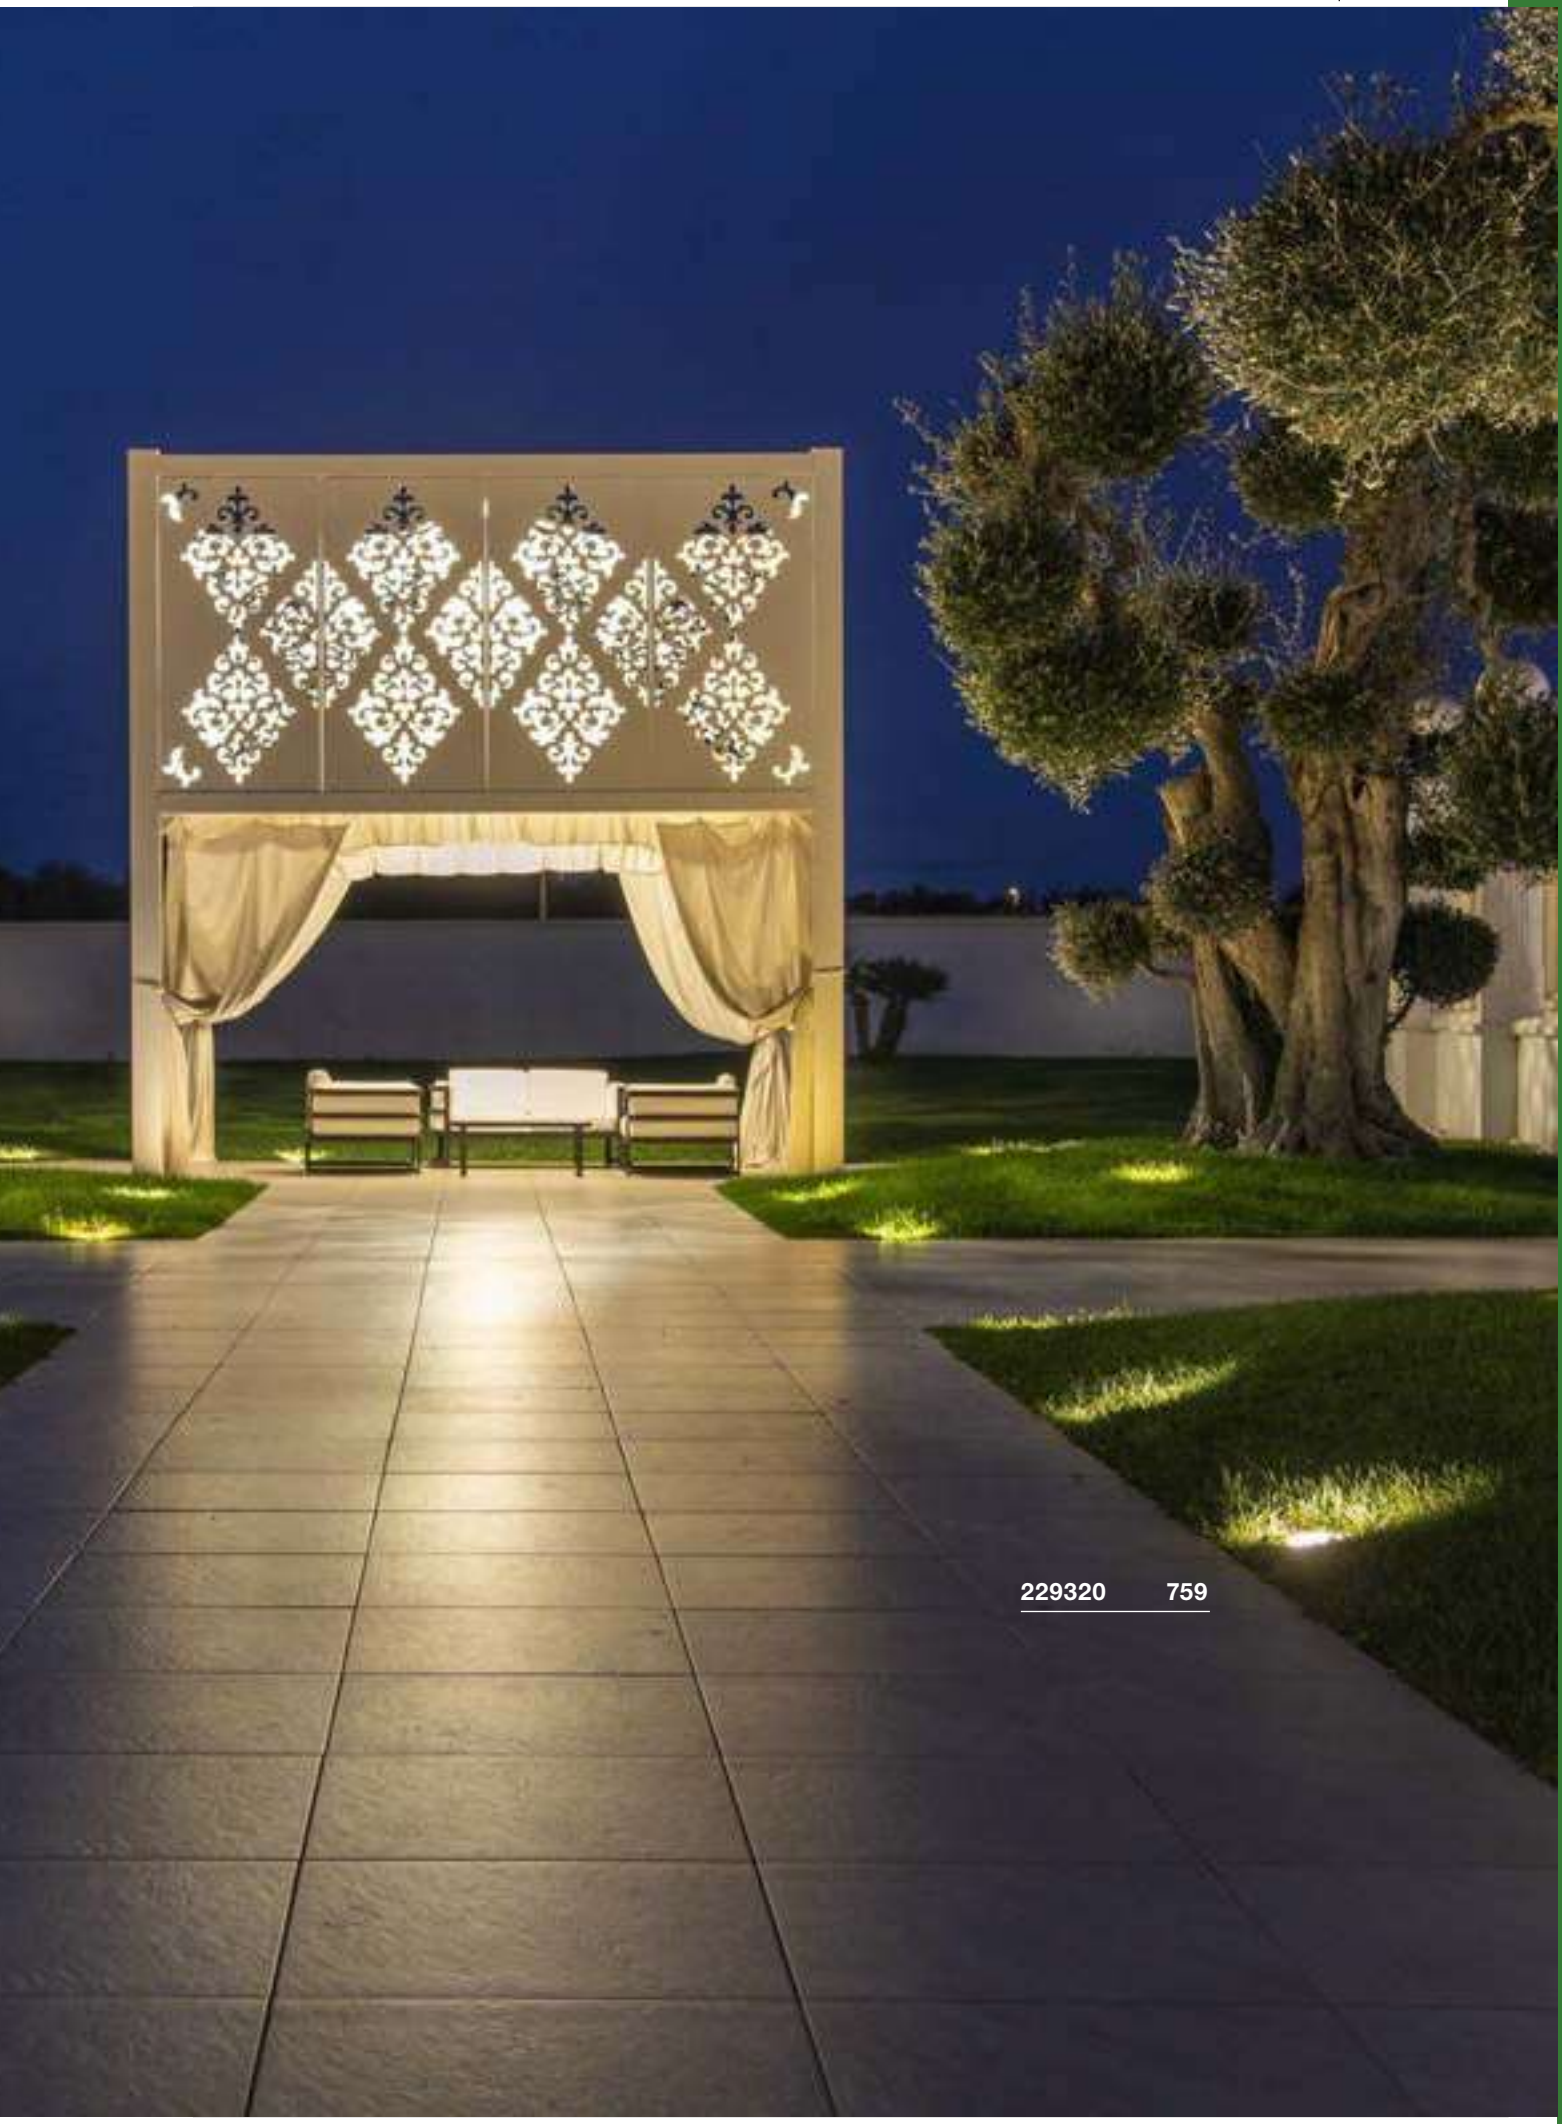

229320 759


1001017 743

INCASSI


730


730


731


731


731


732


733


733


733


737


737


737


738


738


739


740

740


741


741


742


742


743


746


746


747


747


748


749


749


750


751


751


751


752


753


753


753


754


755


757

757

757

759

759

759

760

760

760

763

763

763

764

764

Altri apparecchi e versioni sono disponibili online su www.slv.com
I dati del produttore per le sorgenti luminose consigliate sono disponibili nel capitolo Sorgenti luminose a partire da pagina 844

INCASSI A PARETE




233605 731

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE




Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 44 0,6

Disegno quotato



Nota

Cassaforma non necessaria.

Sorgente luminosa consigliata

LED E14 4,5W 280°
2700K 470lm+
5kWh/1000h
Articolo 1002128 | 8,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
2700K 480lm
7kWh/1000h
Articolo 560372 | 15,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

max. 40W C35
Ø: 4,3 cm max. L: 12 cm max.

Versione	Articolo	EUR
E14 | C35		
grigio	**229062**	**35,00**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE








Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 1,4W
Materiale: alluminio/vetro

IP 54 0,8 LED 20000

Disegno quotato




Nota

Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
30lm | 3000K | CRI>80		
grigio	**229702**	**55,00**



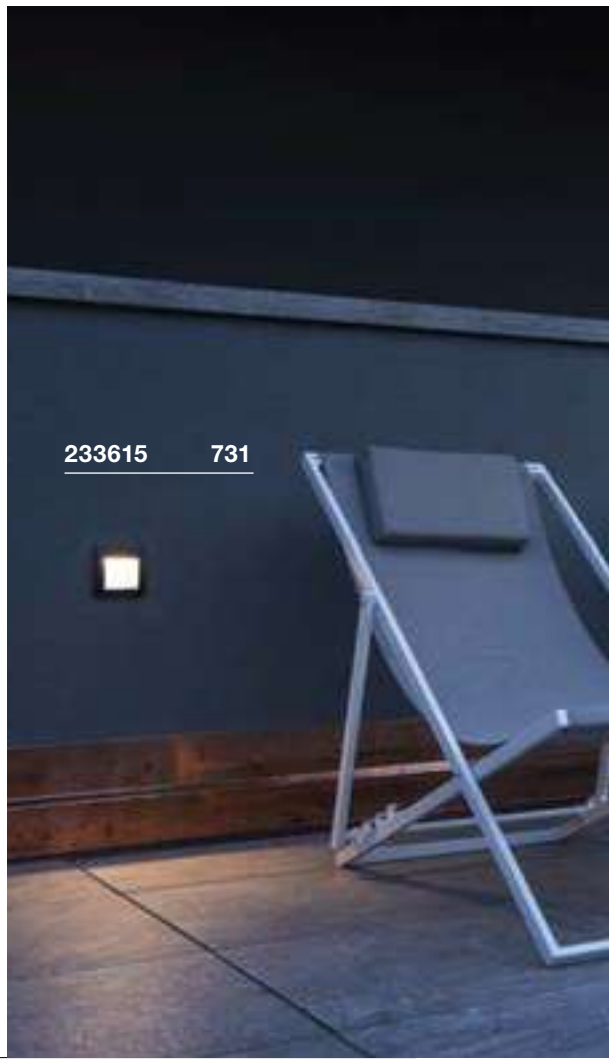

DOWNUNDER OUT S
EL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Potenza assorbita: 1,7W
Materiale: alluminio/plastica

IP 55 0,22 20000

Disegno quotato



Nota

Montare l'apparecchio esclusivamente
con emissione verso il basso.
Cavo di collegamento con Ø max. di 8,5 mm.
Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
40lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**233601**	**53,00**
25lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**233605**	**53,00**

DOWNUNDER OUT M
EL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Potenza assorbita: 3,3W
Materiale: alluminio/plastica

IP 55 0,28 20000

Disegno quotato



Nota

Montare l'apparecchio esclusivamente
con emissione verso il basso.
Cavo di collegamento con Ø max. di 8,5 mm.
Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**233621**	**63,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**233625**	**63,00**

DOWNUNDER OUT L
EL








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Potenza assorbita: 3,3W
Materiale: alluminio/plastica

IP 55 0,49 20000

Disegno quotato



Nota

Montare l'apparecchio esclusivamente
con emissione verso il basso.
Cavo di collegamento con Ø max. di 8,5 mm.
Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bianco	**233611**	**75,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracite	**233615**	**75,00**

ADI
EL

LED INSIDE












Dati del prodotto

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)



IP 55 | 1,5 | 25000 | IK02

Disegno quotato



Nota

Montare l'apparecchio esclusivamente con emissione verso il basso.

Accessori consigliati


■ Cassaforma
Articolo 233639 | 16,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
870lm | 3000K | CRI>80		
■ antracite	**233635**	**217,00**

BRICK MESH
EL






- Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Potenza assorbita: 3,7W
Materiale: acciaio inox 316/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
52lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**229110**	**209,00**

BRICK
EL, simmetrico









- Emissione simmetrica
- Cornice acciaio inox 316L alloggiamento alluminio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/acciaio inox 316

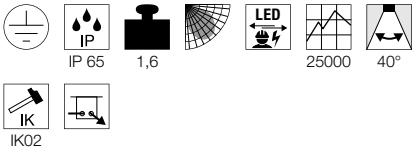

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**233650**	**272,00**

BRICK
EL, asimmetrico








- Emissione asimmetrica
- Cornice acciaio inox 316L alloggiamento alluminio

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/acciaio inox 316



Disegno quotato



Nota


Cassaforma inclusa

Versione	Articolo	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**233660**	**272,00**


INCASSI A PLAFONE





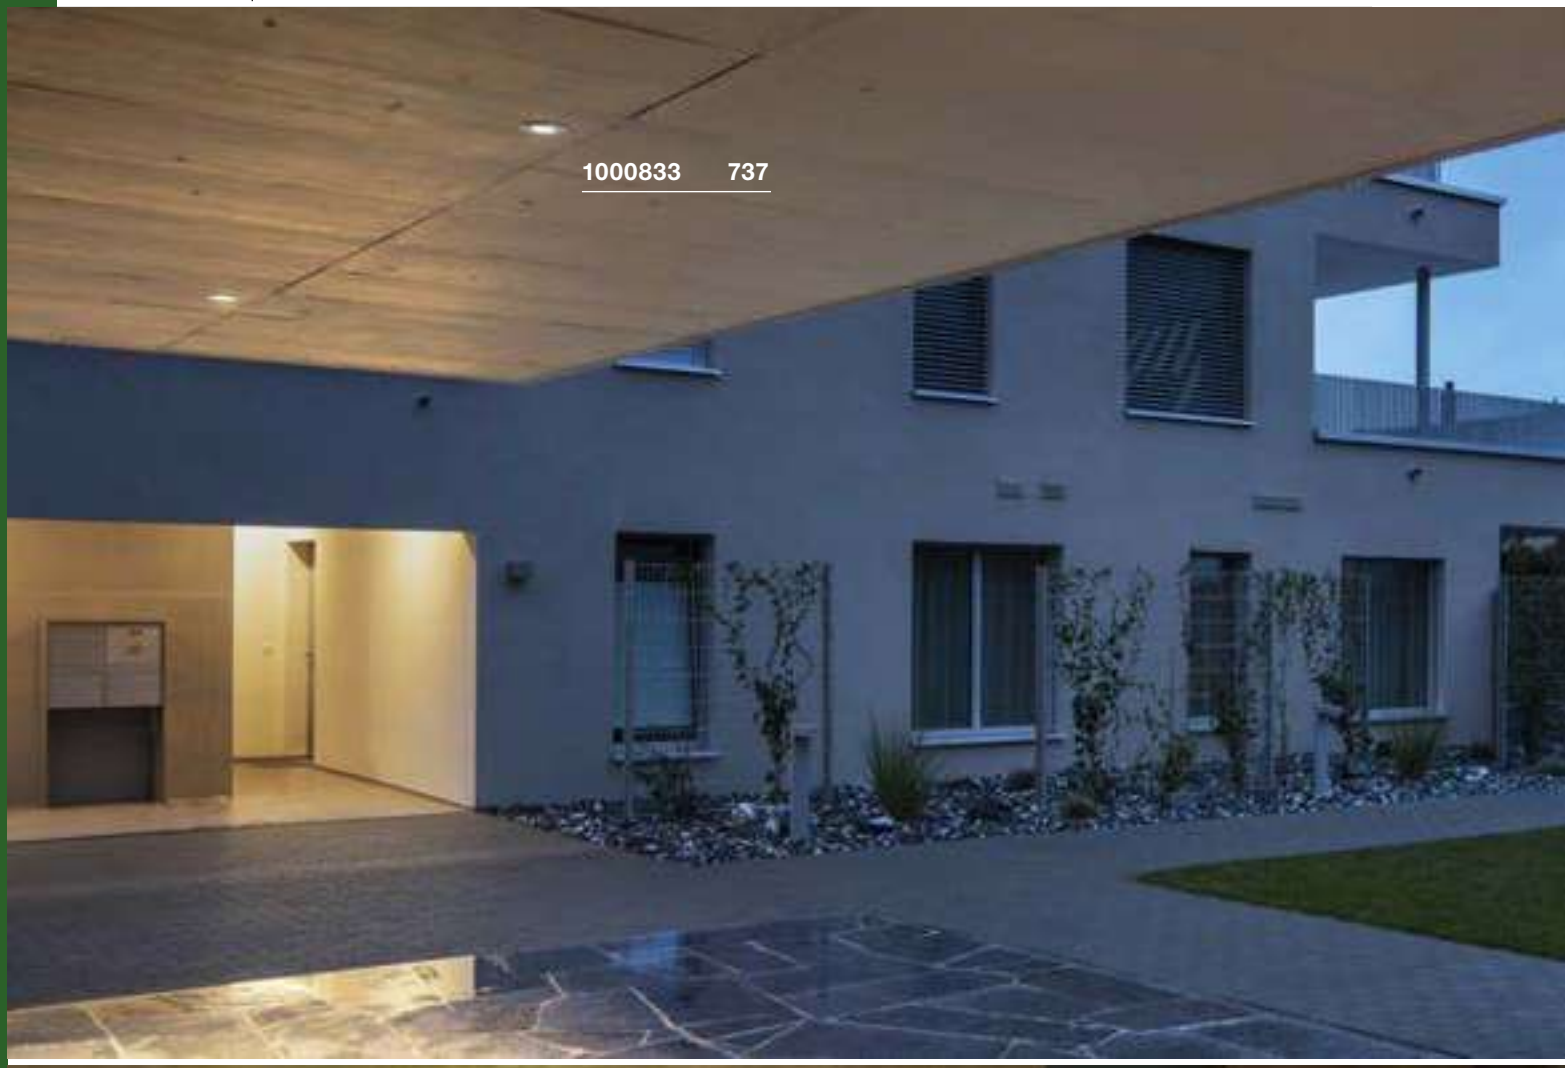

1000833 737

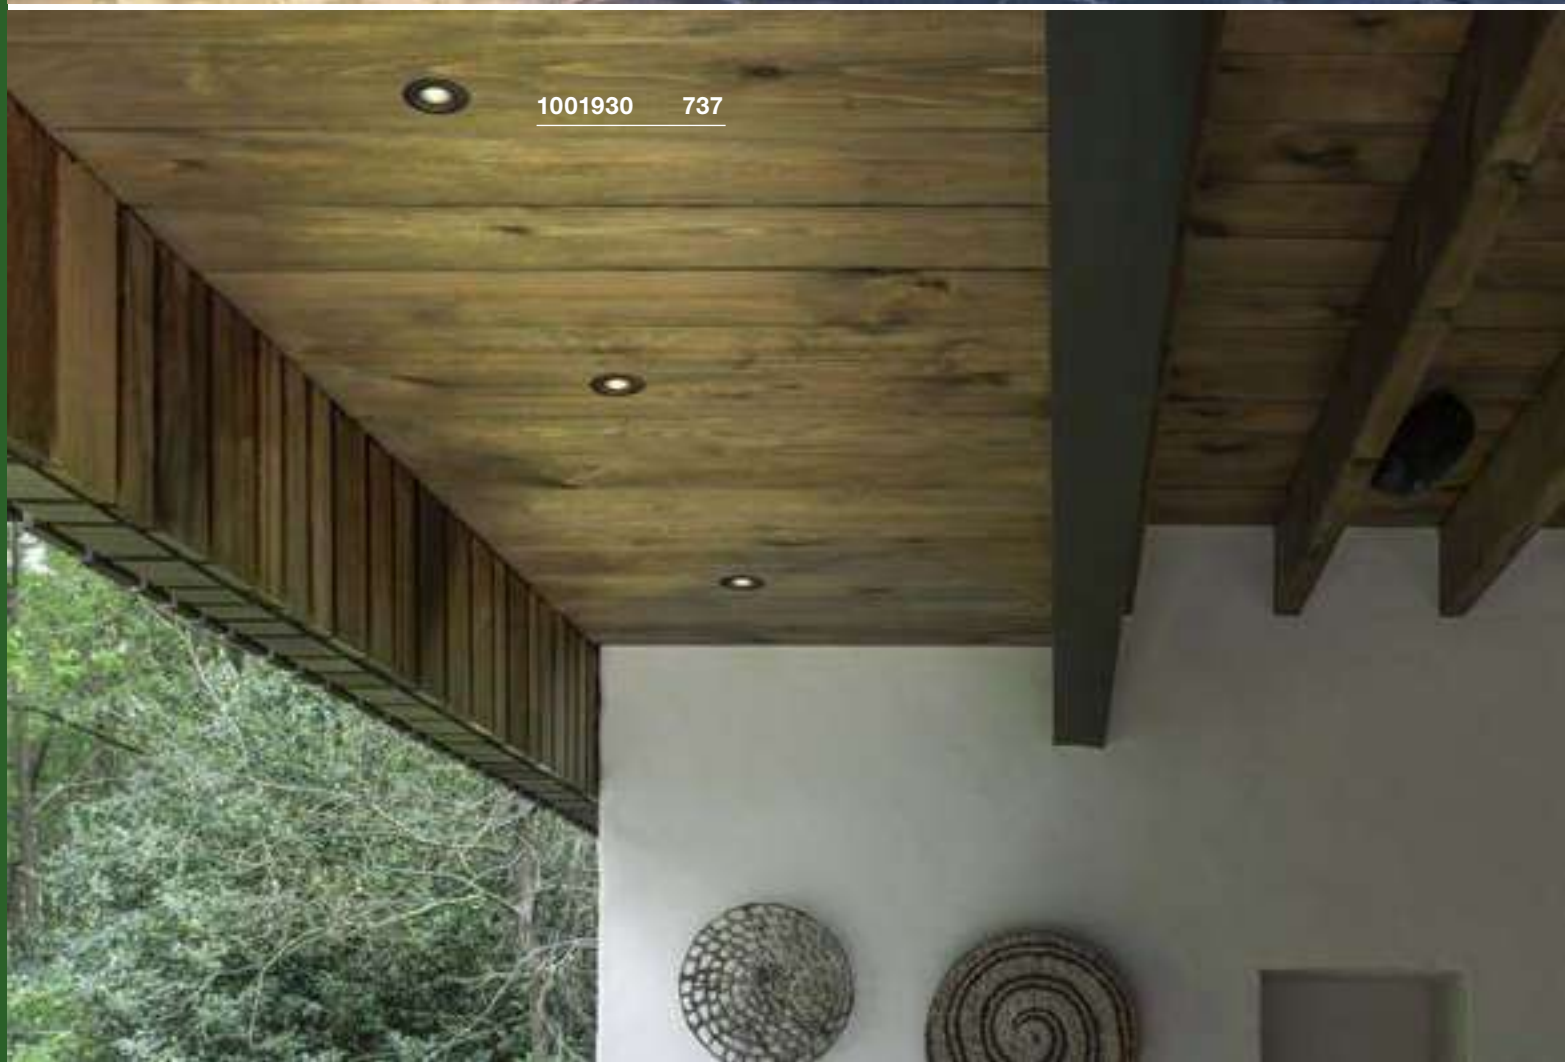

1001930 737

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE








- Elevato grado di protezione IP
- Alloggiamento resistente

Dati del prodotto

230V~50Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,2 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 4,6 cm max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ nero	**1001930**	**34,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bianco	**1001931**	**34,00**

VARU
EL

LED INSIDE








- Elevato grado di protezione IP
- Alloggiamento resistente
- Riduzione dei riflessi grazie ai LED rientrati

Dati del prodotto

350mA | 5W
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,18 | LED | 36000 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 15 mm
Driver escluso

Accessori consigliati

□ Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 | 28,00 EUR



□ Filtro a nido d'ape
Articolo 1001934 | 5,50 EUR



Versione	Articolo	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ nero	**1001932**	**55,00**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bianco	**1001933**	**55,00**

KINI
EL, PHASE

LED INSIDE








- Adatto ad ambienti umidi
- Orientabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Potenza assorbita: 12W
Materiale: alluminio/policarbonato (PC)
Dimmerabile: C, L

C,L | IP 65 | 0,34 | LED | 30000 | 30° | 60°

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 5-20 mm

Versione	Articolo	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**1000833**	**103,00**

DOLIX OUT
EL, rotondo, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,17 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa


max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1001165**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1001166**	**34,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1001167**	**31,00**
GU10 | QPAR51 alluminio	**1001168**	**34,00**

DOLIX OUT
EL, quadrato, QPAR51

SOCKET INSIDE








Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: alluminio/vetro

IP 65 | 0,19 | IK02

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm
4kWh/1000h
Articolo 560122 | 17,00 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

max. 50W QPAR51

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 bianco	**1001169**	**31,00**
GU10 | QPAR51 cromo	**1001170**	**34,00**
GU10 | QPAR51 grigio argento	**1001171**	**31,00**
GU10 | QPAR51 alluminio	**1001172**	**34,00**





OUT 65

EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE









- Elevato grado di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

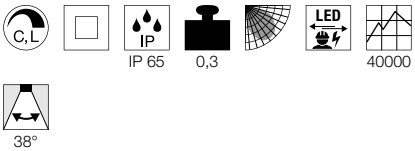

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114460**	**87,00**
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114461**	**87,00**

PATTA-F
EL, rotondo, PHASE









- Elevato grado di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

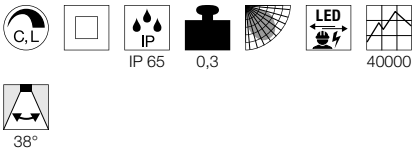

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114440**	**85,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114441**	**85,00**

PATTA-F
EL, quadrato, PHASE









- Elevato grado di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

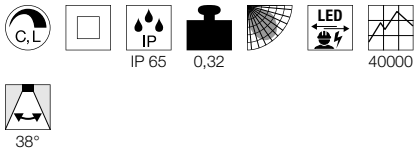

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ nero	**114450**	**85,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bianco	**114451**	**85,00**





PATTA-I
EL, rotondo, PHASE







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevato grado di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

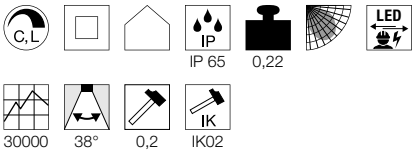

Disegno quotato



Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio.
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ nero	**1002098**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ bianco	**1002099**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ alluminio	**1002100**	**78,00**

PATTA-I
EL, quadrato, PHASE







- Premium LED con CRI>90
- Dim to Warm (1800-3000K)
- Elevato grado di protezione IP

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 7,3W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L

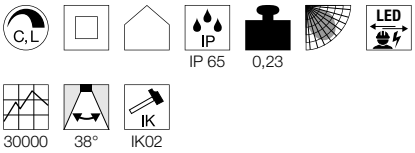

Disegno quotato



Nota

I prodotti sono forniti con clip di fissaggio.
Le molle a balestra sono a corredo del prodotto e possono essere sostituite.
Spessore del materiale della superficie di incasso: 20 mm

Versione	Articolo	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ nero	**1002101**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ bianco	**1002102**	**75,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
▨ alluminio	**1002103**	**78,00**

PATTA-I
EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE







- Elevato grado di protezione IP


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm


Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**114420**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**114421**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, quadrato, PHASE

LED INSIDE







- Elevato grado di protezione IP


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Materiale: alluminio/vetro
Dimmerabile: C, L





Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 25 mm

Versione	Articolo	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**114430**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**114431**	**85,00**
910lm | 3000K | CRI>80 ▨ alluminio	**114436**	**90,00**





KAMUELA ECO
EL, rotondo, PHASE

LED INSIDE









- Resistente al fuoco per min. 90 minuti secondo BS 476-21
- Apparecchio IP 65 con efficiente tecnologia LED

Dati del prodotto

220-240V ~50Hz
Potenza assorbita: 6,5W
Materiale: alluminio/plastica
Dimmerabile: C, L

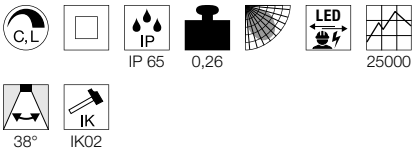

Disegno quotato



Nota

Spessore del materiale della superficie di incasso: 40 mm max.

Versione	Articolo	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 ■ nero	**1001015**	**30,00**
400lm | 3000K | CRI>80 □ bianco	**1001016**	**30,00**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ nero	**1001017**	**30,00**
400lm | 4000K | CRI>80 □ bianco	**1001018**	**30,00**

INCASSI A PAVIMENTO



229320 759



BIG PLOT
Module

LED INSIDE






- Grado di protezione IP particolarmente elevato
- Diversi effetti luminosi realizzabili con coperture adeguate


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Potenza assorbita: 5,5W
Materiale: alluminio/PMMA



IP 67 | 0,34 | 35000 | IK06

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Il prodotto viene fornito senza cover.
Per le cover abbinabili consultare pagina 747.

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
460lm | 3000K | CRI>80 grigio argento	**1001256**	**76,00**

BIG PLOT
Module

LED INSIDE






- Acciaio inox 316
- Grado di protezione IP particolarmente elevato
- Diversi effetti luminosi realizzabili con coperture adeguate


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Potenza assorbita: 5,5W
Materiale: acciaio inox 316L/PMMA



IP 67 | 0,53 | 35000 | IK06

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Il prodotto viene fornito senza cover.
Per le cover abbinabili consultare pagina 747.

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
460lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**1001359**	**110,00**





BIG PLOT
Cover, 2 slots








Dati del prodotto

Materiale 1001254: acciaio inox 316
Materiale 1001252/1001262: alluminio

Disegno quotato



Nota

1001524 sopporta un peso massimo di 0,8t
1001252 sopporta un peso massimo di 0,5t
1001262 sopporta un peso massimo di 0,5t

Versione	Articolo	EUR
0,91 kg		
acciaio inox	**1001254**	**165,00**
0,34 kg		
grigio argento	**1001252**	**46,00**
0,34 kg		
antracite	**1001262**	**46,00**

BIG PLOT
Cover, 4 slots








Dati del prodotto

Materiale 1001255: acciaio inox 316
Materiale 1001253/1001263: alluminio

Disegno quotato



Nota

1001255 sopporta un peso massimo di 0,8t
1001253 sopporta un peso massimo di 0,5t
1001263 sopporta un peso massimo di 0,5t

Versione	Articolo	EUR
0,85 kg		
acciaio inox	**1001255**	**165,00**
0,33 kg		
grigio argento	**1001253**	**46,00**
0,33 kg		
antracite	**1001263**	**46,00**

TRAIL-LITE® 60
EL

SOCKET INSIDE








• Diffusore: acciaio inox 316

Dati del prodotto

12V/0,3W
Materiale: acciaio inox 316/vetro



Disegno quotato




Nota

Utilizzare solo con un trasformatore convenzionale.
Cassaforma inclusa
L'apparecchio è adatto all'incasso nel legno.
Alimentatore escluso

Accessori consigliati

■ Trasformatore 12V AC | 10VA IP44
Articolo 227140 |38,50 EUR

Versione	Articolo	EUR
10lm | 6500K | CRI>80 acciaio inox	**227461**	**57,00**
10lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**227462**	**57,00**

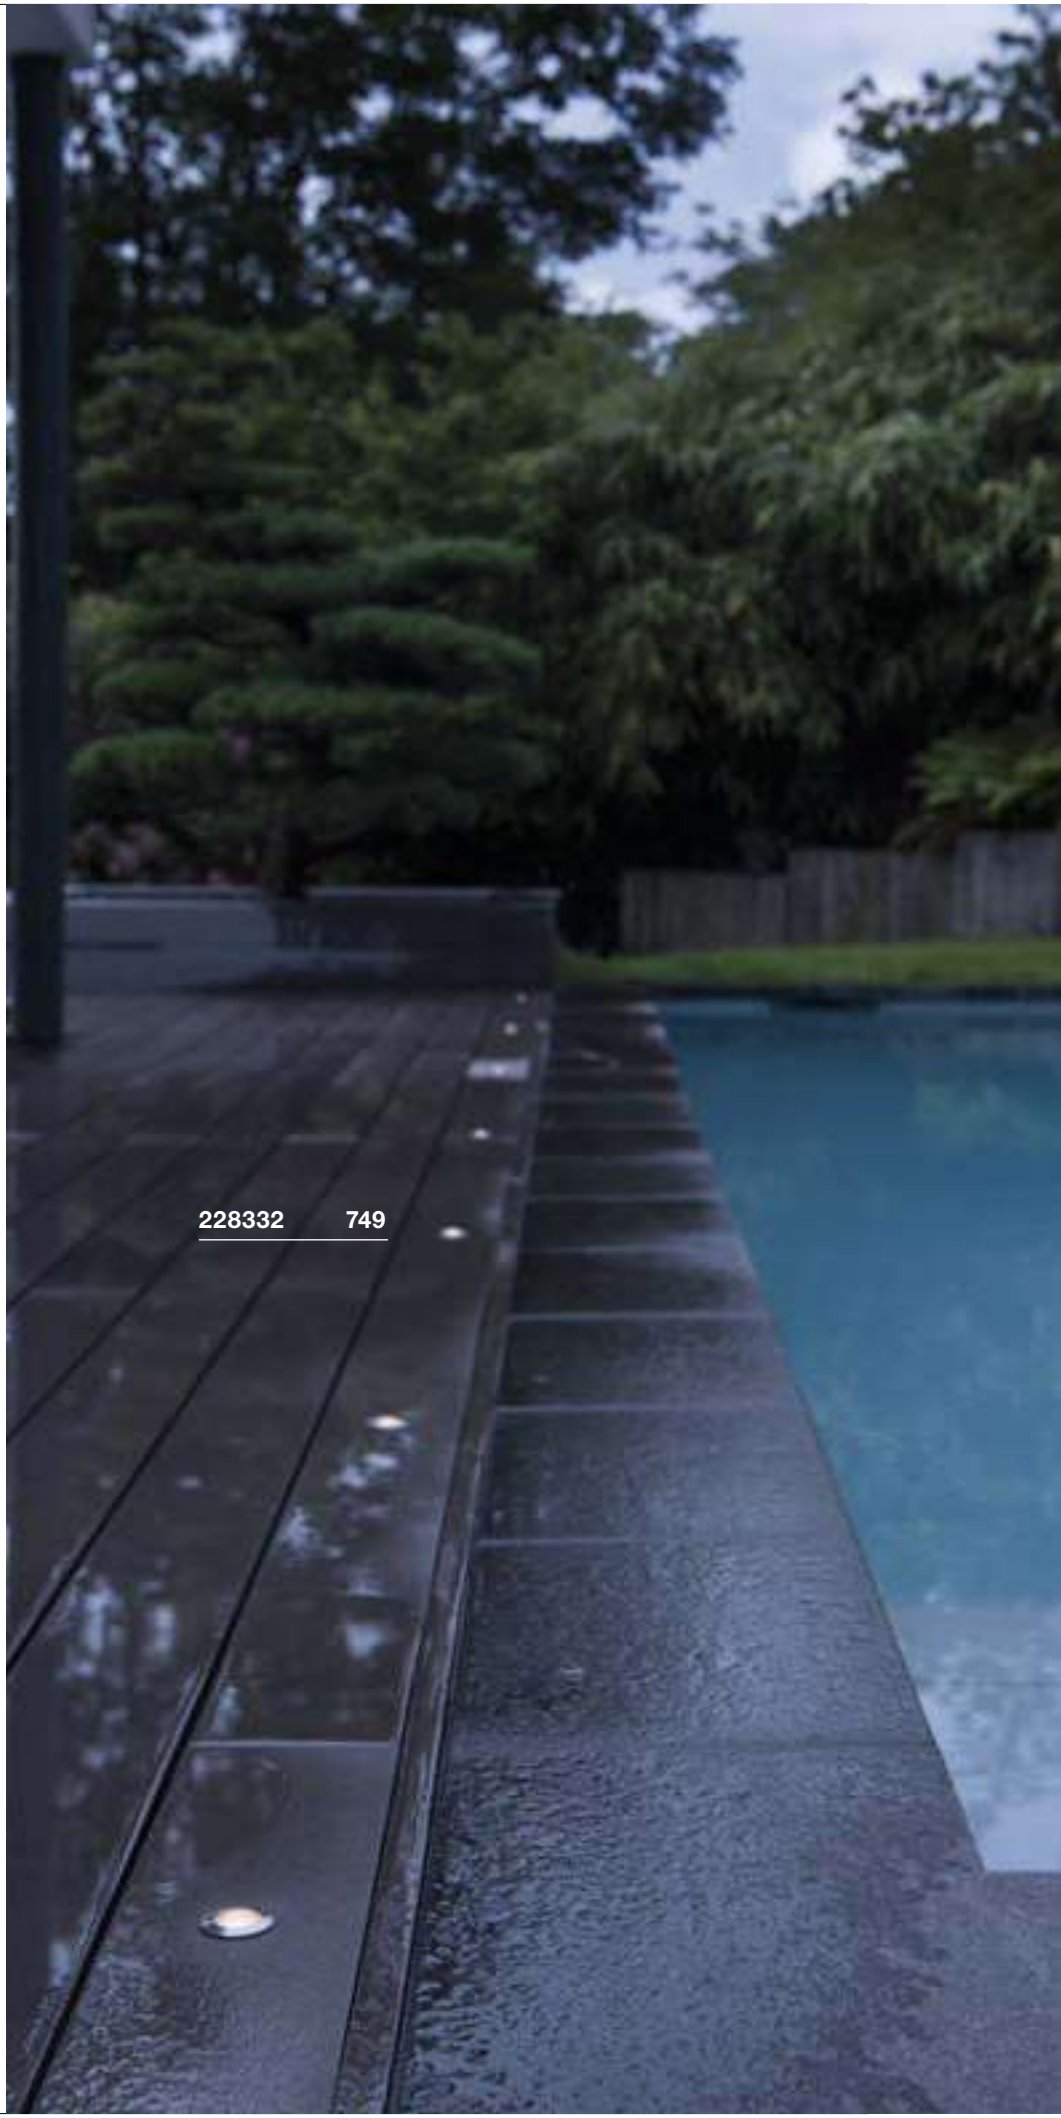

228332 749






POWER TRAIL-LITE®
EL, rotondo

SOCKET INSIDE








- Diffusore: acciaio inox 316
- Premium LED

Dati del prodotto

350mA | 1,4W
Materiale: acciaio inox 316/vetro



Disegno quotato



Nota

Utilizzare solo con driver 350 mA. In caso di utilizzo di più PowerLED collegare solo in serie.
Manicotto per l'incasso incluso
L'apparecchio è adatto all'incasso nel legno.
Driver LED escluso

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464108 | 23,00 EUR



Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 | 28,00 EUR




Versione	Articolo	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 acciaio inox	228332	65,00
48lm | 4000K | CRI>90 acciaio inox	1002189	65,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadrato

SOCKET INSIDE








- Diffusore: acciaio inox 316

Dati del prodotto

350mA | 1,4W
Materiale: acciaio inox 316/vetro



Disegno quotato



Nota

Utilizzare solo con driver 350 mA. In caso di utilizzo di più PowerLED collegare solo in serie.
Manicotto per l'incasso incluso
L'apparecchio è adatto all'incasso nel legno.
Driver LED escluso

Accessori consigliati

Driver LED 350mA | 3W con scarico della trazione
Articolo 464108 | 23,00 EUR



Driver LED 350mA |9W
Articolo 464109 | 28,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 acciaio inox	228342	65,00

SOLASTO
EL, quadrato/rotondo

SOCKET INSIDE






227684 750

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica/acciaio inox 304/vetro

IP 67 | 0,61 | 0,6

Disegno quotato

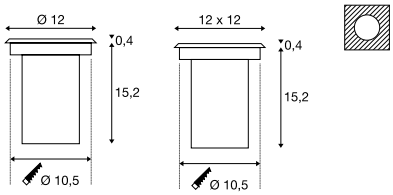

Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata


LED GU10 4W 36°
3000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004973 | 5,95 EUR

LED GU10 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR

Dati della sorgente luminosa


6W max.

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51 acciaio inox	227680	65,00
GU10 | QPAR51 acciaio inox	227684	65,00

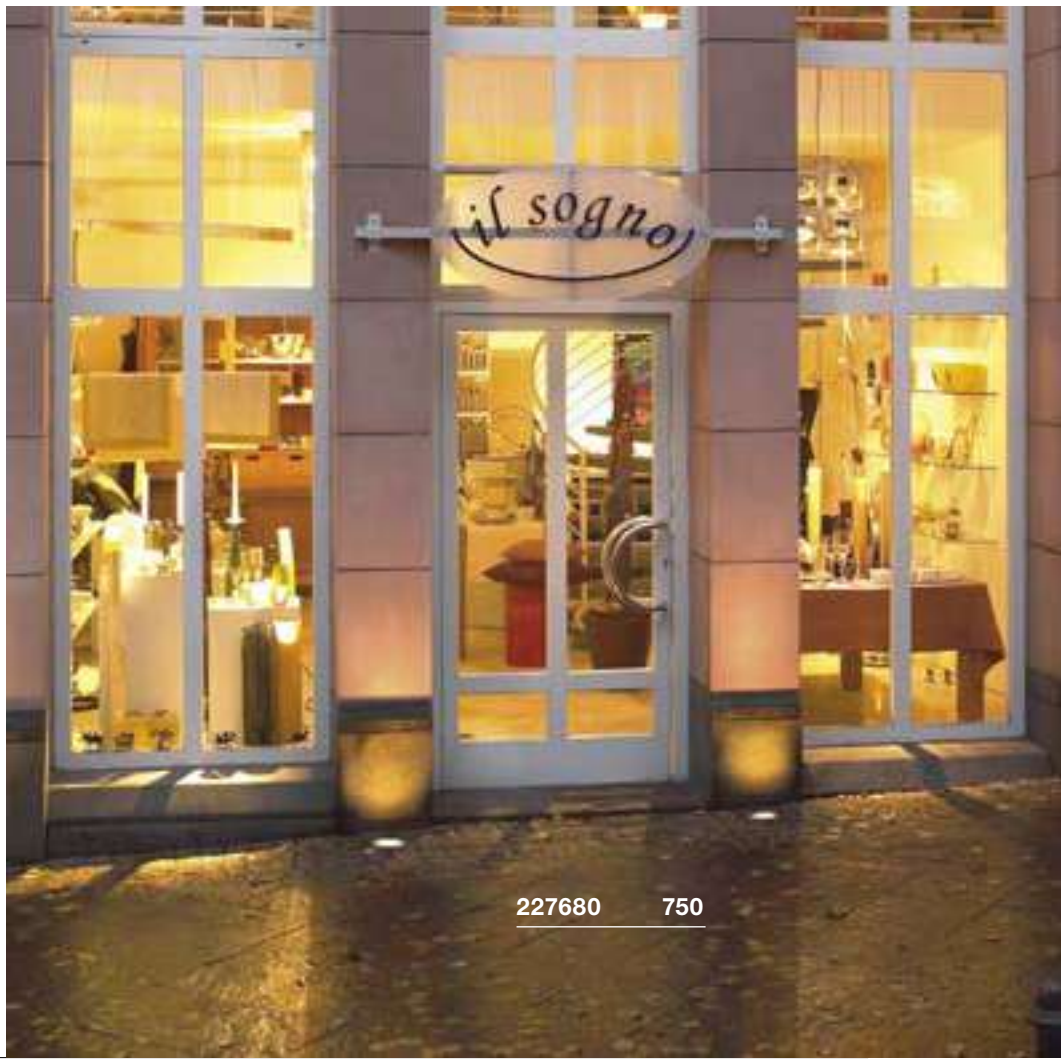

227680 750


WETSY
EL, quadrato/rotondo

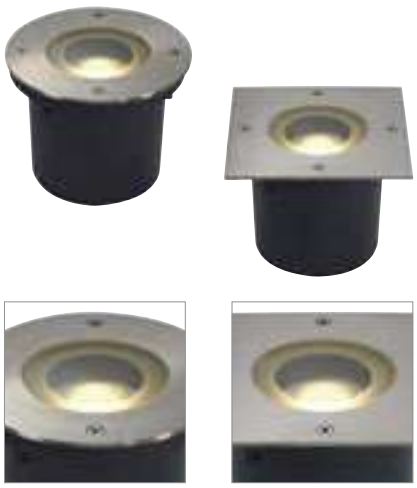


- Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 6,3W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro



Disegno quotato

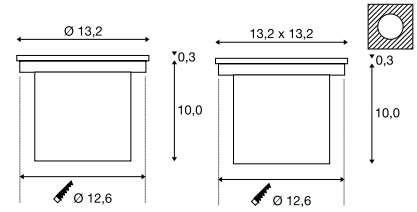

Nota

Cassaforma inclusa


ROCCI
EL, rotondo




- Cornice: acciaio inox 316
- Premium LED
- Non installare in zone di passaggio. (non calpestabile)

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz 700mA
Potenza assorbita: 9,8W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

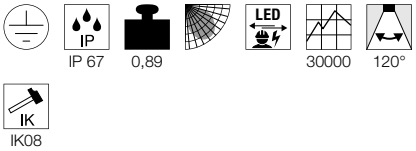

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa


ROCCI
EL, quadrato




- Cornice: acciaio inox 316
- Premium LED
- Non installare in zone di passaggio. (non calpestabile)

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz 700mA
Potenza assorbita: 9,8W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

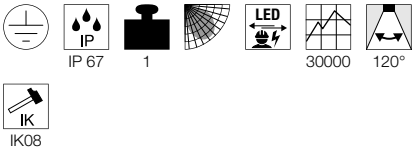

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 |15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 ○ acciaio inox	**230170**	**200,00**
300lm | 3000K | CRI>80 □ acciaio inox	**230174**	**200,00**

Versione	Articolo	EUR
580lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**227600**	**140,00**
630lm | 4000K | CRI>80 acciaio inox	**1002185**	**140,00**

Versione	Articolo	EUR
580lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**227604**	**140,00**
630lm | 4000K | CRI>80 acciaio inox	**1002186**	**140,00**

GIMBLE OUT
EL

LED INSIDE









- Alloggiamento e cornice: acciaio inox 316L
- Premium LED

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz 600mA
Potenza assorbita: 13W
Materiale: acciaio inox 316/vetro

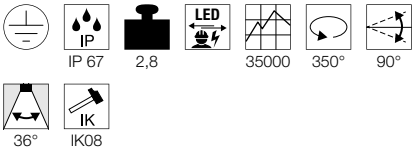

Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Scatola da incasso DN160
Articolo 233792 | 45,00 EUR

Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR

Cassaforma a pavimento
Articolo 1000655 | 60,00 EUR

Versione	Articolo	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**1000384**	**319,00**



ADJUST 135
EL, quadrato/rotondo, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/plastica



Disegno quotato

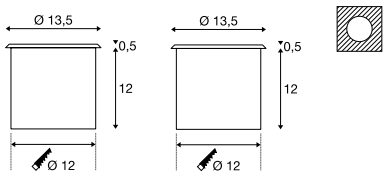

Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005078 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**228210**	**110,00**
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**228214**	**110,00**

ADJUST 190
EL, quadrato/rotondo, QR111


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 304
- Orientabile

Dati del prodotto

230V ~50Hz 12V AC
Materiale: acciaio inox 304/alluminio/vetro



Disegno quotato

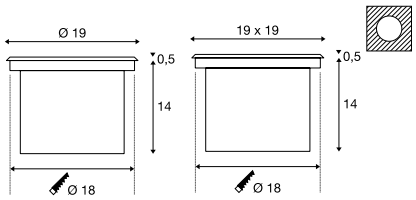

Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Articolo 560231 | 95,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Articolo 560233 | 95,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

50W max.
opzionale: LED

Versione	Articolo	EUR
G53 | QR111		
acciaio inox	**227090**	**229,00**
G53 | QR111		
acciaio inox	**227092**	**229,00**

ADJUST 265
EL, rotondo, HIT-CE


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Dati della sorgente luminosa

70W

Versione	Articolo	EUR
G12 | HIT-CE		
acciaio inox	**228240**	**333,00**

DASAR® FLAT 80
EL

SOCKET INSIDE







- Cornice: acciaio inox 304
- Struttura particolarmente piatta

Dati del prodotto

230V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 4,3W
Materiale: acciaio inox 304/alluminio/vetro




IP 67 | 0,35 | 30000 | 125°




0,18 | IK08

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

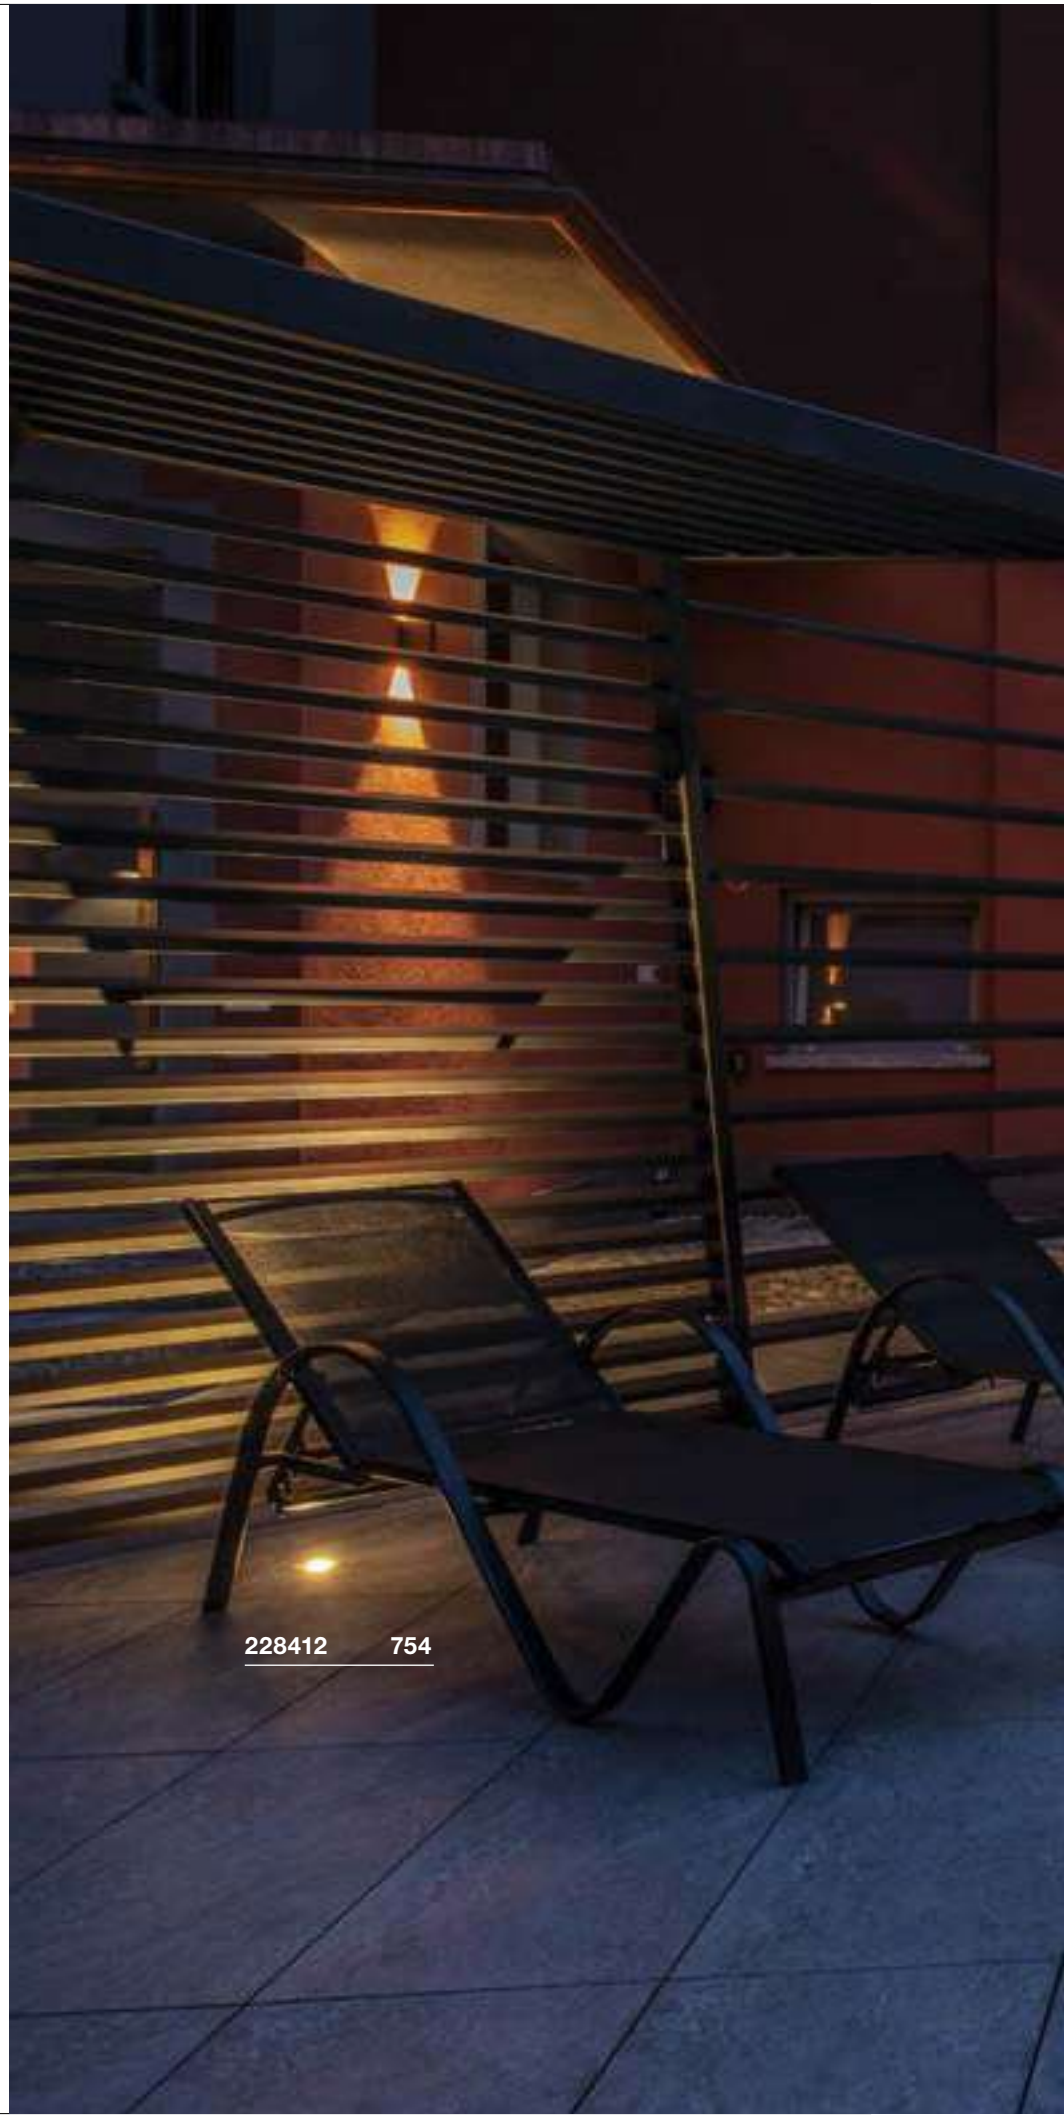

Accessori consigliati

■ Scatola di collegamento IP 68, 3 poli
Articolo 228730 | 15,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
140lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**228412**	**110,00**
140lm | 4000K | CRI>80 acciaio inox	**1002188**	**110,00**
150lm | 5000K | CRI>80 acciaio inox	**228411**	**110,00**



DASAR® 370
EL, rotondo


LED INSIDE




- Alloggiamento e Cornice: acciaio inox 316L
- Premium LED

Dati del prodotto

12V/24V DC | 2W
Materiale: acciaio inox 316/vetro



Disegno quotato



Nota

Cavo di alimentazione senza spina
Alimentatore escluso

Accessori consigliati

Alimentatore Led 24V DC | 12W
Articolo 470502 | 23,00 EUR



Alimentatore LED 12V DC | 12W
Articolo 470507 | 23,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
120lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**233540**	**150,00**



233500 757

DASAR® 920
EL







- Cornice: acciaio inox 316
- Premium LED

Dati del prodotto

12V DC / 24V DC | 7W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

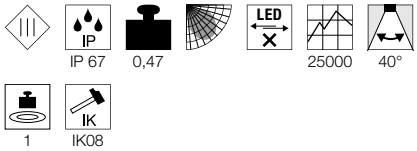

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa
Cavo di alimentazione senza spina

DASAR® 920
EL







- Cornice: acciaio inox 316
- Premium LED

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Potenza assorbita: 5,5W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

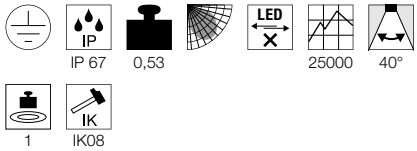

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa
Cavo di alimentazione senza spina

DASAR® 920
EL







- Alloggiamento e Cornice: acciaio inox 316
- Premium LED

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Potenza assorbita: 5,5W
Materiale: acciaio inox 316/vetro

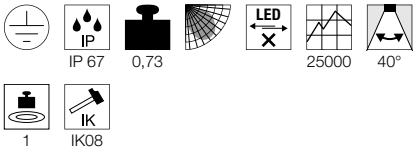

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa
Cavo di alimentazione senza spina

Accessori consigliati

Alimentatore Led 24V DC | 12W
Articolo 470502 | 23,00 EUR



Alimentatore Led 12V DC | 12W
Articolo 470507 | 23,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**233500**	**130,00**

Versione	Articolo	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**233520**	**170,00**

Versione	Articolo	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 acciaio inox	**233530**	**209,00**
360lm | 4000K | CRI>80 acciaio inox	**1002187**	**209,00**



229320 759



229320 759



229324 759

DASAR® 80
EL, quadrato/rotondo, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa
Driver escluso

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005080 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
4000K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004974 | 5,95 EUR



Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**229320**	**110,00**
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**229324**	**110,00**

DASAR® 70
EL, quadrato, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 304

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 304/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005075 | 6,75 EUR



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Articolo 1004972 | 5,95 EUR



Dati della sorgente luminosa

35W max.
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.
opzionale: LED

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**229374**	**110,00**

DASAR® EXACT 116
EL, quadrato/rotondo, QPAR51


SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 316
- Per incasso a filo pavimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm
6kWh/1000h
Articolo 1001030 | 17,00 EUR



LED GU10 6W 36°
3000K 460lm
6kWh/1000h
Articolo 1005079 | 6,75 EUR



Dati della sorgente luminosa

35W max.
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.
opzionale: LED

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**228430**	**120,00**
GU10 | QPAR51		
acciaio inox	**228434**	**120,00**

DASAR® 215
EL, quadrato/rotondo ,QPAR111

SOCKET INSIDE




- Cornice: acciaio inox 316
- Design lineare e raffinato per la massima versatilità d'impiego

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED GU10 13W 30°
4000K 1100lm
13kWh/1000h
Articolo 1003087 | 89,00 EUR



LED GU10 13W 140°
4000K 1000lm
13kWh/1000h
Articolo 1003088 | 89,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

75W max.
opzionale: LED

Versione	Articolo	EUR
GU10 | QPAR111		
acciaio inox	**229230**	**239,00**
GU10 | QPAR111		
acciaio inox	**229234**	**239,00**

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET INSIDE







- Cornice: acciaio inox 316
- Maggiore orientabilità rispetto ai comuni incassi a pavimento

Dati del prodotto

230V ~50Hz 12V AC
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

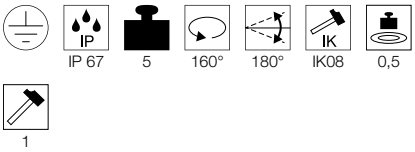

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED G53 15W 24°
2700K 760lm
17kWh/1000h
Articolo 560231 | 95,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm
17kWh/1000h
Articolo 560233 | 95,00 EUR



Dati della sorgente luminosa

50W max.
opzionale: LED

Versione	Articolo	EUR
G53 | QR111		
acciaio inox	**228370**	**289,00**

DASAR® 215
EL, rotondo, E27

SOCKET INSIDE







- Cornice: acciaio inox 316
- Design lineare e raffinato per la massima versatilità d'impiego

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro



Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

LED E27 9W 240°
3000K 810lm
10kWh/1000h
Articolo 1001031 | 17,00 EUR



LED E27 9W 240°
4000K 850lm
9kWh/1000h
Articolo 1002827 | 17,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

11W max.
Ø: 4,5 cm max. L: 13,4 cm max.
opzionale: LED PAR30 PAR38

Versione	Articolo	EUR
E27 | TC(…)SE		
acciaio inox	**229200**	**229,00**


229234 760


228370 760


229230 760



1002893 763

DASAR® 255
EL









- Cornice: acciaio inox 316
- Riflettore asimmetrico

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz 750mA
Potenza assorbita: 34W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

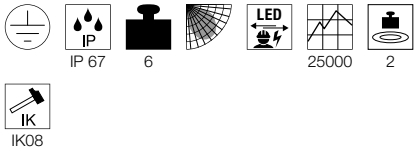

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

DASAR® 270
EL, asimmetrico









- Diffusione della luce asimmetrica

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/acciaio inox 316

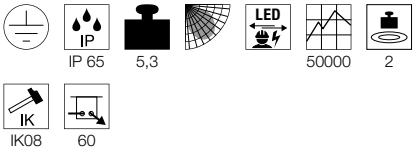

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

DASAR® 270
EL, simmetrico









- Diffusione della luce simmetrica
- Vano ottico orientabile

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
Materiale: alluminio/acciaio inox 316

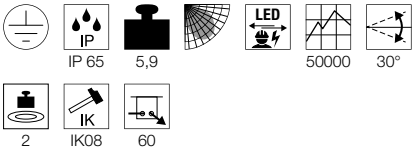

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Accessori consigliati

■ Deflettore
Articolo 1002899 |11,00 EUR



Versione	Articolo	EUR
1620lm | 4000K | CRI>80		
acciaio inox	**229381**	**349,00**
1620lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**229383**	**349,00**


Versione	Articolo	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**1002893**	**399,00**
2100lm | 4000K | CRI>80		
acciaio inox	**1002895**	**399,00**

Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
acciaio inox	**1002897**	**399,00**
2600lm | 4000K | CRI>80		
acciaio inox	**1002898**	**399,00**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE







• Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 13,6W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

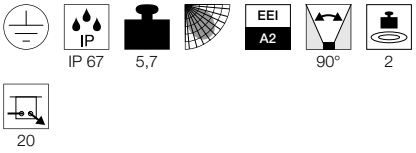

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

G5 14W
3000K 1200lm
16kWh/1000h
Articolo 548014 ▼| 10,00 EUR

Dati della sorgente luminosa


14W

Versione	Articolo	EUR
G5 | T16		
acciaio inox	**230100**	**419,00**

DASAR®
EL, T16

SOCKET INSIDE







• Cornice: acciaio inox 316

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 23,3W
Materiale: acciaio inox 316/alluminio/vetro

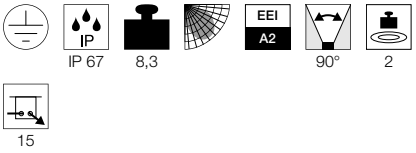

Disegno quotato



Nota

Cassaforma inclusa

Sorgente luminosa consigliata

G5 21W
3000K 1900lm
23kWh/1000h
Articolo 548021 ▼| 11,00 EUR

Dati della sorgente luminosa

21W

Versione	Articolo	EUR
G5 | T16		
acciaio inox	**230110**	**469,00**































230100 764


230110 764

PROFILI LED

PANORAMICA



Profilo LED			Tipo di montaggio			Sezione	Angolo di emissione	Pagina
			A parete/ plafone	Ad incasso	Sospensioni			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			769
	Piatto		✓	–	–			769
	Ad incasso		–	✓	–			769
GRAZIA 10 EDGE	A parete/ plafone		✓	–	–			772
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			775
	Piatto		✓	–	✓			775
	Ad incasso		–	✓	–			776
GRAZIA 60	A parete/ plafone		✓	–	–			781
	Ad incasso		–	✓	–			781
H-Profil			✓	–	✓			785

LED Strip e componenti adatti sono disponibili a pagina 788, mentre gli accessori appropriati (alimentatori, driver, ecc.) a partire da pagina 824

GRAZIA 10


PROFILO DA INCASSO E A PARETE/PLAFONE





PROFILO A PARETE/PLAFONE, STANDARD






Profilo a parete/plafone, standard, alluminio, bianco, nero

Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
200 cm	alluminio	0,35	**1000463**	**26,00**
	bianco	0,46	**1000464**	**26,00**
	nero	0,46	**1000465**	**26,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 1,75/1,62 cm larghezza max LED Strip: 1,0 cm, copertura esclusa

PROFILO A PARETE/PLAFONE, PIATTO






Profilo a parete/plafone, piatto, alluminio, bianco, nero

Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
200 cm	alluminio	0,27	**1000460**	**26,00**
	bianco	0,36	**1000461**	**26,00**
	nero	0,36	**1000462**	**26,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 1,75/1,1 cm larghezza max LED Strip: 1,0 cm, copertura esclusa

PROFILO DA INCASSO





Profilo da incasso, alluminio anodizzato, bianco, nero


Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
200 cm	alluminio	0,42	**1000457**	**26,00**
	bianco	0,53	**1000458**	**26,00**
	nero	0,53	**1000459**	**26,00**


Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 3,0/1,62 cm larghezza max LED Strip: 1,0 cm, copertura esclusa


GRAZIA 10


ACCESSORI


COPERTURE

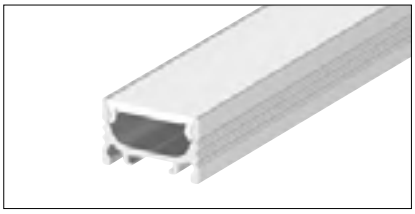
piatto, lattescente

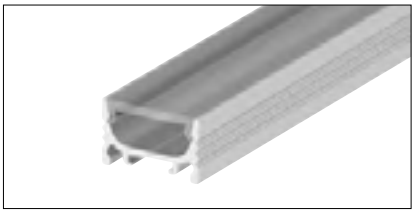
piatto, trasparente

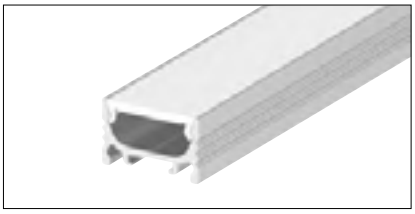
piatto, trasparente

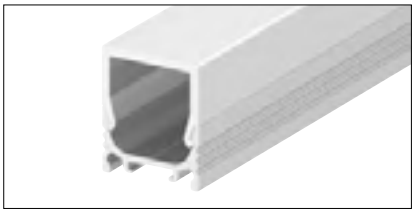
alto, lattescente
(indicato solo per profili a parete/plafone)

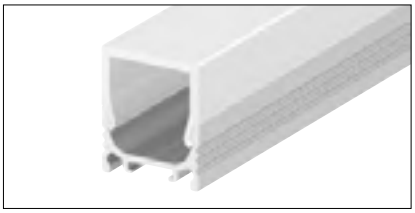

alto, trasparente
(indicato solo per profili a parete/plafone)


Lunghezza	Colore	Materiale	Articolo	EUR
200 cm	piatto, lattescente	Plastica PC	**1000466**	**15,80**
	piatto, lattescente	Plastica PMMA	**1000468**	**21,00**
	piatto, trasparente	Plastica PC	**1000467**	**15,80**
	piatto, trasparente	Plastica PMMA	**1000469**	**21,00**
	piatto, lattescente *	Plastica PC	**1000470**	**21,00**
	piatto, trasparente *	Plastica PC	**1000471**	**24,25**


Plastica PMMA/PC:
Coperture per profilo in PMMA sono particolarmente omogenee.
Le coperture per profilo in PC sono infrangibili e sono indicate per un utilizzo che richiede elevata durabilità.

* Le coperture alte sono indicate solo per i profili a parete/plafone GRAZIA 10, ma non per i profili di incasso.

CLIP DI FISSAGGIO

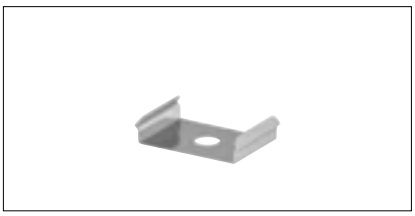
Clip di fissaggio, non visibile

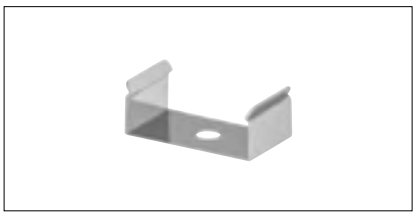

Clip di fissaggio, visibile

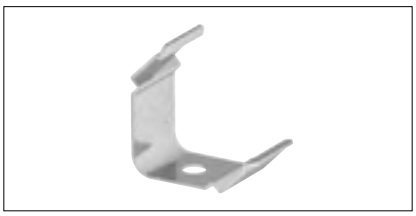

Clip di fissaggio, 45°


Descrizione	Dimensioni	Articolo	EUR
Clip di fissaggio, non visibile	L/A/P: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**3,75**
Clip di fissaggio, visibile	L/A/P: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**4,75**
Clip di fissaggio, 45°	L/A/P: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**5,00**


Materiale: acciaio inox, unità di imballaggio: 2 pz.


CALOTTE DI CHIUSURA PER PROFILI A PARETE/PLAFONE

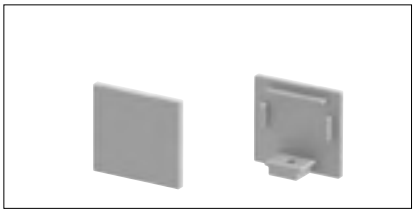

per profilo standard, copertura piatta

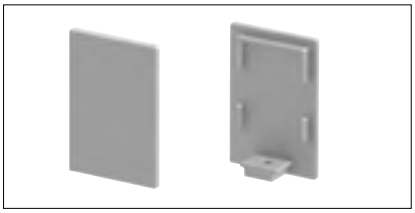
per profilo standard, copertura alta

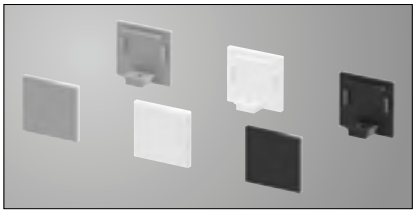
Disponibile in varianti di colore

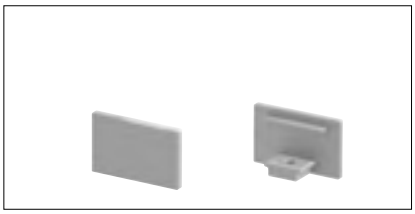
per profilo piatto, copertura piatta

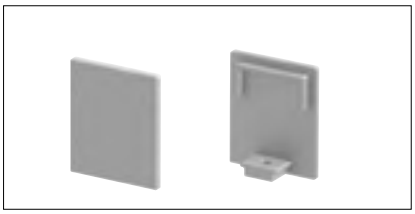

per profilo piatto, copertura piatta

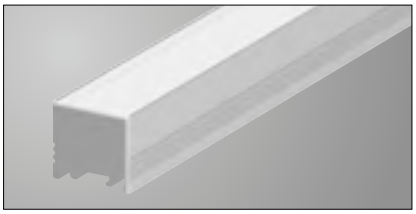

Profilo con calotta di chiusura integrata


Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotta di chiusura per profilo standard, copertura piatta	alluminio	0,2 cm	1000478	6,00
	bianco		1000479	6,00
	nero		1000480	6,00
Calotta di chiusura per profilo standard, copertura alta	alluminio	0,2 cm	1000484	6,00
	bianco		1000485	6,00
	nero		1000486	6,00
Calotta di chiusura per profilo piatto, copertura piatta	alluminio	0,2 cm	1000475	6,00
	bianco		1000476	6,00
	nero		1000477	6,00
Calotta di chiusura per profilo piatto, copertura alta	alluminio	0,2 cm	1000481	6,00
	bianco		1000482	6,00
	nero		1000483	6,00

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

CALOTTE DI CHIUSURA PER PROFILO A INCASSO

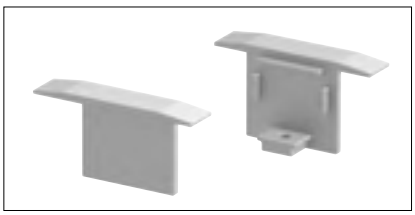
per profilo a incasso

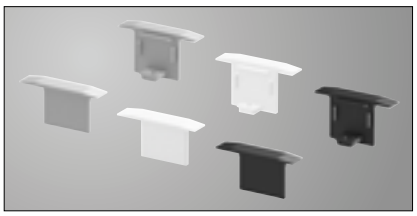
Disponibile in varianti di colore

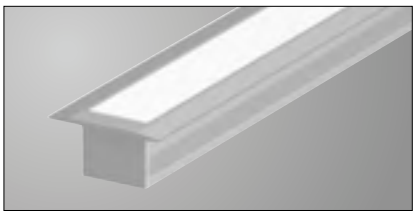
Profilo con calotta di chiusura integrata

Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotta di chiusura per profilo a incasso	alluminio	0,7 cm	1000472	6,00
	bianco		1000473	6,00
	nero		1000474	6,00

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.


Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale

GRAZIA 10 EDGE


PROFILO A PARETE/PLAFONE



PROFILO A PARETE/PLAFONE

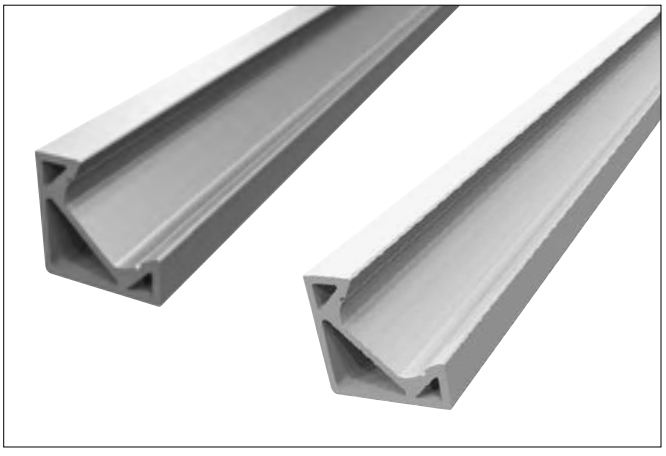

Profilo a parete/plafone, alluminio, bianco




Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
200 cm	alluminio	0,43	1004889	25,00
	bianco	0,43	1004890	25,00

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 1,95/1,95 cm larghezza max LED Strip: 1,0 cm


GRAZIA 10 EDGE NEW

ACCESSORI


COPERTURE

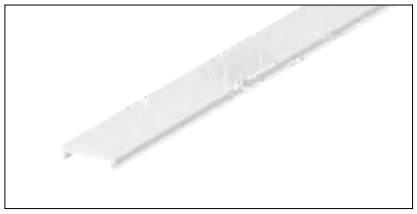

bianco, plastica PC

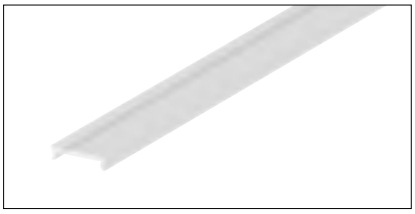

trasparente, plastica PC

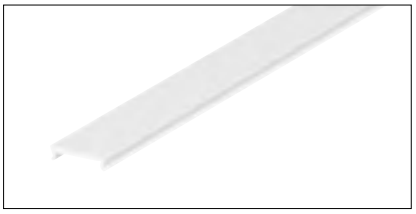



bianco, plastica PMMA

Lunghezza	Colore	Materiale	Articolo	EUR
200 cm	bianco	Plastica PC	1000466	15,80
	trasparente	Plastica PC	1000467	15,80
	bianco	Plastica PMMA	1000468	21,00
	trasparente	Plastica PMMA	1000469	21,00

Plastica PMMA/PC:
Coperture per profilo in PMMA sono particolarmente omogenee.
Le coperture per profilo in PC sono infrangibili e sono indicate per un utilizzo che richiede elevata durabilità.

CALOTTE DI CHIUSURA

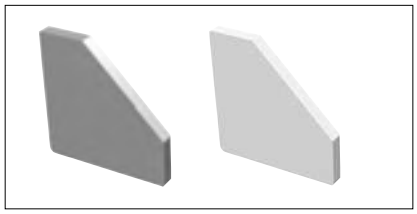

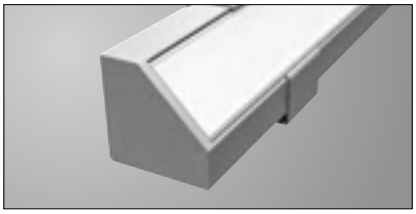


Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotte di chiusura	alluminio	2 mm	1004893	2,25
	bianco	2 mm	1004894	2,25

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale

CLIP DI FISSAGGIO

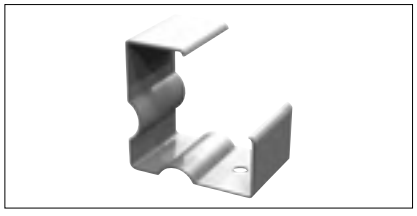

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Clip di fissaggio	acciaio inox	L/La/H: 2,25/15/3,25 cm	1004895	3,25

Materiale: acciaio, unità di imballaggio: 4 pz.

GRAZIA 20

PROFILO A PARETE/PLAFONE






utilizzabile anche a sospensione (sospensioni a pag. 779)



superficie in pregiato alluminio verniciato a polvere

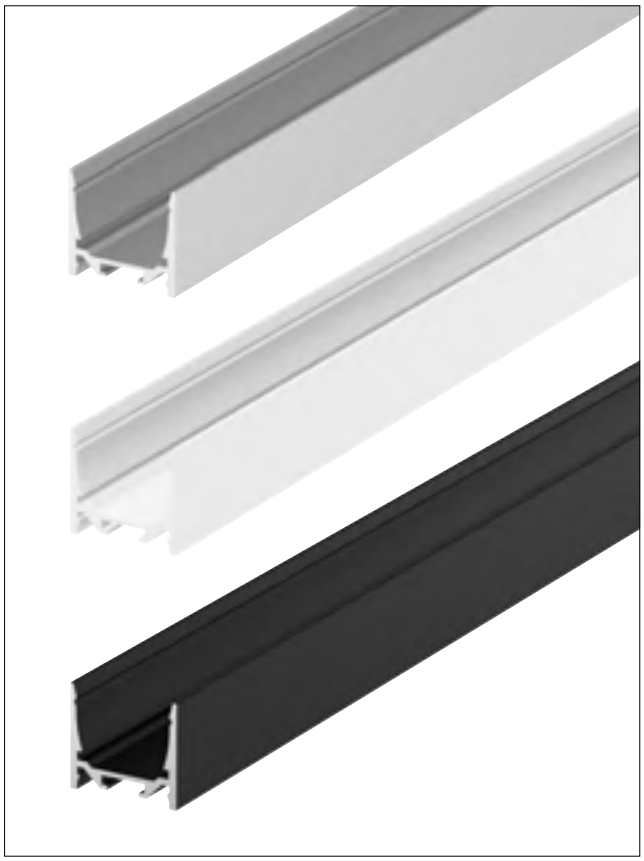


Disponibile in varianti di colore: alluminio, bianco, nero


GRAZIA 20

PROFILO A PARETE/PLAFONE


STANDARD

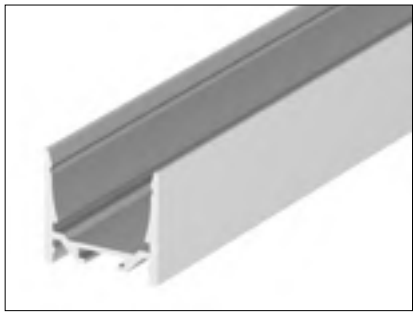

liscio

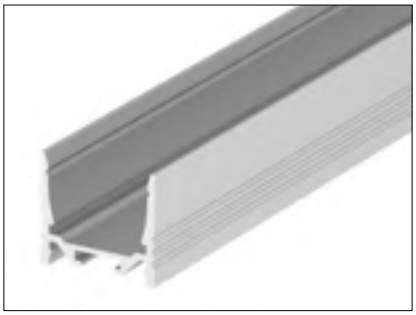

scanalato




Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
Standard liscio	150 cm	alluminio	0,9	**1004918**	**42,00**
		bianco	0,9	**1004919**	**42,00**
		nero	0,9	**1004920**	**42,00**
	300 cm	alluminio	2,49	**1000523**	**84,00**
		bianco	2,55	**1000524**	**84,00**
		nero	2,55	**1000525**	**84,00**
standard scanalato	300 cm	alluminio	2,4	**1000514**	**84,00**
		bianco	2,46	**1000515**	**84,00**
		nero	2,46	**1000516**	**84,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 3,5/3,2 cm larghezza max LED Strip: 2,0 cm, copertura esclusa


PIATTO



liscio

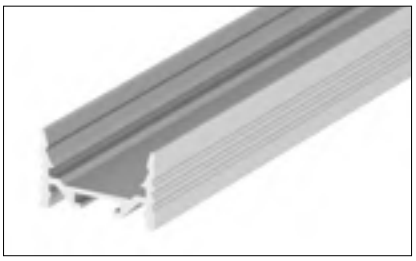

scanalato



Descrizione	Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
piatto liscio	150 cm	alluminio	0,9	**1004921**	**42,00**
		bianco	0,9	**1004922**	**42,00**
		nero	0,9	**1004923**	**42,00**
	300 cm	alluminio	1,56	**1000532**	**64,00**
		bianco	1,62	**1000533**	**64,00**
		nero	1,62	**1000534**	**64,00**
piatto scanalato	300 cm	alluminio	1,47	**1000505**	**64,00**
		bianco	1,53	**1000506**	**64,00**
		nero	1,53	**1000507**	**64,00**


Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 3,5/2,2 cm larghezza max LED Strip: 2,0 cm, copertura esclusa

GRAZIA 20


PROFILO DA INCASSO



PROFILO DA INCASSO

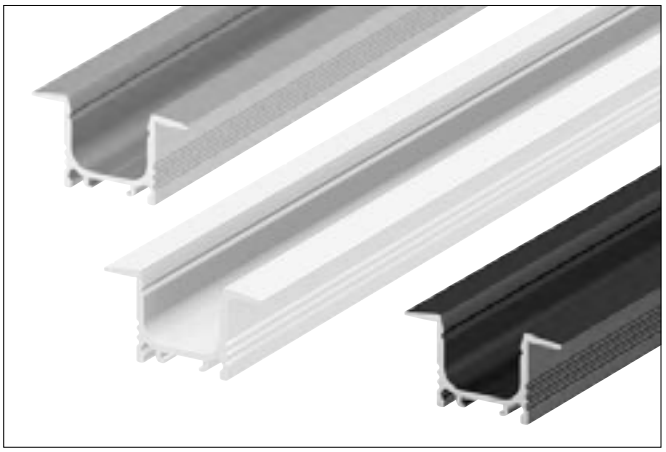

Profilo a incasso, alluminio, bianco, nero




Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
150 cm	alluminio	1,05	**1004924**	**47,00**
	bianco	1,05	**1004925**	**47,00**
	nero	1,05	**1004926**	**47,00**
300 cm	alluminio	2,28	**1000496**	**94,00**
	bianco	2,34	**1000497**	**94,00**
	nero	2,34	**1000498**	**94,00**


Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 5,2/3,2 cm larghezza max LED Strip: 2,0 cm, copertura esclusa


GRAZIA 20


ACCESSORI


COPERTURE

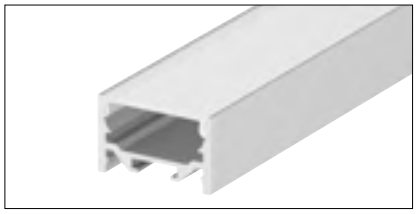
piatto, trasparente

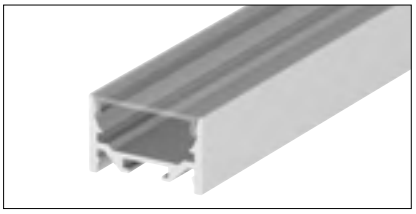
piatto, trasparente

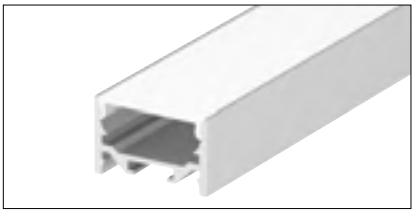
piatto, lattescente

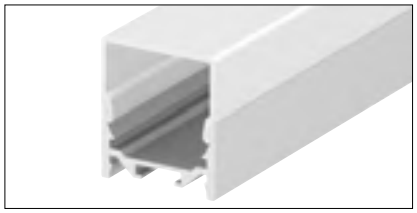
piatto, trasparente

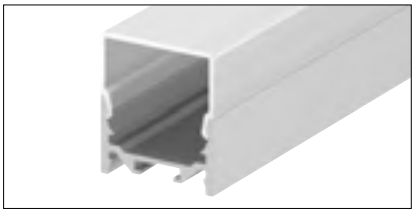

alto, lattescente

Lunghezza	Colore	Materiale	Articolo	EUR
150 cm	piatto, smerigliato	Plastica PC	**1004927**	**7,90**
	piatto, smerigliato	Plastica PMMA	**1004928**	**11,50**
	piatto, lattescente	Plastica PMMA	**1004929**	**11,50**
	alto, smerigliato*	Plastica PC	**1004930**	**17,90**
	alto, smerigliato*	Plastica PMMA	**1004931**	**29,50**
300 cm	piatto, smerigliato	Plastica PC	**1000540**	**26,25**
	piatto, smerigliato	Plastica PMMA	**1000546**	**36,75**
	piatto, lattescente	Plastica PMMA	**1000549**	**36,75**
	alto, smerigliato*	Plastica PMMA	**1000555**	**45,00**
	alto, smerigliato*	Plastica PC	**1000552**	**36,75**

Plastica PMMA/PC:
Coperture per profilo in PMMA sono particolarmente omogenee.
Le coperture per profilo in PC sono infrangibili e sono indicate per un utilizzo che richiede elevata durabilità.

* Le coperture alte sono indicate solo per i profili a parete/plafone GRAZIA 20, ma non per i profili di incasso.

RACCORDO LINEARE

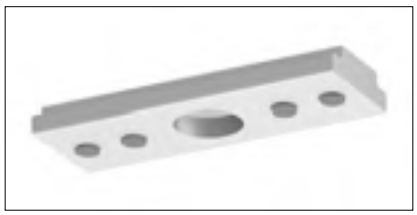



Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Raccordo lineare	alluminio	L/La/H: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**11,00**


Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.


GRAZIA 20
ACCESSORI


CALOTTE DI CHIUSURA PER PROFILO A PARETE/PLAFONE

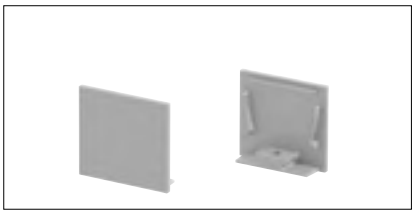

per profilo standard, copertura piatta

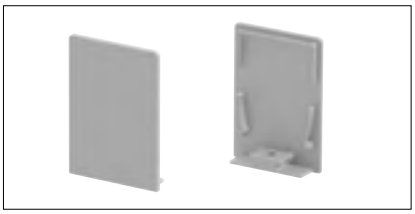
per profilo standard, copertura alta

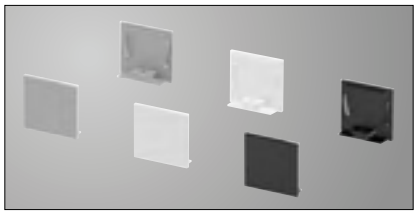
Disponibile in varianti di colore

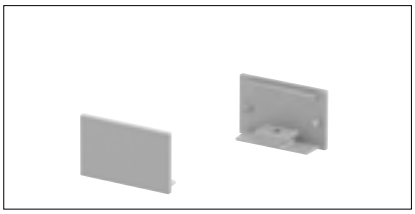
per profilo piatto, copertura piatta

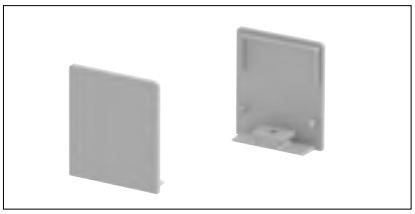
per profilo piatto, copertura piatta

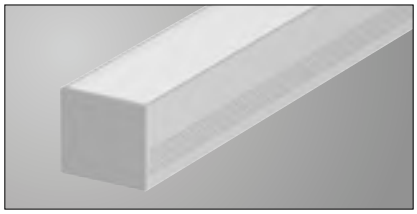

Profilo con calotta di chiusura integrata


Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Profilo standard, copertura piatta	alluminio	0,25 cm	1000565	8,50
	bianco		1000566	8,50
	nero		1000567	8,50
Profilo standard, copertura alta	alluminio	0,25 cm	1000568	8,50
	bianco		1000569	8,50
	nero		1000570	8,50
Profilo piatto, copertura piatta	alluminio	0,25 cm	1000559	8,50
	bianco		1000560	8,50
	nero		1000561	8,50
Profilo piatto, copertura alta	alluminio	0,25 cm	1000562	8,50
	bianco		1000563	8,50
	nero		1000564	8,50


Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale

CALOTTE DI CHIUSURA PER PROFILO A INCASSO

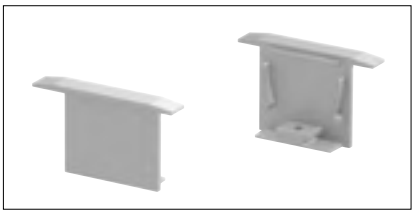
per profilo a incasso

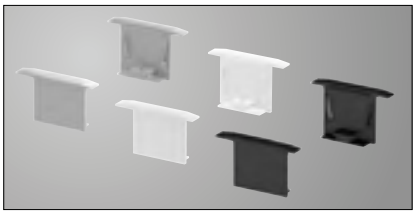
Disponibile in varianti di colore

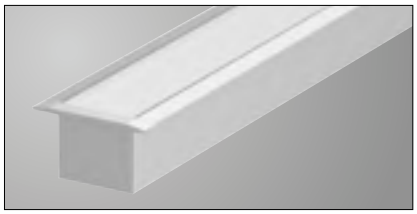
Profilo con calotta di chiusura integrata

Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotta di chiusura per profilo a incasso	alluminio	0,085 cm	1000556	8,50
	bianco	0,085 cm	1000557	8,50
	nero	0,085 cm	1000558	8,50

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale


SOSPENSIONE E CLIP DI MONTAGGIO



Sospensione (solo per profili a parete/plafone)



Clip di fissaggio, non visibile

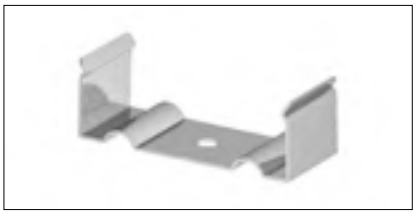

Clip di fissaggio, visibile
(solo per profili a parete/plafone scanalato)

Descrizione	Dimensioni	Articolo	EUR
Sospensione *	Sospensione L : cm	**1000535**	**25,00**
Clip di fissaggio, non visibile	L/La/H: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**3,75**
Clip di fissaggio, visibile **	L/La/H: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**3,75**

Materiale: acciaio inox, unità di imballaggio: 2 pz.

* La sospensione è adatta solo per profili a parete/plafone.
** La clip di fissaggio visibile è adatta solo per i profili **GRAZIA 20 standard, scanalati** e per **GRAZIA 20 piatti, scanalati** .




GRAZIA 60 NEW


PROFILO DA INCASSO E A PARETE/PLAFONE



PROFILO A PARETE/PLAFONE

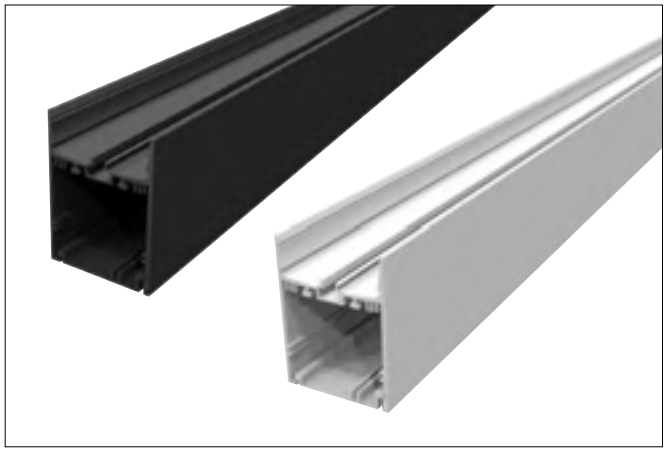


Profilo a parete/plafone, nero, bianco




Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
150 cm	nero	3,36	**1004896**	**98,00**
	bianco	3,36	**1004897**	**98,00**
300 cm	nero	6,72	**1004898**	**198,00**
	bianco	6,72	**1004899**	**198,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 7/9,5 cm, larghezza max LED Strip: 2,0 cm, copertura esclusa

PROFILO A INCASSO

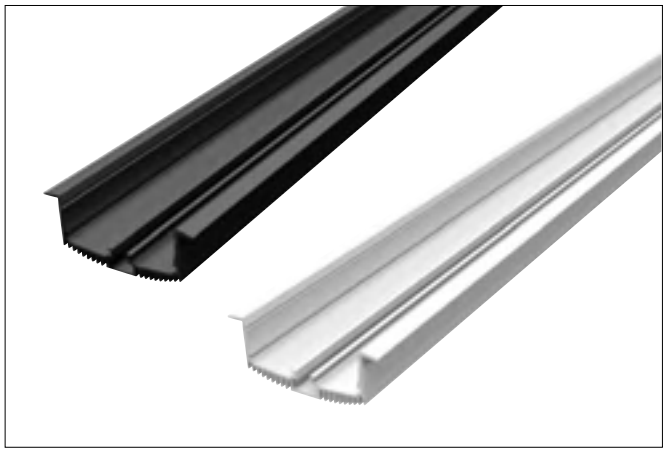

Profilo di incasso, nero, bianco



Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
150 cm	nero	1,55	**1004905**	**49,00**
	bianco	1,55	**1004906**	**62,00**
300 cm	nero	6,72	**1004907**	**98,00**
	bianco	6,72	**1004908**	**124,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 8,5/3,3 cm, larghezza max LED Strip: 2,0 cm, copertura esclusa

GRAZIA 60 NEW

ACCESSORI

COPERTURE


nero, alluminio, 150 cm


bianco, alluminio, 150 cm


smerigliato, plastica PC, 150 cm


smerigliato, plastica PMMA, 150 cm



smerigliato, plastica PC, 300 cm



smerigliato, plastica PC, 300 cm

Lunghezza	Colore	Materiale	Articolo	EUR
150 cm	nero	Alluminio	**1004912** NEW	**29,00**
	bianco	Alluminio	**1004913** NEW	**29,00**
	smerigliato	Plastica PC	**1004914** NEW	**14,50**
	smerigliato	Plastica PMMA	**1004916** NEW	**18,50**
300 cm	smerigliato	Plastica PC	**1004915** NEW	**29,00**
	smerigliato	Plastica PC	**1004917** NEW	**37,00**

Plastica PMMA/PC:
Coperture per profilo in PMMA sono particolarmente omogenee.
Le coperture per profilo in PC sono infrangibili e sono indicate per un utilizzo che richiede elevata durabilità.

CALOTTE DI CHIUSURA

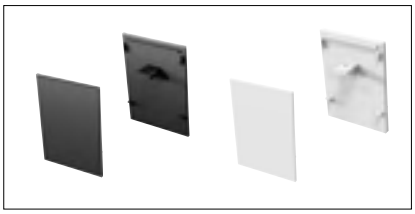
Per profilo a parete/plafone

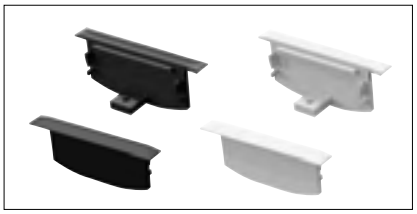
per profilo a incasso

Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotta di chiusura per profilo a parete/plafone	nero	0,085 cm	**1004900** NEW	**8,90**
	bianco	0,085 cm	**1004901** NEW	**8,90**
Calotta di chiusura per profilo a incasso	nero	0,085 cm	**1004909** NEW	**5,90**
	bianco	0,085 cm	**1004910** NEW	**5,90**


Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale

GRAZIA 60 NEW

ACCESSORI


ACCESSORI DI MONTAGGIO PER PROFILO A PARETE/PLAFONE

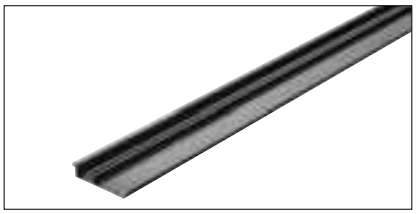

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Accessori di montaggio	alluminio	L/La/A: 150/7/9,5 cm	**1004902** NEW	**35,00**

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 1 pz.


RACCORDO LINEARE

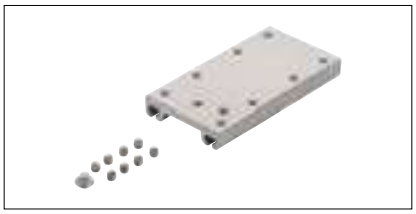

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Raccordo lineare	alluminio	L/La/H: 8/4,2/1 cm	**1004903** NEW	**8,90**

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

MORSETTI ALIMENTAZIONE

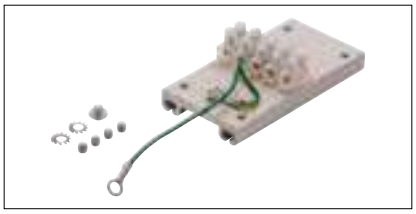

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Morsetti alimentazione	alluminio	L/La/H: 8/4,2/2,4 cm	**1004904** NEW	**9,90**

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 1 pz.

CLIP DI FISSAGGIO PER PROFILO DI INCASSO



Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Clip di fissaggio	cromo	L/La/H: 13/17/4 cm	**1004911** NEW	**12,50**

Materiale: acciaio, unità di imballaggio: 2 pz.


H-PROFIL


2m





H-PROFIL 2m

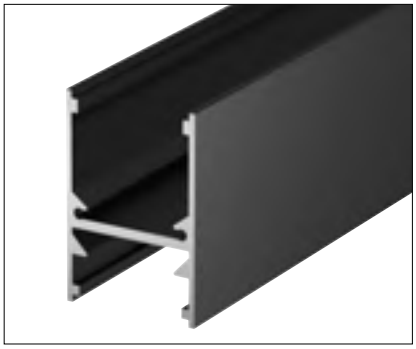




Lunghezza	Colore	Peso (kg)	Articolo	EUR
200 cm	nero	1	**1001814**	**52,00**
	bianco		**1001816**	**52,00**
	alluminio		**1001817**	**52,00**

Materiale: alluminio, larghezza/altezza: 2,7/4,1 cm, larghezza max LED Strip: 1,6 cm, copertura esclusa


H-PROFIL

2m – ACCESSORI


COPERTURA

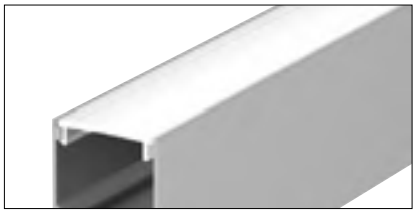

Copertura, lattescente

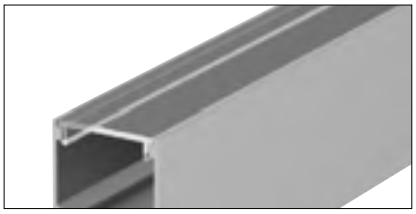

Copertura, trasparente

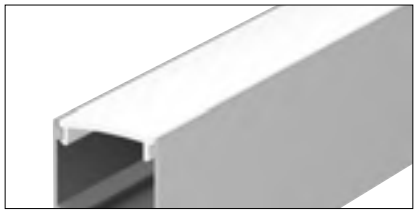


Copertura, satinata

Lunghezza	Colore	Materiale	Articolo	EUR
200 cm	lattescente	Plastica PC	**1001813**	**19,00**
	trasparente	Plastica PC	**1001815**	**19,00**
	trasparente	Plastica PMMA	**214350**	**28,00**
	trasparente	Plastica PMMA	**214351**	**28,00**

Unità di imballaggio: 1 pz.

CALOTTE DI CHIUSURA



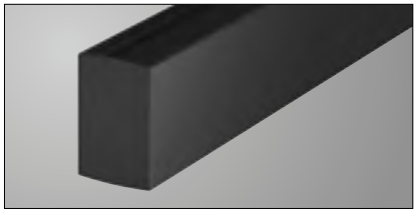


Descrizione	Colore	Profondità visibile	Articolo	EUR
Calotte di chiusura	nero	0,14 cm	**1001807**	**33,00**
	bianco	0,14 cm	**1001808**	**33,00**
	grigio	0,14 cm	**1001809**	**33,00**

Materiale: alluminio, unità di imballaggio: 2 pz.

Si prega notare che in caso di utilizzo delle calotte di chiusura, la profondità visibile deve essere sottratta dalla lunghezza del profilo in modo da ottenere la lunghezza complessiva desiderata.
Profondità visibile delle calotte di chiusura + lunghezza del profilo = lunghezza totale


RACCORDO

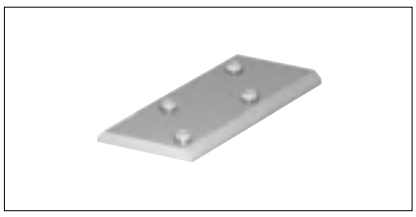


Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Raccordo	grigio	L/La/H: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**7,50**

Materiale: alluminio

ACCESSORI DI MONTAGGIO

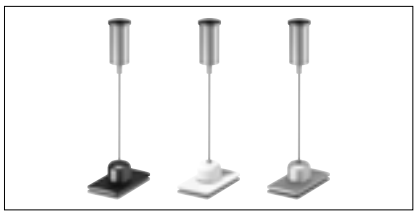

Sospensione

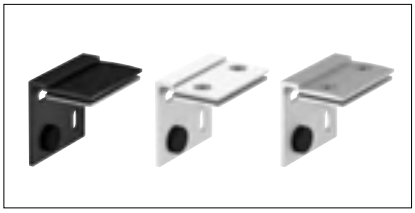


Supporto da parete



Adattatore per binario

Descrizione	Colore	Materiale	Dimensioni	Articolo	EUR
Sospensione, 2 pz.	nero	Alluminio/acciaio	L/La/H: 4,4/2,4/2 cm Sospensione L: 200 cm	**1001796**	**33,00**
	bianco			**1001797**	**33,00**
	alluminio			**1001798**	**33,00**
Supporto da parete, 2 pz.	nero	Alluminio/plastica	L/La/H: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**12,00**
	bianco			**1002236**	**12,00**
	alluminio			**1002237**	**12,00**


SERRACAVO

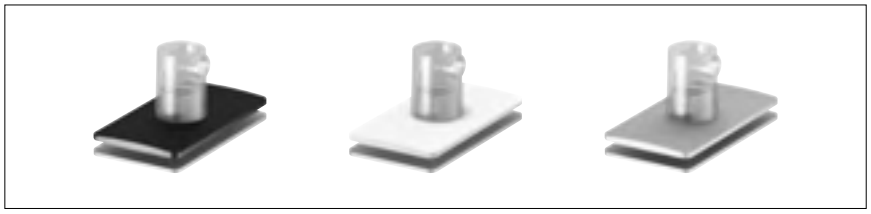

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Serracavo	nero	L/La/H: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**15,00**
	bianco		**1001800**	**15,00**
	alluminio		**1001801**	**15,00**


Materiale: alluminio/acciaio, diametro max. del cavo 6,5 mm, unità di imballaggio: 1 pz.

SCATOLA ALLACCIAMENTI

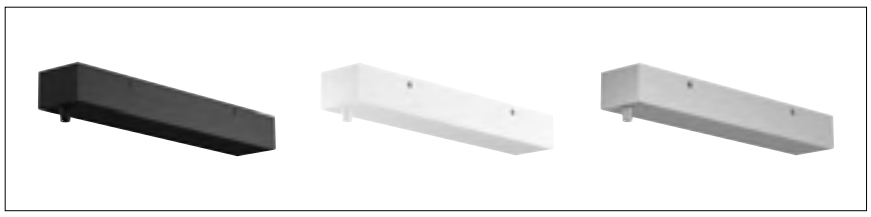

Descrizione	Colore	Dimensioni	Articolo	EUR
Scatola allacciamenti	nero	L/La/H: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**45,00**
	bianco		**1001804**	**45,00**
	grigio		**1001805**	**45,00**

Materiale: alluminio/acciaio, il rosone a plafone è predisposto per l'installazione di alimentatori e cavi. Alimentatore e cavi disponibili separatamente. Spazio disponibile per driver max. 6,2 x 25 x 4 cm. Unità di imballaggio: 1 pz.

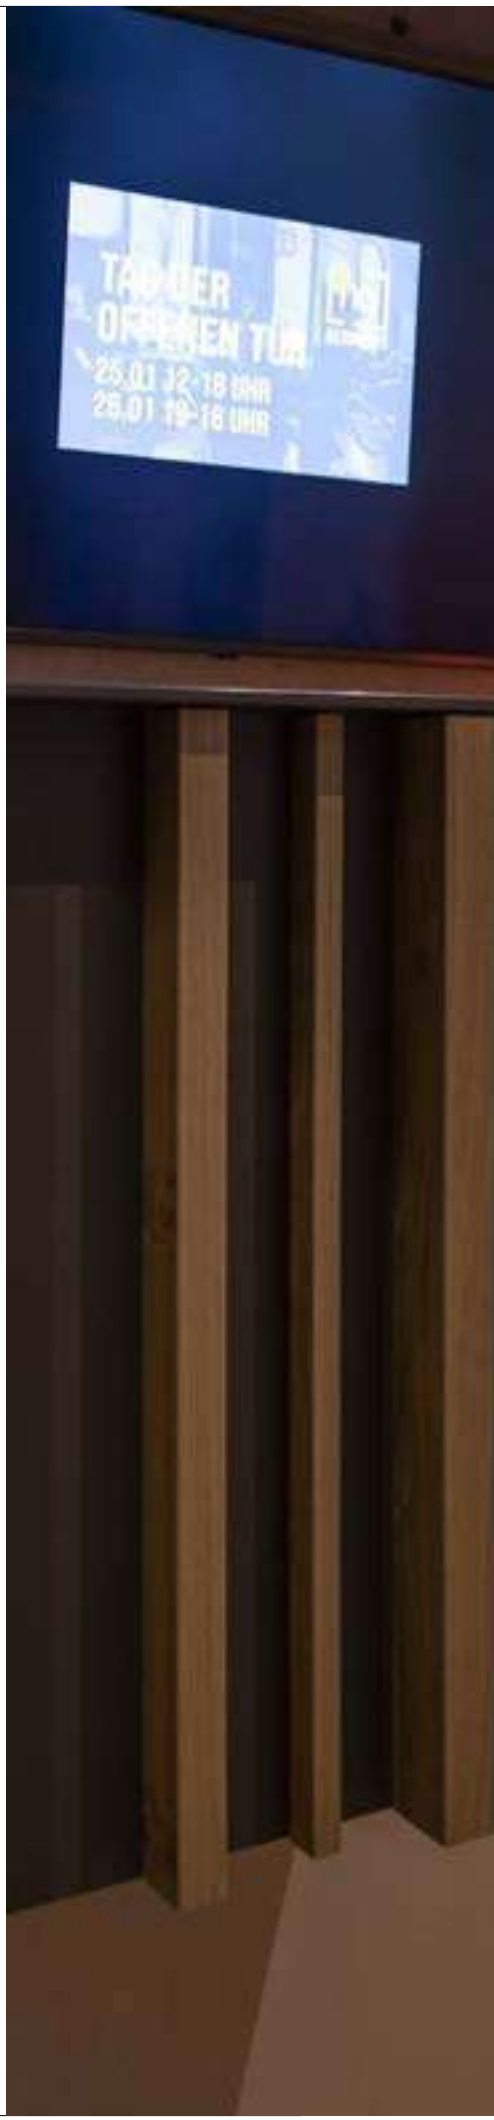

UN GRANDE EFFETTO IN VERSIONE LINEARE.

STRISCE LED E BARRE LUMINOSE, PER UN'ATMOSFERA DEL TUTTO SPECIALE.


Vi piace cambiare? Le strisce LED e le barre luminose sono elementi d'arredo moderni e inconsueti che conferiscono agli ambienti un carattere unico. Anche come segnapasso, queste luci che si sviluppano in lunghezza fanno bella figura, disponibili in diversi colori.



1004727 799

DI QUALE LED STRIP HO BISOGNO?

LED Strip e profili per il tuo progetto. Dai un’occhiata.

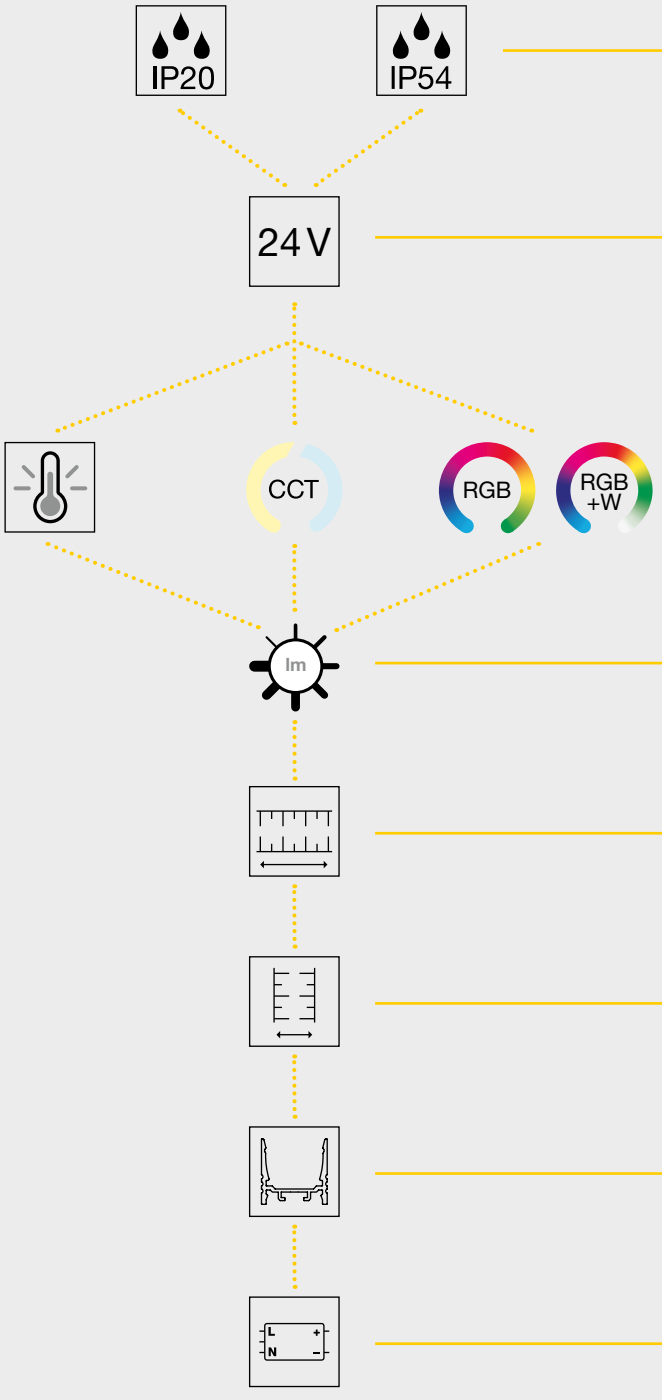

Per interni, esterni o ambienti umidi.
Per tutti gli utilizzi, grazie agli IP20 e IP54.

Maggiore lunghezza.
Realizza lunghi tratti con minori punti di accesso. Grazie alla tecnologia 24V.

Metti in gioco il colore.
LED Strip bianche, disponibili nelle versioni CCT (tunable white) o RGBW.

Crea atmosfere o illumina stanze intere.
Sono possibili fino a 7000lm su 5 m.

Flessibili.
Con lunghezze da 5 m a 80 m.

Così si adattano a tutto.
Larghezze LED Strip per quasi tutti i profili.

Combinazione perfetta.
Troverai i profili adatti alle pagine 772-776

Su misura per i tuoi progetti.
Troverai i driver adatti alle pagine 833-839

IP	24 V		CCT	RGB / RGB +W	lm			LED strip	Profili
20	✓	2200-4000K	–	–	17600-21600lm	80 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V Pag. 792	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	2700-4000K	–	–	3500-3750lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V Pag. 793	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	2700-4000K	–	–	6500-7000lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V Pag. 794	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	2700-6500K	–	–	8500-9100K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V Pag. 795	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	3000-4000K	–	–	12500-13000lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V Pag. 796	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
20	✓	3000-4000K	–	–	20000-21400lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V Pag. 797	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
20	✓	2700-6500K	✓	–	3400-3700lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V Pag. 798	GRAZIA 10 Pag. 769 GRAZIA 10 EDGE da pag. 772
20	✓	3000K	–	✓	2050-2500lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V Pag. 799	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	2700-4000K	–	–	3350-3600lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V Pag. 800	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	2700-6500K	–	–	3210-3500lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V Pag. 801	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776
54	✓	3000K	–	✓	1940-2350lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V Pag. 802	GRAZIA 20 a plafone/a parete Pag. 775 GRAZIA 20 ad incasso Pag. 776

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V



48 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1/0,12 cm
Passo LED: 1,7 cm
Divisibile ogni 10 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

80 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2200K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	**1002996**	**999,00**
2700K	19200					**1002997**	**999,00**
3000K	19200					**1002998**	**999,00**
4000K	21600					**1002999**	**999,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 80 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 40 m.



Strip Extra lunga **80 m**

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA FLEXSTRIP LED NEW

24V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V



70 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1/0,12 cm
Passo LED: 1,4 cm
Divisibile ogni 10 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700K	3500	44	>90	3SDCM	500	**1004708** NEW	**69,00**
3000K	3500					**1004709** NEW	**69,00**
4000K	3750					**1004710** NEW	**69,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V



126 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1/0,12 cm
Passo LED: 0,8 cm
Divisibile ogni 5,6 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700K	6500	73	>90	3SDCM	500	**1004712**	**120,00**
3000K	6500					**1004713**	**120,00**
4000K	7000					**1004714**	**120,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V



168 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1/0,12 cm
Passo LED: 0,6 cm
Divisibile ogni 4,2 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700K	8500	91	>90	3SDCM	500	1004716 NEW	138,00
3000K	8500					1004717 NEW	138,00
4000K	9100					1004718 NEW	138,00
6500K	9100					1004719 NEW	138,00

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.


Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

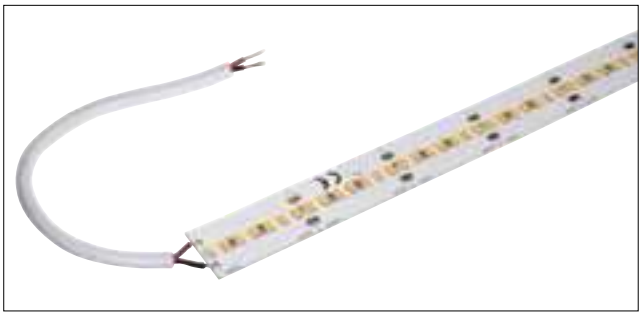

196 LED pro m
Larghezza/Altezza: 2/0,15 cm
Passo LED: 0,5 cm
Divisibile ogni 3,6 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
3000K	12500	126	>90	3SDCM	500	**1004720**	**198,00**
4000K	13000					**1004721**	**198,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.


Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

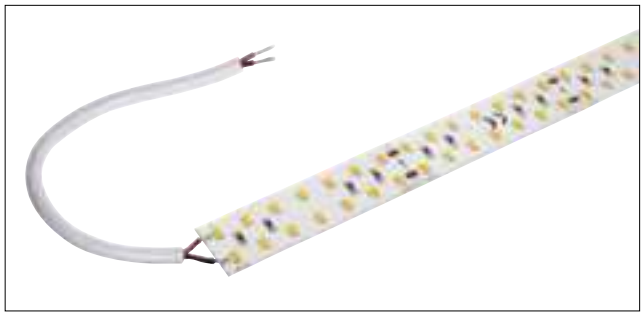

196 LED pro m
Larghezza/Altezza: 2/0,15 cm
Passo LED: 1 cm
Divisibile ogni 7,1 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
3000K	20000	193	>90	3SDCM	500	**1004722** NEW	**398,00**
4000K	21400					**1004723** NEW	**398,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V



224 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1/0,1 cm
Passo LED: 0,9 cm
Divisibile ogni 6,3 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700-6500K	3400-3700	80	>90	6SDCM	500	**1004725** NEW	**145,00**

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V



70 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1,2/0,22 cm
Passo LED: 1,4 cm
Divisibile ogni 10 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
RGB	2500	60			500	**1004727** NEW	**138,00**
W | 3000K	2050	27	>90	6SDCM			

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V



70 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1,2/0,4 cm
Passo LED: 1,4 cm
Divisibile ogni 10 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700K	3350	44	>90	4SDCM	500	**1004734** NEW	**98,00**
3000K	3350					**1004735** NEW	**98,00**
4000K	3600					**1004736** NEW	**98,00**

Con 2 calotte di chiusura e materiale di montaggio inclusi

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

TUNABLE WHITE, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V



224 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1,2/0,4 cm
Passo LED: 0,9 cm
Divisibile ogni 6,3 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
2700-6500K	3210-3500	80	>90	4SDCM	500	**1004726** NEW	**174,00**

Con 2 calotte di chiusura e materiale di montaggio inclusi

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.

GRAZIA IP FLEXSTRIP NEW

RGBW, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V



70 LED pro m
Larghezza/Altezza: 1,4/0,46 cm
Passo LED: 1,4 cm
Divisibile ogni 10 cm
Raggio minimo di curvatura: 3 cm
IP54

5 m, CRI>90

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Consistenza del colore	Lunghezza (cm)	Articolo	EUR
RGB	2350	60			500	**1004737** NEW	**189,00**
W | 3000K	1940	27	>90	6SDCM			

Con 2 calotte di chiusura e materiale di montaggio inclusi

Per ottenere una luminosità uniforme a partire da una lunghezza di 3 m si consiglia di alimentare le strisce su entrambi i lati.
In caso di alimentazione da un solo lato, è necessario prevedere un'alimentazione supplementare a partire da una lunghezza superiore a 5 m.

Per garantire la dissipazione del calore, le strisce LED devono essere incollate su un profilo in alluminio.
Retro delle LED Strip provvisto di nastro adesivo.



BATTEN LED

220-240V ~50/60HZ



BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




220-240V ~50/60Hz 67V DC
Larghezza/Altezza: 2,5/3,5cm
Materiale: plastica PC
Classe di protezione: II
Temperatura ambiente: tra -20°C e 40°C
Apertura del fascio luminoso 155°

Estensibile senza l'uso di attrezzi

Bianco opaco

Temperatura del colore	Flusso luminoso in (lm)	Potenza	Indice di resa cromatica (CRI)	Lunghezza (cm)	Peso (kg)	Articolo	EUR
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	**631313**	**39,00**
	1065	12,4		87,5	0,23	**631315**	**46,00**
	1470	16,5		117,5	0,29	**631317**	**51,00**
4000K	855	8,1		57,5	0,17	**631323**	**39,00**
	1235	12,4		87,5	0,23	**631325**	**46,00**
	1710	16,5		117,5	0,28	**631327**	**51,00**


ACCESSORI BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




Cavo di alimentazione con interruttore, cavo da 1,5 m




Cavo di alimentazione, cavo da 1,5 m



Cavo di collegamento, cavo da 15 cm



Cavo di collegamento, cavo da 15 cm



Morsetti di fissaggio 45°



Raccordo

Accessori	Corrente max.	Materiale	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Articolo	EUR
Cavo di alimentazione con interruttore, 1 pz.	2A	Plastica	150	–	–	**631300**	**11,00**
Cavo di alimentazione, 1 pz.	2A	Plastica	150	–	–	**631301**	**9,00**
Cavo di collegamento, 1 pz.	2A	Plastica	15	–	–	**631302**	**5,50**
Cavo di collegamento, 1 pz.	2A	Plastica	50	–	–	**631303**	**6,50**
Morsetti di fissaggio 45°, 3 pz.	–	Acciaio	2,5	1,3	1,2	**631304**	**1,70**
Raccordo, 1 pz.	2A	Plastica	2,2	2	1,1	**631305**	**1,50**



SCOPRI DALI. E LA LUCE COLLEGATA IN RETE.

Scopri il protocollo che consente una facile installazione, il controllo e la comunicazione di singoli apparecchi di illuminazione e installazioni luminose.

Hai già familiarità con i termini casa intelligente o edificio intelligente? Vuoi installare scenari di illuminazione flessibili e sequenze? Apri il sipario a DALI e ai prodotti SLV adatti: DALI (Digital Addressable Lighting Interface) semplifica la comunicazione digitale tra ballast elettronici, trasformatori e relativi attuatori: gestione flessibile della luce per edifici moderni in combinazione con la varietà degli apparecchi SLV.

- Gestione flessibile e intelligente della luce.
- Controllo centralizzato tramite altri sistemi di automazione degli edifici.
- Facile da installare, per un utilizzo universale.

La base per la luce intelligente.
DALI: una base eccellente per una gestione flessibile e intelligente dell'illuminazione negli edifici moderni. E con DALI 2.0 ora è possibile integrare nella rete anche i sensori, che potranno accedere senza problemi al bus, comunicare con la centralina principale, alimentatori o altri dispositivi di pilotaggio e controllo degli apparecchi.

COMBINABILI IN SICUREZZA: PRODOTTI SLV, DALI E SCHNEIDER ELECTRIC.

In stretta collaborazione con Schneider Electric, offriamo una soluzione personalizzata e facile da installare. Approfitta degli apparecchi SLV DALI che già in gran parte supportano DALI 2.0. Test approfonditi garantiscono la compatibilità tra il Gateway DALI KNX di Schneider Electric e i prodotti DALI SLV.

In questo modo, è possibile integrare facilmente e senza interruzione tutti gli apparecchi DALI SLV in un sistema di gestione di livello superiore grazie a Schneider Electric Gateway. In particolare, il nuovo sistema di illuminazione NUMINOS e la nostra famiglia MEDO risultano ideali per questo scopo, grazie alla straordinaria combinazione e varietà di applicazioni possibili. Nelle prossime pagine, scopri altri apparecchi SLV compatibili e controllabili tramite protocollo DALI.



Apparecchio	Pagina	Versione DALI	Compatibilità con Schneider Electric KNX/Dali Gateway
NUMINOS Trifase	42-47	DALI	☺
NUMINOS CW	48-53	DALI	☺
NUMINOS CL	54-59	DALI	☺
NUMINOS PD	60-65	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	157	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	158-159	DALI	☺
ONE 40 WL	194	DALI	☺
ONE 40 TRACK	473	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	176	DALI	☺
MEDO 30/40/60/90 AMBIENT CW	150-151, 300	DALI DALI	☺ ☺
MEDO 60 CL, quadrato	153	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	155	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	301	DALI	☺
STRUCTEC 3f.	470	DALI	☺
FERA 25 CL	289	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	163	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	359	DALI	☺
PANEL 60 CL rotondo	161	DALI	☺
PANEL CL 1200x300mm	305	DALI	☺
PANEL 60 PD rotondo	161	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	185	DALI	☺
Q-LINE® PD single	169	DALI	☺
SIGHT TRACK Trifase	472	DALI	☺
SIGHT MOVE Trifase	471	DALI	☺

DALI. TECNOLOGIA LUMINOSA.

Tutti i componenti di illuminazione dovranno disporre di un'interfaccia DALI. Sarà possibile quindi gestire da un'unica centralina fino a 64 indirizzi, 16 gruppi e 16 scene. Lo stato delle lampadine e degli alimentatori degli apparecchi verrà letto e modificato tramite uno scambio dati bidirezionale effettuato utilizzando l'unità di controllo DALI.

- Il voltaggio è compreso tra 9,5 e 22,5 V
- La corrente di sistema è pari a un massimo di 250 mA
- La velocità di trasferimento dei dati è di 1.200 baud
- DALI dispone di estensione opzionale

Riscaldamento, climatizzazione, tapparelle e molto altro: qualora i 64 indirizzi disponibili non fossero sufficienti e altri componenti del sistema di un edificio debbano avere un controllo centralizzato oltre all'illuminazione, non vi è alcun problema: le applicazioni basate su DALI possono essere gestite nella rete tramite un controllo di livello superiore e collegate tramite un gateway. In genere, si utilizza un sistema KNX come il gateway KNX/Dali di Schneider Electric.



STRUCTEC
Trifase, DALI









• Premium LED con CRI>90

Dati del prodotto

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: Dali

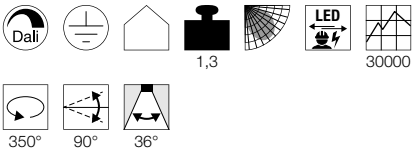

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2500lm | 3000K | CRI97		
■ nero opaco	**1003024**	**285,00**
2500lm | 3000K | CRI97		
□ bianco opaco	**1003025**	**285,00**
2600lm | 4000K | CRI97		
■ nero opaco	**1003026**	**285,00**
2600lm | 4000K | CRI97		
□ bianco opaco	**1003027**	**285,00**





SIGHT MOVE
Trifase, DALI









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 26W
Materiale: alluminio/polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimmerabile: Dali

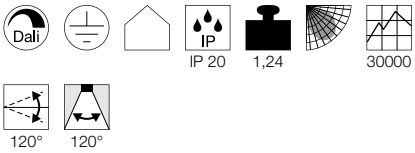

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004690**	**235,00**
2700lm | 3000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004691**	**235,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
■ nero opaco	**1004692**	**235,00**
3100lm | 4000K | CRI>90		
□ bianco opaco	**1004693**	**235,00**

ONE 40 TRACK
Trifase, DALI









Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 15,2W
Materiale: alluminio
Dimmerabile: Dali

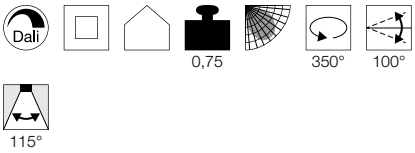

Disegno quotato



Versione	Articolo	EUR
650lm | 3000K | CRI90		
■ nero opaco	**1004769**	**285,00**
650lm | 3000K | CRI90		
□ bianco opaco	**1004770**	**285,00**
670lm | 4000K | CRI90		
■ nero opaco	**1004771**	**285,00**
670lm | 4000K | CRI90		
□ bianco opaco	**1004772**	**285,00**

SERIE MEDO.
LAMPADE A SOSPENSIONE O A PLAFONE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Esempio				
Sorgente luminosa	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Dimensioni	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Intensità luminosa	Diretta: 1230/1280lm Indiretta: 20lm	Diretta: 2750/2900lm Indiretta: 50lm	Diretta: 4350/4750lm Indiretta: 120lm	Diretta: 9500/10100lm Indiretta: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmerabile	DALI	DALI	DALI	DALI
Set per sospensione	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

Tutti i prodotti compatibili DALI sono contrassegnati da icona in BIG WHITE 2021.







INTERFACCIA DALI
1-10V + on/off



0,02

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 5,85 cm La: 3,25 cm H: 1,5 cm

Nota

Per la regolazione di ballast elettronici con ingresso comando 1-10V. Relè di commutazione come sistema alternativo per accendere e spegnere l'alimentazione del ballast elettronico. Separazione galvanica dell'ingresso DALI e uscita 1-10V

Potenza fino a	1000W

Versione	Articolo	EUR
grigio	1002218	125,00

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DIMMER UNIVERSALE DALI
3-25w



0,02

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 5,85 cm La: 3,25 cm H: 1,5 cm

Nota

Adatti per carico R, L, C grazie al riconoscimento carico automatico. Potenza assorbita DALI: 6mA

Potenza da	3W
Potenza fino a	25W

Versione	Articolo	EUR
grigio	1002220	108,00

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DIMMER UNIVERSALE DALI
10-300W



0,05

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 12,02 cm La: 3,02 cm H: 2,16 cm

Nota

Adatti per carico R, L, C grazie al riconoscimento carico automatico. Potenza assorbita DALI: 6mA

Potenza da	10W
Potenza fino a	300W

Versione	Articolo	EUR
bianco	1002221	170,00

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH



SEMPLICE. COMPATIBILE. INTELLIGENTE.

ZigBee® 3.0 : il protocollo radio intelligente.

Dimmerare, cambiare colore, richiamare gli effetti luminosi con la semplice pressione di un pulsante: i sistemi di illuminazione non sono gli unici ad utilizzare lo standard ZigBee® 3.0. Versatile, con un consumo minimo di energia e una facile installazione, questo standard radio è adatto a tutti coloro che desiderano collegare la propria illuminazione senza il fastidio di una tecnologia complessa. Offre un campo di applicazione teorico di 100 metri per tutti i tipi di spazi abitativi, case e locali commerciali.

SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

La soluzione di illuminazione intelligente per la casa, hotel, ristoranti e negozi. Grazie allo standard ZigBee ® 3.0, puoi goderti la compatibilità con tanti sistemi comuni di Smart Home:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | e altro ancora.

Il controllo funziona molto facilmente tramite telecomando, App o Amazon Alexa. Naturalmente, SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM può essere integrato anche nelle installazioni elettriche esistenti.

Altamente compatibile.
Testato con prodotti Schneider Electric.

Con VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, SLV offre un controllo dell'illuminazione compatibile con una varietà di sistemi basati sullo standard ZigBee® 3.0.

I prodotti Schneider Electric PlusLink che supportano attuatori dimmer, tapparelle, rilevatori di presenza e interfacce 1-10 V e DALI possono essere integrati con facilità nel sistema, permettendo una totale integrazione in un sistema perfettamente omogeneo di varie applicazioni. E la nostra collaborazione con Schneider Electric non si ferma qui, potrai beneficiare di nuove soluzioni applicative negli anni a venire.

Modulabile:
Con SLV VALETO® Gateway è possibile realizzare installazioni con un massimo di 200 apparecchi.

Integrabile:
Grazie allo standard ZigBee® 3.0, SLV VALETO® è compatibile con prodotti e sistemi di altri produttori.

Controllabile:
Facile da controllare tramite App, telecomando o sistemi di assistenza vocale.

Lungo raggio:
Grazie alla realizzazione della propria rete mesh, i prodotti SLV VALETO® possono essere controllati anche a lunghe distanze.*

Sicuro:
Il gateway archivia i dati solo a livello locale e non salva nulla nel cloud.

SLV VALETO®

* I dispositivi a batteria sono esclusi.

BASE.

L'introduzione ideale al controllo intelligente dell'illuminazione: basta accoppiare i nostri telecomandi SLV VALETO® (ad es. 1002994) con le lampadine® SLV VALETO® (ad es.: 1001917) per vedere quanto è semplice essere smart.





Telecomando
Codice Nr. 1002994

Sorgente luminosa
Codice Nr. 1001917



AVANZATO.

Possiamo fare qualcosa in più?
Con il nostro SMART LIGHT SYSTEM SLV VALETO ® hai l'imbarazzo della scelta: controlla la luce di casa con il nostro telecomando SLV VALETO® (1002994) o un'App sul tuo smartphone tramite il nostro gateway SLV VALETO® (1002411). Grazie al più recente standard ZigBee (ZigBee® 3.0), non avrai limiti al controllo intelligente dell'illuminazione.



12/24V Strip, modulo di controllo
Codice Nr. 1001859



Sorgente luminosa



Telecomando
Codice Nr. 1002994



Gateway
Codice Nr. 1002411



PROFESSIONALE.

Grandi piani?
Con il nostro SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, oltre 150 prodotti intelligenti possono essere facilmente integrati nel controllo della luce. Controlla con facilità i tuoi dispositivi in qualunque posto e in qualsiasi momento e metti in scena il tuo progetto.



12/24V Strip, modulo di controllo
Codice Nr. 1001859


Sorgente luminosa

Incasso a parete dimmer
Codice Nr. 1002995

Gateway
Codice Nr. 1002411

PIÙ COMFORT E SICUREZZA

La soluzione ideale per il funzionamento wireless e il monitoraggio dei singoli apparecchi, di stanze intere e di tutto l'ambiente domestico.

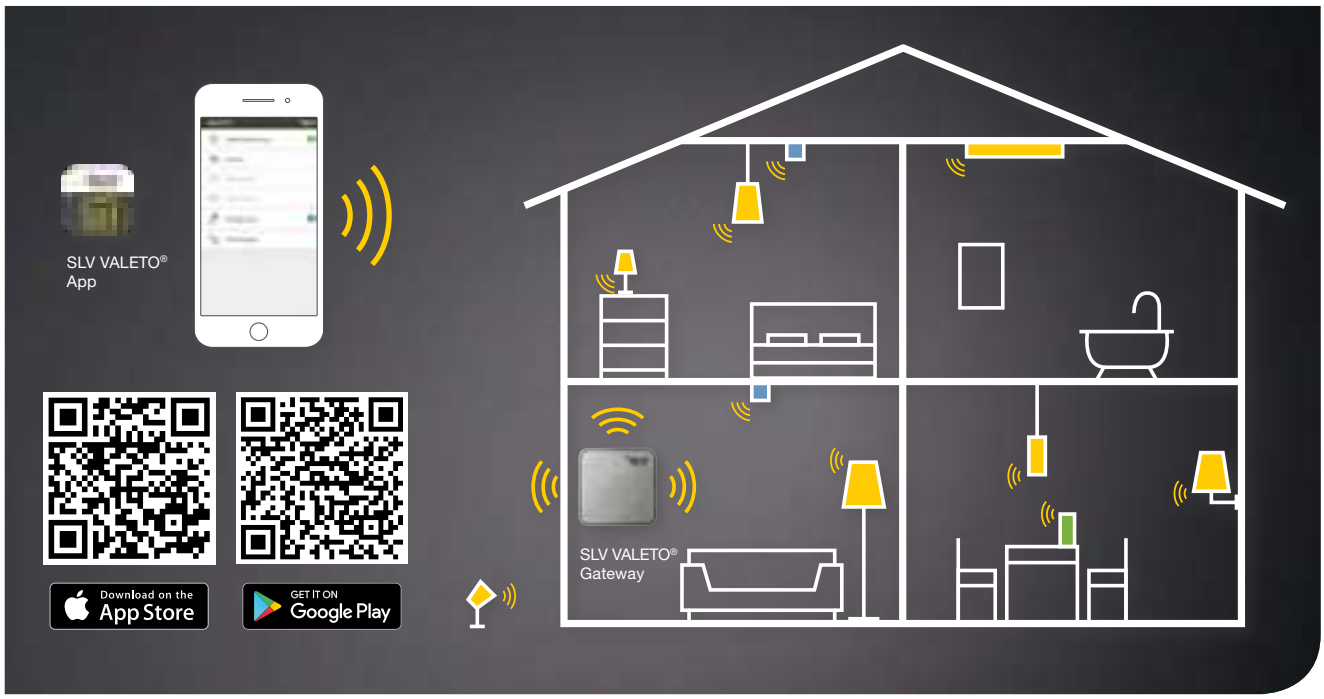

COMUNICAZIONE.

Il cuore dello Smart Light System è SLV VALETO ® Gateway

SLV VALETO®
Gateway

0,19





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Tensione d'esercizio: 5V DC
Potenza: <1W
L: 10,6 cm La: 10,6 cm H: 2,6 cm
Materiale: alluminio/plastica

Nota

Prodotto certificato ZigBee® 3.0. Per controllare il gateway è necessaria una connessione a un router tramite cavo LAN.

Fornitura

SLV VALETO® Gateway
Alimentatore 5V, 1A
Cavo di rete, CAT6, 2m, nero

Versione	Articolo	EUR
Metallo spazzolato/nero	1002411	399,00

INTEGRABILE:

GERMAN ENGINEERING

LUNGO RAGGIO:

SICURO:

SORGENTE LUMINOSA.

LED A60
E27, CCT



25000 0,07 240°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,052A
Potenza	9W
Consumo energetico/1000h	9kWh
Temperatura del colore	2700K-6500K
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001916	45,00

LED A60
E27, RGBW



25000 0,07 240°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9,5W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,054A
Potenza	9,5W
Consumo energetico/1000h	10kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001917	55,00

LED QPAR51
GU10, CCT



25000 0,04 48°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5,1W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,027A
Potenza	5,1W
Consumo energetico/1000h	6kWh
Temperatura del colore	2700-6500K
Flusso luminoso	350lm
Intensità luminosa max.	500cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001918	55,00

SORGENTE LUMINOSA.

LED QPAR51
GU10, RGBW



25000 0,04 60°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5,6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,041A
Potenza	5,6W
Consumo energetico/1000h	6kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	350lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001919	55,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 25°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo energetico/1000h	9kWh
Temperatura del colore	2700K-6500K
Flusso luminoso	800lm
Intensità luminosa max.	3300cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001920	55,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 40°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo energetico/1000h	9kWh
Temperatura del colore	2700K-6500K
Flusso luminoso	800lm
Intensità luminosa max.	1900cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001921	55,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 25°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo energetico/1000h	9kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	800lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001922	55,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 40°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo energetico/1000h	9kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	800lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001923	55,00

ELEMENTI DI COMANDO.

TELECOMANDO SLV VALETO®, CCT / RGBW



IP 20 0,068

Dati del prodotto

Voltaggio: funzionamento a batteria a 3V
L: 6,5 cm La: 6,5 cm H: 1,95 cm
Materiale: plastica PC

Nota

Il telecomando SLV VALETO® CCT / RGBW può controllare fino a 20 dispositivi ZigBee® in tre gruppi. Impostazioni CCT e RGBW possibili.

Versione	Articolo	EUR
bianco	1002994	48,00



APPARECCHI DI CONTROLLO.

DIMMER INCASSO A PARETE SLV VALETO®



IP 20 0,04

Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: max. 200W
L: 4,5 cm La: 4,5 cm H: 2,2 cm
Materiale: plastica PC


Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411].
Da utilizzare anche come dimmer indipendente senza ZigBee® . Processo di dimmerazione: taglio di fase. Dimmer carichi resistivi (lampade alogene ad alta tensione) e carichi capacitivi (driver LED). Adatto per ogni scatola da incasso da 60 mm con una profondità di 42 mm. 200 LED di carico.


Tensione nominale	220-240V ~50/60Hz
Tensione in uscita	220-240V ~50/60Hz
Potenza nominale LED	200W
Temperatura ambiente max.	50°C

Versione	Articolo	EUR
nero	1002995	190,00

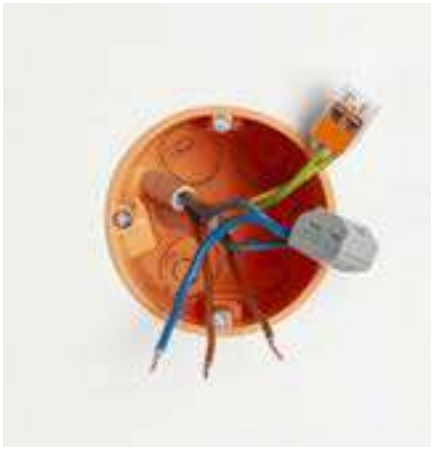

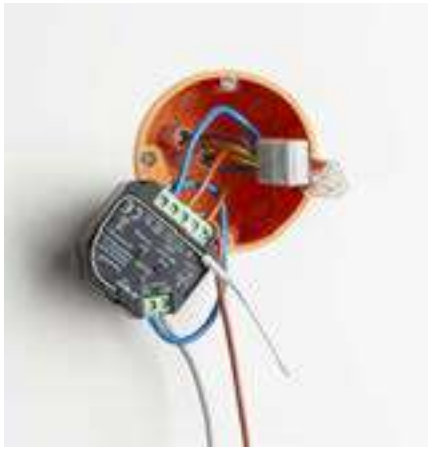



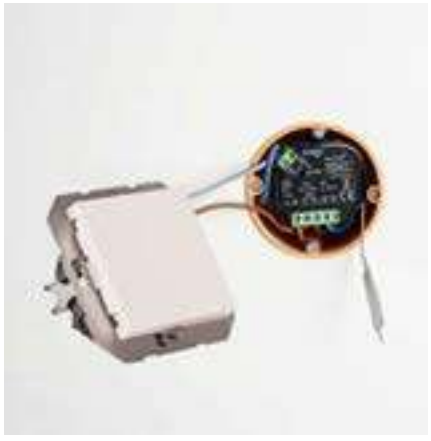

APPARECCHI DI CONTROLLO.

MODULO DI CONTROLLO STRIP SLV VALETO®
12/24V | CCT



IP 20 0,063

Dati del prodotto

12V/24V DC
Potenza: max. 192 W per canale
L: 13,4 cm La: 3,9 cm H: 2,4 cm
Materiale: plastica

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]. Il modulo di controllo è adatto per il controllo di strip LED CCT.

Tensione in uscita	12/24V
Numero di uscite sec.	2
Potenza da	1W
Potenza fino a	192W
Temperatura ambiente min.	-30°C
Temperatura ambiente max.	60°C
Protezione in caso di guasto	elettronico

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001859**	**140,00**

MODULO DI CONTROLLO STRIP SLV VALETO®
12/24V | RGBW



IP 20 0,063

Dati del prodotto

12V/24V DC
Potenza: max. 96 W per canale
L: 13,4 cm La: 3,9 cm H: 2,4 cm
Materiale: plastica

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]. Il modulo di controllo è adatto per il controllo di strip LED RGBW.

Tensione in uscita	12/24V
Numero di uscite sec.	4
Potenza da	1W
Potenza fino a	96W
Temperatura ambiente min.	-30°C
Temperatura ambiente max.	60°C
Protezione in caso di guasto	elettronico

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002892**	**150,00**

SLV VALETO®
15W, driver LED



IP 20 0,16

Dati del prodotto

220-240V~50/60Hz
Potenza: 15W
L: 19 cm La: 6,1 cm H: 3 cm
Materiale: plastica

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411].

Corrente in uscita	350mA, 500mA, 700mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza	15W
Temperatura ambiente min.	-20°C
Temperatura ambiente max.	40°C
Protezione in caso di guasto	elettronico

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002082**	**80,00**



Alimentatore Led, 24V DC | 60W
Codice Nr. 470506


Modulo di controllo Strip 12/24V | RGBW
Codice Nr. 1002892

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW 24V
Codice Nr. 1004727



Telecomando
Codice Nr. 1002994

SLV BLUETOOTH® CONTROL

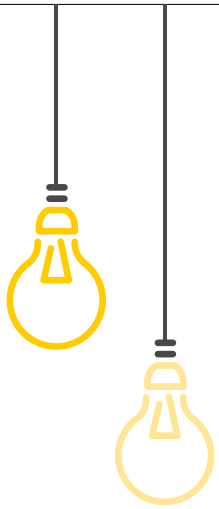

BLUETOOTH

Illuminazione con semplice controllo wireless da ogni posizione basato su Bluetooth® Low Energy (BLE).
La soluzione SLV BLUETOOTH® CONTROL consente di accendere e spegnere gli impianti di illuminazione e il controllo della luminosità. Con l'App, le sorgenti luminose possono essere raggruppate o controllate singolarmente.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DIMMER INCASSO A PARETE SLV BLUETOOTH®
PHASE



C, L | IP 40 | 0,04









Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 300W
L: 4,5 cm La: 4,5 cm H: 2,2 cm
Materiale: plastica PC
Dimmerabile: C, L

Nota

Da utilizzare anche come dimmer indipendente senza Bluetooth. Processo di dimmerazione: taglio di fase. Dimmer per carichi resistivi (lampade alogene ad alta tensione) e carichi capacitivi (driver LED). Adatto per ogni scatola da incasso da 60 mm con una profondità di 42 mm. Carico minimo basso di 2 W.

Voltaggio prim.	220-240V ~50/60Hz
Voltaggio sec.	220-240VAC
Corrente in uscita	1,31 mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza	300W
Potenza da	2W
Potenza fino a	300W
Potenza/Uscita	300W
Temperatura ambiente max.	40°C
Protezione in caso di guasto	elettronico

Versione	Articolo	EUR
bianco	1000826	90,00

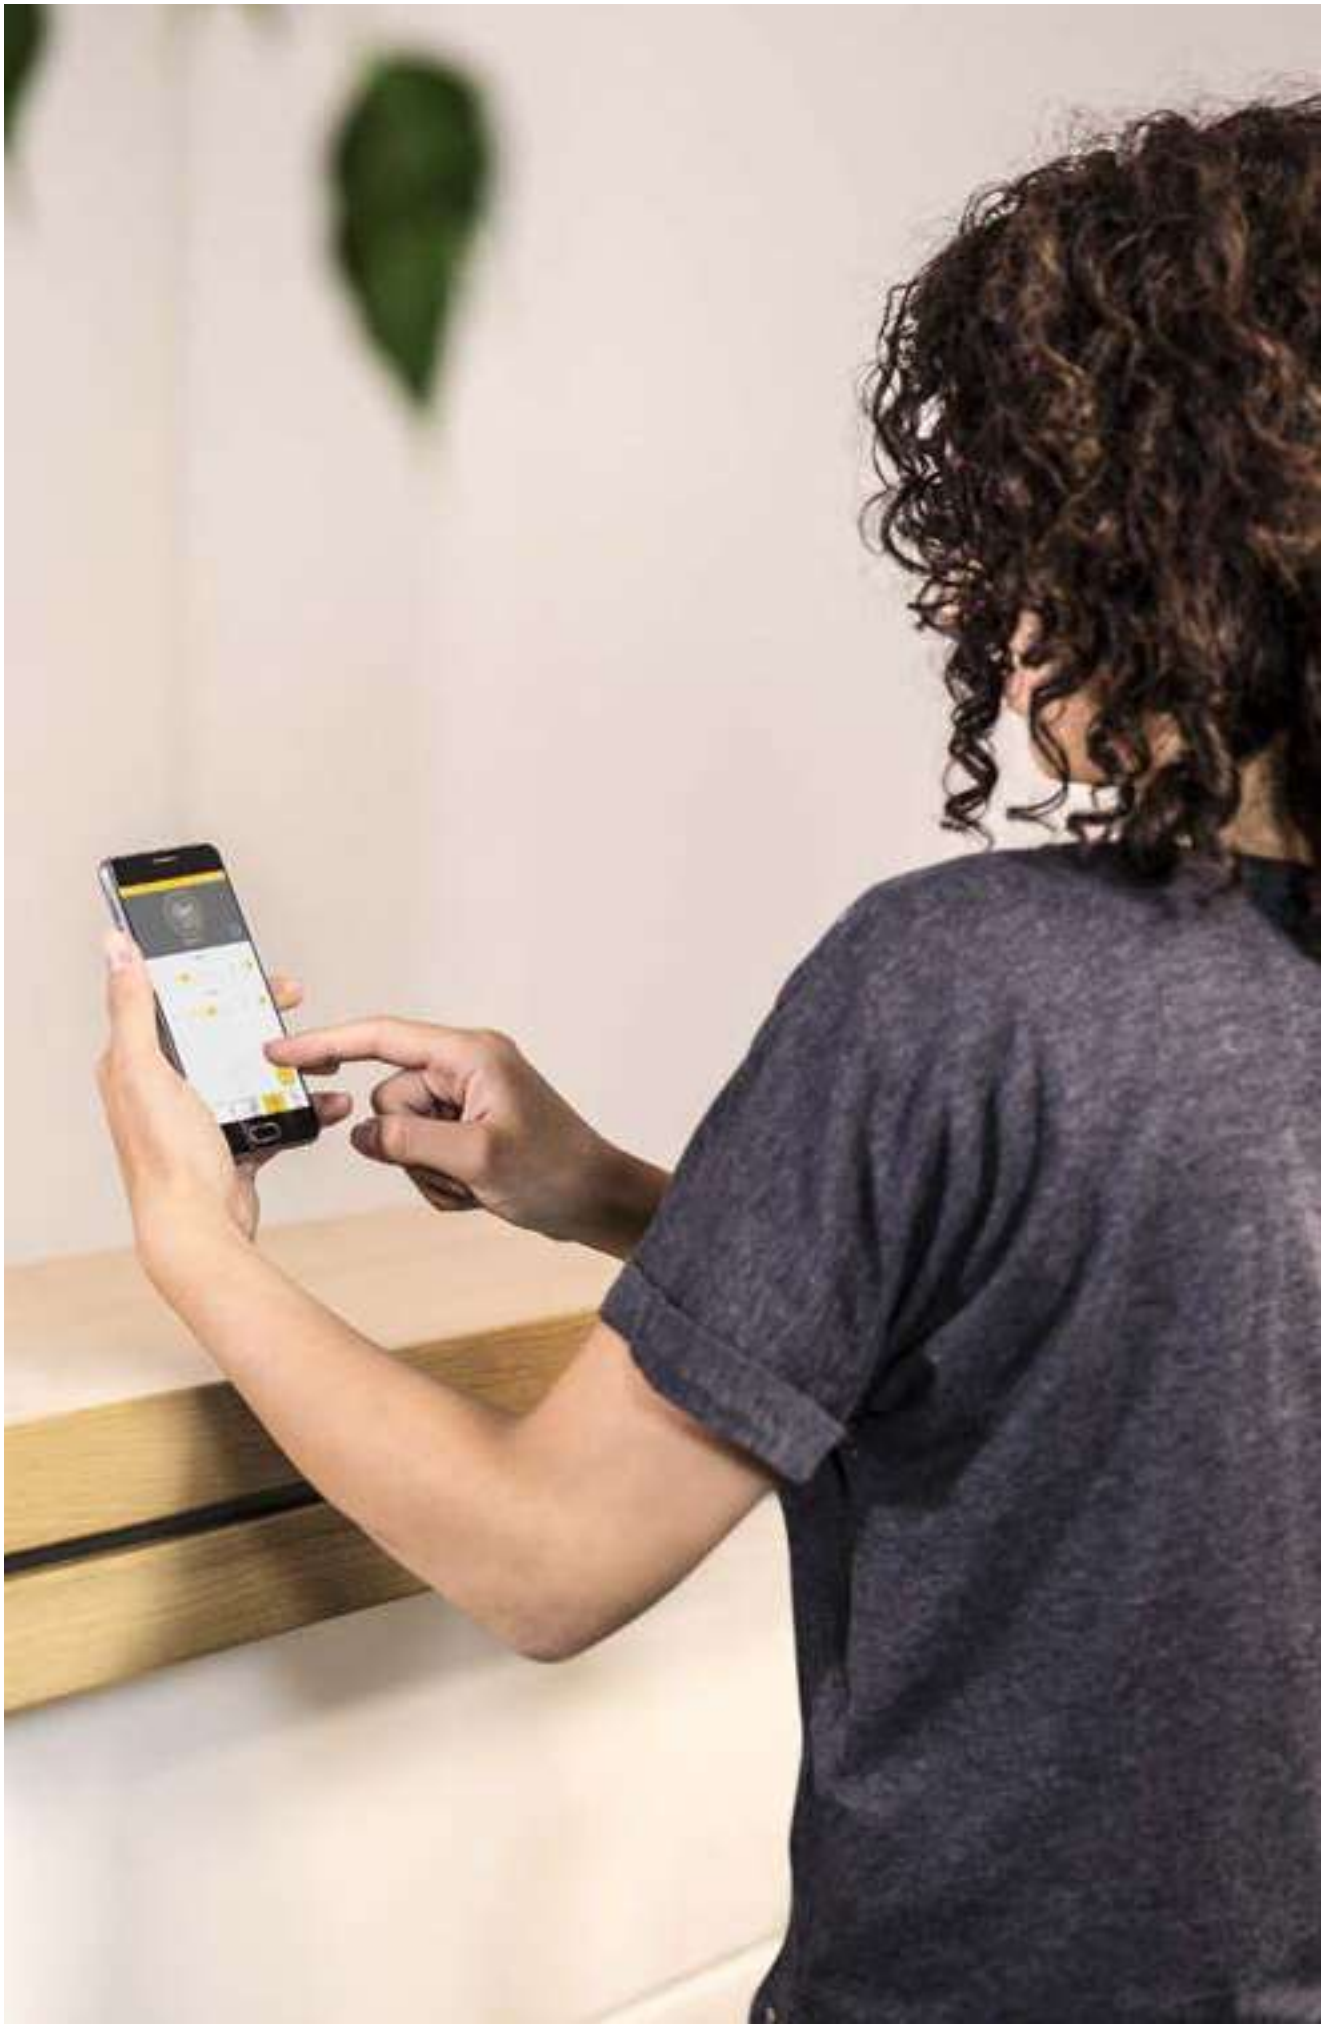

PERFETTAMENTE ADATTATO.

ACCESSORI CHE DANNO CARATTERE ALLA VOSTRA LUCE.

La luce è sfaccettata. E altrettanto varie sono le possibilità di configurarla quando si tratta di illuminare ambienti interni ed esterni. Con i nostri accessori potrete ampliare ulteriormente queste possibilità, immergendo letteralmente gli ambienti in una nuova luce, grazie alle diverse installazioni.




232435 239

FIND A DIMMER.

LA GIUSTA COMBINAZIONE.

CON UNA COMBINAZIONE PERFETTA TRA LAMPADA E DIMMER SI CREA L'ATMOSFERA DESIDERATA IN OGNI AMBIENTE. **SU FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Per la scelta occorre fare attenzione alla compatibilità tra apparecchio o lampadine e dimmer. Per le lampadine LED in particolare è importante verificare quale dimmer si possa usare. Non è sempre facile trovare la giusta combinazione, vista la molteplicità dei prodotti sul mercato. Il nostro schema "Find a Dimmer" è pensato proprio per aiutare nella scelta. Oltre a numerose combinazioni di luci dimmerabili o lampadine e dimmer, all'indirizzo **find-a-dimmer.slv.com** troverete anche altre informazioni sul numero minimo di apparecchi per un funzionamento corretto delle lampade o lampadine. **Lo schema è costantemente aggiornato e ampliato.**

Per domande più specifiche, contattate la nostra assistenza tecnica all'indirizzo **service@slv.de**



1 Adatto

- Dimmerazione ideale
- Viene indicato anche il numero minimo di lampade/lampadine necessarie per il corretto funzionamento

Limitatamente adatto

- Dimmerazione non ottimale
- Possibili sfarfallii

Non compatibile



find-a-dimmer.slv.com

ACCESSORI

Trasformatori
12V AC

828

Trasformatori IP44
12V AC

828

Trasformatori TENSEO
12V AC

829

Trasformatori
12V AC

830

Trasformatori
12V AC

830

Interfaccia DALI
1-10V


830

Dimmer universale DALI

830

Controller DALI

830

Dimmer 1-10V

831

Alimentatori LED
12V/24V DC

831

Alimentatori LED
24V DC

831

Alimentatori LED
24V DC

832

Modulo di compensazione

833

LED
dimmerabile

833-835

Driver LED
VALETO®

835, 839

Driver LED
Dimmerabile DALI

837

Driver LED
non dimmerabile

838-839

Ganci a soffitto

840

Serracavo

840

Rosoni a plafone

841

Cavo in tessuto
10 m

841

Cavo
10 m
trasparente

841

Cavo di sospensione

841

Arresto
per cavo in acciaio

841

Presa multipla
3 uscite

842

Attacco
GU10

842

Prolunga cavi
1 m
2 m

842

Attacco
GU10

842

Nastro biadesivo

842

Scatole di collegamento

843

Scatole di collegamento a T

843

Altri accessori sono disponibili online su www.slv.com

TRASFORMATORE
12V AC | 105VA



2,5 IP 40

Dati del prodotto

230V ~50Hz
L: 11 cm La: 7,5 cm H: 8 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	105
Potenza fino a	105W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**451105**	**55,00**

Produttore: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRASFORMATORE
12V AC |300VA



3,9 IP 40

Dati del prodotto

230V ~50Hz
L: 9 cm La: 13 cm H: 11 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	300
Potenza fino a	300W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**451301**	**150,00**

Produttore: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRASFORMATORE
12V AC | 10VA IP44



0,7 IP 44

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica
L: 7,5 cm La: 5 cm H: 4,5 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	10
Potenza fino a	10W
Protez. alte temperature	133°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**227140**	**38,50**

Produttore: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRASFORMATORE
12V AC | 60VA IP44



1,3 IP 44


Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica
L: 6 cm La: 10 cm H: 6,3 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	60
Potenza fino a	60W
Protez. alte temperature	133°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**227160**	**43,00**

Produttore: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

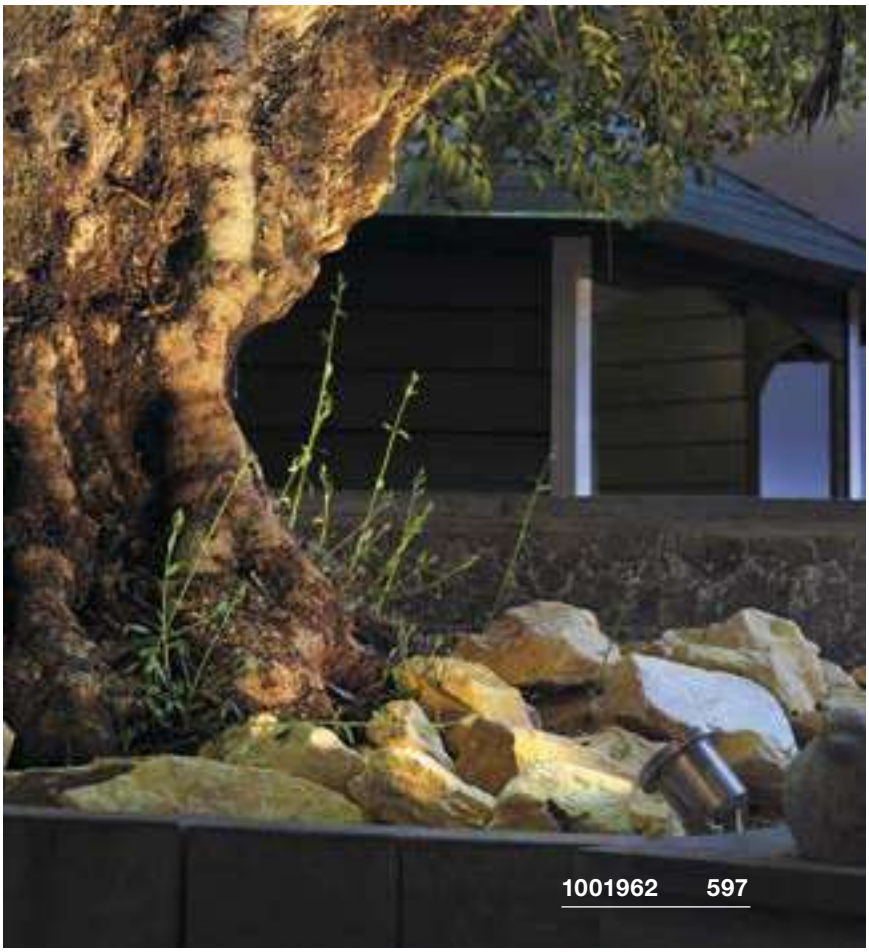

1001962 597

TRASFORMATORE TENSEO
12V | 50VA





Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone
Ø: 11,1 cm H: 11 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	50
Potenza fino a	50W
Protez. alte temperature	130°C
Fusibile prim.	1,6A

Versione	Articolo	EUR
nero	**1002691**	**90,00**
bianco	**1002692**	**90,00**
cromo	**1002693**	**93,00**

TRASFORMATORE TENSEO
12V | 105VA





Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone
Ø: 11 cm H: 11 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	105
Potenza fino a	105W
Protez. alte temperature	130°C
Fusibile prim.	1,6A

Versione	Articolo	EUR
nero	**138980**	**110,00**
bianco	**138981**	**110,00**
cromo	**138982**	**120,00**

TRASFORMATORE TENSEO
12V | 210VA






Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: acciaio/ottone
Ø: 13,5 cm H: 11 cm
Dimmerabile: L

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	210
Potenza fino a	210W
Protez. alte temperature	130°C
Fusibile prim.	3,15A

Versione	Articolo	EUR
nero	**138990**	**168,00**
bianco	**138991**	**168,00**
cromo	**138992**	**174,00**

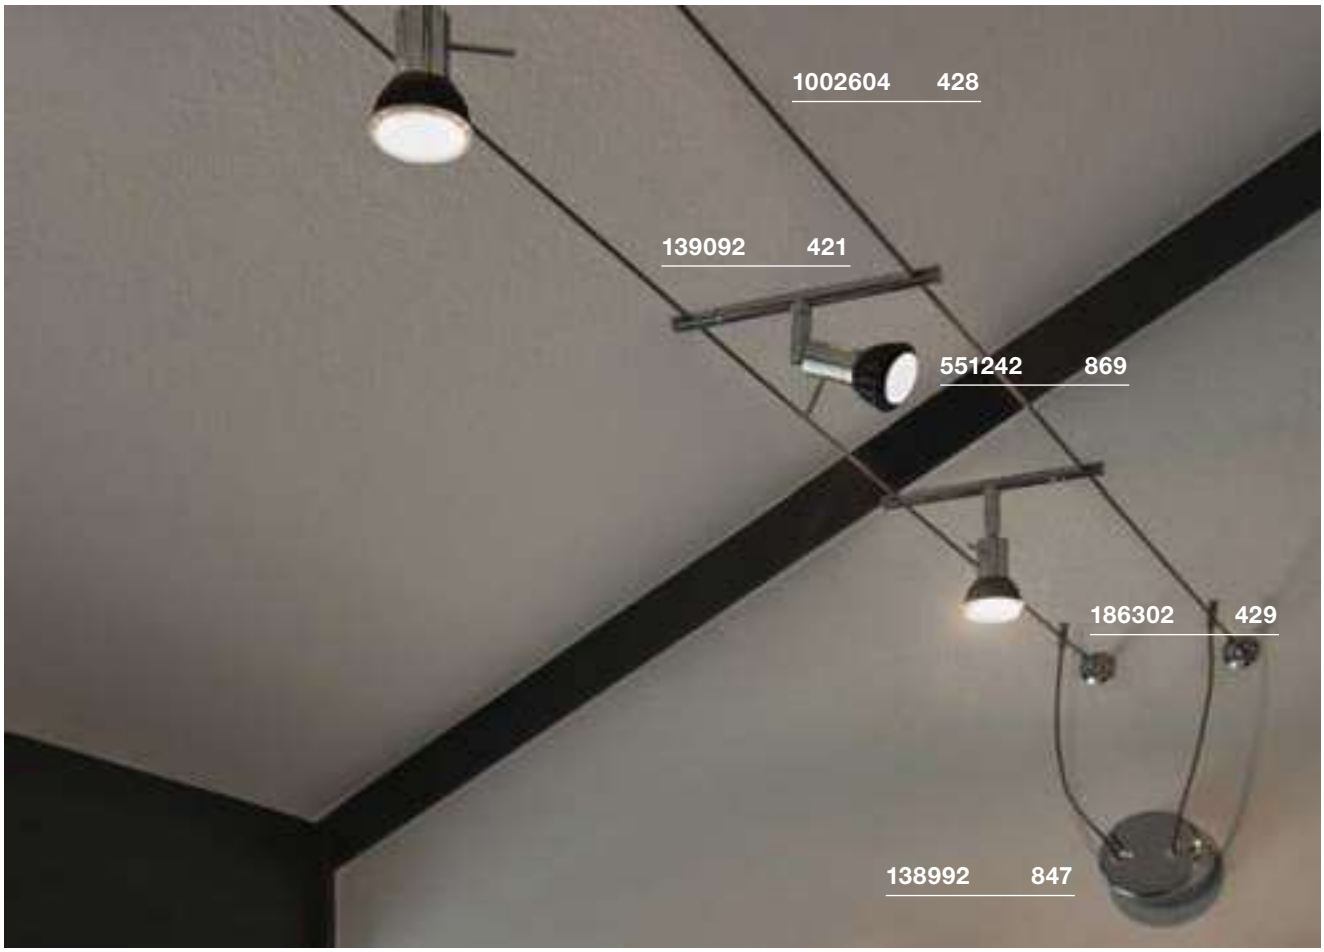

TRASFORMATORE
12V AC | 60VA



0,06

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica PC
L: 10,5 cm La: 3,3 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	10W
Potenza fino a	60W
Fattore di potenza	0,98
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**461060**	**17,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRASFORMATORE
12V AC | 150VA



0,18

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica
L: 16,6 cm La: 3,9 cm H: 3,3 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	12V AC
Numero di uscite sec.	3
Potenza da	50W
Potenza fino a	150W
Protez. alte temperature	110°C
Fusibile prim.	3,15A

Versione	Articolo	EUR
nero	**461157**	**45,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

INTERFACCIA DALI
1-10V + on/off



0,02

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 5,85 cm La: 3,25 cm H: 1,5 cm

Nota

Per la regolazione di ballast elettronici con ingresso comando 1-10V. Relè di commutazione come sistema alternativo per accendere e spegnere l'alimentazione del ballast elettronico. Separazione galvanica dell'ingresso DALI e uscita 1-10V

Potenza fino a	1000W

Versione	Articolo	EUR
grigio	**1002218**	**125,00**

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DIMMER UNIVERSALE DALI
3-25w



0,02

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 5,85 cm La: 3,25 cm H: 1,5 cm

Nota

Adatti per carico R, L, C grazie al riconoscimento carico automatico. Potenza assorbita DALI: 6mA

Potenza da	3W
Potenza fino a	25W

Versione	Articolo	EUR
grigio	**1002220**	**108,00**

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DIMMER UNIVERSALE DALI
10-300W



0,05

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 12,02 cm La: 3,02 cm H: 2,16 cm

Nota

Adatti per carico R, L, C grazie al riconoscimento carico automatico. Potenza assorbita DALI: 6mA

Potenza da	10W
Potenza fino a	300W

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002221**	**170,00**

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

CONTROLLER DALI
24V DC



0,051

Dati del prodotto

10-24V DC
Materiale: plastica PC
L: 11,6 cm La: 4,2 cm H: 1,8 cm

Nota

Adatto per il controllo dei LED con tensione costante di 10-24V / DC – segnale di comando DALI oppure Push-Dim

Versione	Articolo	EUR
bianco/grigio	**1003106**	**53,00**

Produttore: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

1-10V DIMMER
10W



0,04

Dati del prodotto

10W
Materiale: plastica PC
L: 2,3 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Nota

Adatto al dimmeraggio di
ballast da 1-10V

Versione	Articolo	EUR
bianco	**470505**	**11,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
12V/24V DC | 12W rotondo



0,06

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
Ø: 5,5 cm H: 2,2 cm

Tensione sec.	12V/24V DC
Numero di uscite sec.	1
Tensione nominale VA	12
Potenza fino a	12W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco | 12V	**470545**	**23,00**
bianco 24V	**470546**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
12V/24V DC | 12W



0,06

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4 cm H: 2,2 cm

Tensione sec.	12V/24V DC
Numero di uscite sec.	2
Potenza fino a	12W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco | 12V	**470507**	**23,00**
bianco 24V	**470502**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
12V/24V DC | 20W



0,13

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica PC
L: 16,6 cm La: 3,9 cm H: 3,3 cm

Tensione sec.	12V/24V DC
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	20W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco | 12V	**470541**	**45,00**
bianco 24V	**470542**	**45,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 36W



0,35

Dati del prodotto

100-240 V~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 12,9 cm La: 7,5 cm H: 3,2 cm

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	36W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**470544**	**80,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 60W



0,3

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 17,5 cm La: 7,8 cm H: 3,5 cm

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	2
Potenza fino a	60W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**470506**	**90,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V | 100W



0,6

Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Materiale: metallo
L: 34,7 cm La: 4 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: Dali

Tensione sec.	24V
Potenza da	1W
Potenza fino a	100W
Protez. alte temperature	110°C
Fattore di potenza	0,9

Versione	Articolo	EUR
argento	**1004776**	**105,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 100W



0,6

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 18,2 cm La: 8,8 cm H: 3,5 cm

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	2
Potenza fino a	100W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**470500**	**120,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 150W



0,73

Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 20,7 cm La: 11 cm H: 4,5 cm

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	150W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**470549**	**160,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 150W



0,82 IP 44

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 23,4 cm La: 11,4 cm H: 4,9 cm

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	150W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
nero	**470548**	**170,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V DC | 20W



0,12

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 14,6 cm La: 5,5 cm H: 1,9 cm
Dimmerabile: 1-10V

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	20W
Protez. alte temperature	100°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**470547**	**45,00**

Produttore: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ALIMENTATORE LED
24V DC | 100W



0,51

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 19 cm La: 13 cm H: 3,5 cm
Dimmerabile: 1-10V

Tensione sec.	24V DC
Numero di uscite sec.	3
Potenza fino a	100W
Potenza/Uscita	33W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C
Protezione in caso di guasto	Prova a vuoto e in cortocircuito °C

Versione	Articolo	EUR
nero	**470540**	**269,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
24V | 50W



0,24

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 18,4 cm La: 6,1 cm H: 3,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	24V DC
Potenza da	12W
Potenza fino a	50W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco/blu	**1003104**	**43,00**

ALIMENTATORE LED
24V | 100W



0,36

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 21 cm La: 6,7 cm H: 3,4 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	24V DC
Potenza da	34W
Potenza fino a	100W
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco/blu	**1003105**	**105,00**

MODULO DI COMPENSAZIONE



0,035

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 9,5 cm Ø: 1,5 cm

Nota

Riduce o elimina i problemi legati alla dimmerazione, come sfarfallio, lampeggio o se le luci LED non si spengono al 100 % dopo la disattivazione. Il compensatore viene sempre collegato a valle del dimmer o dell'interruttore e parallelamente all'apparecchio o al driver LED.

Versione	Articolo	EUR
nero	**1002785**	**43,00**

ALIMENTATORE LED
350mA | 6W



0,045

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 6,3 cm La: 4 cm H: 2,3 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	10-17V DC
Potenza da	3,5W
Potenza fino a	5,9W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002791**	**25,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
350mA | 10W



0,08

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	17-29V DC
Corrente in uscita	350mA
Potenza	10W
Potenza da	5,95W
Potenza fino a	10,15W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464140**	**33,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
350mA | 15W



0,08

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	18-30V DC
Corrente in uscita	350mA
Potenza da	9W
Potenza fino a	15W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002803**	**34,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
500mA | 15W



0,08

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	26-43V DC
Corrente in uscita	500mA
Potenza da	9,1W
Potenza fino a	15W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464144**	**33,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
700mA | 6W



0,045

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 6,3 cm La: 4 cm H: 2,3 cm
Dimmerabile: C

Nota

Adatto a scatole sotto intonaco Ø 60 mm
e a una profondità di incasso minima di 42 mm

Tensione sec.	4,8-8,6V
Corrente in uscita	700mA
Potenza da	3,4W
Potenza fino a	6W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002792**	**25,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
700mA | 10W



0,08

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	40~57V
Corrente in uscita	700mA
Potenza da	6W
Potenza fino a	10,5W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464142**	**33,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
700mA | 39W



0,17

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: PC
L: 16,6 cm La: 5,2 cm H: 2,4 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	28-56V
Corrente in uscita	700mA
Potenza da	20W
Potenza fino a	39W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco/blu	**1001267**	**58,00**

ALIMENTATORE LED
700mA | 40W



0,2

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 15,3 cm La: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	40~57V
Corrente in uscita	700mA
Potenza da	28W
Potenza fino a	39,9W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001114**	**75,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
1000mA | 40W



0,2

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 15,3 cm La: 6,7 cm H: 3 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	28~40V
Corrente in uscita	1000mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	28W
Potenza fino a	40W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001115**	**75,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
1050mA | 40W



0,2

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 16,6 cm La: 5,2 cm H: 2,4 cm
Dimmerabile: C

Tensione sec.	19-38
Corrente in uscita	1050mA
Numero di uscite sec.	2
Potenza fino a	40W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464804**	**50,00**

ALIMENTATORE LED
200mA | 6-8,4W

NEW



0,06

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: policarbonato (PC)
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm

Tensione sec.	30-42V
Corrente in uscita	250mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	6W
Potenza fino a	8,4W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1003254**	**31,50**

ALIMENTATORE LED
250mA | 10W

NEW



0,05

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: policarbonato (PC)
L: 6,5 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Tensione sec.	26-40V DC
Corrente in uscita	250mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	6,5W
Potenza fino a	10W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1004780**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO®
350/500/700mA | 15W, driver LED

ZIGBEE



IP 20 0,16

Dati del prodotto

220-240V~50/60Hz
Potenza: 15W
L: 19 cm La: 6,1 cm H: 3 cm
Materiale: plastica

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente in uscita	350/500/700mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza	15W
Temperatura ambiente min.	-20°C
Temperatura ambiente max.	40°C
Protezione in caso di guasto	elettronico

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002082**	**80,00**

ALIMENTATORE LED
500/600/700mA | 30W

NEW



0,105

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: policarbonato (PC)
L: 14,7 cm La: 4,3 cm H: 3 cm

Tensione sec.	30-42V DC
Corrente in uscita	500/600/700 mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	21W
Potenza fino a	29,5W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1004781**	**27,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

ALIMENTATORE LED
800/900/1050mA | 40W

NEW



0,13

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: policarbonato (PC)
L: 14,7 cm La: 4,3 cm H: 3 cm

Tensione sec.	30-42V DC
Corrente in uscita	800/900/1050 mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	31,5W
Potenza fino a	44W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1004782**	**33,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd




DALI – LA SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE FLESSIBILE

DALI è un sistema per creare liberamente ambientazioni e scenari luminosi personalizzati. Funzionante su linea bus, consente di accendere, controllare e utilizzare individualmente le luci e tutti i componenti di un sistema di illuminazione. Ciò permette di gestire apparecchi, gruppi di apparecchi e persino interi edifici.

Con il nostro sistema DALI, potrai creare un'atmosfera unica, in particolare nelle aree di vendita. Combina i nostri faretti DALI con binari e adattatori per progettare la tua illuminazione in modo flessibile. I numerosi accessori offerti garantiscono una configurazione personalizzata: montaggio a parete, soffitto o sospensione. I binari sono composti da un profilo in alluminio bianco o nero. Sono disponibili con bus DALI integrato, in diverse lunghezze e possono essere accorciati a qualsiasi misura desiderata. A completare l'offerta troverai anche lampade con elevato CRI>90 adatte a questo sistema.

DRIVER LED DALI
250-700mA | 20W con scarico della trazione





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: PC
L: 15 cm La: 5,2 cm H: 2,8 cm
Dimmerabile: 1-10V/Dali

Nota

250/350/500/700mA
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP


Tensione sec.	6-60V
Potenza da	1,5W
Potenza fino a	20W
Protez. alte temperature	110°C
Fattore di potenza	0,9

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002423**	**75,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED DALI
250-700mA | 40W con scarico della trazione





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: PC
L: 12,3 cm La: 7,9 cm H: 2,4 cm
Dimmerabile: 1-10V/Dali

Nota

250/350/500/700mA
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP


Tensione sec.	6-58V
Potenza da	1,5W
Potenza fino a	40W
Protez. alte temperature	110°C
Fattore di potenza	0,9

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002424**	**80,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED DALI
350-1050mA | 60W con scarico della trazione





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: PC
L: 12,4 cm La: 7,9 cm H: 2,2 cm
Dimmerabile: 1-10V/Dali

Nota

350/500/550/650/700/750/
850/900/1000/1050mA
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP


Tensione sec.	2-74V
Potenza da	1W
Potenza fino a	60W
Protez. alte temperature	110°C
Fattore di potenza	0,95

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464032**	**130,00**

Produttore: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

DRIVER LED DALI
700-1500mA | 50W con scarico della trazione





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: PC
L: 12,3 cm La: 7,9 cm H: 2,4 cm
Dimmerabile: 1-10V/Dali

Nota

700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
Corrente di uscita regolabile tramite interruttore DIP

Tensione sec.	6-58V
Potenza da	4,2W
Potenza fino a	50W
Protez. alte temperature	110°C
Fattore di potenza	0,9

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1002425**	**85,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd



DRIVER LED
320mA | 3W con scarico della trazione



0,05

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 5,5 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Tensione sec.	3-9V
Corrente in uscita	320mA
Potenza da	1W
Potenza fino a	3W
Fattore di potenza	0,4
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464108**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED
350mA | 3W con scarico della trazione



0,04

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica PC
L: 5,6 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Nota

Connettore AMP incluso 350mA



Tensione sec.	3-9V
Corrente in uscita	350mA
Potenza da	1W
Potenza fino a	3W
Fattore di potenza	0,4
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464107**	**19,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED
350mA | 9W con scarico della trazione



0,06

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica PC
L: 8,5 cm La: 4,1 cm H: 2,2 cm

Tensione sec.	3-26V
Corrente in uscita	350mA
Potenza da	1W
Potenza fino a	9W
Fattore di potenza	0,4
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464109**	**28,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED
350mA con scarico della trazione



0,05

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 15,8 cm La: 2,2 cm H: 1,9 cm

Corrente in uscita	350mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza fino a	15W
Fattore di potenza	0,6
Protez. alte temperature	100°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464031**	**40,00**

Produttore: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

DRIVER LED
500mA | 9W con scarico della trazione



0,05


Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 6,5 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Tensione sec.	12-19V
Corrente in uscita	500mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	6W
Potenza fino a	9W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464091**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

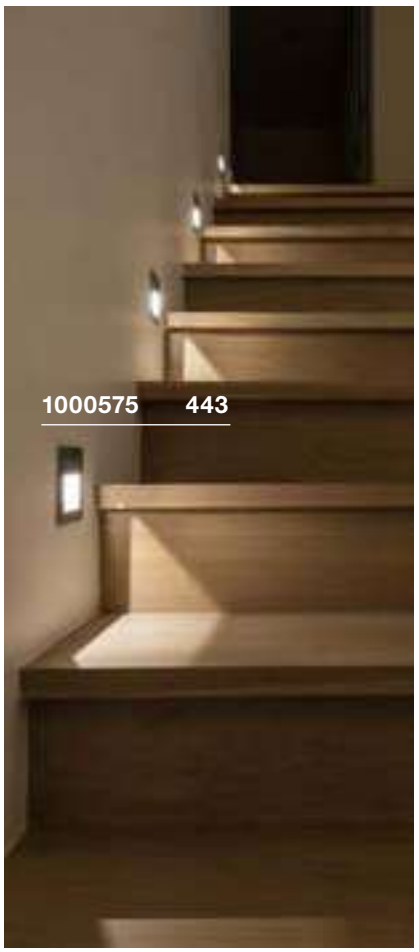

DRIVER LED
700mA | 3W con scarico della trazione



0,03

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: plastica PC
L: 5,5 cm La: 3,9 cm H: 2 cm

Tensione sec.	4-5V
Corrente in uscita	700mA
Potenza fino a	3W
Fattore di potenza	0,4
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464200**	**23,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED
700mA | 11W con scarico della trazione



0,06

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 15,5 cm La: 2,2 cm H: 1,9 cm

Corrente in uscita	700mA
Potenza fino a	11W
Fattore di potenza	0,6
Protez. alte temperature	100°C

Versione	Articolo	EUR
bianco	**464030**	**38,00**

Produttore: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

DRIVER LED
700mA | 40W con scarico della trazione



0,2

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 12,9 cm La: 7,5 cm H: 3,2 cm

Tensione sec.	29-58V
Corrente in uscita	700mA
Potenza da	20W
Potenza fino a	40W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
nero	**464168**	**45,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd

DRIVER LED VALETO®
1050mA | 45W con scarico della trazione

ZIGBEE



0,21

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica
L: 19 cm La: 6,1 cm H: 3 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile
con Gateway [1002411]

Tensione sec.	30-42V
Corrente in uscita	1050mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza	42W
Potenza da	31,5W
Potenza fino a	45W
Fattore di potenza	0,95
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
bianco	**1001249**	**85,00**

DRIVER LED
1000mA | 40W con scarico della trazione



0,2

Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Materiale: plastica PC
L: 12,9 cm La: 7,5 cm H: 3,2 cm

Tensione sec.	20-40V
Corrente in uscita	1000mA
Numero di uscite sec.	1
Potenza da	20W
Potenza fino a	40W
Fattore di potenza	0,9
Protez. alte temperature	110°C
Lunghezza linea sec. max.	2 m

Versione	Articolo	EUR
nero	**464170**	**45,00**

Produttore: WeiSen Electronic Co., Ltd



GANCIO A SOFFITTO



0,04

Dati del prodotto

Materiale: alluminio
Ø: 1,8 cm L: 4,6 cm

Versione	Articolo	EUR
nero	132670	17,00
bianco	132671	17,00



SERRACAVO



0,01

Dati del prodotto

Materiale: alluminio
Ø: 1,4 cm L: 3,1 cm

Versione	Articolo	EUR
nero	132680	11,00
bianco	132681	11,00



ROSONE A PLAFONE



0,36

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: alluminio
L: 8,5 cm La: 8,5 cm H: 2,7 cm

Corrente max. 8,5A

Versione	Articolo	EUR
nero opaco	210060	28,00
bianco opaco	210061	28,00
argento	210064	28,00

CAVO IN TESSUTO
3 poli, 3 x 0,75 mm², 10m



0,58

Dati del prodotto

Tensione max. 300V
Materiale: PVC
Ø: 0,6 cm L: 1000 cm

Versione	Articolo	EUR
nero	961270	45,00
bianco	961271	45,00
rosso	961276	45,00

CAVO
3 poli, 3x0,75mm², 10m



0,04

Dati del prodotto

Tensione max. 300V
L: 1000 cm

Versione	Articolo	EUR
trasparente	961250	23,00

CAVO DI SOSPENSIONE



0,02

Dati del prodotto

Materiale: acciaio/plastica
Ø: 0,15 cm L: 500 cm

Carico meccanico max. 40 kg

Versione	Articolo	EUR
argento	961037	17,00

Produttore: Reutlinger GmbH

ARRESTO PER CAVO IN ACCIAIO



0,01

Dati del prodotto

Materiale: acciaio
Ø: 0,8 cm
10 pz.

Versione	Articolo	EUR
argento	961034	23,00



PRESA MULTIPLA
3 uscite



0,02

Dati del prodotto

Materiale: plastica
L: 5,2 cm La: 1,4 cm H: 1,3 cm

Nota

per sistema a innesto 350mA

Versione	Articolo	EUR
nero	111850	11,00

PROLUNGA CAVI



0,02

Dati del prodotto

Materiale: plastica
L: 100 cm

Nota

Con connettore AMP e attacco
per sistema a innesto 350mA

Versione	Articolo	EUR
	111861	6,50

ATTACCO GU10
con scatola allacciamento e morsetto rapido



0,065

Dati del prodotto

L: 27 cm

Versione	Articolo	EUR
bianco/nero	1000909	6,50

ATTACCO GU10



0,02

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: ceramica
L: 300 cm La: 0,9 cm

Versione	Articolo	EUR
bianco	955135	1,70

NASTRO BIADESIVO



Dati del prodotto

L: 300 cm La: 0,9 cm

Versione	Articolo	EUR
trasparente	220000	13,00



SCATOLA DI COLLEGAMENTO



0,02 IP 68

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: PA66 GF
Ø: 2,7 cm L: 11,5 cm

Nota

3 poli

Tensione max.	450V
Corrente max.	17,5mA

Versione	Articolo	EUR
■ nero	228730	15,00

SCATOLA DI COLLEGAMENTO



0,07 IP 68

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Materiale: PA66 GF
Ø: 3,2 cm L: 13 cm

Nota

5 poli

Tensione max.	450V
Corrente max.	32mA

Versione	Articolo	EUR
■ nero	228725	15,00

SCATOLA DI COLLEGAMENTO A T



0,11 IP 68

Dati del prodotto


230V ~50Hz
Materiale: PA 66
L: 11 cm La: 6,4 cm H: 3 cm

Nota

3 poli

Tensione max.	500V
Corrente max.	17,5mA

Versione	Articolo	EUR
■ nero	228726	23,00

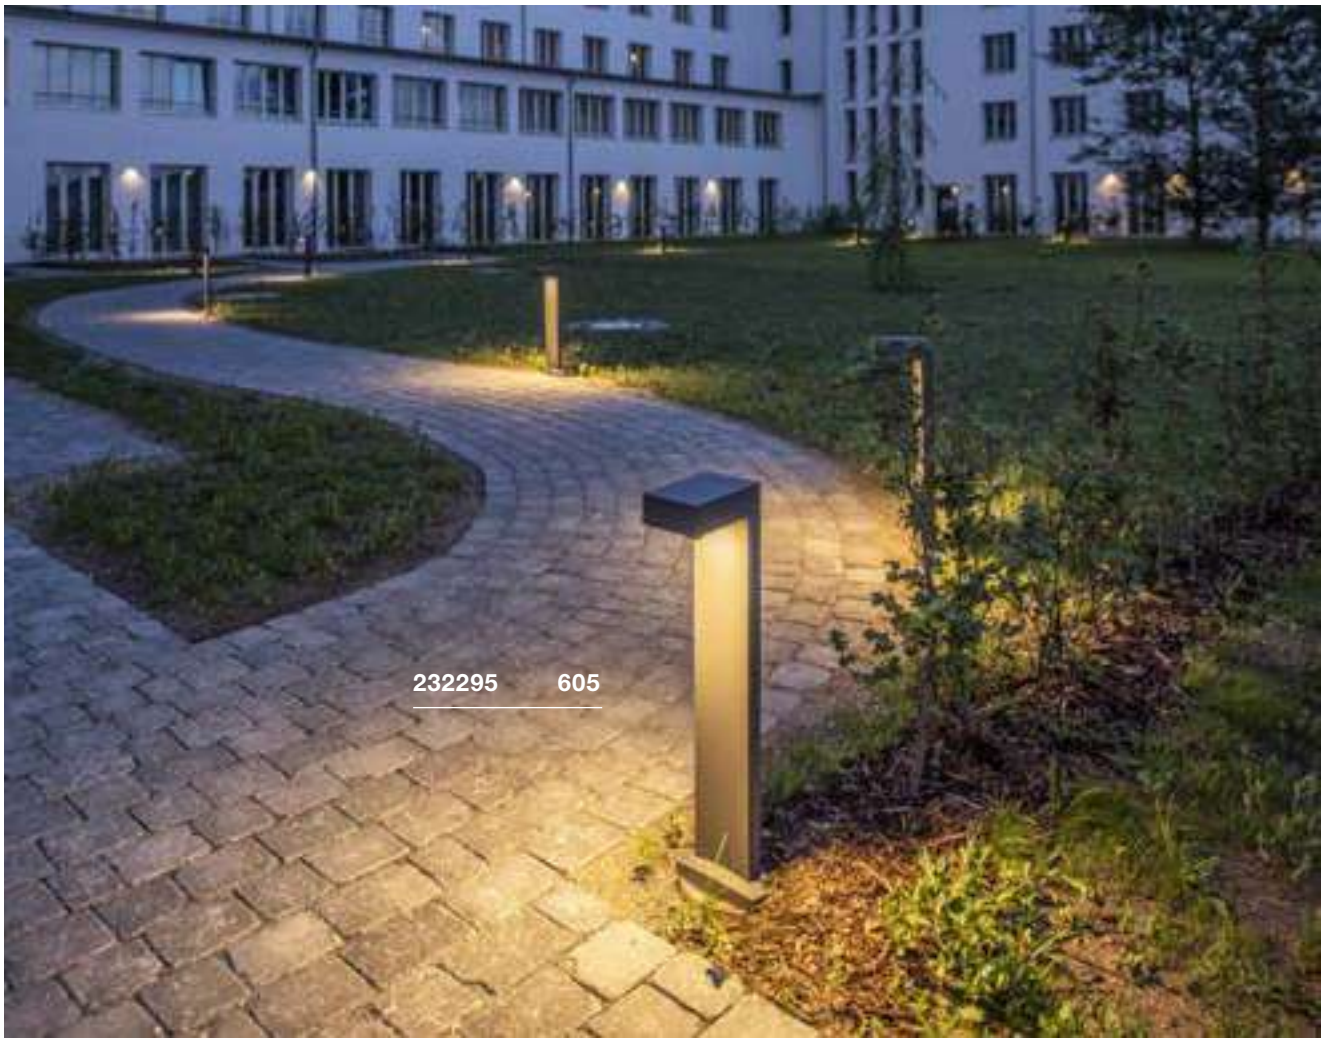

ALLA BASE DI OGNI LAMPADA

PER CIASCUNA SOLUZIONE LUMINOSA ABBIAMO LA LAMPADINA PIÙ ADATTA.

La luce perfetta è il risultato della combinazione migliore tra apparecchio e lampadine. Oltre alla forma, anche l'efficienza energetica è un fattore importante da considerare. Negli ultimi anni sono comparse sul mercato numerose alternative alle classiche lampadine a incandescenza, si può così trovare la lampadina che meglio si addice al tipo di apparecchio o di applicazione.

LAMPADINE

INFORMAZIONI GENERALI.

• L'uso in apparecchi aperti senza vetro di protezione è ammesso soltanto con lampade a bassa pressione. Le lampadine con la marcatura IEC 357 sono adatte per l'impiego negli apparecchi senza vetro di protezione.

• Le lampade alogene e le lampade ad alogenuri (HID) possono provocare il riscaldamento del vano lampada. Prima di toccare l'alloggiamento è necessario attendere che si sia raffreddato. Apparecchi che non dispongono di dispositivi di sicurezza adatti a tale scopo vanno montati al di fuori dell'area raggiungibile manualmente. Troverete soluzioni corrispondenti nel presente capitolo.

• Anche le lampade alogene possono essere sostituite in molti casi con lampadine LED da applicare successivamente. Per via della tecnologia specifica propria di ogni trasformatore e dei dispositivi LED, è possibile che esistano problemi di compatibilità tra gli stessi. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità, troverete informazioni su slv.com oppure potrete rivolgervi al nostro ufficio tecnico.

• Le misure specificate delle sorgenti luminose si riferiscono sempre alla misura esterna completa di base filettata.

• Tutte le lampade vanno smaltite separatamente e non vanno gettate tra i rifiuti domestici.



LED QT14
G9



15000 0,01

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 2,5W
Ø: 1,6 cm L: 4,8 cm

Corrente della lampada	0,012A
Potenza	2,5W
Consumo/1000h	3kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	180lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560302	**12,00**

FILAMENT LED
G9



15000 0,013

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 2,7W
Ø: 1,4 cm L: 6,8 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,0135A
Potenza	2,7W
Consumo/1000h	3kWh
Temperatura del colore	2600K
Flusso luminoso	250lm
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	1003102	**33,00**

Produttore: Segula GmbH

LED QT-DE12
R7S 78mm



15000 0,02 330°


Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5,5W
Ø: 2,5 cm L: 7,8 cm

Corrente della lampada	0,044A
Potenza	5,5W
Consumo/1000h	6kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	530lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560332	**11,00**

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,09

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 14W
Ø: 2,9 cm L: 11,8 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,075A
Potenza	14W
Consumo/1000h	14kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	2000lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1002135	**67,00**

Produttore: Signify B.V.

LED QR51
GU5.3



25000 0,05 36°

Dati del prodotto

12V AC
Potenza: 5,5W
Ø: 5 cm H: 4,5 cm

Nota

Utilizzare solo con un trasformatore convenzionale.

Corrente della lampada	0,63A
Potenza	5,5W
Consumo/1000h	7kWh
Intensità luminosa max.	1000cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
2700K | 450lm	**1001574**	**33,00**
3000K | 460lm	**1001575**	**33,00**

Produttore: Signify B.V.


139082 544
1001575 846
BIRGIT KÖNIG
SCHNITTSTELLEN
© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

FILAMENT LED T32
GU10



C | 20000 | 0,06 | 38°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 4W
Ø: 3,2 cm L: 10 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,02A
Potenza	4W
Consumo/1000h	4kWh
Temperatura del colore	2600K
Flusso luminoso	260lm
Intensità luminosa max.	700cd
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	1003101	**44,00**

Produttore: Segula GmbH

LED QPAR51
GU10

ZIGBEE | CCT | RGB +W



25000 | 0,04

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Consumo/1000h	6kWh
Flusso luminoso	350lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
CCT | 2700-6500K		
5,1W | 48°	**1001918**	**55,00**
RGBW | 5,6W | 60°	**1001919**	**55,00**

LED QPAR51
GU10



C,L | 25000 | 0,04 | 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 3,7W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,02A
Potenza	3,7W
Consumo/1000h	4kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	260lm
Intensità luminosa max.	500cd
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	560122	**17,00**

Produttore: Signify B.V.

LED
GU10

NEW



20000 | 0,033 | 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 4W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm

Nota

Ecosostenibile: contiene materiale riciclato

Corrente della lampada	0,035A
Potenza	4W
Consumo/1000h	4kWh
Flusso luminoso	300lm
Intensità luminosa max.	400cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
2700K	**1004972**	**5,95**
3000K	**1004973**	**5,95**
4000K	**1004974**	**5,95**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,037A
Potenza	6W
Consumo/1000h	6kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	460lm
Intensità luminosa max.	830cd
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
Alloggiamento grigio	**1005075**	**6,75**
Alloggiamento bianco	**1005076**	**6,75**
Alloggiamento nero	**1005077**	**6,75**

LED
GU10

NEW



C,L | 25000 | 0,028 | 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,037A
Potenza	6W
Consumo/1000h	6kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	460lm
Intensità luminosa max.	830cd
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
Alloggiamento grigio	**1005078**	**6,75**
Alloggiamento bianco	**1005079**	**6,75**
Alloggiamento nero	**1005080**	**6,75**

LED
GU10

NEW



C, L 25000 0,028 36°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 6W
Ø: 5 cm H: 5,4 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,037A
Potenza	6W
Consumo/1000h	6kWh
Temperatura del colore	4000K
Flusso luminoso	460lm
Intensità luminosa max.	830cd
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
Alloggiamento grigio	1005081	6,75
Alloggiamento bianco	1005082	6,75
Alloggiamento nero	1005083	6,75

LED QPAR51
GU10

SWITCH DIM



Switch 20000 0,06 38°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5,5W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Dimmerabile: switch

Nota

Dimmerazione su 3 livelli con normale interruttore da parete. Spegnendo e riaccendendo, la lampadina esegue la dimmerazione progressiva.

Corrente della lampada	0,038A
Potenza	5,5W
Consumo/1000h	6kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	400lm
Intensità luminosa max.	700cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001030	17,00



LED QPAR111
GU10



C 40000 0,19 55°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 13W
Ø: 11 cm L: 7 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,052A
Potenza	13W
Consumo/1000h	13kWh
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
2700K | 840lm	**1003094**	**89,00**
4000K | 950lm	**1003095**	**89,00**

LED QPAR111
GU10, CCT

ZIGBEE CCT



25000 0,15

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo/1000h	9kWh
Temperatura del colore	2700K-6500K
Flusso luminoso	800lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
3300cd | 25°	**1001920**	**55,00**
1900cd | 40°	**1001921**	**55,00**

LED QPAR111
GU10, RGBW

ZIGBEE RGB +W



25000 0,15

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,048A
Potenza	9W
Consumo/1000h	9kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	800lm
Intensità luminosa max.	3700cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
25°	**1001922**	**55,00**
40°	**1001923**	**55,00**

LED QPAR111
GU10



C 40000 0,19

Dati del prodotto

230V ~50Hz
Potenza: 13W
Ø: 11,1 cm H: 7,1 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,052A
Potenza	13W
Consumo/1000h	13kWh
Temperatura del colore	2700K
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
1100lm | 30°	**1001242**	**79,00**
1000lm | 140°	**1001244**	**79,00**

LED QPAR111
GU10



C 35000 0,2

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 13W
Ø: 11 cm H: 7,1 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,052A
Potenza	13W
Consumo/1000h	13kWh
Temperatura del colore	4000K
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
1100lm | 30°	**1003087**	**89,00**
1000lm | 140°	**1003088**	**89,00**

LED QPAR111
GU10



30000 0,2 38°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 6,5W
Ø: 11 cm H: 7 cm

Corrente della lampada	0,046A
Potenza	6,5W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	390lm
Intensità luminosa max.	785cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	551882	**45,00**

LED QPAR111
GU10





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm H: 7,3 cm

Consumo/1000h	8kWh
Flusso luminoso	730lm
Intensità luminosa max.	5600cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**	**23,00**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**	**23,00**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**	**23,00**

LED QPAR111
GU10





Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Consumo/1000h	8kWh
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd H: 7cm	**560702**	**23,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd H: 7,3 cm	**1001570**	**23,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd H: 7cm	**560704**	**23,00**

LED QPAR111
GU10





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Consumo/1000h	8kWh
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | H: 7 cm	**560722**	**23,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | H: 7,3 cm	**1001572**	**23,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | H: 7 cm	**560724**	**23,00**

LED QR111
G53





Dati del prodotto

12V AC
Potenza: 15W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm


Corrente della lampada	1,8A
Potenza	15W
Consumo/1000h	17kWh
Temperatura del colore	2700K
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
760lm | 3900cd | 24°	**560231**	**95,00**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**	**95,00**

Produttore: Signify B.V.

LED QR111
G53





Dati del prodotto

12V AC
Potenza: 15W
Ø: 11,1 cm H: 6,2 cm

Corrente della lampada	1,8A
Potenza	15W
Consumo/1000h	17kWh
Temperatura del colore	3000K
Indice di resa cromatica	>90


Versione	Articolo	EUR
770lm | 4000cd | 24°	**560233**	**95,00**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**	**95,00**

Produttore: Signify B.V.

LED QR111
G53

▼





Dati del prodotto

12V AC
Potenza: 19,5W
Ø: 11 cm H: 6,1 cm

Corrente della lampada	1,85A
Potenza	19,5W
Consumo/1000h	21kWh
Temperatura del colore	2700K
Intensità luminosa max.	1625cd
Flusso luminoso	1070lm
Intensità luminosa max.	1625cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	551402 ▼	**95,00**

LED C35
E14



C,L 15000 0,03 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 4,5W
Ø: 3,5 cm H: 12,1 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,022A
Potenza	4,5W
Consumo/1000h	5kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	490lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1002128	8,00

LED C35
E14



C,L 15000 0,04 280°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 6,5W
Ø: 3,8 cm H: 11 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,033A
Potenza	6,5W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	480lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560372	15,00



LED A60
E27, CCT

ZIGBEE CCT



25000 0,07 240°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,052A
Potenza	9W
Consumo/1000h	9kWh
Temperatura del colore	2700K-6500K
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001916	45,00

LED A60
E27, RGBW

ZIGBEE RGB +W



25000 0,07 240°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9,5W
Ø: 6 cm H: 12 cm

Nota

Controllabile da remoto e dimmerabile con telecomando CCT/RGBW SLV VALETO® [1002994] oppure Gateway [1002411]

Corrente della lampada	0,054A
Potenza	9,5W
Consumo/1000h	10kWh
Temperatura del colore	RGBW
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001917	55,00

LED A60
E27



C,L 15000 0,06 240°

Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 9,1W
Ø: 6 cm H: 11 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,043A
Potenza	9,1W
Consumo/1000h	10kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	760lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560402	17,00

LED A60
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 14,5W
Ø: 6 cm H: 12,2 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,064A
Potenza	14,5W
Consumo/1000h	15kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	1521lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560422	**33,00**

LED A60
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 6 cm L: 10,5 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,032A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	810lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1003090	**8,50**

LED T38
E27





Dati del prodotto


100-240V ~50/60Hz
Potenza: 9W
Ø: 3,8 cm H: 11,5 cm

Corrente della lampada	0,046A
Potenza	9W
Consumo/1000h	10kWh
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
3000K | 810lm	**1001031**	**17,00**
4000K | 850lm	**1002827**	**17,00**

LED T45
E27





Dati del prodotto

100-240V ~50/60Hz
Potenza: 15W
Ø: 4,5 cm H: 13,6 cm

Corrente della lampada	0,063A
Potenza	15W
Consumo/1000h	15kWh
Indice di resa cromatica	>80


Versione	Articolo	EUR
3000K | 1521lm	**1001033**	**28,00**
4000K | 1600lm	**1002828**	**28,00**

Produttore: GE Lighting GmbH



LED FRISBEE
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 10,5W
Ø: 19,2 cm L: 11,8 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,055A
Potenza	10,5W
Consumo/1000h	10,5kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	1000lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1003093	27,00

LED A60
E27






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmerabile: C, L


Corrente della lampada	0,031A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	790lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1002124	11,00

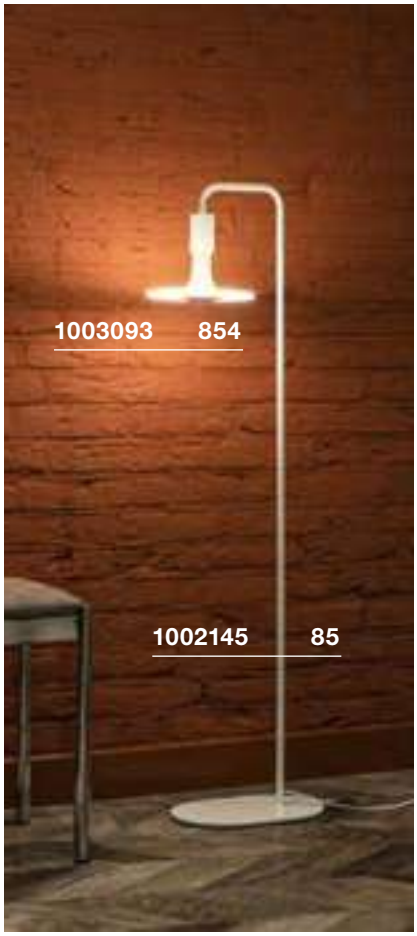

LED A60
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmerabile: switch

Nota

Dimmerazione su 3 livelli con normale interruttore da parete. Spegnendo e riaccendendo, la lampadina esegue la dimmerazione progressiva.

Corrente della lampada	0,053A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	790lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1002127	13,00

LED A60
E27





Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 6 cm H: 11,4 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,031A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2200-2700K
Flusso luminoso	830lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1002126	19,00

LED A60
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 15W
Ø: 9 cm L: 23 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,09A
Potenza	15W
Consumo/1000h	15kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	1600lm
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	1003097	95,00

Produttore: Segula GmbH

LED ST58
E27



C, L | 15000 | 0,04 | 330°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7,1W
Ø: 5,8 cm H: 12,8 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,035A
Potenza	7,1W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001756	23,00

LED ST64
E27



15000 | 0,05 | 330°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5W
Ø: 6,4 cm H: 14,5 cm

Corrente della lampada	0,043A
Potenza	5W
Consumo/1000h	5kWh
Temperatura del colore	2000K
Flusso luminoso	500lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560741	28,00

LED T32
E27



C | 25000 | 0,05 | 350°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5W
Ø: 3,2 cm H: 18,5 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,03A
Potenza	8W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2200K
Flusso luminoso	250lm
Indice di resa cromatica	>95

Versione	Articolo	EUR
	1003100	58,00

Produttore: Segula GmbH

LED A60
E27, Mirrorhead, cromo



C, L | 15000 | 0,031

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 6 cm H: 10,5 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,032A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	640lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1003085	9,00

LED A60
E27, Mirrorhead, oro

DIM TO WARM




C | 20000 | 0,04 | 180°

Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 4W
Ø: 6 cm L: 10,6 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,02A
Potenza	4W
Consumo/1000h	4kWh
Temperatura del colore	2000-2900K
Flusso luminoso	200lm
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	1003098	53,00

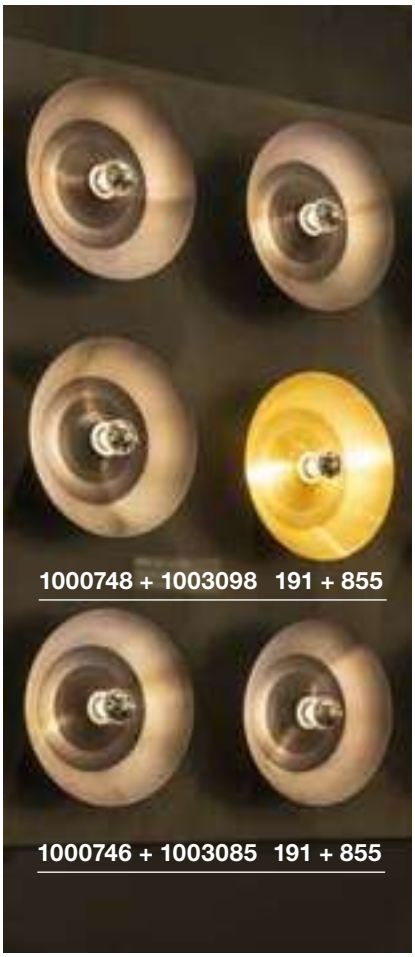

LED G95/G125
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,043A
Potenza	7W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	806lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
Ø: 9,5 cm | H: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**17,00**
Ø: 12,5 cm | H: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**23,00**

LED G95/G125
E27, vetro fumé





Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,032A
Potenza	7W
Consumo/1000h	7kWh
Temperatura del colore	2700K
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
360lm | Ø: 9,5 cm | H: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**11,00**
440lm | Ø: 12,4 cm | H: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**13,00**

LED G125
E27






Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 7W
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm
Dimmerabile: C, L

Corrente della lampada	0,043A
Potenza	7W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2700K
Flusso luminoso	630lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	1001357	**33,00**

LED G125
E27, Mirrorhead, oro



Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,04A
Potenza	8W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2000-2900K
Flusso luminoso	400lm
Indice di resa cromatica	>90

Versione	Articolo	EUR
	1003099	**75,00**

Produttore: Segula GmbH

LED G125
E27, vetro fumé



Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 5W
Ø: 12,5 cm H: 18 cm
Dimmerabile: C

Corrente della lampada	0,032A
Potenza	8W
Consumo/1000h	8kWh
Temperatura del colore	2000-2900K
Flusso luminoso	500lm
Indice di resa cromatica	>90


Versione	Articolo	EUR
	1003096	**75,00**

Produttore: Segula GmbH



LED PAR38
E27





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 17W
Ø: 12,2 cm H: 13,5 cm

Corrente della lampada	0,079A
Potenza	17W
Consumo/1000h	17kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	1430lm
Intensità luminosa max.	1630cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	560473	67,00

LED TCR-TSE
GX53





Dati del prodotto


230V ~50Hz
Potenza: 3W
Ø: 7,6 cm H: 2,6 cm

Corrente della lampada	0,03A
Potenza	3W
Consumo/1000h	3kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	250lm
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	551372	23,00

LED TCR-TSE
GX53





Dati del prodotto


230V ~50Hz
Potenza: 4,2W
Ø: 7,5 cm H: 3,5 cm

Corrente della lampada	0,041A
Potenza	4,2W
Consumo/1000h	5kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	200lm
Intensità luminosa max.	550cd
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
	550092	45,00

LED TCR-TSE
GX53





Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 8,2W
Ø: 7,5 cm H: 2,9 cm

Corrente della lampada	0,062A
Potenza	8,2W
Consumo/1000h	9kWh
Indice di resa cromatica	>80

Versione	Articolo	EUR
3000K | 600lm	550073	23,00
4000K | 620lm	550074	23,00

T16
G5



Dati del prodotto


220-240V ~50/60Hz
Potenza: 14W
Ø: 1,6 cm H: 54,9 cm

Potenza	14W
Consumo/1000h	9kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	1200lm
Indice di resa cromatica	>85

Versione	Articolo	EUR
	548014 ▼	10,00

Produttore: Feilo Sylvania Germany GmbH

T16
G5



Dati del prodotto

220-240V ~50/60Hz
Potenza: 21W
Ø: 1,6 cm H: 85 cm

Potenza	21W
Consumo/1000h	9kWh
Temperatura del colore	3000K
Flusso luminoso	1900lm
Indice di resa cromatica	>85

Versione	Articolo	EUR
	548021 ▼	11,00

Produttore: Feilo Sylvania Germany GmbH



È UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA:

GLI APPARECCHI SLV ABBINATI.

Per dare una continuità estetica agli ambienti, l'ideale è scegliere i prodotti all'interno di una stessa famiglia: arredano zone o ambienti diversi con coerenza ma senza essere monotoni.

ABRIDOR

Segnapassi/da terra	Segnapassi/da terra	Da Parete	Da Parete
			
604	604	664	664


ACCANTO

Sospensioni	Da Parete	Da Parete	A plafone
			
139	246	247	284

AIXLIGHT®

Ad incasso	Ad incasso	Ad incasso	Ad incasso	Ad incasso	Ad incasso	Ad incasso
						
438	438	439	438	438	439	439

AIXLIGHT® R2

Sospensioni	Sospensioni	Sospensioni	Sospensioni
			
173	174	174	174

ALTRA DICE

Da Parete	Da parete/a plafone	Binario monofase	Binario trifase
			
316	316	479	517

ANELA

Sospensioni	Da parete/display	A plafone
		
130	275	313

APONI

Segnapassi/da terra	Segnapassi/da terra	Da Parete
		
577	577	645

ASTINA

Sospensioni	Da Parete	A plafone	Da Parete	Da Parete	Da Parete
					
123	232	312	680	681	681

AVO

Da parete/a plafone	Da parete/a plafone	Da parete/a plafone	Da parete/a plafone	Binario trifase	Binario monofase
					
345	345	345	345	478	511

BATO

Sospensioni

116

Sospensioni

116

Sospensioni

116

Sospensioni

117

Da Parete

191

Da Parete

191

A plafone

286

A plafone

286

BENDO

reddot award 2018 winner

Segnapassi/da terra

602

Segnapassi/da terra

602

Da Parete

662

BIG NAILS

Segnapassi/da terra

579

Segnapassi/da terra

580

Segnapassi/da terra

580

Da Parete

647

BIG THEO

Da Parete

676

Da Parete

693

A plafone

709

BIG THEO LED

Da Parete

677

Da Parete

694

Da Parete

695

A plafone

709

BIMA

Binario trifase

485

Binario trifase

485

Binario monofase

515

Binario monofase

515

Easytec® II

535

Easytec® II

535

C-POL

Segnapassi/da terra



583


Da Parete



646

ENOLA

Sospensioni



125

Da Parete NEW



684

Da Parete NEW



684

Da Parete NEW



684

Da Parete NEW



685

Da Parete NEW



685

Da Parete NEW



685

Da Parete NEW



696

Da Parete NEW



696

Da Parete NEW



696

Da Parete NEW



697

Da Parete NEW



697

Da Parete NEW



697

Da Parete NEW



705

Da Parete NEW



705

Da Parete NEW



705

Da Parete NEW



710

Da Parete NEW



710

Da Parete NEW



710

ENOLA B

Sospensioni



124

Da Parete



232

Da Parete



252

A plafone



313

Da parete/a plafone



337

Da parete/a plafone



337

Da parete/a plafone



338

Binario monofase



514

Binario monofase



523

ENOLA C

A plafone

315

A plafone



315

Binario trifase



483

Binario monofase



521

Segnapassi/da terra



607

ESKINA

Segnapassi/da terra

607

Da Parete

700

Da Parete

721

Da Parete

721

ESKINA FRAME

Segnapassi/da terra NEW

585

Segnapassi/da terra NEW

585

Da Parete NEW

663

Da Parete NEW

663

EURO SPOT

Binario trifase

494

Binario trifase

494

Binario trifase

495

Binario trifase


495

Binario trifase

495

Binario monofase

516

Binario monofase

516

FENDA
MIX & MATCH

Da tavolo

078

Da terra


078

Da tavolo

079

Da terra

079

Da terra

079

Sospensioni

102

Da Parete

202

Da Parete

244

Da Parete

245

A plafone

282

Diffusori

080, 104

Diffusori

080, 081, 105, 283

Diffusori

081, 102

Diffusori

102

Diffusori

202

Diffusori

245

FITU
MIX & MATCH

Da terra

070

Da terra

085

Sospensioni

094

Sospensioni

095

Sospensioni

096

Sospensioni

097

Da Parete
NEW

196

Da parete/a plafone

200

Da parete/a plafone
NEW

200

Da parete/a plafone

333

FLATT

Segnapassi/da terra

599

Da Parete

665

Da Parete

665

FORCHINI

Sospensioni

118

Sospensioni

118

Sospensioni

119

Sospensioni

119

Binario trifase

499

Binario monofase

525

F-POL

Segnapassi/da terra

583

Da Parete

646

GLOO PURE

Segnapassi/da terra

574

Da parete/a plafone

642

GRAFIT

Segnapassi/da terra

586

Da Parete

648

HELIA

Sospensioni

126

Sospensioni

126

Sospensioni

127

Sospensioni

127

Sospensioni
NEW VARIANT

128

Sospensioni
NEW VARIANT

129

Da parete/a plafone

339

Da parete/a plafone

339

Ad incasso

391

Binario trifase

482

Binario monofase

521

Segnapassi/da terra

610

Segnapassi/da terra

610

Segnapassi/da terra

611

Segnapassi/da terra

613

Segnapassi/da terra

613

Faretti

631

Faretti

631

Da Parete

723

Da Parete

723

IPERI

Segnapassi/da terra

605

Da Parete

668

KALU LED

Da parete/a plafone

352

Da parete/a plafone

352

Da parete/a plafone

352

Da parete/a plafone

353

Binario trifase

493

Binario trifase

493

Binario monofase

519

KALU QPAR111

Da parete/a plafone

350

Da parete/a plafone

350

Da parete/a plafone

350

Da parete/a plafone

350

Binario trifase

492

Binario monofase

519

KALU QR111

Binario trifase

492

KARPO

Da tavolo

082

Da terra

083

Da Parete

250

Da Parete

253

Da Parete

253

Da parete/a plafone

334

Da parete/a plafone

334

Ad incasso

391

LED SAIL

Da Parete

229

Da parete/a plafone

673

LENITO

Da Parete

242

Da Parete

275

Binario trifase

481

LIGHT EYE 150

Sospensioni

108

Binario trifase

480

Binario trifase

499

Binario monofase

523

Easytec® II

537

Easytec® II

537

LIGHT EYE 90

Sospensioni

108

Binario monofase

512

LISENNE

Sospensioni



131

Da Parete



197

Segnapassi/da terra



572

Segnapassi/da terra



572

L-LINE

Segnapassi/da terra NEW



595

Segnapassi/da terra NEW



595

Segnapassi/da terra NEW



595

Da Parete NEW



688

LOGS

Da Parete




212

Da Parete




212

Da Parete



213

Da Parete



213

Segnapassi/da terra



586

Segnapassi/da terra



586

Da Parete



692

MAGANDA

Da tavolo FOLLOWER



072

Da Parete FOLLOWER



260

MALU

Da terra



606

Da parete/a plafone



670

Da parete/a plafone



711

MANA

Da Parete NEW



192

Da Parete NEW



192

Da Parete NEW



193

Da Parete NEW



193

Da Parete



204

Diffusore



205

Diffusore

205

Da Parete



206

Da Parete




206

Diffusore



207

Diffusore



207

Da Parete



688

MEDO LED

Sospensioni/ a plafone

144, 294

Sospensioni/ a plafone

145, 295

Sospensioni/ a plafone

146, 296

Sospensioni/ a plafone

146, 296

Sospensioni/ a plafone

146, 296

Sospensioni/ a plafone

147, 297

Sospensioni/ a plafone

148, 298

Sospensioni/ a plafone

149, 299

Sospensioni/ a plafone

149, 299

Sospensioni/ a plafone

149, 299

Sospensioni/ a plafone

150, 300

Sospensioni/ a plafone

150, 300

Sospensioni/ a plafone

150, 300

Sospensioni/ a plafone

151, 301

Sospensioni/ a plafone

152, 302

Sospensioni/ a plafone

153, 303

Sospensioni

154

Sospensioni

154

Sospensioni

155

Ad incasso

454, 455

Ad incasso

456, 457

MERADO FLOOD

Da Parete

243

Binario trifase

481

MOLAT

Sospensioni

563

Segnapassi/da terra

578

Da Parete

642

A plafone

702

MYRA

Segnapassi/da terra

613

Da Parete

679

Da Parete

701

Da parete/a plafone

722

Da parete/a plafone

722

NAUTILUS

Picchetto

618

Picchetto

618

Picchetto

620

Picchetto

621

Faretti

627

Faretti

629

Faretti

629

Faretti

629

Da parete/a plafone

720


Da parete/a plafone

720

Da parete/a plafone

720

NOBLO


Da parete/a plafone

343

Da parete/a plafone

343

Da parete/a plafone

343


Binario trifase

482

Binario monofase

510

Binario monofase

520

Tensostruttura a bassa tensione

550

NUMINOS

Ad incasso NEW

026

Ad incasso NEW

028

Ad incasso NEW

030

Ad incasso NEW

032

Ad incasso NEW

034

Ad incasso NEW

036

Ad incasso NEW

038

Binario trifase NEW

042

Binario trifase NEW

044

Binario trifase NEW

046

Da parete/a plafone NEW

048

A plafone NEW

050

A plafone NEW

052

A plafone NEW

054

A plafone NEW

056

A plafone NEW

058

Sospensioni NEW

060

Sospensioni NEW

062

Sospensioni NEW

064

OCCULDAS

Design:
David Morgan

A plafone

311

A plafone

311

Ad incasso

411

Ad incasso

411

OCULUS

Ad incasso NEW

107

Da Parete NEW

233

A plafone NEW

315

Da parete/a plafone NEW

331

Ad incasso NEW

445

ONE

Sospensioni

157

Sospensioni

157

Sospensioni

157

Sospensioni NEW VARIANT

158

Sospensioni NEW VARIANT

158

Sospensioni NEW VARIANT

158

Sospensioni NEW VARIANT

159

Sospensioni NEW VARIANT

159

Da Parete

194

Da Parete

194

Binario trifase NEW VARIANT

473, 811

OVALISK

Segnapassi/da terra NEW

575

Da Parete NEW

650

Da Parete NEW

650

A plafone NEW

703

PARA CONE

Sospensioni

120

Sospensioni

120

Binario trifase

480

Binario trifase

499

Binario monofase

513

Binario monofase

524

PHELIA

Design:
Markus Becker

Da tavolo

084

Lampada da terra

084

Sospensioni

114

Sospensioni

115

Sospensioni

115

Sospensioni

115

Da Parete

251

PHOTONIA

Sospensioni

562

Da tavolo

568

Segnapassi/da terra

573

Da Parete

642

A plafone

702

PLASTRA

Sospensioni — 106
Sospensioni — 124
Da Parete — 190
Da Parete — 190
Da Parete NEW — 208
Da Parete — 209
Da Parete — 210
Da Parete NEW — 211
Da Parete — 215
Da Parete — 215
Da Parete — 227
Da Parete — 230
Da Parete — 231
Da Parete — 236
Da Parete — 236
A plafone — 288
A plafone — 288
A plafone — 288
A plafone — 322
Ad incasso — 394
Ad incasso — 395

P-LIGHT

Da parete/a plafone — 372
Da parete/a plafone — 373
Da parete/a plafone — 375
Ad incasso — 405


POLE PARC


Segnapassi/da terra — 584
Segnapassi/da terra — 584
Segnapassi/da terra — 584
Da Parete — 657
Da Parete — 683
A plafone — 706


PURI


Da parete/a plafone — 349
Da parete/a plafone — 349
Da parete/a plafone — 349
Da parete/a plafone — 349
Binario trifase — 484
Binario trifase — 485
Binario monofase — 510
Binario monofase — 511
Binario monofase — 512

Q-LINE

Sospensioni

169

Sospensioni

169

Sospensioni

170


Sospensioni

170

Da Parete

269

A plafone

306

A plafone

307

QUAD

Da Parete

214

Da Parete

214

Da Parete NEW

238

Da Parete NEW

238

Da Parete

239, 672

Da Parete

239, 672

Da Parete NEW

389

Segnapassi/da terra

609

Da Parete

687

Da Parete

687

Da Parete

687

QUADRASYL

Segnapassi/da terra

605

Da parete/a plafone

671

Da parete/a plafone

671

RASCALI

Segnapassi/da terra

593

Da Parete

660

ROTOBALL

Sospensioni

137

Sospensioni

137

Sospensioni

137

A plafone

308

A plafone

308

Da terra

565

Da terra

565

Da terra

565

ROX

Da Parete

234, 657

Da Parete

234, 683

A plafone

314, 706

A plafone

706

Segnapassi/da terra

581

Segnapassi/da terra

581

Segnapassi/da terra

581

SENSER

Da parete/a plafone NEW VARIANT

366

Da parete/a plafone NEW VARIANT

366

Da parete/a plafone NEW VARIANT

366

Da parete/a plafone NEW VARIANT

367

Da parete/a plafone NEW VARIANT

367

Da parete/a plafone NEW VARIANT

367

Ad incasso NEW

449

Ad incasso NEW

449

Ad incasso NEW

449

Ad incasso NEW

448

Ad incasso NEW

448

Ad incasso NEW

448

SIGHT LED

Da parete/a plafone

370

Da parete/a plafone

370

Binario trifase NEW

471, 811

Binario trifase

472

Binario trifase

483

Binario trifase NEW

496

Binario trifase

497

SITRA

Segnapassi/da terra

612

Picchetto

623

Picchetto

623

Da Parete

656

Da Parete

656

Da Parete

680

Da Parete

680

Da Parete

691

Da Parete

691

A plafone

704

Da parete/a plafone

722

SLOT

Segnapassi/da terra

591

Segnapassi/da terra

591

Da Parete

644

SOPRANA

Sospensioni

138

A plafone

285

SPOT E27

Da Parete

273

Binario trifase

478

Binario monofase

512

SQUARE

Segnapassi/da terra	Segnapassi/da terra	Segnapassi/da terra	Da Parete	Da Parete	A plafone
					
587	587	587	648	686	707

STRUCTEC

Binario trifase	Binario trifase	Binario trifase	Binario trifase	Binario trifase	Binario trifase	Binario monofase
						
470, 810	490	490	491	491	491	522

SUPROS

Sospensioni	Sospensioni	A plafone	Binario trifase	Ad incasso	Ad incasso
FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 	FOLLOWER 
179	179	325	489	442	443

SUPROS 78

Sospensioni	Da Parete	A plafone	Binario trifase	Ad incasso	Ad incasso
					
178	235	325	488	440	441

TEC KALU

Da parete/a plafone	Da parete/a plafone	Binario trifase	Binario trifase
			
317	317	486	486

THEO

Da Parete	Segnapassi/da terra	Segnapassi/da terra	Da Parete	Da Parete
				
216	608	608	676	693

THEO BRACKET

Segnapassi/da terra	Picchetto	A plafone
NEW 	NEW 	NEW 
608	620	719

TONGA

Sospensioni

132

Binario monofase

524

Easytec® II



538

TRAPECCO

Segnapassi/da terra



606

Da Parete



670

VINCELLI D

Da tavolo



072

Sospensioni



111

Da Parete



271

Da Parete



271

WORKLIGHT

Da terra



088

Da terra




089

Sospensioni



176

Sospensioni



177



1000446 683

1000760 584

Nota: codice articolo a 7 cifre presente da pagine 881

111000
111260 386
111262 386
111290 385
111292 385
111360 423
111361 423
111362 424
111380 425
111381 425
111382 425
111482 671
111710 422
111711 422
111716 422
111720 422
111721 422
111726 422
111850 842
111861 842

112000
112161 393
112162 393
112165 393
112221 393
112222 393
112225 393
112240 393
112242 393
112682 451
112692 451
112702 451
112731 386
112732 386
112771 385
112772 385
112780 385, 386, 389
112781 385, 386, 389
112910 415
112911 415

113000
113110 415
113111 415
113140 413
113141 413
113150 413
113151 413
113160 413
113161 413
113170 414
113171 414
113260 386
113262 386
113290 385
113292 385
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113490 423
113491 423
113492 424
113510 423
113511 423
113512 424
113540 425
113541 425
113550 425
113830 425
113840 425
113841 425
113870 430
113871 430
113876 430
113880 430
113881 430
113886 430
113890 431
113891 431
113896 431
113900 430
113901 430
113906 430
113910 430
113911 430
113916 430
113920 431
113921 431
113926 431
113930 321
113931 321
113940 321
113941 321
113951 427
113956 427
113961 427
113966 427
113970 426
113971 426
113976 426

114000
114102 179, 325, 442, 443, 489
114104 179, 325, 442, 443, 489
114220 432
114221 432
114230 432
114231 432
114240 433
114241 433
114250 433
114251 433
114260 433
114261 433
114270 433
114271 433
114280 433
114281 433
114290 433
114291 433
114380 428
114381 428
114386 428
114390 428
114391 428
114396 428
114400 426
114401 426
114406 426
114420 409, 742
114421 409, 742
114426 409, 742
114430 409, 742
114431 409, 742
114436 409, 742
114440 407, 740
114441 407, 740
114450 407, 740
114451 407, 740
114460 739
114461 739
114480 400
114481 400
114490 400
114491 400
114500 401
114501 401

115000
115011 439
115014 439
115151 439
115152 439
115351 438
115352 438
115414 438
115510 434
115511 434
115516 434
115520 434
115521 434
115526 434
115530 434
115531 434
115536 434
115540 435
115541 435
115546 435
115550 435
115551 435
115556 435
115700 436
115701 436
115706 436
115710 436
115711 436
115716 436
115720 436
115721 436
115726 436
115730 437
115731 437
115736 437
115740 437
115741 437
115746 437

116000
116302 178, 235, 325, 440, 441, 488
116304 178, 178, 235, 325, 440, 441, 488
116310 440
116311 440
116320 441
116321 441
116330 325
116331 325
116340 235
116341 235

117000
117100 323
117101 323
117110 323
117111 323
117160 324
117161 324
117180 324
117181 324
117311 411
117321 311
117331 411
117351 311

132000
132020 330
132021 330
132024 330
132600 098
132601 098
132605 098
132610 098
132611 098
132615 098
132620 098
132621 098
132625 098
132650 094

132651 094
132660 102
132661 102
132662 102
132670 840
132671 840
132680 840
132681 840
132690 095
132691 095
132832 569
132835 569

133000
133001 120
133005 120
133009 120
133011 120
133015 120
133019 120
133050 120
133060 120
133120 178
133121 178
133300 115
133310 115
133320 115
133330 114
133341 122
133351 122
133444 132
133481 108
133482 108
133489 108
133490 108
133491 108
133840 154
133841 154
133850 154
133851 154

135000
135020 144, 294
135021 144, 294
135024 144, 294
135070 145, 295
135071 145, 295
135074 145, 295
135120 146, 296
135121 146, 296
135124 146, 296
135170 147, 297
135171 147, 297
135174 147, 297
135250 121, 144-153, 294-303
135251 121, 144-153, 294-303
135254 121, 144-153, 294-303

138000
138980 555, 829
138981 555, 829
138982 555, 829
138990 555, 829
138991 555, 829
138992 555, 829

139000
139004 554
139006 555
139024 554
139026 554
139030 554
139031 554
139040 554
139041 554
139050 554
139051 554
139060 555
139061 555
139070 544
139071 544
139072 544
139080 544
139081 544
139082 544
139090 545
139091 545
139092 545
139100 545
139101 545
139102 545
139110 547
139111 547
139112 547
139120 551
139121 551
139122 551
139130 546
139131 546
139132 546

143000
143010 528
143011 528
143012 528
143020 528
143021 528
143022 528
143030 529
143031 529
143032 529
143040 529
143041 529
143042 529
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 098, 526, 529
143121 098, 526, 529
143124 098, 526, 529
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 526
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 526
143171 526
143172 526
143190 510
143191 510
143194 510
143221 526
143230 526
143231 526
143241 526
143251 526
143261 526
143271 526
143281 526
143350 517
143351 517
143354 517
143380 529
143381 529
143382 529
143390 512
143391 512
143392 512
143430 515
143431 515
143432 515
143440 515
143441 515
143442 515
143450 511
143451 511
143454 511
143540 519
143541 519
143544 519
143580 521
143581 521
143594 524
143620 523
143621 523
143731 519
143811 516
143930 525
143931 525
143932 525
143941 521
143951 521
143960 523
143961 523
143964 523
143990 524
143991 524

144000
144010 512
144011 512
144013 512
144019 512
144200 511
144201 511
144204 511

145000
145100 501
145102 501
145200 501
145202 501
145300 501
145302 501
145510 502
145514 502
145520 502
145524 502
145530 502
145534 502
145551 505
145560 502
145564 502
145580 503
145584 503
145590 503
145594 503
145600 503
145604 503
145630 502
145634 502
145640 502
145644 502
145660 502
145664 502
145670 502
145674 502
145680 503

145684 503
145690 503
145694 503
145700 503
145710 503
145714 503
145720 503
145724 503
145730 503
145734 503
145830 503
145834 503
145990 098, 503
145994 098, 503

146000
146000 084
146010 084
146111 075
146242 390
146252 390
146260 390
146332 273
146452 272
146472 276
146512 259
146680 258
146682 258
146692 257
146700 256
146701 256
146704 256
146800 267
146801 267
146804 267
146942 308

147000
147301 350
147306 350
147311 350
147316 350
147321 350
147326 350
147360 349
147361 349
147370 349
147371 349
147380 349
147381 349
147411 341
147412 341
147414 341
147441 347
147442 347
147443 347
147444 347
147529 199
147550 330
147551 330
147559 330
147566 218

148000
148001 288
148002 288
148004 322
148005 288
148010 215
148012 236
148013 236
148015 215
148016 230
148018 210
148019 190
148042 124
148060 231
148062 227
148070 394
148071 395
148091 190
148540 251

149000
149381 125
149385 125
149387 125
149388 125
149452 248
149471 219
149472 219
149511 219
149512 219
149762 261
149772 261

151000
151040 108, 257, 512
151041 108, 257, 273, 512
151049 108, 257, 273, 512
151271 223
151275 223
151282 264
151311 222
151315 222
151320 212
151321 212
151325 212
151410 224
151411 224
151416 224
151450 224
151451 224
151456 224
151511 316
151514 316
151531 316, 332
151534 316, 332
151553 262
151591 199
151610 229
151611 229
151710 228
151711 228
151740 228
151741 228
151781 220
151786 220
151791 220
151796 220
151800 232
151801 232
151803 232
151804 232
151810 313
151811 313
151813 313
151814 313
151830 338
151831 338
151840 232, 252, 313, 337, 338
151850 124
151851 124
151853 124
151854 124
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 337
152011 337
152013 337
152020 337
152021 337
152023 337
152101 315
152200 478
152201 478
152230 485
152231 485
152232 485
152240 485
152241 485
152242 485
152320 479
152321 479
152330 334
152331 334
152340 253
152341 253
152360 127
152361 127
152370 127
152371 127
152380 391
152381 391
152420 483
152421 483
152430 483
152431 483
152600 493
152601 493
152610 492
152611 492
152614 492
152640 478
152641 478
152660 488
152661 488
152750 487
152751 487
152754 487
152760 487
152761 487
152764 487
152780 487
152781 487
152784 487
152790 487
152791 487
152794 487
152960 482
152961 482

153000
153112 499
153130 499
153131 499
153140 499
153141 499
153420 494
153421 494
153424 494
153560 484
153561 484
153564 484
153580 492
153581 492
153584 492
153600 493
153850 494
153851 494
153854 494

155000
155152 360
155156 360
155180 361
155236 360
155372 285
155373 285
155462 138

155463 138
155490 079
155492 079
155520 118
155530 118
155531 118
155540 079
155550 282
155551 282
155552 282
155570 105, 283
155582 080, 105, 283
155583 080, 105, 283
155592 080, 105, 283
155670 246
155673 246
155714 131
155752 197
155780 078
155785 078
155790 078
155795 078
155870 139
155871 139
155910 119
155911 119
155930 119
155931 119
155960 113
155970 113

156000
156050 285
156051 285
156100 081, 105, 283
156111 081, 105, 283
156113 081, 105, 283
156122 081, 105, 283
156141 080, 104
156143 080, 104
156152 080, 104
156268 111
156420 336
156421 336
156500 339
156501 339
156510 339
156511 339
156530 391
156531 391

157000
157671 172
157901 088
157905 088

158000
158400 126
158401 126
158410 126
158411 126
158723 163
158724 163
158733 163
158734 163

159000
159140 173
159141 173
159144 173
159210 174
159211 174
159220 174
159221 174
159230 174
159231 174

160000
160900 164
160901 164
160904 164

161000
161271 399
161281 399
161291 399
161301 399
161461 289
161464 289

165000
165100 183
165221 183
165222 183
165350 182
165356 182
165358 182
165359 182
165390 137
165400 137
165410 137

175000
175060 477
175080 477
175160 477
175180 477
175190 477
175210 477

181000
181530 555
181531 555
181532 555

184000
184000 539
184002 539
184004 539
184010 539
184012 539
184020 539
184022 539
184030 539
184032 539
184060 539
184062 539
184071 536
184140 539
184142 539
184170 539
184172 539
184290 539
184292 539
184300 539
184302 539
184330 539
184332 539
184440 535
184450 535
184452 535
184530 538
184534 538
184590 537
184630 536
184634 536

185000
185580 537
185590 537

186000
186300 555
186301 555
186302 555
186310 555
186311 555
186312 555
186330 555
186331 555
186332 555
186340 555
186341 555
186342 555
186350 555
186351 555
186352 555
186360 555
186361 555
186362 555
186640 555
186641 555
186642 555

188000
188500 557
188510 557
188520 557
188530 556
188550 556

210000
210060 841
210061 841
210064 841
214350 786
214351 786

220000
220000 842

227000
227090 753
227092 753
227140 828
227160 828
227174 651
227176 651
227185 659
227194 661
227195 661
227198 661
227219 565
227220 565
227221 565
227410 618
227418 618
227461 748
227462 748
227504 622
227505 622
227507 622
227508 622
227600 751
227604 751
227680 750
227684 750
227700 700
227701 700
227734 635
227744 635
227922 579, 580

228000
228100 579
228110 579
228130 579
228210 753
228214 753
228240 753
228332 749
228342 749
228370 760
228411 754
228412 754
228430 759

228434 ... 759
228545 ... 607
228555 ... 631
228560 ... 631
228712 ... 575, 576, 613
228722 ... 575, 576
228725 ... 843
228726 ... 843
228730 ... 843
228752 ... 586, 613
228753 ... 573, 591
228754 ... 586
228771 ... 680
228775 ... 680
228776 ... 680
228922 ... 576
228925 ... 576
228935 ... 576
228945 ... 576
228960 ... 567
228965 ... 567

229000
229020 ... 571
229021 ... 571
229022 ... 571
229050 ... 582
229054 ... 582
229057 ... 582
229059 ... 582
229062 ... 730
229071 ... 715
229072 ... 715
229075 ... 715
229081 ... 715
229085 ... 715
229090 ... 627
229100 ... 629
229110 ... 733
229162 ... 580
229172 ... 580
229182 ... 647
229200 ... 760
229230 ... 760
229234 ... 760
229320 ... 759
229324 ... 759
229374 ... 759
229381 ... 763
229383 ... 763
229410 ... 601
229411 ... 601
229420 ... 588
229421 ... 588
229422 ... 572, 588, 589, 603
229423 ... 570
229430 ... 570
229431 ... 570
229432 ... 570
229481 ... 636
229482 ... 636
229521 ... 676
229524 ... 676
229525 ... 676
229531 ... 693
229532 ... 693
229535 ... 693
229551 ... 709
229554 ... 709
229555 ... 709
229561 ... 676
229564 ... 676
229565 ... 676
229571 ... 693
229574 ... 693
229575 ... 693
229664 ... 699
229665 ... 699
229702 ... 730
229740 ... 620
229741 ... 629
229931 ... 717
229935 ... 717
229941 ... 717
229945 ... 717
229951 ... 717
229955 ... 717
229961 ... 712
229965 ... 712
229971 ... 712
229975 ... 712

230000
230030 ... 669
230034 ... 669
230044 ... 655
230045 ... 655
230060 ... 578, 582, 607, 612
230061 ... 582
230063 ... 582
230066 ... 582
230069 ... 582
230084 ... 655
230085 ... 655
230090 ... 603
230100 ... 764
230110 ... 764
230170 ... 751
230174 ... 751
230355 ... 656
230365 ... 680
230435 ... 569
230444 ... 651
230445 ... 651
230465 ... 573
230655 ... 654
230657 ... 654

231000
231010 ... 240, 659
231012 ... 240, 659
231015 ... 240, 659
231035 ... 621
231045 ... 720
231055 ... 720
231072 ... 634
231205 ... 648
231215 ... 586
231225 ... 586
231230 ... 586, 601
231231 ... 605
231233 ... 590
231234 ... 574, 581, 587
231235 ... 600
231305 ... 605
231315 ... 668
231351 ... 667
231355 ... 667
231370 ... 600
231371 ... 600
231410 ... 589
231411 ... 589
231420 ... 590
231440 ... 600
231455 ... 591
231457 ... 591
231465 ... 646
231475 ... 583
231505 ... 612
231515 ... 722
231525 ... 623
231535 ... 623
231541 ... 704
231545 ... 704
231585 ... 646
231595 ... 583
231602 ... 579
231612 ... 579
231672 ... 625
231682 ... 625
231745 ... 670
231765 ... 606
231805 ... 644
231807 ... 644
231815 ... 591
231817 ... 591
231835 ... 602
231845 ... 602
231849 ... 602
231855 ... 592
231865 ... 662
231960 ... 637
231961 ... 637

232000
232045 ... 642
232055 ... 702
232065 ... 562
232075 ... 573
232085 ... 573
232095 ... 568
232101 ... 692
232104 ... 692
232105 ... 692
232115 ... 586
232119 ... 586
232125 ... 586
232135 ... 598
232145 ... 598
232155 ... 596
232165 ... 596
232175 ... 597
232185 ... 597
232195 ... 596, 597
232285 ... 671
232294 ... 605
232295 ... 605
232431 ... 239, 672
232435 ... 239, 672
232441 ... 214, 687
232445 ... 214, 687
232451 ... 687
232455 ... 687
232461 ... 239, 672
232465 ... 239, 672
232471 ... 214, 687
232475 ... 214, 687
232481 ... 690
232485 ... 690
232491 ... 689
232495 ... 689
232497 ... 689
232531 ... 691
232535 ... 691
232537 ... 691
232840 ... 633
232860 ... 633
232864 ... 633
232870 ... 633
232874 ... 633
232880 ... 633
232884 ... 633
232890 ... 633
232894 ... 633
232905 ... 666
232915 ... 666

233000
233094 ... 722
233095 ... 722
233104 ... 722
233105 ... 722
233114 ... 679
233115 ... 679
233134 ... 701
233135 ... 701
233144 ... 613
233145 ... 613
233164 ... 613
233165 ... 613

233184 613
233185 613
233214 679, 701, 722
233215 679, 701, 722
233241 723
233245 723
233251 723
233255 723
233275 613
233285 613
233302 681
233312 681
233407 571
233417 571
233427 588
233437 588
233447 601
233457 601
233500 757
233520 757
233530 757
233540 755
233570 630
233571 630
233580 630
233582 630
233601 731
233605 731
233611 731
233615 731
233621 731
233625 731
233635 732
233639 732
233650 733
233660 733
233792 752
234340 633
234350 633
234401 087, 578
234411 087, 578
234421 087, 578
234430 087, 578
234431 087, 578
234441 087, 578
234505 694
234515 695
234525 677
234535 709

240000
240000 372
240002 373
240004 375
240006 405
240007 372
240008 373
240009 375
240010 375
240020 372
240021 373
240022 375
240024 405

451000
451105 828
451301 828

461000
461060 830
461157 830

464000
464030 839
464031 838
464032 837
464091 838
464108 838
464109 838
464140 833
464142 834
464144 834
464168 839
464170 839
464200 839
464804 835

470000
470500 832
470502 831
470505 831
470506 831
470540 832
470541 831
470542 831
470544 831
470545 831
470546 831
470547 832
470548 832
470549 832

548000
548014 857
548021 857

550000
550073 857
550074 857
550092 857

551000
551372 857
551402 851
551882 850
560122 848

560000
560231 851
560232 851
560233 851
560234 851
560302 846
560332 846
560372 852
560402 852
560422 853
560473 857
560702 851
560704 851
560722 851
560724 851
560741 855

631000
631300 805
631301 805
631302 805
631303 805
631304 805
631305 805
631313 805
631315 805
631317 805
631323 805
631325 805
631327 805
631337 369
631339 369
631347 369
631349 369

900000
900011 629, 630

955000
955135 842

961000
961034 841
961037 841
961250 841
961270 841
961271 841
961276 841

1000100
1000127 352
1000128 352
1000129 352
1000130 352
1000131 352
1000132 352
1000135 353
1000136 353

1000300
1000324 251
1000326 251
1000327 216
1000328 216
1000329 216
1000330 216
1000331 693
1000332 314, 706
1000333 234, 657
1000334 234, 683
1000335 686
1000336 648
1000339 706
1000340 236, 678
1000342 236, 678
1000343 587
1000344 587
1000345 587
1000346 587
1000384 752
1000387 453
1000390 453
1000398 562, 563

1000400
1000416 587
1000417 587
1000418 587
1000422 241
1000423 241
1000426 335
1000427 335
1000433 117
1000434 116
1000435 116
1000436 116
1000437 286
1000438 117
1000439 116
1000440 116
1000441 116
1000442 286
1000443 286
1000445 286
1000446 683
1000447 706
1000448 657
1000449 579
1000457 769
1000458 769
1000459 769
1000460 769
1000461 769
1000462 769
1000463 769
1000464 769
1000465 769
1000466 770, 773
1000467 770, 773
1000468 770, 773
1000469 770, 773
1000470 770
1000471 770

1000472 771
1000473 771
1000474 771
1000475 771
1000476 771
1000477 771
1000478 771
1000479 771
1000480 771
1000481 771
1000482 771
1000483 771
1000484 771
1000485 771
1000486 771
1000487 770
1000488 770
1000489 770
1000496 776
1000497 776
1000498 776

1000500
1000505 775
1000506 775
1000507 775
1000514 775
1000515 775
1000516 775
1000523 775
1000524 775
1000525 775
1000532 775
1000533 775
1000534 775
1000535 779
1000536 779
1000537 779
1000540 777
1000546 777
1000549 777
1000552 777
1000555 777
1000556 778
1000557 778
1000558 778
1000559 778
1000560 778
1000561 778
1000562 778
1000563 778
1000564 778
1000565 778
1000566 778
1000567 778
1000568 778
1000569 778
1000570 778
1000571 777
1000574 385
1000575 385
1000576 386
1000577 386
1000579 081, 105, 283
1000580 081, 105, 283
1000587 698
1000588 698

1000600
1000613 204
1000614 206
1000615 206
1000616 205
1000618 205
1000619 205
1000621 207
1000623 207
1000624 207
1000631 315
1000634 223
1000635 223
1000636 223
1000637 223
1000638 212
1000639 212
1000640 212
1000655 752
1000656 491
1000657 491
1000658 491
1000665 572
1000666 572
1000668 269
1000669 269
1000670 269
1000677 488
1000678 488
1000681 645
1000682 577
1000683 577
1000685 306
1000686 306
1000687 306
1000688 306
1000689 306
1000690 306
1000691 307
1000692 307
1000693 307
1000694 307
1000695 307
1000696 307

1000700
1000702 350
1000703 350
1000704 350
1000707 480
1000708 480
1000709 499
1000710 499
1000711 521
1000712 521
1000713 523
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 397
1000719 397
1000720 397
1000721 397
1000725 152, 302
1000726 152, 302
1000727 152, 302
1000729 252
1000730 252
1000731 252
1000732 252
1000733 275
1000734 275
1000735 631
1000736 610, 611, 631
1000743 191
1000745 191
1000746 191
1000748 191
1000760 584
1000761 584
1000762 584
1000763 079
1000764 081, 102
1000769 493
1000773 102
1000777 265
1000778 265
1000780 265
1000781 265
1000783 304
1000784 304
1000785 304
1000786 304
1000792 452
1000794 452
1000797 660
1000799 593

1000800
1000801 593
1000807 313
1000808 313
1000809 130, 313
1000810 130, 313
1000811 130, 313
1000812 130, 313
1000813 130
1000814 130
1000820 642
1000821 563
1000822 578
1000823 702
1000824 205
1000825 207
1000827 184
1000828 184
1000833 737
1000834 648
1000835 707
1000855 146, 296
1000856 146, 296
1000857 146, 296
1000864 146, 296
1000865 146, 296
1000866 146, 296
1000880 700
1000881 700
1000886 345
1000887 345
1000888 345
1000889 345
1000890 345
1000891 345
1000892 345
1000893 345
1000894 345
1000895 345
1000896 345
1000897 345

1000900
1000909 842
1000910 210
1000911 210
1000914 416
1000915 416
1000917 416
1000918 184, 185
1000926 170
1000927 170
1000928 170
1000929 170
1000930 170
1000931 170
1000932 170
1000933 170
1000934 170
1000935 170
1000936 170
1000937 170
1000939 234, 657, 851
1000940 851
1000957 105, 283
1000974 522
1000975 522
1000977 522
1000978 522
1000980 490
1000981 490
1000983 490
1000984 490

1000986 490
1000987 490
1000989 490
1000990 490
1000992 491
1000993 491
1000995 491
1000996 491
1000998 491
1000999 491

1001000
1001001 491
1001002 491
1001009 275
1001010 275
1001015 404, 743
1001016 404, 743
1001017 404, 743
1001018 404, 743
1001019 371
1001020 371
1001030 849
1001031 853
1001033 853
1001035 856
1001038 856

1001100
1001114 834
1001115 834
1001132 453
1001133 453
1001136 453
1001155 392
1001156 392
1001165 402, 738
1001166 402, 738
1001167 402, 738
1001168 402, 738
1001169 402, 738
1001170 402, 738
1001171 402, 738
1001172 402, 738

1001200
1001242 850
1001244 850
1001249 839
1001250 458
1001251 459
1001252 747
1001253 747
1001254 747
1001255 747
1001256 746
1001262 747
1001263 747
1001264 406
1001265 117
1001266 116
1001267 834
1001272 202
1001273 202
1001274 202
1001275 202
1001276 202
1001283 370
1001284 370
1001285 370
1001286 370
1001287 370
1001288 370
1001289 483
1001290 483
1001292 483
1001295 172
1001296 172
1001297 172
1001299 268

1001300
1001300 268
1001301 268
1001303 268
1001304 268
1001305 268
1001306 169
1001307 169
1001308 169
1001309 169
1001310 169
1001312 169
1001314 365
1001315 365
1001316 365
1001317 365
1001344 160
1001345 160
1001347 160
1001348 160
1001350 116
1001351 116
1001357 856
1001359 746
1001367 495
1001368 495
1001369 495
1001380 477
1001382 477
1001390 477
1001392 477
1001393 477
1001395 477

1001400
1001400 168
1001401 168
1001403 168
1001404 168
1001406 168
1001407 168
1001409 168
1001410 168
1001419 486
1001420 486
1001421 486
1001422 486
1001423 317
1001424 317
1001425 317
1001426 317
1001427 486
1001428 486
1001429 486
1001430 486
1001431 317
1001432 317
1001433 317
1001434 317
1001435 317
1001436 317
1001447 163
1001448 163
1001449 244
1001450 244
1001451 245
1001452 245
1001453 245
1001454 245
1001460 082
1001461 082
1001462 083
1001463 083
1001464 275
1001465 275
1001466 481
1001467 481
1001468 243
1001469 243
1001470 481
1001471 481
1001472 243
1001473 243
1001474 481
1001475 481
1001476 495
1001477 495
1001478 495
1001479 495
1001480 495
1001481 495
1001482 495
1001483 495
1001484 495
1001485 516
1001486 516
1001488 581
1001489 581
1001490 581
1001491 581
1001492 581
1001493 581
1001494 581
1001495 334
1001496 334

1001500
1001505 305
1001506 305
1001508 305
1001509 305
1001510 501
1001511 501
1001512 501
1001513 502
1001514 502
1001515 502
1001516 502
1001517 502
1001518 502
1001519 502
1001520 502
1001521 503
1001522 503
1001523 503
1001524 503
1001525 503
1001526 503
1001527 503
1001528 503
1001529 503
1001530 503
1001531 505
1001532 505
1001533 505
1001534 505
1001536 505
1001537 505
1001538 505
1001539 505
1001542 098, 503
1001568 851
1001570 851
1001572 851
1001574 846
1001575 846

1001600
1001647 163
1001648 163
1001676 070
1001677 070
1001678 070
1001691 184, 185
1001692 184, 185

1001700
1001701 118
1001756 855
1001778 564

1001796 787
1001797 787
1001798 787
1001799 787

1001800
1001800 787
1001801 787
1001802 787
1001803 787
1001804 787
1001805 787
1001806 786
1001807 786
1001808 786
1001809 786
1001813 786
1001814 785
1001815 786
1001816 785
1001817 785
1001818 098
1001819 098
1001820 098
1001821 098
1001823 603
1001824 603
1001855 716
1001856 716
1001857 276
1001858 276
1001861 516
1001862 520
1001863 520
1001864 520
1001865 482
1001866 482
1001867 482
1001868 511
1001869 511
1001870 511
1001871 485
1001872 485
1001874 512
1001875 512
1001876 512
1001877 148, 298
1001878 149, 299
1001879 149, 299
1001880 149, 299
1001881 148, 298
1001882 148, 298
1001883 149, 299
1001884 149, 299
1001885 149, 299
1001886 149, 299
1001887 149, 299
1001888 149, 299
1001889 150, 300
1001890 151, 301
1001891 151, 301
1001892 151, 301
1001893 150, 300
1001894 150, 300
1001895 150, 300
1001896 150, 300
1001897 150, 300
1001898 150, 300
1001899 150, 300

1001900
1001900 150, 300
1001901 454
1001902 455
1001903 455
1001904 455
1001905 456
1001906 456
1001907 456
1001908 457
1001916 852
1001917 852
1001918 848
1001919 848
1001920 850
1001921 850
1001922 850
1001923 850
1001924 416
1001925 416
1001927 416
1001930 403, 737
1001931 403, 737
1001932 403, 737
1001933 403, 737
1001934 737
1001937 621
1001938 621
1001939 289
1001940 111
1001941 111
1001942 111
1001943 111
1001944 111
1001945 111
1001950 121, 144-153, 294-303
1001951 121, 144-153, 294-303
1001952 121, 144-153, 294-303
1001962 629
1001963 629
1001964 618
1001965 618
1001968 524
1001969 667
1001970 667
1001978 429
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 429
1001990 429
1001991 429
1001992 429
1001993 429
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 580
1001998 580
1001999 574

1002000
1002000 574
1002001 574
1002002 642
1002003 321
1002004 319
1002005 319
1002006 319
1002008 321
1002010 319
1002011 319
1002012 319
1002013 319
1002015 319
1002016 656
1002017 656
1002018 680
1002020 357
1002021 357
1002022 357
1002023 350
1002024 350
1002025 350
1002029 349
1002030 349
1002032 691
1002033 691
1002034 691
1002035 689
1002036 689
1002037 689
1002041 680
1002045 137
1002046 137
1002047 106
1002048 497
1002049 497
1002050 497
1002051 308
1002052 308
1002053 181
1002054 181
1002055 181
1002056 181
1002057 181
1002058 181
1002059 181
1002066 271
1002067 271
1002068 072
1002069 669
1002070 669
1002071 669
1002075 358
1002076 358
1002077 358
1002082 835
1002098 408, 741
1002099 408, 741

1002100
1002100 408, 741
1002101 408, 741
1002102 408, 741
1002103 408, 741
1002110 514
1002111 514
1002113 514
1002116 258
1002117 258
1002118 258
1002119 258
1002124 854
1002126 854
1002127 854
1002132 356
1002133 356
1002134 356
1002135 846
1002136 115
1002137 115
1002138 115
1002139 114
1002140 253
1002145 085
1002146 085
1002147 200
1002148 200
1002149 200
1002150 085
1002151 528
1002152 528
1002153 528
1002155 670
1002157 711
1002158 606
1002159 096
1002160 096
1002161 096
1002162 096
1002163 098
1002164 098
1002165 098
1002167 094
1002168 095
1002169 126
1002170 126
1002171 127
1002172 127

1002173 253
1002185 751
1002186 751
1002187 757
1002188 754
1002189 749
1002190 262
1002191 262
1002192 262
1002198 610
1002199 610

1002200
1002200 611
1002201 622
1002202 622
1002203 622
1002204 397
1002205 397
1002206 397
1002207 397
1002208 397
1002209 397
1002210 397
1002211 397
1002215 316, 332
1002216 316
1002217 102
1002218 830
1002220 830
1002221 830
1002228 263
1002229 263
1002232 454, 456
1002236 787
1002237 787
1002238 209
1002239 225
1002240 225
1002264 098
1002265 098

1002400
1002402 652
1002403 653
1002404 086
1002405 086
1002420 454, 456
1002422 455, 456, 457
1002423 837
1002424 837
1002430 258
1002431 258
1002432 258
1002494 566

1002500
1002503 674
1002504 675
1002505 675
1002558 097
1002562 097
1002563 097
1002564 097
1002582 071
1002583 071
1002584 333
1002585 333
1002591 416
1002592 416
1002594 416
1002596 416
1002597 667
1002598 438
1002599 438

1002600
1002600 438
1002601 438
1002602 554
1002603 554
1002604 554
1002605 673
1002606 673
1002607 257
1002608 257
1002610 510
1002611 510
1002612 510
1002631 475
1002632 475
1002633 475
1002634 475
1002635 475
1002636 475
1002637 476
1002638 476
1002639 476
1002640 476
1002641 476
1002642 476
1002643 476
1002644 476
1002645 476
1002646 476
1002647 476
1002648 477
1002649 476
1002650 477
1002651 477
1002652 477
1002653 477
1002654 477
1002655 477
1002656 477
1002657 477
1002658 477
1002659 477
1002660 477
1002661 472
1002662 472
1002681 495
1002682 495
1002683 495
1002686 499
1002688 551
1002689 551
1002690 551
1002691 829
1002692 829
1002693 829
1002694 550
1002695 550
1002696 550
1002697 555
1002698 555
1002699 555

1002700
1002700 555
1002701 555
1002702 555
1002703 555
1002704 555
1002705 555
1002785 833
1002791 833
1002792 834

1002800
1002803 833
1002827 853
1002828 853
1002838 176
1002839 176
1002842 213
1002843 213
1002844 213
1002845 477, 503, 526, 529
1002847 089
1002848 089
1002849 177
1002850 177
1002853 696, 697
1002854 519
1002855 246
1002856 246
1002858 121
1002859 249
1002860 273
1002861 548
1002862 548
1002863 548
1002864 549
1002865 549
1002866 549
1002867 720
1002868 658
1002869 658
1002870 608
1002871 608
1002873 513
1002874 513
1002875 513
1002876 480
1002877 480
1002878 480
1002879 446
1002880 446
1002881 447
1002882 153, 303
1002884 719, 720
1002885 446
1002886 446
1002887 447
1002888 446
1002889 446
1002890 155
1002891 155
1002893 763
1002895 763
1002897 763
1002898 763
1002899 763

1002900
1002900 688
1002902 688
1002903 721
1002904 721
1002905 700
1002906 607
1002907 607
1002909 157
1002910 157
1002911 157
1002912 157
1002913 157
1002914 157
1002915 194
1002917 194
1002918 194
1002919 194
1002920 242
1002921 242
1002922 388
1002925 198
1002926 198
1002927 198
1002928 213
1002929 213
1002930 213
1002931 232
1002932 232
1002933 232
1002934 312
1002935 312
1002936 312
1002937 123
1002938 123

1002939 123
1002940 359
1002941 359
1002942 247
1002943 247
1002944 284
1002945 284
1002946 139
1002947 139
1002948 115
1002949 115
1002950 115
1002951 114
1002952 665
1002953 665
1002954 665
1002955 665
1002956 599
1002957 599
1002958 599
1002959 599
1002960 271
1002961 271
1002962 220
1002964 220
1002965 312
1002967 289
1002968 289
1002969 343
1002970 343
1002971 343
1002973 343
1002974 343
1002975 343
1002976 343
1002977 343
1002978 343
1002979 382
1002980 382
1002981 382
1002982 388
1002983 388
1002984 388
1002985 273
1002986 273
1002987 273
1002989 664
1002990 664
1002991 604
1002992 604
1002993 199
1002994 820
1002996 792
1002997 792
1002998 792
1002999 792

1003000
1003001 609
1003006 135
1003007 135
1003008 448
1003009 448
1003010 448
1003011 449
1003012 449
1003013 449
1003014 367
1003015 367
1003016 367
1003017 366
1003018 366
1003019 366
1003022 226
1003023 226
1003024 470
1003025 470
1003026 470
1003027 470
1003028 079
1003029 079
1003030 078
1003031 078
1003032 079
1003033 079
1003034 245
1003035 245
1003036 399
1003037 399
1003038 399
1003039 399
1003040 305
1003041 305
1003042 305
1003043 305
1003044 161
1003045 161
1003046 161
1003047 161
1003048 163
1003049 163
1003050 163
1003051 163
1003052 305
1003053 305
1003054 305
1003055 305
1003057 427
1003058 427
1003059 427
1003060 427
1003061 427
1003062 427
1003063 427
1003064 427
1003065 428
1003066 428
1003067 428
1003068 428
1003069 428
1003070 428
1003073 461
1003074 460
1003075 461
1003076 463
1003077 463
1003078 463
1003079 463
1003080 463
1003081 463
1003083 461
1003084 461
1003085 855
1003087 850
1003088 850
1003090 853
1003091 856
1003092 856
1003093 854
1003094 850
1003095 850
1003096 856
1003097 854
1003098 855
1003099 856

1003100
1003100 855
1003101 848
1003102 846
1003104 833
1003105 833
1003106 830
1003107 185

1003200
1003254 835
1003275 179
1003276 179
1003277 179
1003278 179
1003279 179
1003280 179
1003281 179
1003282 179
1003283 325
1003284 325
1003285 325
1003286 325
1003287 325
1003288 325
1003289 325
1003290 325
1003291 489
1003292 489
1003293 489
1003294 489
1003295 489
1003296 489
1003297 489
1003298 489
1003299 442

1003300
1003300 442
1003301 442
1003302 442
1003303 442
1003304 442
1003305 442
1003306 442
1003307 443
1003308 443
1003309 443
1003310 443
1003311 443
1003312 443
1003313 443
1003314 443
1003316 218
1003317 218

1003400
1003416 696
1003417 696
1003418 697
1003419 697
1003420 710
1003421 710
1003422 684
1003423 684
1003424 685
1003425 685
1003426 705
1003427 705
1003428 201
1003429 201
1003430 201
1003431 201
1003432 133
1003435 128
1003436 129
1003437 696
1003438 697
1003439 710
1003440 684
1003441 685
1003442 705
1003443 136
1003444 136
1003447 637
1003448 637
1003449 713
1003450 713
1003451 713
1003452 713
1003453 669
1003454 669
1003455 254
1003456 254

1003457 254
1003458 254
1003459 255
1003460 255
1003466 389
1003467 238
1003468 238
1003492 277
1003493 277

1003500
1003518 718
1003519 718
1003520 088
1003521 088
1003523 089
1003524 089
1003525 176
1003526 176
1003527 177
1003528 177
1003530 165
1003532 165
1003535 595
1003536 595
1003537 595
1003538 595
1003539 688

1004600
1004649 719
1004650 690
1004651 682
1004652 620
1004653 719
1004654 608
1004655 608
1004657 192
1004660 193
1004661 193
1004662 193
1004663 193
1004664 331
1004665 331
1004666 315
1004667 315
1004668 445
1004669 445
1004670 233
1004671 233
1004672 107
1004673 107
1004674 098
1004675 098
1004676 098
1004677 703
1004678 650
1004679 650
1004680 575
1004681 575
1004682 200
1004683 200
1004684 477
1004685 477
1004686 496
1004687 496
1004688 496
1004689 496
1004690 471
1004691 471
1004692 471
1004693 471
1004694 448
1004695 448
1004696 448
1004697 449
1004698 449
1004699 449

1004700
1004700 367
1004701 367
1004702 367
1004703 366
1004704 366
1004705 366
1004706 250
1004707 250
1004708 793
1004709 793
1004710 793
1004712 794
1004713 794
1004714 794
1004716 795
1004717 795
1004718 795
1004719 795
1004720 796
1004721 796
1004722 797
1004723 797
1004725 798
1004726 801
1004727 799
1004730 261
1004731 261
1004732 208
1004733 211
1004734 800
1004735 800
1004736 800
1004737 802
1004738 196
1004739 196
1004740 217
1004741 217
1004742 217
1004743 217
1004744 098
1004745 098
1004746 098
1004747 663
1004748 663
1004749 585
1004750 585
1004751 585
1004757 619
1004759 158
1004760 158
1004761 158
1004762 158
1004763 158
1004764 158
1004765 159
1004766 159
1004767 159
1004768 159
1004769 473
1004770 473
1004771 473
1004772 473
1004776 832
1004780 835
1004781 835
1004782 835
1004783 529
1004784 529
1004785 529

1004800
1004889 772
1004890 772
1004893 773
1004894 773
1004895 773
1004896 781
1004897 781
1004898 781
1004899 781

1004900
1004900 782
1004901 782
1004902 783
1004903 783
1004904 783
1004905 781
1004906 781
1004907 781
1004908 781
1004909 782
1004910 782
1004911 783
1004912 782
1004913 782
1004914 782
1004915 782
1004916 782
1004917 782
1004918 775
1004919 775
1004920 775
1004921 775
1004922 775
1004923 775
1004924 776
1004925 776
1004926 776
1004927 777
1004928 777
1004929 777
1004930 777
1004931 777
1004937 474
1004938 474
1004939 477
1004940 477
1004941 477
1004942 477
1004943 477
1004944 477
1004957 719
1004969 192
1004970 072
1004971 260
1004972 848
1004973 848
1004974 848

1005000
1005075 848
1005076 848
1005077 848
1005078 848
1005079 848
1005080 848
1005081 849
1005082 849
1005083 849
1005085 362
1005086 362
1005087 363
1005088 363
1005089 714
1005090 714


1001896 300
1001900 300
1001891 301
1001893 300

NEW NUMINOS

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

NUMINOS S, DL 26-27
NUMINOS M, DL 28-29
NUMINOS L, DL 30-31
NUMINOS XL, DL 32-33

NUMINOS MOVE M, DL 34-35
NUMINOS MOVE L, DL 36-37
NUMINOS MOVE XL, DL 38-39
NUMINOS, DL Accessori 40-41

NUMINOS S, Trifase 42-43
NUMINOS M, Trifase 44-45
NUMINOS L, Trifase 46-47

NUMINOS S, CW 48-49
NUMINOS M, CL 50-51
NUMINOS L, CL 52-53

NUMINOS S, CL 54-55
NUMINOS M, CL 56-57
NUMINOS L, CL 58-59

NUMINOS S, PD 60-61
NUMINOS M, PD 62-63
NUMINOS L, PD 64-65

BINARIO MONOFASE

BINARIO DA INCASSO MONOFASE 526
BINARIO DA INCASSO MONOFASE Accessori 526
BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE 528
BINARIO A PARETE/PLAFONE MONOFASE Accessori 529

BINARI TRIFASE

EUTRAC®

EUTRAC® BINARIO A PARETE/PLAFONE TRIFASE 501
EUTRAC® BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE Accessori 502,503
EUTRAC® BINARIO DA INCASSO TRIFASE 505
EUTRAC® BINARI A PARETE/PLAFONE TRIFASE Accessori 505

S-TRACK

S-TRACK BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE DALI 474, 475
S-TRACK BINARIO A PLAFONE/PARETE TRIFASE DALI Accessori 476, 477

A

ABRIDOR 60/100 Pole 604
ABRIDOR SENSOR WL 664
ABRIDOR WL 664
ACCANTO CL, E27 284
ACCANTO PD, E27 139
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27 246
ACCANTO WL, E27 247

ACCESSORI

Alimentatore Led 12V/24V DC | 12W 831
Alimentatore Led 12V/24V DC | 12W rotondo 831
Alimentatore Led 12V/24V DC | 20W 831
Alimentatore Led 24V | 100W 832
Alimentatore Led 24V | 100W 833
Alimentatore Led 24V | 50W 833
Alimentatore Led 24V DC | 100W 832
Alimentatore Led 24V DC | 100W 832
Alimentatore Led 24V DC | 150W 832
Alimentatore Led 24V DC | 150W 832
Alimentatore Led 24V DC | 20W 832
Alimentatore Led 24V DC | 36W 831
Alimentatore Led 24V DC | 60W 831
Arresto per cavo in acciaio 841
Attacco GU10 842
Attacco GU10 con scatola allacciamento e morsetto rapido 842
Cavo di sospensione in acciaio 841
Cavo in tessuto 3 poli, 3 x 0,75 mm², 10m 841
DALI Controller 24V DC 830
DALI Interface 1-10V + on/off 830
DALI Universal Dimmer 10-300W 830
DALI Universal Dimmer 3-25W 830
Dimmer 1-10V 10W 831
Driver LED 1000mA | 40W 834
Driver LED 1000mA | 40W con scarico della trazione 839
Driver LED 1050mA | 40W con scarico della trazione 835
Driver LED 00mA | 6-8,4W con scarico della trazione 835
Driver LED 250mA | 10W 835
Driver LED 320mA | 3W con scarico della trazione 838
Driver LED 350mA | 10W 833
Driver LED 350mA | 15W 833
Driver LED 350mA | 3W con scarico della trazione 838
Driver LED 350mA | 6W 833
Driver LED 350mA | 9W con scarico della trazione 838
Driver LED 350mA con scarico della trazione 838
Driver LED 500/600/700mA | 30W con scarico della trazione 835
Driver LED 500mA | 15W 834
Driver LED 500mA | 9W con scarico della trazione 838
Driver LED 700mA | 10W con scarico della trazione 834
Driver LED 700mA | 11W con scarico della trazione 839
Driver LED 700mA | 39W con scarico della trazione 834
Driver LED 700mA | 3W con scarico della trazione 839
Driver LED 700mA | 40W con scarico della trazione 834
Driver LED 700mA | 40W con scarico della trazione 839
Driver LED 700mA | 6W 834
Driver LED 800/900/1050mA | 40W con scarico della trazione 835
Driver LED DALI 250-700mA | 20W con scarico della trazione 837
Driver LED DALI 250-700mA | 40W con scarico della trazione 837
Driver LED DALI 350-1050mA | 60W con scarico della trazione 837
Driver LED DALI 700-1500mA | 50W con scarico della trazione 837
Driver LED VALETO®1050mA | 45W con scarico della trazione 839
Ganci a soffitto 840
Rosone a plafone 841
Nastro biadesivo 842
Serracavo 840
Presa multipla a 3 uscite 842
Prolunga cavi 842
MODULO DI COMPENSAZIONE 833
Scatola di collegamento 843
Scatola di collegamento a T 843
SLV VALETO® 350/500/700mA | 15W, driver LED 835
Trasformatore 12V AC | 10VA IP44 828
Trasformatore 12V AC |60VA 830
Trasformatore 12V AC | 60VA IP44 828
Trasformatore 12V AC | 150VA 830
Trasformatore 12V AC | 105VA 828
Trasformatore 12V AC |300VA 828
Trasformatore TENSEO 12V AC | 50VA 829
Trasformatore TENSEO 12V AC | 105VA 829
Trasformatore TENSEO 12V AC | 210VA 829

ADEGAN FL, E27 567
ADEGAN MANILA FL, E27 566
ADI EL 732
ADJUST 135 EL, quadrato/rotondo, QPAR51 753
ADJUST 190 EL, quadrato/rotondo, QR111 753
ADJUST 265 EL, rotondo, HIT-CE 753
AINOS CW 712
AINOS CW SENSOR 712
AINOS CW SENSOR, quadrato 713
AINOS CW, quadrato 713

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, PHASE 173
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 174
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111 174
AIXLIGHT® PRO 50 Modulo LED 438
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 Modulo 438
AIXLIGHT® PRO 50 Accessori 438
AIXLIGHT® PRO EL, Modulo QPAR111 439
AIXLIGHT® PRO Accessori 439

AKALO D83 EL, PHASE 406
ALAMEA EL 452
ALPA CONE 100 Pole, E27 576
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 576
ALTRA DICE CL, QPAR51 316
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ..... 316, 332
ALTRA DICE TRACK Monofase, QPAR51 517
ALTRA DICE TRACK 3f., QPAR51 479
ANDREAS WL, QT-DE12 198
ANELA CL, PHASE 313
ANELA Display 275
ANELA PD, PHASE 130
ANGOLUX SENSOR WL 667
ANGOLUX SOLAR WL 667
ANGOLUX WL 667
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 536
ANINDA 120 EL 453
ANINDA 60 EL 453
APONI 90/120 Pole, PHASE 577
APONI WL, PHASE 645
ARLINA 60/130 WL 225
AROSA PD, 1,25m, PHASE 111
AROSA PD, 2m, PHASE 111
ARROCK ARC Pole, QPAR51 590
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 589
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 600
ARROCK STONE 50/75 Pole 600
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL 223
ASSO 300 WL, PHASE 223
ASSO 70 WL 222
ASSO WL, PHASE 223
ASTINA CL, QPAR51 312
ASTINA PD, QPAR51 123
ASTINA STEEL WL 681
ASTINA STEEL WL, QPAR51 681
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 232
ASTINA WL, QPAR51 680
ASTO CW, double, QPAR51 347
ASTO CW, quad, QPAR51 347
ASTO CW, single, QPAR51 347
ASTO CW, triple, QPAR51 347
ASTO QPAR51 347
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 341
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 341
AVENTO 110 PD 113
AVENTO 30 PD 113
AVO CW, double, QPAR51 345
AVO CW, QPAR51 345
AVO CW, quad, QPAR51 345
AVO CW, single, QPAR51 345
AVO CW, triple, QPAR51 345
AVO TRACK Monofase, QPAR51 511
AVO TRACK Trifase, QPAR51 478

B

BASKET WL, E27 199
BATO 35 CW, E27 191
BATO 35 CW, PHASE 191
BATO 35 PD, E27 116
BATO 35 PD, PHASE 116
BATO 45 CW, E27 286
BATO 45 CW, PHASE 286
BATO 45 PD, E27 117
BATO 45 PD, PHASE 116

BATTEN LED
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz 805
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz Accessori 805

BEDSIDE EL, lato sinistro 390
BEDSIDE EL, lato destro 390
BENA 120 CW 369
BENA 150 CW 369
BENDO 80/220 Pole, PHASE 602
BENDO WL, PHASE 662
BIG NAILS 50/80 Pole 580
BIG NAILS 50/80 Pole, E27 580
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 579
BIG NAILS WL, E27 647
BIG NAUTILUS SP, rotondo, QPAR51 618
BIG PLOT Copertura, 2 slot 747
BIG PLOT Copertura, 4 slot 747
BIG PLOT Modulo 746
BIG QUAD UP/DOWN WL 687
BIG QUAD WL 239, 672
BIG SUN PD, E27 137
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 694
BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL 695
BIG THEO CL 709
BIG THEO CL, QPAR111 709
BIG THEO Up/Down WL, QPAR111 693
BIG THEO WL 677
BIG THEO WL, QPAR111 676
BILAS CW, single, PHASE 336
BIMA 1Ph., double, QPAR51 515
BIMA 1Ph., single, QPAR51 515
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51 535
BIMA 3f., double, QPAR51 485
BIMA 3f., single, QPAR51 485
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 535
BOOKAT Pole, PHASE 592
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 690
BOX-L WL 689
BOX-L WL, E27 689
BRENDA TL, Wireless charging 075
BRICK DOWNUNDER EL 730
BRICK DOWNUNDER EL, E14 730
BRICK EL, asimmetrico 733
BRICK EL, simmetrico 733
BRICK MESH EL 733
BULAN CW, E14 715
BULAN GRID CW, E27 715

C

C-POL Pole, E27 583
C-POL WL, E27 646
CARISO WL, PHASE 228
CARISO WL, PHASE 218
COMET LED LV 551
COMET LV, QR-C51 551
CONE FL, E27 569
CONNECTED LED PANEL 595x595mm, UGR<19 458
CONNECTED LED PANEL 620x620mm, UGR<19 459
CONTONE®EL, rotondo/quadrato, fisso, PHASE 399
CONTONE®EL, rotondo/quadrato, regolabile, PHASE 399
COSMIC LV, QR-C51 545
COUPA FLEX WL 248
COUPA WL, QT14 249
CUBIX FL, QPAR51 569
CV SPOT SP, corto 625
CV SPOT SP, lungo 625

D

DASAR®
DASAR® 70 EL, quadrato, QPAR51 759
DASAR® 80 EL, quadrato/rotondo, QPAR51 .. 759
DASAR® 215 EL, quadrato/rotondo, QPAR111 760
DASAR® 215 EL, rotondo, E27 760
DASAR® 218 EL, QR111 760
DASAR® 255 EL 763
DASAR® 270 EL, asimmetrico 763
DASAR® 270 EL, simmetrico 763
DASAR® 370 EL, rotondo 755
DASAR® 920 EL 757
DASAR® EL, T16 764
DASAR® EXACT 116 EL, quadrato/rotondo, QPAR51 759
DASAR® FLAT 80 EL 754
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 630
DASAR® PROJECTOR SP, 230V 630

DEKLED EL 393
DELO WL 659
DELWA WL 236, 678
DENA 30 WL, E14 199
DEVIN WL, Double, PHASE 262
DINGILO EL, rotondo, regolabile 399
DIO FLEX PLATE WL 258
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 257
DIRETO 60 WL, PHASE 217
DIRETO 90 WL, PHASE 217
DISPLAY 277
DISPLAY ADL 50 QPAR51 273
DL 126 EL 393
DOLIX OUT EL, quadrato, QPAR51 ..... 402, 738
DOLIX OUT EL, rotondo, QPAR51 ..... 402, 738
DORISA 30 265
DORISA 50 265
DOWNUNDER OUT S EL 731
DOWNUNDER OUT M EL 731
DOWNUNDER OUT L EL 731
DOWNUNDER OUT Quadrato 658
DOWNUNDER OUT Rotondo 658
DOWNUNDER PUR 120 EL 383
DOWNUNDER PUR 150 EL 383
DOWNUNDER PUR 80 EL 383
DURNO 548

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II, BINARIO 539
EASYTEC® II, Accessori BINARIO 539

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 313
ENOLA B CW, double, QPAR51 ..... 337, 338
ENOLA B CW, single, QPAR51 337
ENOLA B PD, QPAR51 ..... 124, 523
ENOLA B TRACK Monofase, QPAR51 514
ENOLA B WL, QPAR51 ..... 232, 252
ENOLA C CL 315
ENOLA C CL, PHASE 315
ENOLA C Pole 607
ENOLA C TRACK Monofase 521
ENOLA C TRACK Trifase 483
ENOLA L ROUND UP/DOWN S WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN M WL 685
ENOLA L ROUND UP/DOWN L WL 685
ENOLA PD, E27 125
ENOLA ROUND S CL 705
ENOLA ROUND S WL, single 684
ENOLA ROUND M CL 705
ENOLA ROUND M WL, single 684
ENOLA ROUND L CL 705
ENOLA ROUND L WL, single 684
ENOLA SQUARE S CL 710
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE S WL, single 696
ENOLA SQUARE M CL 710
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE M WL, single 696
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 697
ENOLA SQUARE L CL 710
ENOLA SQUARE L WL, single 696

ESKINA 30/80 Pole, PHASE 607
ESKINA D Display, PHASE 700
ESKINA FRAME 45/75 Pole, single 585
ESKINA FRAME 75 Pole, double 585
ESKINA FRAME WL 663
ESKINA FRAME WL, double 663
ESKINA SPOT CW, PHASE 721
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 721
EURO CUBE Trifase 487
EURO SPOT TRACK Monofase 516
EURO SPOT TRACK Monofase QPAR51 516
EURO SPOT TRACK Trifase 495
EURO SPOT TRACK Trifase, QPAR111 494
EURO SPOT TRACK Trifase, QPAR51 494

F

F-POL Pole, E27 583
F-POL WL, E27 646

FENDA
FENDA BOW BASIS FL, E27 079
FENDA Rosone a plafone, E27 282
FENDA FL, E27 ..... 078, 079
FENDA Diffusore in vetro 102
FENDA semi-diffusore 202
FENDA Ø 15 cm, rotondo 080, 104
FENDA Ø 20cm, rotondo 245
FENDA Ø 30 cm, rotondo 080, 105, 283
FENDA Ø 40 cm, rotondo 081, 102
FENDA Ø 45 cm, rotondo 081, 105, 283
FENDA Ø 70 cm, rotondo 081, 105, 283
FENDA PD, E27 102
FENDA TL, E27 ..... 078, 079
FENDA WL, Base, E27 ..... 202, 244
FENDA WL, E27 245

FERA 25 CL 289
FERA 25 CL, DALI 289
FILI, Morsetto WL, QPAR51 272
FITU CUBE WL, E27 196
FITU CW, E27 333
FITU FL, E27 085
FITU MIX & MATCH Accessori 098
FITU PD, E27 ..... 094, 095, 096, 097
FITU TL, E27 070
FITU Supporto da parete 200
FITU WL, E27 200
FLAC BEAM® SP 634
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 386
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 385
FLATT 65/100 Pole 599
FLATT SENSOR WL 665
FLATT WL 665
FORCHINI 50 PD, E27 118
FORCHINI 70 PD, E27 118
FORCHINI M 40 PD, E27 119
FORCHINI M 40 TRACK Monofase, E27 525
FORCHINI M 40 TRACK Trifase, PD, E27 499
FORCHINI M 50 PD, E27 119
FRAME BASIC EL 386
FRAME BASIC EL, HV 386
FRAME CURVE EL 385
FRAME CURVE EL, HV 385

G

GALEN 60/120 SP 637
GALEN 100 SP 636
GIMBLE IN 68 EL 446
GIMBLE IN 100 EL 446
GIMBLE IN 150 EL 446
GIMBLE IN 175 EL 447
GIMBLE OUT EL 752
GLASSA CW, quadrato, E27 361
GLENOS PD, 1m, 1-10V 168
GLENOS PD, 2m, 1-10V 168
GLENOS® 60 267
GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 574
GLOO PURE WL, E27 642
GRAFIT 30/60 Pole, E27 586
GRAFIT WL, E27 648

GRAZIA Profili
GRAZIA 10 Profilo a parete/plafone, piatto 769
GRAZIA 10 Profilo a parete/plafone, standard 769
GRAZIA 10 EDGE Profilo a parete/plafone 772
GRAZIA 10 EDGE Accessori 773
GRAZIA 10 Profilo da incasso 769
GRAZIA 10 Accessori 770, 771
GRAZIA 20 Profilo a parete/plafone, piatto 775
GRAZIA 20 Profilo a parete/plafone, standard 775
GRAZIA 20 Profilo da incasso 776
GRAZIA 20 Accessori 777, 778, 779
GRAZIA 60 Profilo a parete/plafone 781

GRAZIA 60 Profilo da incasso 781
GRAZIA 60 Accessori 782, 783

GRAZIA Strip LED
GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V 792, 793
GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 800
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V 802
GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V 801
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 794, 795
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V 799
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V .. 798
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 796, 797

H

H-LIGHT EL, ovale, PHASE 400
H-LIGHT EL, PHASE 401
H-LIGHT EL, rotondo, PHASE 400
H-POL 30/60 Pole 596
H-POL Twin 30/60 Pole 597

H-PROFIL
H-PROFIL 2m 785
H-PROFIL 2m Accessori 786, 787

HANG UP 120 PD, PHASE 164
HELIA 30 PD 126
HELIA 30 PD, PHASE 127
HELIA 40 PD 126
HELIA 40 PD, PHASE 127
HELIA 50 TRACK Monofase 521
HELIA 50 TRACK Trifase 482
HELIA AMBIENT 35 PD 128
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 129
HELIA CW, double, PHASE 339, 723
HELIA CW, single, PHASE 339, 72
HELIA EL 391
HELIA Pole, double, PHASE 611, 613
HELIA Pole, single, PHASE 610, 613
HELIA SENSOR Single 610
HELIA SPOT L SP, single, PHASE 631
HELIA SPOT S SP, single, PHASE 631
HORN EL, QPAR51 415
HORN MAGNA EL 416
HORN MEDI EL 416
HORN MINI EL 416
HORN-A EL, QPAR51 413
HORN-O EL, QPAR51 413
HORN-T EL, QPAR111 414
HORN-T EL, QPAR51 413

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, 1-10V ... 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI 163
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V 163
IMPERVA 120 CW 365
IMPERVA 150 CW 365
INDA CW, QPAR51 330
IPERI 50 Pole 605
IPERI WL 668
IVED GOOSE WL, Rosone 259

K

KADUX EL, double, 1-10V 437
KADUX EL, double, PHASE 436
KADUX EL, double, QPAR111 435
KADUX EL, double, QPAR51 434
KADUX EL, single, 1-10V 437
KADUX EL, single, PHASE 436
KADUX EL, single, QPAR111 435
KADUX EL, single, QPAR51 434
KADUX EL, triple, PHASE 436
KADUX EL, triple, QPAR51 434
KALU CW, double, PHASE 352
KALU CW, double, QPAR111 350
KALU CW, PHASE 352
KALU CW, QPAR111 350
KALU CW, quad, PHASE 353
KALU CW, quad, QPAR111 350
KALU CW, single, PHASE 352
KALU CW, single, QPAR111 350
KALU CW, triple, PHASE 352
KALU CW, triple, QPAR111 350
KALU TRACK Monofase, QPAR111 519
KALU TRACK Monofase, PHASE 519
KALU TRACK Trifase, PHASE 493
KALU TRACK Trifase, QPAR111 492
KALU TRACK Trifase, QR111 492
KAMUELA ECO EL, rotondo, PHASE 404, 743
KANO EASYTEC® II, QPAR51 536
KARDAMOD CL, quadrato double, QPAR111 .. 323
KARDAMOD CL, quadrato, single, QPAR111 .. 323
KARDAMOD CL, rotondo, double, QPAR111 ... 324
KARDAMOD CL, rotondo, single, QPAR111 324
KARPO 30 CW, single 253, 334
KARPO 30 CW, single, PHASE 334
KARPO 30 EL 391
KARPO FL 083
KARPO MAGN CW, single, PHASE 250
KARPO TL 082
KARPO WL 253
KENKUA SPOT WL, E27 246
KENKUA WL, E27 246
KERAS ELT WL, E27 651
KINI EL, PHASE 737
KIROCONE TL, E27 564

L

L-LINE 120 268
L-LINE 60 268
L-LINE OUT 15 WL, verticale 688
L-LINE OUT 30 FL, verticale 595
L-LINE OUT 50/80 Pole, orizzontale 595
L-LINE OUT 60 FL, verticale 595
LED PANEL 300x120mm 461
LED PANEL 300x120mm 461
LED PANEL 620x620mm 460, 461
LED SAIL WL 229
LED SPIKE SP 622
LED SPOT SP 719
LENITO TRACK Trifase 481
LENITO WL 242, 275

SORGENTI LUMINOSE
LED A60 E27 ..... 852, 853, 854
LED A60 E27, CCT 852
LED A60 E27, mirror head, cromo 855
LED A60 E27, mirror head, oro 855
LED A60 E27, RGBW 852
LED C35 E14 852
Filament LED G9 846
LED FRISBEE E27 854
LED G125 E27 856
LED G125 E27, mirror head, oro 856
LED G125 E27, vetro fumé 856
LED G95/G125 E27 856
LED G95/G125 E27, vetro fumé 856
LED GU10 ..... 848, 849
LED PAR38 E27 857
LED QPAR111 GU10 ..... 850, 851
LED QPAR111 GU10, CCT 850
LED QPAR111 GU10, RGBW 850
LED QPAR51 GU10 ..... 848, 849
LED QR111 G53 851
LED QR51 GU5.3 846
LED QT14 G9 846
LED QT-DE12 R7S 118mm 846
LED QT-DE12 R7S 78mm 846
LED ST58 E27 855
LED ST64 E27 855
LED T32 E27 855
LED T32 FILAMENT GU10 848
LED T38 E27 853
LED T45 E27 853
LED TCR-TSE GX53 857
T16 G5 857

LIGHT EYE® 150 Trifase, PD, QPAR111 499
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ..... 108, 523
LIGHT EYE® 150 TRACK 3Ph., QPAR111 480
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 537
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 537
LIGHT EYE® 90 1Ph., QPAR51 512
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 108
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, PHASE 087, 578
LIGHTPOINT EL 392
LIPA CW, PHASE 716
LIPSY® 30 CW, Connected 356
LIPSY® 30 CW, Dome 357
LIPSY® 30 CW, Drum 358
LIPSY® 40 CW, Connected 356
LIPSY® 40 CW, Dome 357
LIPSY® 40 CW, Drum 358
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI 359
LIPSY® 50 CW, Connected 356
LIPSY® 50 CW, Dome 357
LIPSY® 50 CW, Drum 358
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI 359
LIPSY® CW, Connected 356
LIPSY® CW, Dome 357
LIPSY® CW, Drum 358
LIPSY® CW, Drum, DALI 359
LISENNE 40/70 Pole, E27 572
LISENNE PD, E27 131
LISENNE WL, E27 197
LOGS 40/70 Pole 586
LOGS IN L WL, PHASE 213
LOGS IN WL 212
LOGS IN WL, PHASE 212
LOGS WL 692
LONG GRILL CW 371

M

M-TRACK
M-TRACK regolabile 556
M-TRACK Spot 556
M-TRACK BINARIO ELETTRIFICATO 557
M-TRACK BINARIO ELETTRIFICATO Accessori 557

MAGANDA TL 072
MAGANDA WL 260
MALANG CL, E27 308
MALANG CW 121
MALO Display WL 276
MALU CL 711
MALU Pole 606
MALU WL 670
MANA 40 diffusore, rotondo 193
MANA 60 diffusore, rotondo 193
MANA BASE rotondo 192
MANA BASE WL, rotondo, PHASE 192
MANA OUT WL, PHASE 688
MANA Diffusore 205, 207
MANA WL, Base 206
MANA WL, Base, PHASE 204, 206
MARONA CW, PHASE 360
MARYLIN 40/60/90 WL 262
MECANICA PLUS FL 086
MECANICA PLUS TL 086

MEDO
MEDO 30 AMBIENT CW, DALI 150, 300
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE 148, 298
MEDO 30 CL, 1-10V 146, 296
MEDO 30 CL, PHASE 144, 294
MEDO 30 EL, FRAME 456
MEDO 30 EL, frameless 454
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI 150, 300
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE 149, 299
MEDO 40 CL, 1-10V 146, 296
MEDO 40 CL, PHASE 145, 295
MEDO 40 EL, FRAME 456
MEDO 40 EL, frameless 455
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI 150, 300
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE 149, 299
MEDO 60 CL, 1-10V 146, 296
MEDO 60 CL, quadrato 302
MEDO 60 CL, quadrato, 1-10V 152
MEDO 60 CL, quadrato, DAL 153, 303
MEDO 60 EL, FRAME 456
MEDO 60 EL, frameless 455
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI 151, 301
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE 149, 299
MEDO 90 CL, 1-10V 147, 297

MEDO 90 EL, FRAME ... 457
MEDO 90 EL, frameless ... 455
MEDO RING 60 PD, DALI ... 155
MEDO RING 60 PD,1-10V ... 154
MEDO RING 90 PD,1-10V ... 154

MELAN CW, E27 ... 360
MERADO FLOOD TRACK Trifase, PHASE ... 481
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 243
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 655
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 654, 655
MERIDIAN WL, E27 ... 651
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 264
MOBALA EL ... 388
MOLAT CL, E27 ... 702
MOLAT PD, E27 ... 563
MOLAT Pole, E27 ... 578
MOLAT WL, E27 ... 642
MYRA CW, single, QPAR51 ... 722
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 701
MYRA SPOT Double, GU10 ... 613
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 679
MYRA WL, double, QPAR51 ... 722

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 312
NAUTILUS 10 SP, quadrato ... 621
NAUTILUS 10 SP, rotondo, QPAR51 ... 618, 620
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 629
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 629
NAUTILUS 10 WL, quadrato ... 720
NAUTILUS 25 WL, QPAR51 ... 720
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 627
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 ... 629
NAUTILUS WL, quadrato ... 720
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 276
NEW FLAT WL, RGB-W ... 226

NEW TRIA
NEW TRIA 110 Single, quadrato, CS, PHASE ... 433
NEW TRIA 110 Single, rotondo, CS, PHASE ... 432
NEW TRIA 150 Single, quadrato, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 Single, quadrato, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 150 Single, rotondo, CS, 1-10V ... 433
NEW TRIA 150 Single, rotondo, LS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 155 Double, CS ... 431
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 ... 425
NEW TRIA 45 Single, quadrato, CS ... 426
NEW TRIA 45 Single, rotondo, CS ... 426
NEW TRIA 68 EL, single, rotondo, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadrato, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, quadrato, CS, PHASE ... 428
NEW TRIA 68 Single, quadrato, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, quadrato, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, rotondo, CS ... 427
NEW TRIA 68 Single, rotondo, CS/LS, PHASE ... 429
NEW TRIA 68 Single, rotondo, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 Single, quadrato, CS ... 430
NEW TRIA 77 Single, rotondo, CS ... 430
NEW TRIA 78 Single, quadrato, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, quadrato, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, rotondo, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, rotondo, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 XL Single, quadrato, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL Single, rotondo, CS, QPAR51 ... 421

NOBLO CW, double, PHASE ... 343
NOBLO CW, PHASE ... 343
NOBLO CW, single, PHASE ... 343
NOBLO CW, triple, PHASE ... 343
NOBLO SPOT Monofase ... 520
NOBLO SPOT Monofase, Triple Track Set ... 510
NOBLO SPOT Trifase ... 482
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 550
NOTAPO WL ... 382
NOYA PD, PHASE ... 165

O

OCCULDAS 13 DL, indiretto, PHASE ... 311
OCCULDAS 14 EL, indiretto, PHASE ... 411
OCCULDAS 23 DL, indiretto, PHASE ... 311
OCCULDAS 23 EL, indiretto, PHASE ... 411
OCULUS CL, Move, PHASE ... 445
OCULUS CL, PHASE ... 315
OCULUS CW, PHASE ... 331
OCULUS PD, single, PHASE ... 107
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 233
ONE 40 TRACK Trifase, DALI ... 473
ONE 40 WL, DALI ... 194
ONE 60 PD, DALI ... 157
ONE 60 PD, DALI, up/down ... 158
ONE 60 PD, PHASE, up/down ... 158
ONE 60 WL, DALI ... 194
ONE 80 PD, DALI ... 157
ONE 80 PD, DALI, up/down ... 158
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down ... 159
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down ... 159
ONE TRIPLE PD, DALI ... 157
OPEN GRILL PD, Double, girevole ... 172
OPEN GRILL PD, Single, girevole ... 172
ORBIT LV, QR111 ... 547
ORDI SENSOR WL ... 666
ORDI WL ... 666
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 224
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 224
OTOS Pole Vetro, E27 ... 573
OUT 65 EL, rotondo, PHASE ... 739
OUT-BEAM FRAME SP ... 718
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 698
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL ... 699
OVALISK 75/100 Pole ... 575
OVALISK CL ... 703
OVALISK Sensor WL ... 650
OVALISK WL ... 650

P

P-LIGHT CW ... 372, 373, 375
P-LIGHT CW Accessori ... 372, 373, 375
P-LIGHT EL ... 405

PANEL 60 CL, rotondo, DALI ... 305
PANEL 60 CL, rotondo, PHASE ... 304
PANEL 60 PD, 1-10V ... 160
PANEL 60 PD, rotondo, DALI ... 161
PANEL CL, 1200x300mm, DALI ... 305
PANEL CL, 1200x300mm, PHASE ... 305
PANTILO 28 PD, E27 ... 135
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 ... 136
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 ... 136
PARA 380 PD, E27 ... 182
PARA CONE 14 Monofase, PD, QPAR51 ... 524
PARA CONE 14 Monofase, QPAR51 ... 513
PARA CONE 14 Trifase, PD, QPAR51 ... 499
PARA CONE 14 Trifase, QPAR111 ... 480
PARA CONE 20 PD, E27 ... 120
PARA CONE 30 PD, E27 ... 120
PARA DOME PD, E27 ... 181, 183
PARA DOME Diffusore ... 181
PARA FLAC PD/CL ... 184
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 185
PARA MULTI PD, DLMI ... 183
PATTA-F EL, quadrato, PHASE ... 407, 740
PATTA-F EL, rotondo, PHASE ... 407, 740
PATTA-I EL, quadrato, PHASE ... 408, 409, 741, 742
PATTA-I EL, rotondo, PHASE. 408, 409, 741, 742
PAVANO 300x1200mm ... 463
PAVANO 600x600mm ... 463
PAVANO 620x620mm ... 463
PEMA® WL ... 240, 659, 669
PEMA® WL, E27 ... 669
PHELIA 10 PD, E27 ... 114
PHELIA 20 PD, E27 ... 115
PHELIA 25 PD, E27 ... 115
PHELIA 30 PD, E27 ... 115
PHELIA FL, E27 ... 084
PHELIA TL, QPAR51 ... 084
PHELIA WL, QPAR51 ... 251
PHOTONIA CL, E27 ... 702
PHOTONIA PD, E27 ... 562
PHOTONIA Pole, E27 ... 573
PHOTONIA TL, E27 ... 568
PHOTONIA WL, E27 ... 642
PIKA EL, quadrato, QPAR51, orientabile ... 397
PIKA EL, quadrato, QPAR51, fisso ... 397
PIKA EL, rotondo, QPAR51 ... 397
PIKA EL, rotondo, QPAR51, rigido ... 396
PIPOFLEX WL ... 256

PLASTRA
PLASTRA 101 WL, E14 ... 236
PLASTRA 104 CL, E27 ... 288
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 230
PLASTRA 105 CL, E27 ... 288
PLASTRA 25 PD, rotondo, TCR-TSE ... 106
PLASTRA CL, PHASE ... 288
PLASTRA CL, QPAR51 ... 322
PLASTRA EL, quadrato, QPAR51 ... 395
PLASTRA EL, rotondo, QPAR51 ... 394
PLASTRA PD, QPAR51 ... 124
PLASTRA SLOT WL, E14 ... 215
PLASTRA WL, Cube, QT14 ... 210
PLASTRA WL, Cubes ... 211
PLASTRA WL, Curve, PHASE ... 227
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 ... 236
PLASTRA WL, semicircolare ... 208
PLASTRA WL, QPAR51 ... 215, 231
PLASTRA WL, quadrato ... 190
PLASTRA WL, rettangolare, QT-DE12 ... 209
PLASTRA WL, rotondo ... 190

PLYTTA ... 549
POLE PARC 90/150/200 Pole ... 584
POLE PARC CL ... 706
POLE PARC UP/DOWN WL ... 683
POLE PARC WL ... 657
POWER TRAIL-LITE® EL, quadrato ... 749
POWER TRAIL-LITE® EL, rotondo ... 749
PURI Trifase, QPAR51 ... 484
PURI CW, double, QPAR51 ... 349
PURI CW, QPAR51 ... 349
PURI CW, quad, QPAR51 ... 349
PURI CW, single, QPAR51 ... 349
PURI CW, triple, QPAR51 ... 349
PURI TRACK Monofase, QPAR51 ... 511, 512
PURI TRACK Monofase, Triple Track Set ... 510
PURI TRACK Trifase, QPAR51 ... 485
PURIA TRACK Monofase, QPAR51 ... 511
PURISA WL, E27 ... 199

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE ... 306
Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE ... 307
Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE ... 170
Q-LINE® PD, DALI, single ... 169
Q-LINE® PD, single ... 169
Q-LINE® WL ... 269
QUAD FRAME 14 WL ... 238
QUAD FRAME 19 WL ... 238
QUAD FRAME 9 WL ... 389
QUAD Pole ... 609
QUAD UP/DOWN 12 WL ... 214, 687
QUAD UP/DOWN 15 WL ... 214, 687
QUAD WL ... 239, 672
QUADRASS PD, E27 ... 133
QUADRASS SPOT WL, E27 ... 201
QUADRASS WL, E27 ... 201
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 605
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 671
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 671
QUADRULO SENSOR WL, E27 ... 652
QUADRULO WL, E27 ... 653

R

RASCALI 45/65 Pole ... 593
RASCALI WL ... 660
RETRATO WL, PHASE ... 271
ROCCI EL, quadrato ... 751
ROCCI EL, rotondo ... 751
ROTOBALL 25 CL, E27 ... 308
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 ... 565
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 137
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 308
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 581
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, PHASE ... 581
ROX CL, GX53 ... 706
ROX CL, QPAR111 ... 314, 706
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 234, 683
ROX WL, QPAR111 ... 234, 657
RUBA 27/42 CW ... 714
RUSTY® UP/DOWN WL, quadrato ... 690
RUSTY® UP/DOWN WL, rotondo ... 682
RUSTY® 40/70 Pole ... 571, 588
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ... 571, 588
RUSTY® CONE 24 FL, E14 ... 570
RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 ... 570
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole ... 603
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE ... 603
RUSTY® SLOT 50/80 Pole ... 601
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 ... 601

S

SAIL WL ... 673
SALUNA LV, QR-C51 ... 546
SAMRINA SP, single, GU10 ... 619
SEDO 7 WL ... 220
SEDO 14 WL ... 220
SEDO 21 WL ... 220
SENSER 12 CW, quadrato, PHASE ... 366
SENSER 12 CW, rotondo, PHASE ... 367
SENSER 12 EL, quadrato ... 449
SENSER 12 EL, rotondo ... 448
SENSER 18 CW, quadrato, PHASE ... 366
SENSER 18 CW, rotondo, PHASE ... 367
SENSER 18 EL, quadrato ... 449
SENSER 18 EL, rotondo ... 448
SENSER 24 CW, quadrato, PHASE ... 366
SENSER 24 CW, rotondo, PHASE ... 367
SENSER 24 EL, quadrato ... 449
SENSER 24 EL, rotondo ... 448
SENSER CW, quadrato, PHASE ... 366
SENSER CW, rotondo, PHASE ... 367
SHELL 15 WL, PHASE ... 241
SHELL 30 WL, PHASE ... 241
SIGHT 115 CW ... 370
SIGHT 60 CW ... 370
SIGHT MOVE Trifase ... 496
SIGHT MOVE Trifase, DALI ... 471
SIGHT TRACK Trifase ... 483
SIGHT TRACK Trifase, DALI ... 472
SIGHT TRACK Trifase, PD ... 497
SIMA CW, quadrato, PHASE ... 363
SIMA CW, quadrato, Sensor ... 363
SIMA CW, rotondo, PHASE ... 362
SIMA CW, rotondo, Sensor ... 362
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 722
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 612
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ... 623
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE ... 623
SITRA CL, TCR-TSE ... 704
SITRA CUBE WL ... 691
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 691
SITRA UP/DOWN WL ... 680
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE ... 680
SITRA WL ... 656
SITRA WL, TCR-TSE ... 656
SLOTBOX 40/70 Pole ... 598
SLOT 45 Pole ... 591
SLOTS 65 Pole ... 591
SLOTS WL ... 644
SOLASTO EL, quadrato/rotondo ... 750
SOLID CUBE WL, QT14 ... 210
SOMNILA FLEX WL, lato sinistro ... 255
SOMNILA FLEX WL, lato destro ... 255
SOMNILA SPOT WL, lato sinistro ... 254
SOMNILA SPOT WL, lato destro ... 254
SOPRANA CL, E27 ... 285
SOPRANA PD, E27 ... 138
SPHERA 45 PD, PHASE ... 122
SPHERA 75 PD, PHASE ... 122
SPOODI 13 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 20 SP, SENSOR ... 633
SPOODI 31 SP ... 633
SPOT 79 CW, QPAR51 ... 330
SPOT DISPLAY E27 ... 273
SPOT TRACK Monofase, E27 ... 512
SPOT TRACK Trifase, E27 ... 478
SQUARE CL, PHASE ... 707
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, E27 ... 587
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, PHASE ... 587
SQUARE TURN WL, G9 ... 686
SQUARE WL, E27 ... 648
SQUARE WL, PHASE ... 648
STIX WL ... 251
STRUCTEC Monofase ... 522
STRUCTEC Trifase ... 490, 491
STRUCTEC Trifase, DALI ... 470
STRUCTEC ZOOM Trifase ... 491
SUN PD, E27 ... 137
SUPROS 78 CL, PHASE ... 325
SUPROS 78 EL, Move, PHASE ... 441
SUPROS 78 EL, PHASE ... 440
SUPROS 78 PD ... 178
SUPROS 78 TRACK Trifase, PHASE ... 488
SUPROS 78 Up/Down WL, PHASE ... 235
SUPROS CL, Move ... 325
SUPROS DL ... 442
SUPROS DL, Move ... 443
SUPROS PD ... 179
SUPROS TRACK 3f. ... 489
SYNA SP ... 622
SYROS LV, QR-C51 ... 545

T

TANI WL, QT-DE12 ... 218
TEC KALU CL, double, PHASE ... 317
TEC KALU CL, quad, PHASE ... 317
TEC KALU TRACK Trifase, double, PHASE ... 486
TEC KALU TRACK Trifase, quad, PHASE ... 486
TELESKOP LV, QR-C51 ... 544
TENORA CL, E27 ... 285

TENSEO cavo a basso voltaggio
TENSEO Cavo a basso voltaggio ... 554, 555
TENSEO Cavo a basso voltaggio accessori ... 555

TERANG 200 CW ... 717
TERANG 270 CW ... 717
TERANG 270 CW SENSOR ... 717
THEO BRACKET 50/70 Pole ... 608
THEO BRACKET CW ... 719
THEO BRACKET SP ... 620
THEO PATHLIGHT Pole, double ... 608
THEO PATHLIGHT Pole, single ... 608
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ... 216, 693
THEO WL, QPAR51 ... 676
TODAY Display ... 700
TODAY PRO Display ... 700
TONGA® Monofase, PD, E14 ... 524
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 ... 538
TONGA® PD, E14 ... 132
TONILA TL ... 071
TOTHEE CW, PHASE ... 335
TRAIL-LITE® 60 EL ... 748
TRAPECCO DOWN WL ... 670
TRAPECCO Pole ... 606
TRIADEM PD, E27 ... 139
TRILEDO CL, double, quadrato ... 321
TRILEDO CL, double, quadrato, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, quadrato ... 321
TRILEDO CL, single, quadrato, QPAR51 ... 319
TRILEDO CL, single, rotondo ... 321
TRILEDO CL, single, rotondo, QPAR51 ... 319
TRUKKO 60/90 WL ... 261
TRUKKO WL, rettangolare ... 261
TRUKKO WL, rotondo ... 261
TRUST 30/60 Pole ... 579

V

VANO WING SP, 1-10V ... 635
VAP 40/70/100 Pole, E27 ... 582
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 ... 582
VARU EL ... 403, 737
VARU EL, QPAR51 ... 403, 737
VERLUX EL, quadrato, PHASE ... 451
VILUA S WL ... 674
VILUA L WL ... 675
VILUA UP/DOWN, WL ... 675
VINCELLI D PD, PHASE ... 111
VINCELLI D TL ... 072
VINCELLI D WL, PHASE ... 271

W

WALLYX WL, QPAR51 ... 661
WETSY EL, quadrato/rotondo ... 751
WL 106 E14 ... 263
WL 149 WL ... 219
WL 149 WL, QT-DE12 ... 219
WORKLIGHT FL ... 088
WORKLIGHT PD, DALI ... 176
WORKLIGHT PLUS FL ... 089
WORKLIGHT PLUS PD, Switch ... 177
WORO EL ... 388


1000799 593


1001998 580



1000682 577


1003001 609


1001878 299
1001886 299


139112 547

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SLV ITALIA S.R.L.

Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni generali della venditrice SLV Italia e potranno essere modificate solo con atto scritto della medesima. La qualità, la quantità delle merci, i prezzi, le modalità di consegna e di pagamento, sono esclusivamente quelle risultanti dalla conferma d'ordine che sarà inviata da SLV Italia.

EVASIONE ORDINI

Tutte le vendite si intendono fatte "salvo approvazione della casa" e divengono "esecutive" solo dopo l'accettazione dell'ordine per iscritto da parte di SLV Italia. Negli ordini dovrà sempre essere indicato il codice numerico e la descrizione corrispondente dell'articolo e del colore, precisando che in caso di non corrispondenza SLV Italia riterrà valido ed userà, senza nessuna responsabilità, il codice numerico per processare l'ordine.

PREZZI DI VENDITA

I prezzi del presente listino sono sempre da intendersi al netto delle vigenti imposizioni fiscali e sono riportati in euro. I prezzi sono comprensivi di Eco-Contributo RAEE.

STOCK - SPEDIZIONI

La disponibilità delle referenze illustrate in questo catalogo normalmente non scende sotto il 98%. Il centro logistico di SLV Elektronik, partner di SLV Italia, situato ad Ubach Palenberg - Germania, gestisce fino a 2000 spedizioni giornaliere con tempi di consegna molto rapidi. Ciò non consente di mantenere residui d'ordine per articoli che non fossero disponibili in stock al momento dell'ordine stesso. I residui, in accordo con il cliente, saranno processati come nuovo ordine.
La spedizione della merce avviene esclusivamente tramite corriere UPS. Imballi lunghi e spedizioni pesanti vengono inviati a mezzo diverso corriere con servizio groupage. Il documento di trasporto viene messo all'interno degli imballi.

RESA – TRASPORTO

La merce è resa in porto franco per ordini di importo netto superiore a 100,00 Euro. Per ordini di valore inferiore a 100,00 Euro sarà addebitato un contributo spese di trasporto di 15,00 Euro.

PAGAMENTI

I pagamenti verranno eseguiti nei termini e con i mezzi concordati. Il mancato pagamento autorizza la sospensione delle consegne. I ritardi anche parziali dei pagamenti fanno decorrere l'interesse commerciale sulle somme dovute e danno diritto ad esigere l'integrale pagamento del residuo scoperto.

RECLAMI

SLV Italia garantisce l'ottima qualità dei prodotti e si impegna a sostituire solo il materiale che risultasse difettoso per carenza di costruzione. È però espressamente escluso il risarcimento di ogni eventuale danno.
Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.
Non verrà accettata restituzione di merce senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di SLV Italia. In caso contrario la merce verrà rispedita al mittente con tutte le spese a carico del cliente.
Il materiale oggetto del reso, deve mantenere tutte le caratteristiche di "vendibilità", ovvero mai utilizzato, contenuto nella confezione originale integra e completo di accessori, istruzioni ecc.. SLV Italia decurterà dalla nota di accredito il 20% del valore della merce resa.
Il materiale deve pervenire in porto franco presso il nostro magazzino.
I resi si intendono "salvo verifica" e sono soggetti a controllo da parte dell' Ispettore Qualità SLV Italia/SLV. Qualora il reso risulti non giustificato, il materiale sarà inviato al cliente con ulteriore addebito di tutte le spese accessorie, ivi compresi i costi del materiale precedentemente inviato in sostituzione del medesimo.
L'accredito della merce avviene solo dopo averla presa in carico presso il nostro magazzino, a controllo avvenuto ed avendo riscontrato le motivazioni del reso.

VARIAZIONI

SLV Italia si riserva di apportare eventuali modifiche o variazioni al presente catalogo/listino o alle condizioni di vendita senza obbligo di preavviso o di indennizzo.

FORO

Per ogni controversia che si venisse a creare fra le parti, sarà competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Lecco.

Il presente listino annulla e sostituisce ogni listino di data antecedente.

LEGENDA DEI SIMBOLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Indicazione se **le sorgenti luminose e i driver** possono essere sostituiti dagli utilizzatori finali o da persone competenti senza danni permanenti agli apparecchi.

· Sorgente luminosa sostituibile da una persona competente
· LED sostituibile da una persona competente
· Driver sostituibile da una persona competente

· Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore finale
· LED sostituibile dall'utilizzatore finale
· Driver sostituibile dall'utilizzatore finale

· Sorgente luminosa non sostituibile
· Driver non sostituibile

Dimmerabile con:
· C = dimmer **a taglio di fase** discendente
· L = dimmer **a taglio di fase** ascendente
· Uni = dimmer universale
· 1–10 V
· Dali = sistema di bus Dali
· Switch = interruttore o tasto

Dim to Warm
Con il dimmer la temperatura del colore passa da bianco freddo a bianco caldo.

Peso del prodotto in chilogrammi (kg)

Rotazione e orientabilità in gradi:
· Raggio di rotazione
· Raggio di orientabilità
· Cardanico

Apertura del fascio luminoso
Indica l'angolo del fascio di emissione in gradi. Più è piccolo l'angolo, più concentrata sarà la luce.

Lunghezza del cavo di sospensione in cm

Lunghezza del cavo di alimentazione in cm
Lunghezza linea di alimentazione in cm (senza spina)

Vita media di una sorgente luminosa in ore

Durata di vita utile
Indica la percentuale di decadimento del flusso luminoso di un LED riferita al periodo indicato.

Indica prodotti controllabili a distanza con **telecomando**

UGR= Unified Glare Rating
Più basso è il valore UGR, minore è l'abbagliamento molesto.

DATI TECNICI DI SICUREZZA

Classe di protezione
· Classe di isolamento I / Conduttore di protezione
· Classe di isolamento II / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato
· Classe di isolamento III / Bassissima tensione

Il livello di resistenza all'urto IK è un valore che indica la resistenza degli involucri di dispositivi elettrici a sollecitazioni meccaniche e soprattutto agli urti.

AMBITO DI APPLICAZIONE · MONTAGGIO

Classe di protezione IP
Indica l'idoneità dei materiali elettrici a diverse condizioni ambientali.

Consente di installare un driver su materiali **il cui grado di infiammabilità** non è noto.

Possibilità di **cablaggio entra-esci**

Convertitore separato
(Driver utilizzabile anche all'esterno dell'apparecchio)

Trasformatore di sicurezza protetto da cortocircuito

· Uso **esclusivo** in ambienti interni
· **Non adatto** per l'uso in ambienti interni

DATI SPECIFICI - INCASSI

Forma del vano di incasso

Capacità di resistenza al passaggio di veicoli del prodotto

Capacità di resistenza al carico del prodotto fino al valore indicato in tonnellate. I valori si riferiscono a incasso nel cemento.

SIMBOLI PARTICOLARI

Indica prodotti inseriti **per la prima volta** nel catalogo

Indica **nuove versioni** di prodotti esistenti
· Nuova variante di colore
· Nuova versione di prodotto
· Versione successiva

Gli articoli con questo simbolo sono **modelli di fine serie**

Indica prodotti
· con LED **incorporati**
· con **attacco lampadine**

Connected Lighting
Indica i prodotti smart che utilizzano i protocolli indicati di seguito:
· Zigbee® · DALI · Bluetooth

Indica **apparecchi con sensore di movimento** (tecnologia a microonde/infrarossi/radiofrequenza)

Con l'**interruttore** CCT integrato la **temperatura del colore** può essere selezionata.

Indica **apparecchi con sorgente luminosa RGB+W e RGB** (rosso-verde-blu + bianco e rosso-verde-blu)

· **Funzione di ricarica tramite USB**
· **Funzione di ricarica induttiva (wireless)**

Indica prodotti **personalizzabili per combinazione**

Indica apparecchi che dopo una mano di aggrappante **è possibile verniciare/tappezzare.**

Indica apparecchi che appartengono alla stessa **famiglia**

Apparecchi che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali
· Red Dot Design Award
· German Design Award

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Note relative allo sviluppo di calore sull'alloggiamento dell'apparecchio
Le lampadine alogene sono caratterizzate da una temperatura di esercizio elevata che può quindi provocare un surriscaldamento dell'alloggiamento. Prima di toccare l'alloggiamento è necessario attendere che si sia raffreddato. Gli apparecchi e gli alloggiamenti regolabili che non dispongono di leve di regolazione isolate o che durante l'uso alla massima potenza della sorgente luminosa raggiungono nei punti di regolazione una temperatura superiore a quella massima consentita, devono essere montati in un'area non raggiungibile con le mani. Come soluzione a bassa temperatura, per la maggior parte delle nostre lampade alogene sono disponibili in alternativa sorgenti luminose a LED acquistabili separatamente.

Flusso luminoso
È la quantità totale di luce prodotta da una sorgente luminosa ed è espressa in lumen (lm).

Intensità luminosa
L'intensità luminosa è il flusso luminoso emesso da una sorgente luminosa in una determinata direzione nell'angolo solido unitario e viene espressa in candele (cd).

Indice di resa cromatica
L'indice di resa cromatica di una sorgente luminosa viene indicato utilizzando l'indice Ra (CRI dall'acronimo inglese Color Rendering Index). Le sorgenti luminose utilizzate negli ambienti interni devono avere un CRI di 80 o superiore. Quelle per esterni devono invece avere un CRI di almeno 65.

Temperatura di colore
La temperatura di colore di una sorgente luminosa viene indicata in gradi Kelvin (K).

LED standard
È la versione classica del LED (LED da 3 mm o 5 mm). In origine è stato sviluppato per le spie luminose, come ad esempio sugli apparecchi elettronici.

LED SMD standard
SMD significa "Surface Mounted Device" (componente a montaggio superficiale). Si tratta di LED compatti che vengono saldati direttamente sulla scheda del circuito stampato, senza cavi di connessione. Gli SMD sono disponibili in diversi formati e sono particolarmente adatti a essere utilizzati per l'illuminazione.

PowerLED
Il PowerLED è un potente LED con potenza uguale o superiore a 1W. Richiede una maggiore stabilità di corrente e dovrebbe pertanto essere alimentato con sorgenti adeguatamente stabilizzate. Qualora si desideri collegare tra loro più diodi luminosi, è necessario realizzare un collegamento in serie. Non è consentito il collegamento in parallelo. Si prega inoltre di osservare la sequenza di installazione per evitare cortocircuiti e danni conseguenti. In linea di principio vale quanto segue: collegare innanzitutto completamente il circuito secondario (LED a driver) e quindi il circuito primario (driver ad alimentazione).

Chip On Board LED (LED COB); LED piatti
Si tratta di LED ultrapiatti. Uno dei vantaggi dei LED COB è la buona dispersione termica nelle applicazioni tecniche con superfici di raffreddamento che consente di raggiungere un'elevata efficienza luminosa e una lunga durata di vita.

Acciaio Inox 304
(1.4301) Dimostra una buona resistenza alla corrosione in situazioni ambientali naturali (acqua, ambienti rurali e urbani), in assenza di concentrazioni significative di cloro e sale. L'acciaio inox 304 non è invece adatto né per ambienti con atmosfera salina, dove potrebbe entrare in contatto con acqua di mare o atmosfera salmastra, né per l'impiego in piscine o ambienti simili.

Acciaio Inox 316
(1.4404) L'acciaio inox 316 mostra un'eccellente resistenza alla corrosione, in situazioni ambientali naturali (acqua, ambienti rurali ed urbani), nonché in ambienti industriali con consistenti concentrazioni di cloro e sale, nell'industria alimentare e farmaceutica e nel settore alimentare agricolo. L'acciaio inox 316 non è resistente all'acqua marina.

Vi preghiamo di notare quanto segue:
molti dei prodotti presentati in questo catalogo sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni contenute nel presente catalogo hanno un esclusivo scopo illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.
Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. Il catalogo contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti.
Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

La presentazione dei nostri apparecchi con foto realistiche ed esemplificative è resa possibile dalla cordiale disponibilità e con l'autorizzazione dei proprietari o dei gestori delle ambientazioni che fanno da sfondo alle foto. Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che con il loro consenso hanno contribuito alla realizzazione e all'uso delle nostre foto.

Con la pubblicazione di questo catalogo i prezzi contenuti nei precedenti listini e cataloghi perdono ogni validità.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti e sono espressi in euro, IVA esclusa.

Editore
SLV GmbH, Germania
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833 - 355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Fonti iconografiche
SLV GmbH
Fotografi esterni: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

EXPERIENCE LIGHT

SLV Italia S.r.l.
Via Lecco, 19/D
23896 Bevera di Sirtori (LC)

T +39 039 5983575
F +39 039 5984409

info@slvitalia.it
slv.com

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Elektronik GmbH ex. art. 2497bis c.c.

PEFC™
PEFC/04-31-1033

meno 52% CO_2

L'innovativo impiego combinato della tecnologia di riscaldamento e di quella per la produzione di energia elettrica nella stampa di questo prodotto ha permesso una riduzione delle emissioni CO_2 fino al 52% in confronto ai metodi convenzionalmente utilizzati in Germania.

1004994